



# Направляющая шариковая push to open H45 (1.2/1.2/1.4) 30кз,

Характеристики:

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка 30 кг
- регулировка по глубине +3

Расчет габаритов выдвижного ящика

Артикул	NL, мм
110048	300
110049	350
110050	400
110051	450
110052	500
110053	550

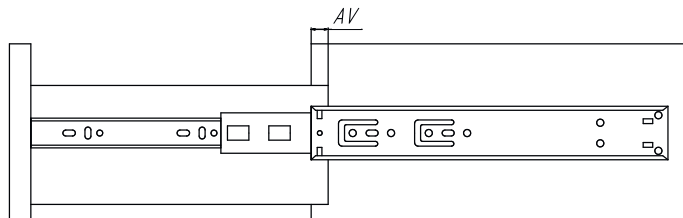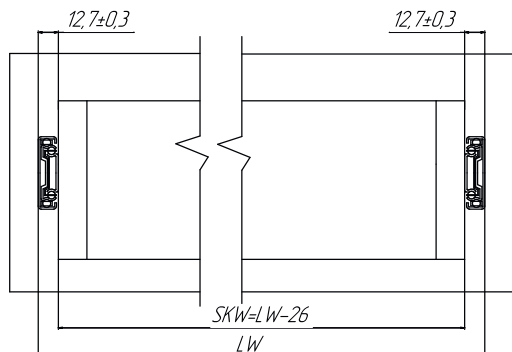

AV	30	34	22	18	8	0
NL	300	350	400	450	500	550

Схема установки ящика с накладным фасадом  
3 (\*регулировка по глубине +3)

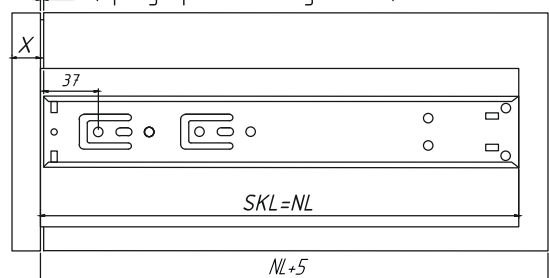


Схема установки ящика с внутренним фасадом

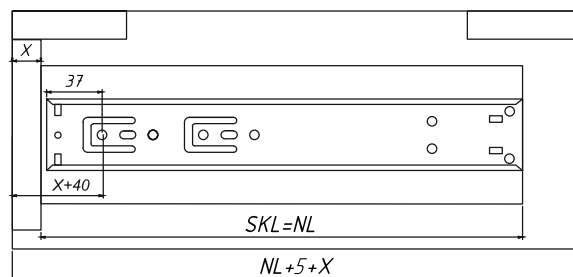


Схема крепления на корпус


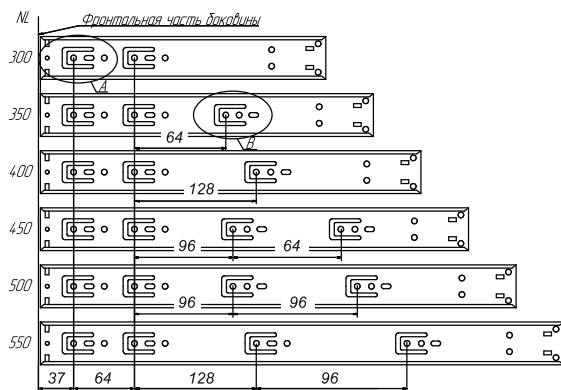


Схема крепления на выдвижной ящик



условные обозначения:  
SKW – ширина выдвижного ящика, мм  
LW – внутренняя ширина корпуса, мм  
SKL – длина выдвижного ящика, мм  
NL – номинальная длина направляющей, мм  
X – толщина фасада  
\*Ширина ящика не должна превышать длину направляющей

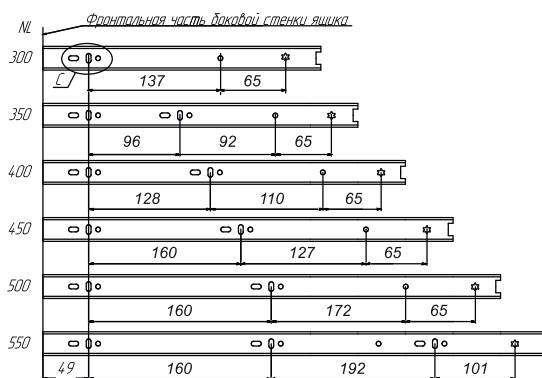