westline

СОВРЕМЕННАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

2018

westline

УКРЕПЛЯЕМ ВАШ УСПЕХ

westline

westline

УКРЕПЛЯЕМ ВАШ УСПЕХ

СОВРЕМЕННАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

2018



Westline

С 2008 года Westline представляет в Беларуси и России качественную и надежную мебельную фурнитуру от ведущих мировых производителей из Италии, Германии, Австрии, Польши и России. Мы знаем, что качество – в деталях, поэтому предлагаем нашим клиентам продукцию только проверенных поставщиков. В ассортименте Westline представлено более 15 000 позиций – от базовой фурнитуры до эксклюзивных высокотехнологичных решений.

Мы постоянно находимся в поиске новых технологий



Наши менеджеры осведомлены обо всех последних разработках ведущих европейских производителей, поэтому мы первыми привозим в Беларусь новейшие высокотехнологичные решения.

Мы поможем вам реализовать самые смелые идеи в мебели и интерьере.

Мы делаем все возможное, чтобы работать с нами было просто и надежно

Наша миссия заключается в предоставлении каждому клиенту лучшей мебельной фурнитуры, оказании ему качественной экспертной поддержки при постоянном росте уровня сервиса.

Мы работаем для того, чтобы сделать вашу мебель уникальной!



16 причин работать с нами


Более 15 000 наименований


Обновляемый ассортимент


Персональный менеджер


Лучший сервис по рекламациям


Предоставление каталогов


Предоставление образцов


Доставка товаров по Беларуси


Шоу-рум насчитывает более 200 образцов товаров


Постоянное наличие продукции на складе


Техническая поддержка


Эксклюзивные бренды


Обучающие мероприятия


Удобное расположение склада


Программа лояльности


Быстрая отгрузка товара



Двойной контроль отгрузки

WESTLINE ONLINE

Современный мир – это прежде всего мир Интернета.

Где бы ни находились наши клиенты и партнеры, компания Westline в круглосуточном режиме готова обеспечить им полную и достоверную информацию о товарах, их характеристиках и ценах. Воспользоваться ею можно с помощью наших интернет-сервисов.

Работать с сервисами Westline выгодно, быстро и удобно!

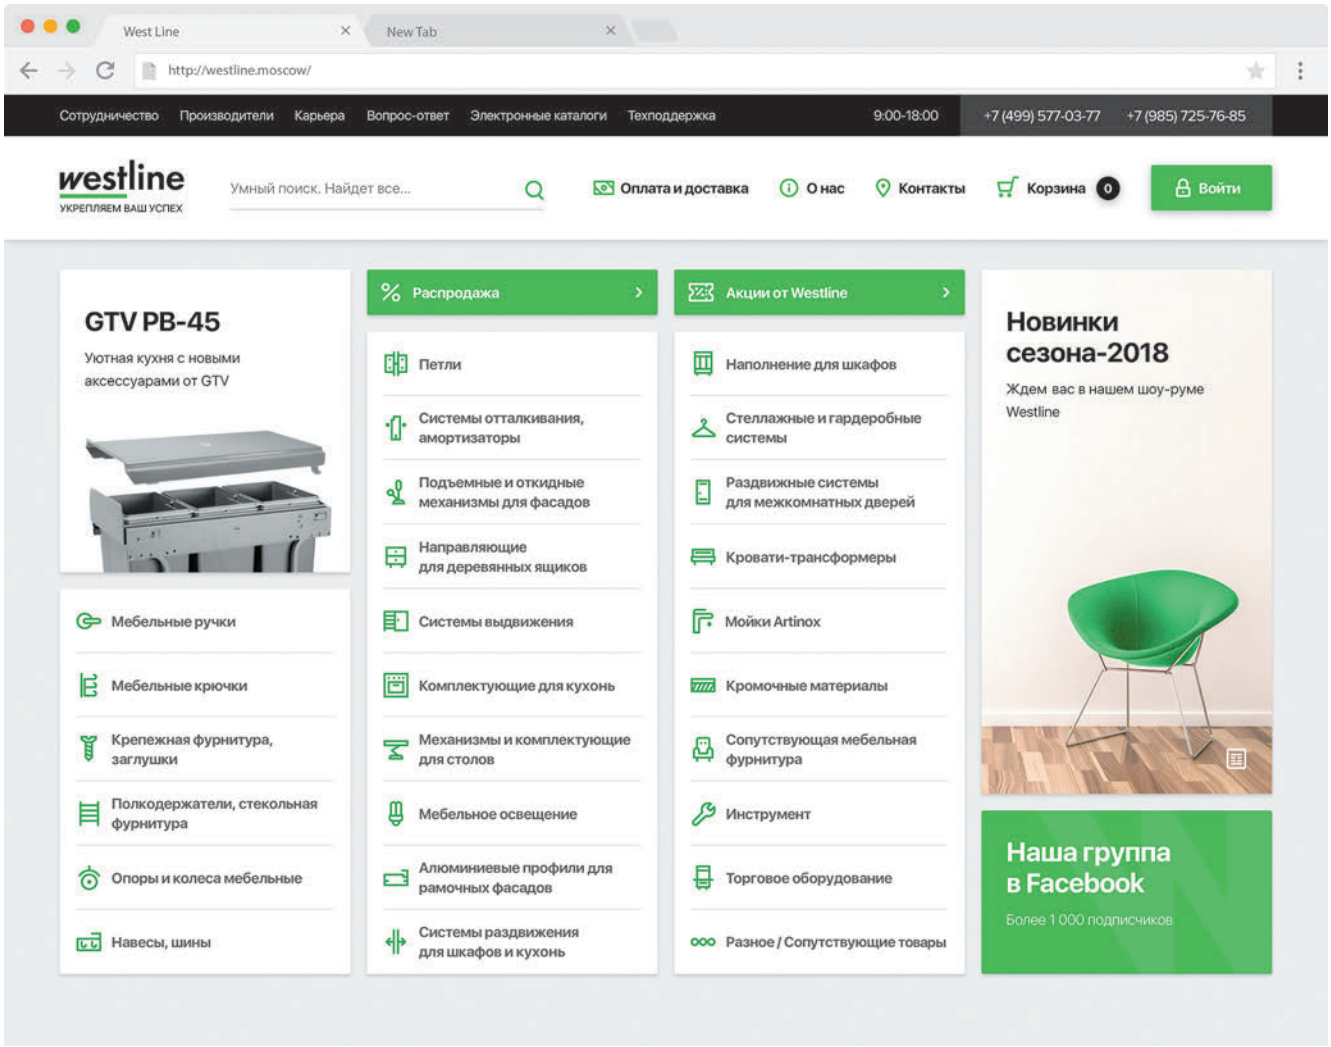

Интернет-магазин

На наших сайтах wline.by и westline.moscow можно задать вопрос онлайн-консультанту, получить исчерпывающую информацию о товарах, ценах на них и сделать заказ в онлайн-режиме. В личном кабинете будет храниться история ваших заказов и платежей. Вам не нужно больше тратить время на долгие поездки за товаром: после оформления заказа наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки, а ИТ-система сама передаст данные водителю. Вы получите товар в удобное для вас время и сможете оплатить его наличными или по карте.

Социальные сети и медиа



Сегодня все большее количество людей используют социальные сети как для общения, так и для ведения бизнеса.

Именно поэтому мы создали страницы в популярных социальных сетях: Facebook, Instagram, а также на канале YouTube. Актуальные новости и тренды мебельного рынка, события с мировых выставок, планируемые мероприятия, фото- и видеообзоры, комментарии пользователей и многое другое – все это доступно на наших официальных страницах.

На облачном диске Google мы храним полезную информацию о ключевых продуктах премиальных серий с фотографиями, советами по использованию фурнитуры, презентациями и прочим. Менеджер компании по вашему запросу предоставит вам ссылку на диск со всеми интересующими вас материалами.

westline_official	Беларусь	west_line_official	westline.official
	Россия	westline_moscow	westline.moscow

Сервис «Акции»

На нашем сайте можно подобрать фурнитуру и комплектующие для мебели, которые участвуют в специальных акциях и имеют более привлекательную цену по сравнению с аналогами. К тому же список акций постоянно обновляется, а дополняют их сезонные распродажи.

Ассортимент товаров, которые участвуют в акциях, предоставит нашим клиентам простор для выбора и позволит оптимизировать производственные затраты, приобретая при этом высококачественную продукцию.

Используйте сервис «Акции», чтобы выигрывать тендеры, дарить скидки своим клиентам и оставаться конкурентоспособными на рынке.



Школа монтажников и сборщиков мебели



Приобрести навыки разметки, фрезеровки, присадки и установки фурнитуры можно в нашей специализированной школе для сборщиков мебели.

Ориентированные на практику преподаватели с большим опытом работы, оптимальные сроки обучения, стажировки в реальных цехах, а также перспектива трудоустройства – это то, что отличает нашу школу от других.

Существует множество причин записаться к нам на обучение: это возможность научиться с нуля собирать мебель, повысить уровень квалификации или поддержать свой нынешний уровень компетенций. Благодаря обучению в нашей школе вы сможете быть уверенными в своем профессионализме.



Мобильное приложение

Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни. Быстро получать оповещения о появлении новых продуктов, акциях и других событиях компании Westline можно с помощью нашего мобильного приложения. Вы также сможете задать вопрос консультанту или согласовать покупку в режиме онлайн, заказать необходимую фурнитуру и увидеть историю своих заказов. Скачать приложение можно через Play Market или App Store.



В нашем портфеле – более 40 брендов, среди которых такие известные компании как: GTV, Vauth-Sagel, GRASS, Bortoluzzi, Cafim, ILCA, Ilse, Salice, MAAG, Nomet, Kalibra, Schüco, Citterio Line, RIAL.PRO, El-mech-plast, Häfele, Högert, Artinox и другие.

Все они являются лидерами в области инноваций и дизайна, именно их выбирают ведущие европейские производители корпусной мебели и кухонь.

Компания Westline рада представить своим клиентам продукцию компаний-партнеров:

Artinox – итальянская компания, занимающаяся изготовлением стандартных и нестандартных элементов из высококачественной нержавеющей стали (мойки, столешницы, фасады, плитка, стеллажи).

Bortoluzzi – итальянская компания, занимающаяся производством различных систем раздвижения фасадов. В ассортименте компании представлены компланарные, навесные и подъемные системы.

Cafim – итальянская компания, занимающаяся производством напольных и настенных каркасных систем из алюминия.

Camar – итальянская компания, занимающаяся производством различных навесов и опор с высокой эксплуатационной стойкостью.

Citterio Line – итальянская компания, которая производит лицевую фурнитуру, а именно ручки. Все ручки изготовлены из высокопрочного и долговечного материала Zamak.

El-mech-plast – польский производитель кромочных материалов и пластиковых изделий.

GTV – польский производитель мебельной фурнитуры. Ассортимент компании GTV включает несколько тысяч наименований продукции: это петли, направляющие, ручки, светодиодное освещение и др.

GRASS – австрийская компания, занимающаяся производством практически всего спектра функциональной мебельной фурнитуры.

Häfele – немецкий производитель мебельной фурнитуры. В ассортименте компании присутствуют эксцентриковые стяжки, натяжители, крепежная фурнитура и многое другое.

Högert – немецкий производитель ручного слесарно-монтажного инструмента.

ILCA – итальянская компания, занимающаяся производством кроватей-трансформеров, которые поставляются в полной комплектации: с решеткой и механизмами подъема-опускания.

Ilse – немецкая компания, занимающаяся производством различных систем подъема и раздвижения для обеденных, журнальных и других столов.

Kalibra – российский производитель аксессуаров, используемых для наполнения кухонных шкафов, баров и т.д.

Kesseböhmer – немецкий производитель функциональной фурнитуры. Один из крупнейших концернов в Европе. Является лидером на рынке в производстве подъемно-откидных механизмов для мебели.

Kwadro – польский производитель ручек. В ассортименте компании представлены ручки различных форм и декоров по доступным ценам.

MAAG – польский производитель кромочных материалов.

Nomet – польский производитель аксессуаров, используемых для наполнения кухонных шкафов. Также в ассортименте компании представлены различные коллекции мебельных ручек.

Rejs – польская компания, которая производит сетчатые емкости и другие аксессуары для кухонной мебели.

RIAL.PRO – российский производитель окутанных пленкой ПВХ алюминиевых профилей. Они применяются при изготовлении рамных и безрамных фасадов для корпусных и встроенных шкафов-купе.

Salice – итальянская компания, которая является новатором в сфере разработки систем для мебели. В ее ассортименте представлены петли, системы выдвижения и прочая фурнитура.

Thermoplast – польский производитель кромочных материалов и изделий из пластмассы, в частности плинтусов, цоколей и прочей декоративной фурнитуры.

Schüco – немецкая компания, занимающаяся производством качественных алюминиевых вертикальных и горизонтальных профилей, а также мебельных компонентов из алюминия.

Valcomp – польский производитель систем раздвижения как для шкафов и межкомнатных раздвижных дверей, так и для перегородок. Предоставляет 25-летнюю гарантию на свою продукцию.

Vauth-Sagel – немецкая компания, которая производит сложные механизмы наполнения для кухонных шкафов из высококачественных материалов.

west

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О компании ... 2
Бренды ... 8
Содержание ... 10

2 МЕБЕЛЬНЫЕ РУЧКИ

Ручки-профили ... 22
Модерн ... 39
Детские ... 117
Кристаллы ... 120
Классика ... 125
Фарфор ... 156

3 МЕБЕЛЬНЫЕ КРЮЧКИ

Модерн ... 161
Классика ... 171

4 КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Саморезы, винты, шайбы ... 180
Стяжки ... 181
Дюбели, гвозди ... 187
Уголки ... 188
Магниты, фиксаторы ... 189
Заглушки ... 191
Воск ... 196

5 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ, СТЕКОЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Универсальные ... 201
Для деревянных полок ... 203
Для стеклянных полок ... 206

6 МЕБЕЛЬНЫЕ ОПОРЫ И КОЛЕСА

Опоры высокие ... 216
Опоры средние, клипсы ... 219
Опоры низкие ... 226
Колеса ... 227
Ролики ... 230
Подпятники ... 231

7 НАВЕСЫ И ШИНЫ

Для верхних корпусов ... 235
Скрытые навесы ... 237
Монтажные шины и планки ... 237
Для нижних корпусов ... 238

8 ПЕТЛИ

Петли последнего поколения 248
Петли для деревянных фасадов 258
Аксессуары для петель 277
Петли для узкого алюминиевого профиля 307
Петли для стеклянных фасадов 312
Специальные (другие) петли 317

9 СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ И АМОРТИЗАТОРЫ

Системы отталкивания 323
Амортизаторы 326

10 ПОДЪЕМНЫЕ И БАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

Подъемные механизмы 331
Барные механизмы 380

11 НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ

Направляющие скрытого монтажа 389
Шариковые и роликовые направляющие 423

12 СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БОКОВИНАМИ

С доводчиком (soft close) 446
Системы 2 в 1 (push + soft close) 464
Push to open 477
Без доводчика 497

13 КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КУХОНЬ

Выдвижные корзины 512
Карго с доводчиком 524
Карго без доводчика 530
Угловые системы 533
Системы хранения и сортировки отходов 539
Полки для специй 558
Выдвижная гладильная доска 561
Сушки для посуды 563
Лотки для посуды 572
Рейлинговые системы 580
Барные опции 606
Кухонный плинтус 612
Планки для столешниц 620
Кухонный цоколь 624
Вентиляционные решетки 626

14 **МЕХАНИЗМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТОЛОВ**

Механизмы трансформации ... 631
Комплектующие ... 638

15 **МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

Светодиодные ленты, клипсы и аксессуары ... 652
Профили для светодиодных лент ... 659
Светильники светодиодные ... 667
Светильники галогенные ... 675
Трансформаторы ... 678
Выключатели и сенсорные датчики ... 682

16 **АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ**

Алюминиевые профили для рамочных фасадов ... 689
Аксессуары ... 692

17 **СИСТЕМЫ РАЗДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ШКАФОВ И КУХОНЬ**

Распашные ... 698
Компланарные ... 700
Подвесные ... 707
Нижнеопорные и комплектующие к ним ... 720
Выпрямители фасадов ... 743

18 **НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ**

Корзины ... 747
Полки ... 754
Вешалки ... 757
Пантографы ... 763

19 **СТЕЛЛАЖНЫЕ И ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ**

Каркасные системы Smartcube ... 767
Гардеробные системы ... 771
Стеллажные системы ... 775

20 **РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ**

Для раздвижных фасадов и межкомнатных дверей ... 781
Для складывающихся фасадов и межкомнатных дверей ... 807

21 КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ

Вертикальные ... 816
Горизонтальные ... 818

22 СТАЛЬ. РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХОНЬ

Столешницы ... 825
Фасады ... 829
Сварные мойки ... 831
Аксессуары ... 842
Стеллажи ... 846

23 КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебельная кромка MAAG ... 850
Мебельная кромка El-mech-plast ... 854
С- и Т-кромка ... 866
Меламиновая кромка ... 869
Клеи-расплавы ... 871

24 СОПУТСТВУЮЩАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА

Шаблоны ... 877
Замки мебельные ... 878
Стопоры дверные ... 881
Подкладки и отбойники ... 882
Соединительные профили ... 882
Ленты, пленки, фолия ... 884
Поворотные площадки ... 885
Клеи ... 886

25 ИНСТРУМЕНТ

Механический ... 894
Строительный ... 902
Измерительный ... 908
Аксессуары ... 912
Разное ... 918
Пилы ... 920

26 ТРУБЫ И АКСЕССУАРЫ

Трубы диаметром 25 мм и аксессуары ... 925
Трубы диаметром 32 мм и аксессуары ... 934
Трубы овальные и аксессуары ... 935

westline

Мебельные ручки

- ручки-профили
- модерн
- детские
- кристаллы
- классика
- фарфор



west

ПРОФИЛИ SCHÜCO	**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ И АКСЕССУАРЫ К НИМ**	 Профиль накладной для подсветки 27	 Заглушка для накладного профиля 27	 Крышка для накладного профиля 27	 Профиль L-формы 28	 Заглушка контурная, L 28
 Заглушка глухая, L 28	 Угол внутрений, L 29	 Угол внешний, L 29	 Профиль С-формы 29	 Заглушка контурная, С 30	 Заглушка глухая, С 30	 Угол внутрений, С 30
 Угол внешний, С 31	 Крепежный уголок, L 31	 Крепежный уголок 31	 Крепежная скоба 32			
ПРОФИЛИ ДЛЯ ВЕРХНИХ ШКАФОВ	 Без подсветки 32	 С односторонней подсветкой 33	 С двусторонней подсветкой 33	Крышка для профиля с подсветкой 33		
ПРОФИЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ	 С-образный (ДСП + стекло) 34	 L-образный (ДСП + стекло) 34	 Профиль-ручка 34			
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ	 Профиль L-формы 35	 Профиль С-формы 35				
РУЧКИ-ПРОФИЛИ	 Highway (C-3590) 36	 Costa (C-4789A) 36	 Vera (C-4909A) 37	 С-профиль (PA-0242) 37	 L-профиль (PA-0243) 38	 Hexi (UA-HEXI) 38
 217.968 39	 301 41	 316 41	 322 42	 330 42	 345 43	 351 44
 Viva (C-4509) 53	 Ponti (Z-5419) 58	Pronus (C-4089Z) 59	Katania (UZ-KATAN) 73	Metron (UA-METRO) 85		

СКОБЫ


217.884 39


217.939 39


230.009 40


230.017 40


230.021 40


305 41


348 44


360 45


364 46


367 46


369 47


377 48


387 48


401 49


406 49


Encato (C-4409) 51


Vigor (C-4189) 52


Twix (C-5455) 54


Twix (C-5459) 54


Frotto (C-3839Z) 55


Ricato
(C-5645, C-5649) 55


Salix
(C-3631 - C-3636) 56


Pero (C-5149) 56


Pablo (C-5509) 56


Ansa (C-3444) 57


Tavolo (C-5265) 59


Apro (C-5769) 60


Prestige (C-4429) 60


Songo
(C-3484 - C-3489) 61


Alternative
(C-3274 / C-3278) 64


Golden Gate
(C-3475 / C-3479) 64


Rustico
(C-3814 - C-3819) 65


Fibbia
(C-3824 - C-3829) 65


Enel
(C-4474 - C-4478) 66


Noak
(C-4484 - C-4489) 66


Piano
(C-3504 - C-3506) 67


Libro
(C-5053 / C-5055) 67


Fresco (C-4469) 68


Lavice (C-3809) 68


Verne
(C-5074 / C-5075) 69

Boston
(C-5543 / C-5546) 70

Solea
(C-4132 / C-4134) 70

Solde (C-5725) 71

Tesoro (C-5159) 72

Tesoro (C-5169) 72

Tivoli (UZ-TIVOL) 73

Ganza (UZ-GANZA) 74

Cleo (UZ-CLEO) 75

Veta (UZ-VETA) 76

Senior (UZ-SENIOR) 77

Torino (UZ-TORINO) 78

Parma (UZ-PARMA) 78

Calabria
(UZ-CALABRIA) 78

Cadis (UZ-CAD) 80

UZ-133 81

UZ-79F 82

UZ-819 83

Oria (UZ-ORI) 84

Vera (UZ-VER) 84

Asti (UZ-ASTI) 85

UZ-G2 85

UZ-814 86

Bagio (UZ-BAGIO) 88

UZ-G1 88

Prato (UZ-PRATO) 89

Solana (UZ-SOLANA) 89

Monza (UZ-MONZA) 90

UZ-TH 91

Como (UZ-COMO) 92

west


Sienna (UZ-SIENNA) 92


Lucca (UZ-LUCCA) 92


Roses (UZ-R-PR) 94


Roses (UZ-R-BI) 94


Roses (UZ-ROS) 94


UZ-ACRYL 94


Oliva (UZ-O) 95


UA-337 (UA-00-337) 95


UA-338 (UA-00-338) 96


UA-340 (UA-00-340) 96


UA-347 (UA-00-347) 96


Doppio (UA-DOPPIO) 97


HD-200 97


UZ-GT4 98


Camaio (UZ-CAMAI) 101


Ares (UA-ARS) 102


F146 103


AL-1045 104


AL-1069 105


AL-1399 105


AL-1505 105


AL-1508 106


AL-3306 106


AL-3309 107


AL-3320 107


AL-6670 107


UN-43 108


UN-83 (UZ-04) 108


UN-87 (UZ-14) 109


UN-88 (UZ-05) 109


UN-06 (UZ-13) 110


UN-17 110


UN-90 (UZ-Z10) 111


UP-38 111


UP-81 (UZ-06) 112


UP-82 (UZ-07) 112


UP-83 113


US-05 113


US-26 (UZ-01) 114


1027C 120

Altare
(C-5193 / C-5195) 121

UZ-CRA14 121

UZ-02C 123

UZ-71C 124

Eris (UZ-ERIS) 124

1032C 125

1023 126

1031B 126

337 127

1021 128

393 128

1025 129

1026 129

1029 130

Verne
(C-5074 / C-5075) 131

Solde (C-5725) 131

Ricato
(C-5645 / C-5649) 131

Armado (C-5305) 132

Tavolo (C-5265) 132

Nyja (C-1983) 133

Zeus (C-2943) 133

Bachus (C-1003) 134

Cerber (C-1553) 134

Kronos (C-293) 134

Libretto
(C-5183 - C-5185) 135

Aztek (UZ-AZ) 139

Royal1 (UZ-ROYAL1) 140

Royal2 (UZ-ROYAL2) 140

Royal3 (UZ-ROYAL3) 140

Royal4 (UZ-ROYAL4) 141


Camaio (UZ-CAMAI) 141


Arche (UZ-ARCH) 143


Olbia (UZ-OLBIA) 143


Paler (UZ-PALER) 144


Vasto (UZ-VASTO) 144


UZ-819 145


Bella (UZ-BELLA) 145


Abiate (UZ-ABIAT) 146


Acera (UZ-ACERA) 146


Adrin (UZ-ADRIN) 146


Arezo (UZ-AREZO) 147


Anzio (UZ-ANZIO) 147


Aveli (UZ-AVELI) 147


Aprilla (UZ-APRIL) 148


Rawena (UZ-RAWEN) 148


Vincenza (UZ-VINCE) 149


Werona (UZ-WERON) 149


UZ-12 150


Rennes (UZ-REN) 151


UZ-10 152


UZ-L01239 152


UR-011 153


UR-019 153


UR-046 154


UR-049 154


UR-055 155


UR-062 155


UR-067 155


1018 156


Alatri (UZ-ALATR) 156


728P (UP-WP0728-P) 157

РЕЙЛИНГИ


333 43


358 45


Galium (C-094ST - C-099ST) 61


Triest (RS-TRIES) 79


UZ-334 81


UZ-335 81


UZ-336 82


UZ-682 82


UA-B0-337 95

UA-B0-311 97

UA-A18 98

RS 99

AL-711 104

AL-002 104


Galium (C-094ST - C-099ST) 130

RS 145

west

КНОПКИ


336 42


352 44


361 45


2041 47


395 48


S8105 49


2052 50


Pinus (A-256) 57


Reggae (A-1272) 57


Cartagena (A-995A) 58


Jazz (C-3042) 58


Tavolo (A-1552) 59


Ars Nova (A-1455) 62


Big Beat (A-1465) 62


Trip-Hop (A-1415) 63


Diuna (A-1562) 69


Altro (C-3710 / C-3711) 70


Solde (A-1572) 71



Ganza (GZ-GANZA-1) 74


Cleo (GZ-CLEO-1) 75


Veta (GZ-VETA-1) 76


Senior (GZ-SENIOR-1) 77


Cadis (GZ-CAD) 80


Almeria (GZ-ALM) 80


UZ-55 84



UZ-883 86


UZ-40 87


UZ-60 87


Monza (UZ-MONZA16) 90


GA-1504 91


UZ-888-C1 93


Bergamo (GS-BERGA-1) 99


Udine (GZ-UDINE-1) 100


Terni (GZ-TERNI-1) 100


Ares (UA-ARSG30-20) 102


G-016 (GZ-WP-1153) 114


G-025 (GP-09) 115


G-026 (GZ-WP-1155) 115


G-027 (GZ-ZH-011) 116


NR-5 116

Рыбка (UM-KID-A-001) 117

Улитка (UM-KID-B-001) 117

Мяч (UM-KID-E-001) 117

Ромашка (UM-KID-G-001) 117

Ромашка (UM-KID-C-001) 117

Квадратики (UM-KID-F-001) 117

Машинка (UM-KID-D-001) 118

Котик (UM-KID-I-001) 118

Тигренок (UM-KID-I-002) 118

Слоненок (UM-KID-P-001) 118

Крокодильчик (UM-KID-Q-001) 118

Бегемотик (UM-KID-S-001) 118

Коровка (UM-KID-T-001) 119

Панда (UM-KID-U-001) 119

Лошадка (UM-KID-W-001) 119

Кролик (UM-KID-X-001) 119

Пингвин (UM-KID-Y-001) 119

Собачка (UM-KID-Z-001) 119

S8105 K 120

Altare (A-1532) 121

GZ-CRPA 122

GZ-CRPB 122

GZ-CRPC 122

UZ-02CF 123

GZ-71C 123

Izis (UZ-IZIS) 124

2053 125

2051 127

2045 127


2048 128


2046 130


Tavolo (A-1552) 132


Diuna (A-1562) 133


Demeter (A-025/E-460) 135


Hestia (A-013/E-450) 136


Ikar (A-1014) 138


Aztek (UZ-AZ-012) 139


Royal (GZ-ROYAL3) 141


Cento (GZ-CENTO-1) 142


Olbia (GZ-OLBIA) 143


Paler (GZ-PALER) 144


Frosino (GZ-FROSI-1) 150


Imperia (GA-IMPER-1) 150


Rennes (UZ-RENG01) 151


UZ-WP1146 152


GR-015 153


GR-048 154


2028 156


J4 (GP-0728-J4) 157

КАПЛИ


Vinella (B-160) 72


UA-114 (UA-AA-114) 102


Mars (B-090) 136


Vinella (B-160) 136


Leda (B-100) 137


Leda (D-062) 137


Leda (E-370) 137


Soho (B-150) 138


KT-WP1147 138


Aprilla (KT-APRIL-1) 148


Rennes (UZ-RENG02) 151

РАКОВИНЫ


363 46


374 47


S8109 50


Agios (UZ-AGIOS) 77


UZ-00-B224 79


UZ-00-B226 79


UZ-E6 93


UA-326 (UA-00-326 / UA-01-326) 93


PAT-330 103

AL-3308 106

365 129

Ashema (C-192) 135

Marsala (UZ-MARSA) 142

west

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

SCHÜCO

MADE IN GERMANY











8 преимуществ немецких профилей Schüco

- горизонтальные и вертикальные профили для пеналов, нижних и верхних шкафов
- легкий монтаж
- глянцевый фасад не пачкается, так как он открывается изнутри
- возможность использования фурнитуры с доводчиками (Push to open не нужен)
- фасад можно открыть в любом месте
- возможность акцентировать внимание на материале фасада (шпон, бетон, камень, стекло и др.)
- широкий выбор крепежей и заглушек
- профили выпускаются 4 цветов:

Алюминий Инокс Белый Черный

SCHÜCO


арт. 901219
арт. 928144
арт. 928142


арт. 566617
арт. 901014
арт. 901229
арт. 566607
арт. 901013


арт. 901010
арт. 901009


арт. 566587
арт. 566517
арт. 566447
арт. 566597
арт. 566527
арт. 566477


west


СКРЫТЫЕ РУЧКИ-ПРОФИЛИ

SCHÜCO

MADE IN GERMANY



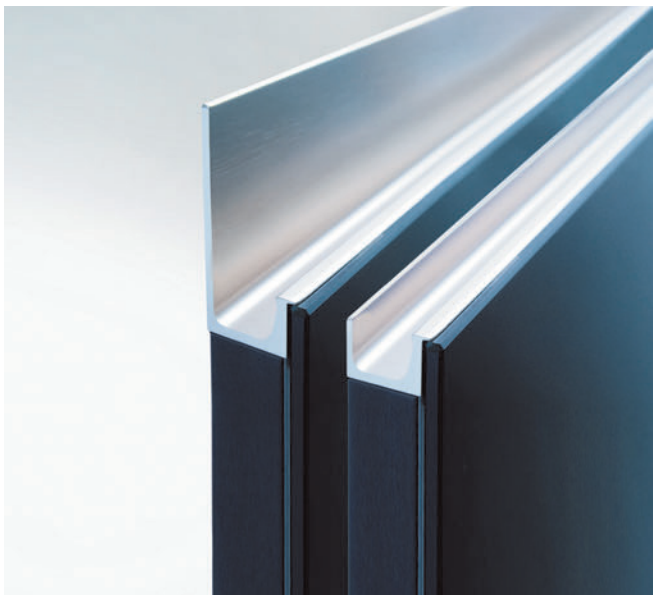


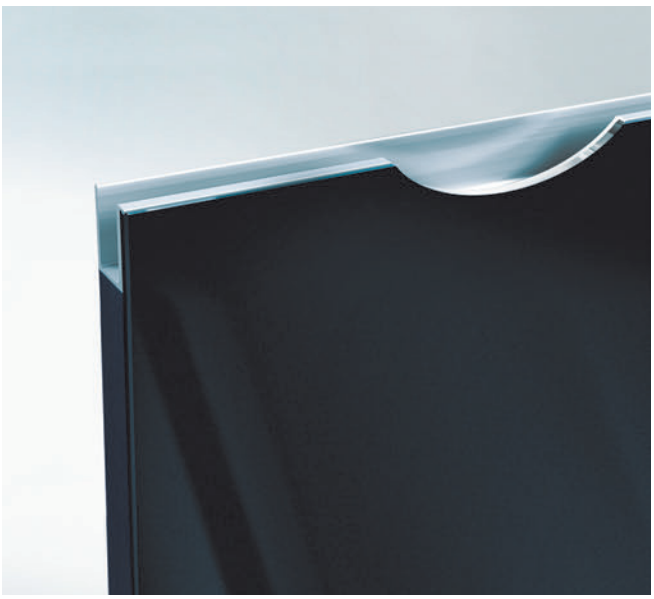

Горизонтальные профили и аксессуары

Профиль накладной под столешницу для подсветки





Артикул	Длина, мм
985064.61	5000

Алюминий

Заглушки для накладного профиля




Артикул	Тип
550201.61	правая
550202.61	левая

Алюминий

Крышка для накладного профиля







Артикул	Длина, мм
650112	5000

Пластик

Профиль L-формы

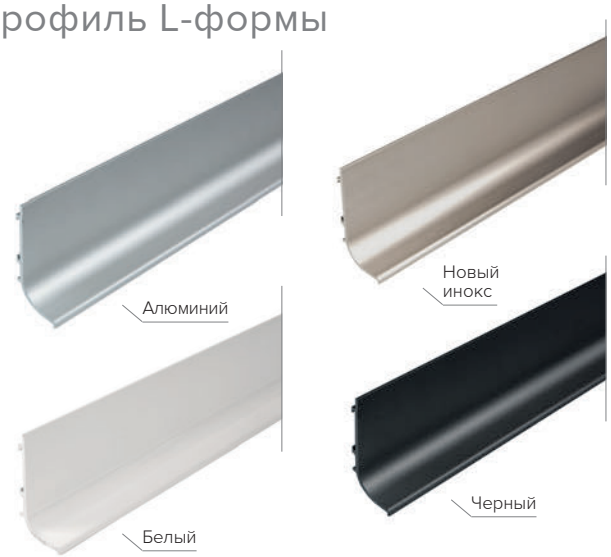




Артикул	Цвет	Длина, мм
901014.61	алюминий	5000
901014.89	новый инокс	5000
801014.70	белый	5000
801014.79	черный	5000

Алюминий

Заглушка контурная к горизонтальному L-профилю







Артикул	Цвет	Тип
566617.02	алюминий	левая
566617.12	новый инокс	левая
566617.61	белый	левая
566617.69	черный	левая
566617.01	алюминий	правая
566617.11	новый инокс	правая
566617.60	белый	правая
566617.68	черный	правая

Пластик

Заглушка глухая к горизонтальному L-профилю

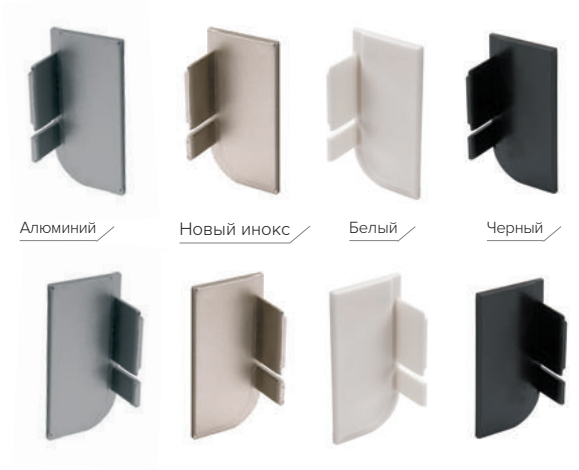




Артикул	Цвет	Тип
566447.06	алюминий	левая
566447.15	новый инокс	левая
566447.61	белый	левая
566447.69	черный	левая
566447.05	алюминий	правая
566447.14	новый инокс	правая
566447.60	белый	правая
566447.68	черный	правая

Пластик

Угол внутренний для горизонтального L-профиля







Артикул	Цвет
566587.01	алюминий
566587.11	новый инокс
566587.60	белый
566587.69	черный

Пластик

Угол внешний для горизонтального L-профиля

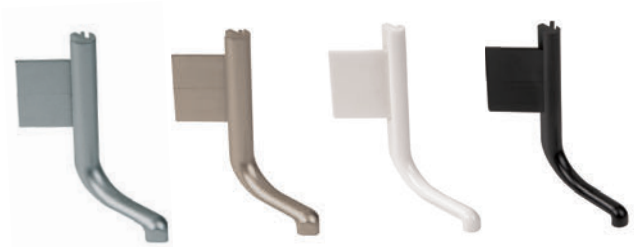





Артикул	Цвет
566517.01	алюминий
566517.11	новый инокс
566517.60	белый
566517.69	черный

Пластик

Профиль С-формы

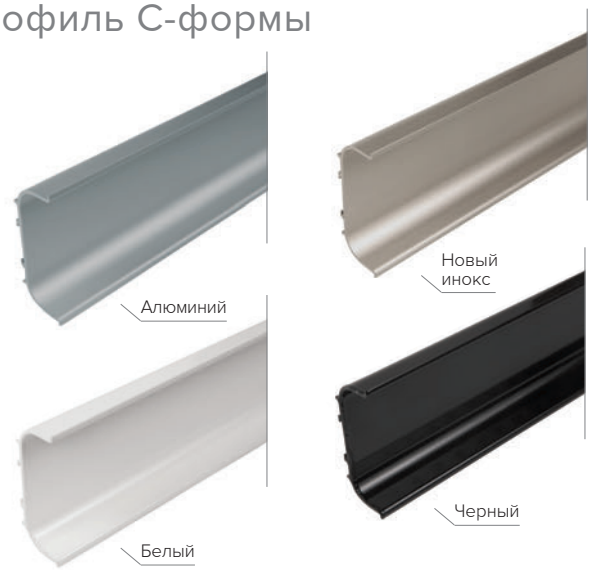





Артикул	Цвет	Длина, мм
901013.61	алюминий	5000
901013.89	новый инокс	5000
801013.70	белый	5000
801013.79	черный	5000

Алюминий

Заглушка контурная к горизонтальному С-профилю

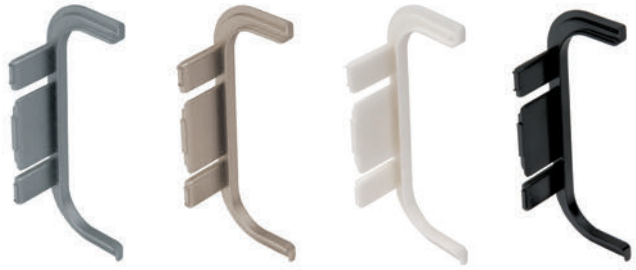

Алюминий | Новый инокс | Белый | Черный




Артикул	Цвет
566607.01	алюминий
566607.11	новый инокс
566607.60	белый
566607.69	черный

Пластик

Заглушка глухая к горизонтальному С-профилю



Алюминий | Новый инокс | Белый | Черный




Артикул	Цвет
566477.02	алюминий
566477.12	новый инокс
566477.60	белый
566477.69	черный

Пластик

Угол внутренний для горизонтального С-профиля



Алюминий | Новый инокс | Белый | Черный




Артикул	Цвет
566597.01	алюминий
566597.11	новый инокс
566597.60	белый
566597.69	черный

Пластик

Угол внешний для горизонтального С-профиля



Алюминий | Новый инокс | Белый | Черный




Артикул	Цвет
566527.01	алюминий
566527.11	новый инокс
566527.60	белый
566527.69	черный

Пластик

Крепежный уголок для L-профиля






Артикул	
550402.01	

Металл

Монтаж к верху

Крепежный уголок





Артикул	Угол соединения
550511	135° (45°)
550512.01	90°

Металл


Крепежная скоба


550622



551544.30







Артикул	Тип
550622	дистанционная
551544.30	

Металл


В комплекте со скобой поставляется распорный винт. Применяется с глухими заглушками

Профили для верхних шкафов



Профиль без подсветки






Артикул	Длина, мм
901219.61	5000

Алюминий

Для плит толщиной 19 мм

Профиль с односторонней подсветкой



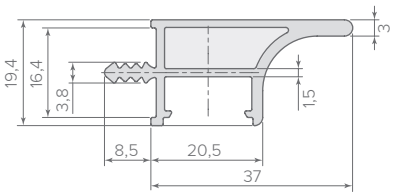



Артикул	Длина, мм
928144.61	5000

Алюминий

Для плит толщиной 19 мм

Профиль с двусторонней подсветкой

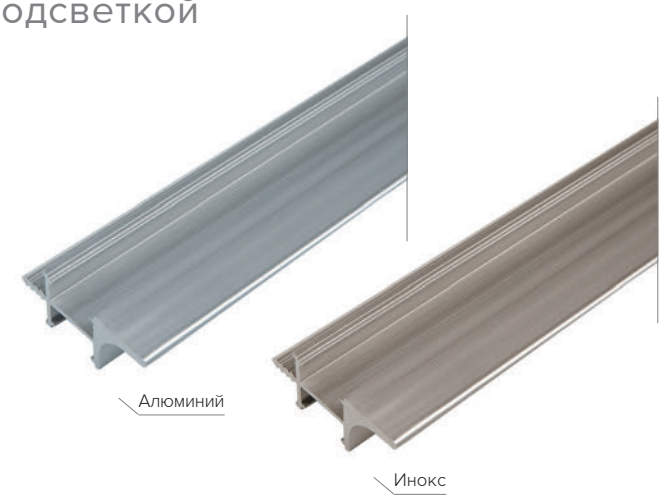

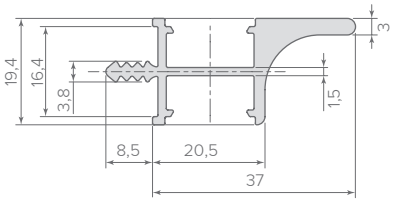



Артикул	Длина, мм
928142.61	5000

Алюминий

Для плит толщиной 19 мм

Крышка для алюминиевого профиля с подсветкой

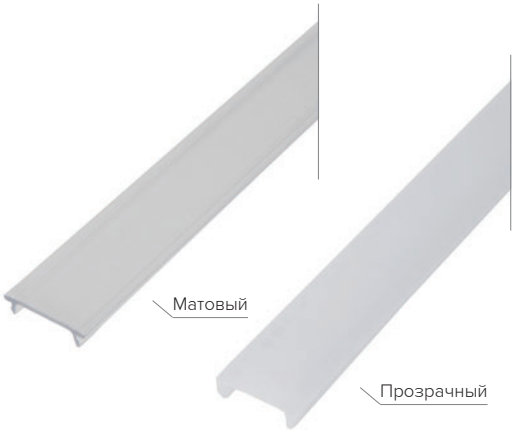



Артикул	Цвет	Длина, мм
650108	прозрачный	2000 / 5000
650109	матовый	2000


Пластик

Профили для фасадов

Профиль С-формы для фасадов ДСП + стекло



Алюминий




Артикул	Длина, мм
901304.61	5000

Алюминий

Профиль L-формы для фасадов ДСП + стекло



Алюминий

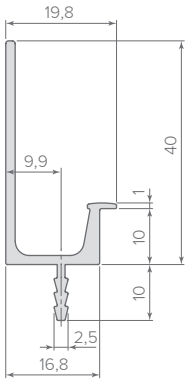


Артикул	Длина, мм
901307.61	5000

Алюминий

Профиль-ручка



Алюминий



Артикул	Длина, мм
901229.61	5000

Алюминий

Вертикальные профили

Профиль L-формы

Алюминий



Инокс




Белый



Черный



Арт. 901171.61
Цвет: алюминий

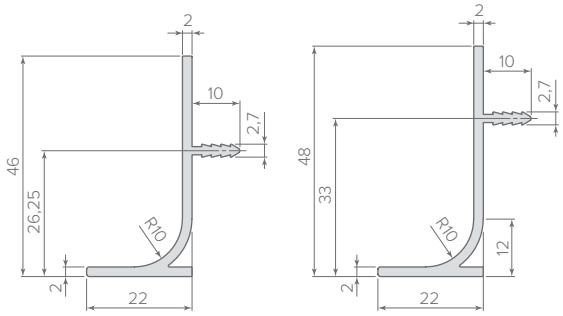

Артикул	Цвет	Длина, мм
901009.61	алюминий	5000
901009.89	инокс	5000
801009.70	белый	5000
801009.79	черный	5000

Алюминий

Профиль C-формы

Алюминий



Инокс




Белый



Черный



Арт. 901172.61
Цвет: алюминий

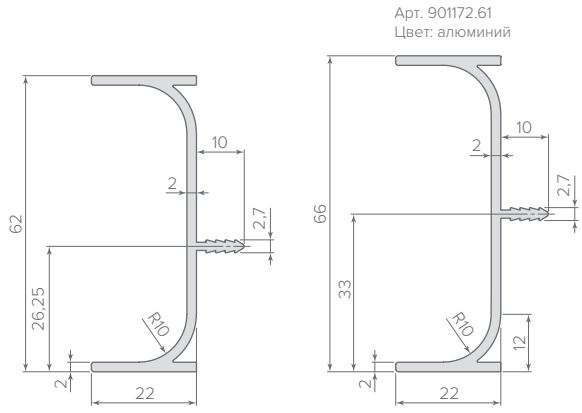



Артикул	Цвет	Длина, мм
901010.61	алюминий	5000
901010.89	инокс	5000
801010.70	белый	5000
801010.79	черный	5000

Алюминий

Highway nomet



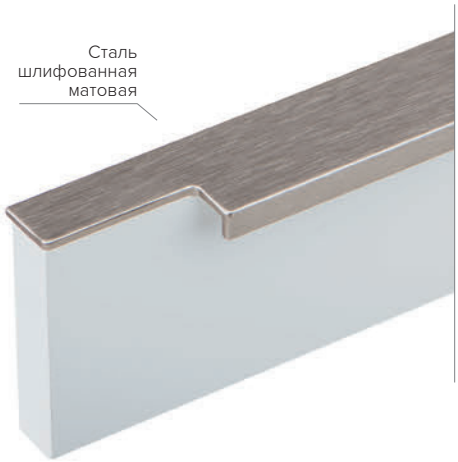

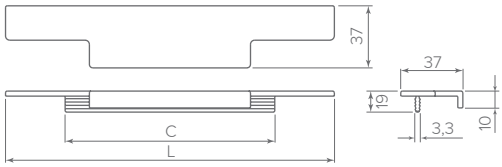


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3590	94	146	19	37
C-3590	126	196	19	37
C-3590	158	246	19	37
C-3590	190	296	19	37
C-3590	222	346	19	37
C-3590	286	396	19	37
C-3590	350	446	19	37
C-3590	94	496	19	37
C-3590	126	596	19	37
C-3590	158	696	19	37
C-3590	190	796	19	37
C-3590	222	896	19	37
C-3590	286	996	19	37
C-3590	350	1096	19	37

Алюминий

Costa nomet



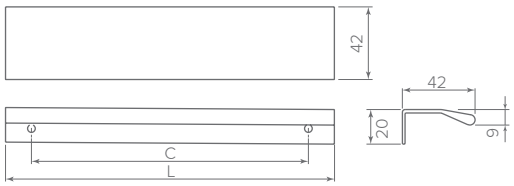


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4789A	64	94	20	42
C-4789A	96	126	20	42
C-4789A	128	158	20	42
C-4789A	160	190	20	42
C-4789A	192	222	20	42
C-4789A	256	286	20	42
C-4789A	320	350	20	42


Алюминий

Vera nomet





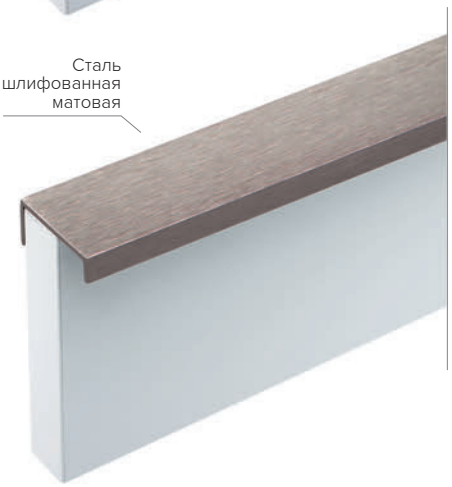

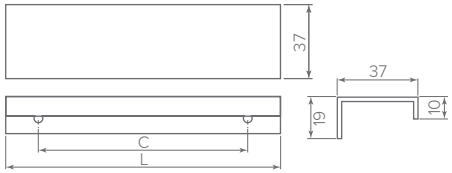


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4909A	64	94	19	37
C-4909A	96	126	19	37
C-4909A	128	158	19	37
C-4909A	160	190	19	37
C-4909A	192	222	19	37
C-4909A	256	286	19	37
C-4909A	320	350	19	37

Алюминий

C-профиль GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
PA-0242	-	3500	20	36

Алюминий

L-профиль GTV







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
PA-0243	-	3500	19,7	31


Алюминий


Hexi GTV

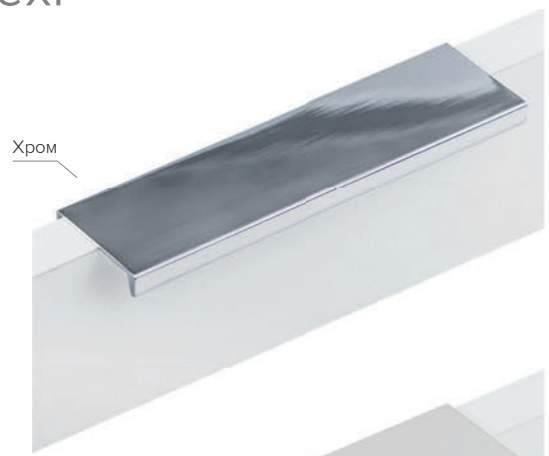

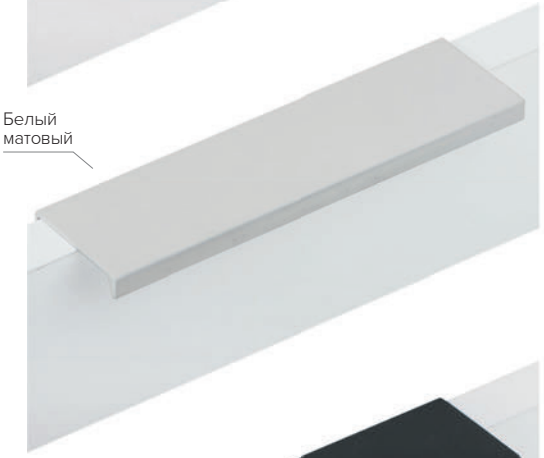



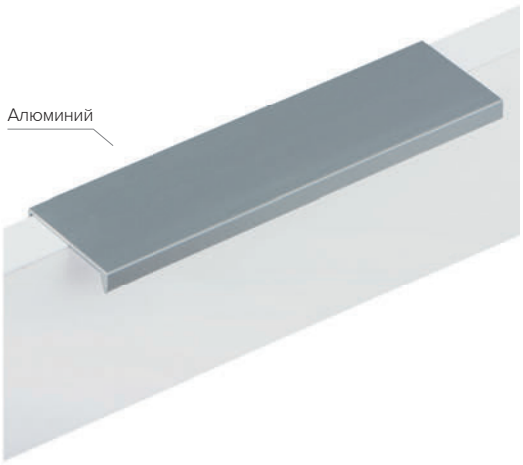

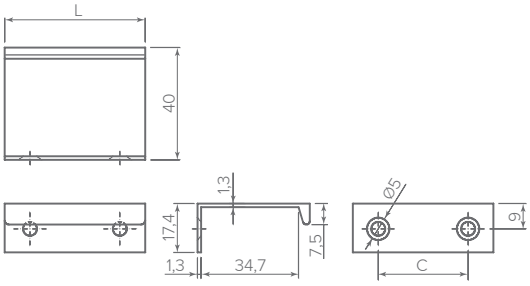


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-HEXI	32	50	40	17,4
UA-HEXI	96	150	40	17,4

Цинк + алюминий

217.884 SCHÜCO







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99791983	160	170	33	36

Zamak

217.939 SCHÜCO

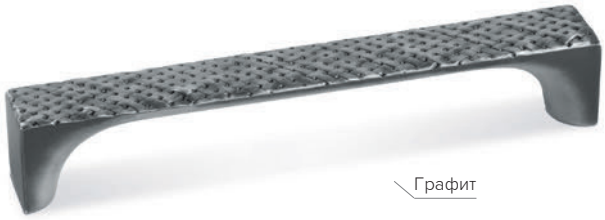



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99792203	160	177	30	24

Zamak

217.968 SCHÜCO





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99792281	160	170	28,5	21

Zamak

230.009 SCHÜCO






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99793418	160	172	34	12

Zamak

230.017 SCHÜCO







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99793435	160	168	38	16
99793496	160	168	38	16

Zamak

230.021 SCHÜCO

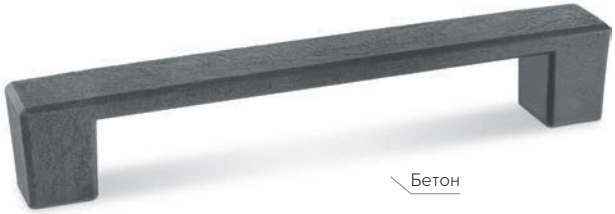




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
99793479	160	173	30	21

Zamak

арт. 301 citterioline



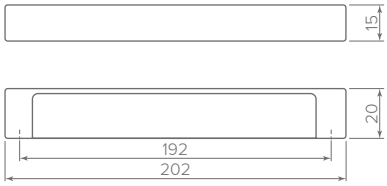


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
301A	192	202	20	15

Zamak

арт. 305 citterioline




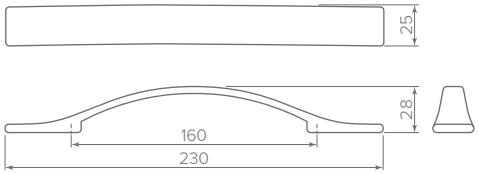


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
305	160	230	28	25

Zamak

арт. 316 citterioline

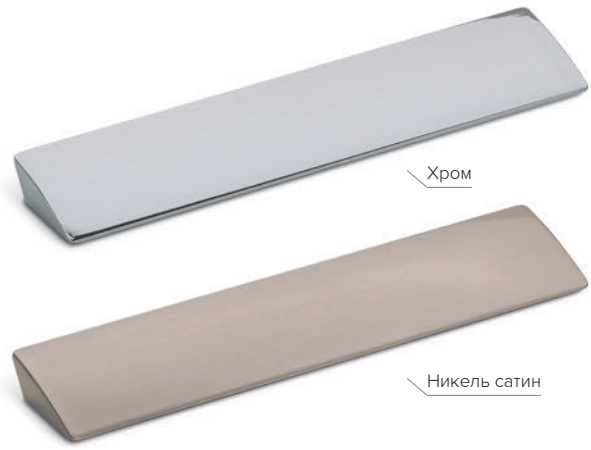

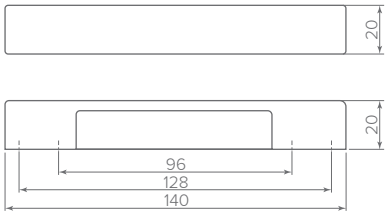


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
316	96 / 128	140	20	20

Zamak

арт. 322 citterioline



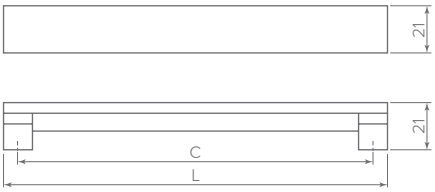


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
322B	128	140	21	21
322A	160	171	21	21

Zamak

арт. 330 citterioline




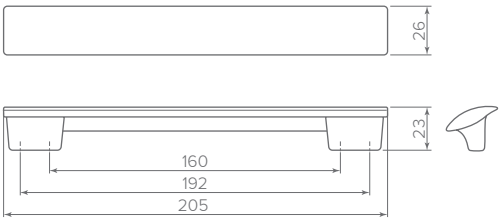


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
330	160 / 192	205	23	26

Zamak

арт. 336 citterioline

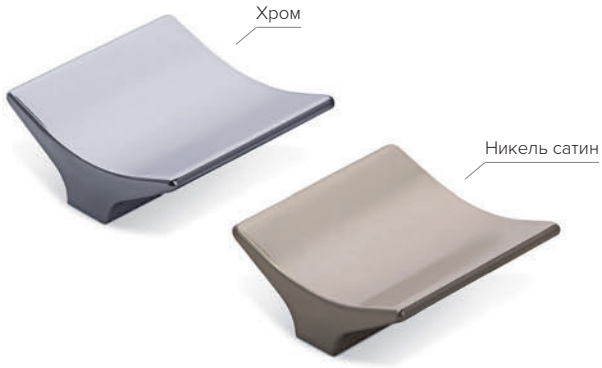

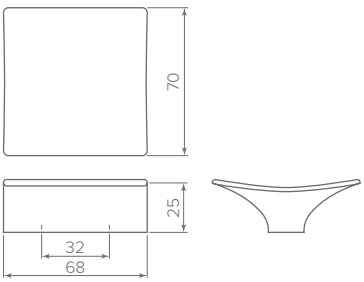

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
336	32	68	25	70

Zamak


арт. 333 citterioline




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
333	800	812	35	25

Zamak

арт. 345 citterioline

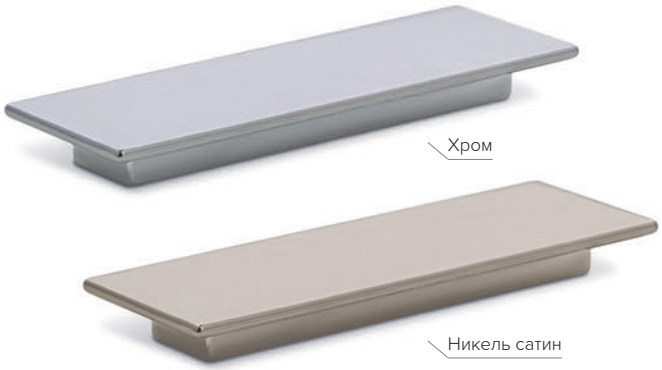

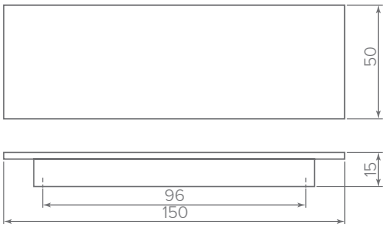


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
345	96	150	15	50

Zamak

арт. 348 citterioline




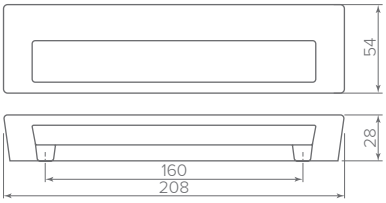


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
348A	160	208	28	54

Zamak

арт. 351 citterioline

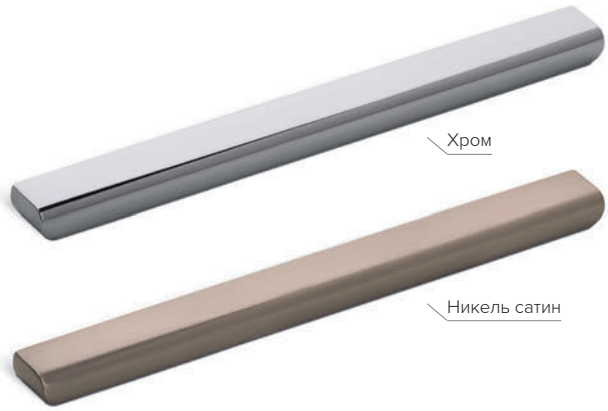


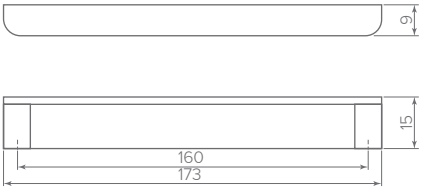


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
351A	160	173	15	9

Zamak

арт. 352 leather citterioline

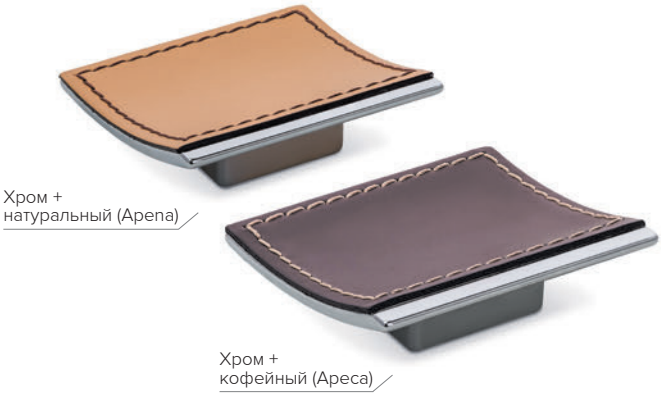

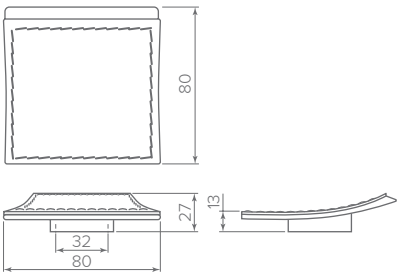

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
352A	32	80	27	80

Zamak, натуральная кожа

арт. 358 citterioline




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
358	800	913	25	28

Zamak

арт. 360 citterioline



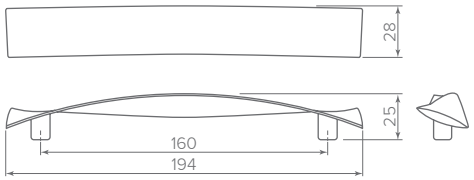


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
360B	160	194	25	28

Zamak

арт. 361 citterioline




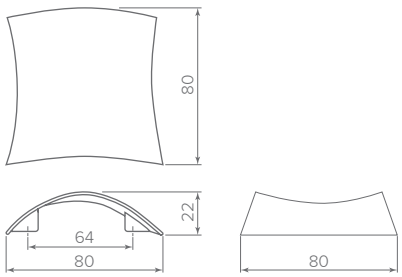


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
361A	64	80	22	80

Zamak

арт. 363 citterioline

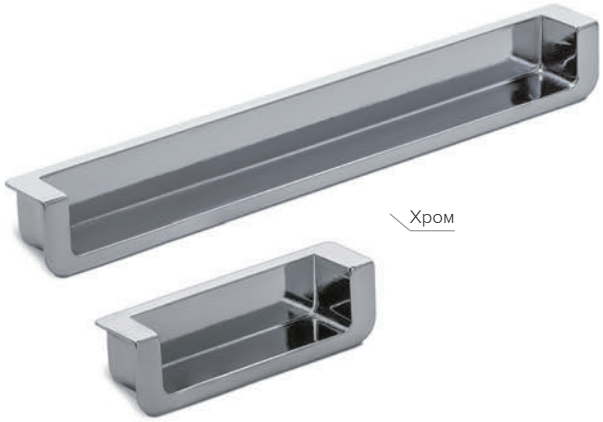

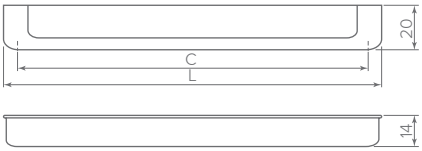


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
363C	64	70	14	20
363B	160	170	14	20

Zamak

Конструкция: врезная ручка

арт. 364 citterioline




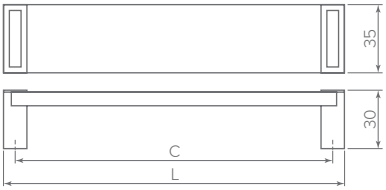


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
364	160	175	30	35
364	320	335	30	35
364	480	495	30	35

Zamak / стекло

арт. 367 citterioline

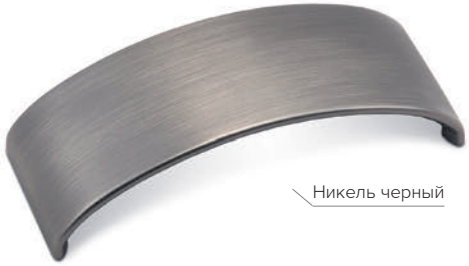




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
367	96	110	27	42

Zamak

арт. 369 citterioline



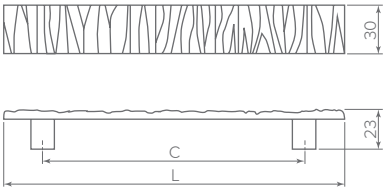


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
369C	128	163	23	30
369B	160	210	23	30

Zamak

арт. 2041 citterioline







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2041B	32	80	21	80

Zamak


арт. 374 citterioline

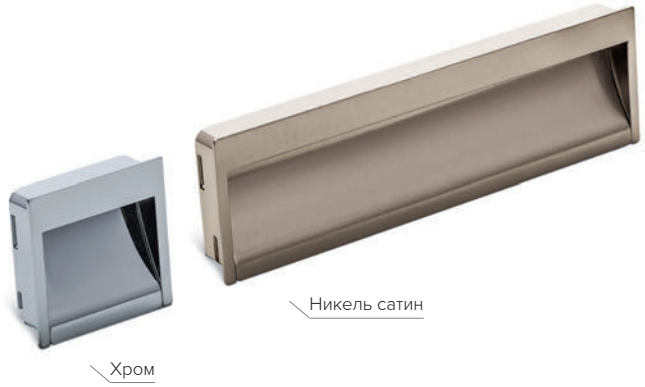

374B

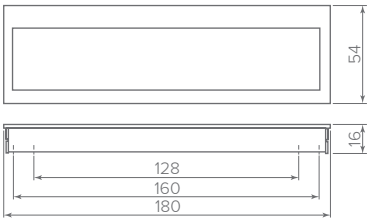

374C





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
374C	32	54	16	54
374B	128 / 160	180	16	54

Zamak

Конструкция: врезная ручка

арт. 377 citterioline

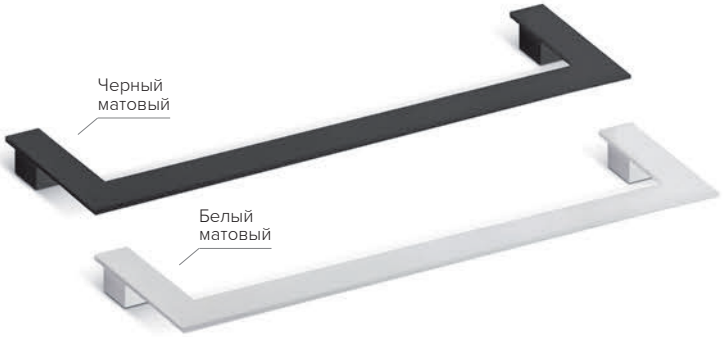


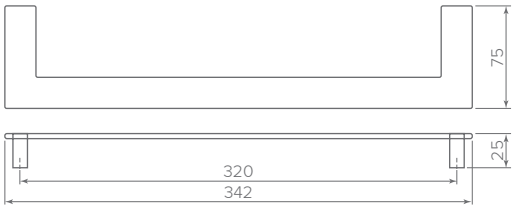


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
377B	320	342	25	75

Zamak

арт. 387 citterioline

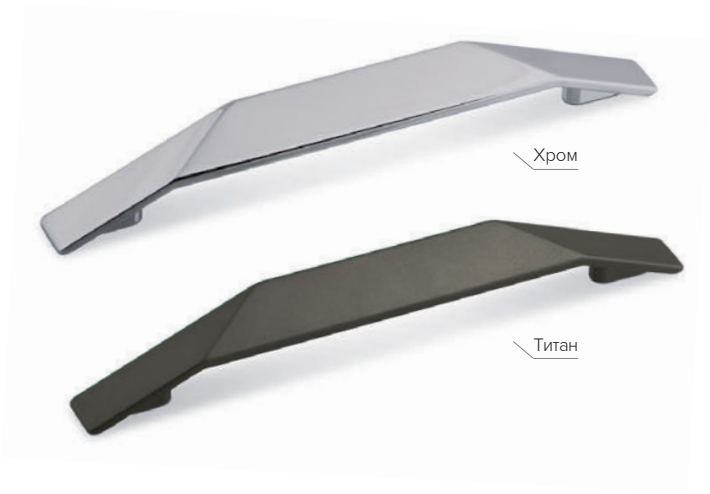

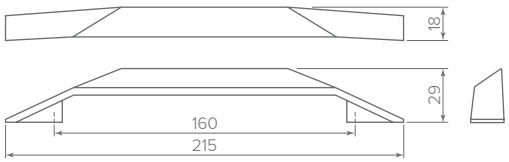


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
387B	160	215	29	18

Zamak

арт. 395 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
395D / S	32	70	20	60

Zamak

Варианты: левая (S) / правая (D)

арт. 401 citterioline



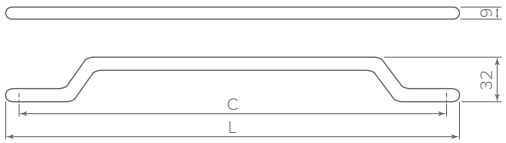


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
401B	160	184	32	9
401A	320	340	32	9

Zamak

арт. 406 citterioline



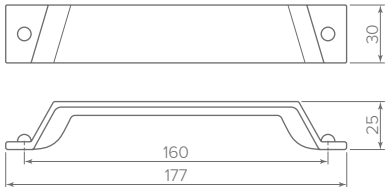


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
406B	160	177	25	30

Zamak

арт. S8105 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
S8105	-	67	25	47

Zamak

Ручка в цветах «матовое серебро», «старое серебро» представлена в разделе «Кристаллы», с. 120

арт. S8109 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
S8109	55	68	13	19

Zamak

арт. 2052 citterioline








Артикул	C, мм	D, мм	H, мм	
2052A	-	80	22	

Zamak


Encato nomet

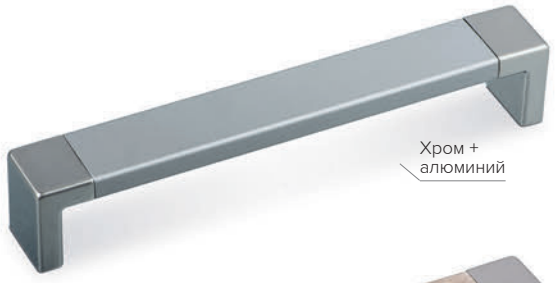
Хром + алюминий


Хром + сталь шлифованная


Хром + хром


Хром + черный глянец

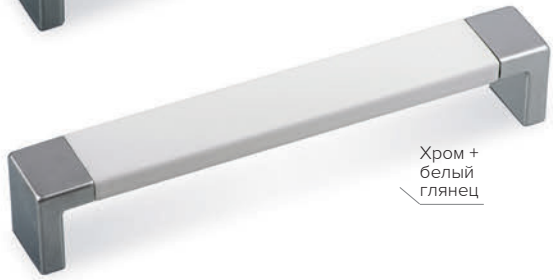

Хром + белый глянец


Хром + дуб


Сатин + дуб


Сталь шлифованная + дуб


Черный глянец + дуб

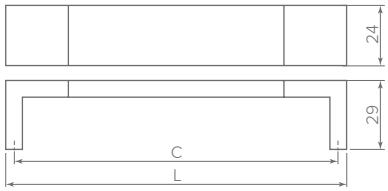


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4409	128	136	29	24
C-4409	160	168	29	24
C-4409	192	200	29	24
C-4409	256	264	29	24
C-4409	320	328	29	24

Цинк + алюминий, алюминий

west

Vigor nomet

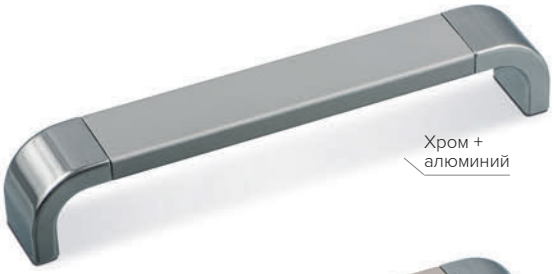
Хром + алюминий


Хром + сталь шлифованная


Хром + хром


Хром + черный глянец



Хром + белый глянец


Хром + дуб


Сатин + дуб


Сталь шлифованная + дуб



Черный матовый + дуб

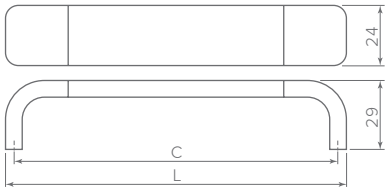

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4189	128	136	29	24
C-4189	160	168	29	24
C-4189	192	200	29	24
C-4189	256	264	29	24
C-4189	320	328	29	24

Цинк + алюминий, алюминий

Viva nomet

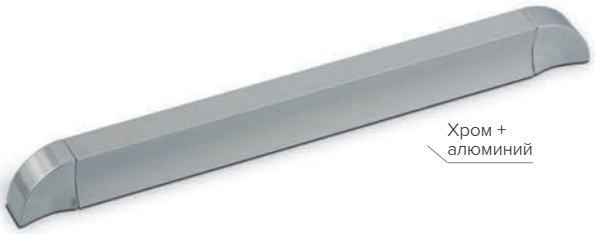

Хром + алюминий



Хром + сталь шлифованная



Хром + черный глянец



Хром + белый глянец



Хром + дуб




Сатин + дуб



Сталь шлифованная + дуб



Черный матовый + дуб




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4509	128	146	18	10
C-4509	160	178	18	10
C-4509	192	221	18	10
C-4509	320	338	18	10

Цинк + алюминий, алюминий

Twix nomet






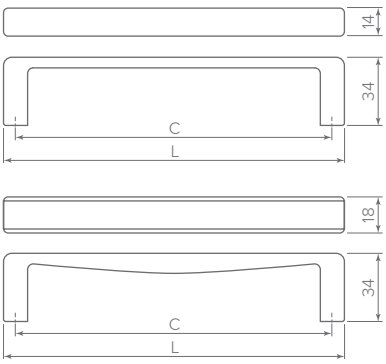


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5455	160	170	34	14 / 18
C-5459	320	330	34	14 / 18

Цинк + алюминий

Frotto nomet

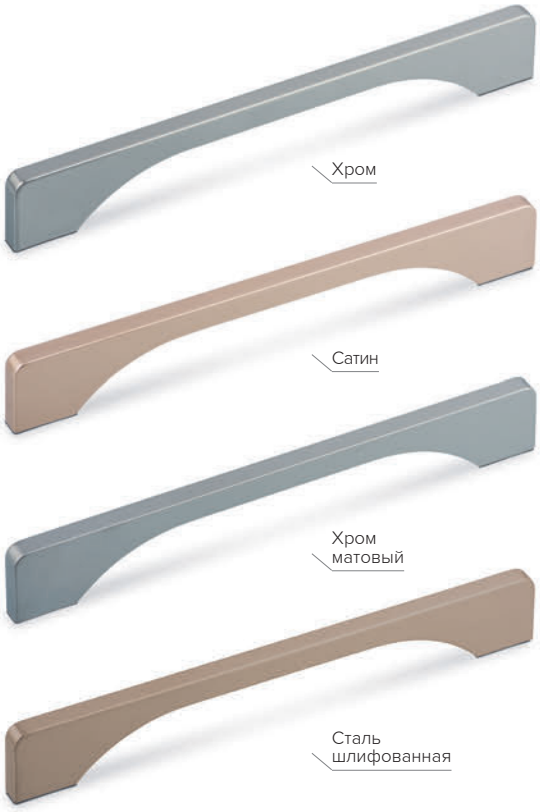



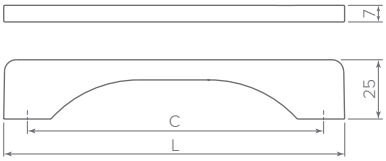


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3839Z	128	144	25	7
C-3839Z	160	176	25	7
C-3839Z	192	208	25	7
C-3839Z	224	240	25	7
C-3839Z	320	336	25	7

Цинк + алюминий

Ricato nomet



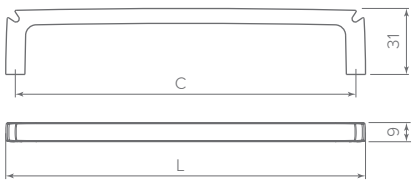



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5645	160	169	31	9
C-5649	320	329	31	9

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старый никель» представлена в разделе «Классика», с. 131

Salix nomet

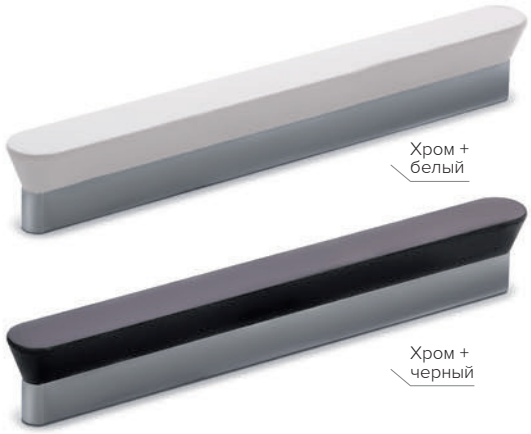





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3631	32	57	24	16
C-3633	96	116	24	17
C-3634	128	149	26	18
C-3635	160	181	26	18
C-3636	192	213	26	18

Цинк + алюминий, пластик

Pero nomet

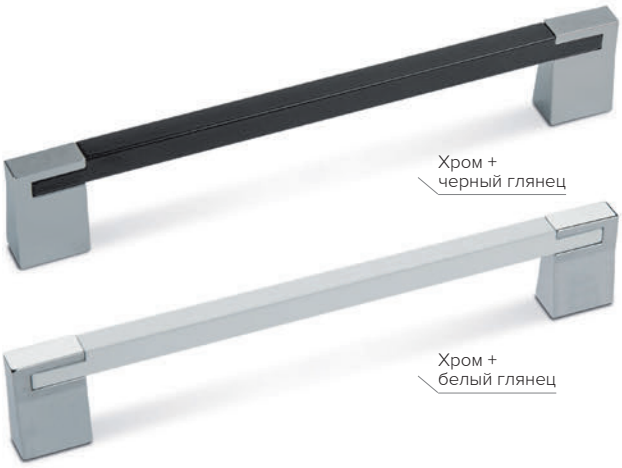


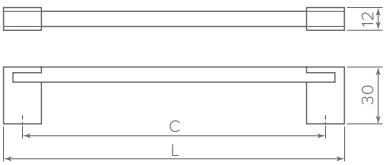


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5149	160	180	30	12
C-5149	256	276	30	12
C-5149	320	340	30	12

Цинк + алюминий, пластик

Pablo nomet

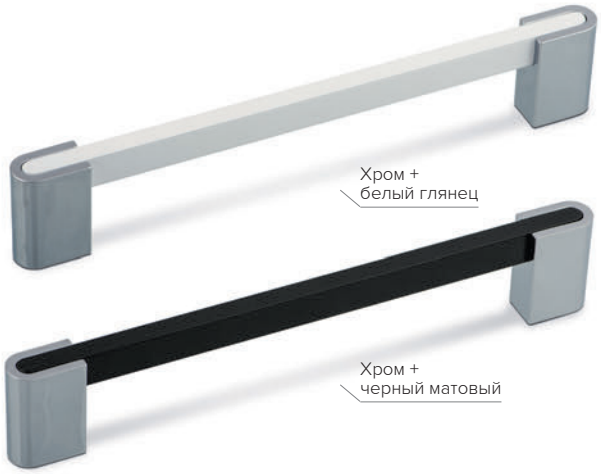

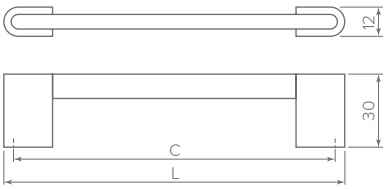


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5509	128	140	30	12
C-5509	160	172	30	12
C-5509	192	204	30	12
C-5509	320	332	30	12

Цинк + алюминий, пластик

Ansa nomet



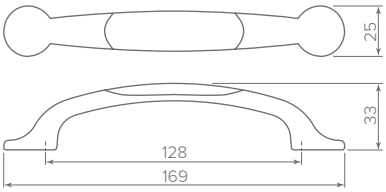


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3444	128	169	33	25

Цинк + алюминий, пластик

Pinus nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-256	-	37	26	15

Цинк + алюминий, пластик

Reggae nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1272	-	20	23	20

Цинк + алюминий

Cartagena nomet






Артикул	C, мм	D, мм	H, мм
A-995A	-	20	50

Цинк + алюминий

Jazz nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3042	64	84	30	85

Цинк + алюминий

Ponti nomet




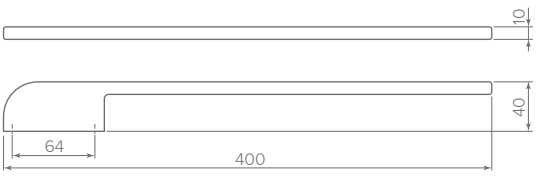


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5419	64	400	40	10

Цинк + алюминий

Tavolo nomet

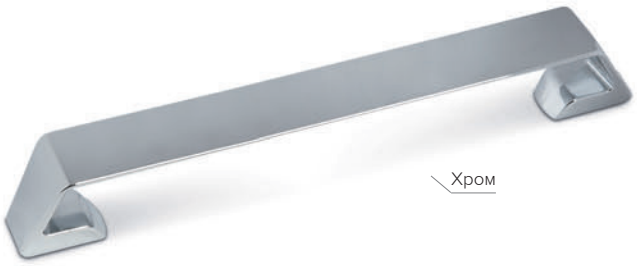

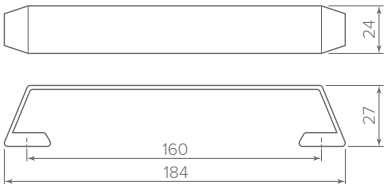


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5265	160	184	27	24

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старое серебро» представлена в разделе «Классика», с. 132

Tavolo nomet







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1552	-	26	27	24

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старое серебро» представлена в разделе «Классика», с. 132

Pronus nomet

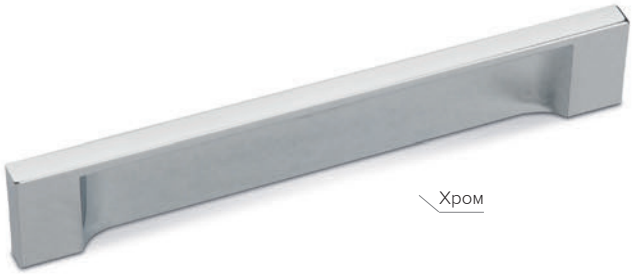





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4089Z	96	120	25	7
C-4089Z	128	152	25	7
C-4089Z	160	184	25	7
C-4089Z	192	216	25	7
C-4089Z	320	344	25	7

Цинк + алюминий

Apro nomet

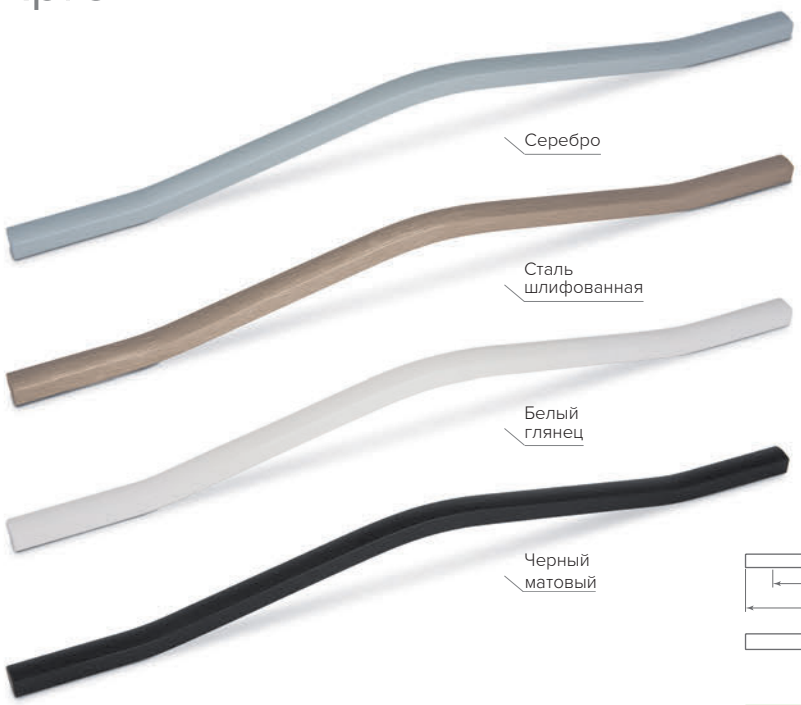


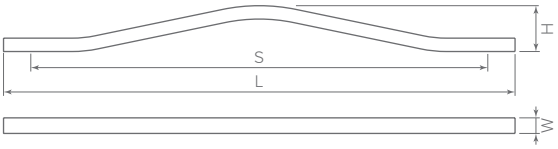


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5769	352	394	35	12
C-5769	352 / 480	522	35	12

Цинк + алюминий

Prestige nomet

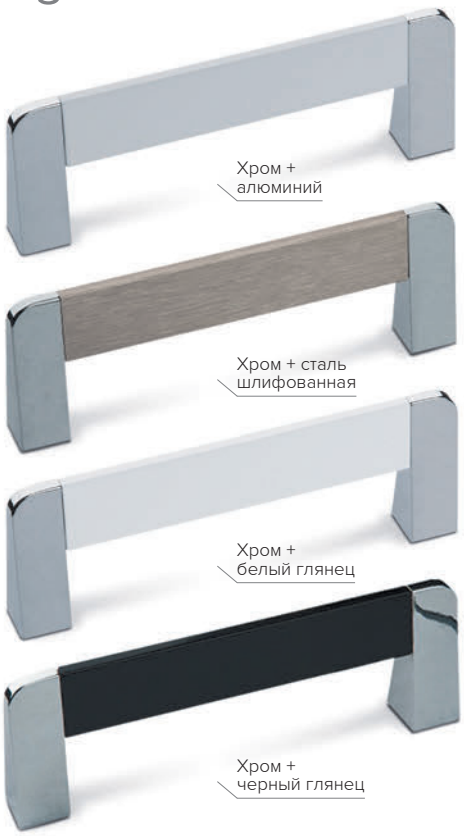




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4429	96	108	38	12
C-4429	128	140	38	12
C-4429	160	172	38	12
C-4429	192	204	38	12
C-4429	256	268	38	12
C-4429	320	332	38	12

Цинк + алюминий, алюминий

Galium nomet



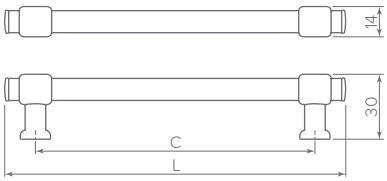


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-094ST	128	158	30	14
C-095ST	160	190	30	14
C-096ST	192	222	30	14
C-099ST	320	350	30	14

Цинк + алюминий, сталь

Ручка в цветах «старое золото + старое золото» представлена в разделе «Классика», с. 130

Songo nomet



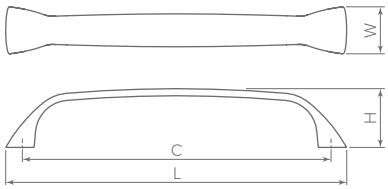

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3484	128	145	25	20
C-3485	160	177	26	20
C-3486	192	209	27	22
C-3488	256	273	27	23
C-3489	320	337	29	26

Zamak

Ars Nova nomet




Хром +
старое золото



Хром +
хром матовый



Хром +
черный



Артикул	C, мм	D1, мм	H, мм
A-1455	-	61	25

Цинк + алюминий

Big Beat nomet



Хром +
старое золото



Хром +
сатин



Хром +
хром матовый




Хром + сталь
шлифованная



Хром +
белый



Хром +
черный





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1465	-	57	24	57


Цинк + алюминий


Trip-Hop nomet


Хром + белый



Сатин + белый



Хром матовый + белый



Хром + черный


Сатин + черный



Хром матовый + черный


Хром + оранжевый


Сатин + оранжевый



Хром матовый + оранжевый


Хром + красный



Сатин + красный


Хром матовый + красный


Хром + небесный


Сатин + небесный



Хром матовый + небесный

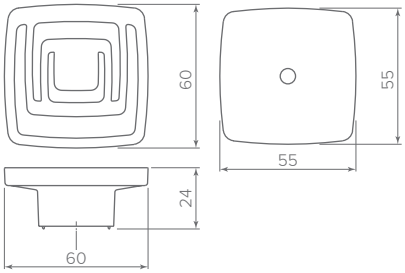


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1415-1/2	-	60	24	60
A-1415-3 (вставка)	-	55	2	55

Цинк + алюминий. Вставка: пластик

Alternative nomet

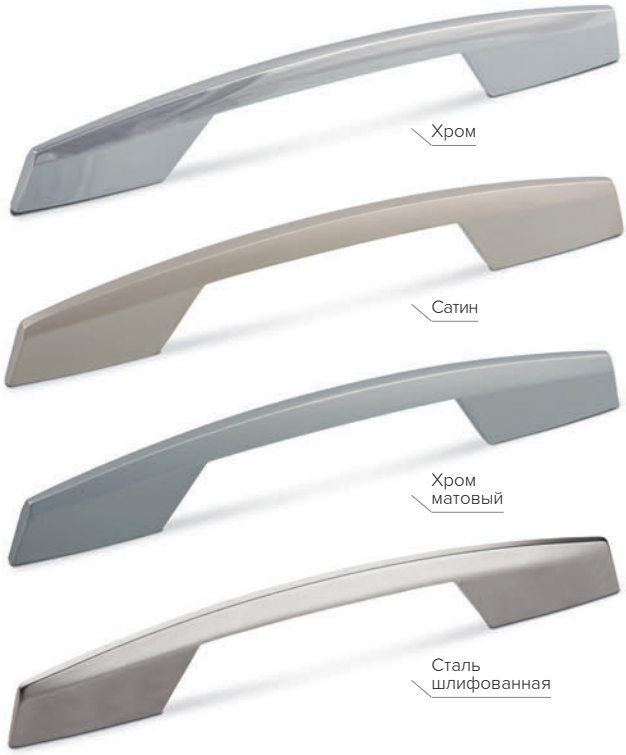





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3274	128	192	31	10
C-3278	256	318	31	10

Цинк + алюминий

Golden Gate nomet

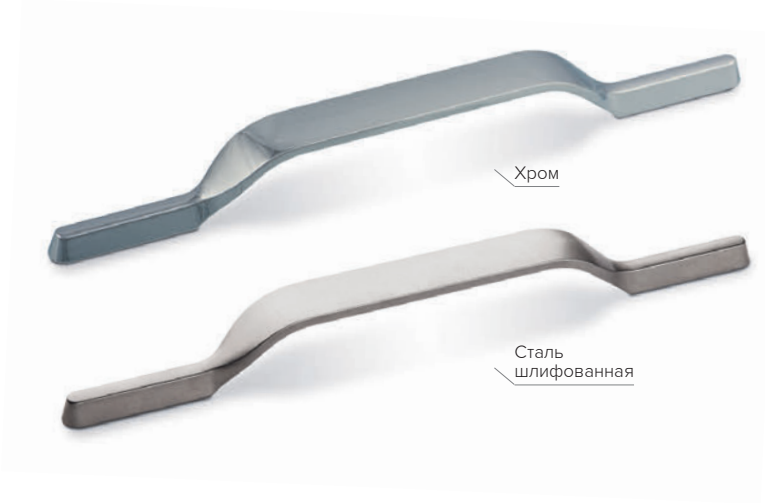

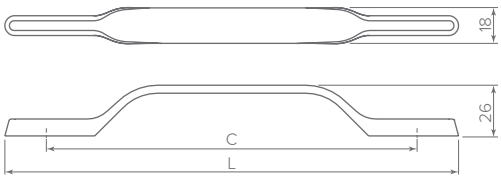


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3475	160	228	26	18
C-3479	320	388	26	18

Цинк + алюминий

Rustico nomet




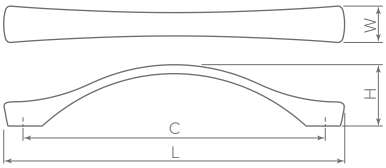


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3814	128	150	27	16
C-3815	160	182	29	16
C-3816	192	214	29	16
C-3818	256	299	30	19
C-3819	320	363	31	20

Цинк + алюминий

Fibbia nomet

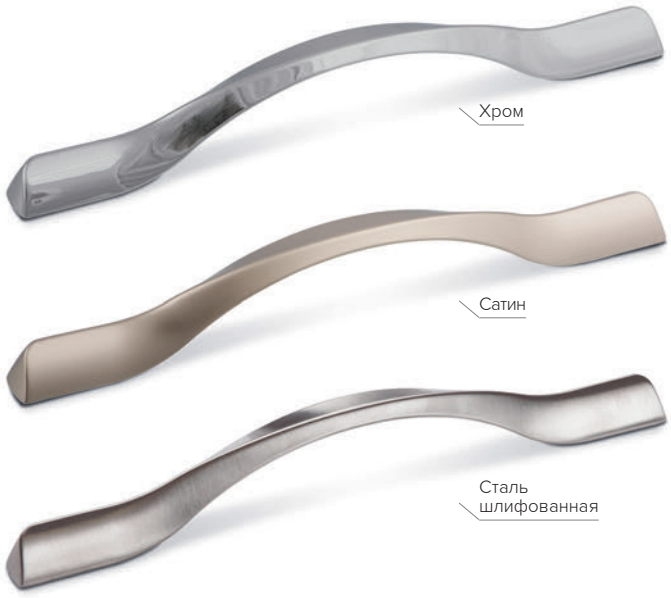


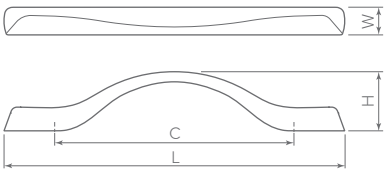


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3824	128	173	30	14
C-3825	160	209	32	15
C-3826	192	241	32	15
C-3827	224	273	32	15
C-3828	256	302	32	15
C-3829	320	366	32	15

Цинк + алюминий

Enel nomet

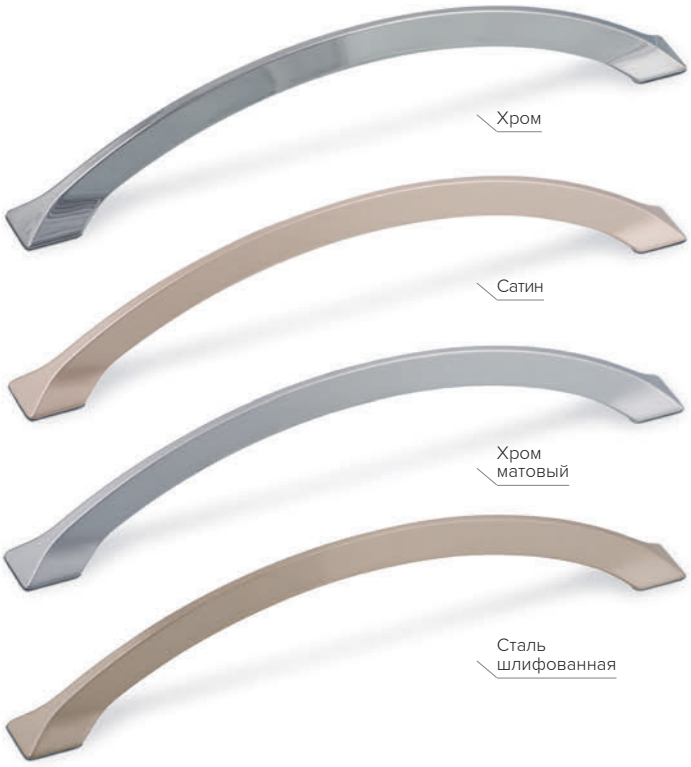

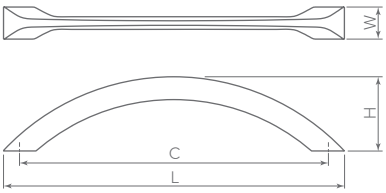


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4474	128	149	33	14
C-4475	160	183	37	15
C-4476	192	219	37	15
C-4478	256	293	37	15

Цинк + алюминий

Noak nomet




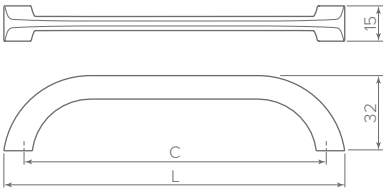


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4484	128	145	32	15
C-4485	160	177	32	15
C-4486	192	209	32	15
C-4489	320	337	32	15

Цинк + алюминий

Piano nomet

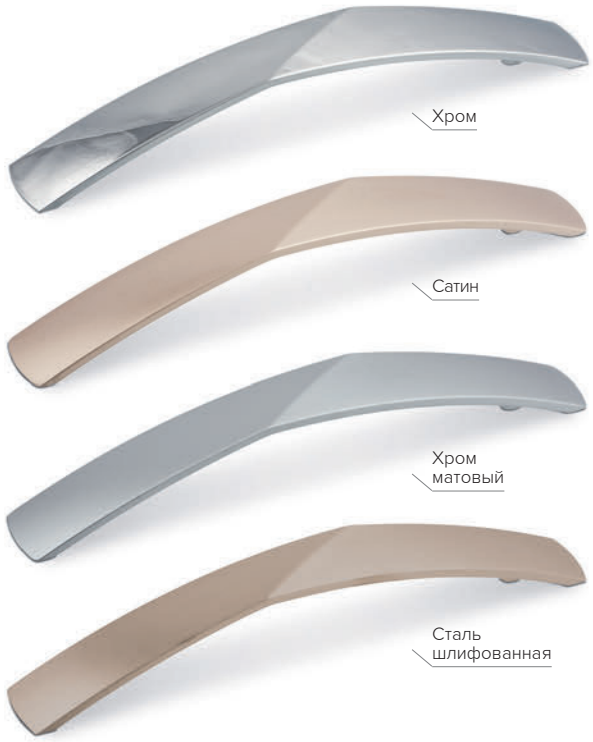


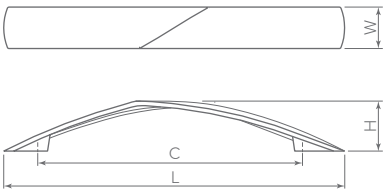


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3504	128	168	26	21
C-3505	160	210	33	26
C-3506	192	250	35	26

Цинк + алюминий

Libro nomet

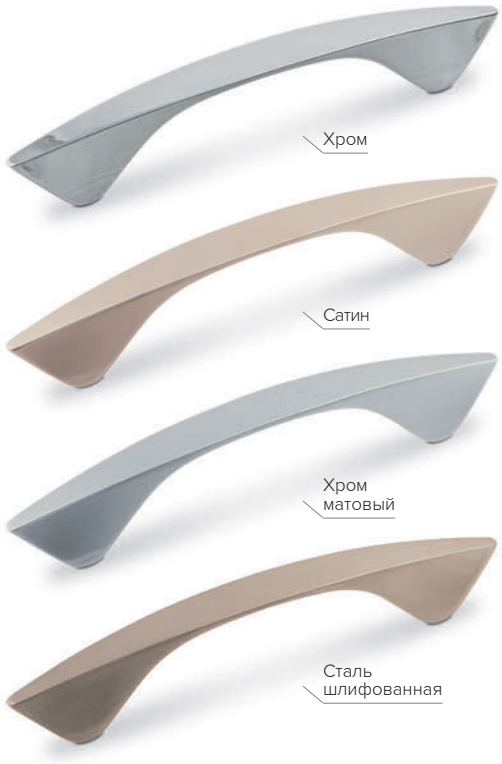




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5053	96	134	25	12
C-5055	160	198	27	14

Цинк + алюминий

Fresco nomet




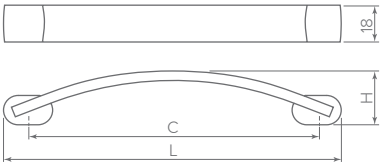


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4469	128	165	28	18
C-4469	160	197	31	18
C-4469	192	229	33	18
C-4469	256	293	34	18
C-4469	320	357	35	18

Цинк + алюминий, алюминий

Lavice nomet

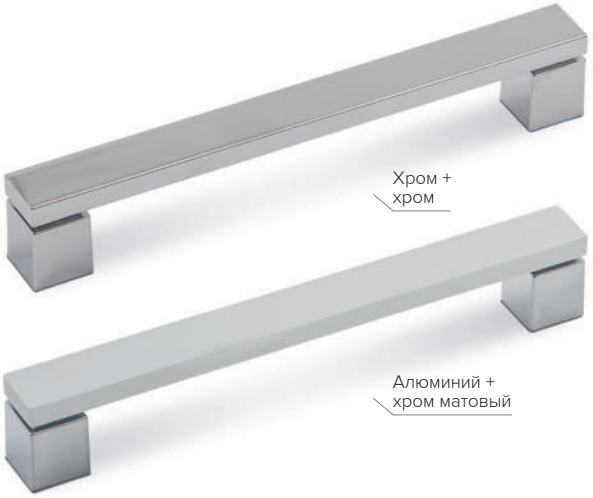

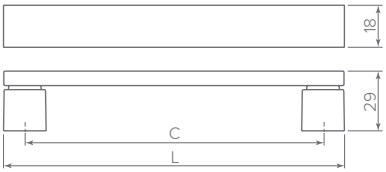


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3809	128	146	29	18
C-3809	160	178	29	18
C-3809	192	210	29	18
C-3809	224	242	29	18
C-3809	256	274	29	18
C-3809	320	338	29	18

Цинк + алюминий, алюминий

Verne nomet



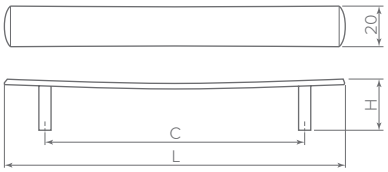

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5074	128	168	26	20
C-5075	160	200	28	20


Цинк + алюминий

Ручка в цветах «старое золото», «старое серебро» представлена в разделе «Классика», с. 131

Diuna nomet








Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1562	-	38,5	25	30

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старое серебро» представлена в разделе «Классика», с. 133

Boston nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5543	96	120	20	40
C-5546	192	216	20	40

Цинк + алюминий

Solea nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-4132	64	85	21	50
C-4134	128	149	21	50

Цинк + алюминий

Altro nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-3710	16	59	21	59
C-3711	32	90	24	90

Цинк + алюминий

Solde nomet



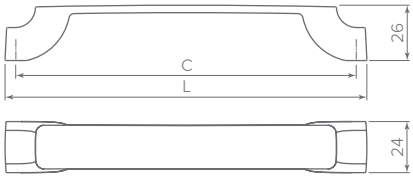


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5725	160	170	26	24
C-5725	320	330	26	24

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старый никель» представлена в разделе «Классика», с. 131

Solde nomet





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1572	-	29	36,6	18


Цинк + алюминий

Tesoro nomet


Симметричные




Асимметричные

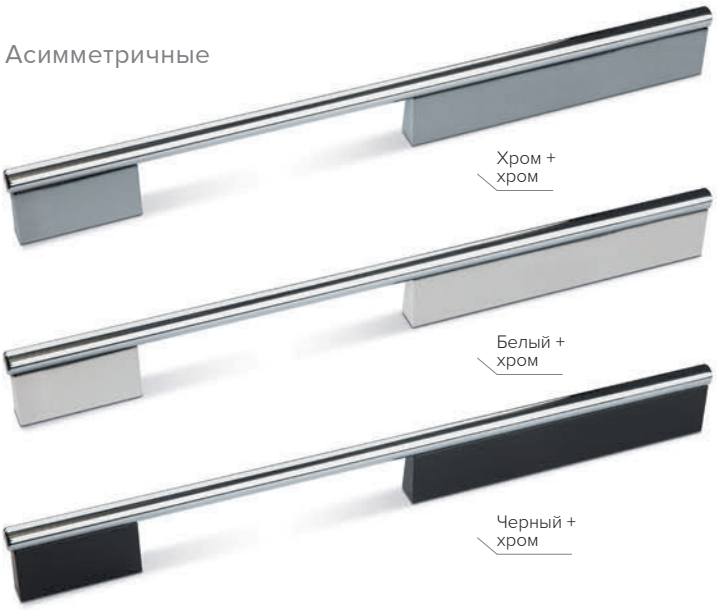

1.

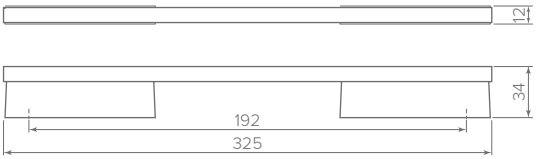

2.

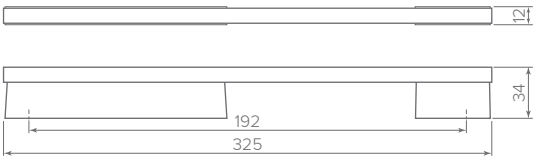


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1. C-5159	192	325	34	12
2. C-5169	192	325	34	12

Сталь, алюминий

Vinella nomet



Хром





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
B-160	-	50	16	50

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «старое золото» представлена в разделе «Классика», с. 136

Katania GTV

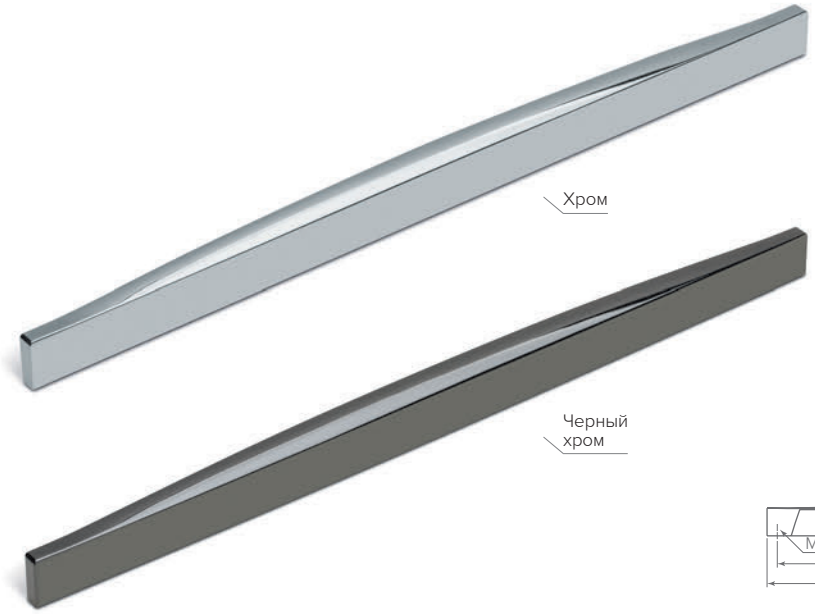

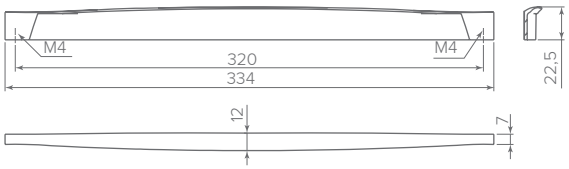


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-KATAN	320	334	22,5	12

Цинк + алюминий

Tivoli GTV



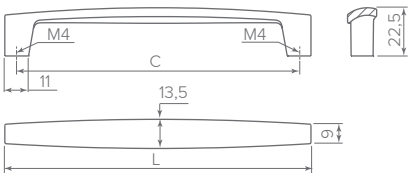


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-TIVOL	192	206	22,5	13,5
UZ-TIVOL	320	334	22,5	13,5

Цинк + алюминий

Ganza GTV

shape art



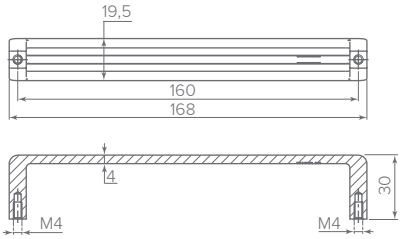


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-GANZA	160	168	30	19,5

Цинк + алюминий

Ganza GTV

shape art







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-GANZA-1	-	25	30	19,5

Цинк + алюминий

Cleo GTV

shape art

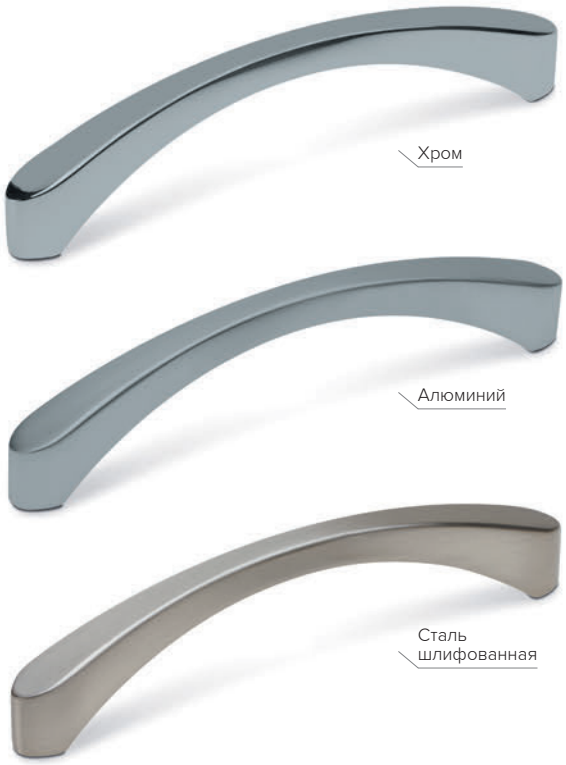

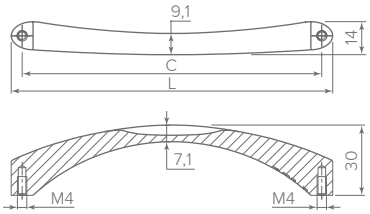


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CLEO	128	137	30	14
UZ-CLEO	160	169	30	14
UZ-CLEO	192	201	30	14

Цинк + алюминий

Cleo GTV

shape art






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-CLEO-1	-	18,5	20	10

Цинк + алюминий

Veta GTV

shape art





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-VETA	128	138	22	13
UZ-VETA	160	170	22	13
UZ-VETA	320	330	22	13

Цинк + алюминий


Veta GTV

shape art










Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-VETA-1	-	24	22	13

Цинк + алюминий

Senior GTV

shape art



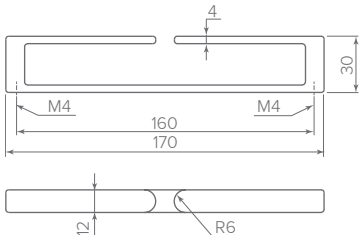



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-SENIOR	160	170	30	12

Цинк + алюминий

Senior GTV

shape art

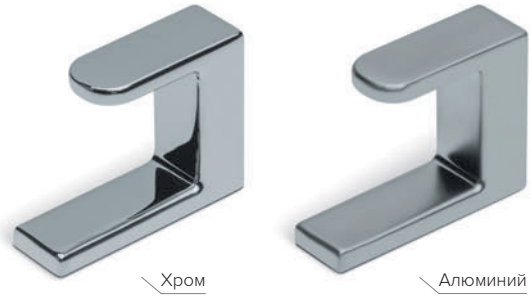

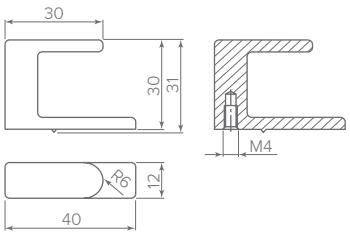


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-SENIOR-1	-	40	30	12

Цинк + алюминий

Agios GTV

shape art



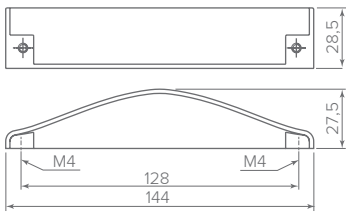


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-AGIOS	128	144	27,5	28,5

Цинк + алюминий

Torino GTV



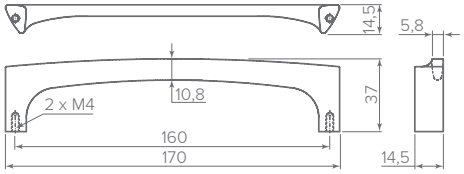


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-TORINO	160	170	37	14,5

Цинк + алюминий

Parma GTV



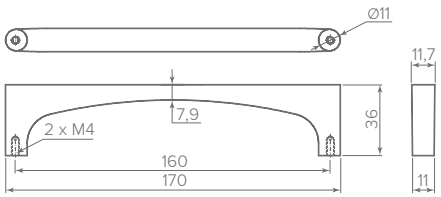


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-PARMA	160	170	36	11,7

Цинк + алюминий

Calabria GTV



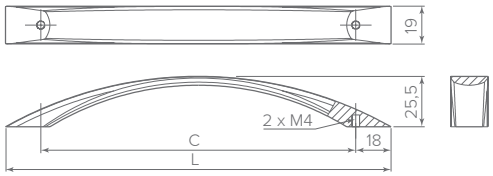

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CALABRIA	160	195	25,5	19
UZ-CALABRIA	192	224	25,5	19
UZ-CALABRIA	224	258	25,5	19


Цинк + алюминий

арт. UZ-00-B224 GTV


Хром


Белый



Черный




Артикул	D1, мм	D2, мм	L, мм	H, мм
UZ-00-B224	35	40,5	40,5	10


Цинк + алюминий


арт. UZ-00-B226 GTV


Хром


Алюминий


Белый


Черный




Артикул	D, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-00-B226	35	40	10	40

Цинк + алюминий

Triest GTV


Сталь шлифованная




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
RS-TRIES	128	168	33,5	18
RS-TRIES	160	200	33,5	18
RS-TRIES	192	232	33,5	18

Цинк + алюминий, сталь

Cadis GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-CAD	32	40	29	40

Цинк + алюминий

Cadis GTV




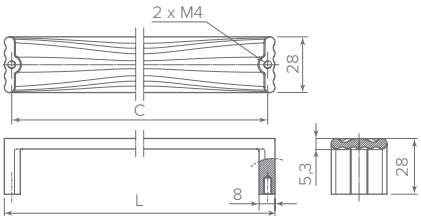


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CAD	160	168	28	28
UZ-CAD	320	328	28	28

Цинк + алюминий

Almeria GTV

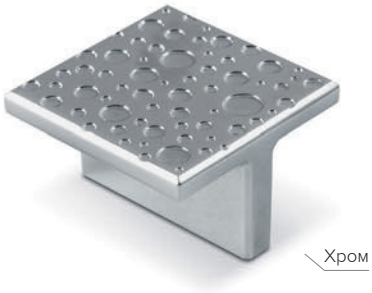





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-ALM	32	40	25	40

Цинк + алюминий

арт. UZ-133 GTV

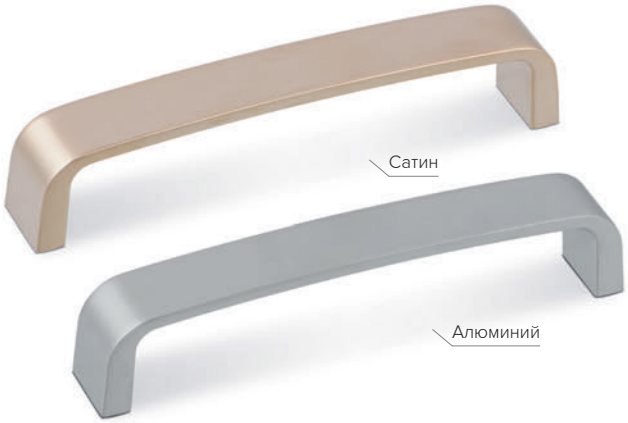

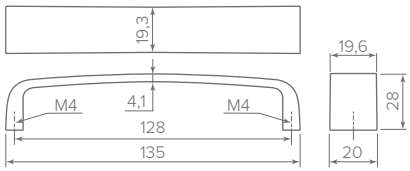


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-133	128	135	28	20

Цинк + алюминий

арт. UZ-334 GTV



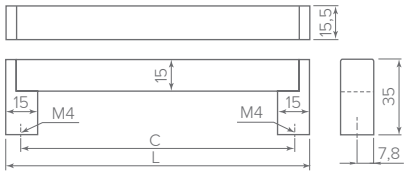


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-334	128	144	35	15,5
UZ-334	160	175	35	15,5
UZ-334	192	206	35	15,5
UZ-334	256	272	35	15,5

Цинк + алюминий, сталь

арт. UZ-335 GTV



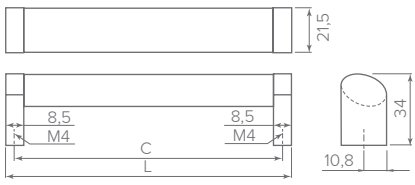


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-335	128	137	34	21,5
UZ-335	160	169	34	21,5
UZ-335	192	212	34	21,5
UZ-335	256	265	34	21,5

Цинк + алюминий, сталь

арт. UZ-336 GTV



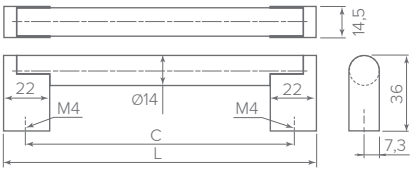


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-336	128	148	36	14,5
UZ-336	160	182	36	14,5
UZ-336	192	213	36	14,5
UZ-336	256	276	36	14,5
UZ-336	320	340	36	14,5
UZ-336	416	436	36	14,5
UZ-336	480	500	36	14,5

Цинк + алюминий, сталь

арт. UZ-682 GTV




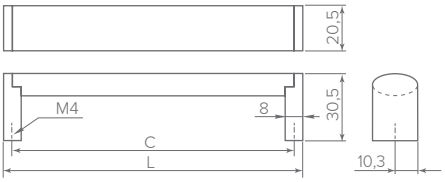


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-682	128	136	30,5	20,5
UZ-682	160	170	30,5	20,5
UZ-682	192	209	30,5	20,5
UZ-682	224	232	30,5	20,5
UZ-682	256	266	30,5	20,5
UZ-682	320	329	30,5	20,5
UZ-682	416	425	30,5	20,5
UZ-682	480	489	30,5	20,5

Цинк + алюминий, сталь

арт. UZ-79F GTV

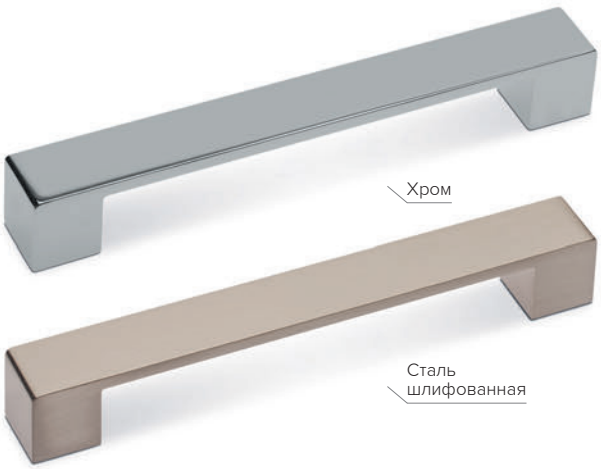

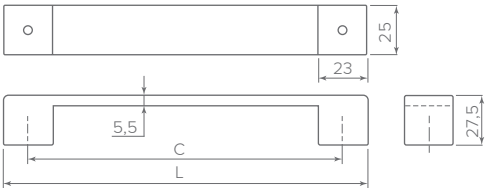



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-79F	160	195	27,5	25
UZ-79F	192	227	27,5	25

Цинк + алюминий

арт. UZ-819 GTV



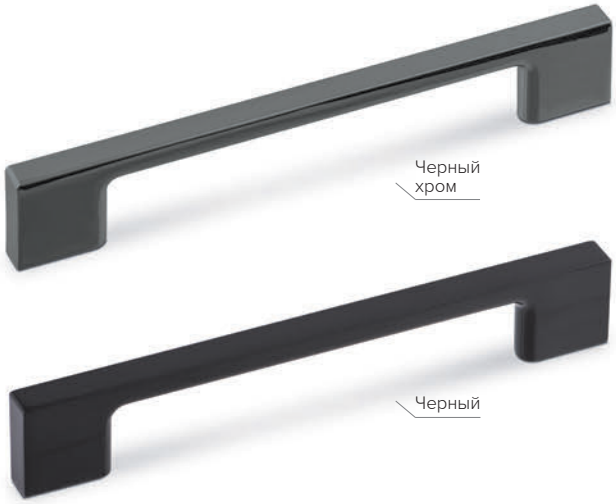

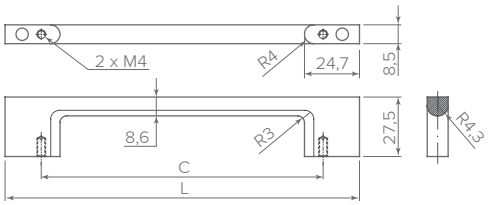


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-819	96	128	27,5	8,5
UZ-819	128	160	27,5	8,5
UZ-819	160	192	27,5	8,5
UZ-819	192	224	27,5	8,5
UZ-819	256	288	27,5	8,5
UZ-819	320	352	27,5	8,5

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «античная медь» представлена в разделе «Классика», с. 145

арт. UZ-55 GTV







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-55	-	25	21	25

Цинк + алюминий

Oria GTV

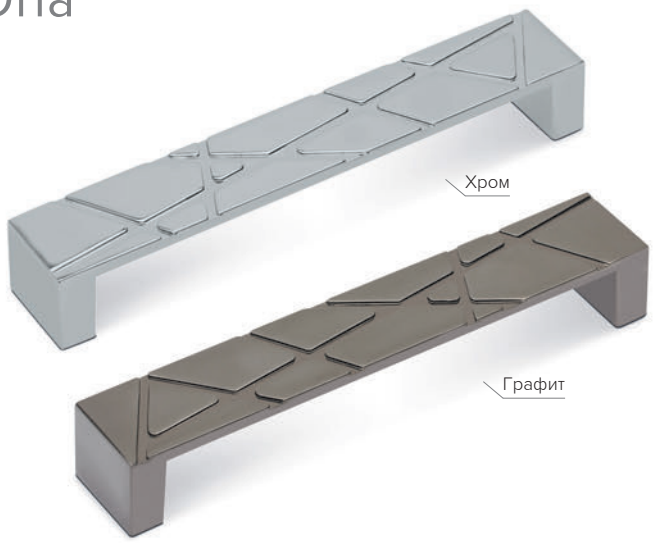


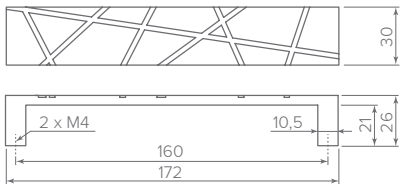


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ORI	160	172	26	30

Цинк + алюминий

Vera GTV

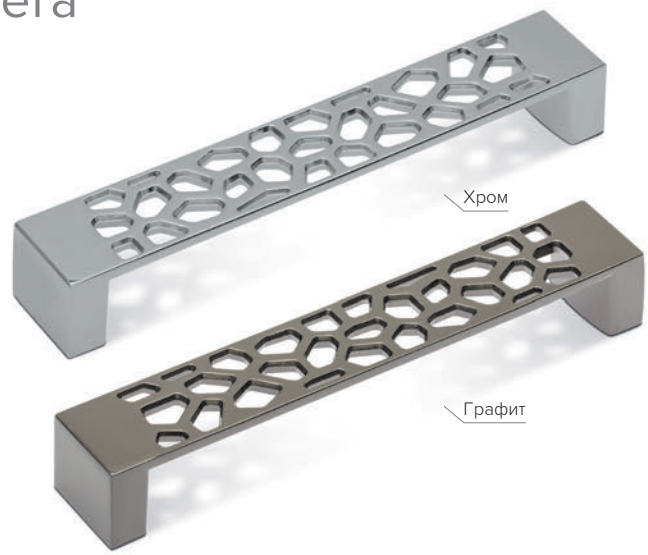

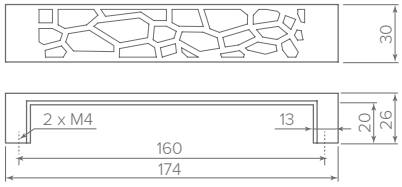


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-VER	160	174	26	30

Цинк + алюминий

Asti GTV




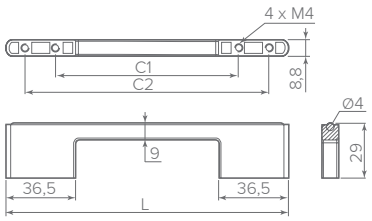


Артикул	C1 / C2, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ASTI	96 / 128	148	29	8,8
UZ-ASTI	192 / 224	245	29	8,8
UZ-ASTI	288 / 320	340	29	8,8

Цинк + алюминий

арт. UZ-G2 GTV

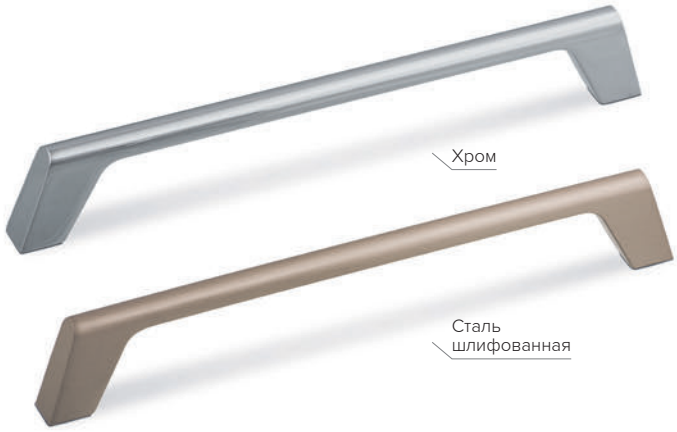

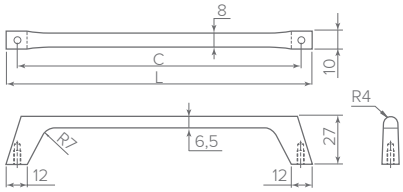


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-G2	160	172	27	10
UZ-G2	224	236	27	10

Цинк + алюминий

Metron GTV



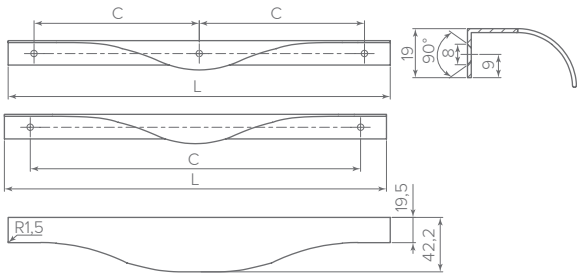


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-METRO	256	296	22,7	42,2
UA-METRO	320	396	22,7	42,2
UA-METRO	2 x 224*	496	22,7	42,2
UA-METRO	2 x 256*	596	22,7	42,2
UA-METRO	2 x 352*	796	22,7	42,2

Алюминий

Для плит толщиной 18 мм. *Крепление на 3 самореза

арт. UZ-814 GTV




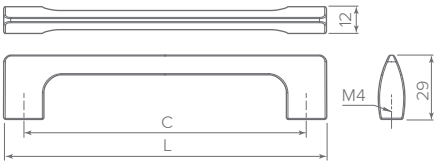


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-814	128	146	29	12
UZ-814	256	274	29	12

Цинк + алюминий

арт. UZ-883 GTV

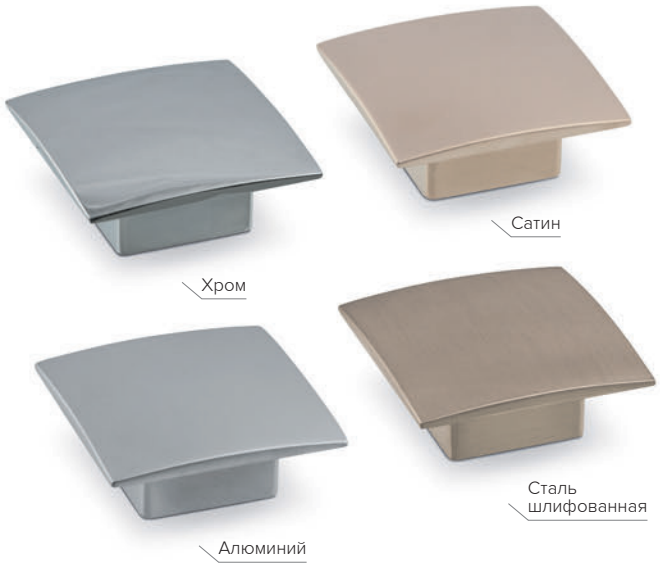





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-883	16	60	24,5	35

Цинк + алюминий

арт. UZ-40 GTV

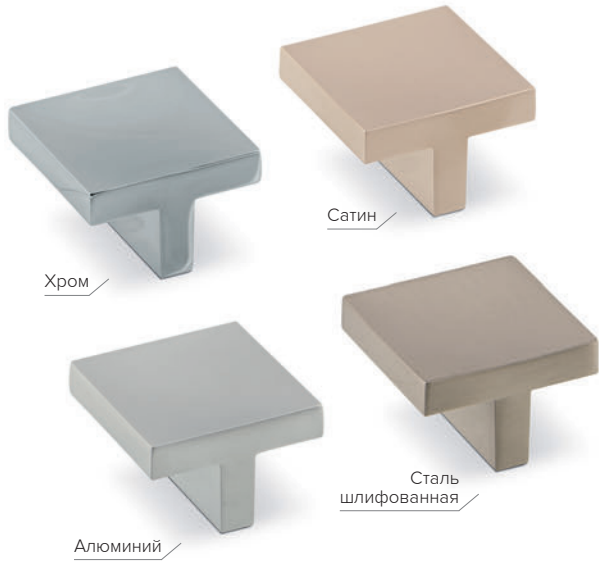





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-40	32	40	24	40

Цинк + алюминий

арт. UZ-60 GTV

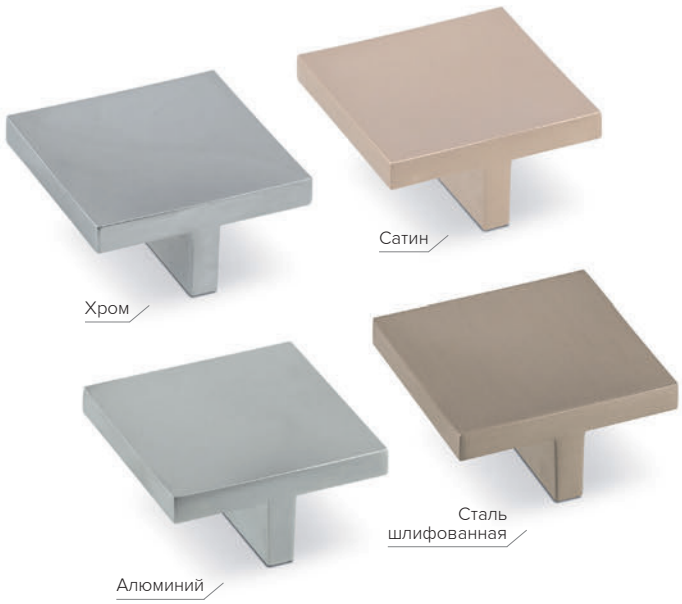

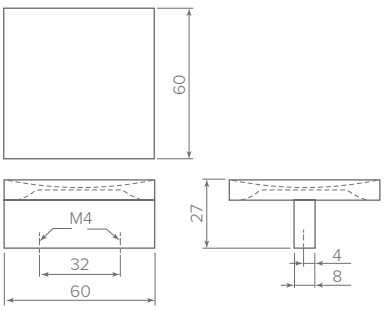


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-60	32	60	27	60

Цинк + алюминий

Bagio GTV




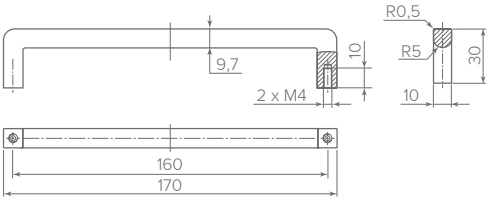


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-BAGIO	160	170	30	10

Цинк + алюминий

арт. UZ-G1 GTV

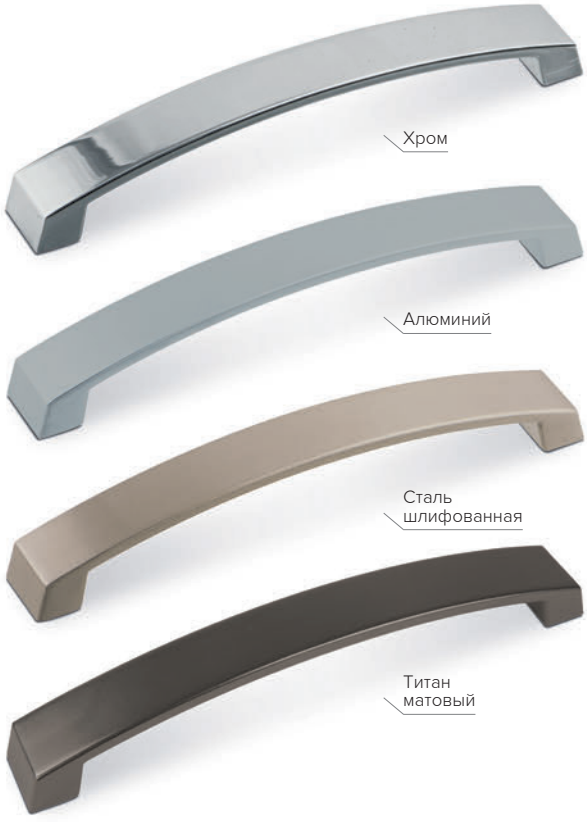


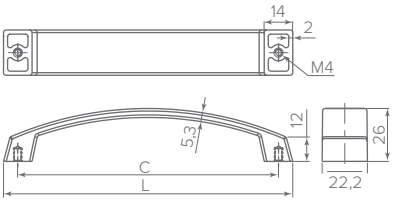


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-G1	128	142	26	22,2
UZ-G1	160	174	26	22,2
UZ-G1	192	206	26	22,2
UZ-G1	256	270	26	22,2
UZ-G1	320	334	26	22,2
UZ-G1	416	430	26	22,2

Цинк + алюминий

Prato GTV

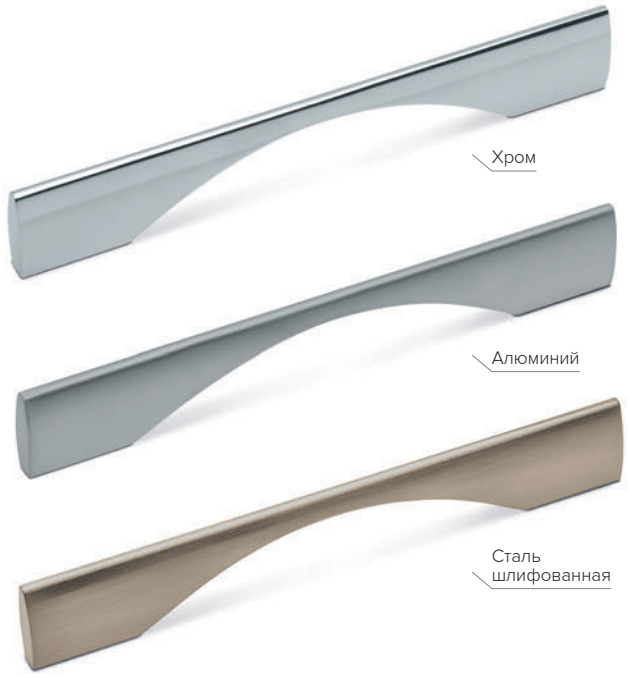


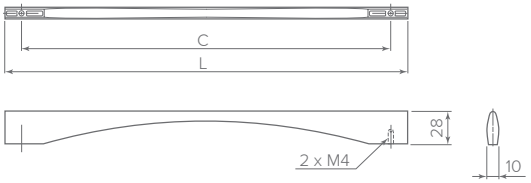


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-PRATO	160	189	28	10
UZ-PRATO	320	349	28	10

Цинк + алюминий

Solana GTV

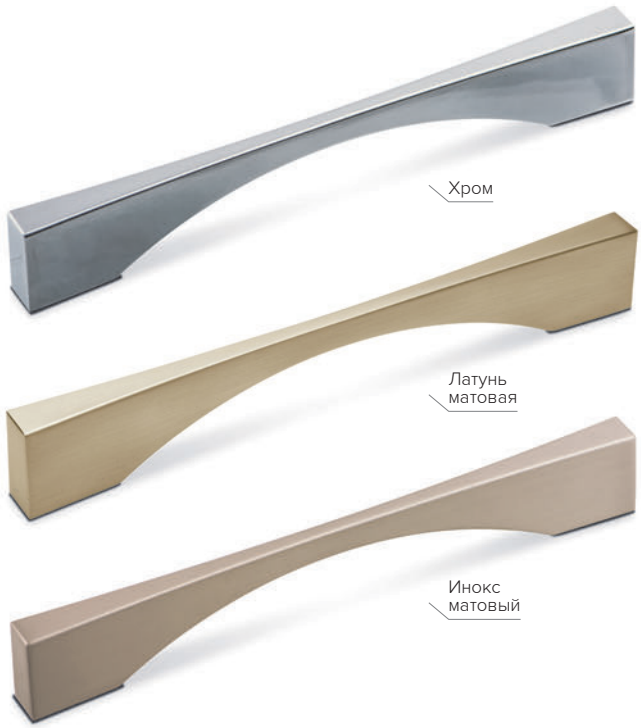

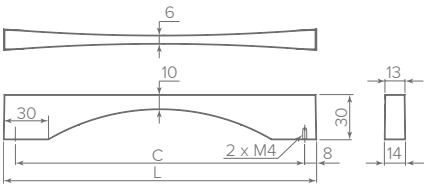



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-SOLANA	192	208	30	14
UZ-SOLANA	320	336	30	14

Цинк + алюминий

west

Monza GTV

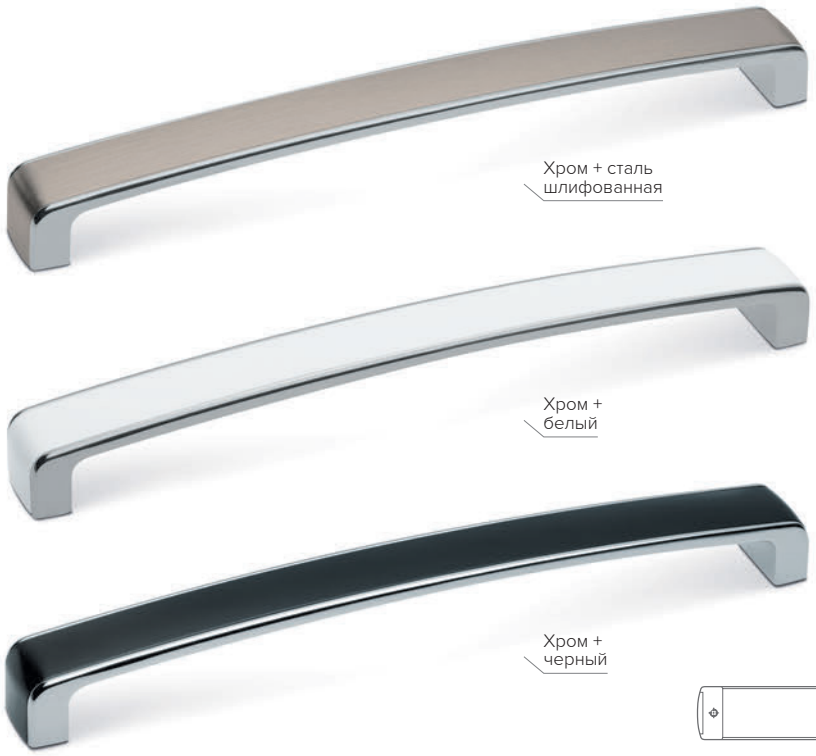

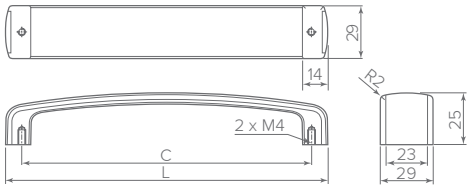


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-MONZA	160	175	25	29
UZ-MONZA	256	273	25	29
UZ-MONZA	384	401	25	29

Цинк + алюминий, алюминий

Monza GTV




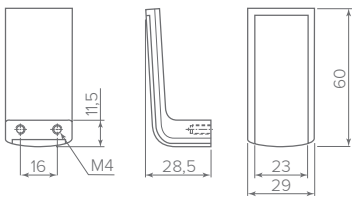


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-MONZA16	16	60	28,5	29

Цинк + алюминий, алюминий

арт. UZ-TH GTV

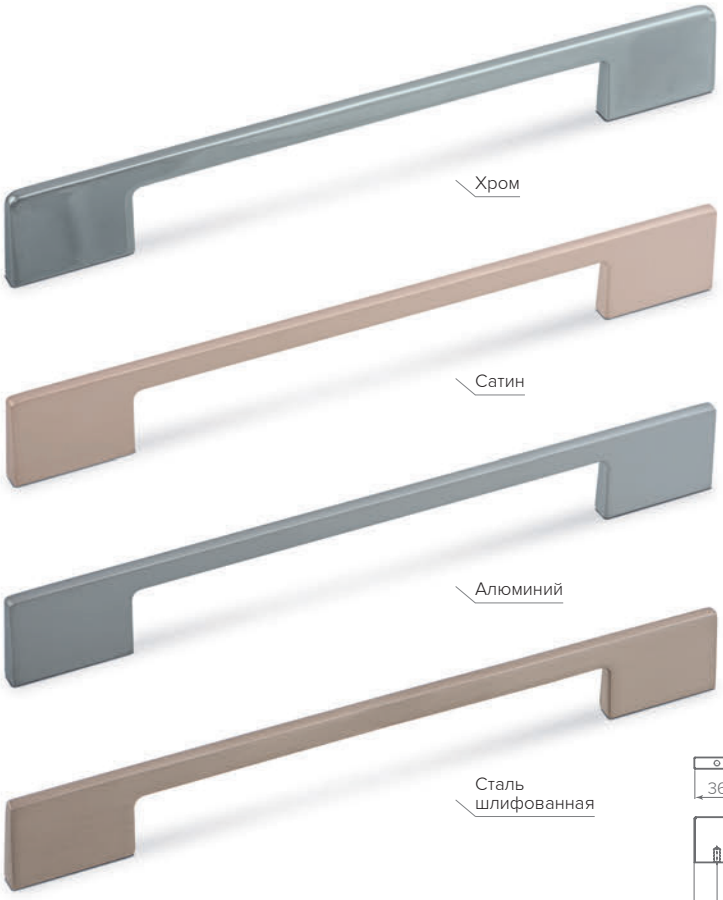

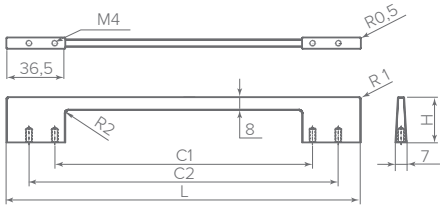


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-TH	96 / 128	156	24	7
UZ-TH	160 / 192	220	28	7
UZ-TH	288 / 320	348	28	7

Цинк + алюминий

арт. GA-1504






Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GA-15	-	30	8	20

Цинк + алюминий

Como GTV



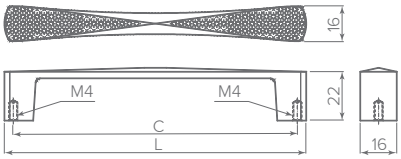


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-COMO	96	104	22	16
UZ-COMO	128	135	22	16
UZ-COMO	160	170	22	16

Цинк + алюминий

Sienna GTV



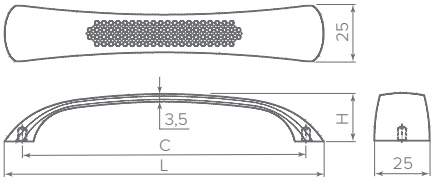


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-SIENNA	96	111	21	25
UZ-SIENNA	128	142	23	25
UZ-SIENNA	160	186	24,5	25

Цинк + алюминий

Lucca GTV




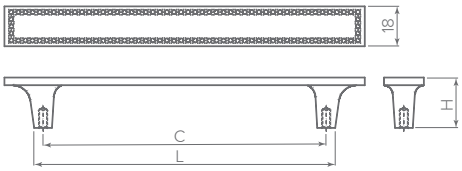


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-LUCCA	96	131	22,5	18
UZ-LUCCA	128	163	23	18
UZ-LUCCA	160	196	23,2	18
UZ-LUCCA	192	228	23,5	18
UZ-LUCCA	224	260	24,5	18

Цинк + алюминий

арт. UZ-888-C1 GTV

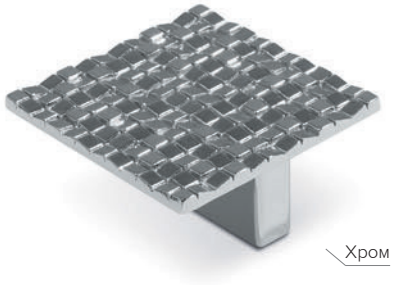





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-888-C1	32	48	20,5	48

Цинк + алюминий

арт. UZ-E6 GTV

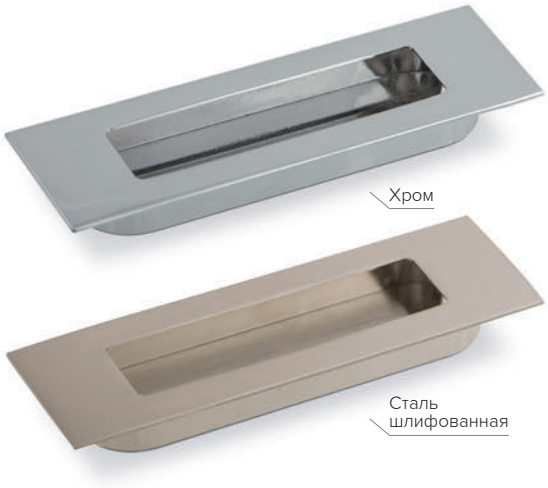

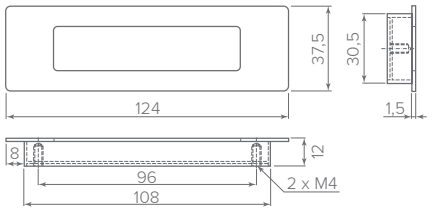


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-E6	96	124	12	37,5

Цинк + алюминий

арт. UA-326 GTV



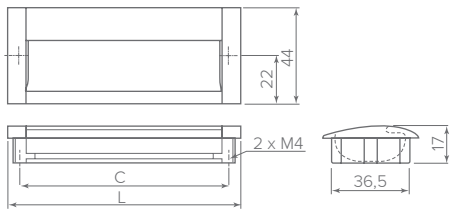


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-00-326	96	108	17	44
UA-00-326	128	140	17	44
UA-00-326	160	172	17	44
UA-01-326	96	108	17	44
UA-01-326	128	140	17	44
UA-01-326	160	172	17	44

Алюминий


Roses GTV

PR

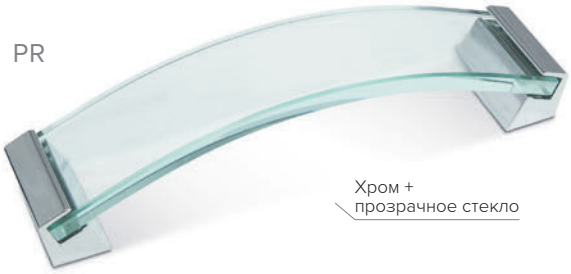

Хром +
прозрачное стекло

BI

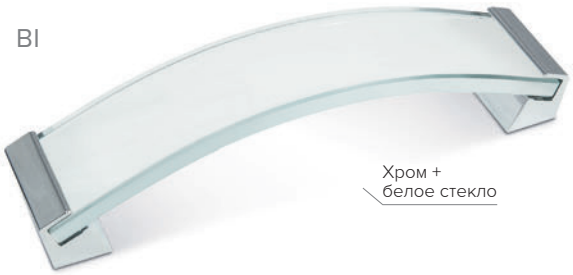


Хром +
белое стекло

ROS



Черный хром +
черное стекло

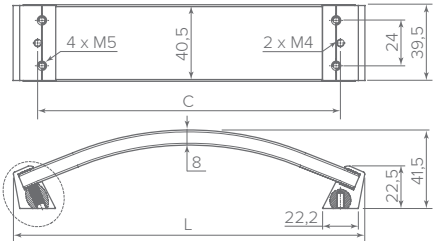


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-R-PR	160	185	41,5	39,5
UZ-R-PR	256	280	41,5	39,5
UZ-R-BI	160	185	41,5	39,5
UZ-R-BI	256	280	41,5	39,5
UZ-ROS	160	185	41,5	39,5
UZ-ROS	256	280	41,5	39,5

Цинк + алюминий, стекло

арт. UZ-ACRYL GTV



Хром +
прозрачный

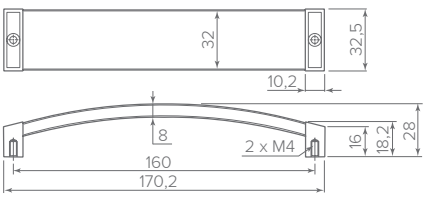


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ACRYL-Z	160	170,2	28	32,5

Цинк + алюминий, акрил

Oliva GTV




Хром + прозрачный

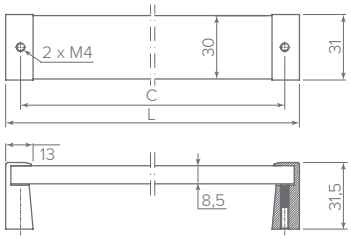


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-O	160	174	31,5	31
UZ-O	192	207	31,5	31
UZ-O	256	271	31,5	31

Цинк + алюминий, акрил

арт. UA-337 GTV

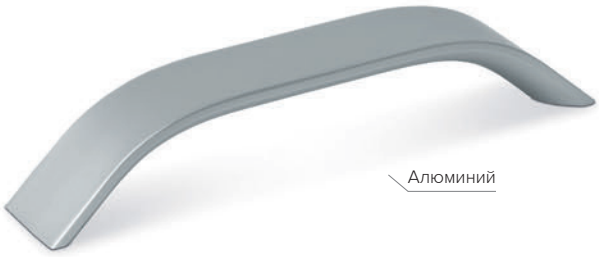


Алюминий

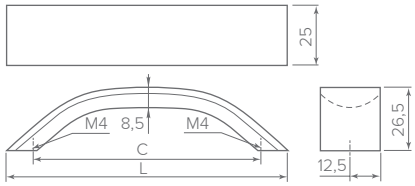


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-00-337	96	116	26,5	25
UA-00-337	128	146	26,5	25
UA-00-337	160	180	26,5	25
UA-00-337	192	212	26,5	25
UA-00-337	224	244	26,5	25
UA-00-337	256	275	26,5	25
UA-00-337	320	340	26,5	25

Алюминий

арт. UA-B0-337 GTV

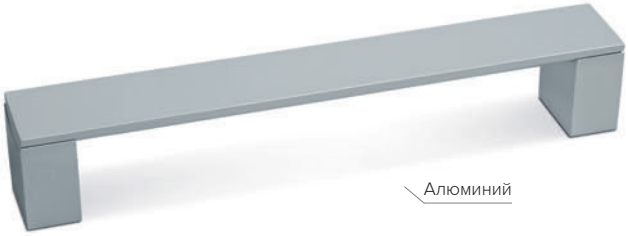


Алюминий

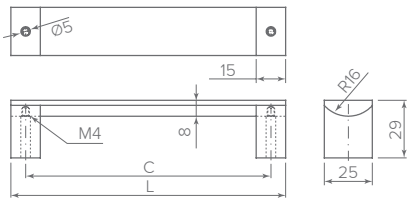


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-B0-337	128	143	29	25
UA-B0-337	160	175	29	25
UA-B0-337	192	207	29	25
UA-B0-337	224	239	29	25
UA-B0-337	256	271	29	25
UA-B0-337	320	335	29	25

Алюминий

арт. UA-338 GTV

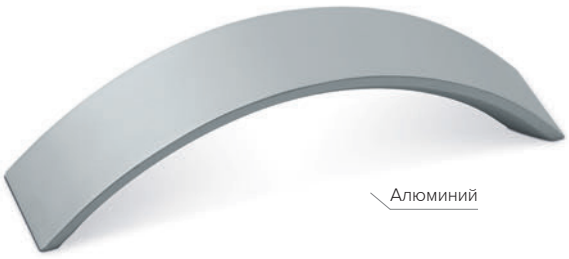

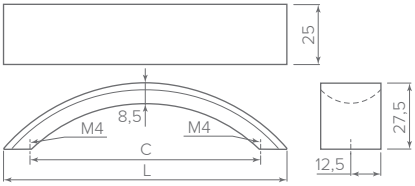


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-00-338	128	137	27,5	25
UA-00-338	160	169	27,5	25

Алюминий

арт. UA-340 GTV




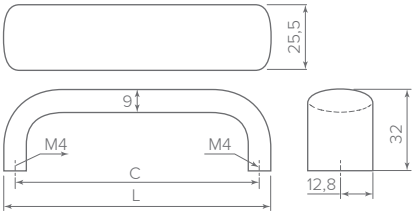


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-00-340	128	137	32	25,5
UA-00-340	160	169	32	25,5
UA-00-340	192	201	32	25,5
UA-00-340	224	233	32	25,5
UA-00-340	256	265	32	25,5
UA-00-340	320	329	32	25,5

Алюминий

арт. UA-347 GTV

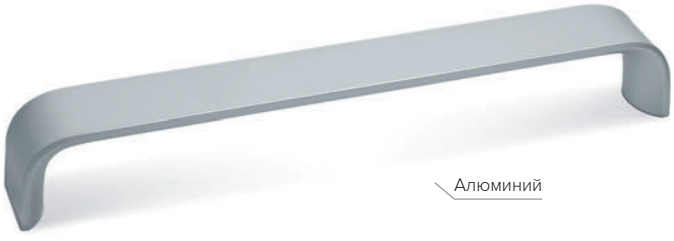




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-00-347	128	136	30	25
UA-00-347	160	168	30	25
UA-00-347	192	200	30	25
UA-00-347	224	232	30	25
UA-00-347	256	264	30	25
UA-00-347	320	328	30	25

Алюминий

арт. UA-B0-311 GTV



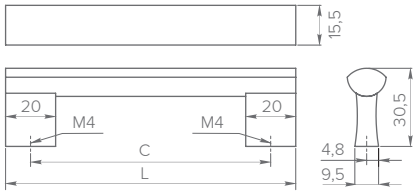


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-B0-311	128	148	30,5	15,5
UA-B0-311	160	180	30,5	15,5
UA-B0-311	192	212	30,5	15,5
UA-B0-311	224	244	30,5	15,5
UA-B0-311	256	276	30,5	15,5
UA-B0-311	320	340	30,5	15,5

Алюминий

Doppio GTV




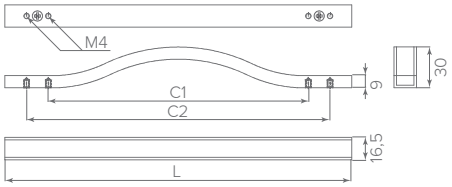


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-DOPPIO	192 / 224	256	30	16,5
UA-DOPPIO	416 / 480	512	30	16,5

Алюминий

арт. HD-200 GTV

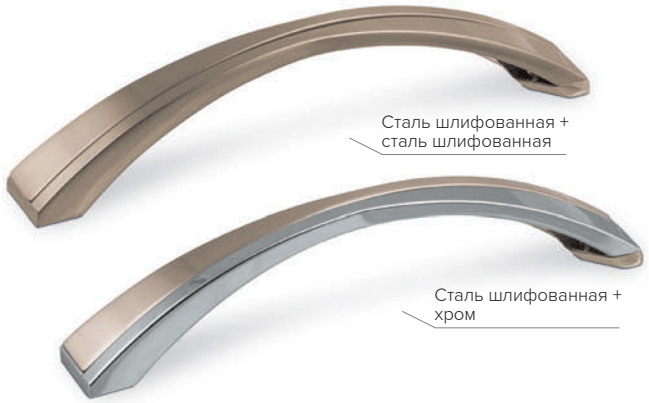

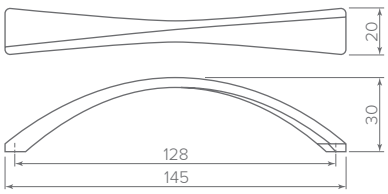


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
HD-200	128	145	30	20

Цинк + алюминий

арт. UA-A18 GTV



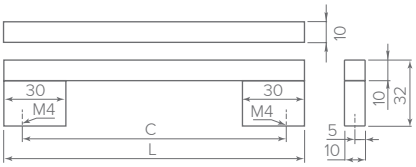


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-A18	128	146	32	10
UA-A18	160	178	32	10
UA-A18	192	210	32	10
UA-A18	224	242	32	10
UA-A18	256	274	32	10
UA-A18	320	338	32	10

Алюминий

арт. UZ-GT4 GTV




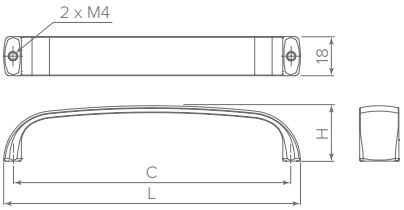


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-GT4	96	100	22	18
UZ-GT4	128	136,5	25,5	18

Цинк + алюминий

арт. RS GTV

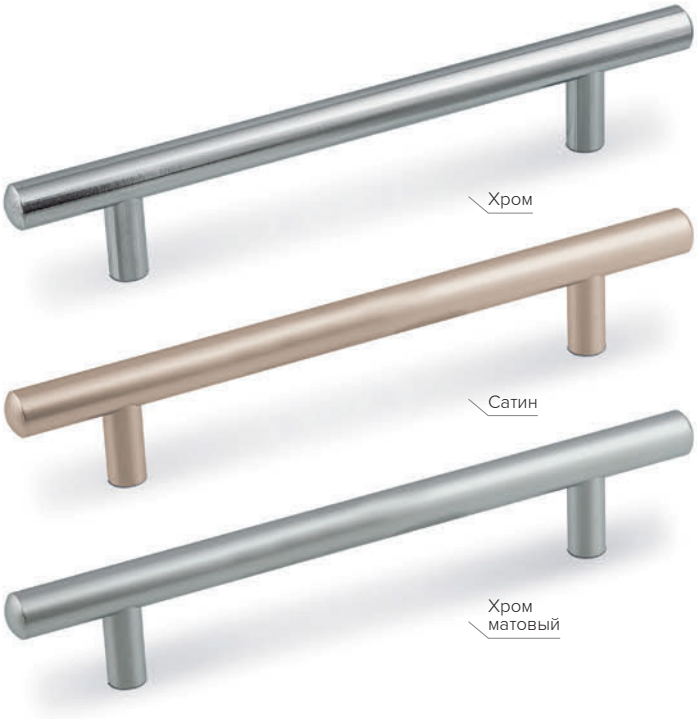

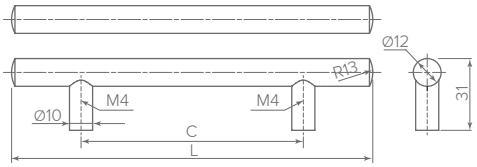

Артикул	C, мм	L, мм	Артикул	C, мм	L, мм
RS	96	156	RS	384	464
RS	128	188	RS	416	496
RS	160	220	RS	448	528
RS	192	272	RS	480	560
RS	224	304	RS	512	592
RS	256	336	RS	608	688
RS	320	400	RS	704	784
RS	352	432			

Сталь


Ручка в цвете «античная медь» представлена в разделе «Классика», с. 145

Bergamo GTV









Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GS-BERGA-1	-	32,5	19	30,5

Сталь

Udine GTV


Хром



Сатин


Алюминий


Сталь шлифованная


Белый матовый


Черный хром



Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-UDINE-1	-	29	14,5	25

Цинк + алюминий

Terni GTV



Хром


Сатин


Алюминий


Сталь шлифованная


Черный хром




Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-TERNI-1	-	30	16,4	29

Цинк + алюминий

Camaio GTV





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CAMAI	96	126	23	12
UZ-CAMAI	128	160	32,5	12


Цинк + алюминий

Ручка в цвете «латунь матовая» представлена в разделе «Классика», с. 141

Ares GTV



Черный




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-ARSG30-20	-	30	30	25

Алюминий

Ares GTV



Черный

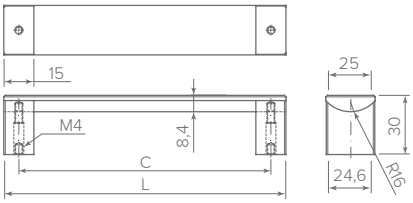

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-ARS	128	143	30	25
UA-ARS	160	175	30	25
UA-ARS	192	207	30	25
UA-ARS	224	239	30	25
UA-ARS	256	271	30	25
UA-ARS	320	335	30	25

Алюминий


арт. UA-114 GTV



Сатин



Алюминий



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UA-AA-114	32	39	7	39

Алюминий

арт. PAT-330 GTV


Хром


Сатин


Алюминий


Белый


Черный


Бук Бавария



Кальвадос


Клен


Орех


Орех темный


Пепел

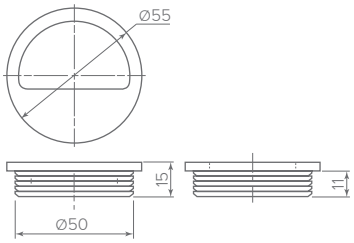


Артикул	C, мм	D1 мм	D2 мм	H, мм
PAT-330	-	50	55	15

Пластик

арт. F146 KWADRO DESIGN



Хром




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
F146	160	200	19	23

Алюминий

арт. AL-711

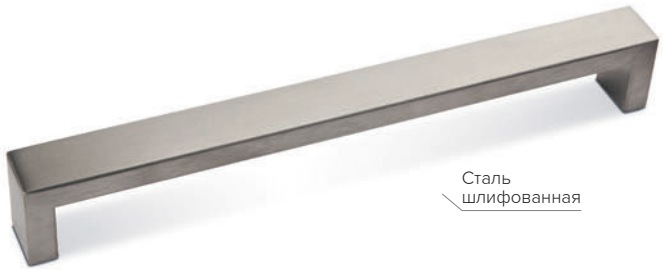


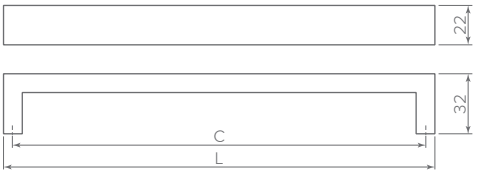


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-711	160	170	32	22
AL-711	192	205	32	22
AL-711	224	240	32	22
AL-711	320	330	32	22
AL-711	352	360	32	22
AL-711	384	395	32	22
AL-711	416	425	32	22
AL-711	448	460	32	22
AL-711	608	620	32	22
AL-711	704	715	32	22

Сталь нержавеющая

арт. AL-002

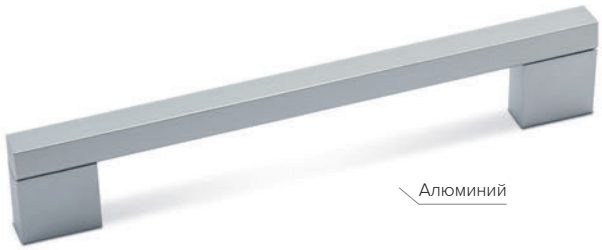




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-002	128	142	27	9
AL-002	160	174	27	9
AL-002	192	206	27	9
AL-002	224	238	27	9
AL-002	256	270	27	9
AL-002	320	334	27	9

Алюминий

арт. AL-1045



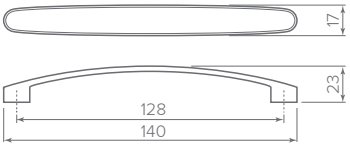


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-1045	128	140	23	17

Алюминий

арт. AL-1069






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-1069	128	136	25	21
AL-1069	160	168	25	21

Алюминий

арт. AL-1399






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-1399	256	268	28	11

Алюминий

арт. AL-1505




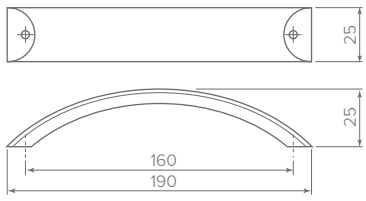


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-1505	160	190	25	25

Алюминий

арт. AL-1508

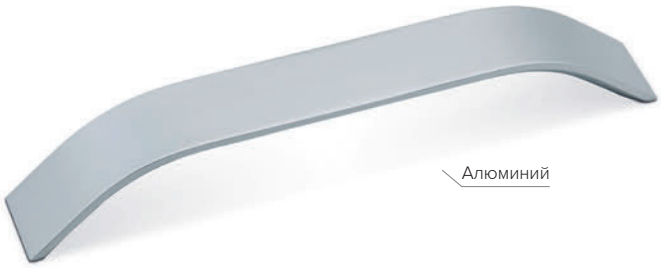


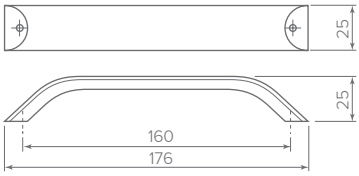


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-1508	160	176	25	25

Алюминий

арт. AL-3306

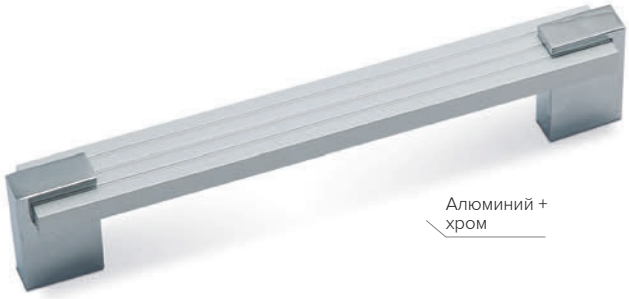




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-3306	128	138	28	12
AL-3306	160	170	28	12
AL-3306	192	202	28	12
AL-3306	256	266	28	12
AL-3306	320	330	28	12

Алюминий

арт. AL-3308



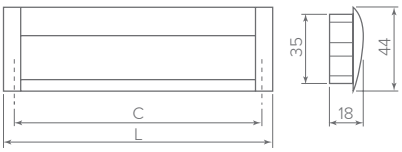


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-3308	128	142	44	18
AL-3308	160	174	44	18


Алюминий

Конструкция: врезная ручка

арт. AL-3309

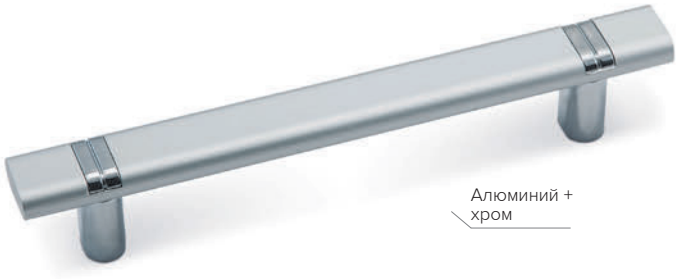


Алюминий + хром

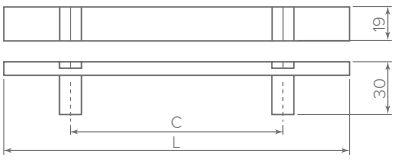


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-3309	128	148	30	19
AL-3309	160	180	30	19
AL-3309	192	212	30	19
AL-3309	256	276	30	19
AL-3309	320	340	30	19

Алюминий

арт. AL-3320

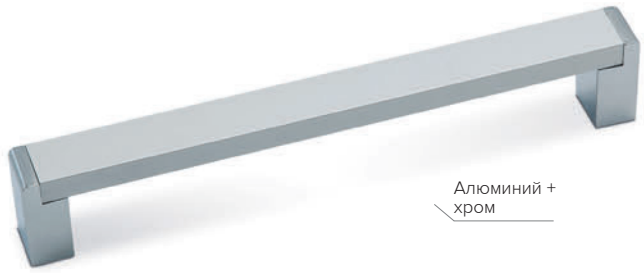

Алюминий + хром




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-3320	128	134	22	13
AL-3320	160	166	22	13
AL-3320	192	198	22	13
AL-3320	256	262	22	13
AL-3320	320	326	22	13

Алюминий

арт. AL-6670



Алюминий




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
AL-6670	128	194	25	20
AL-6670	160	226	25	20
AL-6670	192	273	25	20

Алюминий

арт. UN-43




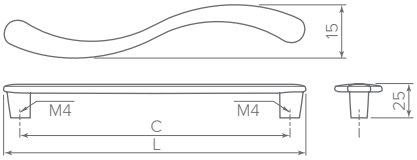


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UN-43	96	105	25	15
UN-43	128	135	25	15

Цинк + алюминий

арт. UN-83 (UZ-04)

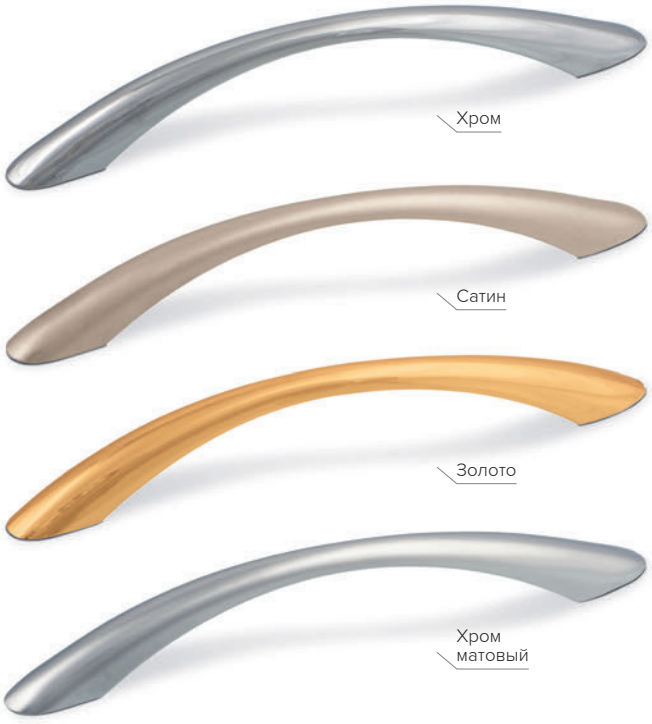

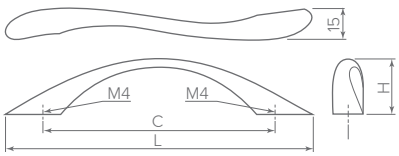


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-04	96	127	23	15
UZ-04	128	158	24	15

Цинк + алюминий

арт. UN-87 (UZ-14)



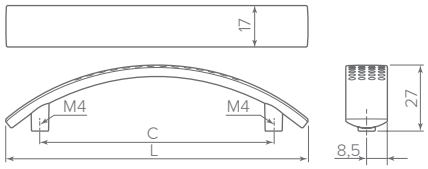


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-14	96	124	27	17
UZ-14	128	164	27	17

Цинк + алюминий

арт. UN-88 (UZ-05)




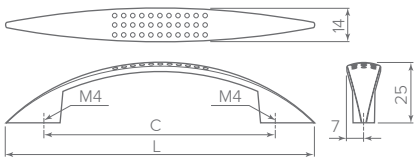


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-05	96	132	25	14
UZ-05	128	164	25	14

Цинк + алюминий

арт. UN-06 (UZ-13)

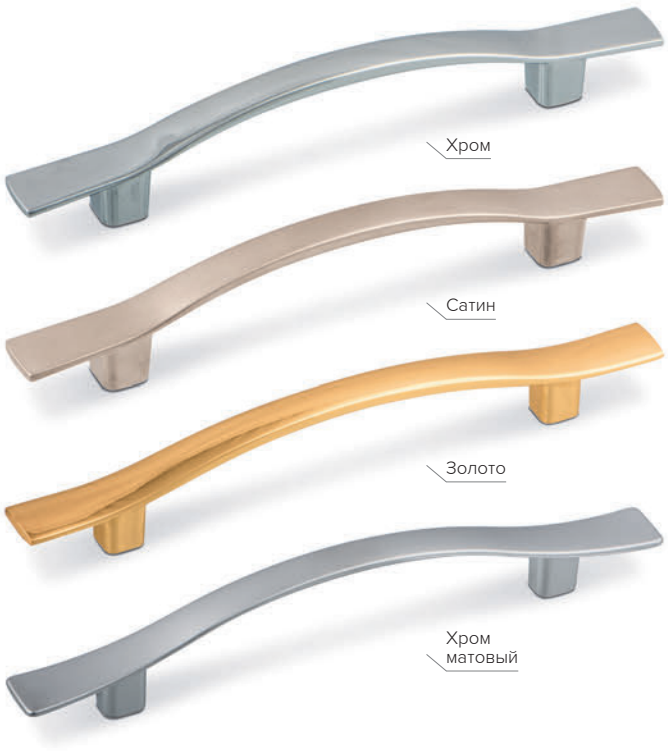




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-13	96	140	22,5	12

Цинк + алюминий

арт. UN-17



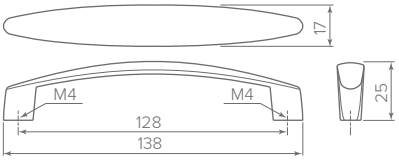


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UN-17	128	138	25	17

Цинк + алюминий

арт. UN-90 (UZ-Z10)




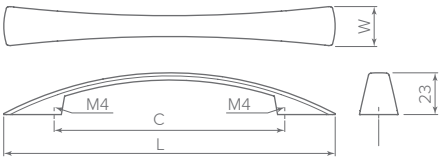


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-Z10	96	138	23	16
UZ-Z10	128	184	23	22

Цинк + алюминий

арт. UP-38

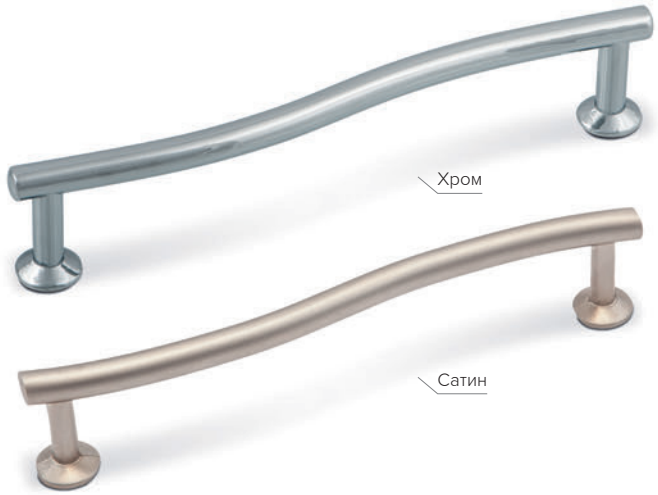


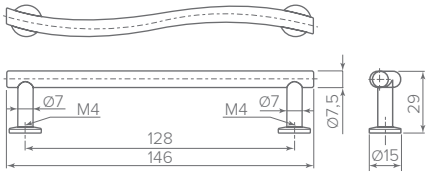


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UP-38	128	146	29	15

Цинк + алюминий

арт. UP-81 (UZ-06)

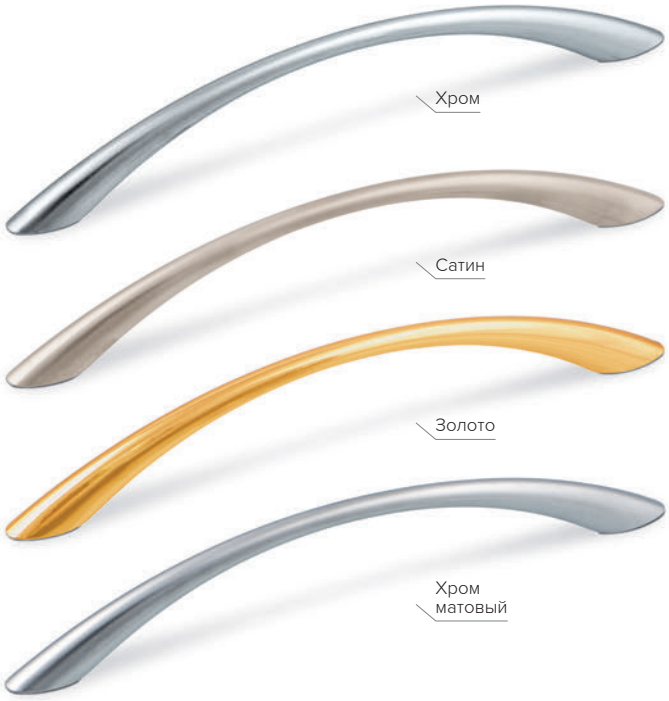

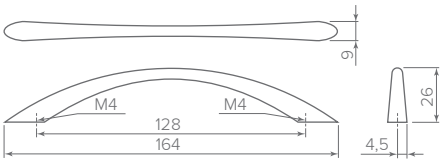


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-06	128	164	26	9

Цинк + алюминий

арт. UP-82 (UZ-07)



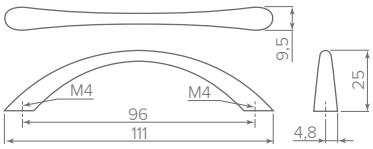


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-07	96	111	25	9,5

Цинк + алюминий

арт. UP-83







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UP-83	64	80	20	10

Цинк + алюминий

арт. US-05

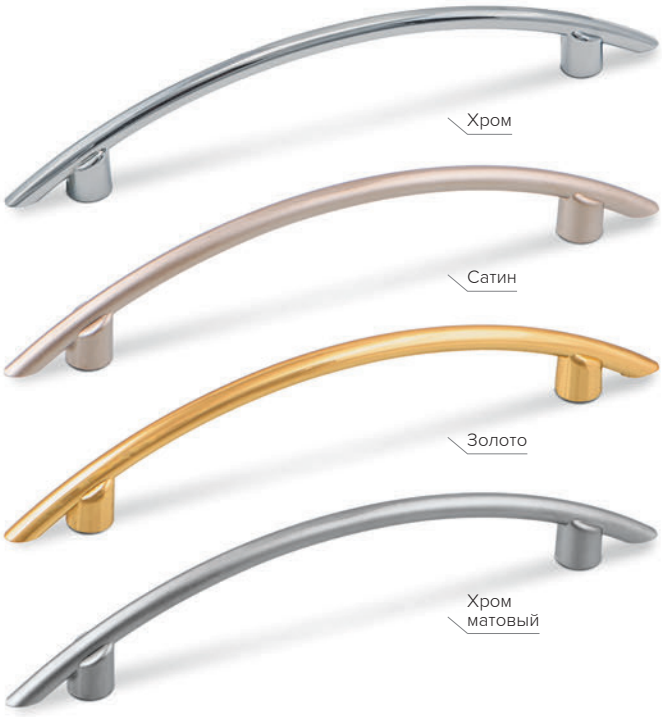

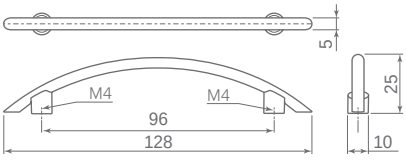


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
US-05	96	128	25	10

Цинк + алюминий

арт. US-26 (UZ-01)



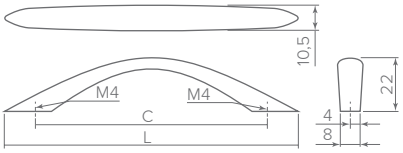


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-01	96	121	22	10,5
UZ-01	128	158	22	10,5

Цинк + алюминий

арт. G-016 (GZ-WP-1153)





Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
G-016	-	25	11	22

Цинк + алюминий

арт. G-025 (GP-09)



Хром




Сатин



Золото



Хром матовый



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
G-025	-	32,5	25	22

Цинк + алюминий

арт. G-026 (GZ-WP-1155)




Хром



Сатин



Алюминий



Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
G-026	-	17	16	23

Цинк + алюминий

west


арт. G-027 (GZ-ZH-011) KWADRO DESIGN



Хром



Хром матовый



Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
G-027	-	24	12,5	20

Цинк + алюминий

арт. NR-5 KWADRO DESIGN



Белый



Бук светлый



Бук темный



Вишня




Ольха



Орех темный




Сосна




Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
NR-5	-	40	30	25

Дерево

Рыбка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-A-001	-	54	24	38

Резина

Улитка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-B-001	-	46	23	44

Резина

Мяч GTV






Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
UM-KID-E-001	-	40	13	23

Резина

Ромашка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-G-001	-	44	23	39

Резина

Ромашка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-C-001	-	44	23	39

Резина

Квадратики GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-F-001	-	40	22	40

Резина

west

Машинка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-D-001	-	46	24	36

Резина

Котик GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-I-001	-	36	24	52

Резина

Тигренок GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-I-002	-	47	25	40

Резина

Слоненок GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-P-001	-	47	25	37

Резина

Крокодильчик GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-Q-001	-	55	25	36

Резина

Бегемотик GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-S-001	-	45	25	35

Резина

Коровка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-T-001	-	45	25	39

Резина

Панда GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-U-001	-	40	25	38

Резина

Лошадка GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-W-001	-	36	25	40

Резина

Кролик GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-X-001	-	47	25	52

Резина

Пингвин GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-Y-001	-	39	25	41

Резина

Собачка GTV





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UM-KID-Z-001	-	48	25	43


Резина



арт. 1027C citterioline

Swarovski



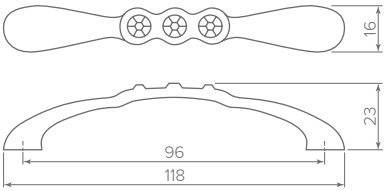


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1027C	96	118	23	16

Zamak, кристаллы Swarovski.
*Покрытие: 24-каратное золото (24K) в цвете «золото»

арт. S8105 K citterioline

Swarovski







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
S8105 K	-	67	25	47

Zamak, кристалл Swarovski.

Ручка в цвете «хром» представлена в разделе «Модерн», с. 49

Altare nomet

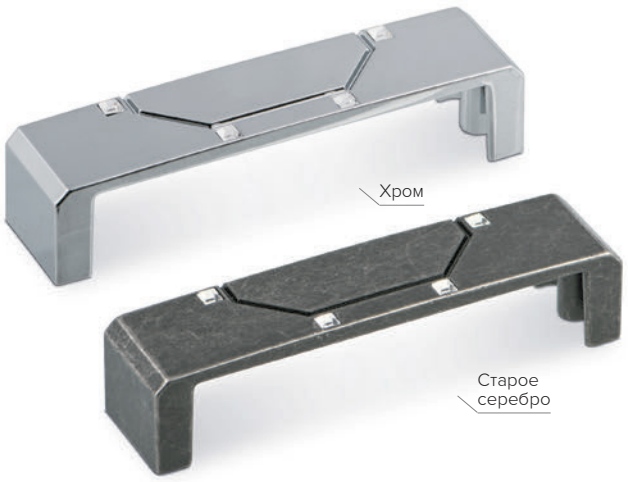





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5193	96	104	23	25
C-5195	160	168	23	25

Цинк + алюминий, стекло

Altare nomet

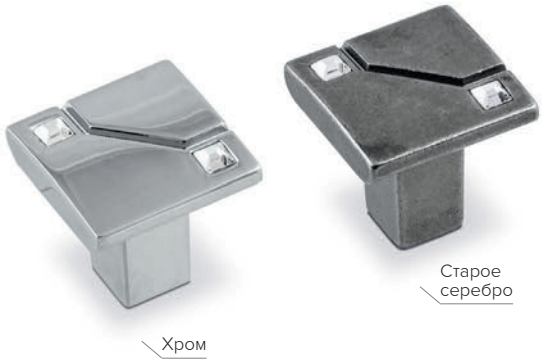




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1532	-	25	24	25

Цинк + алюминий, стекло

арт. UZ-CRA14 GTV



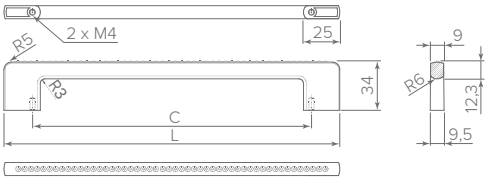

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CRA14	128	166	34	9,5
UZ-CRA14	192	230	34	9,5
UZ-CRA14	320	358	34	9,5


Цинк + алюминий, стекло

арт. GZ-CRPA GTV



Хром + прозрачный

Золото + прозрачный



Артикул	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-CRPA25	25	14	37
GZ-CRPA30	30	20	44
GZ-CRPA40	40	20	55

Цинк + алюминий, стекло


арт. GZ-CRPB GTV



Хром + прозрачный

Золото + прозрачный

Хром + черный




Артикул	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-CRPB20	20	14	23
GZ-CRPB25	25	14	28
GZ-CRPB30	30	20	30
GZ-CRPB40	40	20	38

Цинк + алюминий, стекло

арт. GZ-CRPC GTV



Хром + черный




Артикул	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-CRPC30	30	20	43
GZ-CRPC40	40	20	54

Цинк + алюминий, стекло

арт. UZ-02CF GTV



Хром + прозрачный




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-02CF	-	27	22	27

Цинк + алюминий, стекло

арт. UZ-02C GTV



Хром + прозрачный

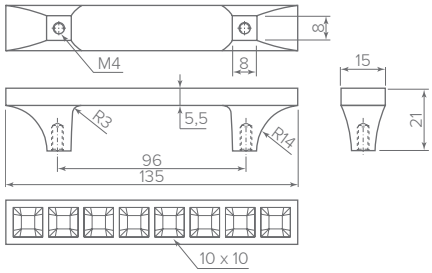


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-02C	96	135	21	15

Цинк + алюминий, стекло

арт. GZ-71C GTV



Хром + прозрачный





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-71C	-	24	19	18

Цинк + алюминий, стекло

west

арт. UZ-71C GTV

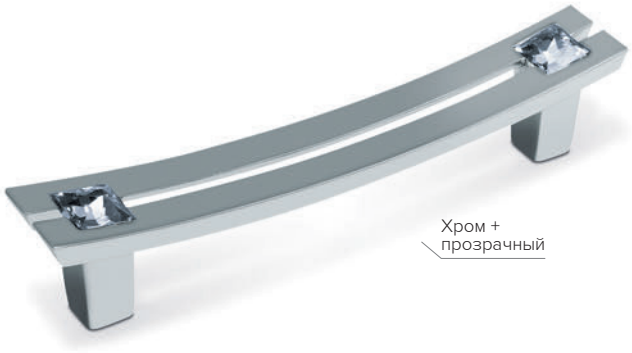

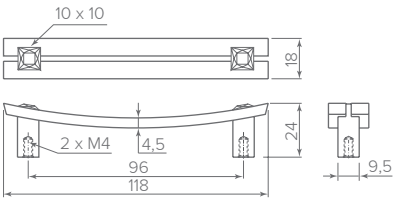


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-71C	96	118	24	18

Цинк + алюминий, стекло

Izis GTV







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-IZIS40	-	40	23	40

Цинк + алюминий, стекло

Eris GTV

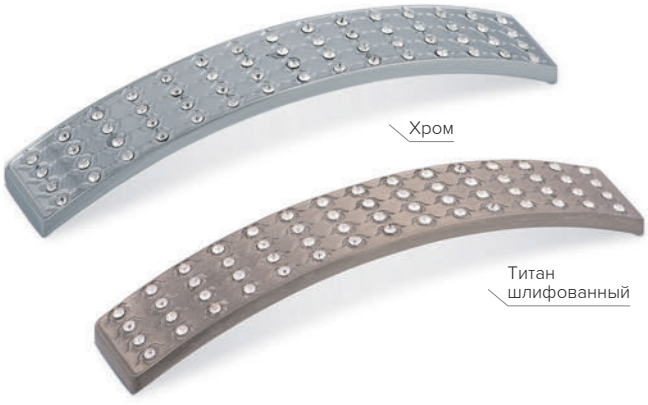

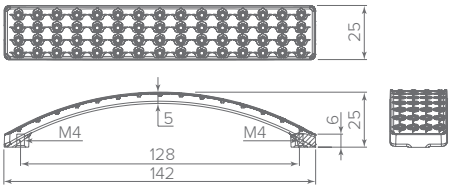


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ERIS	128	142	25	25

Цинк + алюминий, стекло



арт. 1032 citterioline



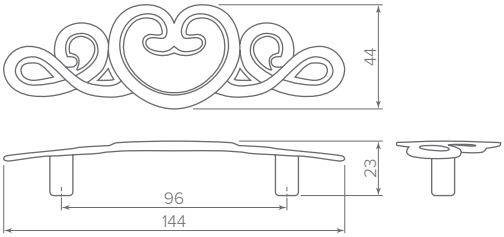


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1032C	96	144	23	44

Zamak

арт. 2053 citterioline





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2053	-	34	20	34


Zamak

арт. 1023 citterioline








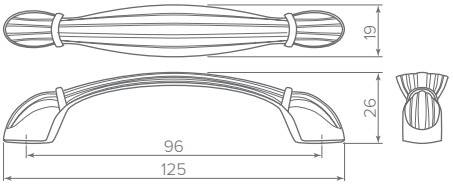


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1023	96	125	26	19

Zamak

арт. 1031 citterioline

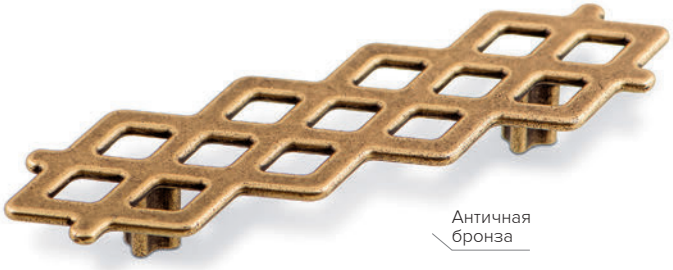

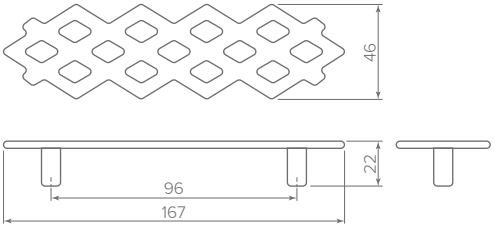


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1031B	96	167	22	46

Zamak

арт. 2051 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2051	-	71	22	46

Zamak

арт. 337 citterioline



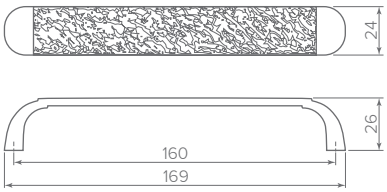


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
337	160	169	26	24

Zamak

арт. 2045 citterioline







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2045	16	35	24	35

Zamak

арт. 1021 citterioline

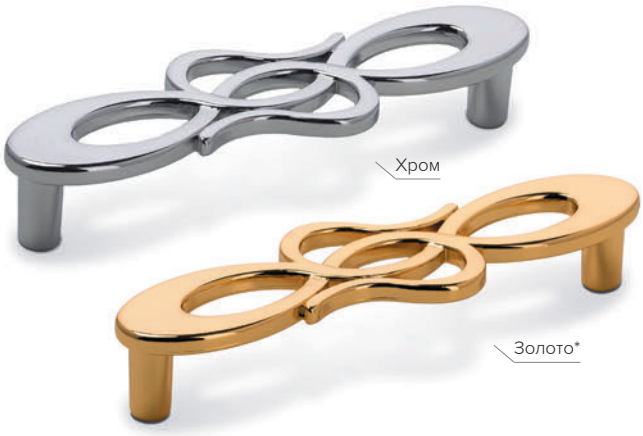

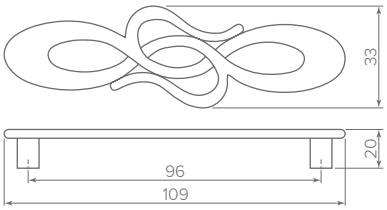


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1021	96	109	20	33

Zamak. *Покрытие: 24-каратное золото (24K) в цвете «золото»

арт. 393 citterioline



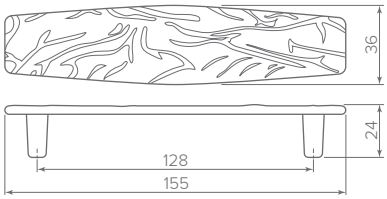


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
393C	128	155	24	36

Zamak. *Покрытие: 24-каратное золото (24K) в цвете «золото»

арт. 2048 citterioline







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2048C	32	50	17	50

Zamak. *Покрытие: 24-каратное золото (24K) в цвете «золото»

арт. 365 citterioline

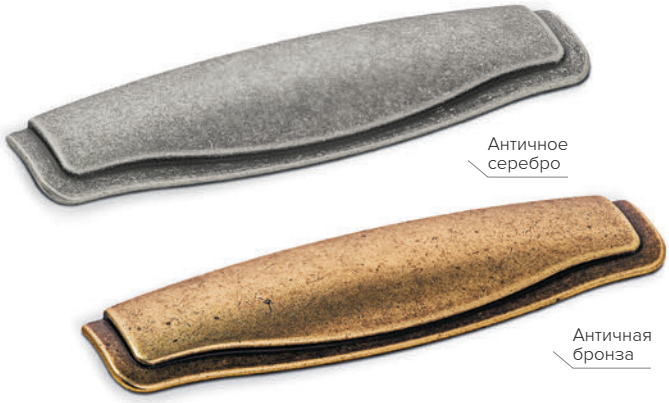

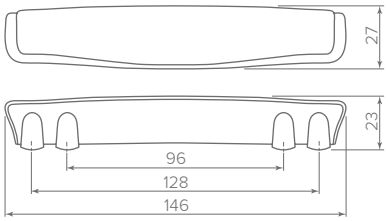


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
365B	96 / 128	146	23	27

Zamak

арт. 1025 citterioline



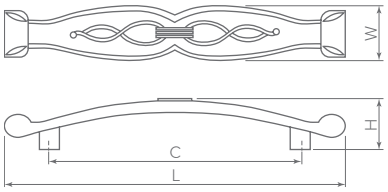


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1025C	96	132	26	25
1025B	128	172	27	28

Zamak

арт. 1026 citterioline



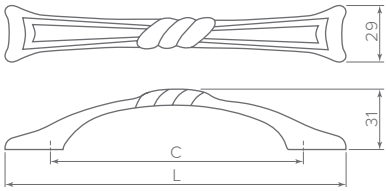


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1026C	96	133	31	29
1026B	128	175	31	29

Zamak

арт. 1029 citterioline



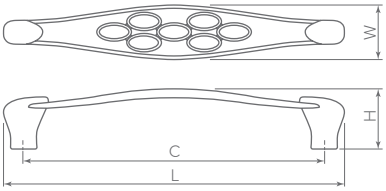


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1029C	96	114	25	21
1029B	128	145	27	23

Zamak

арт. 2046 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2046	16	39	25	39

Zamak

Galium nomet



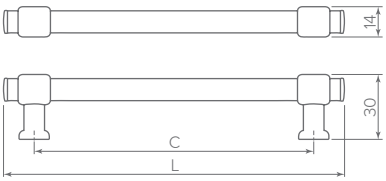



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-094ST	128	158	30	14
C-095ST	160	190	30	14
C-096ST	192	222	30	14
C-099ST	320	350	30	14

Цинк + алюминий, сталь

Ручка в цветах «хром + хром», «хром + сталь шлифованная», «хром + белый глянец» представлена в разделе «Модерн», с. 61

Verne nomet

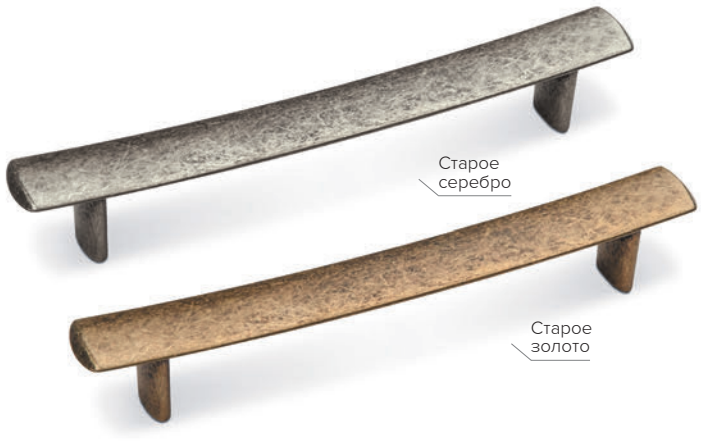

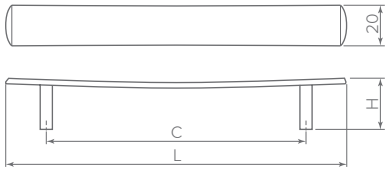


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5074	128	168	26	20
C-5075	160	200	28	20

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «сатин», «хром матовый», «сталь шлифованная» представлена в разделе «Модерн», с. 69

Solde nomet



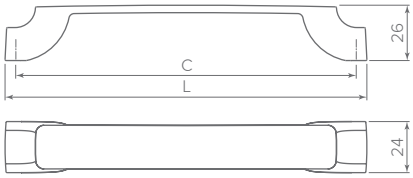


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5725	160	170	26	24
C-5729	320	330	26	24

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «белый глянец», «черный матовый» представлена в разделе «Модерн», с. 71

Ricato nomet



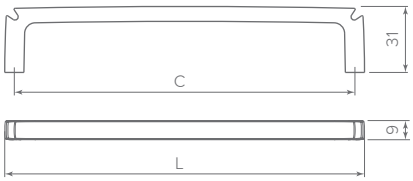



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5645	160	169	31	9
C-5649	320	329	31	9

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «черный матовый», «белый глянец» представлена в разделе «Модерн», с. 55

Armado nomet

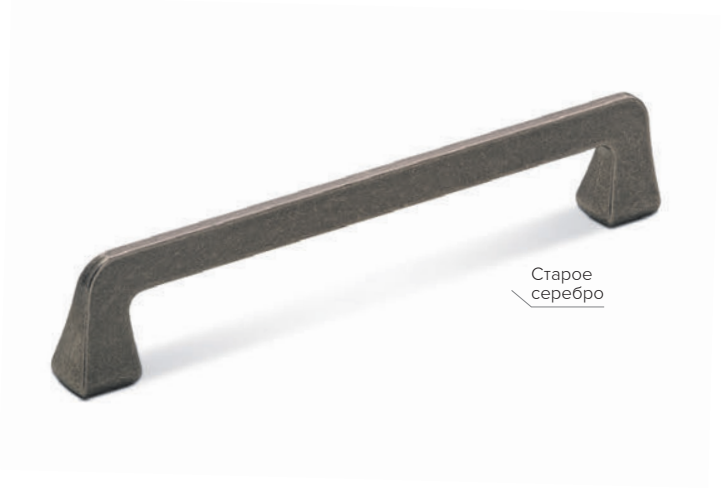

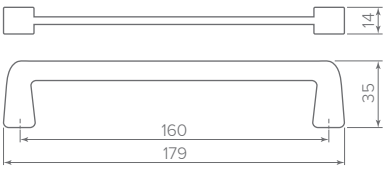


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5305	160	179	35	14

Цинк + алюминий

Tavolo nomet



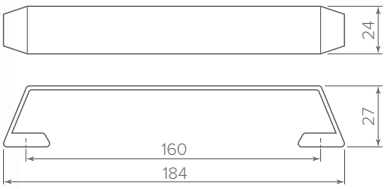


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5265	160	184	27	24

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «хром» представлена в разделе «Модерн», с. 59

Tavolo nomet







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1552	-	26	27	24

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «хром» представлена в разделе «Модерн», с. 59

Nyja nomet

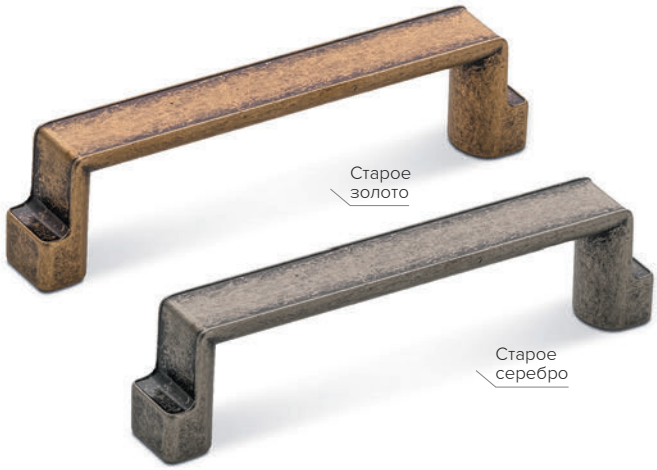





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-1983	96	112	28	16

Цинк + алюминий

Zeus nomet

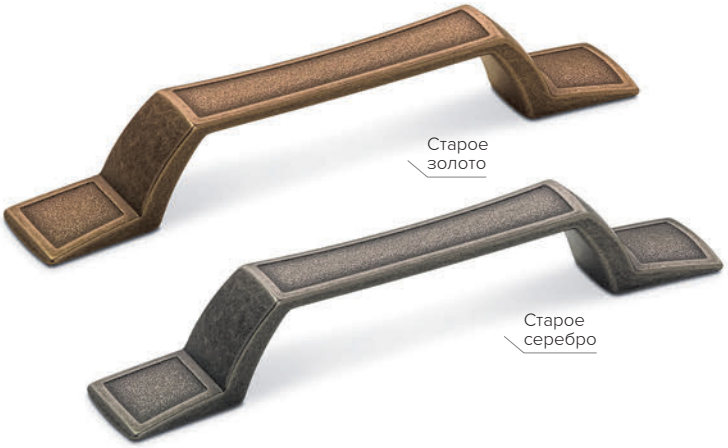

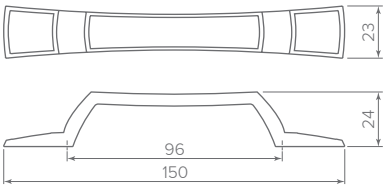


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-2943	96	150	24	23

Цинк + алюминий

Diuna nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
A-1562	-	38,5	25	30

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «сатин» представлена в разделе «Модерн», с. 69

Bachus nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-1003	96	111	29	15

Цинк + алюминий

Cerber nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-1553	96	114	32	16

Цинк + алюминий

Kronos nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-293	96	135	24	14

Цинк + алюминий

Ashema nomet







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-192	64	94	20	27

Цинк + алюминий

Libretto nomet

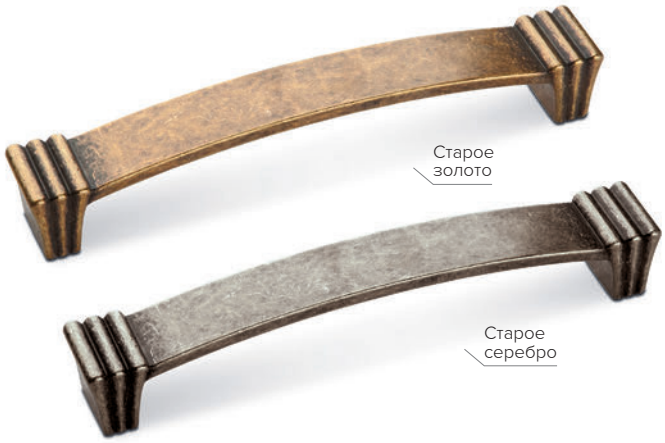




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
C-5183	96	111	24	22
C-5184	128	143	24	22
C-5185	160	175	26	22

Цинк + алюминий

Demeter nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1. A-025	-	35	21	20
2. E-460	-	79	3	25

Цинк + алюминий

Hestia nomet



Старое золото




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1. A-013	25	-	23	-
2. E-450	-	63	4	34

Цинк + алюминий

Mars nomet



Старое золото




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
B-090	-	63	17	51

Цинк + алюминий

Vinella nomet



Старое золото




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
B-160	-	50	16	50

Цинк + алюминий

Ручка в цвете «хром» представлена в разделе «Модерн», с. 72

Leda nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
B-100	-	97	17	34

Цинк + алюминий

Leda nomet



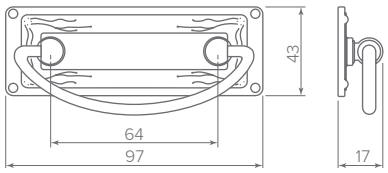


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
D-062	64	97	17	43

Цинк + алюминий

Leda nomet





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
E-370	-	97	3	34

Цинк + алюминий


Ikar nomet



Старое золото



Старое серебро




Артикул	C, мм	D, мм	H, мм	
A-1014	-	30	22	

Цинк + алюминий

Soho nomet



Старое золото




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
B-150	-	58	20	25

Цинк + алюминий

KT-1147 GTV



Античная латунь



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
KT-WP1147	-	53	17	33


Цинк + алюминий



Aztek GTV



Античная латунь




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-AZ	12	38	23	38

Цинк + алюминий

Aztek GTV



Античная латунь

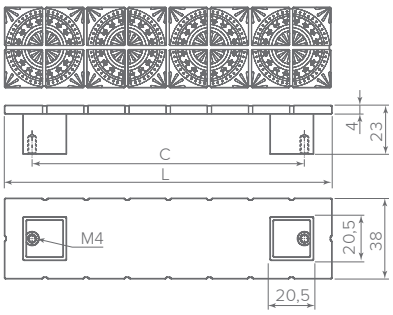


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-AZ	128	155	23	38
UZ-AZ	160	194	23	38

Цинк + алюминий

Royal1 GTV



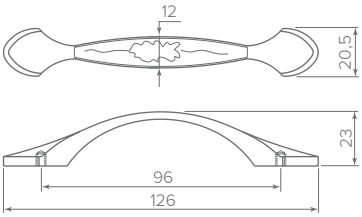


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ROYAL1	96	126	23	20,5

Цинк + алюминий

Royal2 GTV



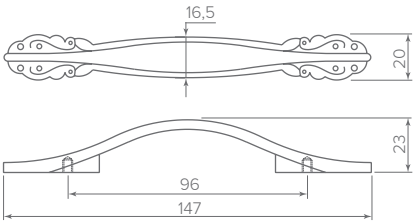


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ROYAL2	96	147	23	20

Цинк + алюминий

Royal3 GTV



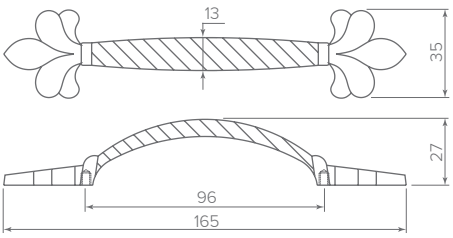


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ROYAL3	96	165	27	35

Цинк + алюминий

Royal3 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GZ-ROYAL3-1	-	44	25,5	35

Цинк + алюминий

Royal4 GTV



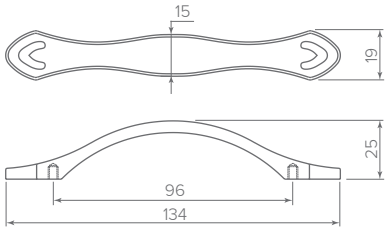


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ROYAL4	96	134	25	19

Цинк + алюминий

Camaio GTV





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-CAMAI	96	126	23	12
UZ-CAMAI	128	160	32,5	12

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «сатин», «сталь шлифованная», «белый матовый», «черный хром» представлена в разделе «Модерн», с. 101


Cento GTV



Античная латунь



Античное серебро



Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-CENTO-1	-	28	16	20,5

Цинк + алюминий

Marsala GTV




Античное серебро



Белый матовый



Титан шлифованный

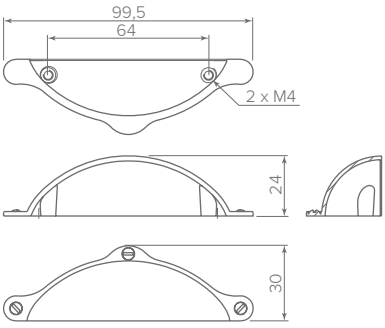



Латунь шлифованная


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-MARSA	64	99,5	24	30

Цинк + алюминий

Arche GTV



Брашированная латунь

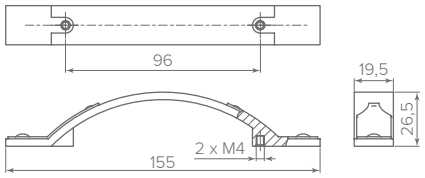


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ARCH	96	155	26,5	19,5

Цинк + алюминий

Olbia GTV



Античная латунь

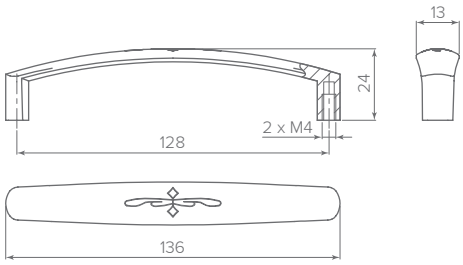


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-OLBIA	128	136	24	13

Цинк + алюминий

Olbia GTV



Античная латунь




Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-OLBIA-1	-	23	18	21

Цинк + алюминий

Paler GTV



Античное серебро

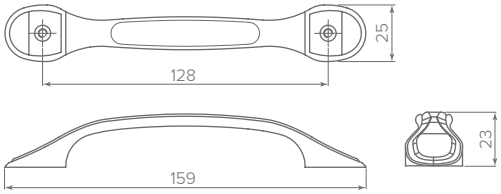


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-PALER	128	159	23	25

Цинк + алюминий

Paler GTV



Античное серебро




Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-PALER-1	-	32,5	14	24

Цинк + алюминий

Vasto GTV




Античная шлифованная латунь

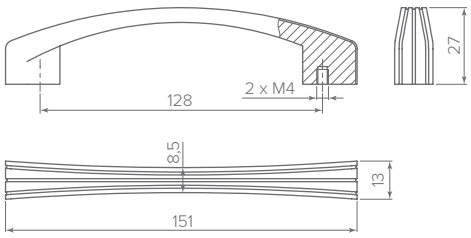


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-VASTO	128	151	27	13

Цинк + алюминий

арт. UZ-819 GTV

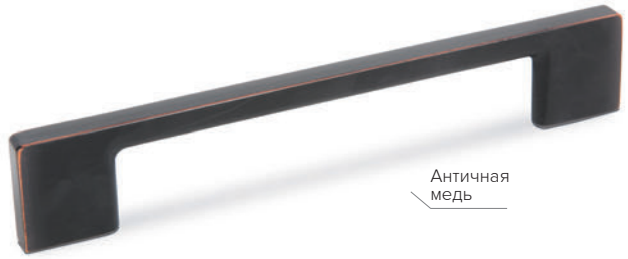

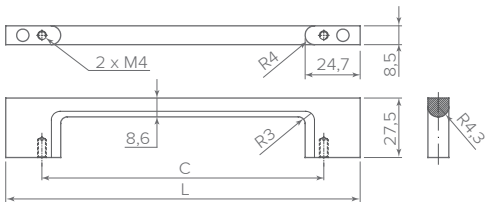


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-819	96	128	27,5	8,5
UZ-819	128	160	27,5	8,5
UZ-819	160	192	27,5	8,5
UZ-819	192	224	27,5	8,5
UZ-819	256	288	27,5	8,5
UZ-819	320	352	27,5	8,5

Цинк + алюминий

Ручка в цветах «хром», «сатин», «алюминий», «сталь шлифованная», «белый», «черный хром», «черный» представлена в разделе «Модерн», с. 83

арт. RS GTV



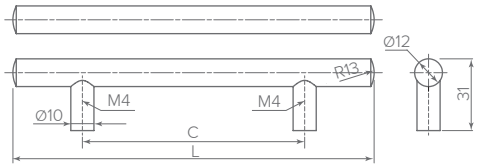


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
RS	160	220	448	528
RS	320	400	704	784

Сталь

Ручка в цветах «хром», «сатин», «хром матовый» представлена в разделе «Модерн», с. 99

Bella GTV



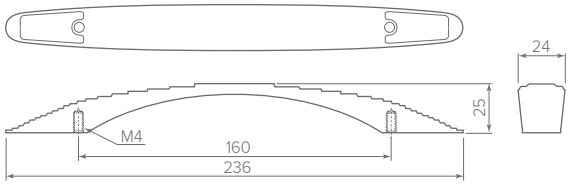


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-BELLA	160	236	25	24

Цинк + алюминий

Abiate GTV



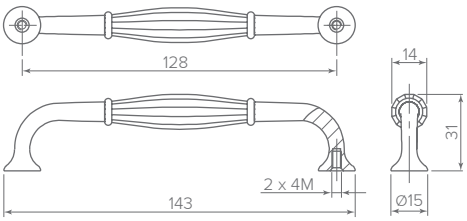


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ABIAT	128	143	31	15

Цинк + алюминий

Acera GTV



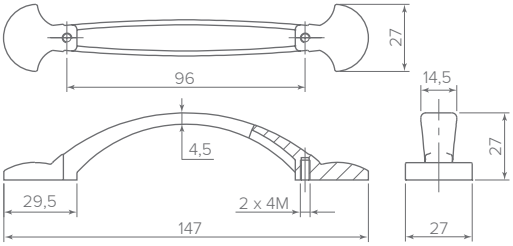


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ACERA	96	147	27	27

Цинк + алюминий

Adrin GTV



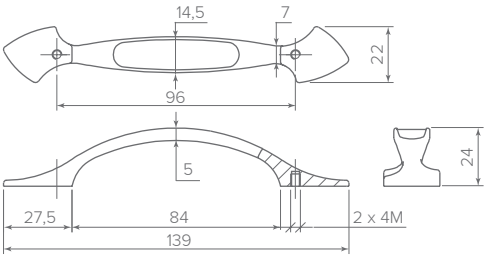


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ADRIN	96	139	24	22

Цинк + алюминий

Arezo GTV



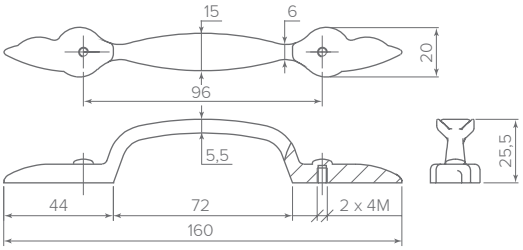


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-AREZO	96	160	25,5	20

Цинк + алюминий

Anzio GTV



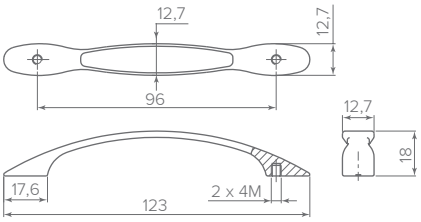


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ANZIO	96	123	18	12,7

Цинк + алюминий

Aveli GTV



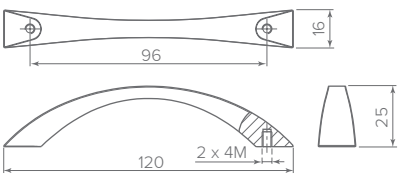


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-AVELI	96	120	25	16

Цинк + алюминий

Aprilla GTV



Античная латунь

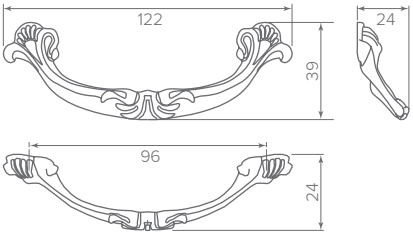


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-APRIL	96	122	24	39

Цинк + алюминий

Aprilla GTV



Античная латунь




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
KT-APRIL-1	-	64	22	20

Цинк + алюминий

Rawena GTV



Античная латунь

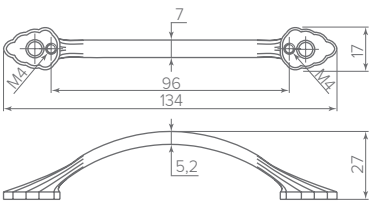


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-RAWEN	96	134	27	17

Цинк + алюминий

Vincenza GTV





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-VINCE	96	125	22	12


Цинк + алюминий

Werona GTV







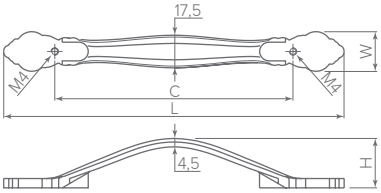

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-WERON	96	148	24,5	17
UZ-WERON	128	183	26,5	21

Цинк + алюминий

west


Frosino GTV



Античная латунь



Латунь шлифованная



Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GZ-FROSI-1	-	30	15	25

Цинк + алюминий


Imperia GTV



Сатин



Титан шлифованный




Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
GA-IMPER-1	-	31,6	15	31

Цинк + алюминий

арт. UZ-12 GTV



Античная латунь

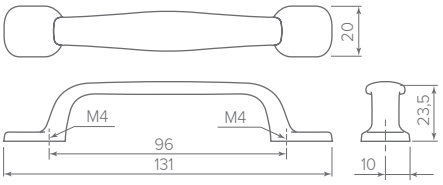


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-12	96	131	23,5	20

Цинк + алюминий

Rennes GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-REN	96	121	25	25

Цинк + алюминий

Rennes GTV






Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
UZ-RENG01	-	25	15	23

Цинк + алюминий

Rennes GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-RENG02	-	45	17	27

Цинк + алюминий

арт. UZ-10 GTV



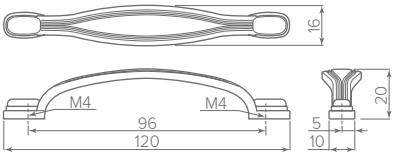


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-10	96	120	20	16

Цинк + алюминий

арт. UZ-L01239 GTV



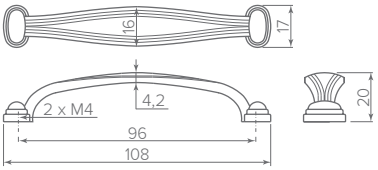


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-L01239	96	108	20	17

Цинк + алюминий

арт. UZ-WP146 GTV



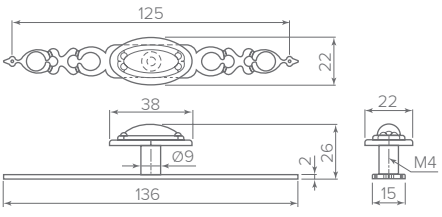


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-WP1146	125	136	26	22

Цинк + алюминий

арт. UR-011



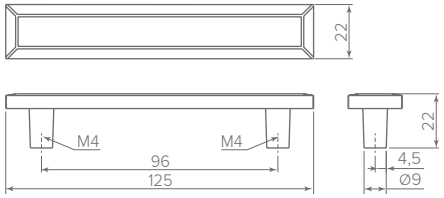


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-011	96	125	22	22

Цинк + алюминий

арт. GR-015






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GR-015	-	30	22	30

Цинк + алюминий

арт. UR-019



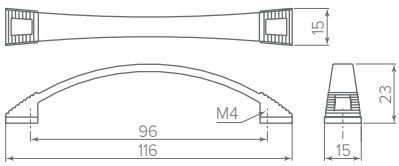


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-019	96	116	23	15

Цинк + алюминий

west

арт. UR-046






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-046	64	91,5	19	13

Цинк + алюминий

арт. GR-048






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
GR-048	-	31	26	31

Цинк + алюминий

арт. UR-049



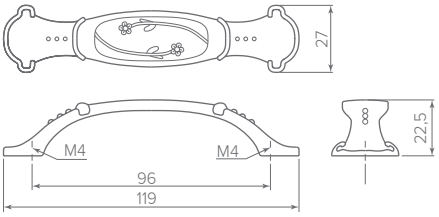


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-049	96	119	22,5	27

Цинк + алюминий

арт. UR-055



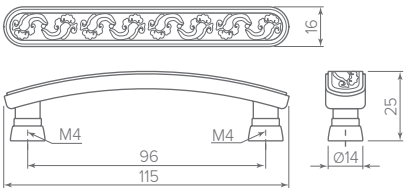


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-055	96	115	25	16

Цинк + алюминий

арт. UR-062



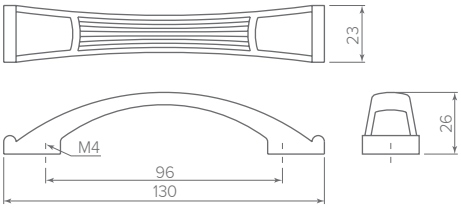


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-062	96	130	26	23

Цинк + алюминий

арт. UR-067



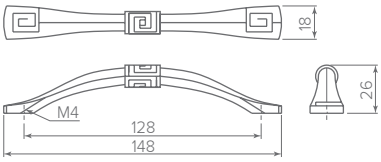


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UR-067	128	148	26	18

Цинк + алюминий

арт. 1018 citterioline



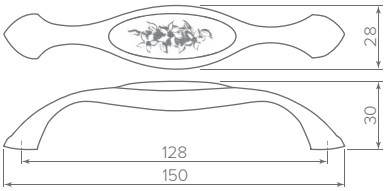


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
1018B	128	150	30	28
1018O	128	150	30	28

Zamak, пластик

арт. 2028 citterioline






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
2028B	-	54	25	30
2028O	-	54	25	30

Zamak, пластик

Alatri GTV




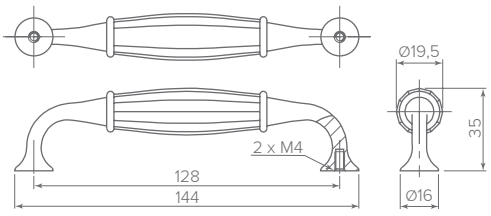

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UZ-ALATR	128	144	35	19,5

Цинк + алюминий, фарфор

арт. 728P GTV

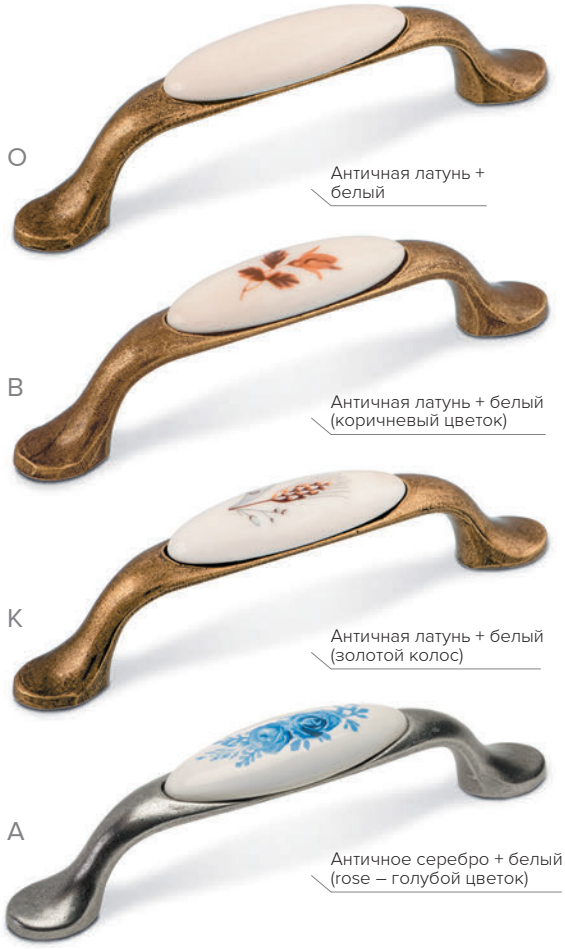


O — Античная латунь + белый

B — Античная латунь + белый (коричневый цветок)

K — Античная латунь + белый (золотой колос)


A — Античное серебро + белый (rose – голубой цветок)

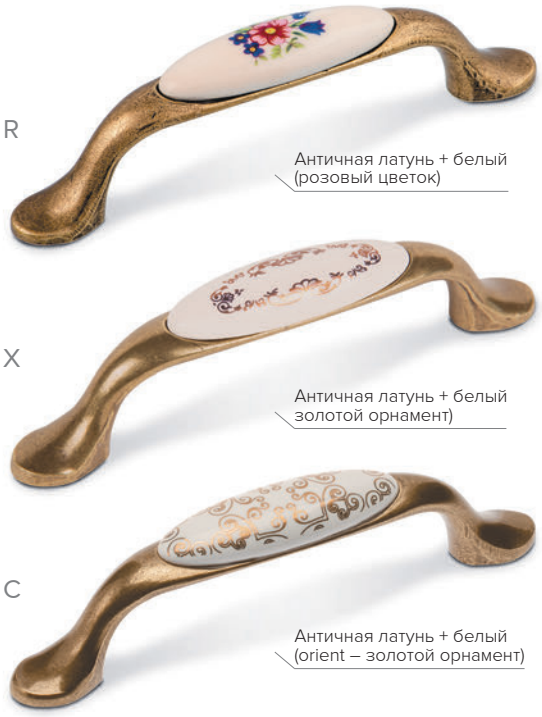

R — Античная латунь + белый (розовый цветок)

X — Античная латунь + белый золотой орнамент)

C — Античная латунь + белый (orient – золотой орнамент)

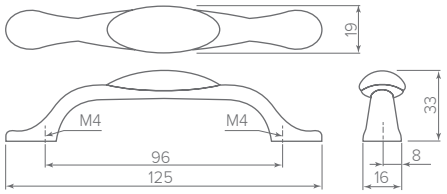

Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
UP-WP0728-P	96	125	33	19

Цинк + алюминий, фарфор


арт. J4 GTV



A — Античная латунь + белый (rose – голубой цветок)

A — Античное серебро + белый (rose – голубой цветок)

C — Античная латунь + белый (orient – золотой орнамент)



Артикул	C, мм	D1, мм	D1, мм	H, мм
GP-0728-J4	-	26,5	14.2	23

Цинк + алюминий, фарфор

westline

Мебельные крючки

- модерн
- классика



МОДЕРН


Arto (Z-5426) 161


Alvero (Z-5423) 161


Alvero (Z-6823) 161


Toledo C0 (WZ-TOLEDO-C0) 162


Toledo A0 (WZ-TOLEDO-A0) 163


Toledo B0 (WZ-TOLEDO-B0) 163


Louisiana (Z-5412) 164


Salix (Z-5415) 164


WZ-804 164


WZ-D-892 165


WZ-E-819 165


Granada (WZ-GRANA) 165


WZ-K2201 166


WZ-K2202 166


K2409 167


WP-29 167


WP-12 168


WZ-19 168


WP-59 169


WP-89 169


WP-11 170

КЛАССИКА


Argus (Z-341) 171


Argus (Z-355) 171


Dominica (Z-391) 171


Ontario (Z-422 / Z-423) 172


Celebes (Z-375) 172


Yukon (Z-361) 172


Libretto (Z-5421) 173


Maja (Z-415) 173


Sparta (Z-5413) 173



Sol (Z-5401) 174



Sol (Z-5402) 174


Orvieto A0 (WZ-ORVIE-A0) 175


Orvieto B0 (WZ-ORVIE-B0) 175

Arto nomet

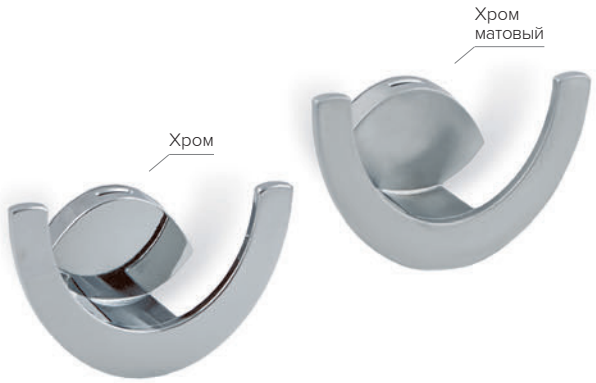

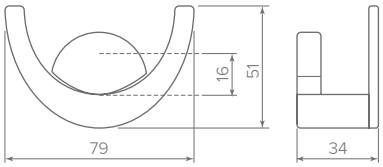


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5426	16	51	34	79

Цинк + алюминий

Alvero nomet





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5423	16	63	31	29

Цинк + алюминий

Конструкция: ручка-крючок

Alvero (вешалка) nomet




Артикул	Цвет
Z-6823-680.G2	хром
Z-6823-680.G6	хром матовый

Цинк + алюминий



Toledo C0 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-TOLEDO-C0	30	112	43	44

Цинк + алюминий

Toledo A0 GTV



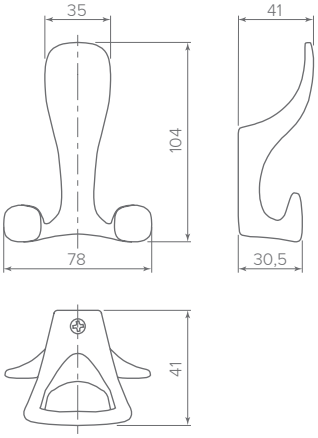


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-TOLEDO-A0	16	104	41	78

Цинк + алюминий

Toledo B0 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-TOLEDO-B0	16	58,5	38	79

Цинк + алюминий

Louisiana nomet







Артикул	C, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм
Z-5412	-	18	25	47

Цинк + алюминий

Salix nomet

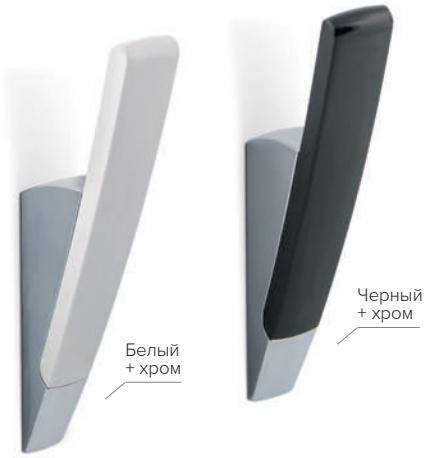




Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5415	32	108	39	15

Цинк + алюминий / пластик

Конструкция – ручка-крючок

WZ-804 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-804	10	72	24	19

Цинк + алюминий

WZ-D-892 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-D-892	19	129	90	29

Цинк + алюминий

WZ-E-018 GTV



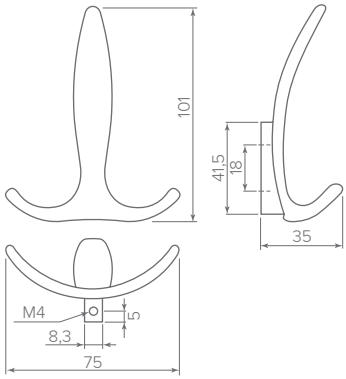


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-E-018	18	101	35	75

Цинк + алюминий

Granada GTV



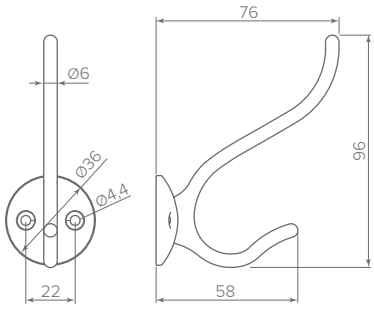



Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-GRANA	22	96	76	36

Цинк + алюминий

west

WZ-K2201 GTV

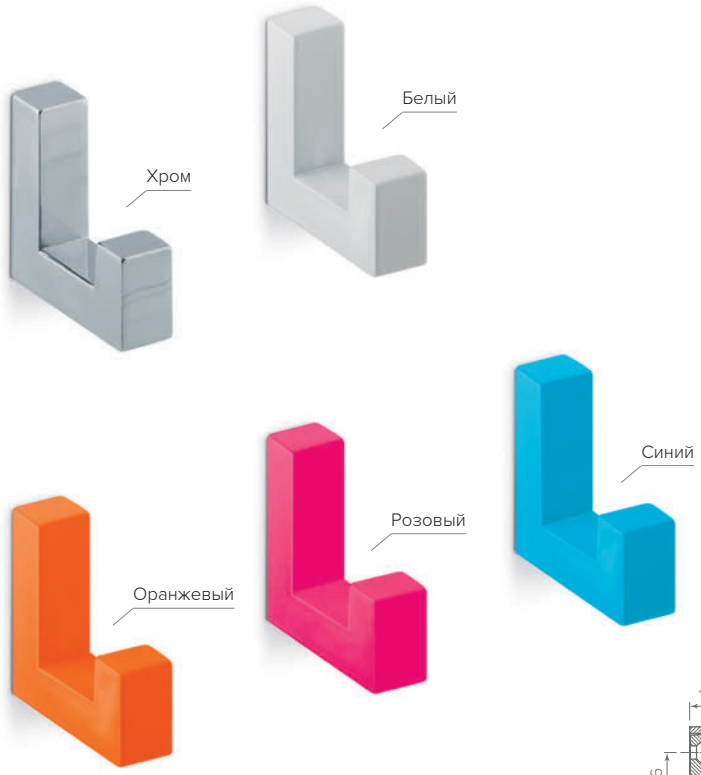





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-K2201	16	40	40	12

Цинк + алюминий

WZ-K2202 GTV

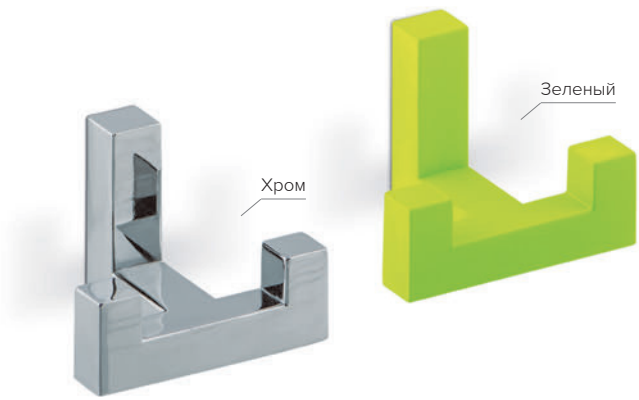

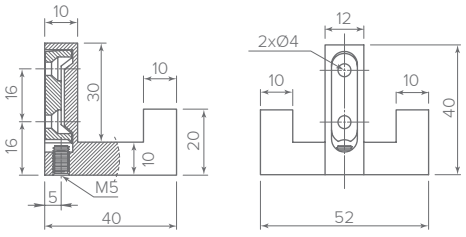


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-K2202	16	40	40	52

Цинк + алюминий

K2409 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
W007	16	151	75	24

Цинк + алюминий

WP-29 GTV







Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
W006	-	35	42	19

Цинк + алюминий

WP-12 GTV

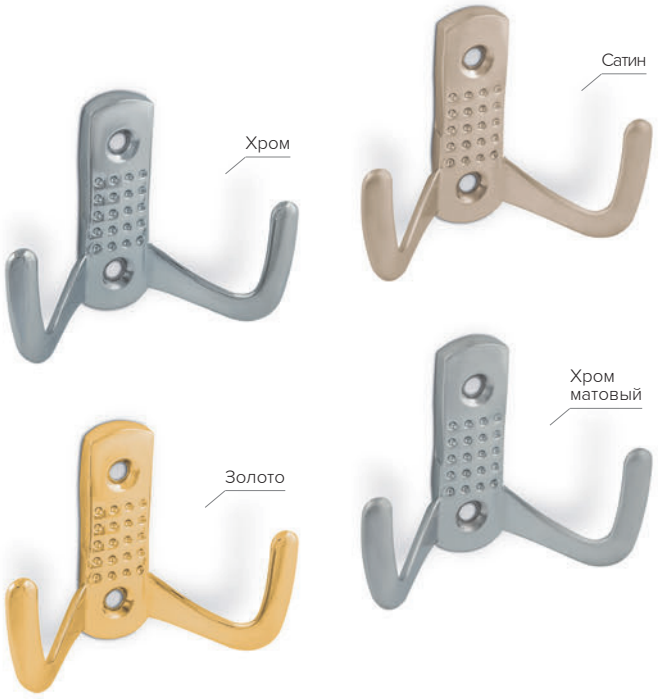

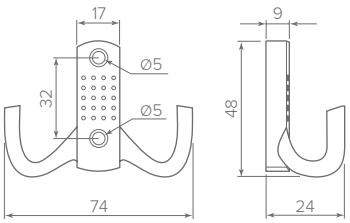


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-INBK23	32	48	24	74

Цинк + алюминий

WP-19 GTV






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-INCK24	17	30	28	56

Цинк + алюминий

WP-59 GTV




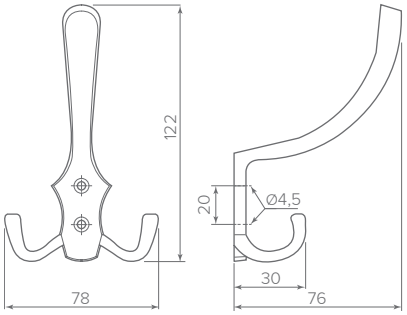


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-INAK24	20	122	76	78

Цинк + алюминий

WP-89 GTV

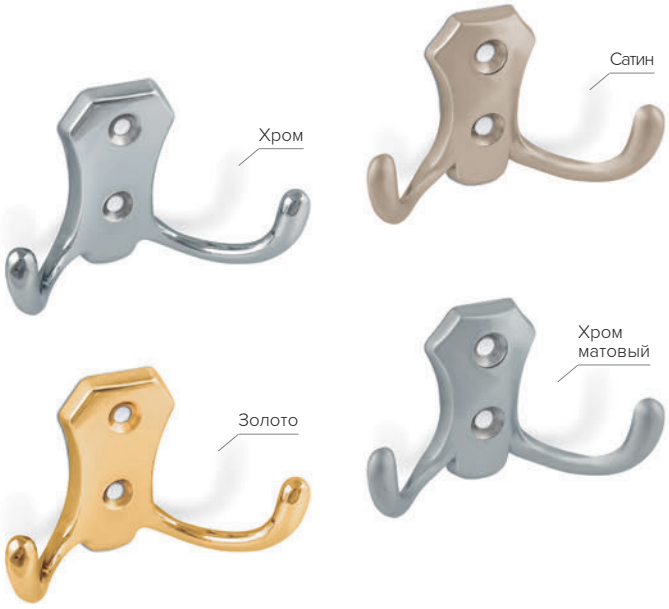

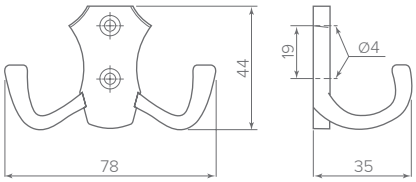


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-INBK24	19	44	35	78

Цинк + алюминий



WP-11 GTV



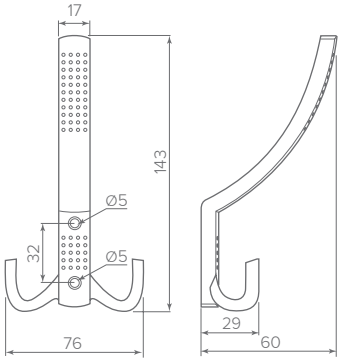


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-A0-K23	32	143	60	76

Цинк + алюминий

Argus nomet



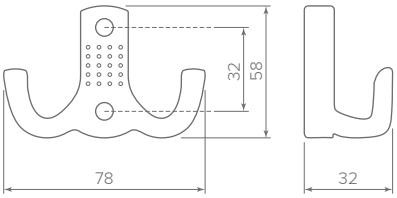


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-341	32	58	32	78

Цинк + алюминий

Argus nomet



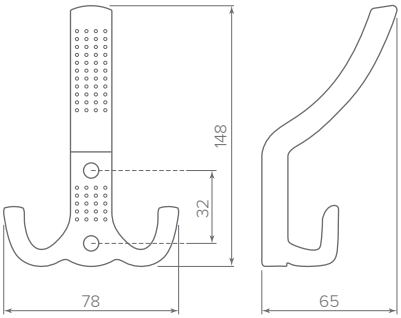


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-355	32	148	65	78

Цинк + алюминий

Dominica nomet



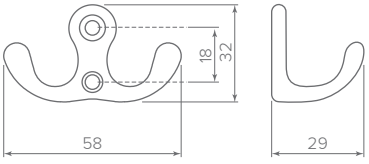


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-391	18	32	29	58

Цинк + алюминий

Ontario nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	D, мм
Z-422	-	28	35	12
Z-423	-	33	44	15

Цинк + алюминий

Celebes nomet



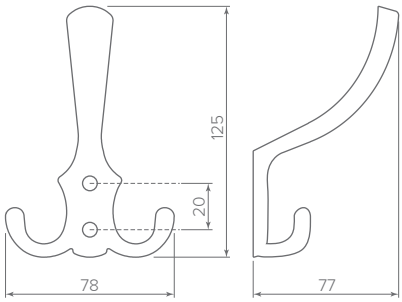


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-375	20	125	77	78

Цинк + алюминий

Yukon nomet



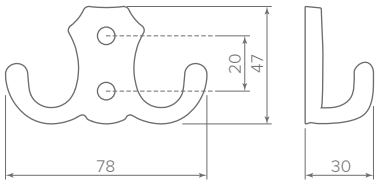


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-361	20	47	30	78

Цинк + алюминий

Libretto nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5421	-	54	28	22

Цинк + алюминий

Конструкция: ручка-крючок

Maja nomet



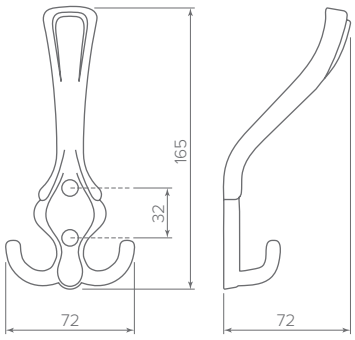


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-415	32	165	72	72

Цинк + алюминий

Sparta nomet



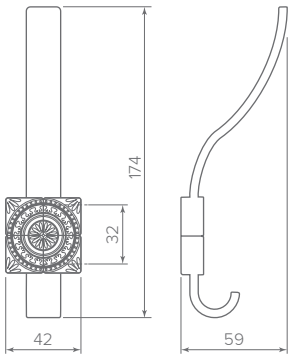


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5413	32	174	59	42

Цинк + алюминий



Sol nomet



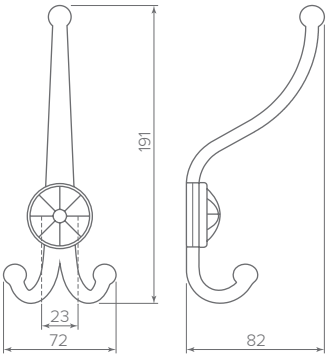


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5401	23	191	82	72

Цинк + алюминий

Sol nomet






Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
Z-5402	23	65	31	41

Цинк + алюминий



Orvieto A0 GTV



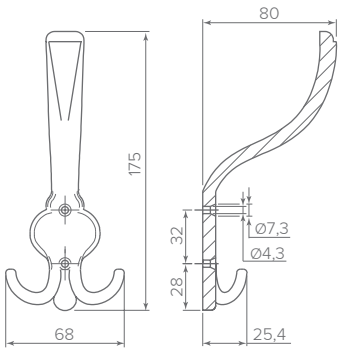


Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-ORVIE-A0	32	175	80	68

Цинк + алюминий

Orvieto B0 GTV





Артикул	C, мм	L, мм	H, мм	W, мм
WZ-ORVIE-B0	32	67	25,4	68

Цинк + алюминий

westline

Крепежная фурнитура

- саморезы, винты, шайбы
- стяжки
- дюбели, гвозди
- уголки
- магниты, фиксаторы
- заглушки
- воск





west

САМОРЕЗЫ, ВИНТЫ, ШАЙБЫ


Саморезы 180


Саморезы 180


Винт 181


Шайба 181


Евровинт 181

СТЯЖКИ


Стяжка конфирмат 181


Ключ к конфирмату 182


Стяжка RV/0 182


Стяжка RV/U-T3 182


Винт Minifix 182


Эксцентрик Minifix 182


Винт 183


Эксцентрик 183


Винт 183


Эксцентрик 183


Стяжка для фасада и дна 183


Эксцентрик Maxifix 184


Винт Maxifix 184


Муфта Maxifix 184


Заглушка Maxifix 184


Эксцентрик Rafix 20 185


Стяжка Rafix 20 Tab 185


Винт к Rafix 20 185


Эксцентрик быстрого монтажа 186


Эксцентрик быстрого монтажа 186


Стяжка межшкафная 186


Стяжка межшкафная 187


Стяжка для столешниц 187

ДЮБЕЛИ, ГВОЗДИ


Гвоздь толевый 187


Шкант 187


Дюбель распорный 187

УГОЛКИ


Уголок одинарный 188


Уголок двойной 188


Уголок узкий 189


Уголок широкий 189


Уголок усиленный 189

МАГНИТЫ, ФИКСАТОРЫ



Магнит круглый 189



Магнит 189



Фиксатор роликовый 190



Фиксатор роликовый 190



Фиксатор шариковый 190

ЗАГЛУШКИ



Для эксцентрика 191



Для стяжки 191



Для саморезов 191



Самоклеящиеся 192

ВОСК




Воск мягкий 196



Воск твердый 197

Саморезы фосфатированные







D x L, мм	Упаковка, шт.
3,5 x 16	1000
3,5 x 19	1000
3,5 x 25	1000
3,5 x 32	1000
3,5 x 35	1000
3,5 x 41	500
3,5 x 45	500
3,5 x 51	500
3,5 x 55	500
3,9 x 75	250
4,2 x 70	250
4,8 x 102	100
4,8 x 110	100
4,8 x 127	100

Сталь фосфатированная

Тип биты – PH. Тип головки – потайная

Саморезы оцинкованные

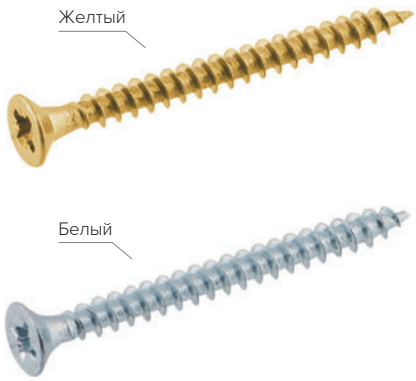




D x L, мм	Цвет	Упаковка, шт.
3,0 x 10	желтый	2000
3,0 x 12	желтый	1000
3,0 x 13	хром	1000
3,0 x 16	белый / желтый	1000
3,0 x 20	белый / желтый	1000
3,0 x 25	белый / желтый	1000
3,0 x 30	белый / желтый	1000
3,5 x 16	белый / желтый	1000
3,5 x 20	белый / желтый	1000
3,5 x 25	белый / желтый	1000
3,5 x 30	белый / желтый	1000
3,5 x 35	белый / желтый	1000
3,5 x 40	белый / желтый	200 / 500
3,5 x 45	белый / желтый	200 / 500
3,5 x 50	белый / желтый	500
4,0 x 16	белый / желтый	1000
4,0 x 20	белый / желтый	1000
4,0 x 25	белый / желтый	1000
4,0 x 30	белый / желтый	1000
4,0 x 35	белый / желтый	500
4,0 x 40	белый / желтый	500
4,0 x 45	белый / желтый	500
4,0 x 50	белый / желтый	500
5,0 x 40	белый / желтый	500
5,0 x 60	белый / желтый	250

Сталь оцинкованная

Тип биты – PZ. Тип головки – потайная

Винт для мебельных ручек






D x L, мм	Количество, шт.
4 x 10	1
4 x 12	1
4 x 16	1
4 x 20	1
4 x 22	1
4 x 25	1
4 x 30	1
4 x 35	1
4 x 40	1
4 x 45	1
4 x 50	1
4 x 60	1

Сталь оцинкованная белая

Тип биты – PZ2. Тип головки – полукруглая с пресс-шайбой

Шайба пластиковая






Цвет	Количество, шт.
белый	1
прозрачный	1

Пластик

Евровинт






Размеры, мм	Количество, шт.
6,3 x 13	1

Сталь оцинкованная белая

Тип головки – потайная

Стяжка конфирмат






D x L, мм	Количество, шт.
6,3 x 50	2000
7 x 50	2000
7 x 70	1

Сталь оцинкованная

Тип биты – Z4. Тип головки – потайная

Ключ к конфирмату






Наименование	Количество, шт.
Ключ к конфирмату Z4	1

Сталь

Корпусные стяжки с функцией защелкивания HÄFELE

Верхняя часть RV/0






Артикул	
262.72.701	

Цинковое литье с никелированной поверхностью

Нижняя часть RV/U-T3





Артикул	
262.72.953	


Сталь оцинкованная

Монтаж производится путем привинчивания.
Высокая угловая прочность

Стяжка Minifix HÄFELE

Винт






Артикул	Размер сверления (B, мм)	Длина резьбы (L, мм)
262.27.670	24	11
262.28.670	34	11

Сталь, муфта – пластмасса

Тип биты – PZ2

Эксцентрик



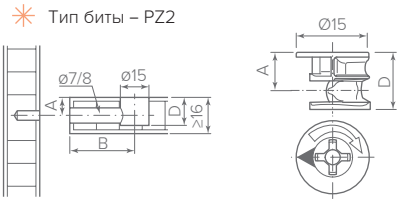


Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм	Толщина детали min, мм
262.26.034	13,5 + 0,5	9	18
262.26.033	12,5 + 0,5	8	16

Цинковое литье

Стяжка GTV

Винт






Артикул	Размер сверления (B, мм)	L, мм
WK-DOW730X44	34	11

Сталь

Тип биты – PH2

Эксцентрик



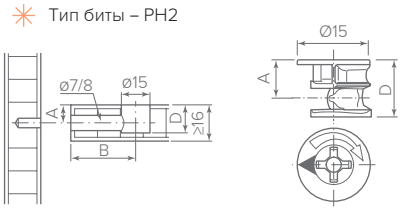


Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм	Толщина детали min, мм
WK-CAM-15-12	12,5 + 0,5	8	16

Сталь

Стяжка Titus

Винт






Артикул	B, мм	L, мм
T-24	24	11
T-34	34	11

Сталь

Тип биты – PZ2

Эксцентрик




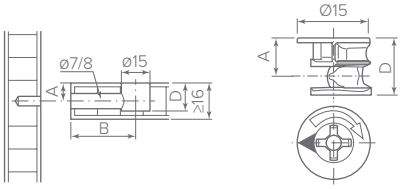


Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм	Толщина детали min, мм
T-5/6	12,5 + 0,5	8	16

Сталь

Стяжка для соединения фасада и дна GRASS

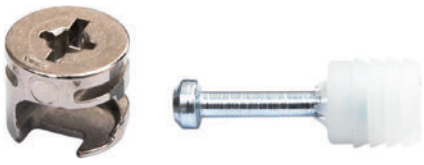

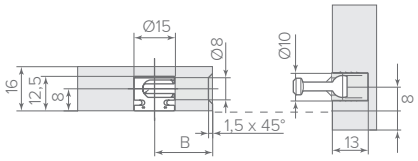


Артикул	B, мм
F148026744	21

Для выдвижных ящиков шириной от 800 мм

Корпусная стяжка Maxifix HÄFELE

Эксцентрик






Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм (см. схему монтажа)	Толщина детали min, мм
262.87.003	15,5	9,5	19

Цинковое литье

Тип биты – шестигранная Z6

Винт соединительный






Артикул	B, мм	L, мм
262.87.912	55	9,5

Сталь оцинкованная

Тип биты – PZ2. Диаметр сверления – 9 мм

Ввинчиваемая муфта






Артикул	L, мм
030.10.584	15
030.10.887	24

Сталь оцинкованная

Диаметр присадочного отверстия – 10 мм

Заглушка







Артикул	Количество, шт.
262.87.190	1

Пластик

Схема монтажа



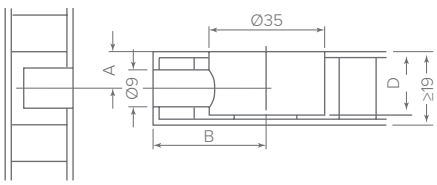

Эксцентрик быстрого монтажа с винтом HÄFELE


Эксцентрик быстрого монтажа Rafix 20



Никель | Бежевый | Белый



Коричневый | Серый



Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм (см. схему монтажа)	Толщина детали min, мм
263.10.103	12,7+0,2	8	16
263.10.203	12,7+0,2	8	16
263.10.403	12,7 + 0,2	8	16
263.10.703	12,7 + 0,2	8	16
263.11.703	12,7 + 0,2	8	16


Корпус – цинковое литье или пластик;
затягивающий элемент – цинковое литье

Тип биты – PZ2

Стяжка для глухих щитов Rafix 20 Tab



Коричневый




Артикул	Глубина сверления (D, мм)	A, мм (см. схему монтажа)	Толщина детали min, мм
263.09.133	12,7	8	16

Корпус – пластик

Винт к Rafix 20 и к Rafix 20 Tab






Артикул	L, мм
263.20.981	12
263.20.131	7,5

Сталь

Для отверстий диаметром 5 мм

Схема монтажа

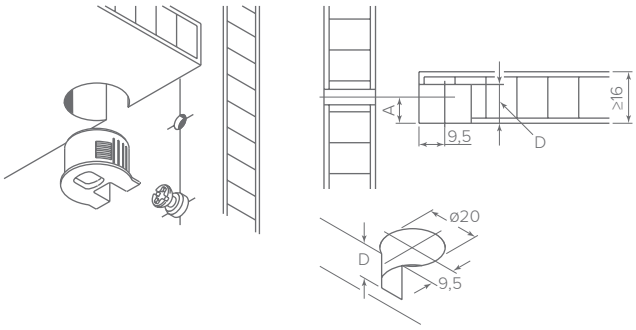


west

Эксцентрик быстрого монтажа с винтом Titus+



Белый Коричневый Никель

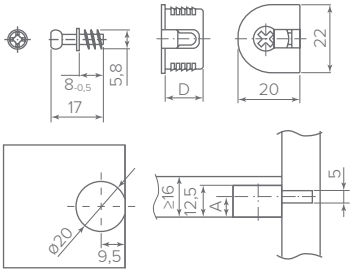

Артикул	D, мм	A, мм
TS20-10	12,2 + 0,2	8
TS20-30	12,2 + 0,2	8
TS20-ZN	12,2 + 0,2	8
6406-885-300 (винт)		

Эксцентрик – сталь, пластик. Винт – сталь

Винт не в комплекте с эксцентриком


Эксцентрик быстрого монтажа с винтом GTV



Белый Коричневый Никель



Серый Черный

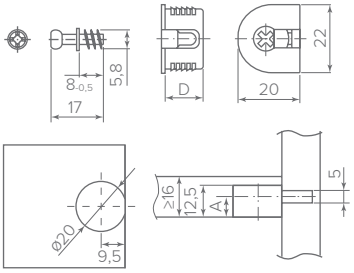

Артикул	D, мм	A, мм
MM-FI20X6X7-PL10	12,2 + 0,2	8
MM-FI20X6X7-PL30	12,2 + 0,2	8
MM-FI20X6X7-ZN	12,2 + 0,2	8
MM-FI20X6X7-PL80	12,2 + 0,2	8
MM-FI20X6X7-PL20	12,2 + 0,2	8


Эксцентрик – сталь, пластик. Винт – сталь

Винт входит в комплект эксцентрика

Стяжка межшкафная GTV



Хром

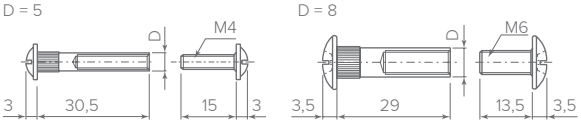


Артикул	D, мм
SZ-005-00-01	5
SZ-008-00-01	8

Сталь

Стяжка межшкафная nomet



Старое золото




Артикул	
H-643.G4	

Сталь

Стяжка для столешниц GTV





Артикул	L, мм	B, мм
EM-SBL100-01	100	35
EM-SBL150-01	150	35

Сталь, пластик

Монтаж: врезать стяжку в рабочую плиту и затянуть гаечным ключом

Гвоздь толевый





D x L, мм	Упаковка, кг
2,0 x 20	5
2,0 x 25	5

Сталь оцинкованная

Шкант






D x L, мм	Количество, шт.
8 x 35	1

Дерево

Дюбель распорный





D x L, мм	Количество, шт.
6 x 40	1
6 x 50	1
8 x 60	1

Пластик


west


Уголок пластиковый одинарный







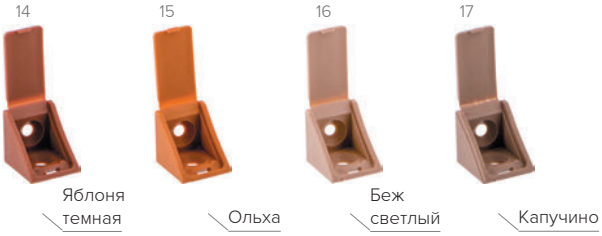





Артикул	Цвет	Упаковка, шт.
00	прозрачный	500
01	орех темный	500
02	пепел	500
03	бук	500
04	шоколад	500
05	красное дерево	500
06	орех светлый	500
07	ваниль	500
08	кальвадос	500
09	клен (серый)	500
11	белый	500
12	черный	500
13	титан	500
14	яблоня темная	500
15	ольха	500
16	беж светлый	500
17	капучино	500


Пластик

Уголок пластиковый двойной



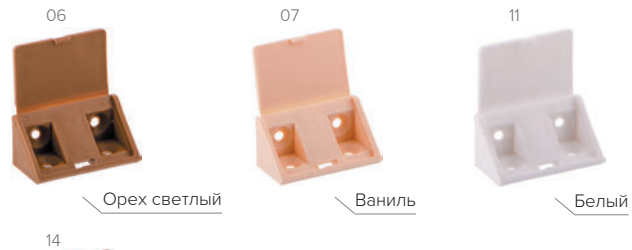

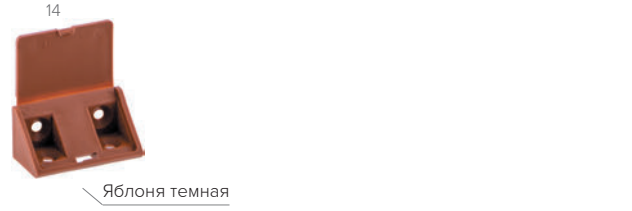

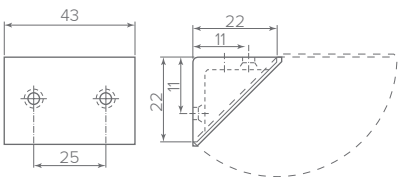


Артикул	Цвет	Упаковка, шт.
01	орех темный	250
02	пепел	250
03	бук	250
06	орех светлый	250
07	ваниль	250
11	белый	250
14	яблоня темная	250

Пластик

Уголок узкий






L1 x L2 x H, мм		Цвет
25 x 25 x 17	60 x 60 x 17	желтый
50 x 50 x 17	75 x 75 x 17	желтый
20 x 20 x 17	30 x 30 x 17	белый
40 x 40 x 17	50 x 50 x 17	белый

Сталь

Уголок широкий






L1 x L2 x H, мм			Количество, шт.
25 x 25 x 25	30 x 30 x 25	40 x 40 x 25	1
50 x 50 x 25	60 x 60 x 25		1
30 x 30 x 40			1
60 x 60 x 20	80 x 80 x 20		1

Сталь

Уголок усиленный






L1 x L2 x H, мм	Количество, шт.
35 x 35 x 20	1
50 x 50 x 20	1
75 x 75 x 20	1

Сталь

Магнит круглый GRASS






Артикул	Количество, шт.
F069068286	1

Сталь

Магнит






Артикул	Цвет
MG-MENSA-010	белый
MG-MENSA-030	коричневый

Сталь, пластик

Фиксатор роликовый




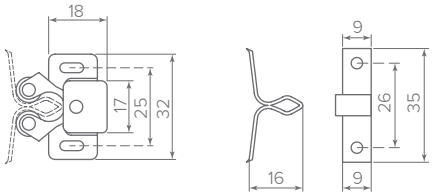


Артикул	
W7810AC	

Сталь

Фиксатор роликовый

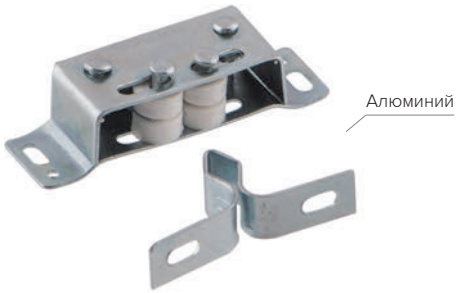


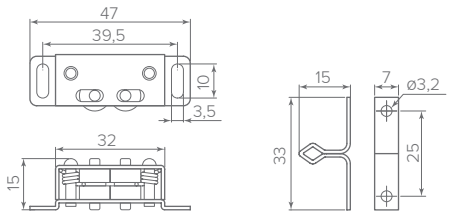


Артикул	
W7849OC	

Сталь

Фиксатор шариковый

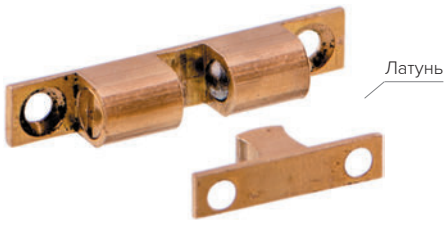


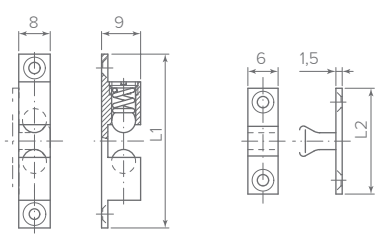

Артикул	L1, мм	L2, мм
MDB 38	38	22
MDB 52	52	27

Латунь

Заглушка пластиковая для эксцентрика




Упаковка - 1000 шт.

01	02	03	08	10	12	13
Черный	Белый	Пепел светлый	Дуб / Коричневый	Ольха / Коричневый	Клен / Бежевый светлый	Орех / Коричневый темный

15	16	38	41	59
Вишня темная	Кальвадос	Венге	Дуб молочный	Коричневый

Заглушка пластиковая для стяжки




Упаковка - 1000 шт.

01	02	03	08	10	12	13
Черный	Белый	Пепел светлый	Дуб / Коричневый	Ольха / Коричневый	Клен / Бежевый светлый	Орех / Коричневый темный

14	15	16	17	18	38
Вишня	Вишня темная	Кальвадос	Черешня / Ольха темная	Махонь	Венге

Заглушка пластиковая для саморезов



Упаковка — 1000 шт.


01	02	03	08	09	10	12
Черный	Белый	Пепел светлый	Дуб / Коричневый	Бук / Коричневый	Ольха / Коричневый	Клен / Бежевый светлый

13	14	15	16	17	18	38
Орех / Коричневый темный	Вишня	Вишня темная	Кальвадос	Черешня / Ольха темная	Махонь	Венге

west




Заглушки самоклеящиеся





Количество на листе Ø 14 мм - 25 шт.
Количество на листе Ø 20 мм - 28 шт.

056 Шафран Ø 14 и 20 мм	057 Капучино Ø 14 и 20 мм	058 Графит серый Ø 14 и 20 мм	059 Антрацит пфляйдер Ø 14 и 20 мм	060 Платина серая Ø 14 и 20 мм	061 Пламя Ø 14 и 20 мм
062 Светло-серый Ø 14 и 20 мм	063 Кашемир Ø 14 и 20 мм	067 Лайм Ø 14 и 20 мм	068 Лайм зеленый Ø 14 мм	069 Салатовый Ø 14 мм	071 Светло-желтый Ø 14 и 20 мм
074 Желтый Ø 14 и 20 мм	075 Стальной синий Ø 14 и 20 мм	079 Темно-фиолетовый Ø 20 мм	080 Баклажан Ø 14 мм	085 Атлантика Ø 14 и 20 мм	086 Игуана Ø 14 и 20 мм
087 Трюфель Ø 14 и 20 мм	088 Зеленый натуральный Ø 14 и 20 мм	090 Милано желтый Ø 14 и 20 мм	091 Глубокий оранжевый Ø 14 и 20 мм	092 Базальт Ø 14 и 20 мм	093 Коричневый болотный Ø 14 и 20 мм
094 Ваниль Ø 14 и 20 мм	095 Алебастр Ø 14 и 20 мм	097 Конго Ø 14 и 20 мм	098 Капучино Ø 14 и 20 мм	108 Бетон светлый Ø 14 и 20 мм	109 Бетон темный Ø 14 мм
110 Красный Ø 14 и 20 мм	111 Гранат Ø 14 мм	112 Рокпиле Ø 14 мм	113 Дуб кантри Ø 14 и 20 мм	114 Дуб Фигаро Ø 14 мм	115 Дуб Травиата Ø 14 мм
116 Дуб Дублин Ø 14 мм	117 Дуб Мадрид Ø 14 мм	119 Дуб Нью-Йорк Ø 14 мм	120 Дуб Стокгольм Ø 14 мм	121 Дуб Варшава Ø 14 мм	122 Дуб американский Ø 14 мм

123  Дуб Небраска Ø 14 мм	124  Каштан Берн Ø 14 мм	125  Каштан Тулуза Ø 14 мм	126  Орех Барселона Ø 14 мм	127  Грецкий орех Ницца Ø 14 мм	128  Орех Санкт-Мориц Ø 14 мм
129  Орех Теннесси Ø 14 мм	130  Вяз темно-коричневый Ø 14 мм	131  Тортона натуральная Ø 14 мм	132  Перекресток карамель Ø 14 мм	133  Бежевый лен Ø 14 и 20 мм	134  Дуб Рим Ø 14 мм
135  Каштан Львов Ø 14 мм	136  Ясень Москва Ø 14 мм	137  Вяз Амстердам Ø 14 мм	138  Гикори Ванкувер Ø 14 мм	305 Ваниль 2 Ø 14 и 20 мм	306  Серый луг Ø 14 мм
307 Пепел Ø 14 и 20 мм	308 Песочный серый Ø 14 и 20 мм	310  Легно темный Ø 14 и 20 мм	311  Зебрано классик Ø 14 мм	312  Легно светлый Ø 14 и 20 мм	313  Легно табак Ø 14 и 20 мм
314 Дуб молочный Ø 14 и 20 мм	315  Акация Ø 14 и 20 мм	316  Дуб Ø 14 и 20 мм	317  Арагон натуральный дуб Ø 14 мм	318 Альпийский белый холодный Ø 14 мм	319 Белый структурный Ø 14 и 20 мм
320 Белый Ø 14 и 20 мм	321 Белый глянец Ø 14 и 20 мм	322 Белый шагрень Ø 14 и 20 мм	323 Белый Аляска Ø 14 и 20 мм	324  Черный структурный Ø 14 и 20 мм	325  Черный Ø 14 и 20 мм
326  Черный глянец Ø 14 и 20 мм	327  Черный шагрень Ø 14 и 20 мм	328  Сосна медовая Ø 14 и 20 мм	329  Сосна Брамберг Ø 14 мм	330 Береза Майнау Ø 14 и 20 мм	331 Береза Хельсинки Ø 14 и 20 мм
333 Кокоболо Ø 14 и 20 мм	335 Бук Вена Ø 14 мм	336 Бук Цюрих Ø 14 мм	337 Бук Бордо Ø 14 мм	338 Бук Брюссель Ø 14 мм	340 Бук Самерберг Ø 14 и 20 мм
343 Венге Амари Ø 14 и 20 мм	346 Каштан Ø 14 и 20 мм	348 Орех темный Ø 14 и 20 мм	349 Орех средний Ø 14 и 20 мм	350 Орех экко Ø 14 и 20 мм	362 Вишня Ø 14 и 20 мм

west

363  Вишня Оксфорд Ø 14 и 20 мм	374  Дуб Бордо Ø 14 и 20 мм	375  Дуб серый Ø 14 мм	376  Дуб Бардолино Ø 14 мм	377  Дуб Сан-Ремо Ø 14 мм	400  Макассар Ø 14 и 20 мм
401  Макассар Цейлон Ø 14 и 20 мм	402  Макассар Кайу Ø 20 мм	405  Венге Ø 14 и 20 мм	407  Лимба Ø 14 и 20 мм	409  Явор королевский Ø 14 мм	426  Лен серый Ø 14 и 20 мм
445  Бук Бавария Ø 14 и 20 мм	451  Кедр королевский Ø 14 и 20 мм	468 Лиственница Сибиу Ø 14 и 20 мм	525  Махагон Ø 14 и 20 мм	527  Ясень Наварра Ø 14 мм	528  Махагон красный Ø 20 мм
741  Дуб горный ясный Ø 14 и 20 мм	742  Дуб кантори Ø 14 мм	800  Кальвадос натуральный Ø 20 мм	805 Вудлайн кремовый Ø 14 и 20 мм	806  Орех табак Ø 14 и 20 мм	807  Дуб Винчестер Ø 14 и 20 мм
811  Груша Ø 14 и 20 мм	814  Темный дуб Феррара Ø 14 мм	815  Дуб песочный Ø 14 и 20 мм	817  Дуб антрацит Ø 14 т 20 мм	818  Вишня табак Ø 14 мм	819  Береза исландская Ø 14 и 20 мм
821  Фино бронза Ø 20 мм	823  Дуб устричный урбан Ø 14 мм	825  Зебрано песочное Ø 14 мм	826  Оливка темная Ø 20 мм	827  Дуб корица Ø 20 мм	829  Оливка Севилья Ø 14 и 20 мм
830  Сосна Джексон Ø 14 мм	831  Антрацит Ø 14 и 20 мм	834  Шервуд мокка Ø 14 мм	837  Дуб Париж Ø 14 и 20 мм	838 Набукко Ø 14 и 20 мм	840 Лилия Ø 14 и 20 мм
842 Орех Караваджо Ø 14 и 20 мм	843 Слива Валлис Ø 14 и 20 мм	844 Орех Балтимор Ø 14 и 20 мм	845 Наварра серая Ø 14 и 20 мм	847 Хай-тек Ø 14 и 20 мм	848 Орех вива Ø 14 и 20 мм
849 Дуб латте Ø 14 и 20 мм	850 Орех макиато Ø 14 и 20 мм	851 Дуб Линдберг Ø 14 и 20 мм	853 Ясень экко Ø 14 и 20 мм	854 Акация корица Ø 14 и 20 мм	855 Сангха венге Ø 14 мм

856

Вяз
Ø 14 и 20 мм

858

Дуб Сонома
Ø 14 и 20 мм

859

Дуб Сонома табак
Ø 14 и 20 мм

860

Береза Икеа
Ø 14 мм

861

Сосна беленая
Ø 14 и 20 мм

862

Вяз Овидий
Ø 14 и 20 мм

863

Дуб дикий
Ø 14 и 20 мм

864

Дуб дикий табак
Ø 14 и 20 мм

865

Береза натуральная
Ø 14 мм

866

Вяз барон трюфель
Ø 14 и 20 мм

867

Береза натуральная
темная Ø 14 и 20 мм

868

Помпеи
Ø 14 и 20 мм

869

Сосна шоколад
Ø 14 и 20 мм

870

Бодега светлая
Ø 14 и 20 мм

871

Дуб королевский
Ø 14 и 20 мм

872

Орех Марино
Ø 14 мм

873

Файнлайн кремовый
Ø 14 и 20 мм

874

Норвежская сосна
Ø 14 мм

875

Дуб Феррара
Ø 14 мм

876

Дуб Небраска
натуральный Ø 14 и 20 мм

877

Орех Дижон натуральный
Ø 14 и 20 мм

878

Сосна Авола шампань
Ø 14 и 20 мм

879

Тихоокеанский орех
Ø 14 и 20 мм

880


Мерано натуральный
Ø 14 и 20 мм

881

Дуб Орлеан коричневый
Ø 14 и 20 мм

882

Урбано натуральный
Ø 14 и 20 мм

884

Сосна Авола серый
камень Ø 14 мм

930

Клен Ванкувер
Ø 14 и 20 мм

931

Клен
Ø 14 и 20 мм

933

Ольха горная
Ø 14 и 20 мм

936

Ольха
Ø 14 и 20 мм

962

Яблоня Локарно
Ø 14 и 20 мм

964

Груша темная
Ø 14 и 20 мм

965

Кальвадос
Ø 14 и 20 мм

968

Яблоня Локарно темная
Ø 14 и 20 мм

969

Вишня Портофино
Ø 20 мм

970

Вяз Ломбардия
Ø 14 и 20 мм

971

Ясень Коимбра
Ø 14 и 20 мм

972

Ясень Лион песочный
Ø 14 и 20 мм

973

Ясень Кассино
коричневый Ø 14 и 20 мм

976

Лиственница белая
Ø 14 и 20 мм

977

Тоффи металлик
Ø 14 и 20 мм

978

Алюминий
Ø 14 и 20 мм

979

Титан
Ø 14 мм

980

Бук Айконик
Ø 14 и 20 мм

981

Дуб Арлингтон
Ø 14 и 20 мм

982

Бук Брунико
Ø 14 и 20 мм

west

Воск мягкий



Упаковка - 1 шт.
Для объемных дефектов.
Область применения: массив, ДСП, МДФ, ДВП, ламинат, ПВХ



С 12-015

Клен,
Бежевый,
Венге светлый,
Ясень Мессина,
Дуб Палермо светлый



С 12-020

Береза,
Береза Майнау,
Клен,
Яблоня светлая,
Дуб молочный (беленый),
Груша светлая



С 12-030

Сосна



С 12-040

Массив сосны,
Лимба светлая,
Легно светлый



С 12-058

Бук светлый,
Дуб Виндзор



С 12-100

Вяз темный



С 12-130

Дуб рустикальный,
Дуб античный,
Акация



С 12-140

Дуб темный,
Орех,
Вишня античная



С 12-150

Дуб седан,
Орех Гварнери



С 12-160

Орех Болонья,
Тик



С 12-180

Орех Караваджо,
Дуб темный,
Вишня античная



С 12-190

Венге,
Дуб Палермо темный



С 12-200

Венге магия,
Орех темный,
Лимба шоколадная



С 12-210

Вишня желтая



С 12-227

Яблоня Локарно,
Кальвадос,
Клен Ванкувер темный,
Черешня,
Ноче Гардо



С 12-230

Вишня темная,
Яблоня темная



С 12-241

Дуб Виндзор темный,
Мерано коричневый



С 12-258

Яблоня Локарно темная,
Макоре



С 12-270

Черешня,
Макоре темный,
Орех танго



С 12-300

Красное дерево



С 12-330

Палисандр,
Махагон,
Красное дерево



С 12-350

Махагон темный



С 12-351

Махагон черный,
Махагон Того,
Орех темный,
Венге



С 12-390

Серый пепел



С12-905

Ваниль,
Клен натуральный,
Клен Ванкувер,
Клен белый,
Трава морская,
Дуб молочный



С12-930

Белый



С12-950

Черный



С12-951

Металлик,
Платина,
Алюминий

Воск твердый



Упаковка - 1 шт.
Для мелких дефектов.
Область применения: массив, ДСП, МДФ, ДВП, ламинат, ПВХ



С 130-1015

Ваниль,
Клен натуральный,
Клен Ванкувер,
Клен белый,
Трава морская,
Дуб молочный



С 130-113

Палисандр,
Махагон,
Красное дерево



С 130-118

Груша



С 130-122

Макоре темный



С 130-126

Лимба темная,
Вяз темный,
Легно темный



С 130-128502

Орех



С 130-135

Дуб антик



С 130-139

Палисандр темный



С 130-140

Бук светлый,
Дуб Виндзор



С 130-143

Дуб темный



С 130-155

Бук декор



С 130-157

Венге магия,
Мореный дуб,
Орех темный,
Лимба шоколадная



С 130-158

Бук темный



С 130-166

Венге,
Орех



С 130-176

Клен светлый



С 130-179

Клен средний,
Лимба светлая,
Венге светлый



С 130-208

Сосна натуральная



С 130-2984

Венге магия



С 130-303

Дуб рустикальный



С 130-36

Кальвадос



С 130-6409

Мокко



С 130-7047

Серый Пепел



С 130-83999

Черешня,
Макоре темный,
Орех танго



С 130-9005

Черный




С130-9016

Белый

westline

Полкодержатели, стекольная фурнитура

- универсальные
- для деревянных полок
- для стеклянных полок

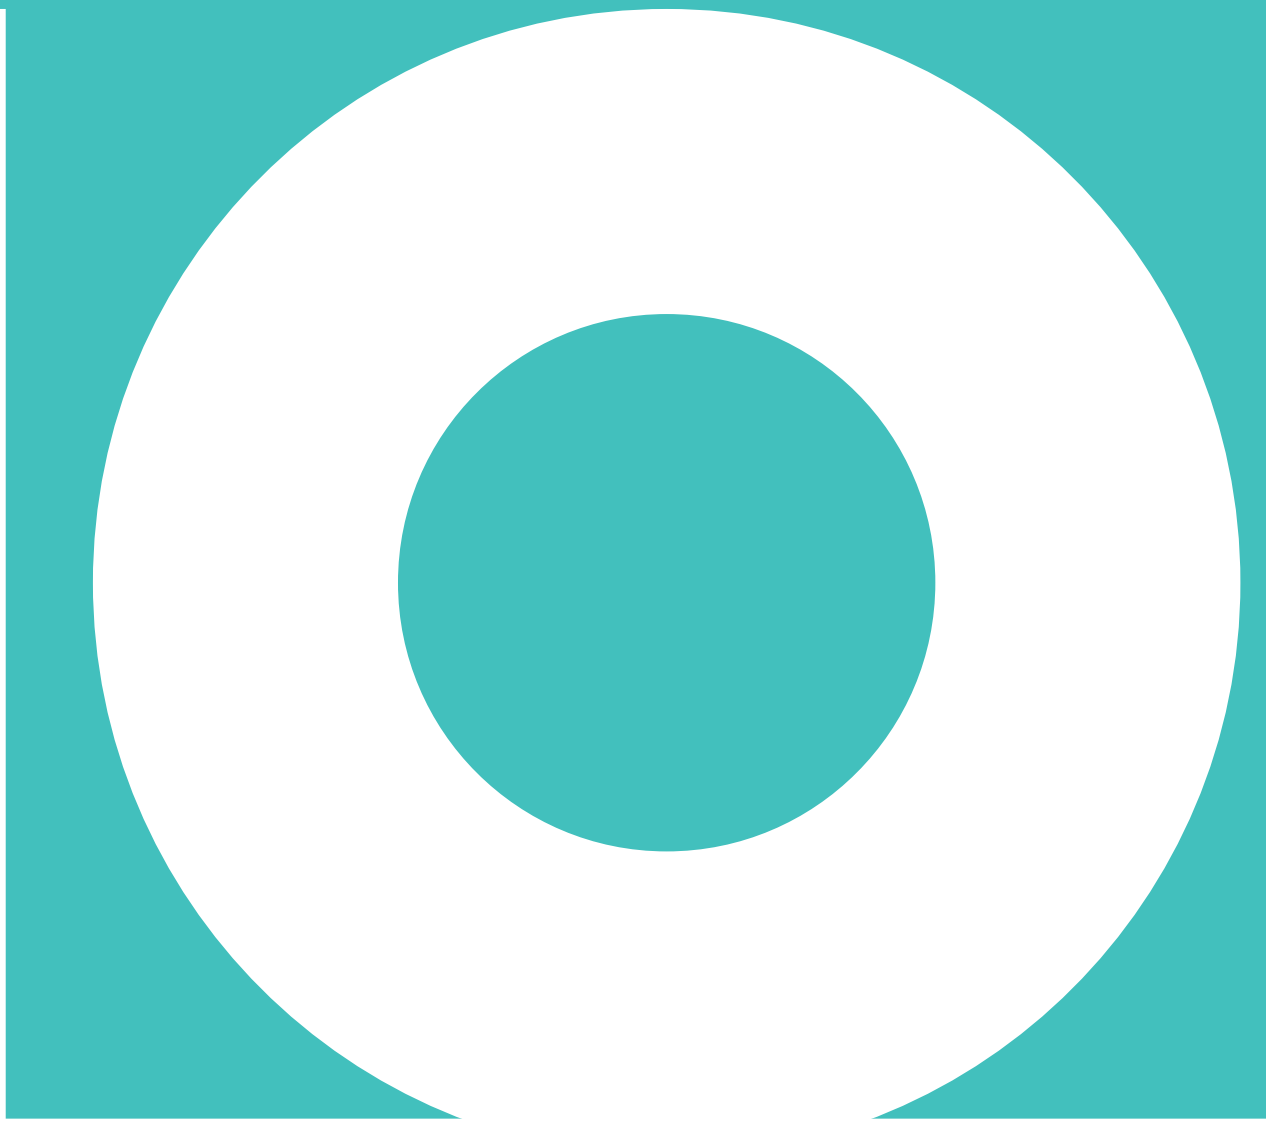



west

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ


GS01 201


GS02 201


GS04 201


PELICAN **40** 202


PELICAN **52** 202


PELICAN **75** 202


PELICAN **40** 203


5 x 16 мм 203

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОК


Titan 203


WS 204


PP-LUK-00 204


WB-073024 204


WB-073025 205


WB-073026 205


GHSB 205


Угол строительный 205

ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОК


AHS **082** 206


AHS **083** 206


AHS **084** 206


MC-J04A2 206


AJ60 207


AJ62 207


AJ123 207


Secura **изогнутый** 207


Secura **прямой** 208


A48 208


B48 208


CGP 208


E410 209


PP-HS0006 209


D11 209


D22-10 209


D22-8 210


D33 210


HS2710 210


J63 210


P2705 211


W7886 211


14.132 211


MC-J01A 211


Полкодержатель GS01 GTV




Сатин



Алюминий





A max – 3 кг
B – 250 мм, C – 150 мм

Артикул	
GS01	

- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель GS02 GTV




Хром




Сатин



Алюминий





A max – 4 кг
B – 400 мм, C – 200 мм

Артикул	
GS02	

- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель GS04 GTV



Хром




Сатин




Алюминий



Инокс





A max – 3 кг
B – 600 мм, C – 300 мм

Артикул	
GS04	


- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель Pelikan 40


Хром


Сатин


Алюминий



A max – 5 кг
B – 250 мм, C – 150 мм

Артикул	
PELIKAN 40	


- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель Pelikan 52


Хром


Сатин


Алюминий



A max – 8 кг
B – 400 мм, C – 200 мм

Артикул	
PELIKAN 52	


- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель Pelikan 75


Хром


Сатин


Алюминий



A max – 10 кг
B – 500 мм, C – 250 мм

Артикул	
PELIKAN 75	

- Цинк + алюминий
- Для стеклянных и деревянных полок
- Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Полкодержатель Pelikan 100




Хром




Сатин



Алюминий





A max – 12 кг
B – 600 мм, C – 300 мм

Артикул	
PELIKAN 100	

Цинк + алюминий


Для стеклянных и деревянных полок

Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Держатель универсальный 5 x 16 мм



Хром



Артикул	Упаковка, шт.
MR-TDL011	1000
MR-ZSL011	1000


Сталь, пластик

MR-ZSL011-01 – с пластиковой накладкой

Полкодержатель скрытого монтажа Titan GTV



Коричневый



Артикул	L x L1 x D x D1, мм	Нагрузка на полку
PP-NW10X100B	100 x 75 x 10 x 12	max 15 кг
PP-NW10X145B	145 x 75 x 10 x 12	max 15 кг
PP-NW12X120B	120 x 75 x 12 x 12	max 15 кг
PP-NW14X165B	165 x 75 x 14 x 14	max 25 кг

Сталь, пластик

Для плитного материала

Максимальная нагрузка зависит от количества полкодержателей и материала полки

Регименсоль WS GTV



Хром



Белый



Бежевый




Коричневый




Темно-коричневый

WS 120




Цвет
хром
белый
бежевый
коричневый
темно-коричневый

WS 180



Цвет
хром
белый
бежевый
коричневый
темно-коричневый

WS 240



Цвет
хром
белый
бежевый
коричневый
темно-коричневый

Сталь (кронштейн), пластик (накладка)

Для деревянных полок. Комплектация — 2 шт.

Максимальная нагрузка на кронштейн:
WS 120 — 8 кг, WS 180 — 9,5 кг, WS 240 — 11 кг

Регименсоль усиленный выпуклый GTV




Хром



Сатин



Алюминий



Артикул	
PP-LUK-00	

Сталь

Для деревянных полок


Регименсоль усиленный GTV



Хром



Сталь шлифованная



Артикул	
WB-073024	


Сталь

Для деревянных полок

Регименсоль усиленный вогнутый GTV







Артикул	
WB-073025	


Сталь

Для деревянных полок

Регименсоль усиленный с вешалкой GTV








Артикул	
WB-073026	

Сталь

Для деревянных полок

Регименсоль усиленный декоративный GHSB






Артикул	L, мм	H, мм
GHSB503BK	120	85
GHSB805BK	200	135

Сталь

Для деревянных полок

Угол строительный






Наименование	L, мм	H, мм	L, мм	H, мм
Угол	100	75	250	200
Угол	125	100	300	250
Угол	150	125	350	300
Угол	200	150		

Сталь

Для деревянных полок

Стеклодержатель зажимной AHS 082






Артикул	
SH82NS	

Цинк + алюминий, пластик

Тип крепления — саморез

Стеклодержатель зажимной AHS 083






Артикул	Цвет
MC-K135-06-01	хром
SH83ONS	сатин

Цинк + алюминий, пластик

Тип крепления – саморез

Стеклодержатель AHS 084






Артикул	
SH840OC	

Цинк + алюминий, пластик

Держатель для крепления к стене



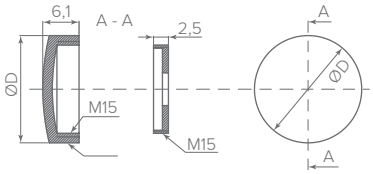

Артикул	D, мм
MC-J04A2	14 / 18 / 22


Цинк + алюминий, пластик

Диаметр отверстия в зеркале – 6 мм

Держатель универсальный AJ60



Хром



Артикул	
MC-J60A27	

Цинк + алюминий


Держатель универсальный AJ62



Хром



Сталь шлифованная



Артикул	
MC-J62	

Цинк + алюминий (корпус), резина


Стеклодержатель зажимной AJ123



Хром



Сталь шлифованная




Артикул	
MC-J123	

Цинк + алюминий, пластик

Полкодержатель Secura изогнутый



Хром



Артикул	
PP-S0L012	


Цинк + алюминий, пластик

west

Полкодержатель Secura прямой



Хром




Артикул	
PP-S0L003	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель A48



Хром



Артикул	
PP-GL-A48	


Цинк + алюминий, пластик

Тип крепления – саморез

Стеклодержатель B48



Хром




Артикул	
PP-GL-B48	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель CGP



Хром

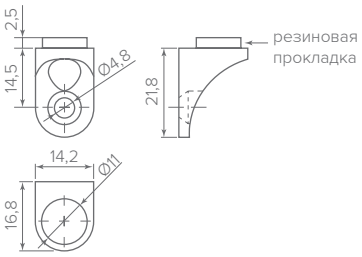

Артикул	
PP-GL-CGP	


Цинк + алюминий, резина

Тип крепления – саморез

Стеклодержатель E410



Хром

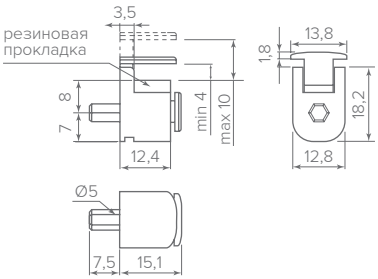


Артикул	
PP-GL-E410	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель зажимной с кольцом



Хром




Артикул	
PP-HS0006	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель зажимной D11



Хром



Артикул	
D11	

Цинк + алюминий, пластик


Стеклодержатель зажимной D22-10



Хром



Сталь шлифованная




Артикул	
MC-J65-10	

Цинк + алюминий, пластик

west

Стеклодержатель зажимной D22-8






Артикул	
MC-J65-08	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель зажимной D33






Артикул	
D33	

Цинк + алюминий

Стеклодержатель зажимной HS2710






Артикул	
PP-HS2710	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель зажимной J63







Артикул	
MC-J63	

Цинк + алюминий, пластик

Стеклодержатель зажимной P2705




Хром




Артикул	
P2705/C	

Цинк + алюминий, пластик


Стеклодержатель универсальный W7886

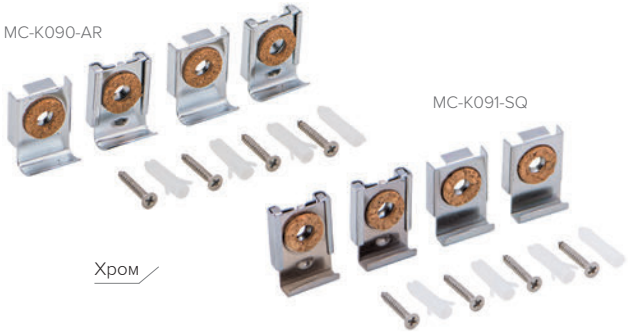

MC-K090-AR



MC-K091-SQ




Артикул	
MC-K091-SQ	
MC-K090-AR	

Сталь, пробка

Стеклодержатель пластиковый для рамочных фасадов



Белый Матовый



Артикул	Упаковка, шт.
14.132	1000


Пластик

Для стекла толщиной 4 мм

Держатель дистанционный



Сталь шлифованная Хром



Артикул	D, мм	D1, мм	L, мм	L1, мм
MC-J01A-12	12	7	22	17
MC-J01A-16	16	10	30	25
MC-J01A-19	19	10	40	36

Сталь (корпус), пластик (прокладка)

westline

Мебельные опоры и колеса

- опоры высокие
- опоры средние
- опоры низкие
- колеса
- ролики
- подпятники



west

ОПОРЫ ВЫСОКИЕ


ПН-720, ПН-250 216


РН-720 216


МН-720, МН-820 216


ЛН-720 217


Стеллаж к столу 217


Подстолье барное 217


Квадратная 218


Круглая 218


Круглая 218


Конусная 219

ОПОРЫ СРЕДНИЕ И КЛИПСЫ


Барная прямая 219


Барная наклонная 219


А 130 220


А 221 220


А 223 220


В 093 220


739 221


А 224 221


В 095 221


В 140 221


В 38 222


BD-762 222


NA 10 222


NA 11 222


D 805 223


A 113 223


A 114 223


A 115 223


NZ02 224


NZ05 224


NZ07 224


NZ09 224


NZ18 225


DPA 225


DPD 225


Клипса для деревянного цоколя 225


Клипса для пластикового цоколя 226

ОПОРЫ НИЗКИЕ


PN 01 226


B 155 226


XH 8273 226

B 315 227

Бочонок 227

КОЛЕСА


Пластиковое 227


Прорезиненное (верхний слой) 228


Прорезиненное 228


KM-A (Ø35) 228


KM-A (Ø35) со стопором 228


KM-A (Ø50) 228


KM-A (Ø50) со стопором 228


KM-B (Ø50) 229


KM-B (Ø50) со стопором 229


KM-B (Ø75) 229


KM-B (Ø75) со стопором 229


Резиновое 229


Стандартное на штифте 229


Стандартное на площадке 230


Стандартное со стопором 230

РОЛИКИ


Прямоходящий KDS 230


Прямоходящий 230


Прямоходящий прорезиненный 230

ПОДПЯТНИКИ


Подпятник регулируемый M6 231


Втулка подпятника вбивная 231



Подпятник регулируемый M8 231


Подпятник регулируемый большой 231


Подпятник-гвоздь 231

Опора металлическая ПН-720, ПН-250



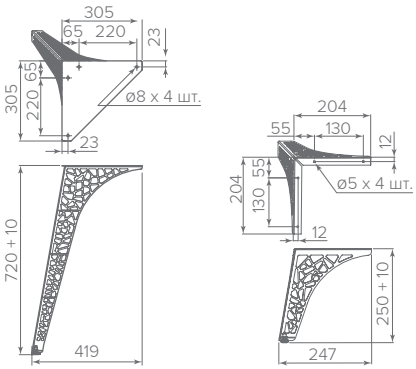


Артикул	H, мм
ПН-720	720
ПН-250	250

Сталь

Опора металлическая РН-720



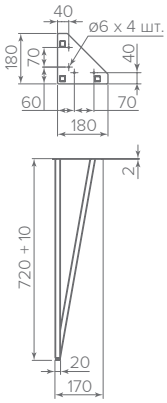


Артикул	H, мм
РН-720	720

Сталь

Опора металлическая МН-720, МН-820



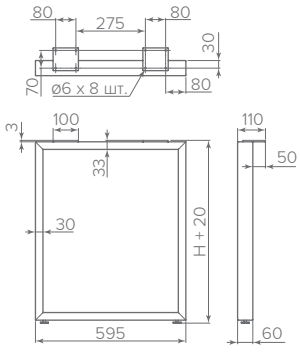


Артикул	H, мм
МН-720, МН-820	720 / 820

Сталь

Опора металлическая ЛН-720






Артикул	H, мм
ЛН-720	720

Сталь

Стеллаж к столу GTV






Артикул	H, мм
SB-A60X72-80	725

Сталь, пластик

В комплекте – 2 шт.

Подстолье барное GTV






Артикул	H, мм
NM-480x730-01	735

Сталь, резина

Опора квадратная регулируемая GTV



Алюминий

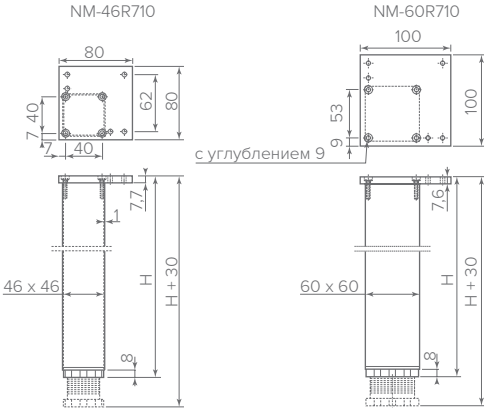

Артикул	H, мм
NM-46R710-05	710
NM-60R710-05	710

Алюминий, пластик

Опора круглая регулируемая GTV




01 Хром
02 Сатин
03 Золото
05 Алюминий
20 Черный




01 Хром
02 Сатин
03 Золото
05 Алюминий
20 Черный


Тип крепления – «треугольная»

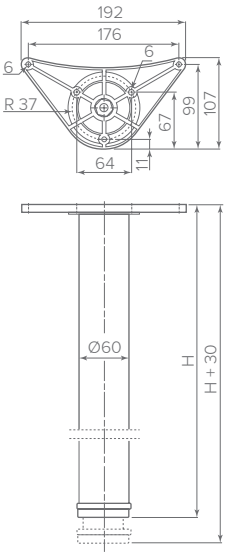

Тип крепления – «площадка сталь»



Тип крепления – DRT09



Тип крепления – «треугольная»

Артикул	H, мм
NM-A60710-01 (02, 03, 05, 20)	710
NM-A60820-01 (02, 05)	820
NM-A61100-01 (02, 05)	1100

Тип крепления – «площадка сталь»

Артикул	H, мм
NM-S60710-01 (02, 03, 05, 20)	710
NM-S60820-01 (02, 03, 05)	820
NM-S61100-01 (02, 03, 05)	1100


Тип крепления – DRT09

Артикул	H, мм
NM-G60710-01 (05)	710

Цинк + алюминий, сталь, пластик

Опора конусная регулируемая






Артикул	H, мм
AN-30-60/710/S	710
AN-30-60/710/C	710

Сталь, пластик

Опора барная прямая универсальная






Артикул	H, мм
A15/C	215

Сталь

Без регулировки высоты.
Подходит для приклеивания к стеклу

Опора барная наклонная универсальная





Артикул	H, мм
A16/C	210


Сталь

Без регулировки высоты.
Подходит для приклеивания к стеклу

Опора регулируемая квадратная A 130



Алюминий




Артикул	H, мм
A 130	100

Алюминий

Опора квадратная A 221



Алюминий



Артикул	H, мм
A 221	120


Алюминий, пластик

Без регулировки высоты

Опора регулируемая квадратная A 223



Алюминий




Артикул	H, мм
NM-DAK27	60 / 80 / 100

Алюминий (корпус), пластик (площадка)

Опора квадратная B 093



Хром



Артикул	H, мм
B 093	50 / 70 / 100


Сталь, пластик

Без регулировки высоты

Опора квадратная 739 GTV



Алюминий



Артикул	H, мм
NM-BD-739-05	100


Алюминий, пластик

Без регулировки высоты

Опора регулируемая круглая A 224



Алюминий




Артикул	H, мм
NM-DAP77	60 / 100 / 150

Алюминий (корпус), пластик (площадка)

Опора круглая B 095



Хром



Артикул	H, мм
B 095	120


Сталь

Без регулировки высоты

Опора круглая B 140



Хром



Артикул	H, мм
B 140	40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100


Сталь

Без регулировки высоты

Опора регулируемая круглая B 38



Хром



Артикул	H, мм
NM-BD-100-01	100
NM-BD-150-01	150


Сталь

Опора регулируемая круглая BD-762





Хром Алюминий




Артикул	H, мм
NM-BD-762	100

Сталь, пластик

Опора круглая NA 10



Алюминий



Артикул	H, мм
NA 10	100


Алюминий

Без регулировки высоты

Опора круглая NA 11



Алюминий



Артикул	H, мм
NA 11	100 / 150


Алюминий

Без регулировки высоты

Опора регулируемая фигурная D 805



Хром




Артикул	H, мм
NM-BD-003	100

Сталь

Опора регулируемая коническая A 113



Хром




Артикул	H, мм
NM-A-113	50,5

Сталь, пластик

Опора регулируемая коническая A 114



Хром




Артикул	H, мм
NM-A-114-097	97

Цинк + алюминий, пластик

Опора регулируемая коническая A 115



Хром



Артикул	H, мм
NM-A-115	78


Цинк + алюминий, пластик

west

Опора косая фигурная NZ02



Хром



Артикул	H, мм
NZ02	95


Сталь

Без регулировки высоты

Опора косая фигурная NZ05



Хром



Артикул	H, мм
NZ05	135


Сталь

Без регулировки высоты

Опора косая фигурная NZ07



Хром



Артикул	H, мм
NZ07	120

Сталь

Без регулировки высоты


Опора регулируемая коническая NZ09



Хром



Сатин




Артикул	H, мм
NZ09	95

Сталь

Опора косая фигурная NZ18



Хром



Артикул	H, мм
NZ18	100


Сталь

Без регулировки высоты

Опора регулируемая DPA



Черный




Артикул	H min, мм	H max, мм
NM-DPA20-100	87	120
NM-DPA20-150	137	170

Пластик

Опора регулируемая DPD



Черный




Артикул	H min, мм	H max, мм
NM-DPD20-100	95	165

Пластик

Клипса для деревянного цоколя



Черный




Артикул	
00001 LB	

Пластик

Клипса для пластикового цоколя



Черный



Артикул	
00002 LB	

Пластик


Опора регулируемая PN 01



Хром



Сатин




Артикул	H, мм
PN 01	45

Пластик

Опора цилиндрическая B 155



Хром



Артикул	L, мм
B 155	100 / 130


Сталь

Без регулировки высоты

Опора плоская XH 8273



Хром



Артикул	H, мм
NM-XH8273-01	18


Цинк + алюминий, резина

Без регулировки высоты

Опора В 315



Хром



Артикул	H, мм
В 315	30

Сталь

Без регулировки высоты

Опора «Бочонок»



Клен



Кальвадос



Яблоня темная




Бежевый



Орех темный



Бук



Артикул	H, мм
00003 LB	50

Пластик

Без регулировки высоты


Колесо пластиковое на подшипнике (Ø30 / Ø38)



Белый



Черный

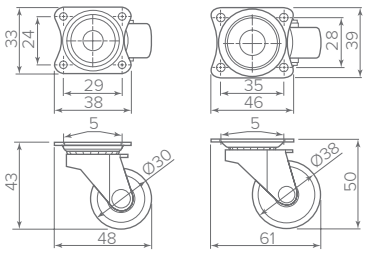

Артикул	Нагрузка max, кг
KM-015030-10 (20)	13,5
KM-015038-10	16


Сталь (площадка), пластик (колесо)

west

Колесо прорезиненное (верхний слой) на подшипнике (Ø30 / Ø40 / Ø50)



Черный




Артикул	D, мм	H, мм
000004 LB-2	30 / 40 / 50	40 / 50 / 70

Сталь (площадка), пластик, резина (колесо)

Колесо прорезиненное на подшипнике (Ø30 / Ø40 / Ø50)



Серый



Артикул	D, мм	H, мм
000004 LB-1	30 / 40 / 50	50 / 60 / 70

Сталь (площадка), пластик, резина (колесо)

Колесо на подшипнике прозрачное KM-A (Ø35)

KM-A035MM-00



Прозрачный

KM-A035MM-30




Коричневый

KM-AH35MM-00 (со стопором)



Прозрачный



Артикул	Нагрузка max, кг
KM-A035MM / KM-AH35MM	25
KM-AH35MM-00	25

Сталь (площадка), каучуковая резина (колесо)

Колесо на подшипнике прозрачное KM-A (Ø50)

KM-A050MM




Прозрачный

KM-AH50MM (со стопором)



Прозрачный



Артикул	Нагрузка max, кг
KM-A050MM / KM-AH50MM	35

Сталь (площадка), каучуковая резина (колесо)

Колесо на подшипнике прозрачное KM-B (Ø50 / Ø75)

KM-B050MM



Прозрачный

KM-BH50MM (со стопором)



Прозрачный

KM-B075MM




Прозрачный

KM-BH75MM (со стопором)




Прозрачный


KM-B050MM




KM-BH50MM



KM-B075MM



KM-BH75MM




Артикул	Нагрузка max, кг
KM-B050MM / KM-BH50MM	30
KM-B075MM / KM-BH75MM	40

Сталь (площадка), каучуковая резина (колесо)

Колесо резиновое на подшипнике (Ø38)



Черный




Артикул	Нагрузка max, кг
KM-015038-GM	16

Сталь (площадка), резина (колесо)

Колесо стандартное на штифте (Ø40 / Ø50)



Черный



Артикул	D, мм	H, мм	Нагрузка max, кг
KDS-40M	40	55	15
KDS-50M	50	65	15

Сталь (штифт), пластик (колесо)

Колесо стандартное на площадке (Ø40 / Ø50)

KM-00-40-D20 / KM-00-50-D20




Черный

KM-0H-40-D20 / KM-0H-50-D20
(со стопором)



Черный




Артикул	D, мм	Нагрузка max, кг
KM-00-40-D20 / KM-0H-40-D20	40	18
KM-00-50-D20 / KM-0H-50-D20	50	22

Сталь (площадка), пластик (колесо)

Ролик прямоходящий KDS (Ø17)



Черный




Артикул	H, мм
KDS-185	22

Сталь (площадка), пластик (колесо)

Ролик прямоходящий (Ø29)



Черный




Наименование	H, мм
000008LB-2	32
000008LB-1	35

Сталь (площадка), пластик (колесо)

Ролик прямоходящий прорезиненный (Ø31)



Серый




Наименование	H, мм
000008LB-3	35

Сталь (площадка), резина (колесо)

Подпятник регулируемый М6 и втулка подпятника вбивная



Черный




Артикул	H, мм
NM-STOPKA-M6	7
NM-MUFAWB-00	втулка

Втулка: цинк + алюминий; подпятник: сталь, пластик

Подпятник регулируемый М8 со втулкой



Черный




Артикул	H, мм
KDS-159/8	6

Сталь, пластик

Подпятник регулируемый большой



Черный




Артикул	H, мм
NM-WPJ22-D20	26

Сталь, пластик

Подпятник-гвоздь



Черный



Артикул	H, мм
BP-SLZIGW-10	5


Сталь, пластик

westline

Навесы и шины

- для верхних корпусов
- для нижних корпусов
- скрытые навесы
- монтажные шины и планки

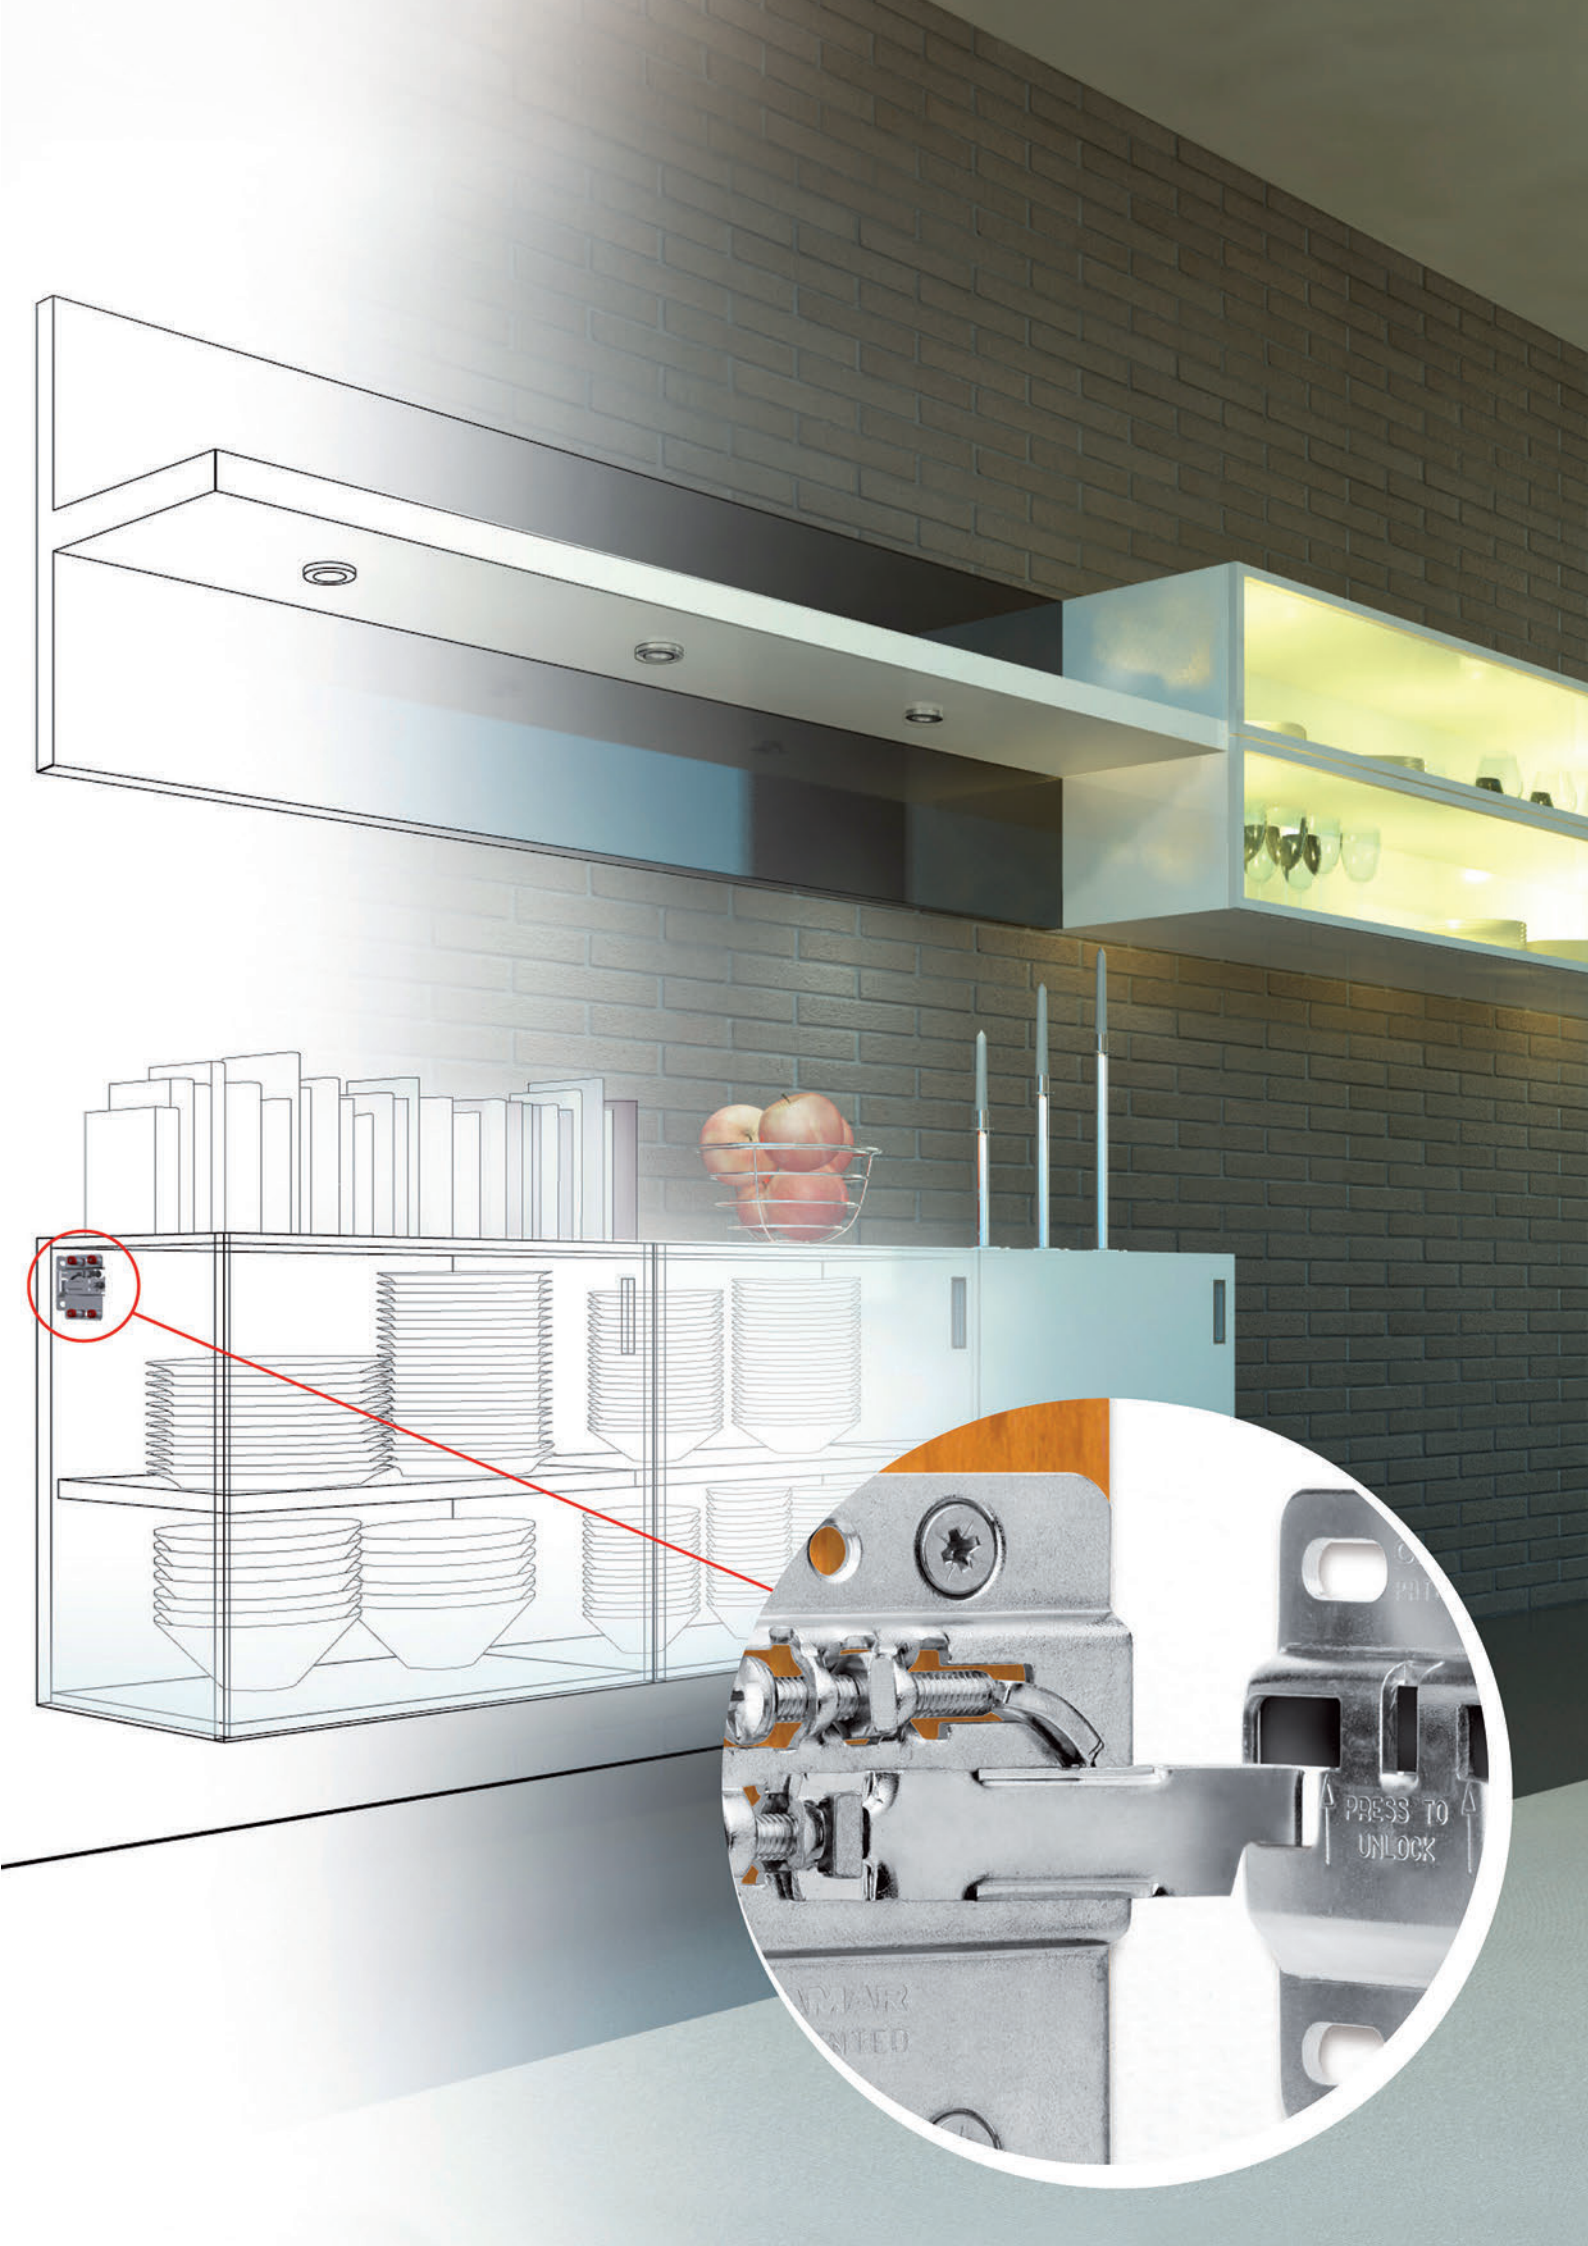


PRESS TO
UNLOCK

west

ДЛЯ ВЕРХНИХ КОРПУСОВ


Навес 806 235


Навес 806 235


Крышка 806 235


Навес 701 236


Навес 701 236


Крышка 701 236


Навес универсальный «уши» 241


Навес универсальный 241


Навес FGV 241


Навес Strong 242


Крышка Strong 242

ДЛЯ НИЖНИХ КОРПУСОВ


Навес 807 238


Крышка 807 238

СКРЫТЫЕ НАВЕСЫ


Навес 816 237


Заглушка 816 237


Навес 821 239


Навес верхний 239


Навес нижний 240


Навес пластинка 242


Навес центральный 243

МОНТАЖНЫЕ ШИНЫ И ПЛАНКИ


Планка 816 237


Кронштейн 807 238


Кронштейн 821 239



Шина для навесов 240



Планка универсальная 240


Планка монтажная 243


Шина монтажная 243

Навес 806 под саморезы



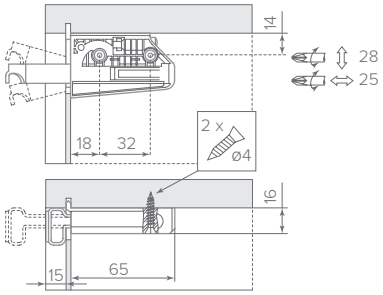

Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
806.14.P2.VI.SX	левый	50
806.14.P2.VI.DX	правый	50


Сталь, пластик


Дополнительный продукт: крышка декоративная для навеса 806. Совместим с любыми планками для навесов

Регулировка

- по вертикали – 28 мм
- по глубине – 25 мм

Навес 806 под запрессовку



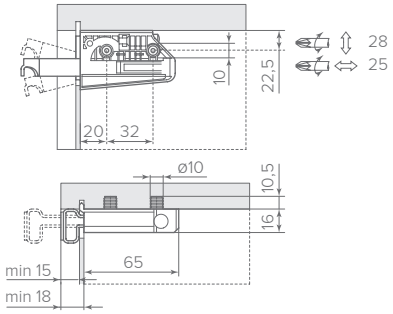

Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
806.22.P2.IN.SX	левый	65
806.22.P2.IN.DX	правый	65


Сталь, пластик

Дополнительный продукт: крышка декоративная для навеса 806. Совместим с любыми планками для навесов


Регулировка

- по вертикали – 28 мм
- по глубине – 25 мм


Крышка декоративная для навеса 806

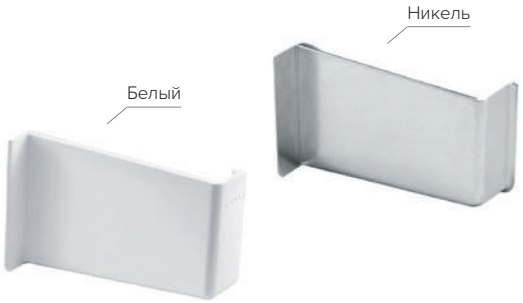

Белый




Никель




Артикул	Тип	Цвет
806.00.01.00.SX	левая	белый
806.00.01.00.DX	правая	белый
806.00.NS.00.SX	левая	никель
806.00.NS.00.DX	правая	никель

Пластик (806.00.01.00.SX / DX). Сталь (806.00.NS.00.SX / DX)

Навес 701 под саморезы



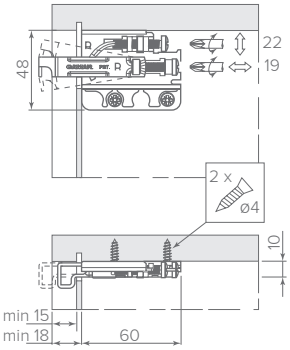

Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
701.15.Z1.VI.SX	левый	93
701.15.Z1.VI.DX	правый	93


Сталь, цинк


Дополнительный продукт: крышка декоративная для навеса 701. Совместим с любыми планками для навесов

Регулировка

- по вертикали – 22 мм
- по глубине – 19 мм

Навес 701 под запрессовку





Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
701.15.Z1.IN.SX	левый	94
701.15.Z1.IN.DX	правый	94

Сталь, цинк


Дополнительный продукт: крышка для навеса 701. Совместим с любыми планками для навесов

Регулировка

- по вертикали – 22 мм
- по глубине – 19 мм

Крышка декоративная для навеса 701






Артикул	Тип	Цвет
801.00.01.00.SX	левая	белый
801.00.01.00.DX	правая	белый
801.00.04.00.SX	левая	коричневый
801.00.04.00.DX	правая	коричневый

Пластик

Навес скрытый 816





Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
816.32.Z1.DU.SX	левый	65
816.32.Z1.DU.DX	правый	65

Сталь, Zamak


Дополнительный продукт: заглушка для навеса 816. Совместим с планкой для навеса 816

Регулировка

- по вертикали – 12 мм
- по глубине – 10 мм

Заглушка для навеса 816






Артикул	Цвет
810.00.01.35.00	белый
810.00.04.35.00	коричневый

Пластик

Планка для навеса 816



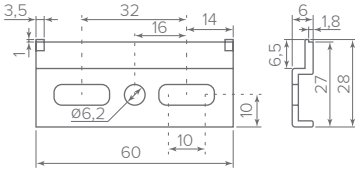


Артикул	Нагрузка max, кг
875.AC.Z1.00.60	200

Сталь оцинкованная

Навес 807 под запрессовку



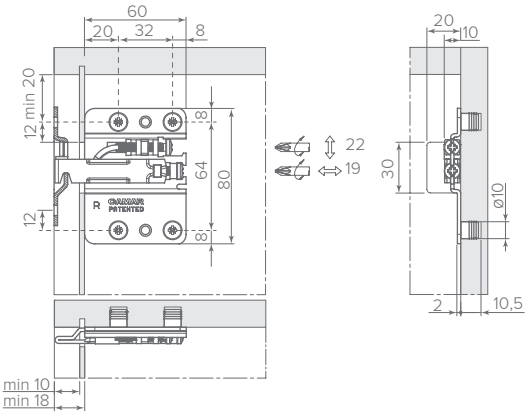

Регулировка

- по вертикали – 22 мм
- по глубине – 19 мм

Легкий монтаж


- достаточно 4 отверстий в панели каркаса

Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
807.02.Z1.IN.DX	правый	120
807.02.Z1.IN.SX	левый	120


Сталь

Дополнительный продукт: крышка, кронштейн для навеса 807

Крышка декоративная для навеса 807

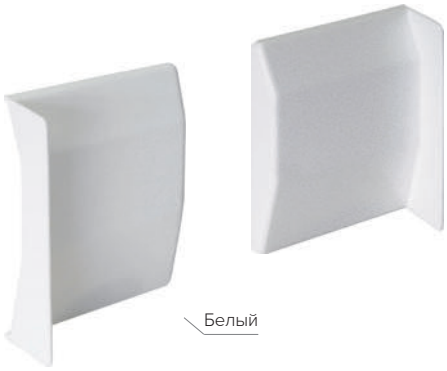

Белый




Артикул	Тип
807.00.01.00.SX	левая
807.00.01.00.DX	правая

Пластик

Кронштейн для навеса 807



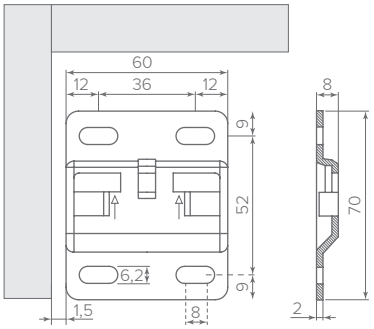


Артикул	
897.AS.Z1.60.70	

Сталь оцинкованная

Дополнительный продукт: навес 807

Навес скрытый 821



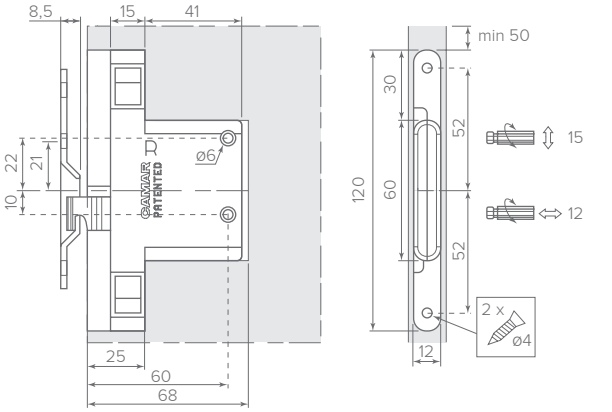

Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
821.12.Z1.IN.SX	левый	60
821.12.Z1.IN.DX	правый	60

Сталь, Zamak


Дополнительный продукт: кронштейн для навеса 821

Регулировка

- по вертикали – 15 мм
- по глубине – 12 мм

Кронштейн для навеса 821



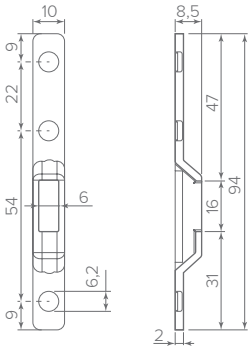


Артикул	
895.AS.Z1.10.94	

Сталь оцинкованная

Дополнительный продукт: навес скрытый 821

Навес для стеновых панелей верхний без пружины



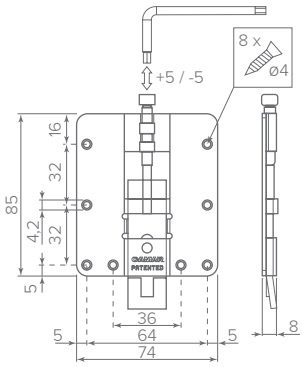

Артикул	Нагрузка max, кг
814.64.Z1.VI.00	30

Сталь оцинкованная


Скрытый монтаж. Совместим с любыми планками для навесов

Регулировка

- по высоте – +5 / -5 мм

Навес для стеновых панелей нижний с пружиной





Артикул	Нагрузка max, кг
814.64.Z1.VI.01	30


Сталь оцинкованная


Скрытый монтаж. Совместим с любыми планками для навесов

Регулировка

- по высоте – 0 / +10 мм

Шина для навесов

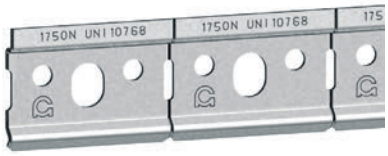

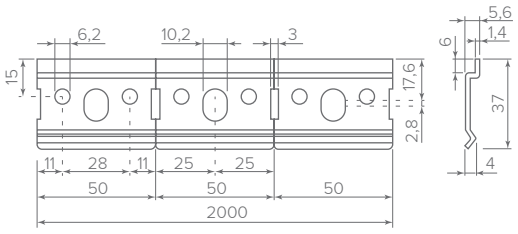


Артикул	L, мм
873.AC.Z1.20.00.IP	2000

Сталь оцинкованная

Планка универсальная



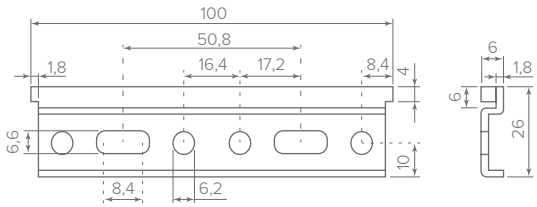


Артикул	L, мм
890.AC.Z1.01.00	100

Сталь оцинкованная

Навес универсальный «уши»






Артикул	
000001 GL	

Сталь

Навес регулируемый универсальный

Белый






Артикул	Нагрузка max, кг
ZK-ZAW-R0-10	45

Сталь, пластик

Навес регулируемый FGV

Белый




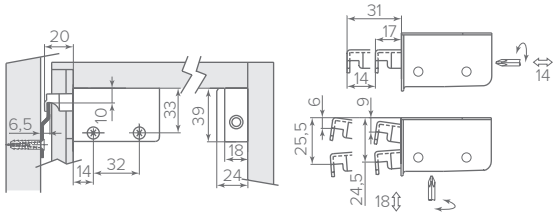


Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
FGV01LB	левый	45
FGV02LB	правый	45

Сталь, пластик

Навес регулируемый Strong

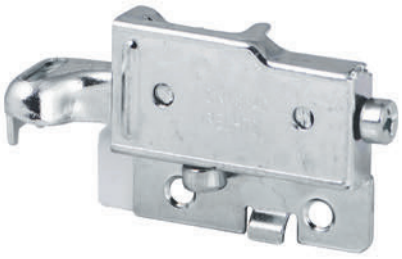

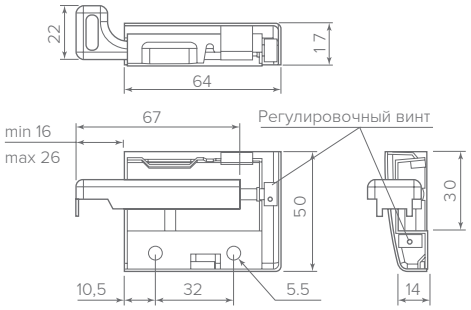


Артикул	Тип	Нагрузка max, кг
ZK-STRONG-L1	левый	65
ZK-STRONG-P1	правый	65

Сталь, пластик

Дополнительный продукт: крышка декоративная для навеса Strong

Крышка декоративная для навеса Strong






Артикул	Тип
ZK-ZAS-L0	левая
ZK-ZAS-PO	правая

Пластик

Навес пластинка






Артикул	
000002 GL	

Сталь

Навес регулируемый центральный






Артикул	Нагрузка max, кг
WH01.0206.08.037	26

Сталь, пластик

Планка монтажная




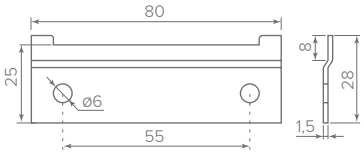


Артикул	L, мм
WH01.0507.01.062	80

Сталь

Шина монтажная

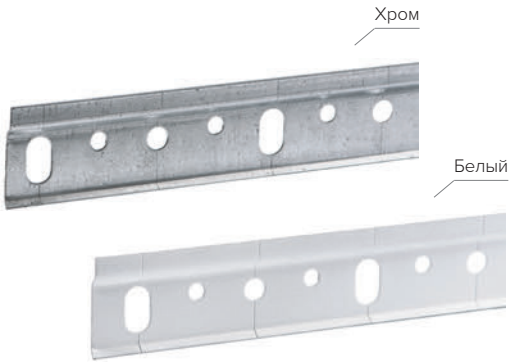

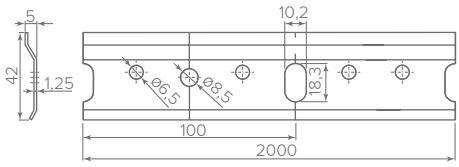

Артикул	L, мм
000001 FK	2000

Сталь

westline

Петли

- петли последнего поколения
- петли для деревянных фасадов
- петли для узкого алюминиевого профиля
- петли для стеклянных фасадов
- специальные (другие) петли
- аксессуары для петель


SALICE
SALICE
SALICE
SALICE
SALICE

west

ПЕТЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ						
	Salice Air 248	Алюминиевый профиль для Salice Air 252	Salice Lapis 254			

ПЕТЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ	SALICE	GRASS	GTV	SALICE	GRASS	GTV
	С доводчиком			Без доводчика с пружиной		
Накладная	Silentia 262	Tiomos 283	Prestige 293	Serie 200 267	Nexis 292	Без накладок 298
			Без накладок 294	Накладная для сложных конструкций 274		Mini 301
Полунакладная	Silentia 262	Tiomos 283	Prestige 293	Serie 200 267		Без накладок 298
			Без накладок 294			
Внутренняя	Silentia 262	Tiomos 284	Prestige 293	Serie 200 267		Без накладок 298
			Без накладок 294			
+90° под фальшпанель	Внутренняя 263		Prestige внутренняя 297	Serie 200 внутренняя 270		Внутренняя 300
	Внутренняя с коротким плечом 263			Serie 200 внутренняя с коротким плечом 270		
	Накладная 263			Serie 200 накладная 270		
Перекидная				Serie 200 273		Без накладок 300
160-165°		Накладная 289	Накладная 296	Накладная 271		Накладная 301
				Полунакладная 271		
155°	Накладная 264		Накладная 296			
	Полунакладная 264					
120-125°		Накладная 285			Накладная 292	
94-95°	Накладная для фасадов толщиной 19-35 мм 266			Накладная для фасадов толщиной 19-35 мм 272	Накладнаяя мини 290	
+45°	Внутренняя 265	Полунакладная 287	Внутренняя 295	Внутренняя 268		Внутренняя 299
		Внутренняя 288				
+30°		Накладная 286	Внутренняя 295	Внутренняя 268		Внутренняя 299
		Внутренняя 288				
+24°				Внутренняя 268		
+15°				Полунакладная 268		
-30°				Накладная 269		
-45°				Накладная 269		

ПЕТЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ	SALICE	GRASS	GTV	SALICE	GRASS	GTV
	Push to open			С пружиной обратного действия		
Накладная	Serie 200 304	Tiomos +120° 306	С накладками 305	Push Serie 200 302		С накладками 304
Полунакладная				Push Serie 200 302		
Внутренняя			С накладками 305	Push Serie 200 302		
+90° под фальшпанель				Внутренняя 303		
+45°				Внутренняя 303		

ПЕТЛИ ДЛЯ УЗКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	SALICE	GRASS	GTV	SALICE	GRASS	GTV
	С доводчиком			Без доводчика с пружиной		
Накладная	Silentia 308	Tiomos 310	HCRAL 311			RAL 311
Полунакладная	Silentia 308	Tiomos 310				RAL 311
Внутренняя	Silentia 308	Tiomos 310				RAL 311
+90° под фальшпанель	Внутренняя 309					
+45°	Внутренняя 309					

ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ФАСАДОВ	SALICE	GRASS	GTV	SALICE	GRASS	GTV
	С накладным доводчиком			Без доводчика с пружиной		
Накладная	Для приклеивания 313			Для приклеивания 313		Врезная 315
				Врезная 316		
Полунакладная	Для приклеивания 313			Для приклеивания 313		
Внутренняя	Для приклеивания 313			Для приклеивания 313		Врезная 315
с регулировкой угла					Полнонакладная -30 - +30 314	
прижимная						FAM 316
						Осевая 316

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ						
	GTV барная без доводчика 317	GTV поршневая без доводчика малая 318	GTV цилиндрическая 319	GTV карточная 319	Рояльная 319	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЕТЕЛЬ						
	Крестообразные ответные планки Salice 277	Прямые ответные планки Salice 277	Ответные планки с регулировкой угла Salice 278	Клинья Salice 278	Накладки Salice 278	
	Накладной доводчик Smove Salice 279	Крестообразные ответные планки Grass Tiomos 291	Амортизатор для петель Nexis 292	Крестообразные ответные планки Grass Nexis 292		

ПЕТЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ

SALICE



Инновации – это способность смотреть на привычные вещи с другой точки зрения



Премия Archiproducts 2016
«Особенный продукт»



Премия жюри Interzum 2017
«Лучшая из лучших»

Air – новое направление в мебельных петлях

60 лет назад компания Salice подарила миру первую мебельную петлю, невидимую с внешней стороны фасада. Сегодня благодаря новейшей петле Salice Air мы не видим петель и внутри корпуса. Компактная, встроенная в корпус петля позволяет открывать фасады высотой 2500 мм и шириной 600 мм. Она идеально подходит для ванных комнат, кухонь и гостиных.



- Встроенная регулировка в трех плоскостях
- Для фасадов толщиной от 18 до 32 мм
- Общий вес фасада: до 20 кг (основной параметр, который нужно учитывать при проектировании)
- Использование систем Soft close или Push to open
- Возможность монтажа на алюминиевый профиль Salice
- Цвет: никель или титаниум
- Профиль для петли: алюминий или титаниум



«Хороший дизайн продуман до мельчайших деталей».

Дитер Рамс



Было: 5 петель внутри




Стало: 2 петли сверху и снизу, практически незаметные

west

Петля Air

SALICE

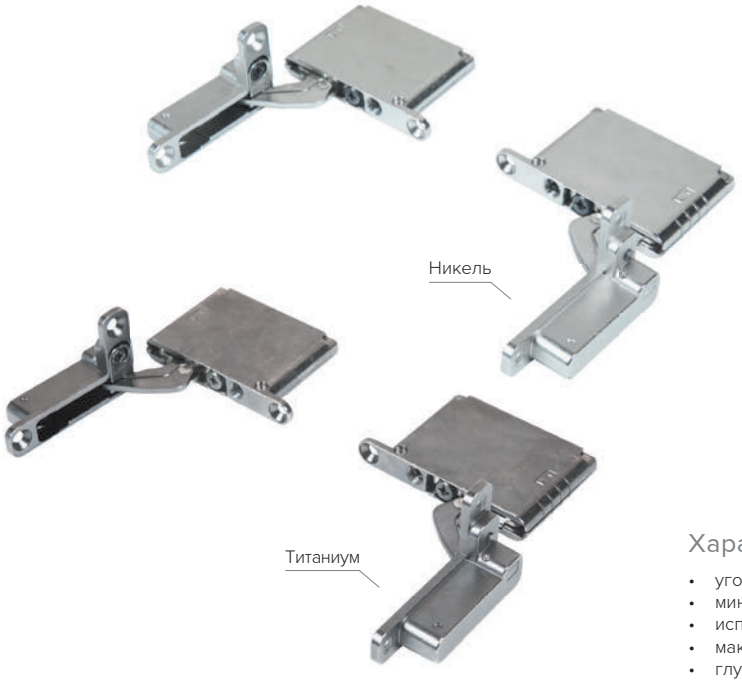


Характеристики

- угол открывания: 105°
- минимальная толщина фасада: 18 мм
- использовать с фасадами весом не более 20 кг
- максимальные размеры фасада: высота – 2500 мм, ширина – 600 мм
- глубина фрезеровки фасада под ответную часть: 16,5 мм

Комплектация

- петля левая – 1 шт.
- петля правая – 1 шт.
- саморез 4 x 25 мм – 2 шт.
- саморез 4 x 16 мм – 4 шт.

Схема установки

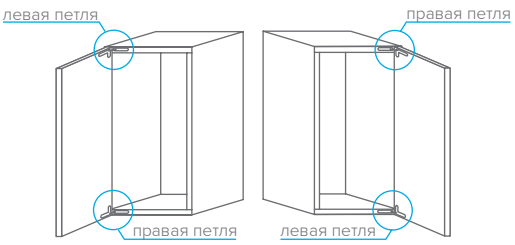


Артикул	Тип	Цвет
CELPX99XXV	Push to open	никель
CEL6XE9XXV	Soft close	никель
CELPX66XXV	Push to open	титаниум
CEL6XE6XXV	Soft close	титаниум

Zamak, сталь

Push to open – с пружиной обратного действия

Значения, необходимые для открывания фасада

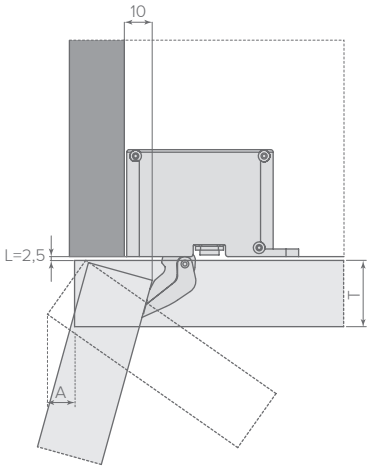


T – толщина фасада: от 18 до 32 мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли: 3-6 мм
A – минимальная фуга
L – расстояние между каркасом и фасадом


	T =	18	20	22	24	26	28	30	32
K = 3	A =	0	0,2	0,5	0,8	2,3	4,9	7,5	10,0
K = 4	A =	0	0,2	0,5	0,8	1,3	3,9	6,5	9,0
K = 5	A =	0	0,2	0,5	0,8	1,3	2,9	5,5	8,0
K = 6	A =	0	0,2	0,5	0,8	1,2	1,9	4,5	7,0

Данные значения размеров верны для фасадов с прямоугольной кромкой.
Для фасадов, имеющих радиус кромки более 0, значения размеров уменьшаются.

Расчет наложения фасада на каркас

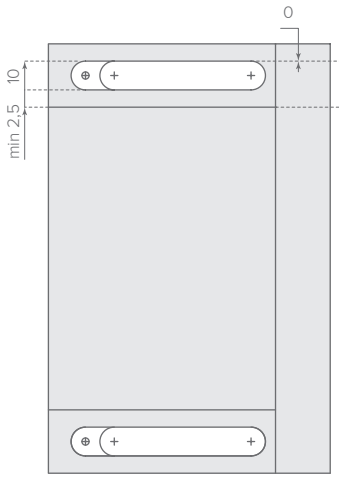


Каркас

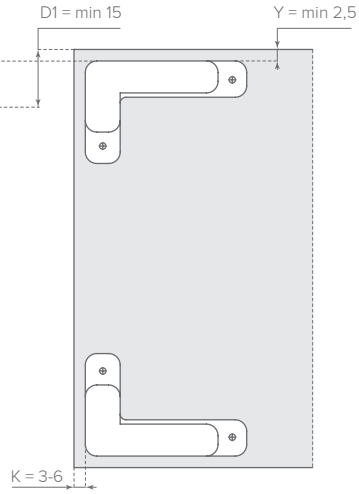


Фасад

K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли: 3-6 мм
D – наложение фасада на корпус




Боковая панель

Схема присадки петель

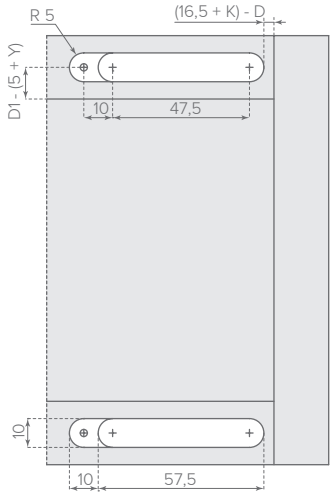


Присадка каркаса

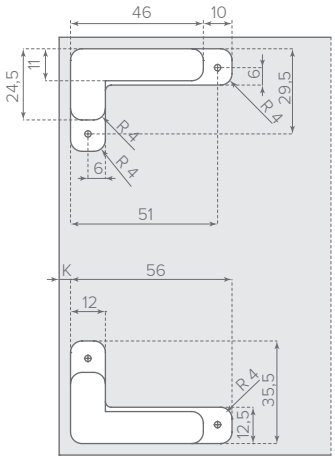


Присадка фасада

K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли: 3-6 мм
D – наложение фасада на корпус
Y – min 3,5 мм
D1 – min 15 мм




Глубина фрезеровки в каркасе и фасаде


Регулировка фасада

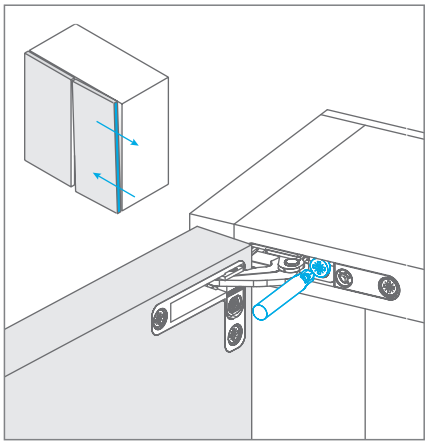

Регулировка фасада по ширине:
от +2 до -2 мм

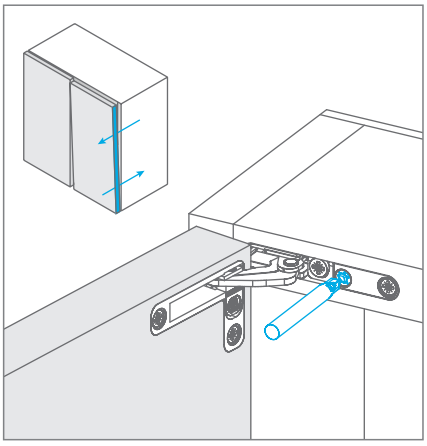

Регулировка фасада по глубине:
от +2 до -0,5 мм

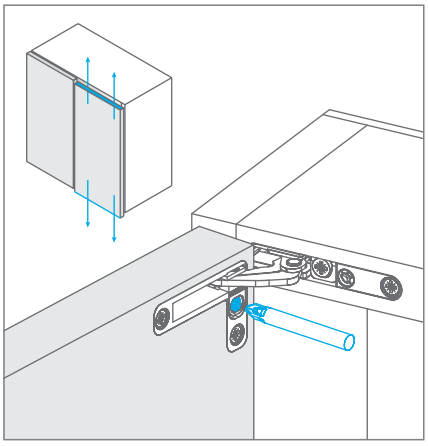

Регулировка фасада по высоте:
от +1,5 до -1,5 мм

Алюминиевый профиль для фасадов к петле Air

SALICE

Профиль

Уплотнитель

Соединительный уголок






Артикул	Наименование	Цвет	Длина, мм
DEL6LP300P	профиль	никель	3000
DEL6LP300T	профиль	титан	3000
DEL6BSFV02	комплект уголков (4 шт.)	алюминий	
D206AG3000	уплотнитель	прозрачный	3000


Алюминий


Для стекла толщиной 4 мм (с использованием уплотнителя)

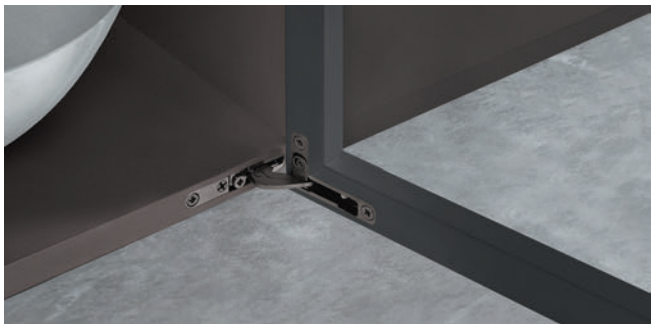





Монтаж

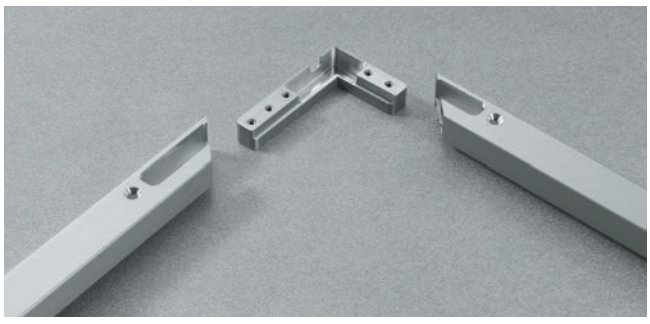


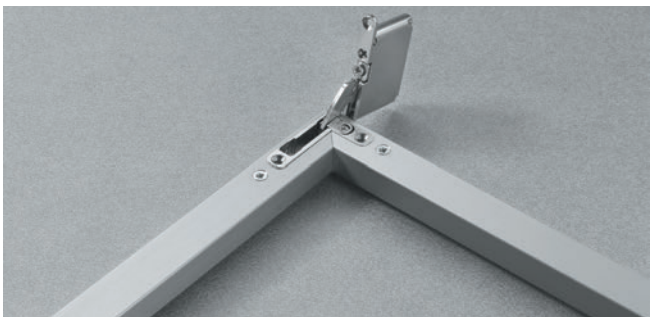


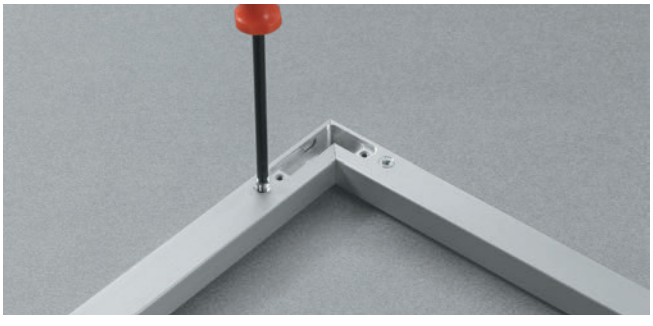


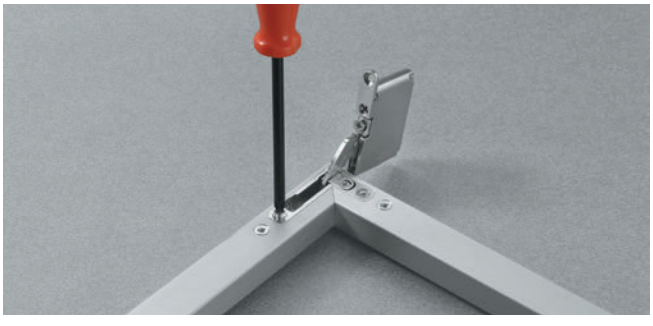



Присадочные размеры

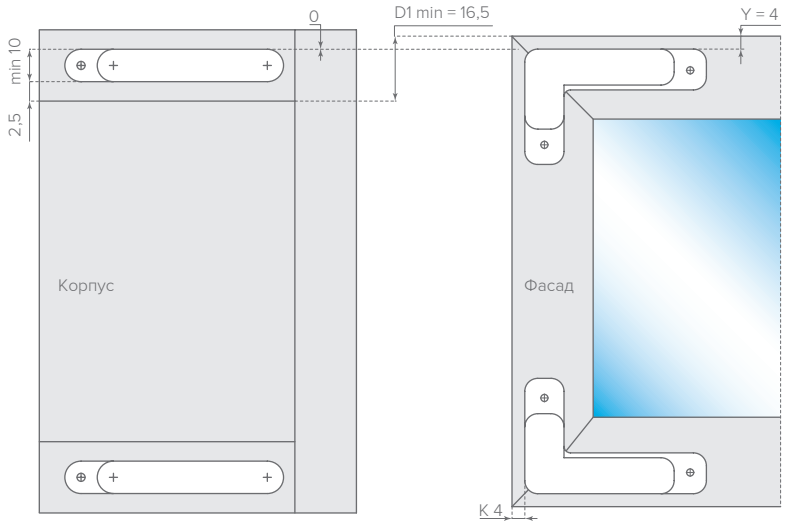




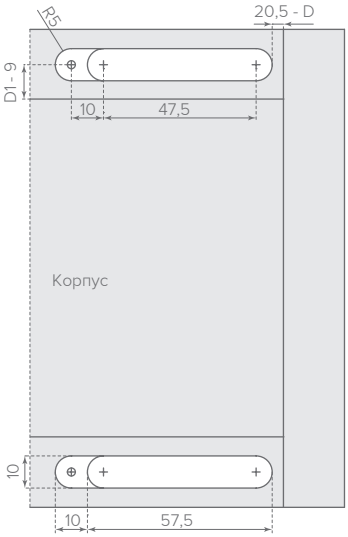


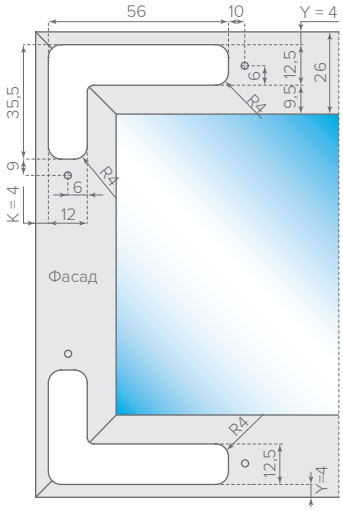

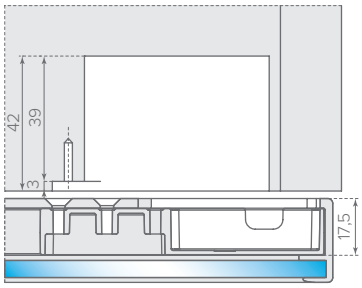



D – максимальное наложение фасада, мм



L – ширина / высота фасада


✳ Толщина стекла: 4 мм (с уплотнителем)

west

Петли с декоративными накладками Salice Lapis

SALICE

Lapis – первая в мире петля с полностью скрытым от глаз механизмом. Инновационная конструкция позволяет при установке закрыть механизм петли при помощи декоративных заглушек. С технической точки зрения петли со скрытым механизмом Lapis являются продолжением серии петель 700 Silentia: встроенный доводчик обеспечивает плавное и бесшумное закрывание. Лаконичный, стильный и современный дизайн заглушек превращает петли из рабочей фурнитуры в элегантный аксессуар.

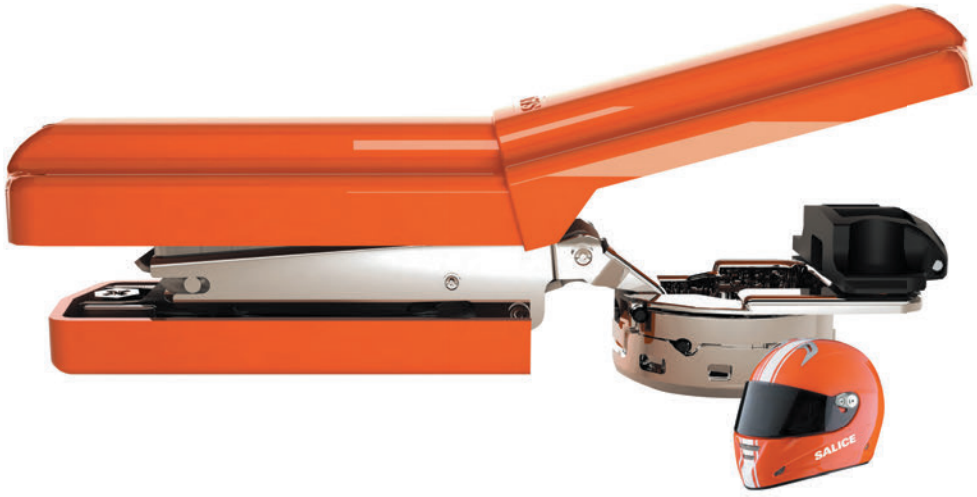

9 цветов (черную накладку можно красить в любой цвет)


Инокс


Шампань


Черный хром


Хром


Алюминий


Бронза



Белый матовый


Черный глянец


Графит


Под покраску

Создавая мебель белого, черного или любого другого монохромного цвета, всегда можно скрыть или, наоборот, выделить фурнитуру с помощью таких накладок.

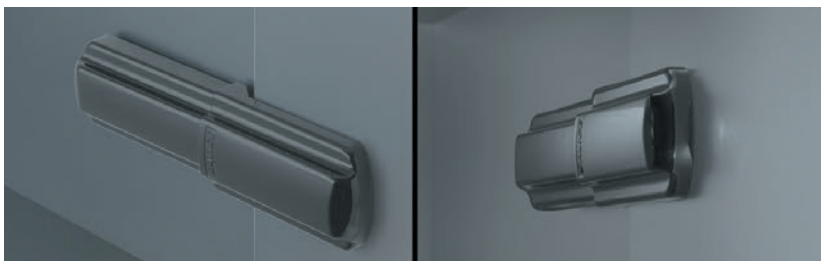

Петля накладная Lapis





Характеристики


- минимальная толщина фасада: 16 мм
- глубина фрезеровки под чашку: 13,5 мм
  (для корректной установки петли рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм)
- угол открывания: 110°
- возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли (K): 3-6 мм
- совместима только с прямыми ответными планками клип-серии Domi

Артикул	Тип
C21VA99	Push to open (с пружиной обратного действия)
C716AD9	Soft close (плавное закрывание)

Значения, необходимые для открывания фасадов









	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L =	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L =	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

H – высота ответной планки, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
D – размер наложения фасада на панель каркаса, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга

Присадочные размеры чашки петли

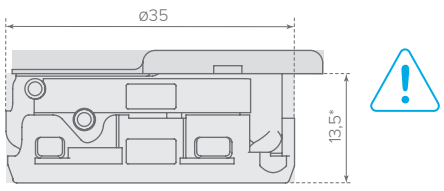

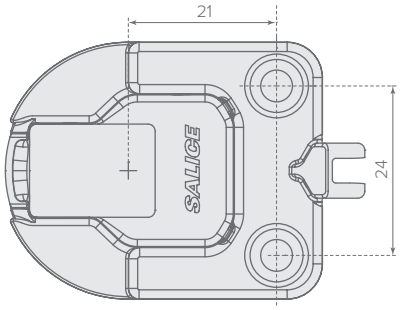


* для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм


Декоративная накладка на плечо петли Lapis


SALICE



Накладная петля

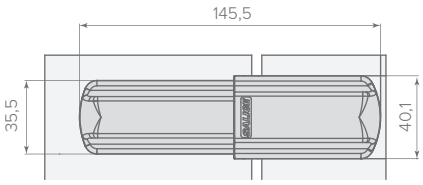





	Артикул	Цвет
Накладка на плечо петли	P7A0A0N	черный металлик глянец *
	P7A0A09	алюминий
	P7A0A11	белый матовый
	P7A0A07	бронза
	P7A0A10	графит
	P7A0A0I	инокс
	P7A0A06	хром
	P7A0AA3	черный глянец
	P7A0A0C	шампань

	Артикул	Цвет
Накладка на чашку петли	P7SXA0NSN	черный металлик глянец *
	P7SXA09SN	алюминий
	P7SXA11SN	белый матовый
	P7SXA07SN	бронза
	P7SXA10SN	графит
	P7SXA0ISN	инокс
	P7SXA06SN	хром
	P7SXAA3SN	черный глянец
	P7SXA0CSN	шампань

* эту накладку можно красить в любой цвет

Инструкция по монтажу



После монтажа ответной планки установите крышку



Установленная крышка



Зафиксируйте петлю на ответной планке



Установите декоративную накладку на плечо петли



Закрепите декоративную накладку на плече петли



Надавите, чтобы защелкнуть декоративную накладку

Установка декоративной накладки на чашку петли



Поднимите фиксатор декоративной накладки



Зафиксируйте декоративную накладку на фиксаторе



Прикройте фасад наполовину для установки обеих частей

ПЕТЛИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

SALICE

Итальянские петли Silentia

8 десятков лет минуло с той поры, когда Артуро Саличе начал делать мебельную фурнитуру. И сегодня петли под брендом Salice являются лидерами на рынке петельных систем благодаря сильной команде разработчиков. Целый отряд инженеров-профессионалов ежедневно трудится над созданием инновационных продуктов. Salice – это около 900 патентов на различные мебельные системы и компоненты, 460 представительств по всему миру, линейка из 3000 продуктов, собственный технологический центр, а также 100-процентная гарантия итальянского производства.

В 2005 году компания Salice создала петли серии Silentia. Так на свет родилась петля, которая без изменения внешнего вида смогла приобрести новые качества, такие как бесшумность, плавность и надежность хода.



Характеристики

- петля с интегрированной системой замедления хода в чашке
- подходит к ответным планкам Salice серии 200 и Domi
- регулировка в 3 плоскостях
- постоянное значение глубины (0,7 мм) не меняется при регулировке петли по ширине

Итальянские петли Titanium

Для тех, кто делает особенную мебель




Петли в отделке Titanium особенно выгодно смотрятся в интерьере, выполненном в темных оттенках, а также великолепно подходят к различным древесным декорам.

К ним идеально подойдут материалы таких цветов, как венге, орех, дуб, вяз, лиственница, макассар, гикори, вишня, груша, мерано.


Проведенные компанией Salice испытания показали, что данная отделка имеет большую антикоррозионную стойкость по сравнению с классическими покрытиями.

Вариант накладного фасада и накладной петли

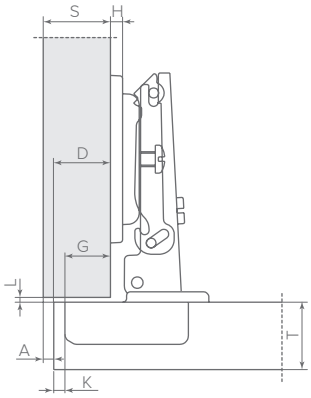


S – толщина панели каркаса
D – размер наложения фасада на панель каркаса
T – толщина фасада
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
A – минимальная фуга
L – расстояние между фасадом и каркасом
H – высота ответной планки
G – константа петли

Вариант полунакладного фасада и полунакладной петли

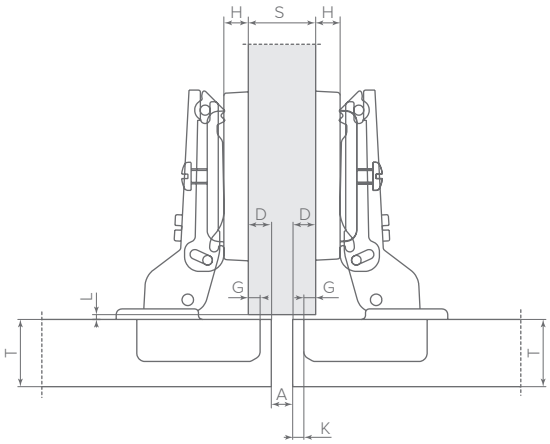

S – толщина панели каркаса
D – размер наложения фасада на панель каркаса
T – толщина фасада
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
A – минимальная фуга
L – расстояние между фасадом и каркасом
H – высота ответной планки
G – константа петли

Вариант внутреннего фасада и внутренней петли

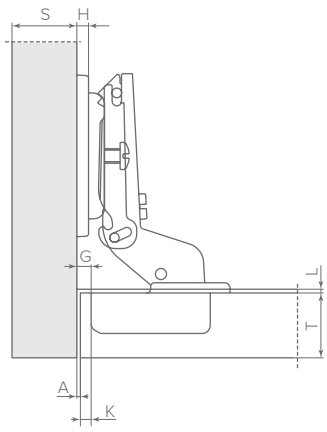


S – толщина панели каркаса
T – толщина фасада
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли
A – минимальная фуга
L – расстояние между фасадом и элементами внутри каркаса (полки, ящики и т.п.)
H – высота ответной планки
G – константа петли

west


Техническая информация для установки петель

SALICE





Расчет количества петель в зависимости от размера и веса фасада

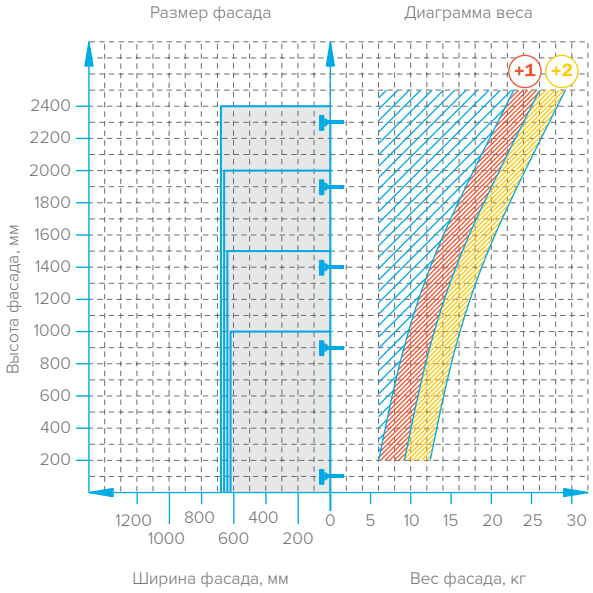


+1 добавить 1 петлю

+2 добавить 2 петли


Фуга – это зазор, образующийся между двумя фасадами или между фасадом и боковой стенкой корпуса.

Минимальный зазор – это зазор, образующийся между торцом корпуса и фасадом при закрытом фасаде, что позволяет свободно открывать фасад.


Монтаж петель на крестообразные и прямые ответные планки типа Click и Slide

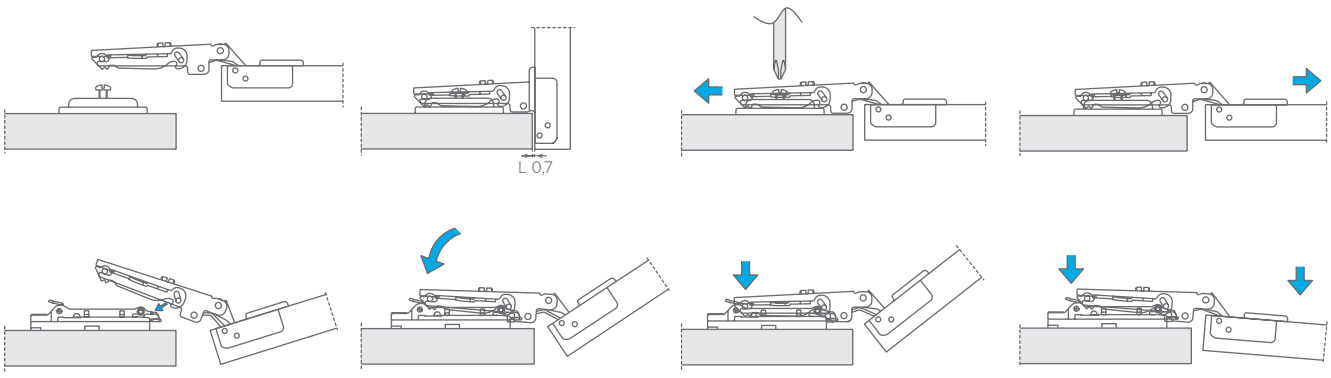


Регулировка фасадов

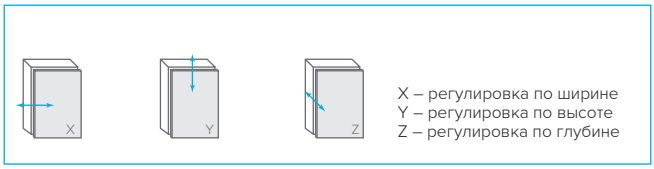

X




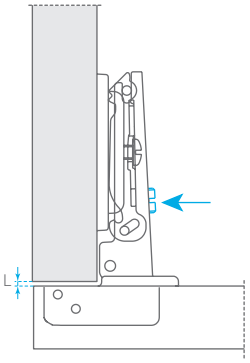


Регулировочный винт расположен в плече петли. Фасад при регулировке может двигаться только в одном направлении – параллельно каркасу. При этом расстояние между фасадом и каркасом не увеличивается.

Постоянное значение L (0,7 мм) не меняется при регулировке петли по ширине.


Y






При использовании крестообразных ответных планок типа Slide

Ослабляя два фиксирующих винта, возможно произвести регулировку фасада по высоте ±2 мм. Благодаря овальным пазам возможно перемещение ответной планки в двух направлениях. По завершении этой операции необходимо вновь затянуть винты.



При использовании крестообразных ответных планок быстрого монтажа типа Click


Возможно произвести регулировку фасада по высоте ±2 мм посредством эксцентрикового винта.




При использовании прямых ответных планок быстрого монтажа типа Click

Возможно произвести регулировку фасада по высоте ±2 мм посредством эксцентрикового винта.


Z






При использовании крестообразных ответных планок типа Slide

Возможно произвести регулировку фасада по глубине +2,8 мм. Благодаря овальному пазу возможно перемещение петли по глубине. По завершении этой операции необходимо вновь затянуть винт.



При использовании крестообразных ответных планок быстрого монтажа типа Click

Используя ответные планки быстрого монтажа, возможно произвести регулировку фасада по глубине от -0,5 мм до +2,8 мм посредством эксцентрикового винта.



При использовании прямых ответных планок быстрого монтажа типа Click

Возможно произвести регулировку фасада по глубине от -0,5 мм до +2,8 мм посредством эксцентрикового винта.

west


Петля с доводчиком Silentia

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C7P6AD9	никель
C7A6AD6	титаниум



Полунакладная




Артикул	Отделка
C7P6GD9	никель
C7A6GD6	титаниум



Внутренняя



Артикул	Отделка
C7P6PD9	никель





Значения, необходимые для открывания фасада

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A =	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A =	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A =	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L =	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L =	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8


Присадочные размеры чашки петли





Для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь, пластик

Условные обозначения

T = 16-26 мм

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм


Петля под фальшпанель +90° с доводчиком Silentia

Внутренняя



Артикул	Отделка
C7P6ND9AC	никель
C7A6ND6AC	титаниум

H = 3




Внутренняя с коротким плечом



Артикул	Отделка
C7P6ND9	никель

H = 9




Накладная





Артикул	Отделка
C7P6ND9AM	никель

H = 3

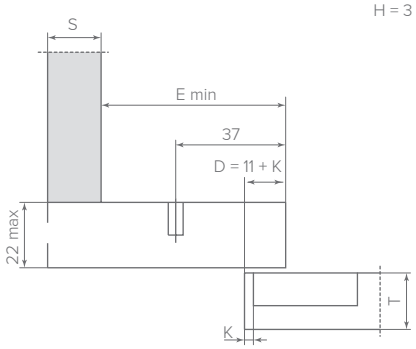


Присадочные размеры чашки петли





Для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь, пластик

Условные обозначения

T = 16-26 мм

E min = 61 мм – для крестообразных ответных планок
E min = 70 мм – для прямых ответных планок

*A = 1 мм, K = 3 мм

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

west


Петля с доводчиком с нулевым вхождением Silentia 155°

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C2PKAD9	никель



Полунакладная




Артикул	Отделка
C2PKGD9	никель




Значения, необходимые для открывания фасада

	T =	16	18	20	22
K = 3	A =	0,0	0,0	0,3	1,2
K = 4	A =	0,0	0,4	0,4	1,3
K = 5	A =	0,0	0,1	0,5	1,6
K = 6	A =	0,0	0,1	1,2	3,0
K = 7	A =	0,0	0,1	0,7	2,5
K = 8	A =	0,0	0,0	0,6	1,9


Присадочные размеры чашки петли





Для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 155°
- толщина фасадов: 16-22 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь, пластик

Условные обозначения

T = 16-22 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля угловая +45° с доводчиком Silentia


Внутренняя




Артикул	Отделка
C7P6MD9	никель
C7A6MD6	титаниум




Присадочные размеры чашки петли





Для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь, пластик

Условные обозначения

T = 16-26 мм

S – толщина боковой стенки, мм
T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

west


Петля с доводчиком для фасадов толщиной 19-35 мм Silentia

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C2PBAD9	никель



C = 23 + K + A

Данная формула позволяет удостовериться в возможности открывания фасада толщиной T при расстоянии от края фасада до чашки петли K с фугой A.
Необходимо принимать во внимание таблицу значений L, K, T

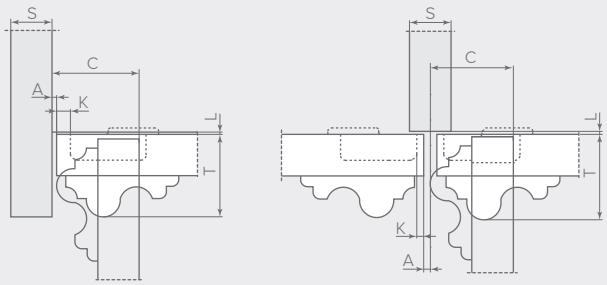


Значения, необходимые для открывания фасада


	T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K = 4	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K = 5	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K = 6	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K = 7	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K = 8	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
k = 9	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

K =	3	4	5	6	7	8	9
L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

Присадочные размеры чашки петли



Для корректной работы рекомендуемая глубина фрезеровки – 14 мм



Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасадов: 19-35 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)


Сталь, пластик

Условные обозначения

T = 19-35 мм

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Диапазон регулировок




от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Петля без доводчика

Накладная




Артикул	Отделка
C2P6A99	никель



Полунакладная




Артикул	Отделка
C2P6G99	никель



Внутренняя



Артикул	Отделка
C2P6P99	никель




Значения, необходимые для открывания фасада


	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L =	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6

Присадочные размеры чашки петли

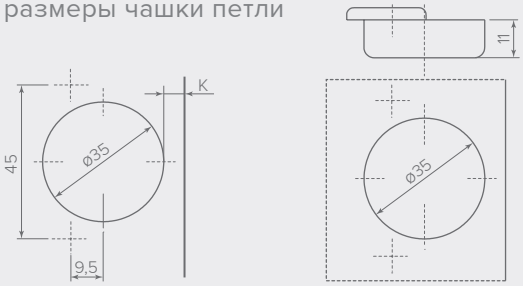

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 16-26 мм

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

west


Петля угловая без доводчика с положительным углом установки

SALICE

Петля +15° полунакладная




Артикул	Отделка
C2PBZ99	никель



Петля +24° внутренняя




Артикул	Отделка
C2PBU99	никель



Петля +30° внутренняя




Артикул	Отделка
C2PBE99	никель




Петля +45° внутренняя




Артикул	Отделка
C2PBM99	никель



Присадочные размеры чашки петли

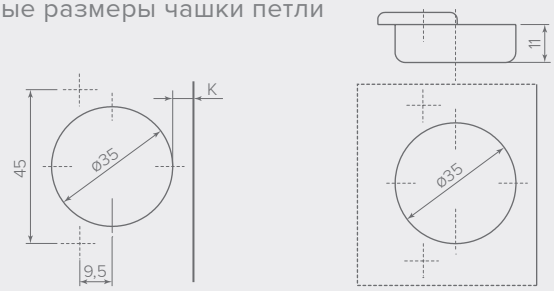

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 16-26 мм


S – толщина боковой стенки, мм
T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля угловая без доводчика с отрицательным углом установки

Петля -30° накладная




Артикул	Отделка
C2PBW99	никель




Петля -45° накладная




Артикул	Отделка
C2PBH99	никель



Присадочные размеры чашки петли

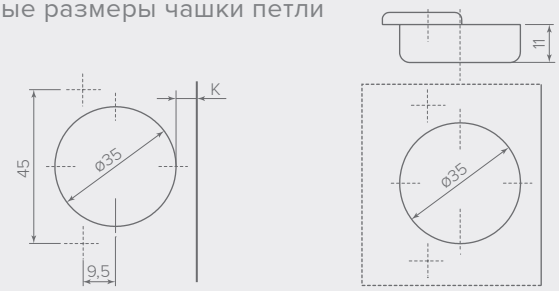

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 120°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 16-26 мм

S – толщина боковой стенки, мм
T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

west


Петля под фальшпанель +90° без доводчика

SALICE

Внутренняя




Артикул	Отделка
C2PBN99AC	никель



Внутренняя с коротким плечом




Артикул	Отделка
C2PBN99	никель




Накладная




Артикул	Отделка
C2P6N99AM	никель

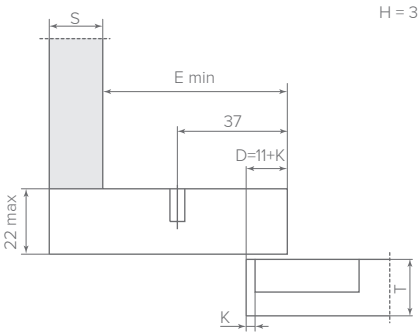

Присадочные размеры чашки петли

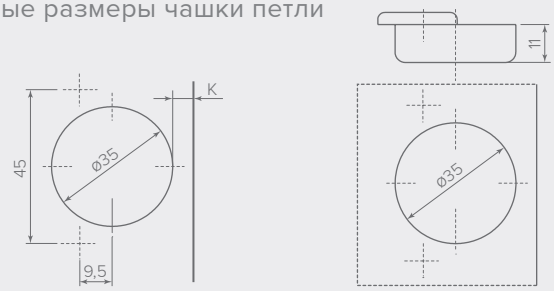

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 94° – для внутренних петель
- угол открывания: 110° – для накладной петли
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 16-26 мм

E min = 61 мм – для крестообразных ответных планок
E min = 70 мм – для прямых ответных планок

*A = 1 мм, K = 3 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля без доводчика с углом 165°

Накладная




Артикул	Отделка
C2PFA99	никель




Полунакладная




Артикул	Отделка
C2PFG99	никель




Пример установки петли

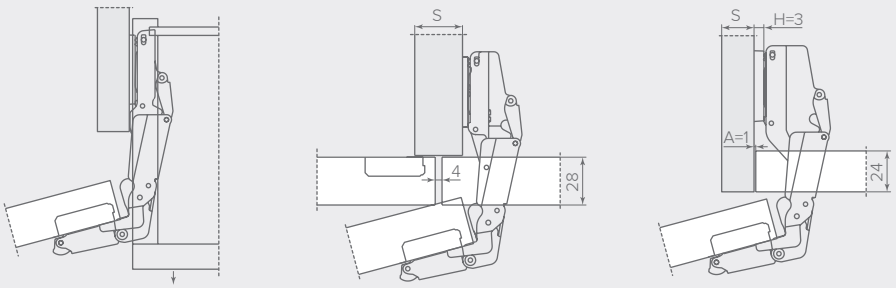

Присадочные размеры чашки петли

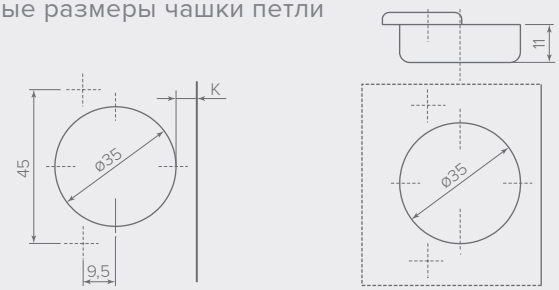

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 165°
- толщина фасадов: 16-28 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 16-28 мм

E min = 61 мм – для крестообразных ответных планок
E min = 70 мм – для прямых ответных планок

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

west


Петля без доводчика для фасадов толщиной 19-35 мм

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C2PBA99	никель



C = 23 + K + A

Данная формула позволяет удостовериться в возможности открывания фасада толщиной T при расстоянии от края фасада до чашки петли K с фугой A.
Необходимо принимать во внимание таблицу значений L, K, T

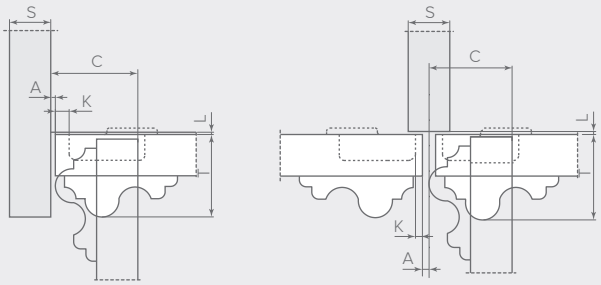


Значения, необходимые для открывания фасада


	T =	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K = 3	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,3	9,3
K = 4	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8	4,7	5,7	6,6	7,6	8,6
K = 5	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1	4,1	5,0	5,9	6,9	7,8
K = 6	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6	3,5	4,4	5,3	6,2	7,2
K = 7	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1	3,0	3,8	4,7	5,6	6,5
K = 8	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,5	3,3	4,2	5,1	6,0
K = 9	A =	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,9	3,7	4,6	5,4

K =	3	4	5	6	7	8	9
L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

Присадочные размеры чашки петли

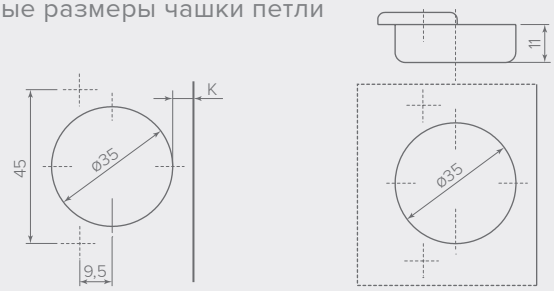

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасадов: 19-35 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Условные обозначения

T = 19-35 мм

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля перекидная без доводчика

Перекидная



Артикул	Отделка
C2PYA99	никель






Схема открывания фасада

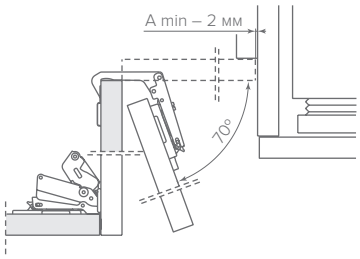

При использовании крестообразных ответных планок


T	K	X
20	5	47 – 20 = 27 мм
16	6	47 – 16 = 31 мм
19	3	47 – 19 = 28 мм
18	4	47 – 18 = 29 мм

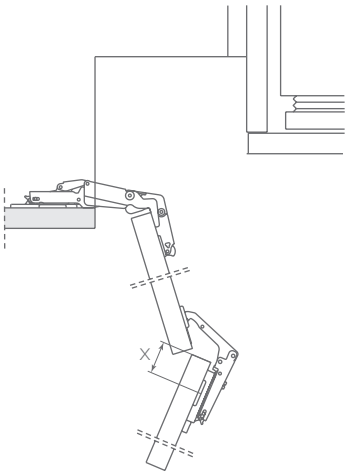


При использовании прямых ответных планок


T	K	X
20	5	31 – 20 = 11 + 32 мм
16	6	31 – 16 = 15 + 32 мм
19	3	31 – 19 = 12 + 32 мм
18	4	31 – 18 = 13 + 32 мм

Габариты петель




Петля с крестообразными ответными планками







Петли с прямыми ответными планками

Присадочные размеры чашки петли





Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 70°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)
- применяется с петлей с большим углом открывания

Сталь

Условные обозначения

T = 16-26 мм

T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
X – присадочный размер ответной планки, мм

west

Петля без доводчика для сложных конструкций


SALICE


Накладная




Артикул	Отделка
CBP2A99	никель

Для прямого фасада




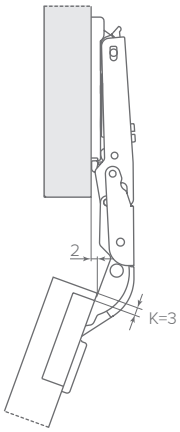

Для контурного фасада



C = 23 + K + A

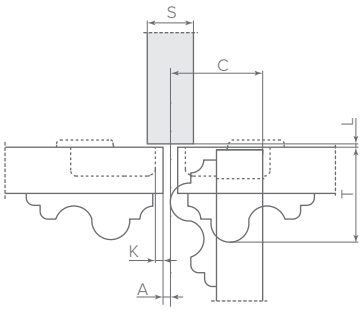


Значения, необходимые для открывания фасада


	T =	16	18	20	22	24	26
K = 3	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4
K = 4	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5
K = 5	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9
K = 6	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6
K = 7	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	12,8
K = 8	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9
K = 9	A =	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9
K = 10	A =	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9

	T =	16	18	20	22	24	26
K = 11	A =	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9
K = 12	A =	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9
K = 13	A =	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9
K = 14	A =	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9
K = 15	A =	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9
K = 16	A =	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0
K = 17	A =	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4
K = 18	A =	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9

Присадочные размеры чашки петли

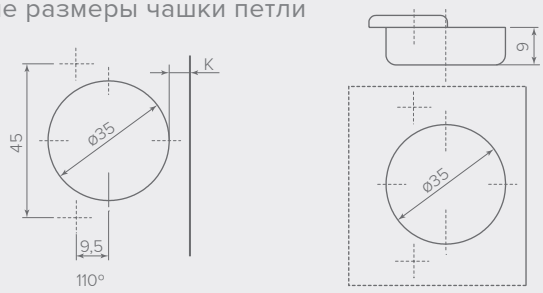

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь


Опционально устанавливается накладной доводчик Smove DB01SNG


Условные обозначения


T = 16-26 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм


Варианты использования петли

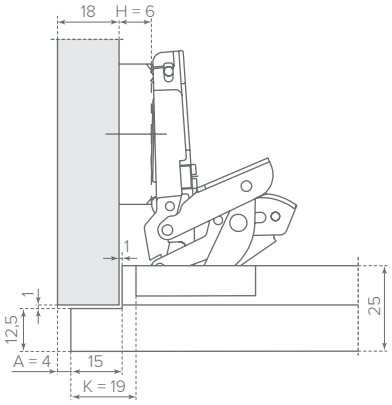


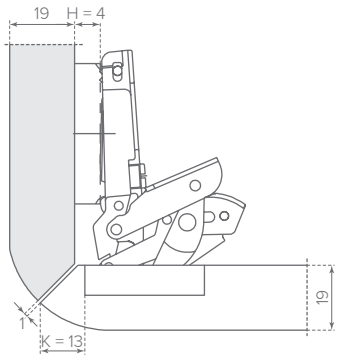

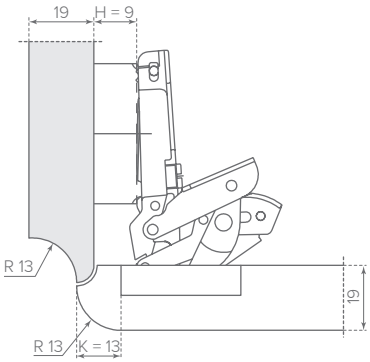


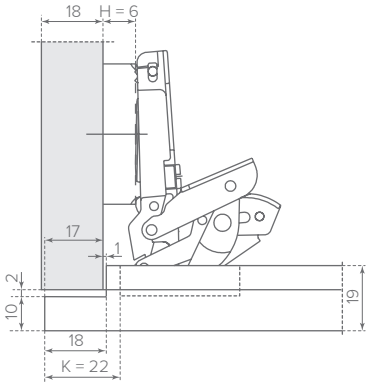


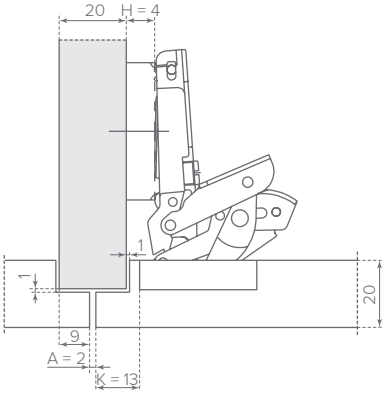


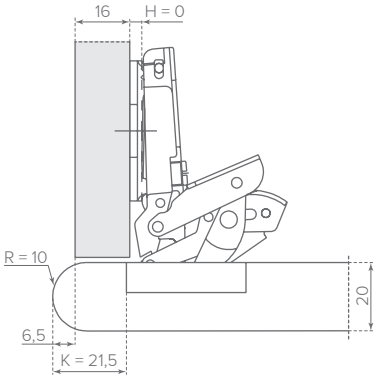



SALICE



19
H = 3
R 1
R 1
1
K = 19
19

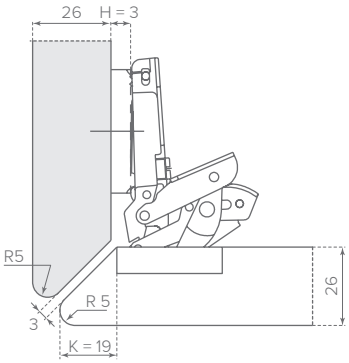
26
H = 3
R5
R 5
3
K = 19
26

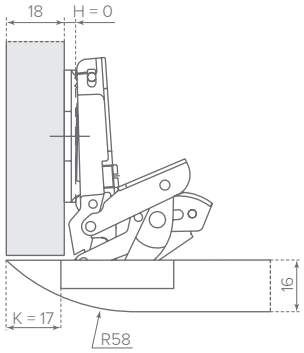
18
H = 0
K = 17
R58
16

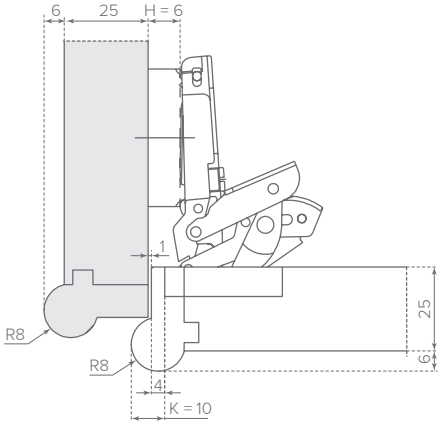
6
25
H = 6
1
R8
R8
4
K = 10
25
6

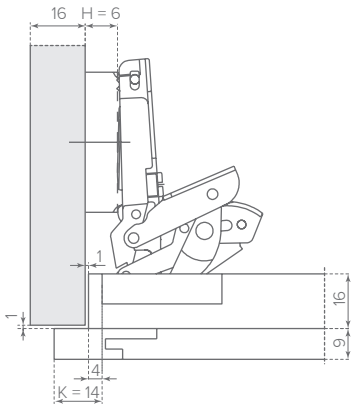
16
H = 6
1
1
4
K = 14
16
9

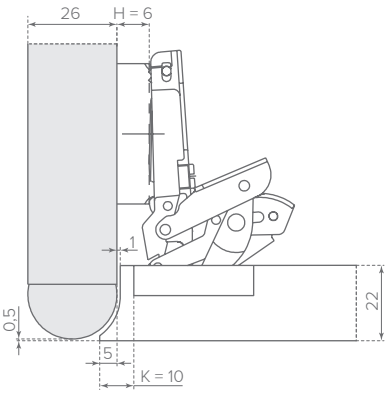
26
H = 6
1
0.5
5
K = 10
22


Ответные планки

- Крепление планки: 2-точечное

Крестообразные

H 3 Тип: Slide






саморез

Артикул	Подъем H, мм
B2V3H39	0

Сталь, никель (отделка)

H 3 Тип: Slide






евровинт

Артикул	Подъем H, мм
B2VGH39	0

Сталь, никель (отделка)

H 3 Тип: Click





саморез


Регулировка эксцентриком по глубине

Артикул	Подъем H, мм
BAV3M39F	0

Сталь, никель (отделка)

H 3 Тип: Click





евровинт


Регулировка эксцентриком по глубине

Артикул	Подъем H, мм
BAVGM39F	0

Сталь, никель (отделка)

H 3 Тип: Click





саморез


Регулировка двумя эксцентриками по высоте (±2 мм) и глубине

Артикул	Подъем H, мм
BAR3R39	0

Сталь, никель (отделка)

H 9 Тип: Slide






саморез

Артикул	Подъем H, мм
B2V3H99	6

Сталь, никель (отделка)

H 9 Тип: Slide





саморез


Применяется для петель с коротким плечом

Артикул	Подъем H, мм
B2S3B99B6	6

Сталь, никель (отделка)

H 12 Тип: Slide






саморез

Артикул	Подъем H, мм
B2V3BC9	9

Сталь, никель (отделка)

Прямые

H 3 Тип: Click





саморез

Регулировка двумя эксцентриками по высоте и глубине

Артикул	Подъем H, мм
BAP3R39	0

Сталь, никель (отделка)

H 3 Тип: Click





саморез

Регулировка двумя эксцентриками по высоте и глубине

Артикул	Подъем H, мм
BAP3R36	0

Сталь, никель (отделка)

west

Ответная планка с регулировкой угла

SALICE

Характеристики

- для петель типа Slide-On
- регулировка угла осуществляется путем отжима винта в планке
- рекомендуется пробная установка



Артикул	Отделка
B2V3BW9R	никель


Сталь




Артикул	Отделка
B2V3BW9S	никель


Сталь


Диапазон регулировки: -7,5° – +7,5°

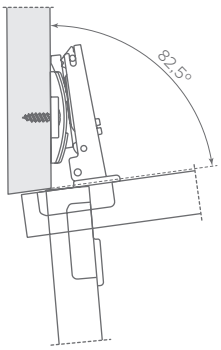



Диапазон регулировки: +10° – +30°






Клин без регулировки

Характеристики

- крепление на саморез под крестообразную ответную планку Salice
- применяется для изменения угла установки петли
- совместим со всеми ответными планками Salice






Артикул	Угол клина
SAV354X9R	+5°

Сталь





Артикул	Угол клина
SAV354X9S	+10°

Сталь

Накладки

Накладка на плечо петли длинная



Артикул	Отделка
S2MX83H9SN	никель
S2MX83H6SN	титаниум

Сталь

Накладка на плечо петли короткая



Артикул	Отделка
S9CX83H9SN	никель

Сталь


Накладка на чашку петли



Артикул	Отделка
S2CX85H9SN	никель
S2CX85H6SN	титаниум

Сталь

Накладной доводчик Smove

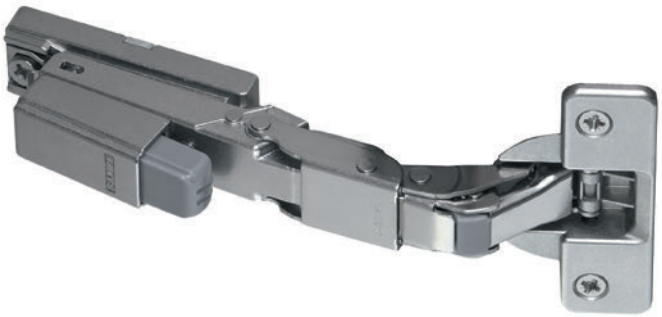

Характеристики

- совместима с петлями:
  для сложных конструкций;
  для фасадов из стекла с приклеивающейся чашкой

Артикул
DB01SNG

Сталь, пластик

Принцип работы









НЕМЕЦКИЕ ПЕТЛИ TIOMOS

G*GRASS®

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY






Петля Tiomos для создания мебели будущего


reddot design award
honourable mention 2010

Разработке петли Tiomos предшествовали многолетние исследования, в ходе которых были в корне изменены и перепроектированы все детали и функции стандартной петли. Так возникла петля, не похожая ни на одну другую. Именно с помощью этой петли можно создавать мебель с зазорами между фасадами в размере 1 мм.
В 2010 г. петля Tiomos была отмечена премией Reddot Design Award.

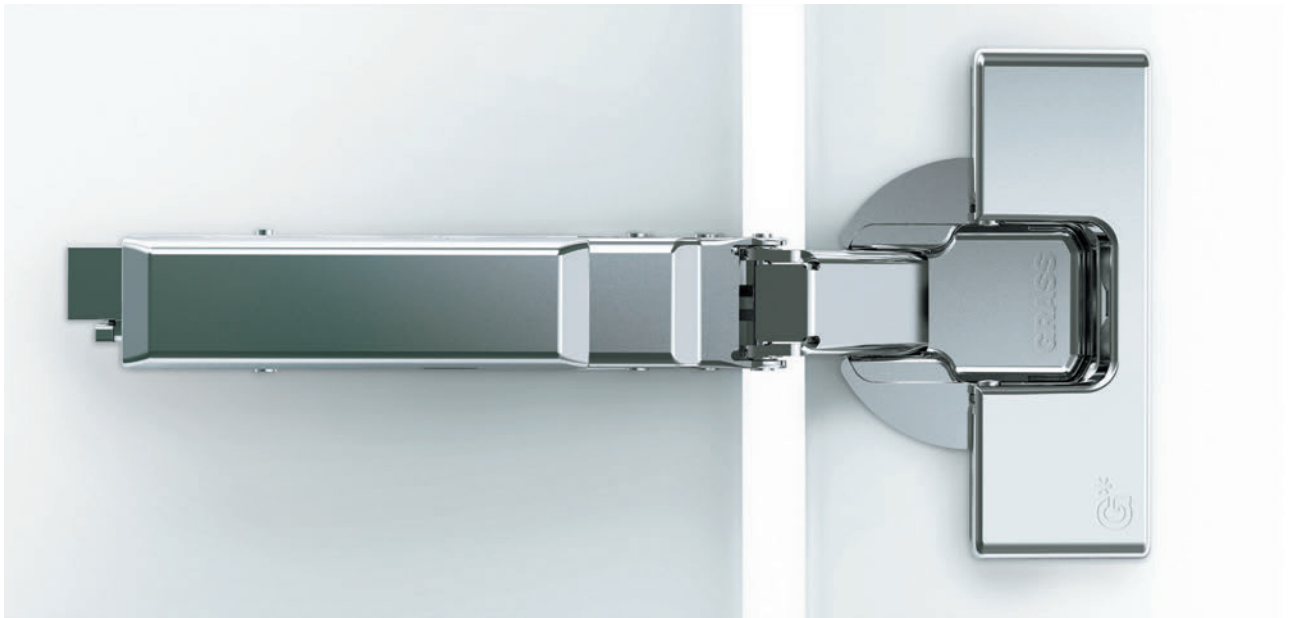



Система Soft close скрытого типа (доводчик полностью встроен в плечо петли)

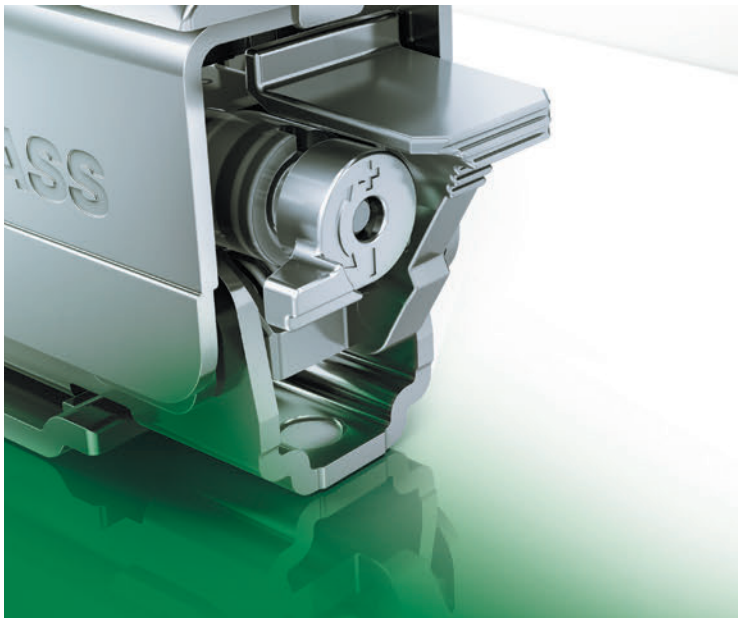

Три ступени индивидуального комфорта

Наряду с отличными функциональными возможностями, классическим дизайном и индивидуальным характером система Tiomos обеспечивает максимальный комфорт, что гарантирует разнообразие сфер ее применения. Мощность демпфера Soft close удобно регулируется в зависимости от пожеланий потребителя одним-единственным поворотом рычага.



Мощность демпфера увеличивается поворотом регулирующего рычага вправо на 90°.




Петли системы Tiomos поставляются заводом-изготовителем с регулировочным рычагом в горизонтальном положении.



Плавность движений при закрывании регулируется поворотом рычага демпфера Soft close на 90° влево.

Техническая информация для петель Tiomos

- Количество петель на каждый фасад определяется в зависимости от высоты и веса фасада.
- Данные по нагрузке и высоте приводятся для стандартных фасадов шириной 600 мм.
- Данные приводятся для петель со встроенным доводчиком и без доводчика.

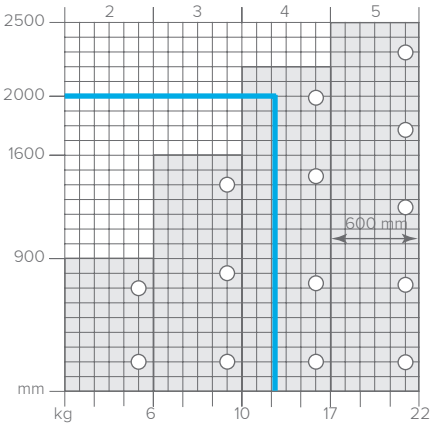


✳ Пример:
Для фасада с размерами 2000 x 600 мм и весом 13 кг рекомендуется использовать 4 петли


Регулировка степени амортизации встроенного доводчика

Степень амортизации для каждой петли устанавливается с помощью регулировочного рычага. Это позволяет легко и быстро уменьшить или увеличить силу амортизации.


Ступень слабой амортизации

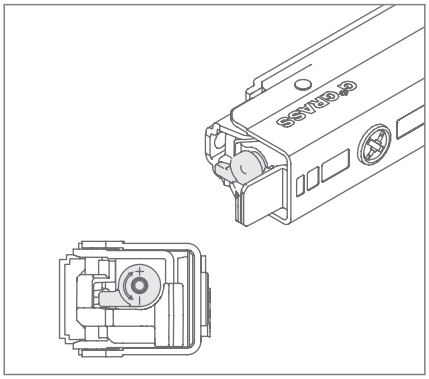

Ступень средней амортизации (заводская регулировка)

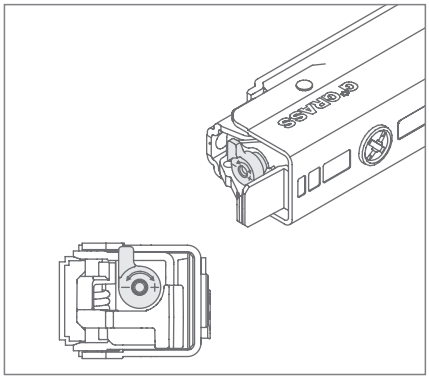


Ступень сильной амортизации

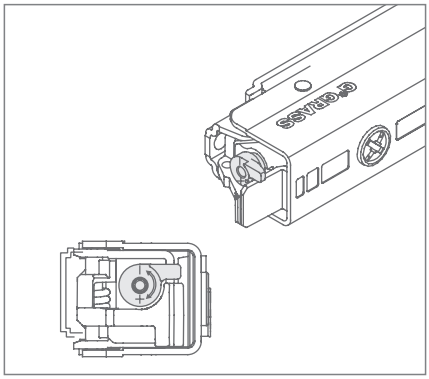


Фуга и минимальный зазор

Накладной фасад

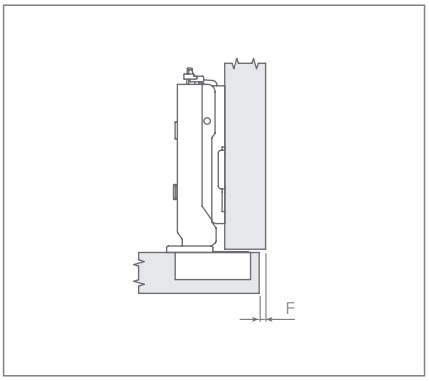


Фуга – это зазор, образующийся между двумя фасадами или между фасадом и боковой стенкой корпуса

Полунакладной фасад

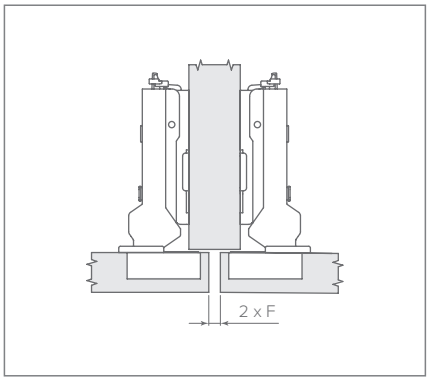

Минимальная фуга (F) – это зазор между двумя фасадами или между фасадом и боковой стенкой корпуса, который позволяет свободно открывать фасад

Внутренний фасад

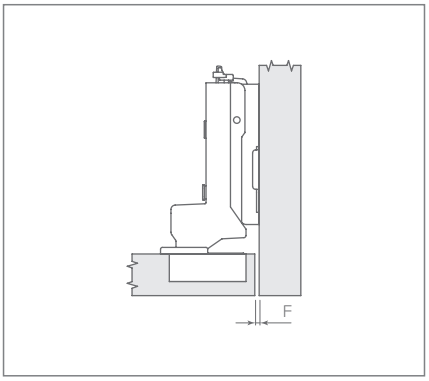


Минимальный зазор – это зазор, образующийся между торцом корпуса и фасадом при закрытом фасаде, который позволяет свободно открывать фасад

Петля с доводчиком 110°
Tiomos

Накладная



Артикул	Отделка
F028138520	никель




При использовании ответной планки высотой 2 мм


Полунакладная



Артикул	Отделка
F028138521	никель



При использовании ответной планки высотой 2 мм




Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-24 мм
- регулировка в трех плоскостях
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 24 мм
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Схема присадки чашки петли

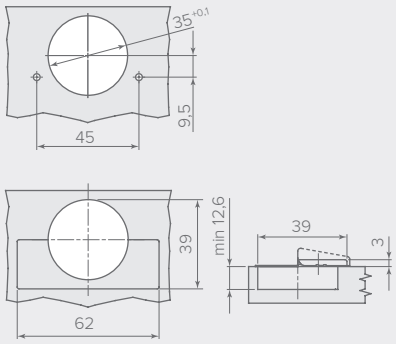

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
19,0					0
18,0				0	
17,0			0		2
16,5					
16,0		0		2	3
15,5					3,5
15,0	0		2	3	
14,5				3,5	
14,0		2	3		
13,5			3,5		
13,0	2	3			
12,5		3,5			
12,0	3				
11,5	3,5				
	Высота ответной планки				

Наложение фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
12,5					0
11,5				0	
10,5			0		
10,0					
9,5		0		2	3
9,0					3,5
8,5	0		2	3	
8,0				3,5	
7,5		2	3		
7,0			3,5		
6,5	2	3			
6,0		3,5			
5,5	3				
5,0	3,5				
	Высота ответной планки				

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6
24,0	1,0	1,0	1,2*	2,1*
22,0	1,0	1,0	1,0	1,5*
21,0	1,0	1,0	1,0	1,2*
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор			

* с углом открывания 85°

Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				


west

Петля внутренняя с доводчиком 110°
Tiomos


G*GRASS

Внутренняя






Артикул	Отделка
F028138522	никель



Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины фасада +1,5 мм

Схема присадки чашки петли

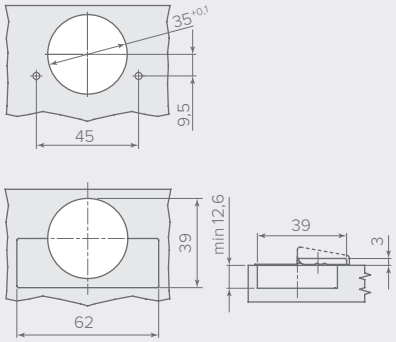

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-24 мм
- регулировка в трех плоскостях
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 24 мм
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Фуга	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
0,0		0		2	3
0,5					3,5
1,0	0		2	3	
1,5				3,5	
2,0		2	3		
3,0	2	3			
4,0	3				
	Высота ответной планки				

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
24,0	1,0	1,0	1,2*	2,1*
22,0	1,0	1,0	1,0	1,5*
21,0	1,0	1,0	1,0	1,2*
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор			

* с углом открывания 85°

Минимальная фуга


Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				

Петля с доводчиком 120°
Tiomos

Накладная





Артикул	Отделка
F028138548	никель



При использовании ответной планки высотой 2 мм

Схема присадки чашки петли

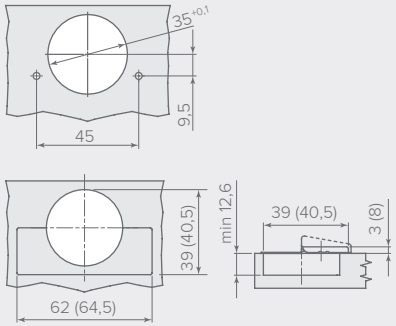



Характеристики

- угол открывания: 120°
- толщина фасадов: 16-24 мм
- регулировка в трех плоскостях
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 24 мм
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
19,0					0
18,0				0	
17,0			0		2
16,5					
16,0		0		2	3
15,5					3,5
15,0	0		2	3	
14,5				3,5	
14,0		2	3		
13,5			3,5		
13,0	2	3			
12,5		3,5			
12,0	3				
11,5	3,5				
	Высота ответной планки				

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24,0	1,2*	2,1*	3,0*	3,9*	4,7*
22,0	1,0	1,1*	2,0*	2,9*	3,8*
21,0	1,0	1,0	1,6*	2,4*	3,3*
20,0	1,0	1,0	1,1*	2,0*	2,9*
19,0	1,0	1,0	1,0	1,5*	2,4*
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9*
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5*
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор				

* с углом открывания 85°

Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24,0	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4
22,0	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				

west


Петля угловая с доводчиком +30°
Tiomos

GRASS

Накладная +30°





Артикул	Отделка
F028138529	никель



При использовании ответной планки высотой 0 мм

Схема присадки чашки петли

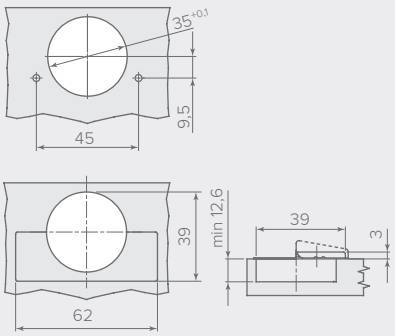



Характеристики

- угол открывания: 110°
- регулировка в трех плоскостях
- минимальные размеры фуги
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on


Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада		Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	20,5					0
	19,5				0	
	18,5			0		2
	17,5		0		2	3
	16,5	0				3,5
	16,0			2	3	
	15,5				3,5	
	15,0		2	3		
	14,5			3,5		
	14,0	2	3			
	13,5		3,5			
	13,0	3				
	12,5	3,5			6	
	11,5			6		
	10,5		6			
		Высота ответной планки				


Установочные размеры ответной планки

Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37 мм



	Высота ответной планки				
	0	2	3	3,5	6
X	34,0	33,0	32,0	32,0	30,5
	Позиция крепления крестовой ответной планки (X)				

Линейные ответные планки



	Высота ответной планки			
	0	2	3	3,5
X	17,0	16,0	15,0	15,0
	Позиция крепления линейной ответной планки (X)			

Минимальный зазор

Толщина фасада		Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	24,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1
	22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
	21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
	20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	19,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Минимальный зазор				


Минимальная фуга

Толщина фасада		Расстояние до чашки				
		3	4	5	6	7
	24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
	22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
	21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
	20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
		Минимальная фуга (F)				


Петля угловая с доводчиком +45°
Tiomos

Полунакладная +45°






Артикул	Отделка
F028138533	никель



При использовании ответной планки высотой 0 мм

Схема присадки чашки петли

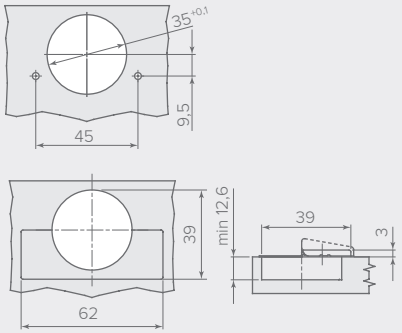

Характеристики

- для угловых корпусов
- угол открывания: 110°
- регулировка в трех плоскостях
- минимальные размеры фуги
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on


Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
19,5					0
19,0					
18,5				0	
18,0					
17,5			0		
17,0					
16,5		0			2
16,0					
15,5	0			2	
15,0					3
14,5			2		3,5
14,0				3	
13,5		2		3,5	
13,0			3		
12,5	2		3,5		
12,0		3			
11,0	3				6
10,0				6	
	Высота ответной планки				


Установочные размеры ответной планки

Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37 мм



	Высота ответной планки 0	2	3	3,5	6
X	30,5	28,5	27,5	27,0	24,5
	Позиция крепления крестовой ответной планки (X)				

Линейные ответные планки



	Высота ответной планки 0	2	3	3,5
X	13,5	11,5	10,5	10,0
	Позиция крепления линейной ответной планки (X)			

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор				

Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				

west


Петли угловые внутренние с доводчиком +30° и +45° Tiomos

G*GRASS

Внутренняя +30°



Артикул	Отделка
F028138530	никель




При использовании ответной планки высотой 9 мм

Внутренняя +45°




Артикул	Отделка
F028138108	никель



При использовании ответной планки высотой 14 мм*

*Используйте ответную планку высотой 0 мм для получения накладного варианта петли




Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-24 мм
- регулировка в трех плоскостях
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Схема присадки чашки петли

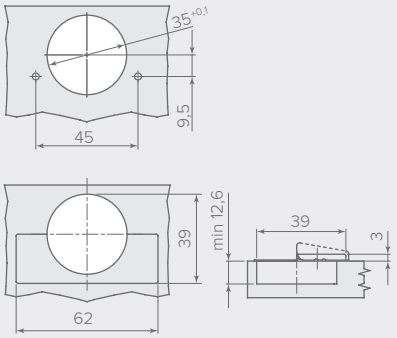

Значения, необходимые для открывания фасада

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	9,5			12	
21	9				
20					12
19	8	9	9,5		
18		8	9		
17				9,5	
16			8		9,5
15	6				9
	Высота ответной планки				

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22		15,5			
21	14		15		
20			14	15	15,5
19	12			15	15
18		12			
17			12		
16				12	
15	9				12
	Высота ответной планки				

Минимальная фуга


Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				

Установочные размеры ответной планки

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22	63,5			61,5	
21	62,5				
20		61,5			60,0
19		61,0	60,0		
18		59,0	59,0		
17				58,0	
16			57,5		56,5
15	57,5				55,5
	Позиция крестовой ответной планки (X)				

Толщина фасада	Расстояние до чашки 3	4	5	6	7
22		53,0			
21	53,0		51,5		
20			51,0	50,5	50,5
19	52,0			50,0	49,0
18		50,5			
17			49,0		
16				47,5	
15	49,0				46,0
	Позиция крестовой ответной планки (X)				

Крестовые ответные планки с крепежным расстоянием 37 мм




Петля с большим углом открывания 160° с доводчиком

Накладная




Артикул	Отделка
F028138562	никель




При использовании ответной планки высотой 2 мм

Навес с соединением на ус (по периметру)

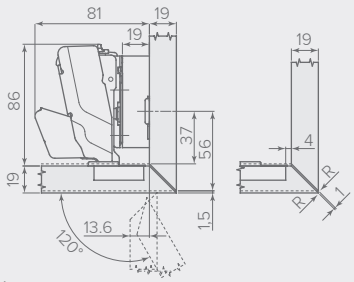


Использовать ограничитель угла открывания до 120°

Нулевое вхождение



Применяется при использовании внутренних выдвижных элементов




Характеристики

- угол открывания: 160°
- толщина фасадов: 16-32 мм
- регулировка в трех плоскостях
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 32 мм
- плавное закрывание
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Схема присадки чашки петли

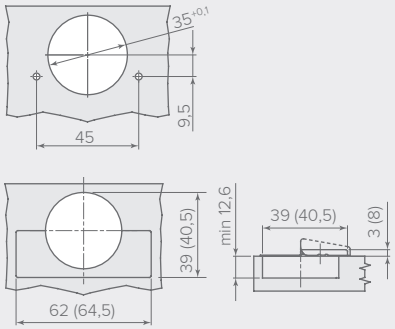

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки							
	3	4	5	6	7	8	9	10
22,0								0
21,0							0	
20,0						0		2
19,0					0		2	3
18,0				0		2	3	
17,0			0		2	3		
16,5						3,5		
16,0		0		2	3			
15,5					3,5			
15,0	0		2	3				
14,5				3,5				
14,0		2	3					
13,5			3,5					
13,0	2	3						
12,5		3,5						
12,0	3							
11,5	3,5							
Высота ответной планки								

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки							
	3	4	5	6	7	8	9	10
32,0	1,0	1,0						
31,0	1,0	1,0	1,0					
30,0	1,0	1,0	1,0					
29,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Минимальный зазор								

Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки							
	3	4	5	6	7	8	9	10
32,0	0,2	0,2						
31,0	0,2	0,2	0,2	0,2				
30,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			
29,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Минимальный зазор								

использование возможно только с ограничителем угла до 120°

west


Петля мини без доводчика 95° Tiomos

G*GRASS

Накладная





Артикул	Отделка
F04513906	никель



При использовании ответной планки 2 мм

Схема присадки чашки петли

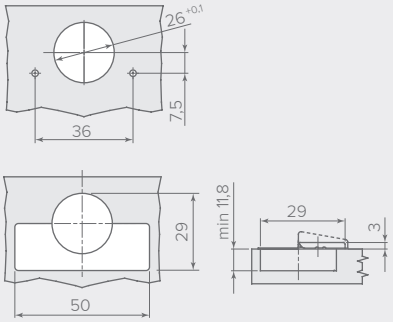



Характеристики

- подходит для дверей маленького размера и дверей с узкими рамками
- угол открывания: 95°
- толщина фасадов: 16-22 мм
- регулировка в трех плоскостях
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
18,0				0
17,0			0	
16,5				
16,0		0		2
15,5				
15,0	0		2	3
14,5				3,5
14,0		2	3	
13,5			3,5	
13,0	2	3		
12,5		3,5		
12,0	3			
11,5	3,5			
	Высота ответной планки			

Минимальный зазор


Толщина фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
22,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор			


Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
22,0	5,2	4,6	4,1	3,7
20,0	3,4	2,9	2,5	2,3
18,0	1,7	1,6	1,5	1,5
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальная фуга (F)			


Крестообразные ответные планки Tiomos Clip

Крепление планки 4-точечное

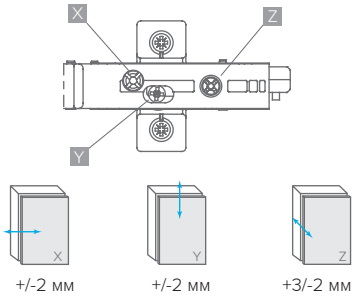




Все регулировки могут выполняться независимо друг от друга

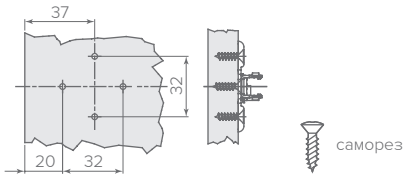


Артикул	Тип	Подъем H, мм
F058139747	Click	2
F058139749	Click	3,5


Сталь никелированная

Крепление планки 4-точечное

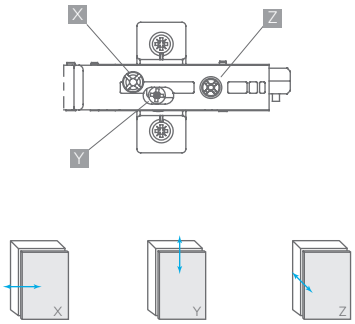




Все регулировки могут выполняться независимо друг от друга

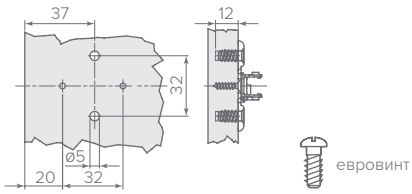


Артикул	Тип	Подъем H, мм
F058139764	Click	3,5


Сталь никелированная

Крепление планки 3-точечное

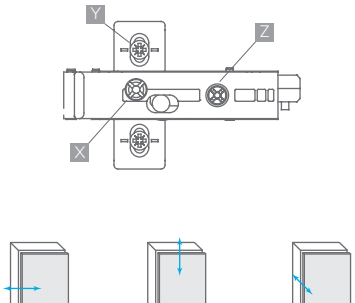




Все регулировки могут выполняться независимо друг от друга




Артикул	Тип	Подъем H, мм
F058139724	Click	3,5


Сталь никелированная

Крепление планки 2-точечное

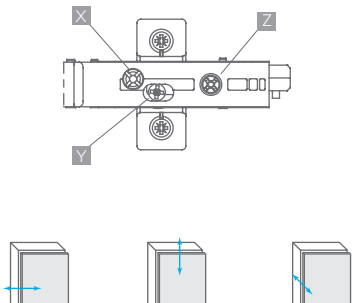



Все регулировки могут выполняться независимо друг от друга



Артикул	Тип	Подъем H, мм
F058139894	Click	19

Сталь никелированная

west


Петля без доводчика 125° Nexis

G*GRASS

Накладная




Артикул	Отделка
f015072827	никель



При использовании ответной планки высотой 2 мм


Схема присадки чашки петли

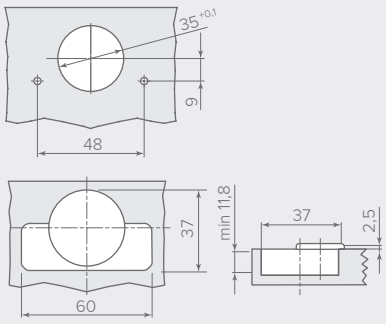

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение двери	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
19				0
18			0	
17		0		2
16	0		2	3
15		2	3	4
14	2	3	4	
13	3	4		
12	4			
	Высота ответной планки			

Характеристики



- угол открывания: 125°
- толщина фасадов: 16-19 мм
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 19 мм
- с пружиной
- регулировка в трех плоскостях
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	0,5	1,0	1,8	2,6
18	1,3	2,1	2,9	3,7
19	1,9	2,7	3,5	4,3
20	2,4	3,2	4,0	4,8
	Минимальный зазор			

Минимальная фуга


Толщина фасада	Расстояние до чашки			
	3	4	5	6
16	1,9	1,9	1,9	1,9
18	2,8	2,6	2,5	2,5
19	4,6	3,6	3,0	2,9
20	6,5	5,5	4,5	3,5
	Минимальная фуга (F)			

Крестообразная ответная планка Nexis



Артикул	Тип	Подъем H, мм
F060073144	Click	0

Присадочные размеры

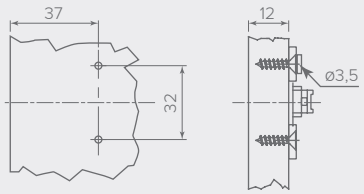


Характеристики

- крепление планки: 2-точечное


Амортизатор для петель Nexis



Артикул
F06907371522

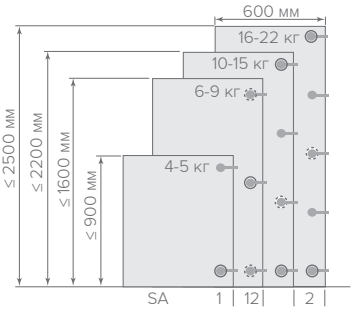

○ Рекомендуемая позиция для установки амортизатора
◌ Позиция для дополнительной установки амортизатора

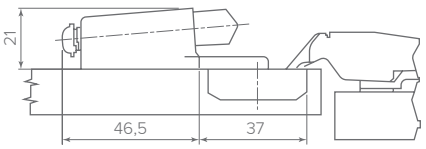

Характеристики

- монтаж производится без инструмента
- без дополнительных отверстий на корпусе или на двери
- возможность индивидуальной регулировки усилия амортизации
- для петель Nexis Click-on


Петля с доводчиком с накладками Prestige

GTV

Накладная



Артикул	Комплектация
ZM-ECHC09BEO	саморезы
ZM-ECHC09ZEO	евровинты

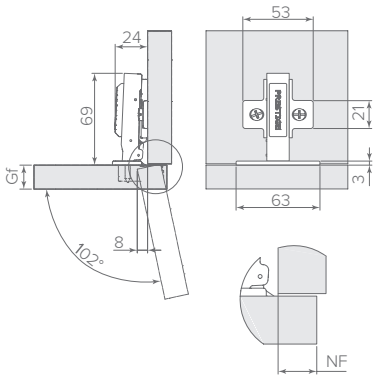


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	16	17	18
	K	3	4	5

Полунакладная




Артикул	Комплектация
ZM-ECHC08BEO	саморезы

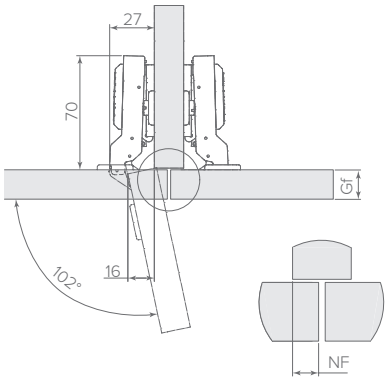


		Полунакладная		
		A = 37		
H = 0	NF	6	7	8
	K	3	4	5

Внутренняя

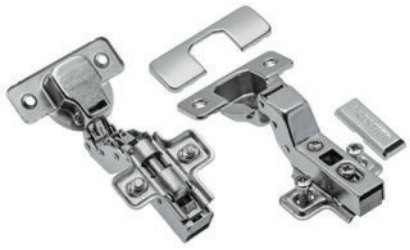


Артикул	Комплектация
ZM-ECHC07BEO	саморезы
ZM-ECHC07ZEO	евровинты

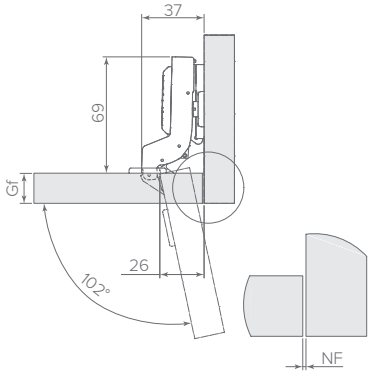


		Внутренняя		
		A = 37 + 2 + Gf		
H = 0	NF	-2	-1	0
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

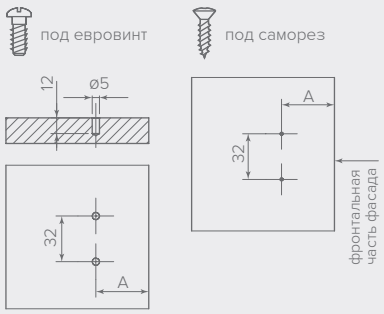

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on
- толщина фасадов: 16-18 мм
- 80 000 циклов открывания / закрывания

Комплектация

- крестовая ответная планка H0
- заглушка на плечо и на чашку петли
- саморезы (евровинты)
- инструкция


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петля с доводчиком без накладок

GTV

Накладная



Артикул	Комплектация
ZM-INHC090BEO	-
ZM-INHC090ZEO	евровинты

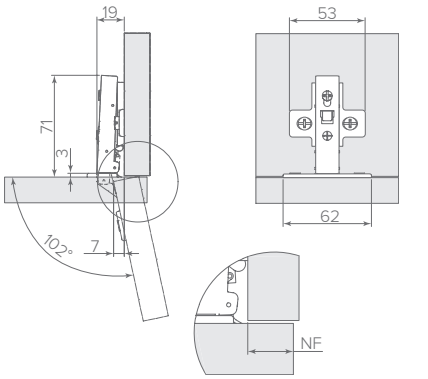


		Накладная			
		A = 37			
H = 0	NF	15	16	17	18
	K	3	4	5	6

Полунакладная



Артикул	Комплектация
ZM-INHC080BEO	-

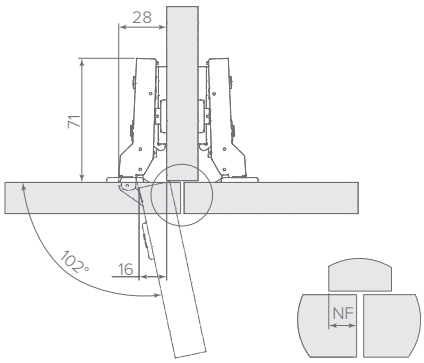


		Полунакладная		
		A = 37		
H = 0	NF	6	7	8
	K	3	4	5

Внутренняя




Артикул	Комплектация
ZM-INHC070BEO	-

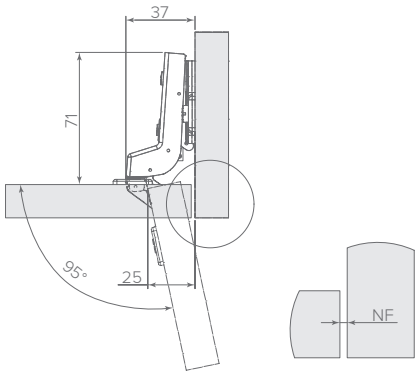


		Внутренняя		
		A = 37 + 2 + Gf		
H = 0	NF	-3	-2	-1
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

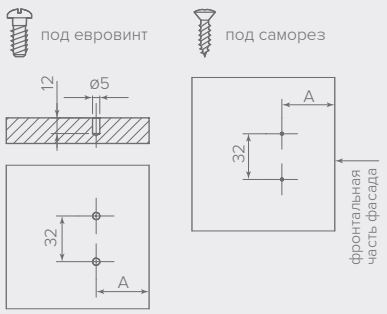

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on
- толщина фасадов: 16-18 мм
- 80 000 циклов открывания / закрывания

Комплектация

- крестовая ответная планка H0


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля с доводчиком угловая с накладками +30° и +45°

Внутренняя +30°



Артикул	Комплектация
ZM-HCKT30-BE	саморезы

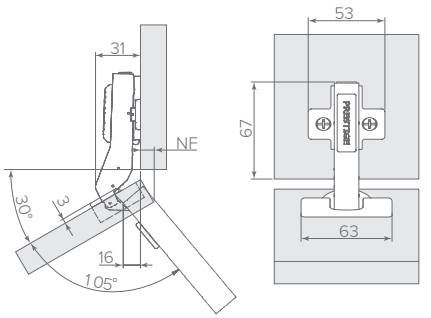


		Петля +30°		
		A = 37		
H = 0	NF	8	9	10
	K	3	4	5

Внутренняя +45°




Артикул	Комплектация
ZM-HCKT45-BE	саморезы
ZM-HCKT45-ZE	евровинты

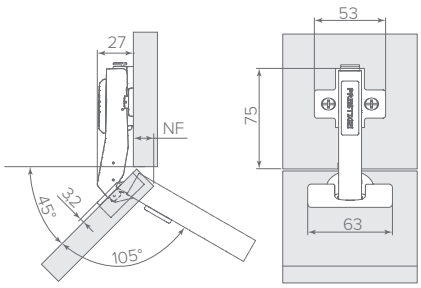


		Петля +45°		
		A = 37		
H = 0	NF	12	13	14
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

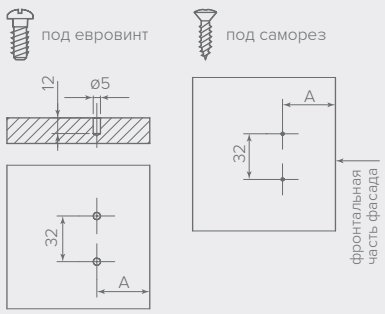

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H0
- заглушка на плечо и на чашку петли
- саморезы (евровинты)
- инструкция


Сталь +ZnAl + никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петли с доводчиком с большим углом открывания 155° и 165°

GTV

Накладная 155° с нулевым вхождением



Артикул	Комплектация
ZM-HCKT155BE	-

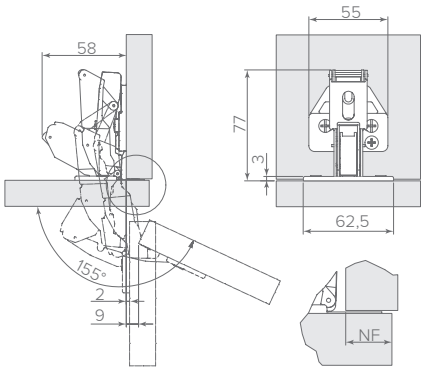


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	14	15	16
	K	3	4	5

Накладная 165°




Артикул	Комплектация
ZM-HCKT165BE	-

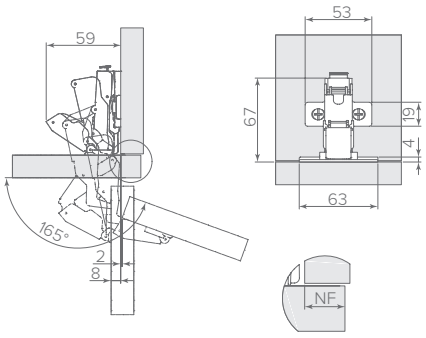


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	14	15	16
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

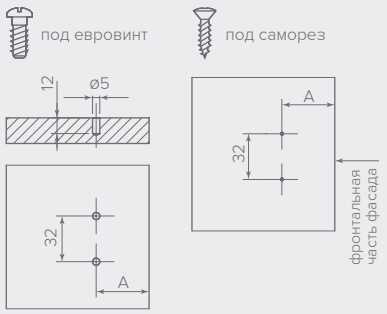

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on (155°) и Slide-on (165°)
- толщина фасадов: 16-18 мм
- эксцентриковая регулировка по высоте (155°)

Комплектация

- крестовая ответная планка H0


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля с доводчиком под фальшпанель с накладками Prestige

Внутренняя




Артикул	Комплектация
ZM-HCKT90-BE	саморезы

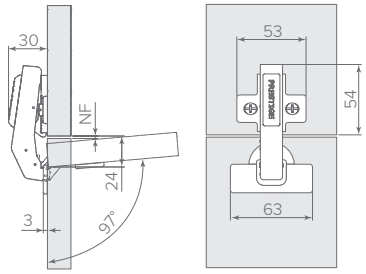


		Накладная		
		A = 20		
H = 0	NF	-3	-2	-1
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

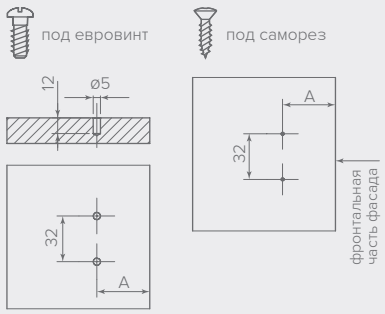

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H0
- заглушка на плечо и на чашку петли
- саморезы (евровинты)
- инструкция


Сталь, ZnAl, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петля без доводчика с пружиной

GTV

Накладная



Артикул	Комплектация
ZP-BICN090BE	-
ZP-BICN090ZE	евровинты

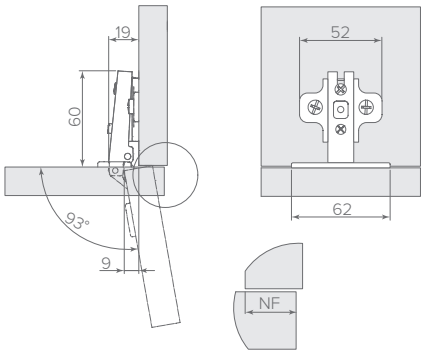


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	15	16	17
	K	3	4	5

Полунакладная



Артикул	Комплектация
ZP-BICN080BE-L	-
ZP-BICN080ZE	евровинты

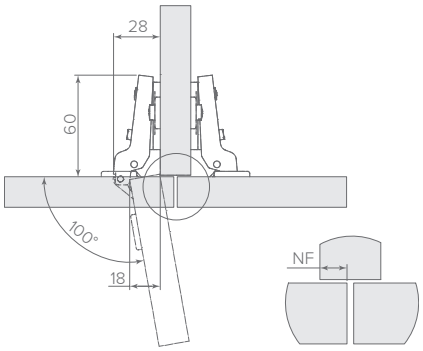


		Полунакладная		
		A = 37		
H = 0	NF	8	9	10
	K	3	4	5

Внутренняя




Артикул	Комплектация
ZP-BICN070BE	-
ZP-BICN070ZE	евровинты

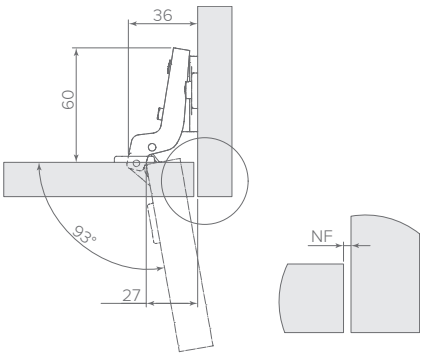


		Внутренняя		
		A = 37 + 1,5 + Gf		
H = 0	NF	-1	0	-1
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

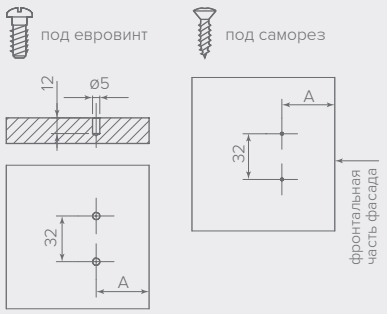

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- петля Slide-On
- толщина фасадов: 16-18 мм
- 80 000 циклов открывания / закрывания

Комплектация:

- крестовая ответная планка H0


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля без доводчика угловая с пружиной +30° и +45°

Внутренняя с углом +30°



Артикул	Комплектация
ZP-KT30H2-BE	-

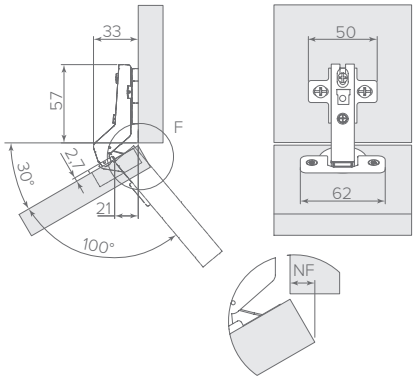


		Петля +30°		
		A = 37		
H = 0	NF	5	6	7
	K	3	4	5

Внутренняя с углом +45°




Артикул	Комплектация
ZP-KT45H2-BE	-
ZP-KT45H2-ZE	евровинты

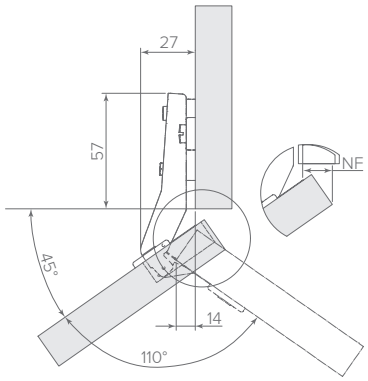


		Петля +45°		
		A = 37		
H = 0	NF	11	12	13
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

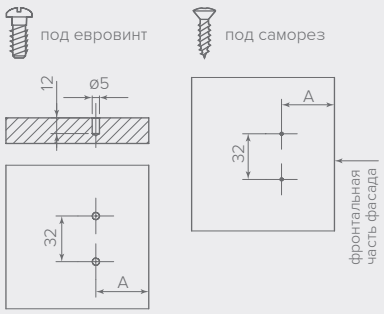

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- петля Slide-on
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H2


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петля без доводчика для складных фасадов 135°

GTV


Перекидная 135°



Артикул	Комплектация
ZP-KT135H2BE	-

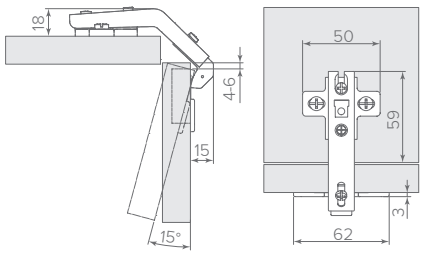

Присадочные размеры крестовой ответной планки

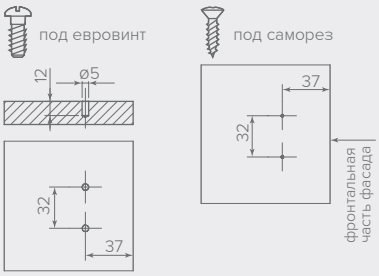




Условные обозначения

GF – 16-18 мм

GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- петля Slide-on
- применяется с петлей с большим углом открывания
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H2

Сталь, никель (покрытие)

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля без доводчика с пружиной под фальшпанель


Внутренняя



Артикул	Комплектация
ZP-KT90H2-BE	-
ZP-KT90H2-ZE	евровинты

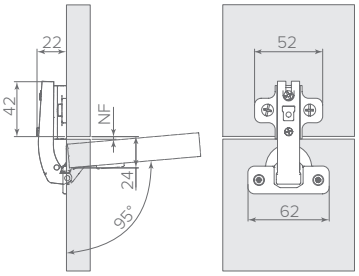

Присадочные размеры крестовой ответной планки

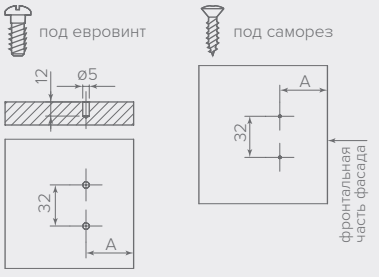


		Накладная		
		A = 20		
H = 0	NF	-4	-1	0
	K	3	4	5

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- петля Slide-on
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H2

Сталь, никель (покрытие)

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля без доводчика с пружиной 165°


Накладная 165°



Артикул	Комплектация
ZP-KT165H2-BE	-

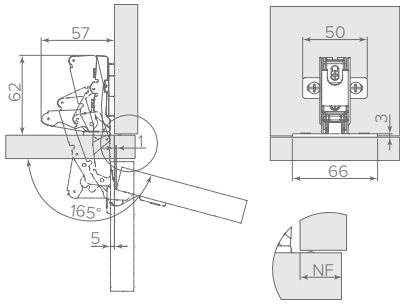

Присадочные размеры крестовой ответной планки

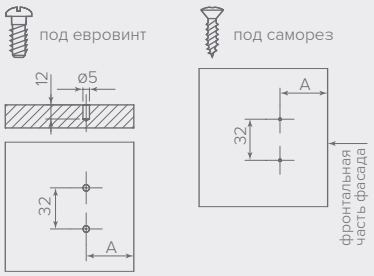


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	13	14	15
	K	3	4	5

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- петля Slide-on
- толщина фасадов: 16-18 мм

Комплектация

- крестовая ответная планка H2

Сталь, никель (покрытие)

Диапазон регулировок




+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

Петля мини без доводчика с пружиной (чашка – 26 мм)


Накладная 95°



Артикул	Комплектация
ZP-CIBI9H0ZE	евровинты

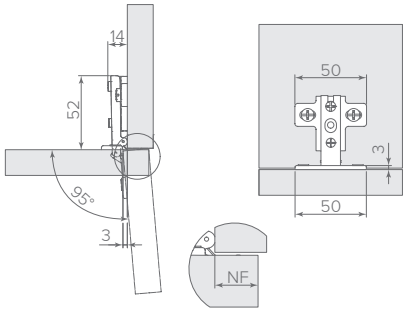

Присадочные размеры крестовой ответной планки

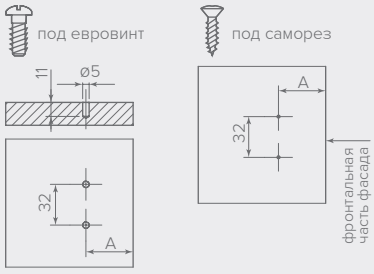


		Накладная			
		A = 37			
H = 0	NF	12	13	14	15
	K	3	4	5	6

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- петля Slide-on
- толщина фасадов: 16-18 мм
- 40 000 циклов открывания / закрывания

Комплектация

- крестовая ответная планка H0
- евровинты

Сталь, никель (покрытие)

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петля с пружиной обратного действия

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C2PPA99	никель



Полунакладная




Артикул	Отделка
C2PPG99	никель



Внутренняя



Артикул	Отделка
C2PPP99	никель




Накладная

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L =	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6


Полунакладная

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

Присадочные размеры чашки петли

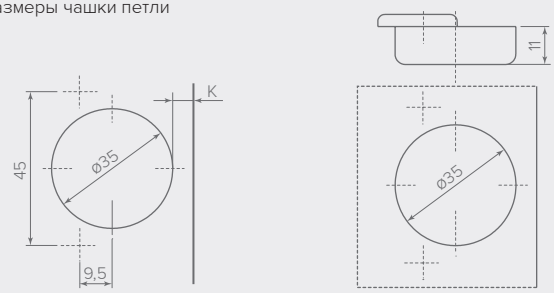

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)
- петли этой серии имеют специальную пружину, которая стремится открыть фасад

Сталь

Условные обозначения

T = 19-35 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля угловая +45° с пружиной обратного действия


Внутренняя




Артикул	Отделка
C2AVM99	никель



Присадочные размеры чашки петли






Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)
- петли этой серии имеют специальную пружину, которая стремится открыть фасад

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм | +/-2 мм | от -0,5 до +2,8 мм

Условные обозначения

T = 16-26 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм

Петля под фальшпанель +90° с пружиной обратного действия


Внутренняя




Артикул	Отделка
C2AVN99AC	никель



Присадочные размеры чашки петли






Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)
- петли этой серии имеют специальную пружину, которая стремится открыть фасад

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм | +/-2 мм | от -0,5 до +2,8 мм

Условные обозначения

T = 16-26 мм

Emin = 61 мм для крестообразных ответных планок
Emin = 70 мм для прямых ответных планок
Emin = 74 мм для ответных планок с задним эксцентриковым винтом

*A = 1, K = 3

S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм


Петля с пружиной обратного действия PO

GTV


Накладная



Артикул	Комплектация
ZP-POH045BEO	-

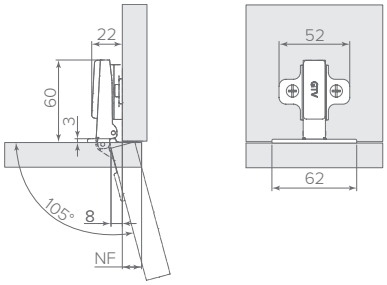

Присадочные размеры крестовой ответной планки

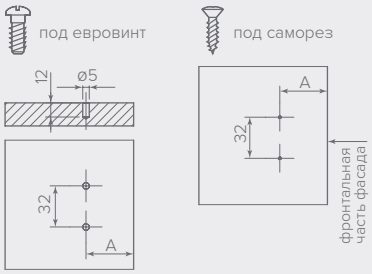


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	14	15	16
	K	3	4	5

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- угол открывания: 105°
- петля Slide-on

Комплектация

- ответная планка H0
- заглушка на плечо

Сталь, никель (покрытие)

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм


Петля без пружины

SALICE

Накладная



Артикул	Отделка
C2P4A99	никель




Условные обозначения

T = 16-26 мм

Постоянное значение L (0,7 мм) не меняется при регулировке петли по ширине.

Присадочные размеры чашки петли

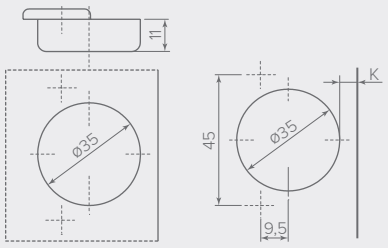

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3,7	5,1	6,5	7,8
K = 4	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7	4,1	5,5	6,8
K = 5	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,1	4,1	5,4
K = 6	A =	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,4

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L =	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9
K = 4	L =	0,0	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6
K = 5	L =	1,1	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
K = 6	L =	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,3	3,6	3,8	4,1	4,3	4,6


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм

Характеристики

- угол открывания: 110°
- толщина фасадов: 16-26 мм
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм


Петля без пружины Coca

GTV

Накладная



Артикул	Комплектация
ZP-COCA450-BE	-
ZP-COCA450-ZE	евровинты

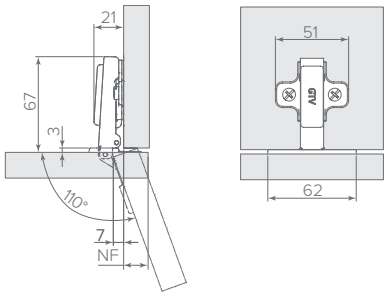


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	14	15	16
	K	3	4	5

Внутренняя




Артикул	Комплектация
ZP-COCA7450-BE	-

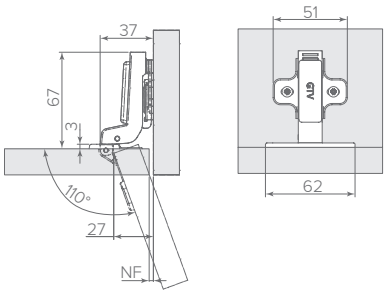


		Внутренняя		
		A = 37 + 1,5 + Gf		
H = 0	NF	-3	-2	-1
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

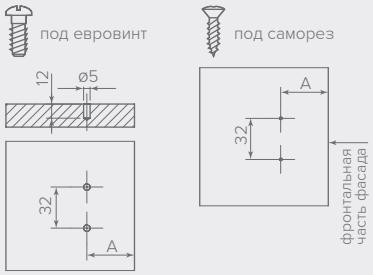

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- угол открывания: 110°
- петля Click-on

Комплектация

- ответная планка H0
- заглушка на плечо
- евровинты


Сталь, ZnAl, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 16-18 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм

west


Петля накладная без пружины 120°
Tiomos

GRASS

Накладная





Артикул	Отделка
F046138608228	никель



При использовании ответной планки высотой 0 мм

Схема присадки чашки петли

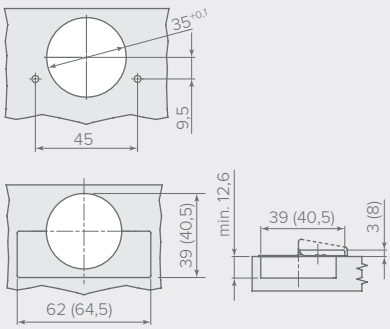



Характеристики

- угол открывания: 120°
- регулировка в трех плоскостях
- оптимальные размеры фуги для фасада толщиной до 24 мм
- петля Click-on

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки					
	3	4	5	6	7
19,0					0
18,0				0	
17,0			0		2
16,5					
16,0		0		2	3
15,5					3,5
15,0	0		2	3	
14,5				3,5	
14,0		2	3		
13,5			3,5		
13,0	2	3			
12,5		3,5			
12,0	3				
11,5	3,5				
	Высота ответной планки				

Минимальный зазор

Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24,0	1,2	2,1	3,0	3,9	4,7
22,0	1,0	1,1	2,0	2,9	3,8
21,0	1,0	1,0	1,6	2,4	3,3
20,0	1,0	1,0	1,1	2,0	2,9
19,0	1,0	1,0	1,0	1,5	2,4
18,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,9
17,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
16,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Минимальный зазор				

Минимальная фуга

Толщина фасада	Расстояние до чашки				
	3	4	5	6	7
24,0	6,4	5,4	4,4	3,4	2,4
22,0	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Минимальная фуга (F)				

ПЕТЛИ ДЛЯ ФАСАДОВ В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ



west


Петля с доводчиком Silentia

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C1Z6AD9	никель



Полунакладная




Артикул	Отделка
C1Z6GD9	никель



Внутренняя



Артикул	Отделка
C1Z6PD9	никель



Присадочные размеры чашки петли


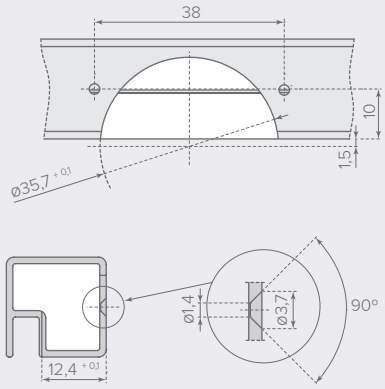


Схема монтажа

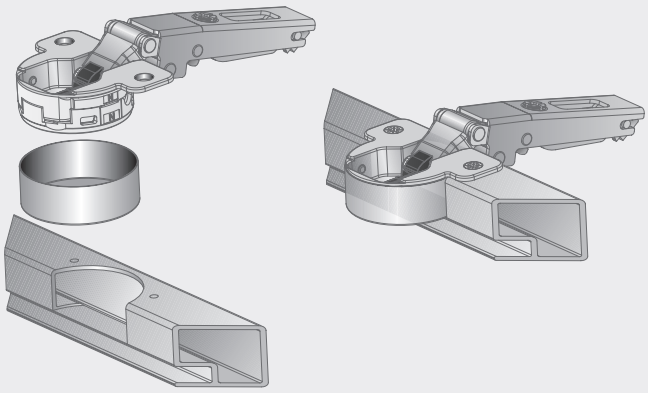


Характеристики

- угол открывания: 105°
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Условные обозначения


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм

Петля угловая +45° с доводчиком Silentia


Внутренняя



Артикул	Отделка
C1Z6MD9	никель



Присадочные размеры чашки петли

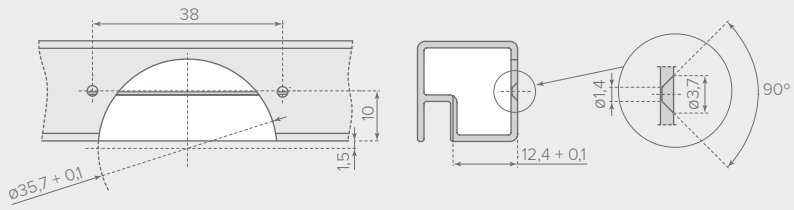


Характеристики

- угол открывания: 105°
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм | +/-2 мм | от -0,5 до +2,8 мм

Условные обозначения


S – толщина боковой стенки, мм
T – толщина фасада, мм

Петля под фальшпанель +90° с доводчиком Silentia


Внутренняя



Артикул	Отделка
C1Z6NDAC	никель



Присадочные размеры чашки петли

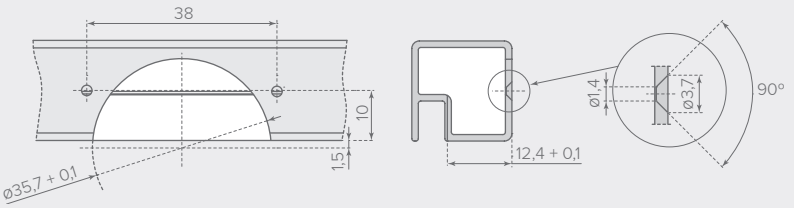


Характеристики

- угол открывания: 105°
- плавное закрывание
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм | +/-2 мм | от -0,5 до +2,8 мм


Условные обозначения

Emin = 61 мм для крестообразных ответных планок
Emin = 70 мм для прямых ответных планок
Emin = 74 мм для ответных планок с задним эксцентриковым винтом

S – толщина боковой стенки, мм
T – толщина фасада, мм

Петля 110° Tiomos


G*GRASS



Накладная



Артикул	Тип
F046138246	без пружины
F045138062228	с пружиной




При использовании ответной планки высотой 2 мм

Полунакладная



Артикул	Тип
F028138156213	с доводчиком
F046138247213	без пружины




При использовании ответной планки высотой 2 мм

Внутренняя



Артикул	Тип
F028138157213	с доводчиком
F046138248213	без пружины



При использовании ответной планки высотой 2 мм

Сдвинуть ответную планку назад на размер толщины фасада (+1,5 мм)

Значения, необходимые для открывания фасада

Наложение фасада	Расстояние до чашки
16,0	0
14,0	2
13,0	3
12,5	3,5
Высота ответной планки	


Наложение фасада	Расстояние до чашки
9,5	0
7,5	2
6,5	3
6,0	3,5
Высота ответной планки	

Фуга	Расстояние до чашки
0,0	0
2,0	2
3,0	3
3,5	3,5
Высота ответной планки	

Минимальная фуга

Толщина рамки	Ширина рамки 18	19	20	21	22
24,0	2,4	2,1	2,1	2,1	2,0
22,0	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5
21,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
20,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
19,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
18,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Минимальная фуга (F)					

Размеры петли и расчет фуги при заводской регулировке

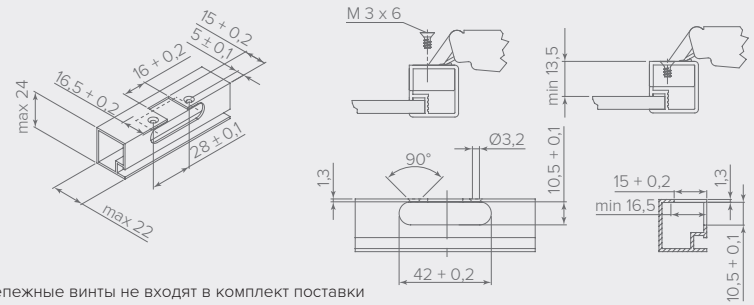

Крепежные винты не входят в комплект поставки

Характеристики


- угол открывания: 110°
- плавное закрывание
- оптимальные размеры фуги для алюминиевых рамок толщиной max до 24 мм и шириной 22 мм
- незаметные снаружи петли с комфортной регулировкой глубины с помощью резьбового штифта
- регулировка в трех плоскостях
- три ступени регулировки жесткости встроенного демпфера

Zamak (плечо), сталь (чашка)

Петля с доводчиком HCRAL


GTV


Накладная

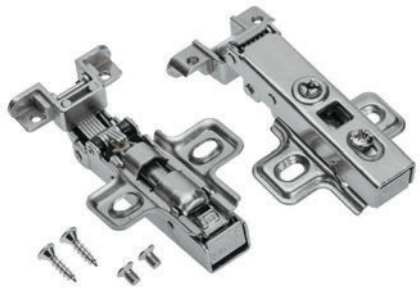

Артикул	Комплектация
ZM-HCRALU9BE	ответная планка H0

Присадочные размеры

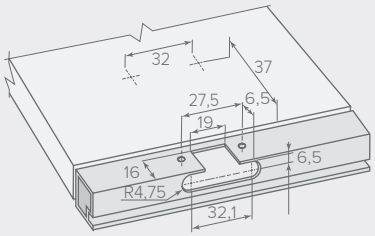




Характеристики

- плавное закрывание
- петля Click-on

Сталь, никель (покрытие)


Петля без доводчика RAL Click-on


Накладная

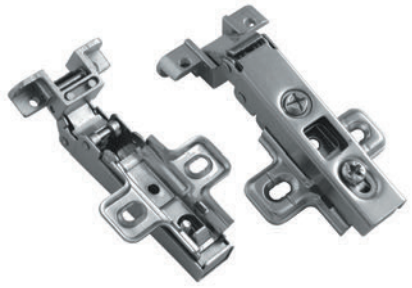

Артикул	Комплектация
ZP-RALUH2-00	ответная планка H2

Присадочные размеры

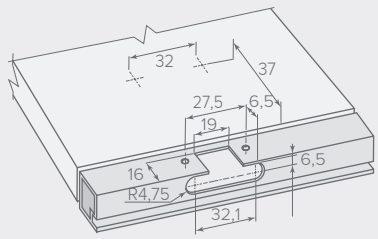

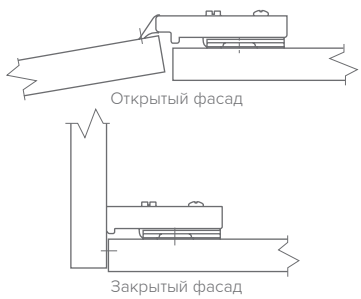



Полунакладная



Артикул	Комплектация
ZP-RALUH2-08	ответная планка H2

Присадочные размеры

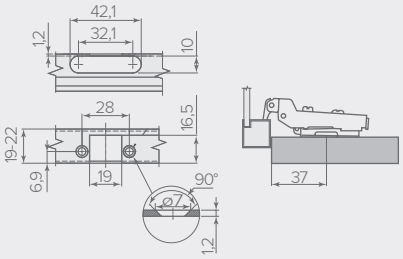





Внутренняя



Артикул	Комплектация
ZP-RALUH2-07	ответная планка H2

Присадочные размеры

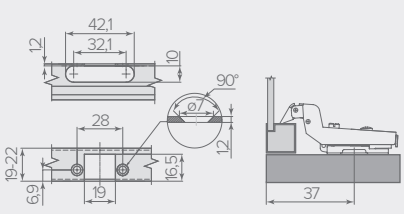



ПЕТЛИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ФАСАДОВ




Петля для приклеивания универсальная без доводчика


SALICE




Артикул	Отделка
CBG2A99	никель




В зависимости от приклеивания монтажной пластины к фасаду петля может быть накладной, полунакладной или внутренней

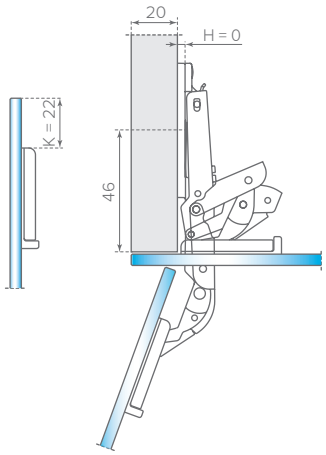

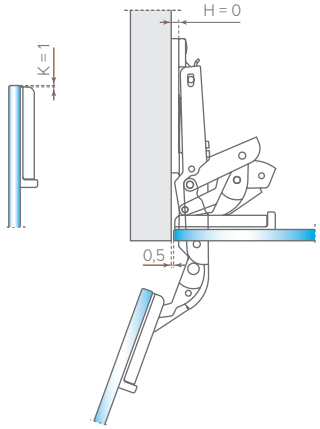


Инструкция по монтажу петли к фасаду


1) Монтажная пластина петли крепится к фасаду (стеклу или зеркалу) специальным клеем. Рекомендуем обращаться в специализированные компании для осуществления этой операции.

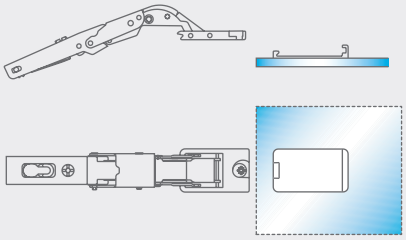


2) Когда убедитесь, что пластина надежно укреплена, установите петлю на монтажную пластину.



3) Расположите чашку петли на монтажной пластине и зафиксируйте поворотом эксцентрикового винта.



Ответные планки



Артикул	
BAGHR5931	

Условные обозначения

K = 0-22 мм


S – толщина боковой стенки, мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
K – расстояние от чашки петли до торца фасада, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм

Характеристики


- угол открывания: 110°
- не требуется фрезеровки под чашку петли
- совместима со всеми крестообразными и прямыми ответными планками Salice типа Click или Slide (серии 200 и Domi)

Сталь, никель (покрытие)

Опционально устанавливается накладной доводчик Smove DB01SNG

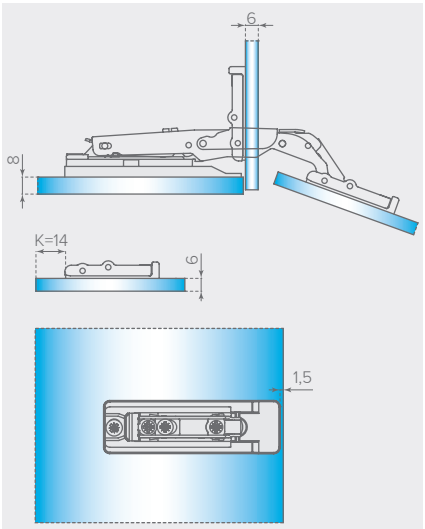


Расчет количества петель в зависимости от размера и веса фасада

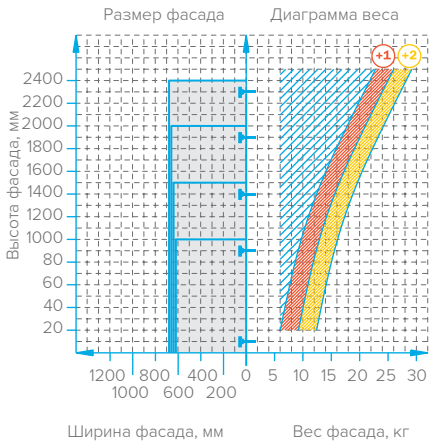

+1 добавить 1 петлю

+2 добавить 2 петли

Диапазон регулировок



от -2 до +4 мм | +/-2 мм | от -0,5 до +2,8 мм

west

Петля для стеклянных фасадов с регулировкой угла от -30° до +30°

G*GRASS®

Полнонакладная



Артикул	Тип
F078073783236	правая
F07807378523	левая


Инструкция по установке


Наклеить клейкую пластину на уголки стекла.
Задвинуть стеклянный фасад оклеенной стороной наружу в установленную петлю.
Повернуть затяжной винт до упора.





Количество петель






Характеристики

- угол открывания: 210°
- универсальная петля для корпусов под углом от +30° до -30°
- не требует фрезеровки фасада
- идеально подходит для дверей маленького размера
- для стекла толщиной от 5 до 6 мм


Zamak, никель (отделка)

Схемы установки петли


Полнонакладная

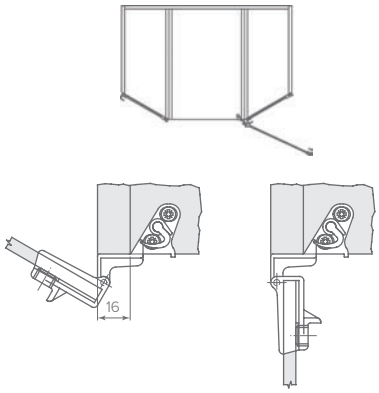

+30°

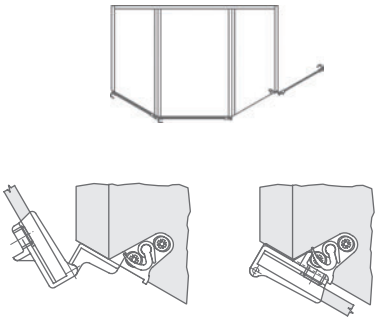

-30°

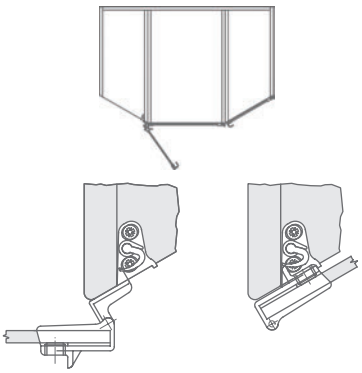

Ручка для стеклянных фасадов




Артикул
F069073457236

Инструкция по установке

Определить позицию для ручки, наклеить двустороннюю клейкую пластину.
Удалить пленку. Задвинуть стеклянную дверь оклеенной стороной от себя за ручку.
Повернуть затяжной винт до упора.

Позиция ручки

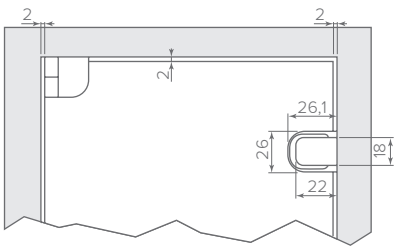

Характеристики

- не требует фрезеровки фасада
- для стекла толщиной 5-6 мм
- быстрый монтаж

Zamak, никель (отделка)


Петля для стеклянных фасадов без доводчика врезная

GTV

Накладная



Артикул	Форма / цвет заглушки
ZP-CIG-09OZE	круглая / хром
ZP-CIG-19OZE	круглая / алюминий
ZP-CIG-19OZE	овальная / алюминий
ZP-CIG-09UZE	овальная / хром

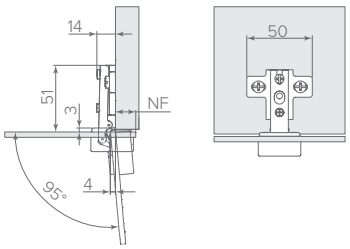


		Накладная		
		A = 37		
H = 0	NF	10	12	14
	K	3	4	5

Внутренняя




Артикул	Форма / цвет заглушки
ZP-CIG-07OZE	круглая / хром
ZP-CIG-17OZE	круглая / алюминий
ZP-CIG-17UZE	овальная / алюминий
ZP-CIG-07UZE	овальная / хром

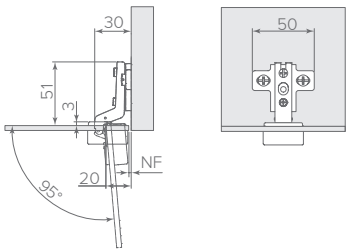


		Внутренняя		
		A = 37 + 2 + GF		
H = 0	NF	-5	-4	-3
	K	3	4	5

Присадочные размеры крестовой ответной планки

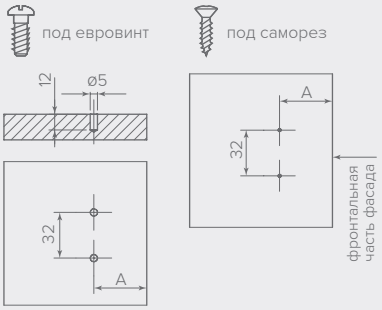

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- угол открывания: 95°
- петля Slide-on
- для фасадов толщиной 4-6 мм

Комплектация

- ответная планка H0
- заглушка
- евровинты


Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения

GF – 4-6 мм

A – расстояние от торца корпуса до присадочных отверстий для ответной планки, мм
NF – наложение фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
GF – толщина фасада, мм
H – подъем ответной планки, мм

Диапазон регулировок



+/-2 мм +/-2 мм +/-2 мм


Петля для стеклянных фасадов без доводчика врезная

SALICE

Накладная




Артикул	Отделка
C6C7C39	никель



Совместима с ответной планкой

Артикул
B2V3H09

Присадочные размеры чашки петли



Характеристики

- угол открывания: 94°
- толщина фасада: 4-6 мм
- петля Slide-on
- совместима со всеми крестообразными ответными планками Salice Slide


Сталь

Условные обозначения

4 ≤ T ≤ 6
K – 5,5-6,5 мм


S – толщина боковой стенки,мм
D – наложение фасада, мм
T – толщина фасада, мм
K – возможное расстояние от края фасада до фрезеровки под чашку петли, мм
A – минимальная фуга, мм
L – минимальный зазор, мм

Расчет количества петель в зависимости от размера и веса фасада

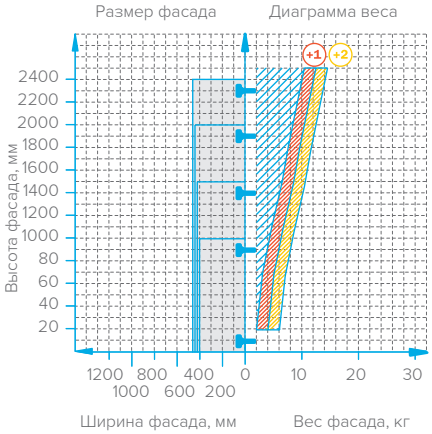

+1 добавить 1 петлю +2 добавить 2 петли

Диапазон регулировок




от -2 до +4 мм +/-2 мм от -0,5 до +2,8 мм

Петля для стеклянных фасадов Fam и ручка к петле



Присадочные размеры чашки петли



Характеристики


- толщина стекла max: 6 мм

Тип
левая промежуточная
правая промежуточная
левая
правая

Сталь

Петля осевая





Характеристики

- толщина стекла max: 8 мм

Комплектация

- петля верхняя
- петля нижняя
- ручка

Сталь

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕТЛИ

GTV




Петля барная без доводчика



Артикул
PD-MD-ZB-01

ZnAl

Для фасада толщиной 18 мм фуга – 2 мм

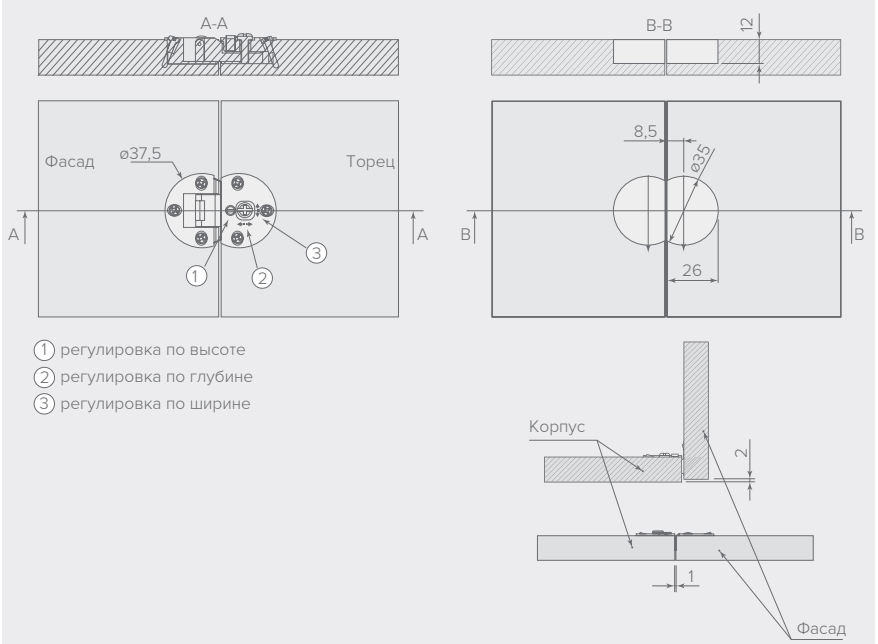


1 регулировка по высоте
2 регулировка по глубине
3 регулировка по ширине

Петля поршневая без доводчика малая


GTV




Артикул
ZT-HF-01-M00

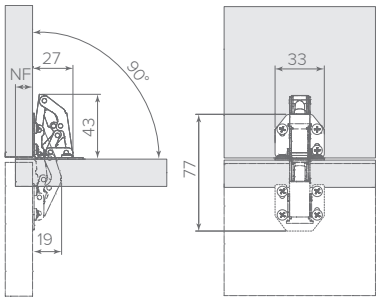

Присадочные размеры

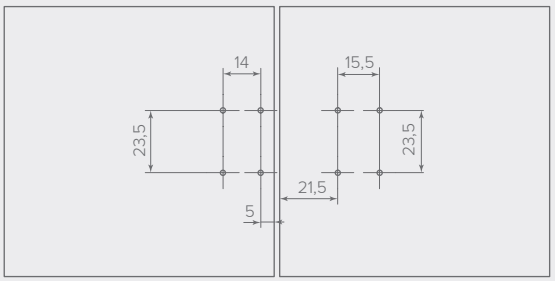

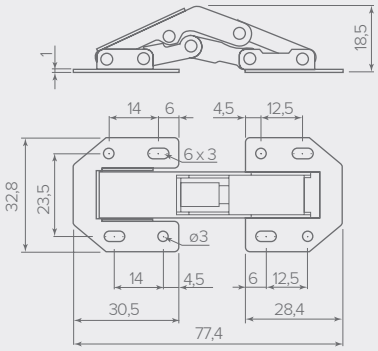

Характеристики

- подходит для тонких фасадов
- не требует фрезеровки

Сталь, никель (покрытие)

Условные обозначения


NF = 13 мм

NF – наложение фасада


Петля поршневая без доводчика большая




Артикул
ZT-HF-01-D00

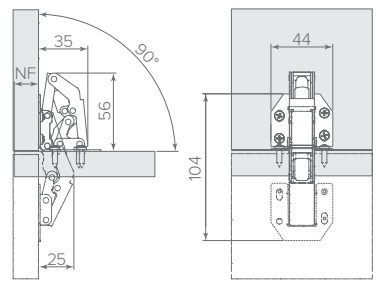

Присадочные размеры

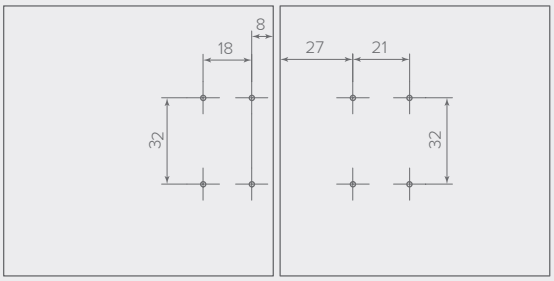

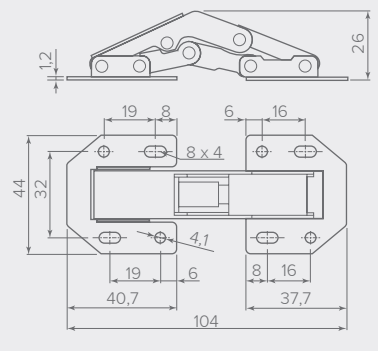

Характеристики

- подходит для тонких фасадов
- не требует фрезеровки

Сталь, никель (покрытие)


Условные обозначения


NF = 17 мм

NF – наложение фасада

Петля цилиндрическая





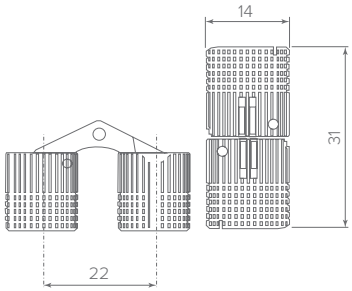

Артикул	Диаметр, мм
ZC-GTV-12-00	12
ZC-GTV-14-00	14


Сталь, никель (покрытие), золото

Характеристики

- максимальная нагрузка: 7 кг

Петля рояльная





Артикул	Длина L, мм	Цвет
L1800LB	1800	хром
L1000LB	1000	хром
L788LB	788	хром
L0815-39	815	цинк
L0740-39	740	цинк
L0700-39	700	цинк
L0500-39	500	цинк
L0400-39	400	цинк
L0250-39	250	цинк

Сталь

westline

Системы отталкивания, амортизаторы

- системы отталкивания
- амортизаторы




west

СИСТЕМЫ ОТТАЛКИВАНИЯ	 Защелка-толкатель 323	 Защелка 323	 Адаптер 323	 Ответная часть 323	 Ответная часть 324	 Ответная часть 324
 Толкатель 324	 Толкатель 324	 Толкатель 325	 Толкатель 325			
АМОРТИЗАТОРЫ	 Амортизатор 325	 Адаптер 326	 Амортизатор 326	 Амортизатор 326	 Амортизатор 326	 Фиксатор 327

Защелка-толкатель магнитная DPM SALICE






Артикул	Тип окончания
DPMSNB	магнитное

Рекомендуемое положение защелки DPM должно соответствовать месту нажатия на фасад

Необходима ответная часть.
Используется с петлями с пружиной обратного действия

Защелка магнитная DPA SALICE






Артикул	Тип окончания
DPASNB	магнитное

Положение защелки DPA не имеет значения

Необходима ответная часть.
Используется вместе с толкателем DPM

Адаптер прямой регулируемый SALICE






Артикул	
DP82XXBR	

Пластик

Декоративная накладка (длинная) с логотипом Salice.
Только для защелки DPA & DPM

Ответная часть вбивная SALICE






Артикул	
DP28SN9	

Металл

Ответная часть врезная с регулировкой SALICE



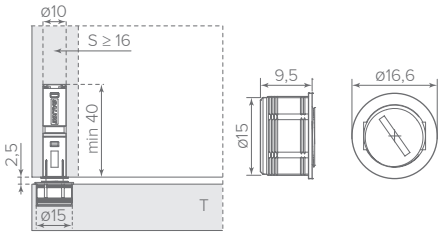


Артикул	
DP39XXG	

Пластик, сталь

Ответная часть самоклеящаяся SALICE






Артикул	
DP38XX91	

Сталь

Толкатель KESSEBÖHMER



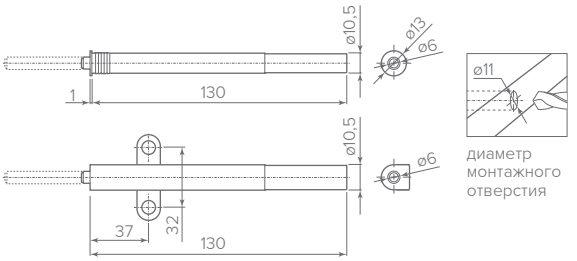


Артикул	Тип монтажа
2719347045	врезной
2719377045	накладной

Пластик

Толкатель врезной Strong GTV






Артикул	Тип окончания
AM-OWPS-DL-MG	магнитное

Пластик

Толкатель накладной Strong GTV



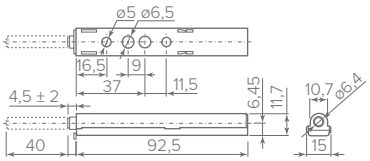


Артикул	Тип окончания
AM-OADS-DL-MG	магнитное

Пластик

Толкатель накладной регулируемый GTV





Артикул	Тип окончания
AM-PLA-DLU-0	каучук
AM-PL-DL-MAG	магнитное

Пластик

Амортизатор врезной Smove SALICE





Артикул	
D006SNB	

Пластик


Информация о монтаже

1. Вставить Smove D006 в торец верхней или нижней панели каркаса
2. Монтаж амортизатора Smove осуществлять по центру торца верхней или нижней части каркаса (см. изображение)



Адаптер крестообразный GRASS






Артикул	Количество, шт.
F069073697	1000

Пластик

Подходит к амортизатору Prestige

Амортизатор Prost GTV






Артикул	
AM-PROST-KPL	

Пластик

Амортизатор Prestige GTV






Артикул	
AM-ODB000-60	

Пластик

Амортизатор Krzyz GTV




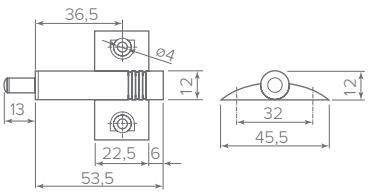


Артикул	
AM-KRZYZ-KPL	

Пластик

Фиксатор Push to Open GTV

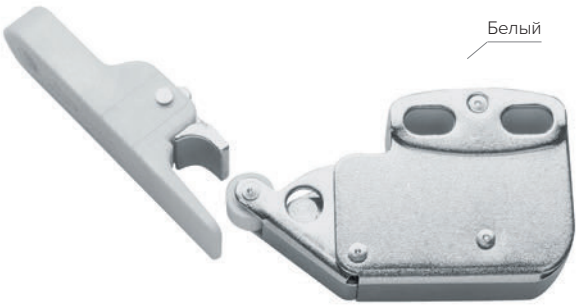

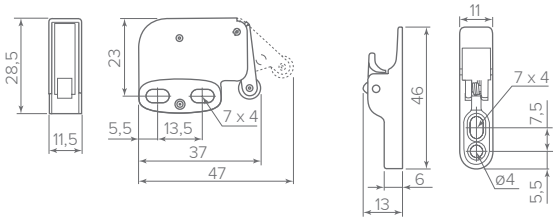

Характеристики


- открывание фасада происходит в результате легкого нажатия на него
- нет необходимости в использовании мебельных ручек
- полный монтажный комплект (отбойник, защелка, шурупы)

Артикул	
AM-ZAT-A1-10	

Сталь, пластик

Применяется с петлей с пружиной обратного действия

Схема монтажа

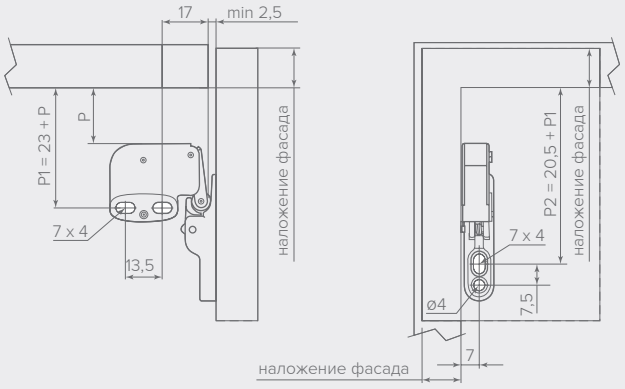

P - расстояние до отбойника от внутренней поверхности корпуса

P1 - монтажное расстояние до отбойника

P2 - монтажное расстояние до крючка

westline

Подъемные и барные механизмы для фасадов

- подъемные механизмы
- барные механизмы



west

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


Mover 332


Free Fold 334


Free Swing 340


Free Slide 344


Free Flap Forte 348


Free Flap Mini 352


Maxi 356


Free Light 362


Duo Standard 368


Duo Forte 372


Move Up 377


Подъемник газовый 260 мм 378


Подъемник газовый 160 мм 379


Junior 381


Design 382


DS-04 383

БАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ


Duo Standard 368


Duo Forte 372


Масляный 380


Механический 381


Design 382


DS-04 383


VIM короткий 384


VIM длинный 385

МЕХАНИЗМЫ ПРЕМИУМ КЛАССА




При проектировании верхних кухонных шкафов перед дизайнером возникает множество вопросов. Какой тип открывания фасадов подойдет, чтобы кухня выглядела достойно, и пользоваться ею было удобно? Фасады с распашным типом, часто не соответствуют ожиданиям клиентов, а компланарные механизмы не всегда вписываются в бюджет. На помощь приходят подъемные механизмы. Именно с помощью таких систем можно грамотно проектировать кухни, удобно ими пользоваться, при этом появляются дополнительные возможности выбора материала фасадов. Сами механизмы делятся на подъемные и барные. А по принципу работы они бывают: механические, пневматические, а также с доводчиком или без.


Подъемный механизм вертикального открывания Mover

bortoluzzi



Mover – механизм вертикального открывания фасада для настенных шкафов любых размеров, основанный на скольжении. Все составляющие механизма находятся внутри телескопических алюминиевых профилей. В отличие от распашных фасадов или классических подъемных механизмов, фасад не требует дополнительного пространства в процессе использования. Положение фасада фиксируется в любой точке траектории его движения в процессе открывания или закрывания.

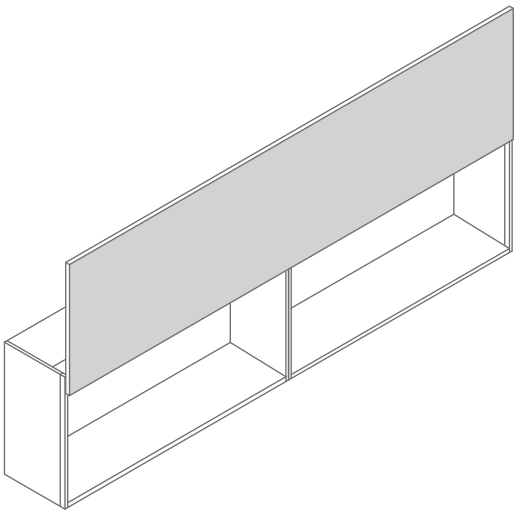

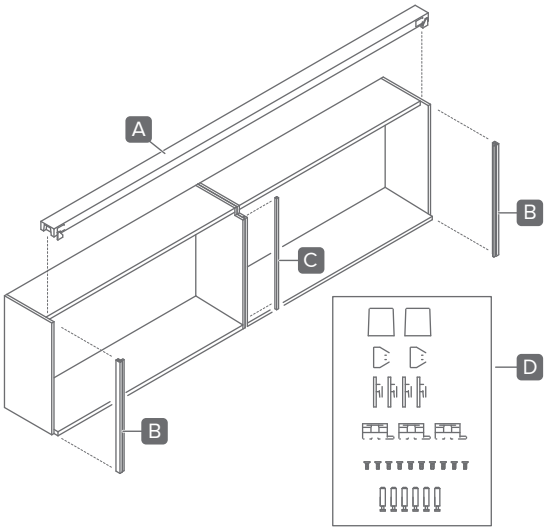

- максимальный вес двери: 23 кг
- толщина двери: нет ограничений
- ширина фасада (механизма): 900, 1200, 1800, 2400 мм
- высота фасада (механизма): 600 мм (480 мм – под заказ)
- толщина боковой стенки: 18 мм (20 мм – под заказ)

Механизм Mover (комплект: A – система подъема и удержания фасада; B – пара телескопических направляющих; C – направляющая поддержки (только для механизмов 1800 и 2400 мм); D – набор комплектующих с фиксаторами и крепежами)

Рекомендация

При ширине фасадов 1800 и 2400 мм используйте вместо направляющей поддержки C выпрямители для фасадов

Характеристики

- надежный подъемный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- подъемный механизм является частью корпуса и скрыт от глаз
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- всегда стабильное открывание и закрывание фасада
- можно открывать и закрывать фасад из любой точки вне зависимости от его ширины
- допускается использование фасадов больших по размеру чем габариты корпуса, но не превышающих допустимый вес (см. таблицу)

Вес фасада в зависимости от используемой системы

Артикул	Ширина фасада / механизма, мм	Высота фасада / механизма, мм	Вес фасада, кг
VE2809006018	900	600	6-8
VE2812006018	1200	600	10-12
VE2818006018	1800	600	15-17
VE2824006018	2400	600	21-23

Выбор подъемного механизма Mover

Шаг 1

- определите необходимую высоту и ширину проектируемых шкафов
- допускается использование фасадов больших по размеру, чем габариты корпуса, но не превышающих допустимый вес (см. таблицу)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой
- вес фасада должен находиться в допустимом диапазоне (см. таблицу)

Шаг 4

- спроектируйте корпус шкафа по технической документации и установите механизм согласно инструкции


Шаг 3

- выберите подходящий подъемный механизм из таблицы

Подъемный механизм двойного складывания Free Fold


KESSEBÖHMER




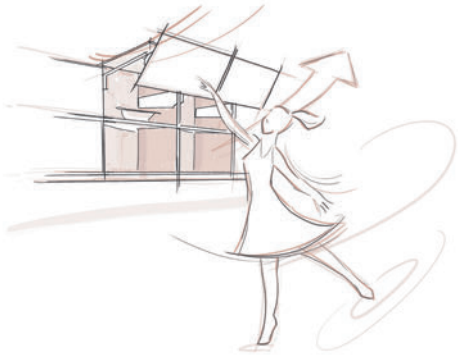


Характеристики


- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- минимальная глубина посадки: 270 или 288 мм
- плавный доводчик на открывание и закрывание
- средние петли не требуют предварительной фрезеровки и имеют предохранитель от защемления пальцев
- наличие позиционирующих штифтов и предустановленных евровинтов в механизме
- картонная упаковка для каждого механизма с инструкцией и установочным шаблоном
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении

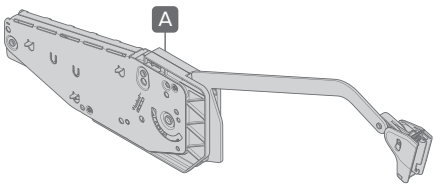


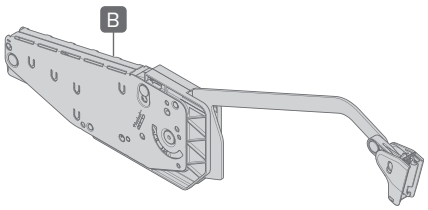


Механизм Free Fold (комплект: левый + правый – A + B)





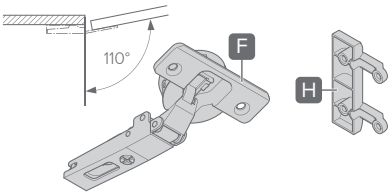



Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2715590006	петля средняя шарнирная – G
C2P6A99	петля верхняя накладная – F

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2718510006	адаптер для узкой алюминиевой рамки – H
2719587040	ограничитель угла открывания до 90° – E

Артикул	Глубина посадки, мм	Наименование
2720317035	270	комплект заглушек серых – C
2717867035	288	
2720319966	270	комплект заглушек белых – D
2717869966	288	

Как подобрать подъемный механизм Free Fold

Шаг 1






- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (КН)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасадов вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма

Высота шкафа (КН)	Глубина посадки – 288 мм		Глубина посадки – 270 мм	
	Вес фасадов вместе с ручкой, кг	Артикул механизма	Вес фасадов вместе с ручкой, кг	Артикул механизма
				
КН: 450 - 480	2,8 - 5,7	B1fo	2,8 - 5,1	B1fs
	5,6 - 11,3	B3fo	5,1 - 10,2	B3fs
	8,3 - 16,3	B4fo	9,7 - 16,9	B4fs
КН: 480 - 530	2,6 - 5,2	C1fo	2,6 - 4,9	C1fs
	5,2 - 10,6	C3fo	4,9 - 10,2	C3fs
	7,8 - 15,1	C4fo	9,3 - 15,9	C4fs
КН: 520 - 590	2,4 - 4,9	D1fo	2,4 - 4,8	D1fs
	4,8 - 9,8	D3fo	4,8 - 9,0	D3fs
	7,2 - 14,1	D4fo	7,8 - 15,2	D4fs
	11,8 - 23,3	D5fo	9,7 - 20,3	D5fs
КН: 580 - 650	2,2 - 4,4	E1fo	2,1 - 4,0	E1fs
	4,3 - 8,8	E3fo	4,0 - 8,5	E3fs
	6,0 - 12,2	E4fo	6,8 - 12,5	E4fs
	10,6 - 20,9	E5fo	10,5 - 17,3	E5fs
КН: 650 - 730	1,9 - 4,0	F1fo	2,0 - 3,7	F1fs
	3,9 - 7,9	F3fo	3,7 - 7,4	F3fs
	5,8 - 11,6	F4fo	7,0 - 11,8	F4fs
	9,5 - 18,7	F5fo	10,2 - 17,2	F5fs
КН: 710 - 790	3,5 - 7,2	G3fo	3,6 - 6,2	G3fs
	5,2 - 10,3	G4fo	6,1 - 10,8	G4fs
	8,7 - 17,2	G5fo	8,5 - 14,4	G5fs
КН: 770 - 840	3,2 - 6,7	H3fo	3,5 - 6,0	H3fs
	4,9 - 9,8	H4fo	5,1 - 9,8	H4fs
	8,0 - 15,5	H5fo	7,4 - 14,1	H5fs
	15,5 - 20,9	H6fo	10,5 - 20,9	H6fs
КН: 840 - 910	4,5 - 9,0	I4fo	4,7 - 8,9	I4fs
	7,3 - 14,6	I5fo	6,9 - 12,2	I5fs
	10,0 - 20,0	I6fo	10,0 - 20,0	I6fs
КН: 910 - 970	4,2 - 8,0	J4fo	4,7 - 8,0	J4fs
	6,8 - 13,5	J5fo	6,4 - 11,5	J5fs
	9,5 - 17,9	J6fo	8,9 - 16,8	J6fs
КН: 960 - 1010	3,9 - 7,6	K4fo	4,6 - 8,3	K4fs
	6,5 - 12,8	K5fo	6,5 - 10,7	K5fs
	8,6 - 17,3	K6fo	8,4 - 16,6	K6fs
КН: 1000 - 1040	3,7 - 7,3	L4fo	4,0 - 7,4	L4fs
	6,2 - 12,3	L5fo	5,7 - 10,1	L5fs
	8,1 - 16,0	L6fo	9,1 - 16,5	L6fs

Шаг 4

- выберите необходимые аксессуары:
  комплект белых или серых заглушек;
  средние и верхние петли (рекомендуется использовать верхние петли без доводчика с углом открывания не менее 110°)
- при ширине фасадов более 900 мм рекомендуется использовать 3 и более петель

Шаг 5

- выберите дополнительные аксессуары:
  адаптер для узкой алюминиевой рамки
  ограничитель угла открывания до 90°

west

Как произвести расчет для подъемного механизма Free Fold

Шаг 1

рассчитайте значение Y по формуле, исходя из значений в таблице:
- Q – значение из таблицы
- KH – высота корпуса шкафа, мм
- R – значение из таблицы, мм
- K – толщина корпуса шкафа, мм


$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

Шаг 2


рассчитайте значение X по формуле, исходя из значений в таблице:
- KH – высота корпуса шкафа, мм
- Y – см. Шаг 1, мм
- S – значение из таблицы, мм
- K – толщина корпуса шкафа, мм
- A1 – наложение фасада на корпус шкафа, мм

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$


Значение Y для Free Fold с глубиной посадки 288 мм

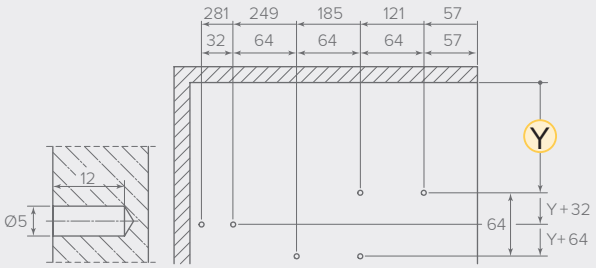

Значение Y для Free Fold short с глубиной посадки 270 мм

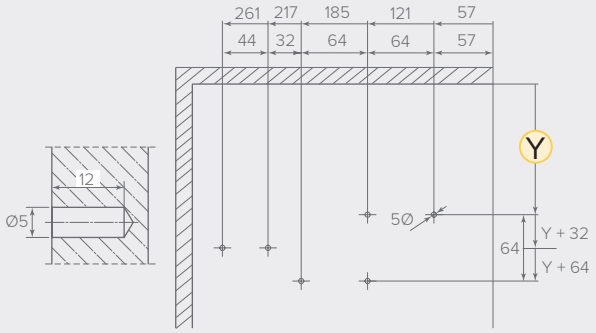

Значение X для Free Fold и Free Fold short

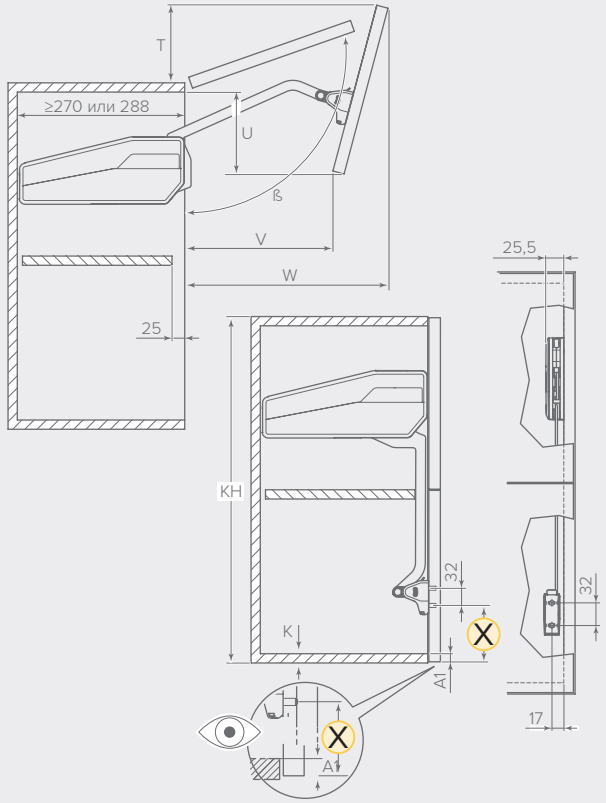

KH	ß [°]	Q	R	S	T	U	V	W
450-480	~107-98	1,0	349	313	94-49	93-128	196-180	315-343
480-530	~107-96	1,1	426	328	100-37	100-155	203-186	328-370
520-590	~107-93	1,1	466	347	106-23	112-184	213-190	347-401
580-650	~108-95	1,2	589	377	119-40	126-197	227-207	375-430
650-730	~107-94	1,2	664	409	124-38	147-224	238-215	411-470
710-790	~108-95	1,2	736	439	136-46	161-233	250-219	439-500
770-840	~108-95	1,0	644	467	146-43	179-223	267-200	466-527
840-910	~108-98	1,2	882	501	154-70	195-248	272-231	502-559
910-970	~107-98	1,1	865	533	160-78	214-246	282-225	536-588
960-1010	~107-100	1,1	915	557	170-99	228-251	295-240	560-605
1000-1040	~107-102	1,1	954	576	177-120	239-256	306-256	578-616

Пример расчета значений Y и X для подъемного механизма Free Fold

Пример 1

Высота шкафа (KH) – 720 мм, толщина ЛДСП корпуса (K) – 18 мм.
Выбранный механизм по конфигуратору Kesseböhmer – G4fo ➔ такой подъемный механизм подходит для шкафов высотой 710-790 мм.

Расчитаем по формулам значения Y и X:

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$
$$Y = (1{,}2 \times 720) - 736 - 18 = 110$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$
$$X = 720 - 110 - 439 - (2 \times 18) + 16 = 151$$

Подъемный механизм G4fo (710-790 мм) при высоте шкафа (KH) 720 мм устанавливается со следующими значениями:

$$Y = 110$$

$$X = 151$$

Пример 2

Высота шкафа (KH) – 720 мм, толщина ЛДСП корпуса (K) – 18 мм.
Выбранный механизм по конфигуратору Kesseböhmer – F4fs ➔ такой подъемный механизм подходит для шкафов высотой 650-730 мм.

Расчитаем по формулам значения Y и X:

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$
$$Y = (1{,}2 \times 720) - 664 - 18 = 182$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$
$$X = 720 - 182 - 409 - (2 \times 18) + 16 = 109$$

Подъемный механизм F4fs (650-730 мм) при высоте шкафа (KH) 720 мм устанавливается со следующими значениями:

$$Y = 182$$

$$X = 109$$

Рекомендация


Примеры, приведенные выше, кроме установочных размеров, с помощью которых осуществляется монтаж механизмов, позволяют определить, на какой высоте будут расположены механизмы. Это важно, если в шкафчиках планируется разместить несколько полок или если полку для чашек в сушке нужно расположить повыше. В таких случаях рекомендуется выбирать механизм с таким диапазоном, в котором высота корпуса будет находиться в начале диапазона (например, KH – 720 мм, Free Fold – 710-790 мм).

Установка подъемного механизма Free Fold

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!


Шаг 1

- исходя из полученного значения Y приложите шаблон к боковине корпуса шкафа и произведите разметку с последующим сверлением отверстий диаметром 5 мм и глубиной 12 мм как показано на чертеже

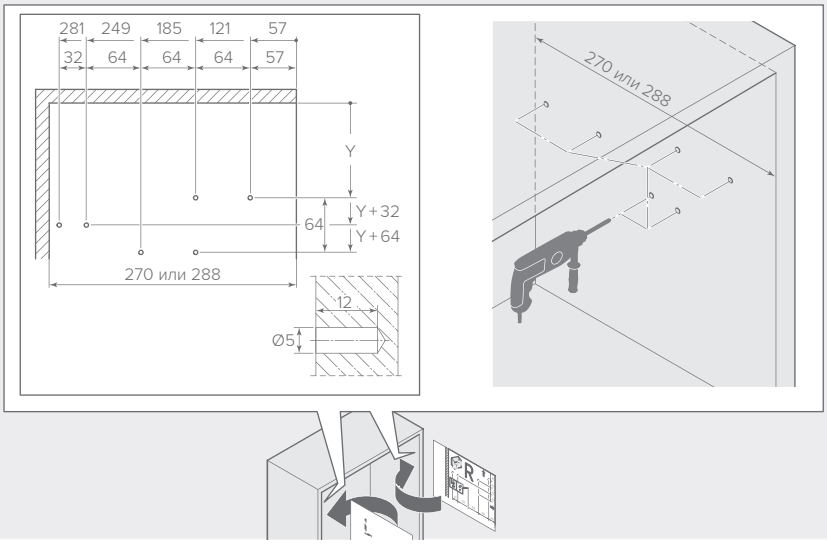

Шаг 2


- приложите левый и правый механизмы соответственно к боковинам шкафа
- позиционирующие штифты позволят вам осуществить предварительную установку механизмов
- прикрутите механизмы. Евровинты расположены в самих механизмах

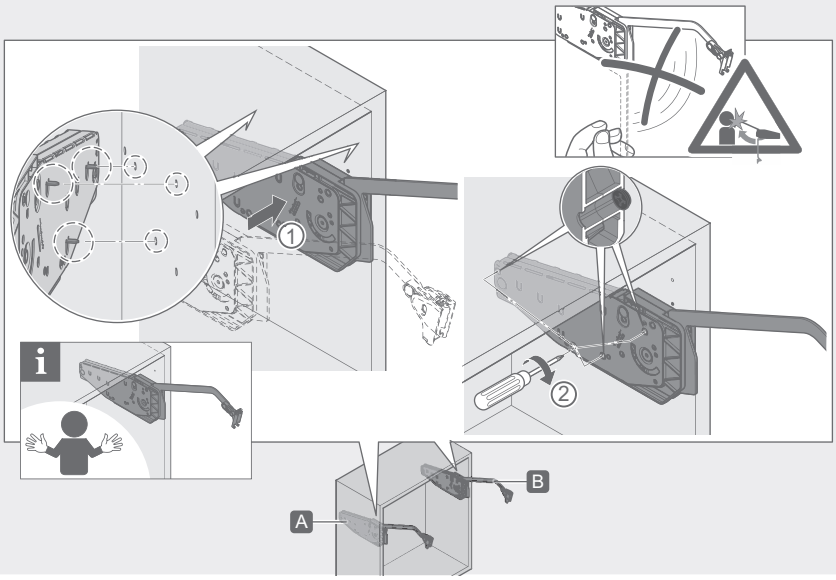

Шаг 3

- произведите разметку и установку верхних и средних петель для фасадов, а также ответных планок для крепления рычагов.


Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

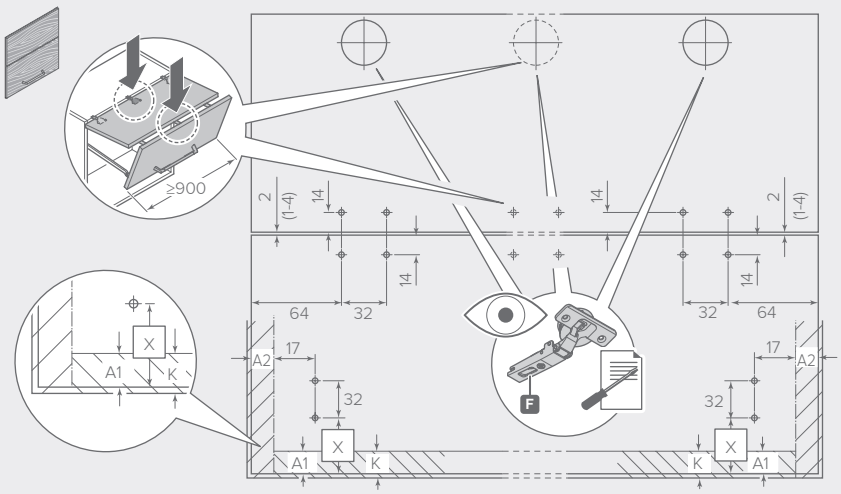


Шаг 4

- произведите навес фасада
- произведите регулировку фасадов и усилия механизмов
- регулировка усилия механизмов осуществляется для фиксации фасадов в любом положении


Регулировка верхних петель

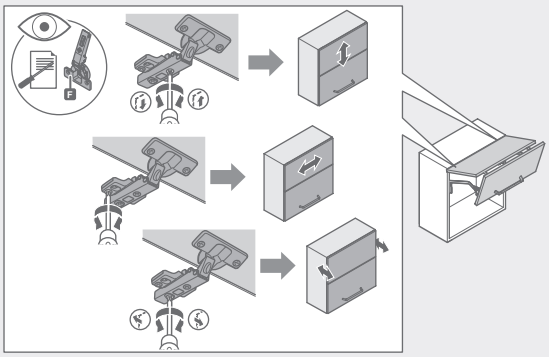


Регулировка средних петель

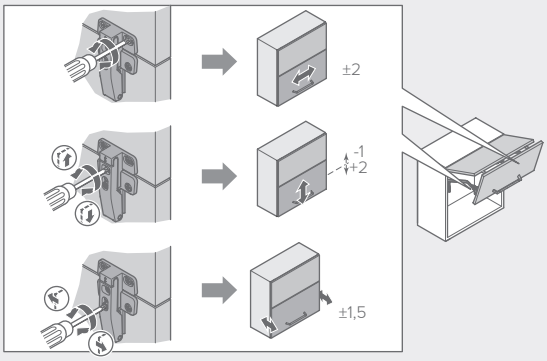


Регулировка прилегания фасадов к корпусу

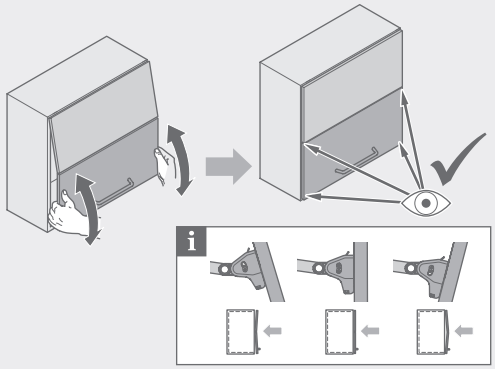

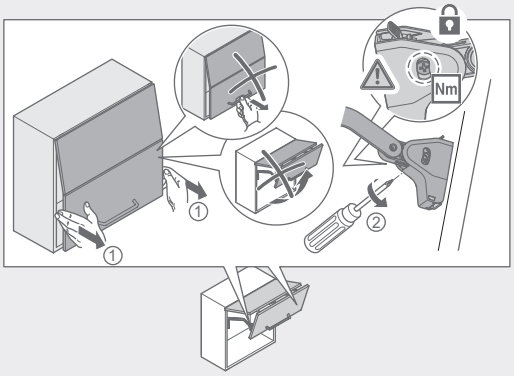

Регулировка усилия механизмов

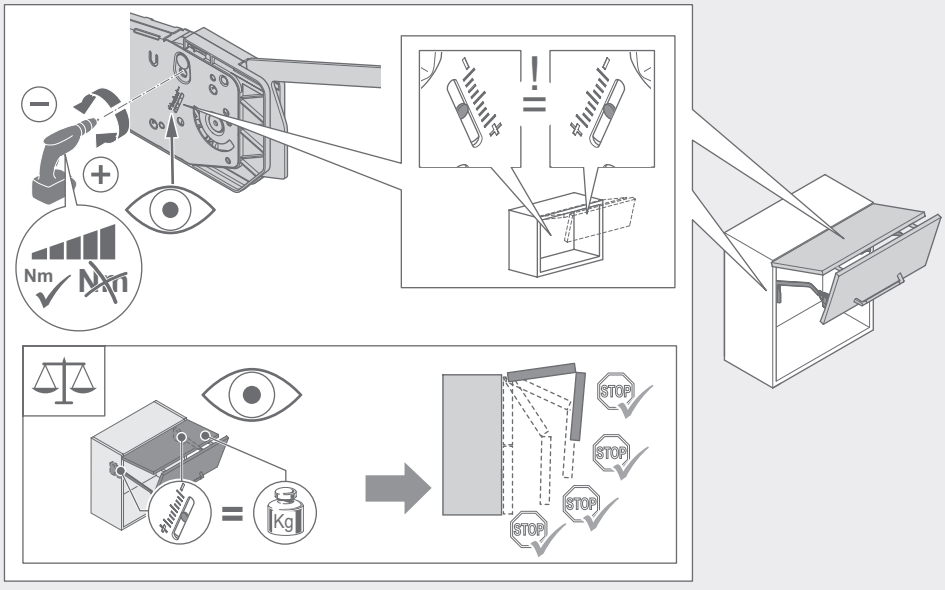

Подъемный механизм запрокидывания Free Swing


KESSEBÖHMER






Характеристики

- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- минимальная глубина посадки: 273 мм
- плавный доводчик на открывание и закрывание
- наличие позиционирующих штифтов и предустановленных евровинтов в механизме
- картонная упаковка для каждого механизма с инструкцией и установочным шаблоном
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно использовать с выступающими багетами
- используется без петель

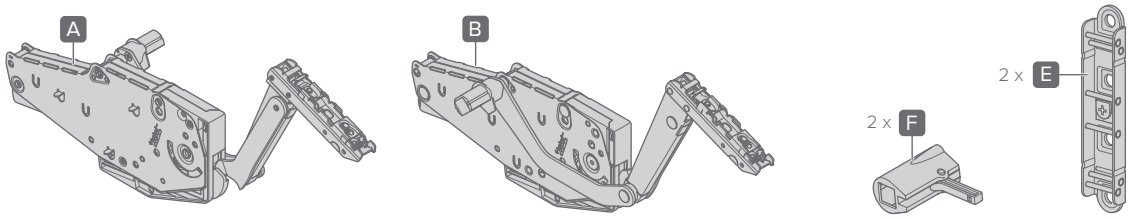

Механизм Free Swing (комплект: левый + правый – A + B, фиксаторы синхронизирующей штанги – F, ответные планки для крепления рычагов – E)

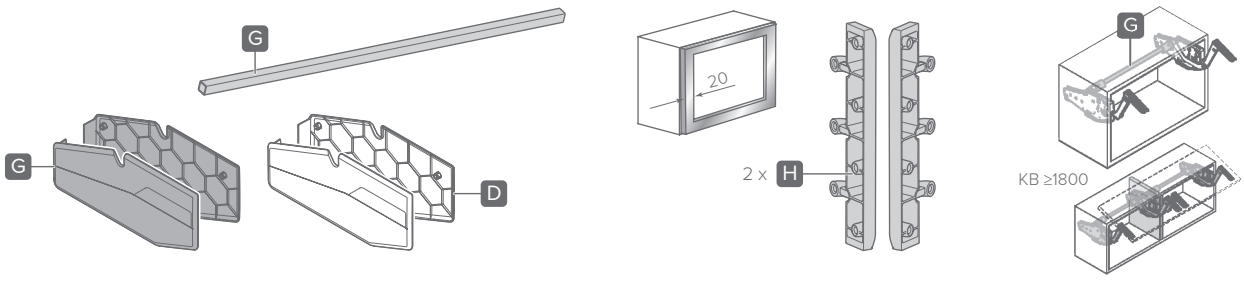

Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2718207035	комплект заглушек серых – C
2718209966	комплект заглушек белых – D
2719410038	синхронизирующая штанга – G: L – 1674 мм
2719220038	синхронизирующая штанга – G: L – 1074 мм
2719200038	синхронизирующая штанга – G: L – 774 мм
2719180038	синхронизирующая штанга – G: L – 474 мм

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2716870006	адаптер для узкой алюминиевой рамки – H

Как подобрать подъемный механизм Free Swing

Шаг 1




- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (КН)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма

Высота шкафа (КН)	Глубина посадки – 273 мм	
	Вес фасада вместе с ручкой, кг	Артикул механизма
		
КН: 370	1,8 - 4,0	S1sw
	3,4 - 6,5	S4sw
	5,2 - 10,3	S7sw
КН: 400	1,8 - 3,9	S1sw
	3,3 - 6,3	S4sw
	5,0 - 10,0	S7sw
КН: 450	1,8 - 3,7	S1sw
	3,2 - 6,1	S4sw
	4,8 - 9,4	S7sw
КН: 500	1,8 - 3,5	S1sw
	3,0 - 5,8	S4sw
	4,5 - 8,9	S7sw
КН: 500	2,5 - 5,9	S2sw
	5,0 - 10,0	S5sw
	8,2 - 15,9	S8sw
КН: 550	2,5 - 5,6	S2sw
	4,8 - 9,6	S5sw
	7,8 - 15,2	S8sw
КН: 600	2,5 - 5,3	S2sw
	4,7 - 9,3	S5sw
	7,5 - 14,5	S8sw
КН: 670	2,5 - 4,8	S2sw
	4,5 - 8,8	S5sw
	7,0 - 13,5	S8sw
КН: 670	3,2 - 6,5	S3sw
	5,7 - 11,3	S6sw
	8,5 - 17,1	S9sw
КН: 700	3,1 - 6,3	S3sw
	5,6 - 11,1	S6sw
	8,4 - 16,7	S9sw
КН: 750	3,0 - 6,0	S3sw
	5,4 - 10,7	S6sw
	8,2 - 16,0	S9sw
КН: 800	2,9 - 5,7	S3sw
	5,3 - 10,3	S6sw
	8,0 - 15,3	S9sw

Шаг 4

- выберите необходимые аксессуары:
  комплект белых или серых заглушек;
  синхронизирующую штангу для стабилизации открывания и закрывания фасада

Шаг 5


- выберите дополнительные аксессуары:
  адаптер для узкой алюминиевой рамки


Установка подъемного механизма Free Swing

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

Шаг 1


- приложите шаблон к боковине корпуса шкафа и произведите разметку с последующим сверлением отверстий диаметром 5 мм и глубиной 12 мм, как показано на чертеже

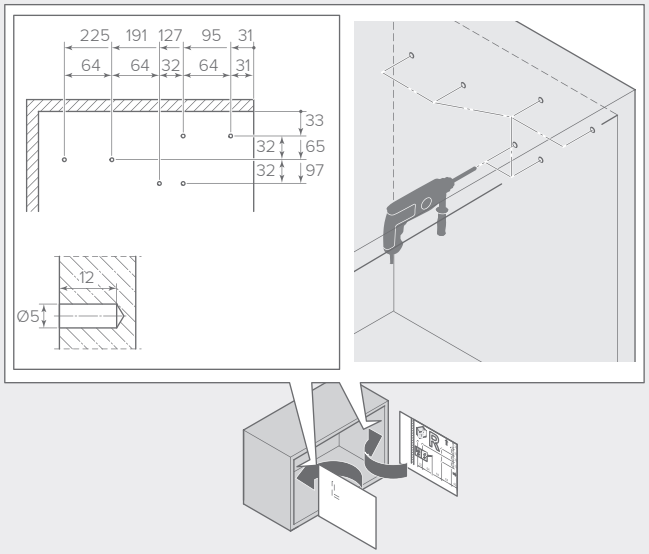

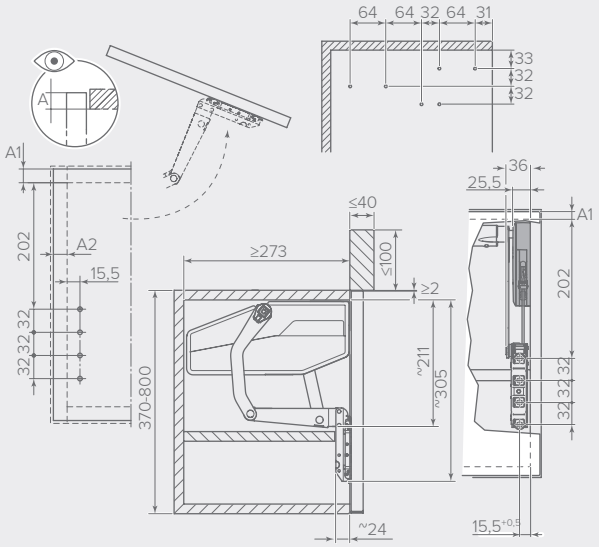

Шаг 2


- приложите левый и правый механизмы соответственно к боковинам шкафа
- позиционирующие штифты позволят вам осуществить предварительную установку механизмов
- прикрутите механизмы. Евровинты расположены в самих механизмах

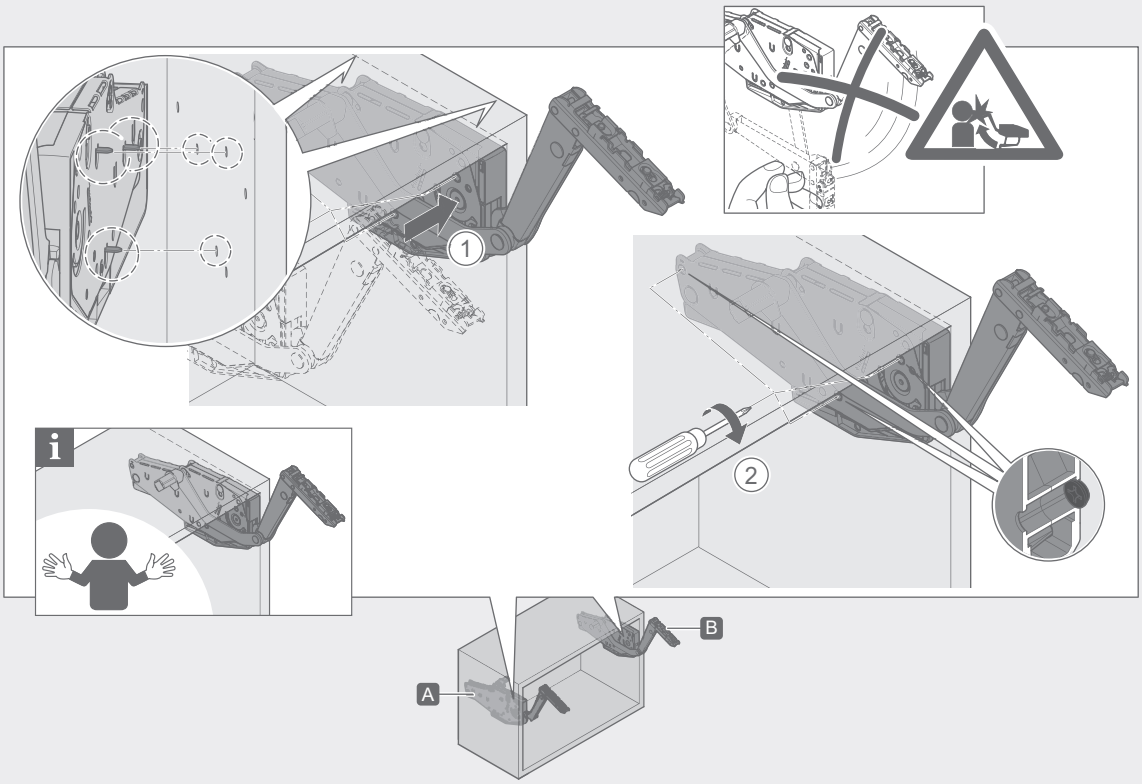


Шаг 3

- произведите разметку и установку ответных планок для крепления рычагов на фасаде
- произведите установку синхронизирующей штанги

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

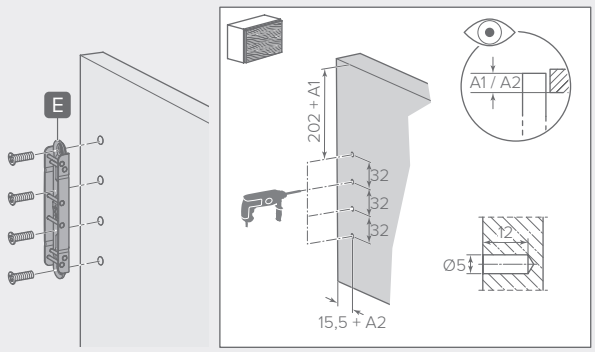


Установка синхронизирующей штанги

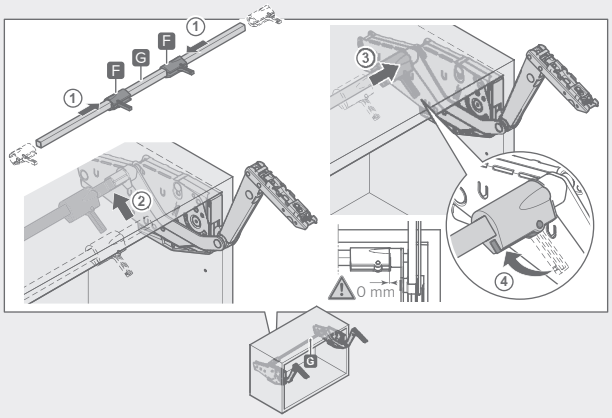


Шаг 4

- произведите навес фасада
- произведите регулировку фасада и усилия, необходимого для работы механизма
- регулировка усилия механизмов осуществляется для фиксации фасадов в любом положении


Фиксация фасада к рычагам механизмов

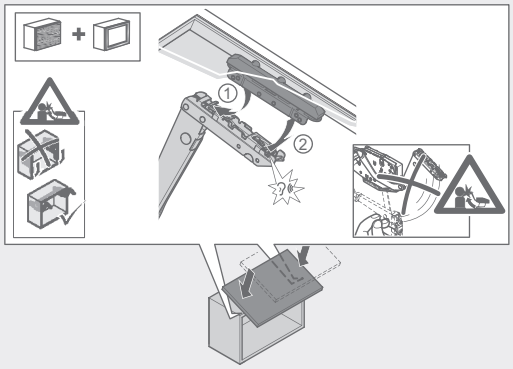

Регулировка фасада

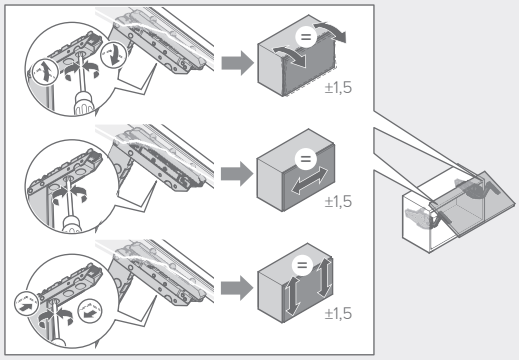


Регулировка усилия механизмов

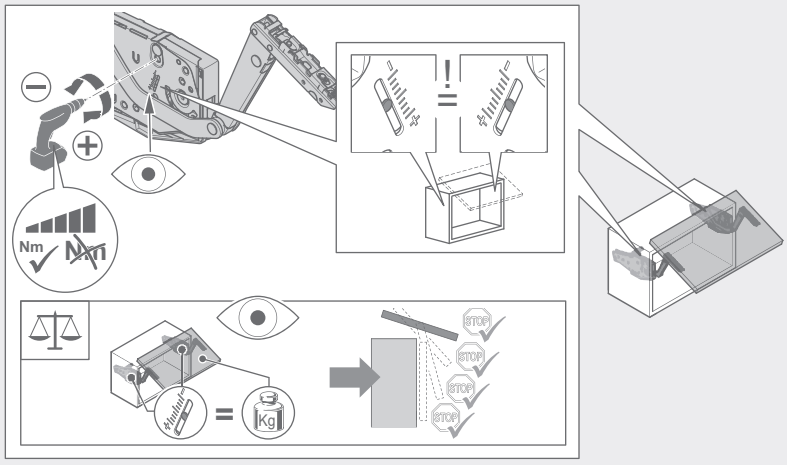

Подъемный механизм параллельного открывания Free Slide


KESSEBÖHMER



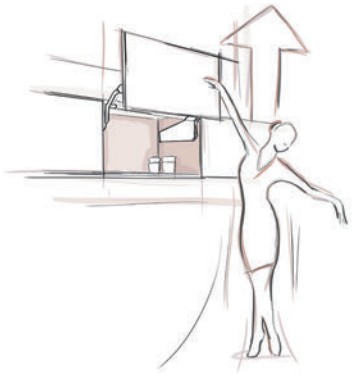


Характеристики

- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- минимальная глубина посадки – 277 мм
- плавный доводчик на открывание и закрывание
- наличие позиционирующих штифтов и предустановленных евровинтов в механизме
- картонная упаковка для каждого механизма с инструкцией и установочным шаблоном
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно использовать с выступающими багетами
- используется без петель

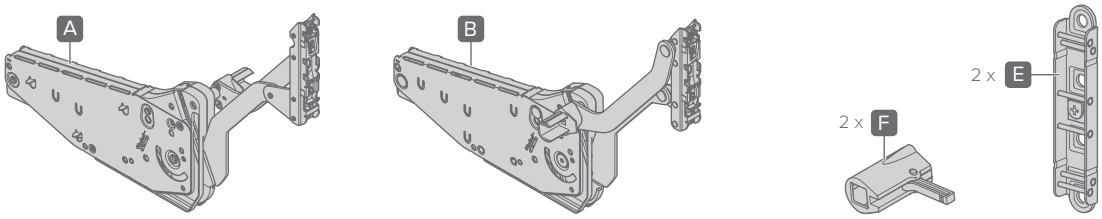

Механизм Free Slide (комплект: левый + правый – A + B, фиксаторы синхронизирующей штанги – F, ответные планки для крепления рычагов – E)

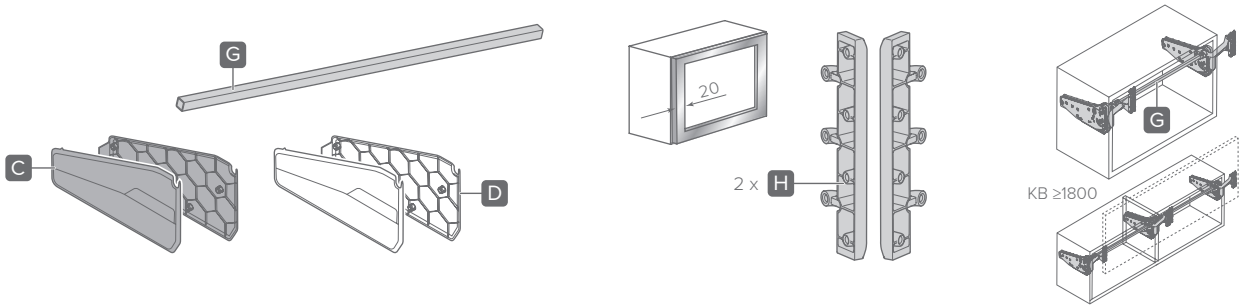

Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2718107035	комплект заглушек серых – C
2718109966	комплект заглушек белых – D
2719410038	синхронизирующая штанга – G: L – 1674 мм
2719220038	синхронизирующая штанга – G: L – 1074 мм
2719200038	синхронизирующая штанга – G: L – 774 мм
2719180038	синхронизирующая штанга – G: L – 474 мм

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2716870006	адаптер для узкой алюминиевой рамки – H

Как подобрать подъемный механизм Free Slide

Шаг 1




- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (KH)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма

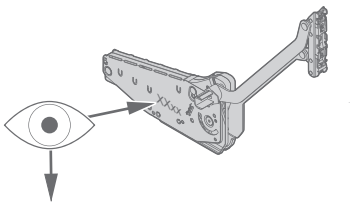Высота шкафа KH	Глубина посадки – 277 мм	
	Вес фасада вместе с ручкой, кг	Артикул механизма
		
KH: 320 - 360 LH: ≥ 280	3,0 - 5,7	O1us
	4,8 - 9,3	O2us
	8,7 - 16,5	O3us
KH: 345 - 420 LH: ≥ 308	2,4 - 4,8	P1us
	4,1 - 8,0	P2us
	7,4 - 14,0	P3us
	11,0 - 19,6	P4us
KH: 380 - 500 LH: ≥ 343	2,0 - 3,8	Q1us
	3,4 - 6,7	Q2us
	6,3 - 11,8	Q3us
	9,3 - 17,4	Q4us
KH: 430 - 600 LH: ≥ 388	1,6 - 3,3	R1us
	2,6 - 5,5	R2us
	5,0 - 9,7	R3us
	7,4 - 14,6	R4us

Шаг 4

- выберите к механизму необходимые аксессуары:
  комплект белых или серых заглушек;
  синхронизирующую штангу для стабилизации открывания и закрывания

Шаг 5


- выберите, если это необходимо, к механизму дополнительные аксессуары:
  адаптер для узкой алюминиевой рамки


Установка подъемного механизма Free Slide

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

Шаг 1


- приложите шаблон к боковине корпуса шкафа и произведите разметку с последующим сверлением отверстий диаметром 5 мм и глубиной 12 мм, как показано на чертеже

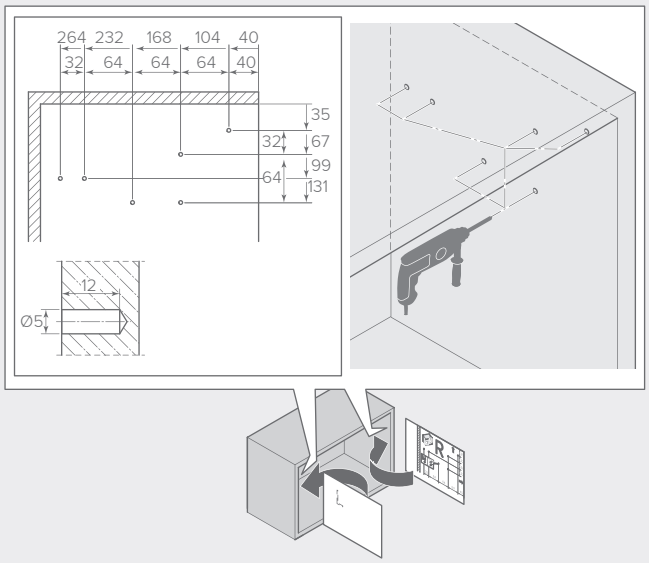

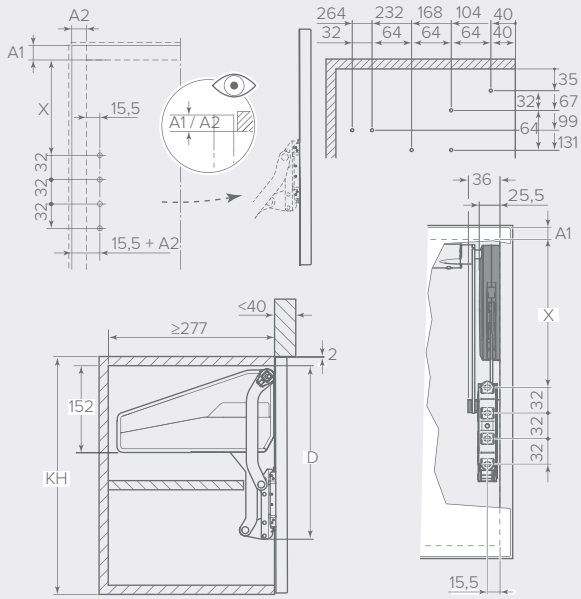

Шаг 2


- приложите левый и правый механизмы соответственно к боковинам шкафа
- позиционирующие штифты позволят вам осуществить предварительную установку механизмов
- прикрутите механизмы. Евровинты уже расположены в самих механизмах

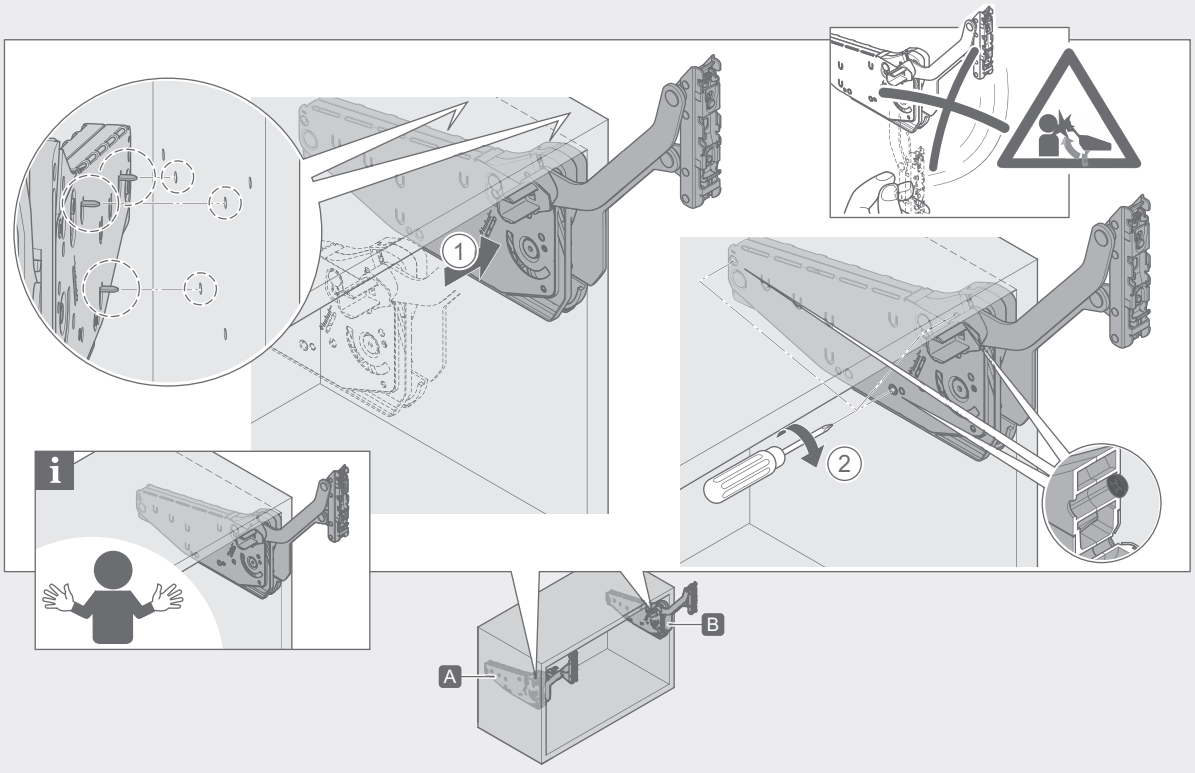

Шаг 3


- произведите разметку и установку ответных планок для крепления рычагов на фасаде
- произведите установку синхронизирующей штанги

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

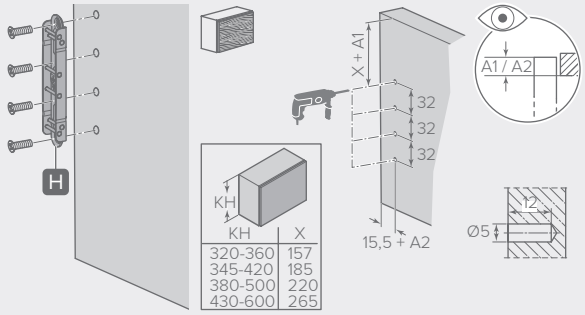

KH	X
320-360	157
345-420	185
380-500	220
430-600	265


Установка синхронизирующей штанги

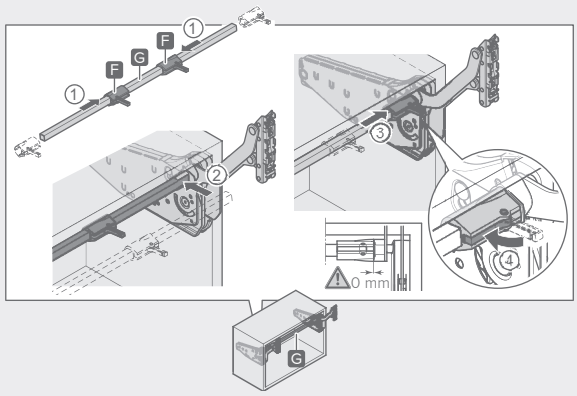


Шаг 4

- произведите навес фасада
- произведите регулировку фасада и усилия, необходимого для работы механизма
- регулировка усилия механизмов осуществляется для фиксации фасадов в любом положении


Фиксация фасада к рычагам механизмов

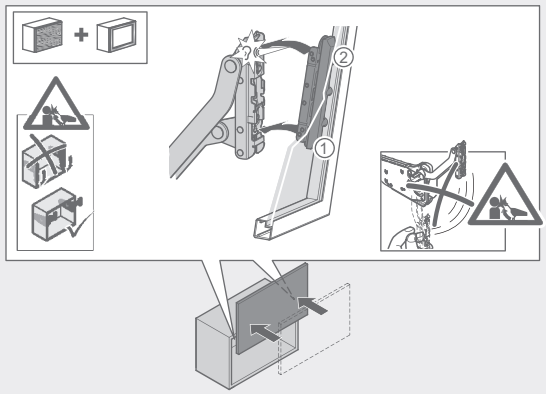

Регулировка фасада

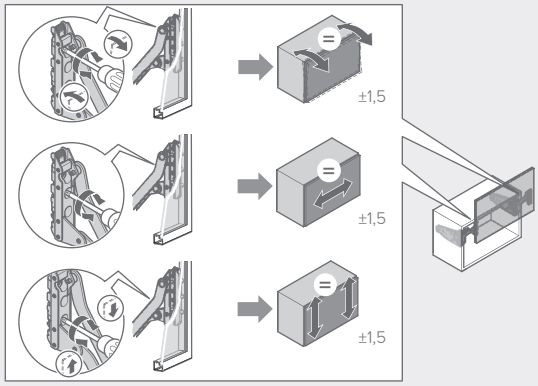

Регулировка усилия механизмов

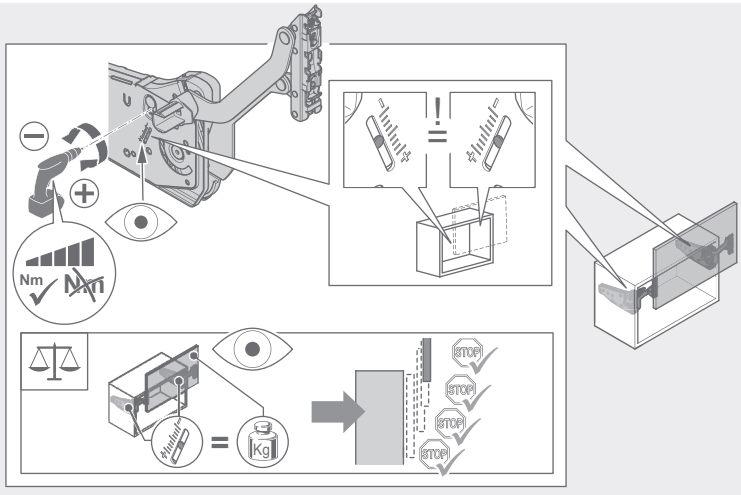

Подъемный механизм откидной Free Flap Forte


KESSEBÖHMER







Характеристики


- надежный пружинный механизм (100 000 циклов открывания-закрывания)
- минимальная глубина посадки: 130 мм
- плавный доводчик на закрывание
- наличие позиционирующих штифтов и предустановленных евровинтов в механизме
- картонная упаковка для каждого механизма с заглушками, инструкцией и установочным шаблоном
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы
- механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- встроенный ограничитель угла открывания
- легкое усилие для открывания
- используется без петель

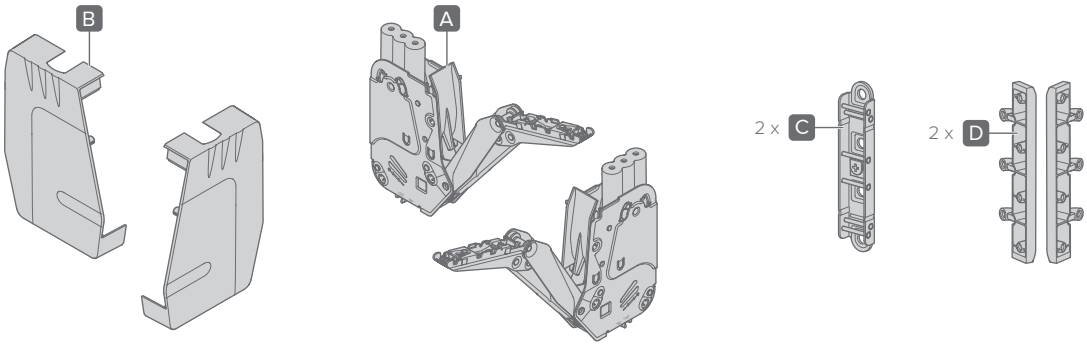



Механизм Free Flap Forte (комплект: правый и левый – A, комплект заглушек серых или белых – B, ответные планки для крепления рычагов – C)





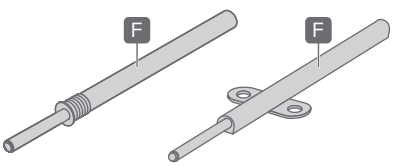





Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2716870006	адаптер для узкой алюминиевой рамки – D
2719377045	толкатель (тип 3) накладной – F
2719347045	толкатель (тип 3) врезной – F




Как подобрать подъемный механизм Free Flap Forte

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (KH)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Высота шкафа (KH), мм	Глубина посадки – 130 мм	
	Вес фасада вместе с ручкой, кг	Артикул механизма
		
KH: 350	5,2 - 11,0	D
	6,7 - 14,3	E
	10,1 - 21,4	F
	13,5 - 27,3	G
KH: 400	4,7 - 9,6	D
	5,9 - 12,4	E
	8,9 - 18,6	F
	11,8 - 23,3	G
KH: 450	4,1 - 8,4	D
	5,2 - 10,9	E
	7,8 - 16,3	F
	10,4 - 20,5	G
KH: 500	3,7 - 7,5	D
	4,7 - 9,7	E
	7,0 - 14,6	F
	9,2 - 18,3	G
KH: 550	3,3 - 6,8	D
	4,2 - 8,8	E
	6,3 - 13,2	F
	8,3 - 16,5	G
KH: 600	3,0 - 6,2	D
	3,8 - 8,0	E
	5,7 - 12,0	F
	7,6 - 15,0	G
KH: 650	2,6 - 5,6	D
	3,4 - 7,3	E
	5,3 - 11,0	F
	6,9 - 14,0	G

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма
- все необходимые аксессуары находятся в комплекте

Шаг 4


- выберите дополнительные аксессуары:
  адаптер для узкой алюминиевой рамки

Установка подъемного механизма Free Flap Forte

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!


Шаг 1

- приложите шаблон к боковине корпуса шкафа и произведите разметку с последующим сверлением отверстий диаметром 5 мм и глубиной 12 мм, как показано на чертеже

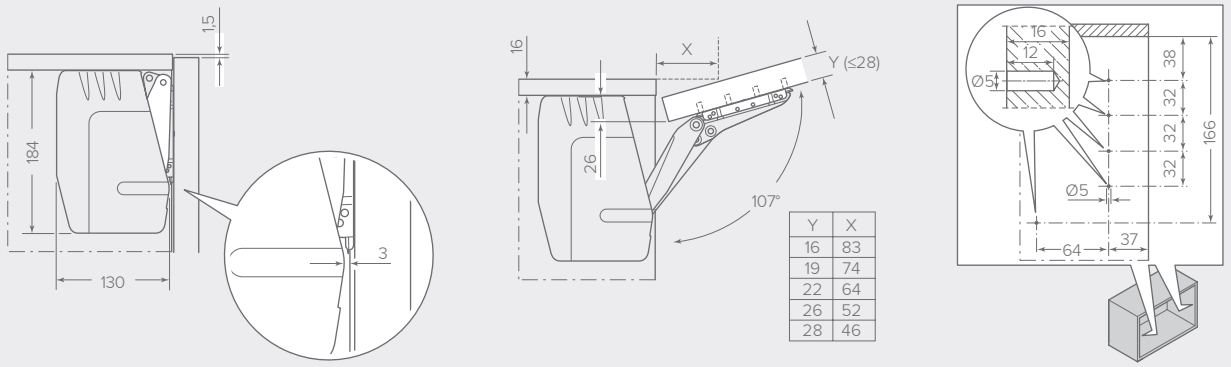

Шаг 2


- приложите левый и правый механизмы соответственно к боковинам шкафа
- позиционирующие штифты позволят вам осуществить предварительную установку механизмов
- прикрутите механизмы. Евровинты расположены в самих механизмах

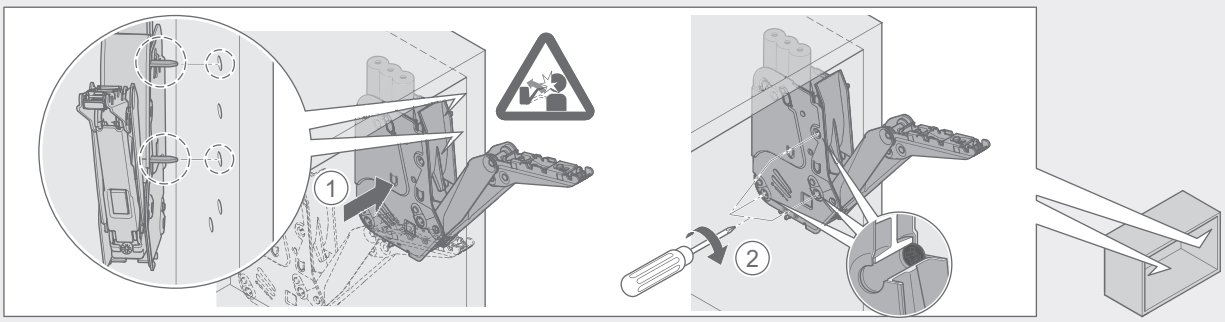

Шаг 3

- произведите разметку и установку ответных планок для крепления рычагов на фасаде


Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

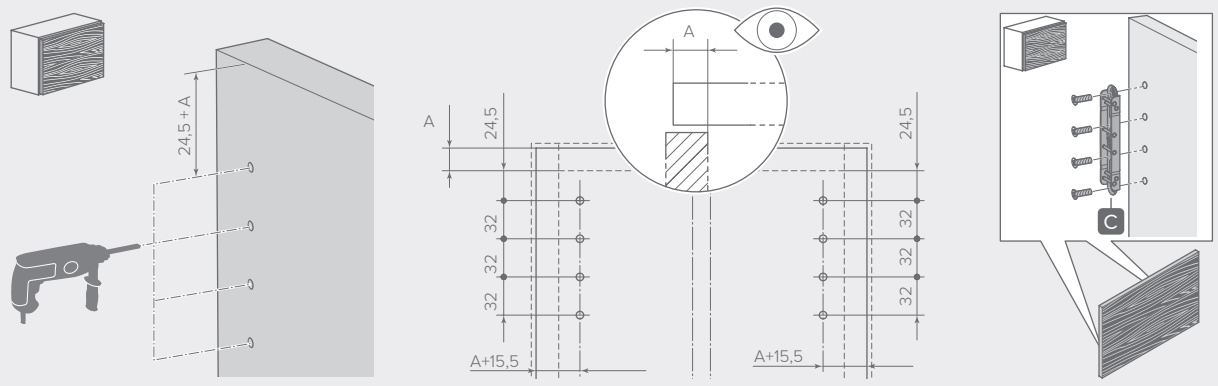


Шаг 4

- произведите навес фасада
- произведите регулировку фасада и усилия, необходимого для работы механизма
- регулировка усилия механизмов осуществляется для фиксации фасадов в любом положении

Фиксация фасада к рычагам механизмов

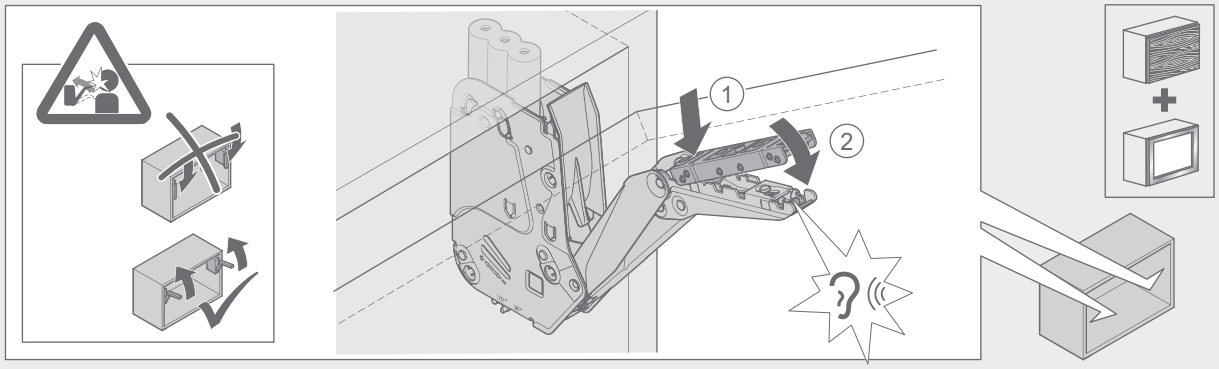

Регулировка фасада и усилия механизмов

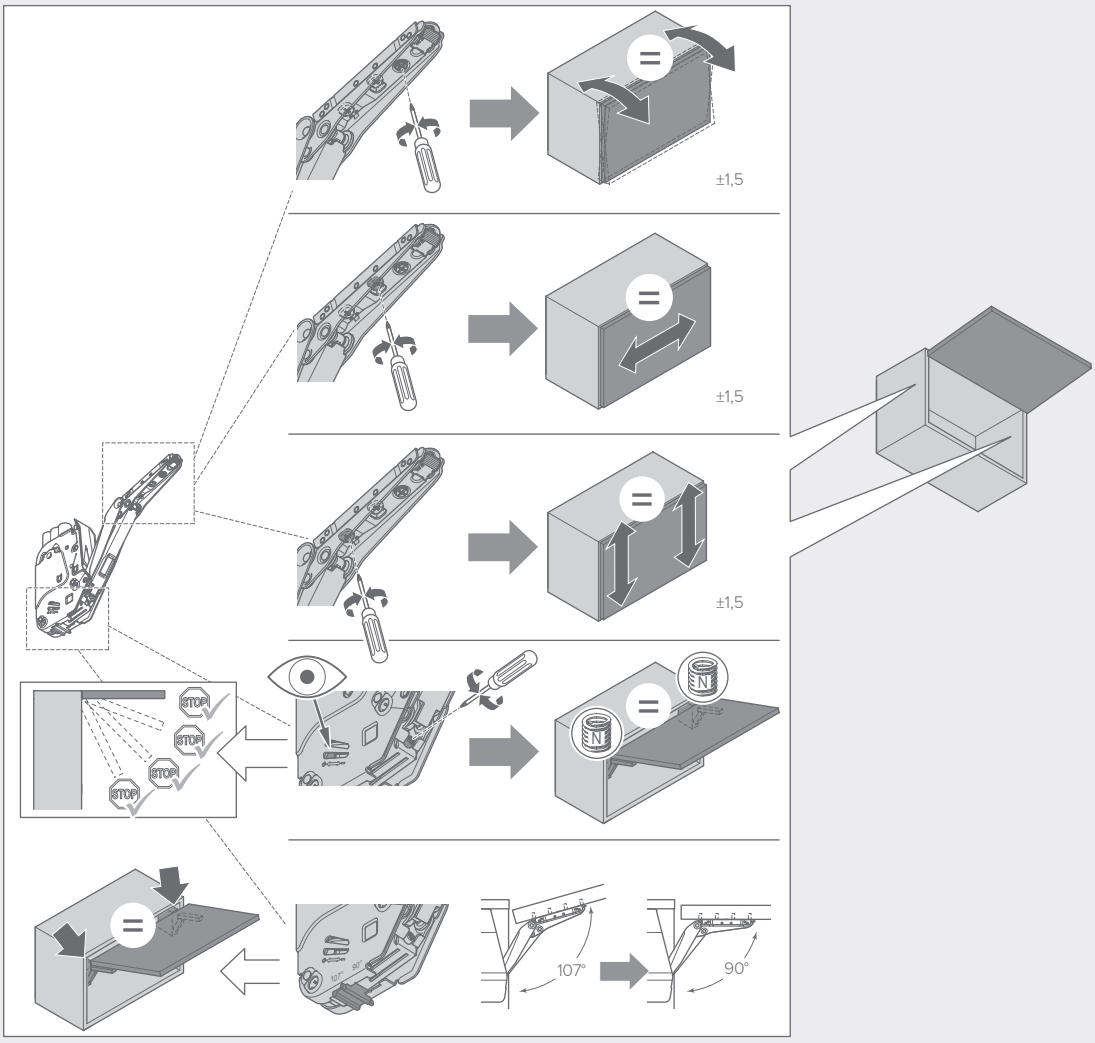


Подъемный откидной механизм Free Flap Mini

KESSEBÖHMER





Характеристики


- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- минимальная глубина посадки: 107 мм
- плавный доводчик закрывания
- наличие позиционирующих штифтов и предустановленных евровинтов в механизме
- картонная упаковка для каждого механизма с заглушками, инструкцией и установочным шаблоном
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- легкое усилие для открывания
- используется без петель

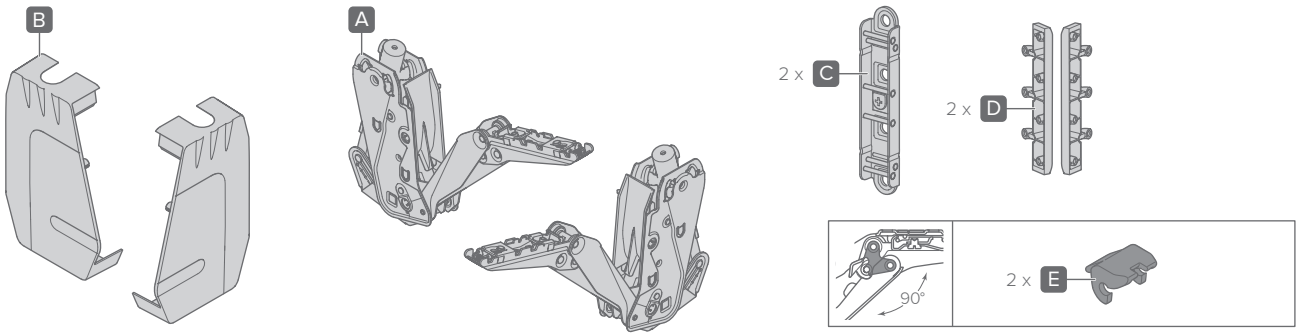



Механизм Free Flap Mini (комплект: правый и левый – A, комплект заглушек серых или белых – B, ответные планки для крепления рычагов – C)









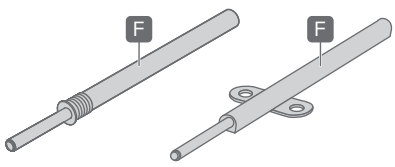

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2716870006	адаптер для узкой алюминиевой рамки – D
2716887035	ограничитель угла открывания до 90° – E
2719377045	толкатель (тип 3) накладной – F
2719347045	толкатель (тип 3) врезной – F




Как подобрать подъемный механизм Free Flap Mini

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (КН)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Высота шкафа (КН), мм	Глубина посадки – 107 мм	
	Вес фасада вместе с ручкой, кг	Артикул механизма
		
КН: 200	1,7 - 4,6	A
	3,6 - 7,9	B
	6,8 - 14,7	C
КН: 225	1,5 - 4,1	A
	3,1 - 7,1	B
	6,0 - 13,1	C
КН: 250	1,3 - 3,8	A
	2,9 - 6,4	B
	5,4 - 11,8	C
КН: 275	1,2 - 3,3	A
	2,5 - 5,7	B
	4,8 - 10,6	C
КН: 300	1,1 - 3,1	A
	2,4 - 5,1	B
	4,4 - 9,6	C
КН: 325	1,0 - 2,8	A
	2,1 - 4,6	B
	4,0 - 8,8	C
КН: 350	0,9 - 2,6	A
	2,0 - 4,2	B
	3,7 - 8,1	C
КН: 375	0,9 - 2,3	A
	1,9 - 3,8	B
	3,5 - 7,5	C
КН: 400	0,8 - 2,1	A
	1,7 - 3,6	B
	3,2 - 7,0	C
КН: 425	0,7 - 1,9	A
	1,5 - 3,4	B
	2,9 - 6,5	C
КН: 450	0,6 - 1,7	A
	1,4 - 3,2	B
	2,7 - 6,1	C

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма
- все необходимые аксессуары находятся в комплекте

Шаг 4


- выберите дополнительные аксессуары: адаптер для узкой алюминиевой рамки; ограничитель угла открывания до 90°


Установка подъемного механизма Free Flap Mini

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!


Шаг 1

- приложите шаблон к боковине корпуса шкафа и произведите разметку с последующим сверлением отверстий диаметром 5 мм и глубиной 12 мм, как показано на чертеже

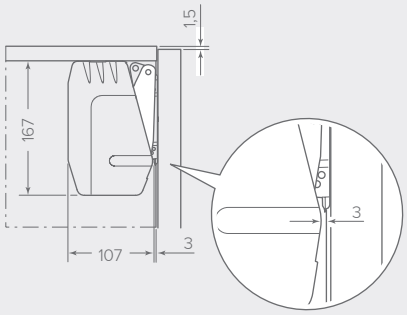

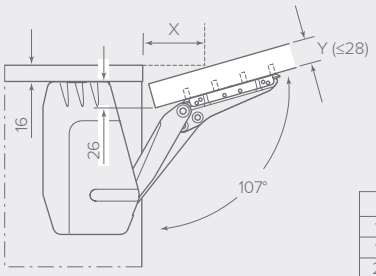


Y	X
16	83
19	74
22	64
26	52
28	46

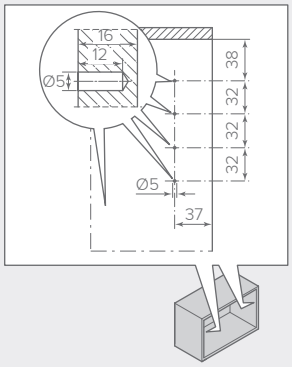

Шаг 2


- приложите левый и правый механизмы соответственно к боковинам шкафа
- позиционирующие штифты позволят вам осуществить предварительную установку механизмов
- прикрутите механизмы. Евровинты расположены в самих механизмах

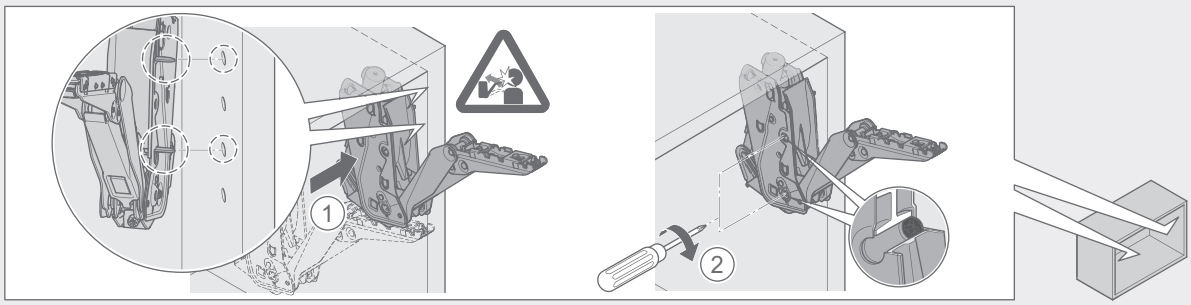



Шаг 3

- произведите разметку и установку ответных планок для крепления рычагов на фасаде

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

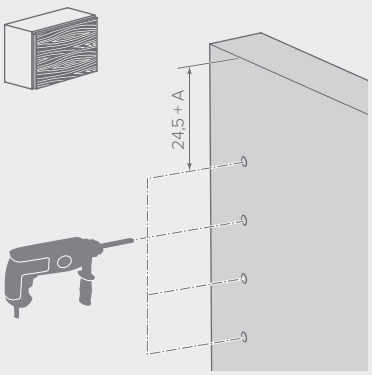

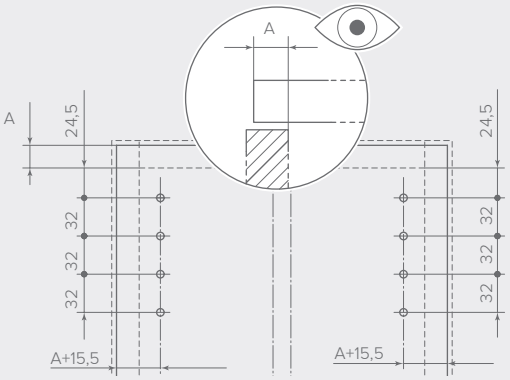


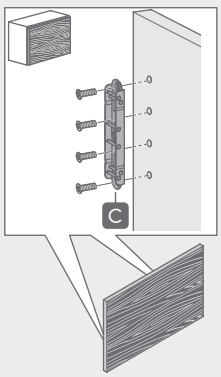


Шаг 4

- произведите навес фасада
- произведите регулировку фасада и усилия, необходимого для работы механизма
- регулировка усилия механизмов осуществляется для фиксации фасадов в любом положении

Фиксация фасада к рычагам механизмов

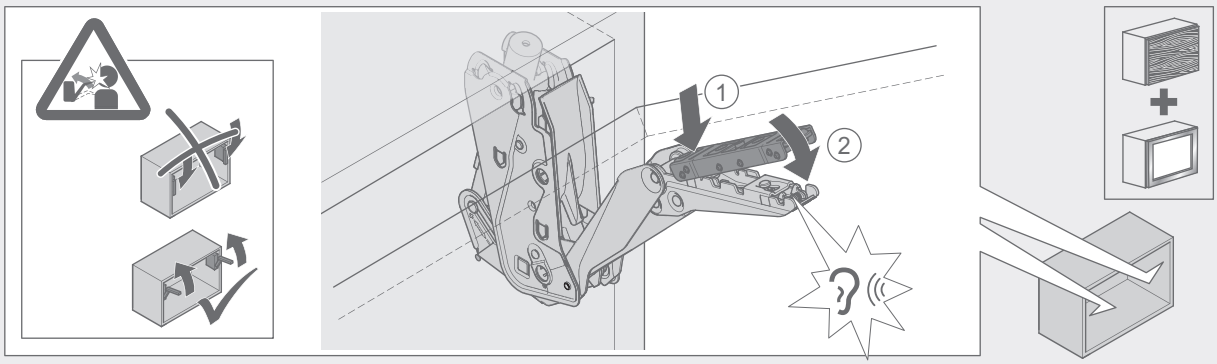

Регулировка фасада и усилия механизмов

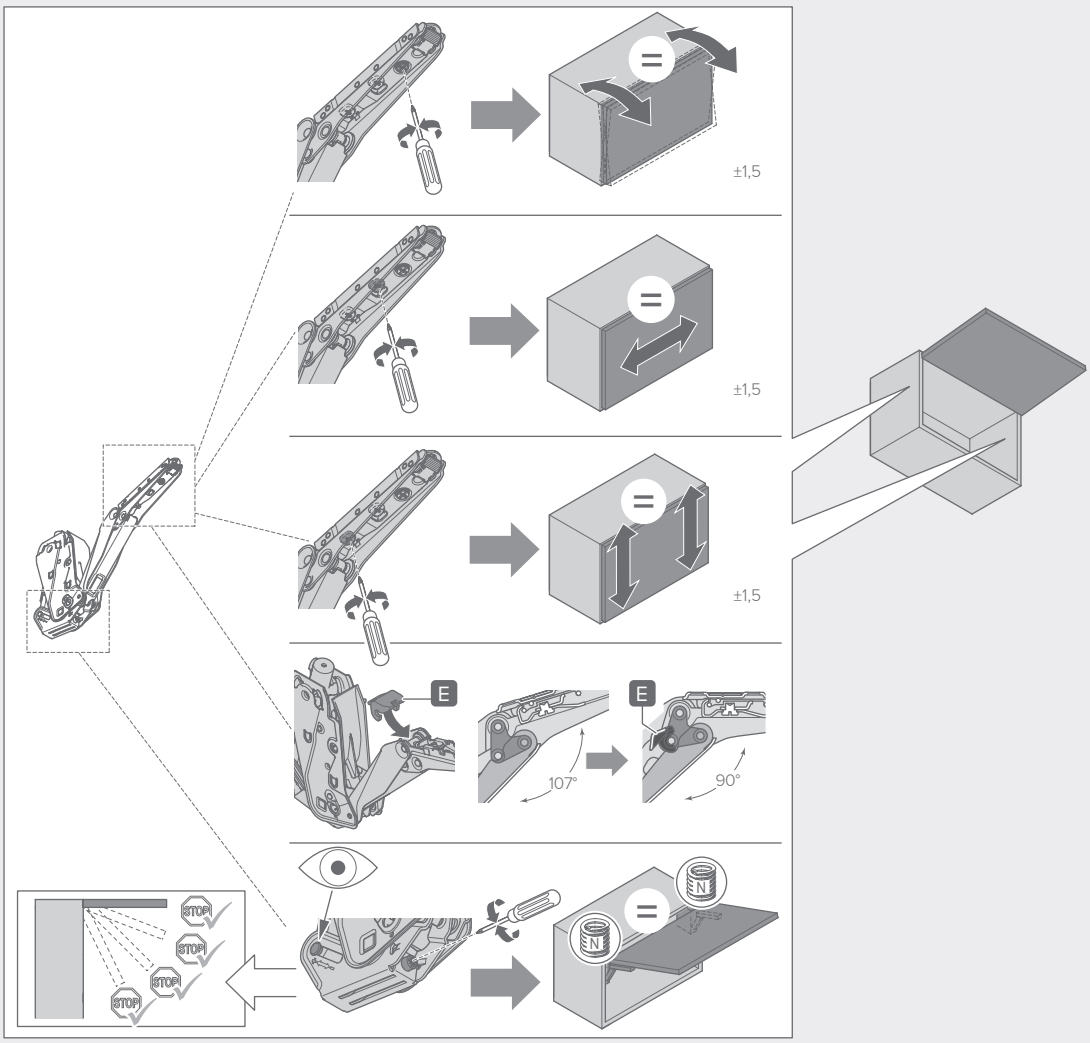


Подъемный механизм Maxi


KESSEBÖHMER





Характеристики


- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- компактный, обеспечивает работу с фасадами высотой до 1000 мм (до 21 кг при использовании одного механизма)
- минимальная глубина посадки: 183 мм
- плавный регулируемый доводчик на закрывание
- универсальный (открывание производится за ручку с доводчиком или открытие нажатием Push)
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно устанавливать с углами открывания 75°, 90° или 110°
- можно устанавливать один или два механизма
- легкое усилие для открывания

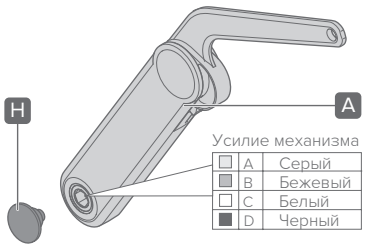
















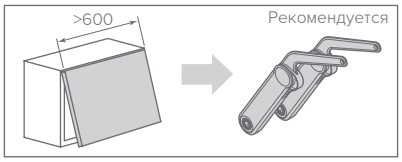



Механизм Maxi (комплект: механизм – A, заглушка – H)
B1 – крепление к боковине (X = 37)
B2 – крепление к боковине с регулируемым доводчиком
C1 – крепление к фасаду
C2 – крепление к алюминиевой рамке Z1
E – магнитная защелка-толкатель
F – дополнительная магнитная защелка

Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2706180000	крепление к боковине (X = 37) – B1
2706330000	крепление к фасаду – C1


Артикул	Петля верхняя накладная – G
C2P6A99	петля без доводчика
C7P6AD9	петля с доводчиком
C2PPA99	петля push

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2706660000	крепление к боковине с регулируемым доводчиком – B2
2706350000	крепление к узкой алюминиевой рамке (Z1) – C2
DPMSNB	магнитная защелка-толкатель (+ ответная часть) – E
DPASNB	дополнительная магнитная защелка (+ ответная часть) – F


Варианты открывания фасада

Maxi 1



Возможность открывания за ручку с фиксацией фасада в любом положении и с плавным закрыванием путем установки и регулировки доводчика


Maxi 3 Push

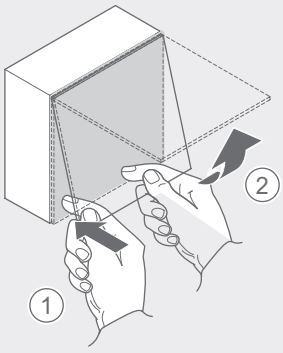



Возможность открывания фасада на небольшой угол легким нажатием рукой и дальнейшее открывание рукой с фиксацией фасада в любом положении

Maxi 4 Push





Возможность полного автоматического открывания фасада легким нажатием рукой

Выбор подъемного механизма Maxi

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (KH)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма

Шаг 4

выберите необходимые аксессуары:

- крепление к боковине (X = 37)
- крепление к фасаду
- петля верхняя накладная


Шаг 5




Выберите дополнительные аксессуары:

- крепление к боковине с регулируемым доводчиком
- крепление к алюминиевой рамке (Z1)
- магнитная защелка-толкатель (+ ответная часть)
- дополнительная магнитная защелка (+ ответная часть)

Подъемный механизм Maxi 1 (плавное закрывание)


KESSEBÖHMER



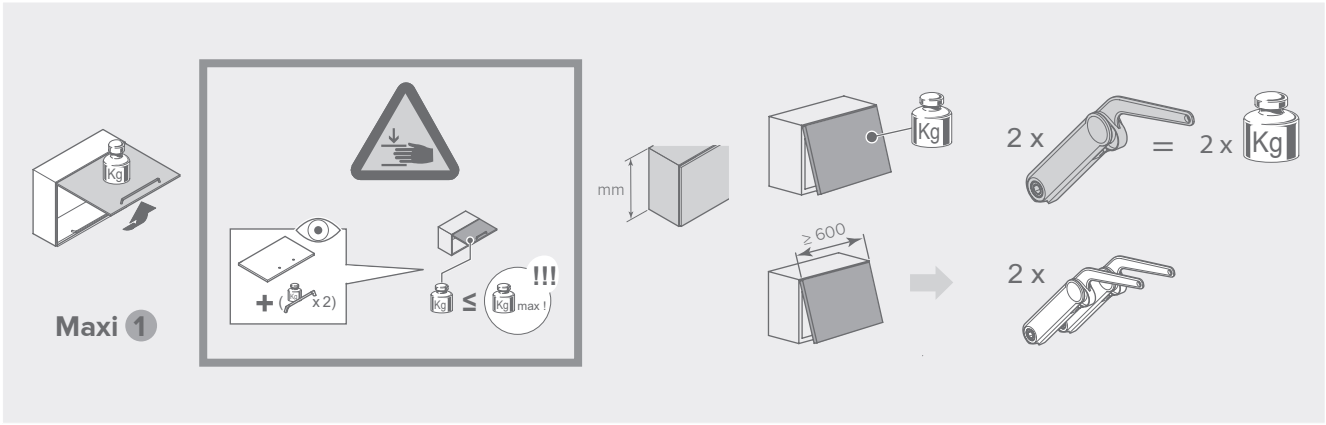


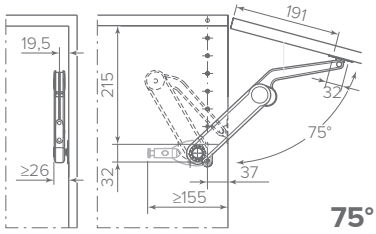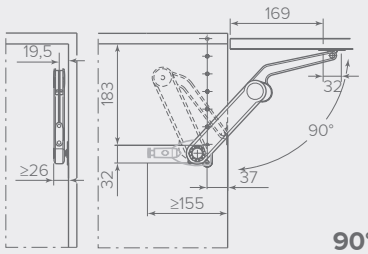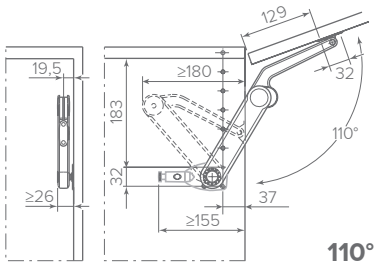Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие механизма			
		A	B	C	D
 75°	300	3,8 – 7,1	6,7 – 13,7	11,9 – 21,0	15,4 – 27,3
	400	2,8 – 5,3	5,0 – 10,3	8,9 – 15,8	11,6 – 20,5
	500	2,3 – 4,3	4,1 – 8,3	7,2 – 12,5	9,4 – 16,2
	600	1,9 – 3,5	3,3 – 7,0	5,9 – 10,6	7,6 – 13,7
	700	1,6 – 3,0	2,8 – 5,7	5,0 – 8,8	6,5 – 11,4
	800	1,4 – 2,7	2,5 – 5,1	4,4 – 7,9	5,7 – 10,4
	900	1,3 – 2,4	2,2 – 4,6	4,0 – 7,0	5,2 – 9,1
	1000	1,1 – 2,1	2,0 – 4,1	3,6 – 6,3	4,6 – 8,2
 90°	300	3,0 – 5,3	5,1 – 10,2	9,1 – 15,8	11,9 – 20,8
	400	2,3 – 4,0	3,8 – 7,6	6,9 – 11,9	8,9 – 15,6
	500	1,8 – 3,2	3,1 – 6,1	5,5 – 9,6	7,2 – 12,5
	600	1,5 – 2,7	2,6 – 5,1	4,6 – 7,9	6,0 – 10,4
	700	1,3 – 2,2	2,1 – 4,2	3,8 – 6,6	4,9 – 8,7
	800	1,1 – 2,0	1,9 – 3,9	3,4 – 5,9	4,4 – 7,8
	900	1,0 – 1,8	1,7 – 3,4	3,0 – 5,2	3,9 – 6,9
	1000	0,6 – 1,6	1,5 – 3,0	2,7 – 4,7	3,6 – 6,2
 110°	300	2,4 – 4,0	3,9 – 7,5	6,8 –11,6	9,2 – 15,0
	400	1,8 – 3,0	2,9 – 5,6	5,1 – 8,7	6,9 – 11,2
	500	1,4 – 2,4	2,4 – 4,5	4,0 – 7,1	5,7 – 9,0
	600	1,2 – 2,0	1,9 – 3,8	3,3 – 5,9	4,5 – 7,6
	700	1,0 – 1,7	1,7 – 3,1	2,9 – 4,8	3,8 – 6,2
	800	0,9 – 1,4	1,4 – 2,8	2,6 – 4,3	3,4 – 5,6
	900	0,8 – 1,3	1,3 – 2,5	2,3 – 3,8	3,0 – 5,0
	1000	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,5	2,7 – 4,5

✳ Фасад открывается за ручку и фиксируется в любом положении.
Плавное закрывание фасада обеспечивается:
1) встроенными в петли доводчиками;
2) регулируемым доводчиком Maxi (выписывается отдельно, рекомендуется при высоте ≥ 450 мм)

Подъемный механизм Maxi 3 Push (частичное открывание)

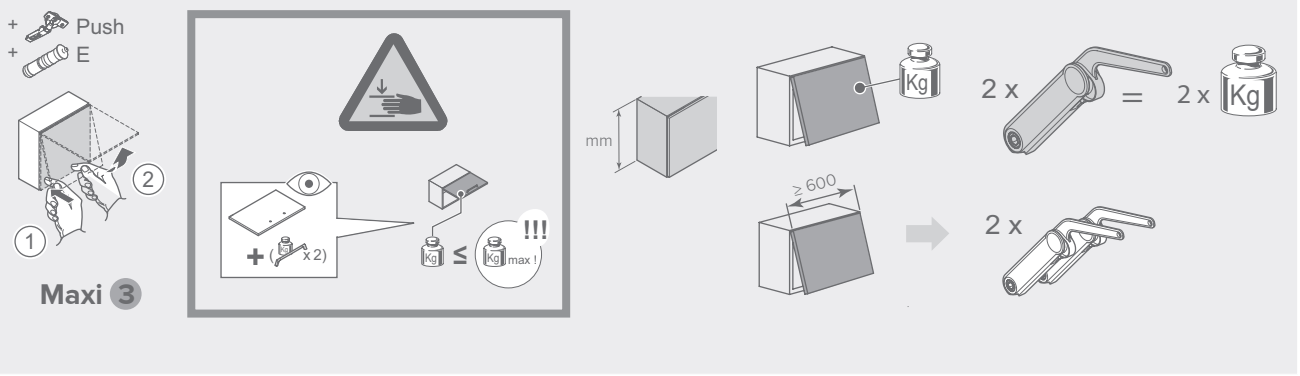


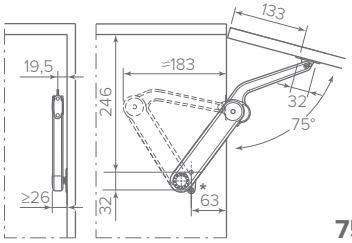
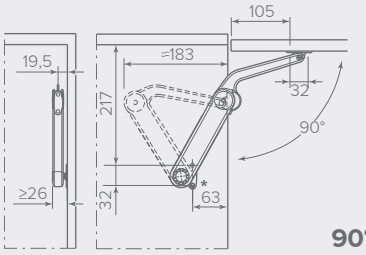
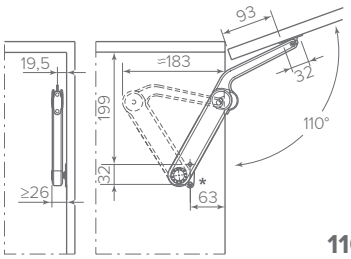
Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие механизма			
		A	B	C	D
 75°	300	2,0 – 3,8	4,0 – 7,7	7,0 – 14,0	–
	400	1,6 – 3,1	3,0 – 6,3	5,0 – 11,5	7,0 – 12,5
	500	1,3 – 2,5	2,7 – 5,2	4,7 – 8,4	5,5 – 10,5
	600	–	2,4 – 4,5	4,3 – 7,8	4,7 – 8,4
	700	–	2,2 – 4,0	4,0 – 7,5	4,3 – 8,0
	800	–	–	3,6 – 6,2	3,9 – 7,3
	900	–	–	3,4 – 5,8	3,5 – 6,7
	1000	–	–	–	–
 90°	300	2,0 – 3,5	3,3 – 6,7	6,0 – 10,3	7,8- – 13,6
	400	1,5 – 2,6	2,5 – 5,0	5,5 – 7,8	5,8 – 10,2
	500	1,2 – 2,1	2,0 – 4,0	3,6 – 6,3	4,7 – 8,2
	600	1,0 – 1,8	1,7 – 3,3	3,0 – 5,2	3,9 – 6,8
	700	0,9 – 1,4	1,4 – 2,7	2,5 – 4,3	3,2 – 5,7
	800	0,7 – 1,3	1,2 – 2,6	2,2 – 3,9	2,9 – 5,1
	900	0,7 – 1,2	1,1 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 4,5
	1000	0,6 – 1,0	1,0 – 2,0	1,8 – 3,1	2,4 – 4,1
 110°	300	1,2 – 2,9	2,6 – 5,5	4,6 – 9,5	–
	400	0,9 – 2,2	2,0 – 4,4	3,8 – 7,0	4,6 – 8,7
	500	0,7 – 1,8	1,7 – 3,4	3,1 – 5,8	3,7 – 6,5
	600	–	1,4 – 3,0	2,6 – 4,7	3,1 – 5,8
	700	–	–	2,3 – 4,1	2,8 – 4,5
	800	–	–	2,0 – 3,8	2,4 – 4,1
	900	–	–	–	2,1 – 3,9
	1000	–	–	–	1,8 – 3,7

✳ Push частичное открывание: при нажатии на фасад он приоткрывается на расстояние 5-15 см, а далее поднимается рукой и фиксируется в любом положении; закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки-толкателя (использование обязательно)

Подъемный механизм Maxi 4 Push (полное открывание)

KESSEBÖHMER

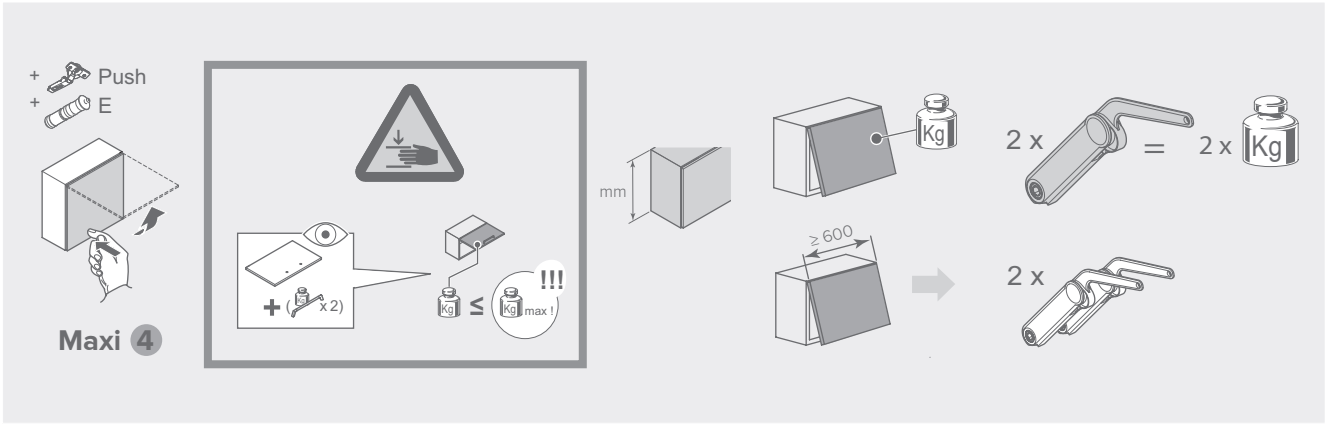


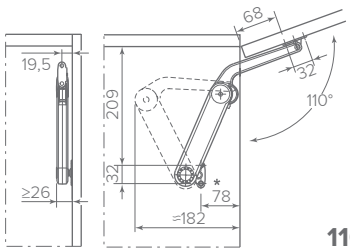
Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие для срабатывания механизма			
		A	B	C	D
 75°	300	2,4 – 3,3	4,5 – 6,8	5,5 – 9,5	8,6 – 11,8
	400	1,7 – 2,3	3,6 – 5,3	4,6 – 7,7	6,0 – 10,1
	500	–	2,7 – 4,7	4,3 – 7,0	5,8 – 9,2
	600	–	2,1 – 3,3	2,9 – 5,1	3,9 – 6,6
	700	–	2,1 – 3,0	2,6 – 4,5	3,4 – 5,8
	800	–	–	2,5 – 4,2	3,3 – 5,5
	900	–	–	2,1 – 3,7	2,8 – 4,8
	1000	–	–	2,0 – 3,4	2,7 – 4,4
 90°	300	1,7 – 2,4	3,1 – 4,6	3,8 – 7,0	5,8 – 9,8
	400	–	2,4 – 3,7	3,1 – 5,5	4,2 – 7,1
	500	–	1,6 – 2,9	2,6 – 4,5	3,4 – 5,8
	600	–	1,5 – 2,4	2,1 – 3,6	2,9 – 4,8
	700	–	1,2 – 2,1	1,5 – 3,2	2,5 – 4,0
	800	–	–	1,3 – 2,9	2,2 – 3,8
	900	–	–	1,1 – 2,6	1,9 – 3,3
	1000	–	–	–	1,6 – 3,0
 110°	300	–	2,7 – 4,0	3,5 – 6,1	5,1 – 7,8
	400	–	1,8 – 3,0	2,7 – 4,6	3,4 – 5,0
	500	–	1,7 – 2,4	2,3 – 3,7	3,0 – 4,9
	600	–	1,4 – 2,1	1,8 – 3,1	2,5 – 4,2
	700	–	–	1,6 – 2,7	2,2 – 3,5
	800	–	–	–	1,8 – 3,1
	900	–	–	–	1,4 – 2,9
	1000	–	–	–	1,2 – 2,6


✳ Push полное открывание: при нажатии на фасад он самостоятельно открывается на максимальный угол. Закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки-толкателя (использование обязательно)

Как произвести установку подъемного механизма Maxi

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

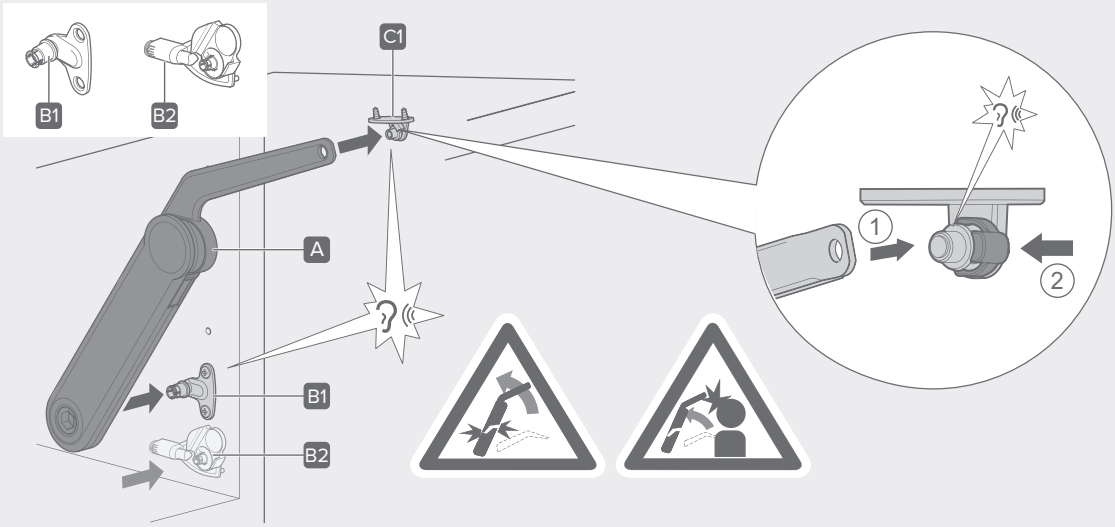

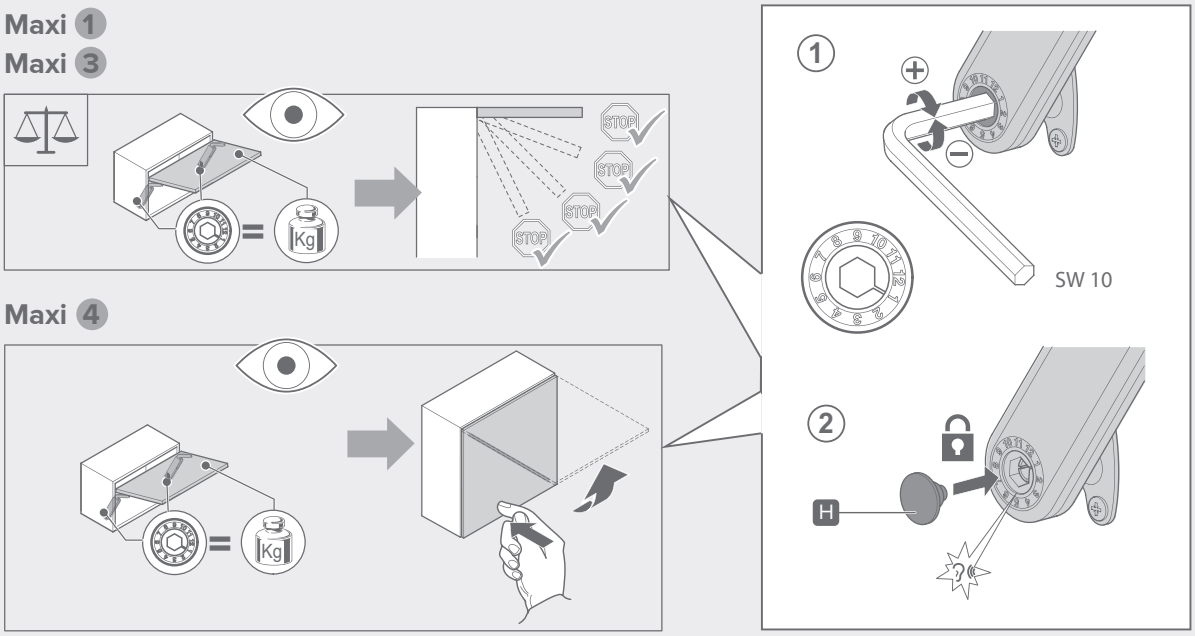

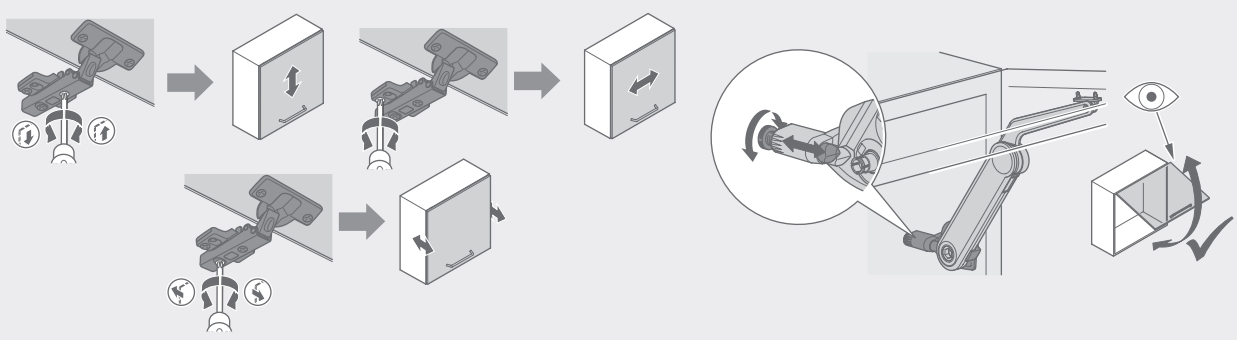


Подъемный механизм Free Light

KESSEBÖHMER



Характеристики

- надежный пружинный механизм (100000 циклов открывания-закрывания)
- компактный, обеспечивает работу с фасадами высотой до 600 мм (до 12 кг при использовании одного механизма)
- минимальная глубина посадки: 195 мм
- универсальный (открывание производится за ручку с доводчиком или открытие нажатием Push)
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы
- механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно устанавливать с углами открывания 75°, 90° или 110°
- можно устанавливать один или два механизма
- легкое усилие для открывания

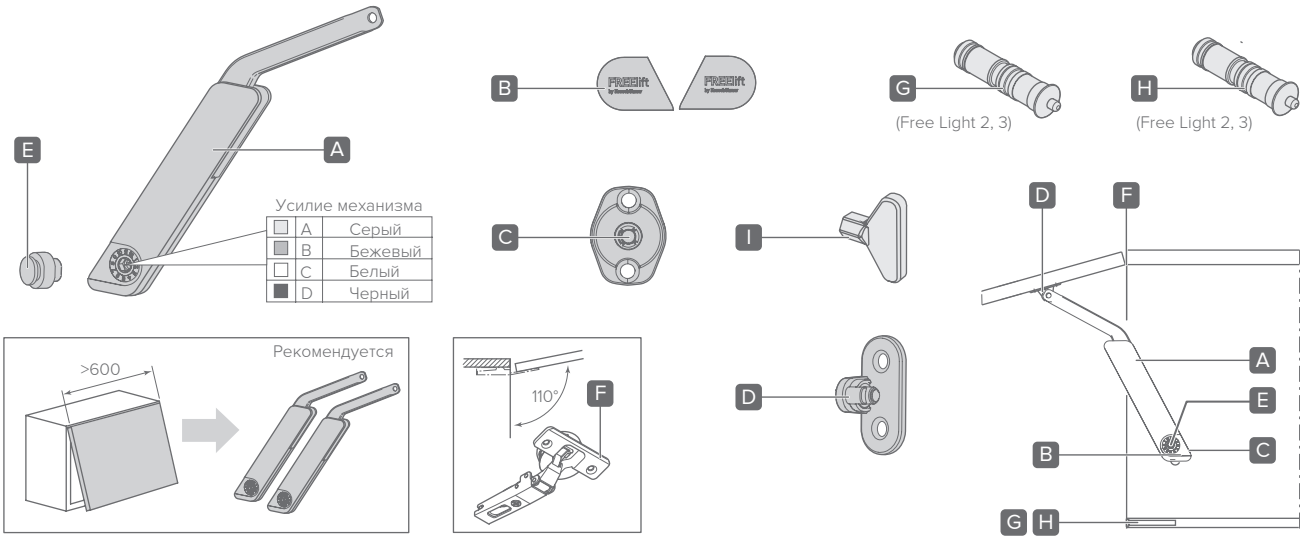

Механизм Free Light
(комплект: механизм – A, заглушки – B, крепление к боковине – C, крепление к фасаду – D, вставка – E, ключ для регулировки – I)

B – заглушки
C – крепление к боковине
D – крепление к фасаду
G – магнитная защелка-толкатель
I – ключ для регулировки
H – дополнительная магнитная защелка

Необходимые аксессуары


Артикул	Петля верхняя накладная F
C2P6A99	петля без доводчика
C7P6AD9	петля с доводчиком
C2PPA99	петля Push

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
DPMSNB	магнитная защелка-толкатель (+ ответная часть) – G
DPASNB	дополнительная магнитная защелка (+ ответная часть) – H


Варианты открывания фасада

Free Light 1




Возможность открывания за ручку с фиксацией фасадов в любом положении и с плавным закрыванием путем установки и регулировки доводчика

Free Light 2

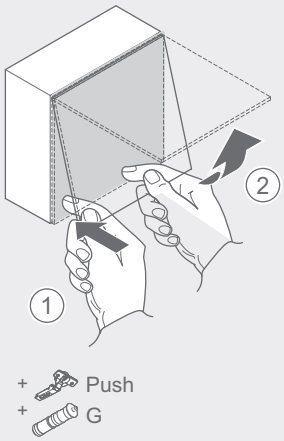

Возможность открывания фасада на небольшой угол легким нажатием рукой и дальнейшее открывание рукой с фиксацией в любом положении

Free Light 3

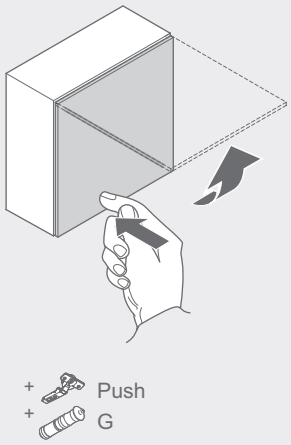

Возможность полного автоматического открывания фасада легким нажатием рукой

Выбор подъемного механизма Free Light

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов КН

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий по усилию подъемный механизм из таблицы
- зафиксируйте соответствующий артикул механизма

Шаг 4


выберите необходимые аксессуары:
- петля верхняя накладная




Шаг 5

выберите дополнительные аксессуары:
- магнитная защелка-толкатель (+ ответная часть)
- дополнительная магнитная защелка (+ ответная часть)

Подъемный механизм Free Light 1 (плавное закрывание)


KESSEBÖHMER



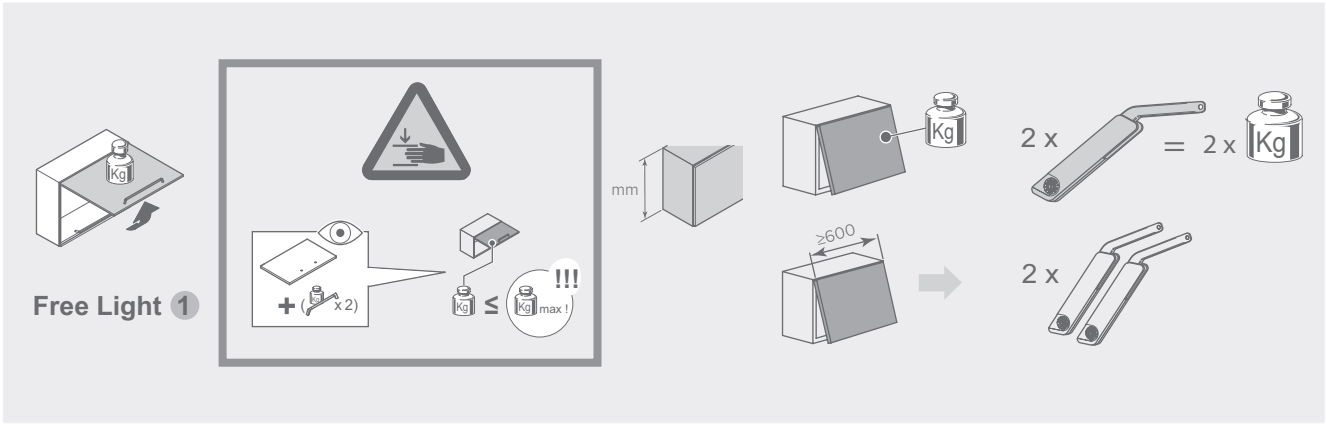


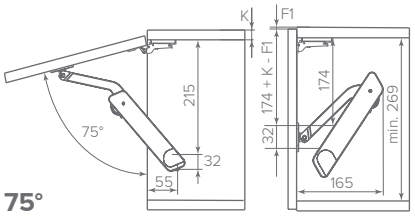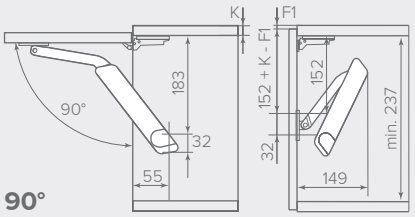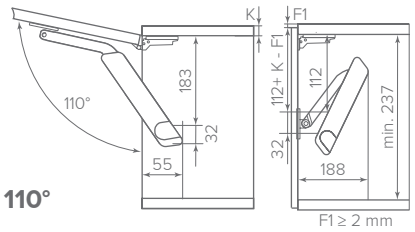Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие механизма		
		A	B	D
 75°	350	2,6 – 4,2	3,8 – 6,5	6,8 – 10,9
	400	2,3 – 3,2	3,0 – 5,8	5,6 – 10,2
	450	2,2 – 3,1	2,7 – 4,6	5,5 – 9,7
	500	1,7 – 2,8	2,3 – 4,6	4,6 – 8,5
	550	1,6 – 2,6	2,2 – 4,2	4,1 – 6,6
	600	1,2 – 2,3	2,1 – 3,9	3,9 – 6,0
 90°	275	2,8 – 3,8	3,5 – 6,0	5,8 – 10,5
	300	2,2 – 3,4	3,3 – 5,7	5,2 – 9,0
	350	2,1 – 2,9	2,7 – 4,9	4,8 – 8,0
	400	1,6 – 2,3	2,3 – 4,6	4,3 – 7,9
	450	1,3 – 2,2	2,0 – 3,8	3,8 – 6,3
	500	1,2 – 2,0	1,7 – 3,4	3,4 – 6,0
	550	1,2 – 1,9	1,7 – 3,0	3,0 – 5,1
	600	0,9 – 1,6	1,6 – 3,0	3,0 – 4,7
 110°	275	1,9 – 2,8	2,6 – 4,3	4,2 –7,1
	300	1,1 – 2,4	2,4 – 4,1	4,0 – 7,0
	350	1,1 – 2,1	2,1 – 3,7	3,6 – 6,4
	400	1,1 – 1,7	1,7 – 3,2	3,2 – 5,5
	450	1,0 – 1,6	1,6 – 2,8	2,8 – 5,5
	500	1,0 – 1,4	1,3 – 2,5	2,5 – 4,5
	550	0,8 – 1,3	1,3 – 2,2	2,2 – 3,9
	600	0,7 – 1,2	1,2 – 2,2	2,2 – 4,3

✳ Фасад открывается за ручку и фиксируется в любом положении.
Плавное закрывание фасада обеспечивается встроенными в петли доводчиками

Подъемный механизм Free Light 2 Push (частичное открывание)

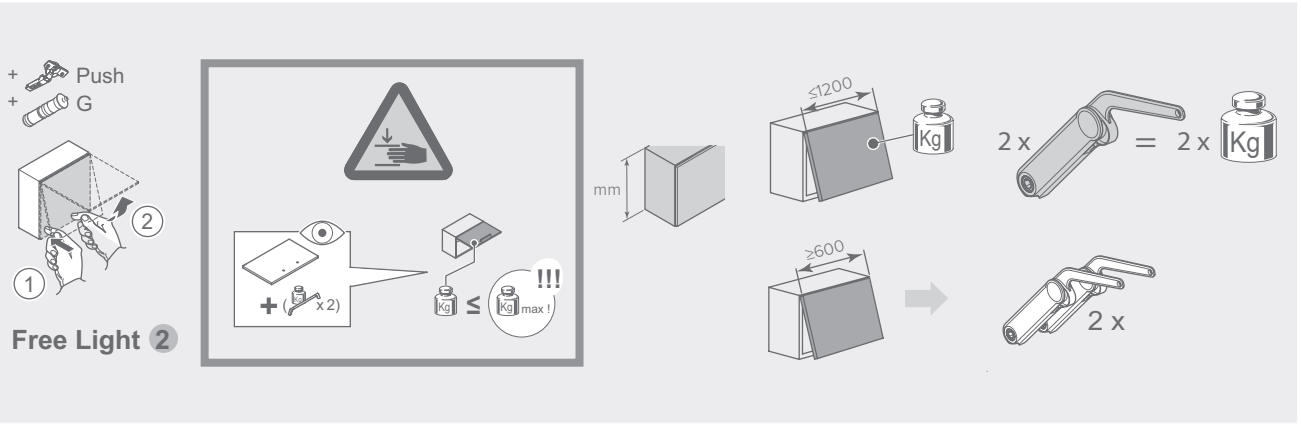


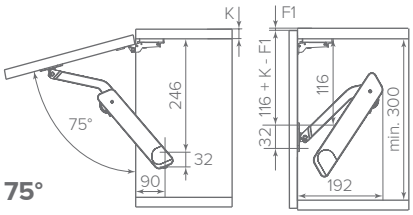
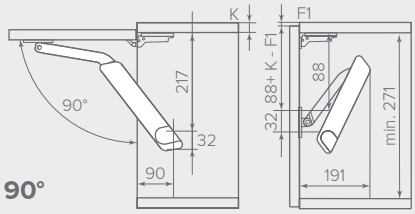
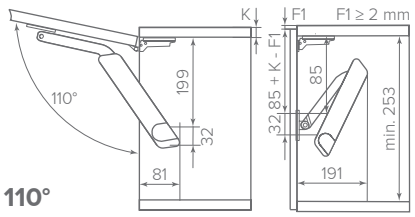
Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие механизма		
		B	C	D
 75°	350	4,6 – 5,3	–	–
	400	3,2 – 4,8	4,3 – 7,0	5,5 – 8,0
	450	2,5 – 4,0	4,0 – 6,3	5,0 – 7,6
	500	2,2 – 3,5	3,5 – 5,4	4,7 – 7,3
	550	2,0 – 3,3	2,6 – 5,1	4,0 – 6,9
	600	–	2,6 – 4,7	3,6 – 6,3
 90°	350	2,4 – 4,2	3,4 – 5,2	4,7 – 6,9
	400	1,5 – 3,2	3,1 – 4,9	3,9 – 5,6
	450	1,5 – 2,6	2,6 – 4,2	3,6 – 5,4
	500	1,4 – 2,4	2,4 – 3,6	3,4 – 5,0
	550	1,3 – 2,1	1,9 – 3,2	2,6 – 4,6
	600	1,3 – 1,9	1,8 – 3,1	–
 110°	300	2,0 – 3,6	2,8 – 5,3	–
	350	2,0 – 3,4	2,7 – 4,6	3,6 – 5,6
	400	1,8 – 2,9	2,6 – 3,9	3,5 – 5,0
	450	1,4 – 2,2	2,2 – 3,7	2,9 – 4,4
	500	1,3 – 2,2	2,0 – 3,4	2,6 – 3,7
	550	1,0 – 1,8	1,6 – 3,2	2,3 – 3,9
	600	–	1,5 – 2,7	2,2 – 3,4

✳ Push частичное открывание: при нажатии фасад приоткрывается на расстояние 5-15 см, а далее поднимается рукой и фиксируется в любом положении; закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки-толкателя (использование обязательно)

Подъемный механизм Free Light 3 Push (полное открывание)

KESSEBÖHMER

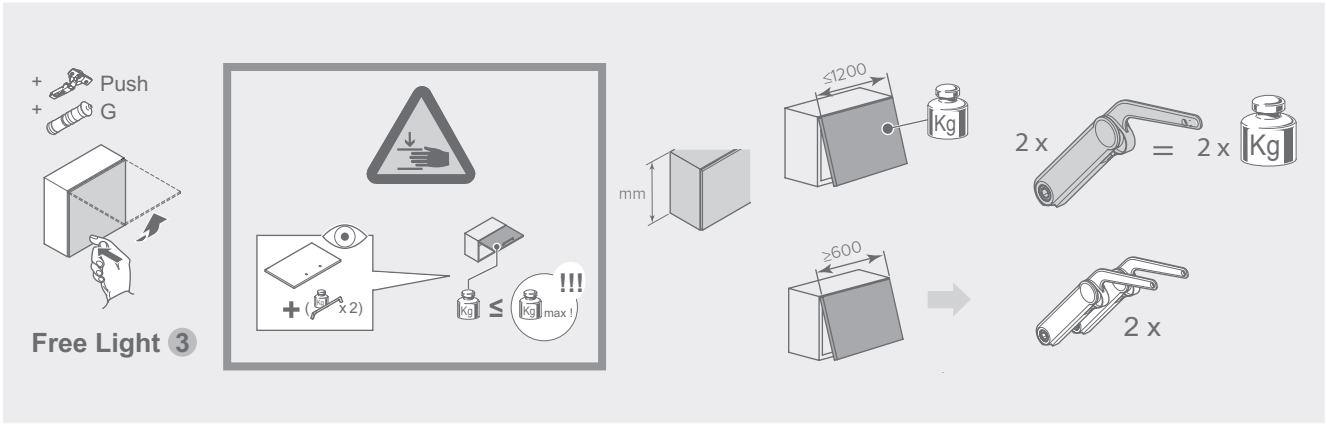

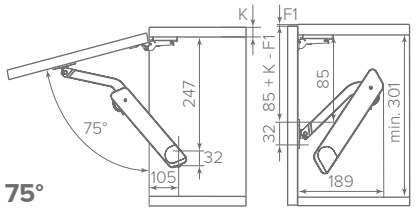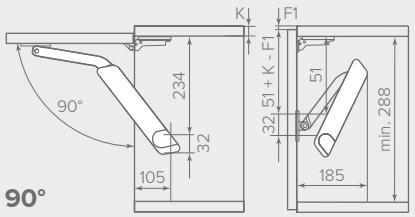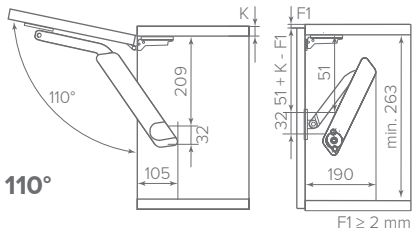
Угол открывания	Высота корпуса, мм	Усилие механизма		
		B	C	D
 75°	350	2,6 – 3,6	3,1 – 5,3	4,7 – 6,6
	400	2,3 – 3,1	3,1 – 5,1	4,3 – 6,6
	450	1,8 – 2,6	2,6 – 4,0	3,6 – 5,6
	500	1,6 – 2,3	2,3 – 3,6	3,3 – 4,9
	550	1,5 – 2,1	2,1 – 3,6	3,1 – 4,6
	600	1,4 – 2,0	2,0 – 3,2	2,7 – 4,2
 90°	350	1,7 – 2,5	2,1 – 3,2	3,0 – 4,0
	400	1,3 – 1,9	1,9 – 3,0	2,8 – 4,0
	450	1,1 – 1,5	1,5 – 2,6	2,2 – 3,2
	500	–	1,4 – 2,4	2,0 – 2,9
	550	–	1,3 – 2,2	1,8 – 2,8
	600	–	1,3 – 1,7	1,5 – 2,5
 110°	300	1,5 – 2,1	2,1 – 3,0	2,7 – 4,1
	350	1,5 – 2,1	1,9 – 2,7	2,6 – 3,7
	400	1,1 – 1,5	1,5 – 2,5	2,2 – 3,5
	450	1,0 – 1,3	1,3 – 2,3	2,0 – 2,9
	500	–	1,2 – 1,7	1,6 – 2,7
	550	–	1,2 – 1,7	1,5 – 2,3
	600	–	1,2 – 1,5	1,3 – 2,1


F1 ≥ 2 mm


✳ Push полное открывание: при нажатии на фасад он самостоятельно открывается на максимальный угол. Закрывается фасад рукой до срабатывания магнитной защелки-толкателя (использование обязательно)

Как произвести установку подъемного механизма Free Light

Внимание! Запрещается открывать и закрывать механизм без установленных фасадов!

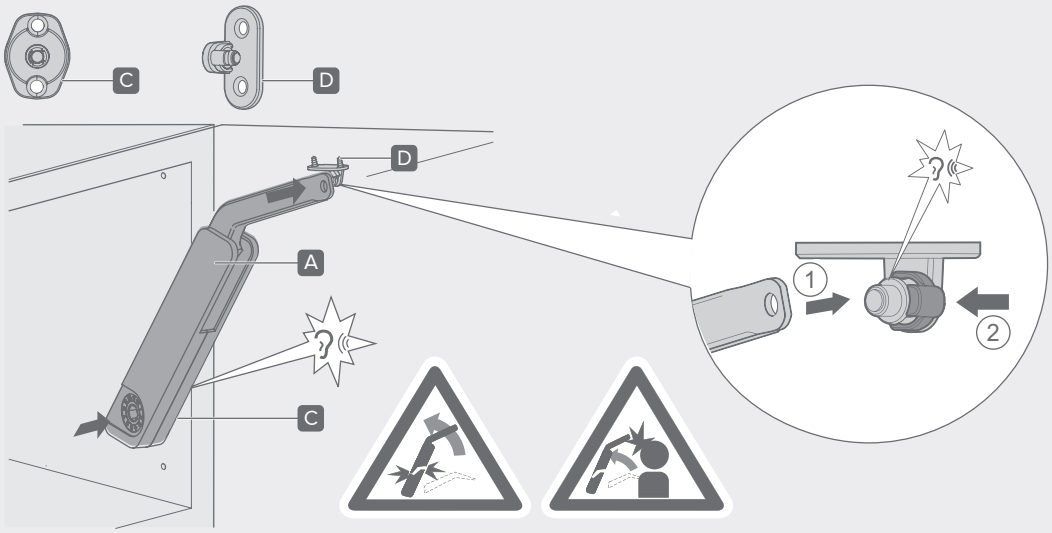

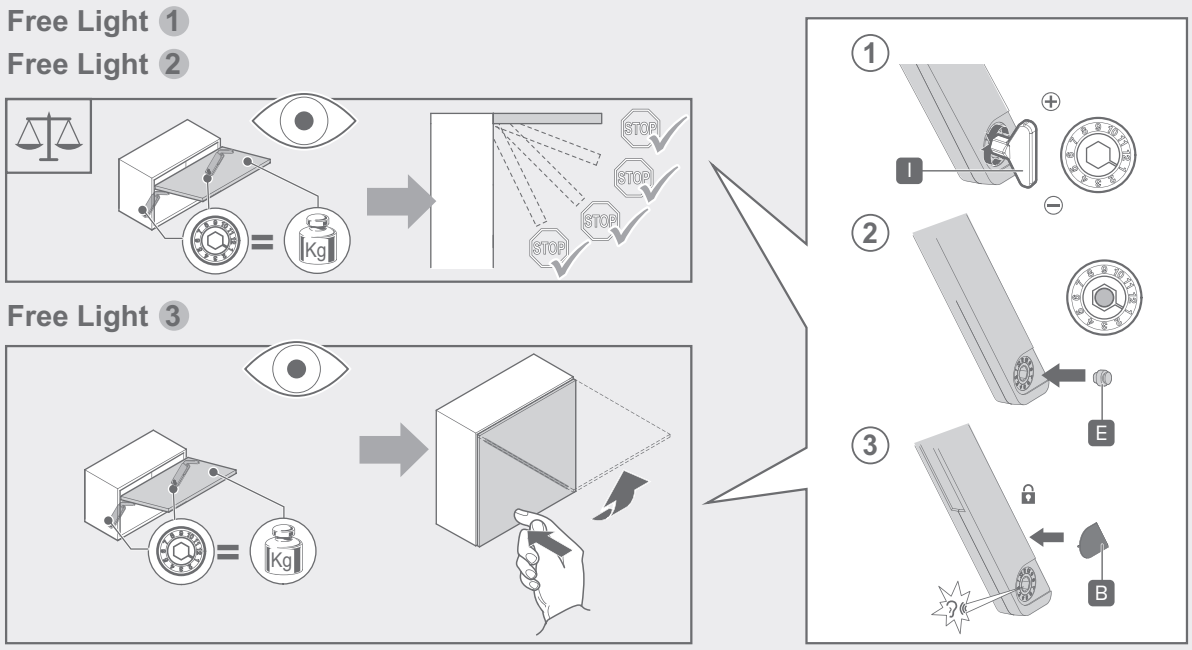

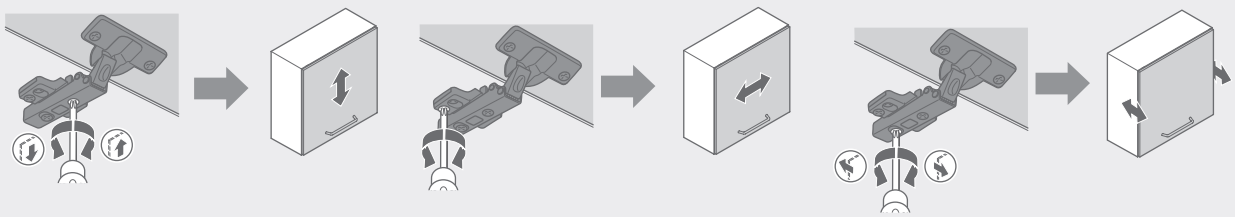


Подъемный механизм Duo Standard


KESSEBÖHMER




Характеристики


- подъемный механизм и барный кронштейн одновременно
- подходит для фасадов высотой от 200 до 500 мм
- цвет подъемного механизма: никель
- подходит для фасадов весом до 15 кг
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно использовать один или два механизма на один фасад
- можно устанавливать с углами открывания 75°, 90° или 110°
- простая и понятная установка
- минимальная глубина установки 135 мм








A – механизм Duo Standard | B – крепление к боковине (X = 37) | C1 – крепление к фасаду | C2 – крепление к алюминиевой рамке (Z1)

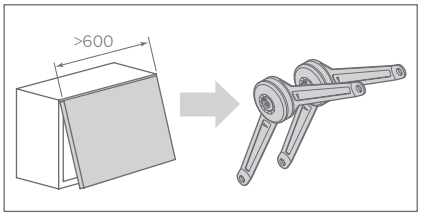










Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2701110000	крепление к боковине (X = 37) – B
2706330000	крепление к фасаду – C1






Артикул	Петля верхняя накладная – D
C2P6A99	петля без доводчика
C7P6AD9	петля с доводчиком

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2706350000	крепление к алюминиевой рамке (Z1) – C2

Угол открывания	Высота корпуса, мм	Вес фасада, кг	Количество механизмов, шт.
			
	200	≤ 9,0	1
		≤ 15,0	2
	250	≤ 7,0	1
		≤ 15,0	2
	300	≤ 6,0	1
		≤ 12,0	2
	350	≤ 5,0	1
		≤ 10,0	2
	400	≤ 4,5	1
		≤ 9,0	2
	450	≤ 4,0	1
		≤ 8,0	2
	500	≤ 3,5	1
		≤ 7,0	2
	200	≤ 7,5	1
		≤ 15,0	2
	250	≤ 6,0	1
		≤ 12,0	2
	300	≤ 5,0	1
		≤ 10,0	2
	350	≤ 4,0	1
		≤ 8,5	2
	400	≤ 3,5	1
		≤ 7,0	2
	450	≤ 3,5	1
		≤ 6,5	2
	500	≤ 3,0	1
		≤ 6,0	2

KESSEBÖHMER

Угол открывания	Высота корпуса, мм	Вес фасада, кг	Количество механизмов, шт.
			
	200	≤ 6,0	1
		≤ 12,0	2
	250	≤ 5,0	1
		≤ 9,5	2
	300	≤ 4,0	1
		≤ 8,0	2
	350	≤ 3,5	1
		≤ 7,0	2
	400	≤ 3,0	1
		≤ 6,0	2
	450	≤ 2,5	1
		≤ 5,5	2
	500	≤ 2,0	1
		≤ 5 0	2

Выбор подъемного механизма Duo Standard

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (KH)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий подъемный механизм из таблицы по углу и принципу открывания фасада


Шаг 4

выберите необходимые аксессуары:
- крепление к боковине (X=37)
- крепление к фасаду
- петля верхняя накладная

Шаг 5


выберите дополнительные аксессуары:
- крепление к алюминиевой рамке (Z1)


Инструкция по монтажу подъемного механизма Duo Standard

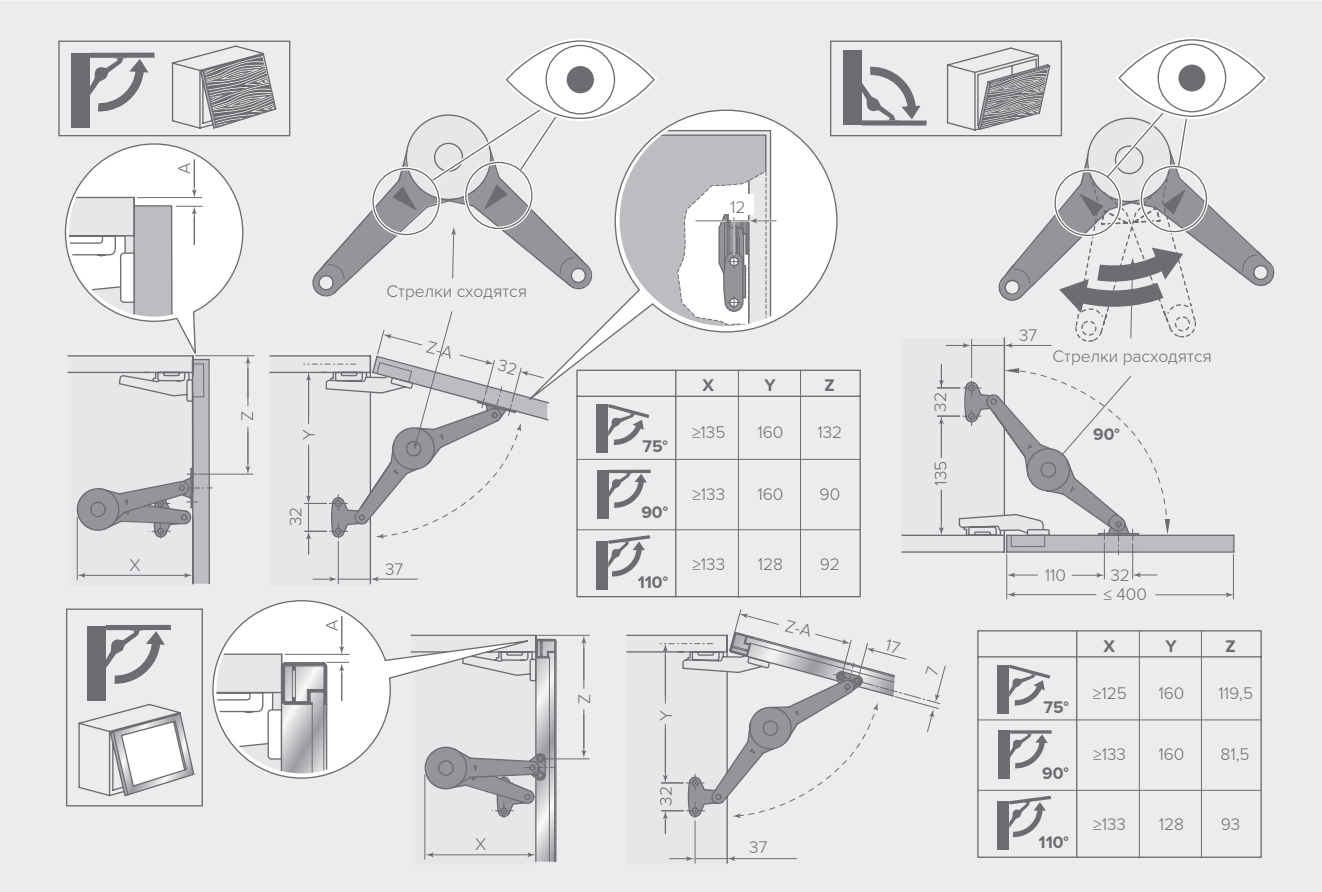



	X	Y	Z
75°	≥135	160	132
90°	≥133	160	90
110°	≥133	128	92


	X	Y	Z
75°	≥125	160	119,5
90°	≥133	160	81,5
110°	≥133	128	93

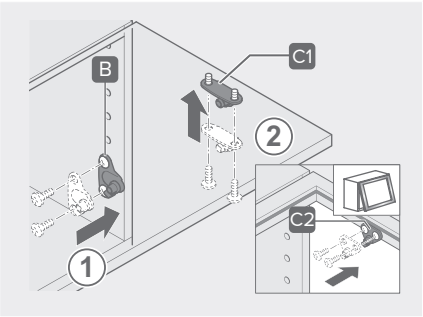




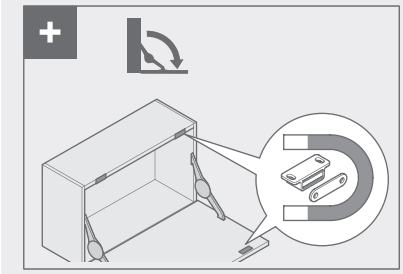

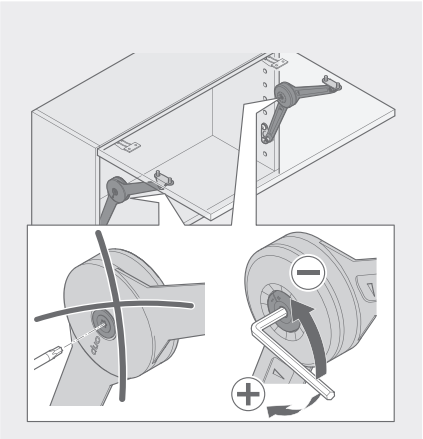

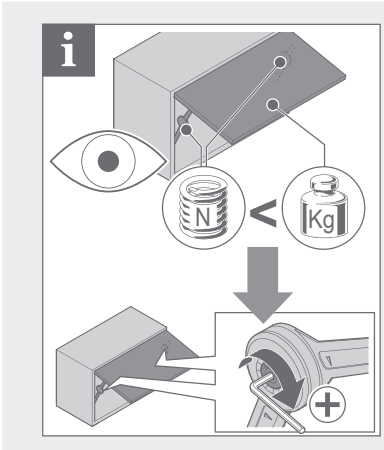

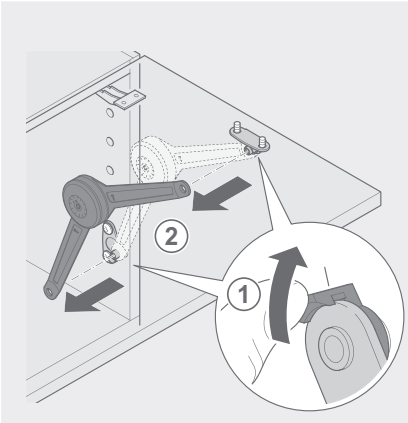


Подъемный механизм Duo Forte

KESSEBÖHMER





Характеристики

- подъемный механизм и барный кронштейн одновременно
- подходит для фасадов высотой от 200 до 700 мм
- цвет подъемного механизма: никель
- подходит для фасадов весом до 15 кг
- удобная регулировка усилия, необходимого для работы механизма, с фиксацией фасадов в любом положении
- можно использовать один или два механизма на один фасад
- можно устанавливать с углами открывания 75°, 90° или 110°
- простая и понятная установка
- минимальная глубина установки 172 мм

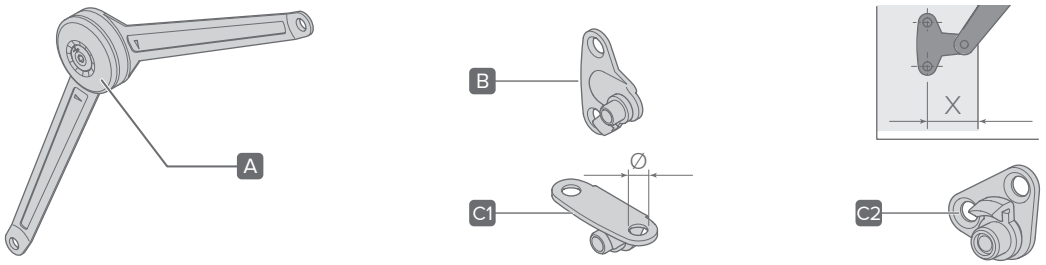

A – механизм Duo Forte | B – крепление к боковине (X = 37) | C1 – крепление к фасаду | C2 – крепление к алюминиевой рамке (Z1)

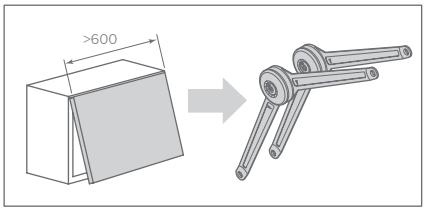









Необходимые аксессуары

Артикул	Наименование
2701110000	крепление к боковине (X = 37) – B
2706330000	крепление к фасаду – C1




Артикул	Петля верхняя накладная – D
C2P6A99	петля без доводчика
C7P6AD9	петля с доводчиком

Дополнительные аксессуары

Артикул	Наименование
2706350000	крепление к алюминиевой рамке (Z1) – C2

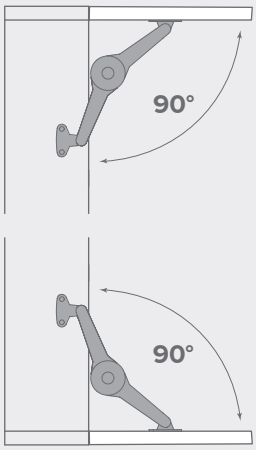Угол открывания	Высота корпуса, мм	Вес фасада, кг	Количество механизмов, шт.
			
	200	≤ 14,0	1
		≤ 15,0	2
	250	≤ 11,5	1
		≤ 15,0	2
	300	≤ 9,0	1
		≤ 15,0	2
	350	≤ 8,0	1
		≤ 15,0	2
	400	≤ 7,0	1
		≤ 14,0	2
	450	≤ 6,0	1
		≤ 12,5	2
	500	≤ 5,5	1
		≤ 11,0	2
	550	≤ 5,0	1
		≤ 10,0	2
	600	≤ 5,0	1
		≤ 9,5	2
	650	≤ 4,0	1
		≤ 8,5	2
	700	≤ 4,0	1
		≤ 8,0	2
	200	≤ 12,5	1
		≤ 15,0	2
	250	≤ 9,5	1
		≤ 15,0	2
	300	≤ 8,0	1
		≤ 15,0	2
	350	≤ 7,0	1
		≤ 13,5	2
	400	≤ 6,0	1
		≤ 12,0	2
	450	≤ 5,0	1
		≤ 11,0	2
	500	≤ 5,0	1
		≤ 9,5	2
	550	≤ 4,0	1
		≤ 8,5	2
	600	≤ 4,0	1
		≤ 8,0	2
	650	≤ 3,5	1
		≤ 7,0	2
	700	≤ 3,0	1
		≤ 7,0	2

KESSEBÖHMER

Угол открывания	Высота корпуса, мм	Вес фасада, кг	Количество механизмов, шт.
			
	200	≤ 9,5	1
		≤ 15,0	2
	250	≤ 7,5	1
		≤ 15,0	2
	300	≤ 6,5	1
		≤ 12,5	2
	350	≤ 5,5	1
		≤ 11,0	2
	400	≤ 4,5	1
		≤ 9,5	2
	450	≤ 4,0	1
		≤ 8,5	2
	500	≤ 4,0	1
		≤ 7,5	2
	550	≤ 3,5	1
		≤ 7,0	2
	600	≤ 3,0	1
		≤ 6,0	2
	650	≤ 3,0	1
		≤ 5,5	2
	700	≤ 3,0	1
		≤ 5,0	2

Выбор подъемного механизма Duo Forte

Шаг 1

- определите необходимую высоту проектируемых шкафов (KH)

Шаг 2

- рассчитайте вес фасада вместе с ручкой

Шаг 3

- выберите подходящий подъемный механизм из таблицы по углу и принципу открывания фасада

Шаг 4

выберите необходимые аксессуары:


- крепление к боковине (X = 37)
- крепление к фасаду
- петля верхняя накладная

Шаг 5

выберите дополнительные аксессуары:


- крепление к алюминиевой рамке (Z1)


Инструкция по монтажу подъемного механизм Duo Forte

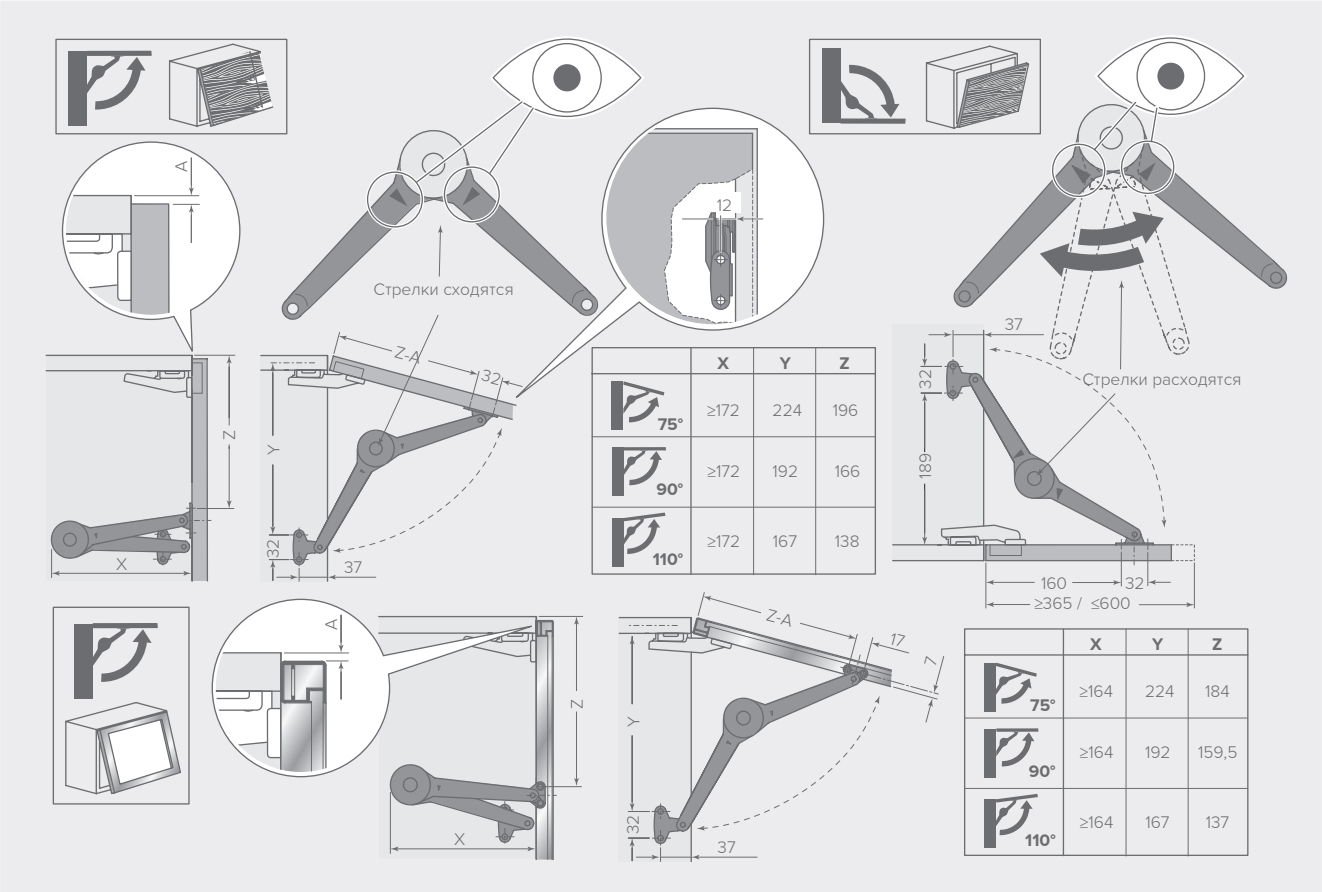



	X	Y	Z
75°	≥172	224	196
90°	≥172	192	166
110°	≥172	167	138


	X	Y	Z
75°	≥164	224	184
90°	≥164	192	159,5
110°	≥164	167	137

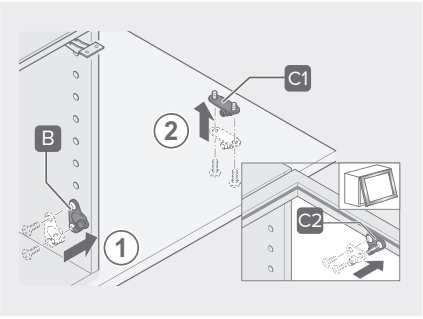


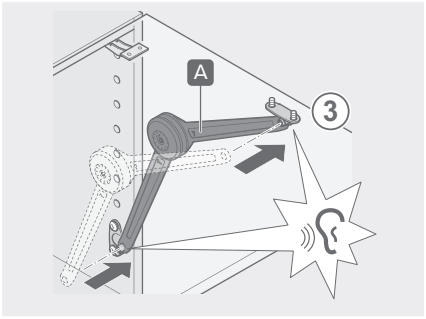

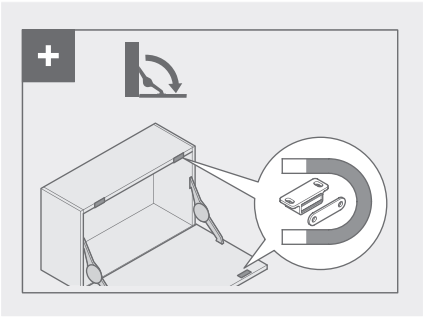

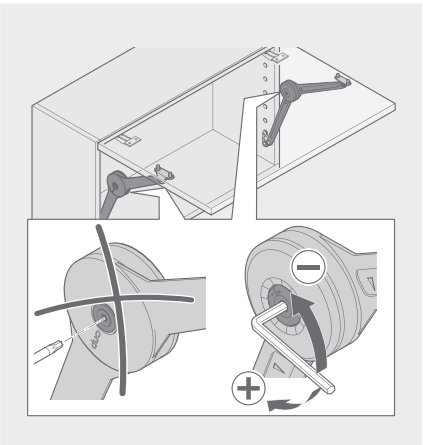

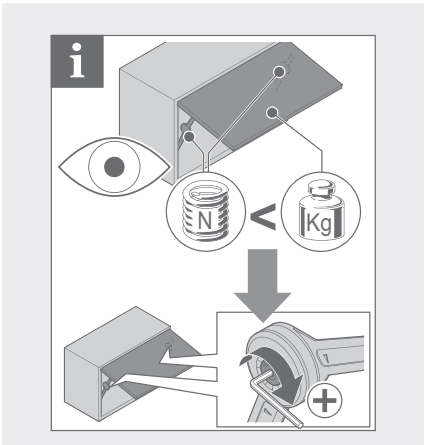

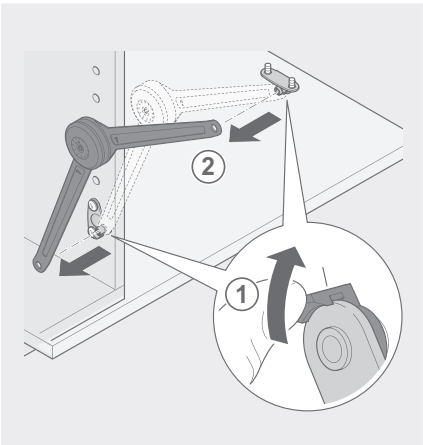


МЕХАНИЗМЫ СРЕДНЕГО КЛАССА

GTV



Пневматический, масляный или механический подъемник – все эти типы силовых механизмов можно отнести к среднему классу фурнитуры. Благодаря простой установке, надежной работе и доступной цене такие подъемники до сих пор популярны у многих производителей мебели, а некоторые из них просто незаменимы для решения технологических задач. Такая фурнитура очень компактна и не занимает много места в корпусах шкафа. Ее использование не требует дополнительных затрат времени или сложных вычислений. Применяя подъемные механизмы среднего класса, вы получаете достаточный уровень комфорта, высокую степень надежности и долговечности.

Подъемный механизм газовый Move Up

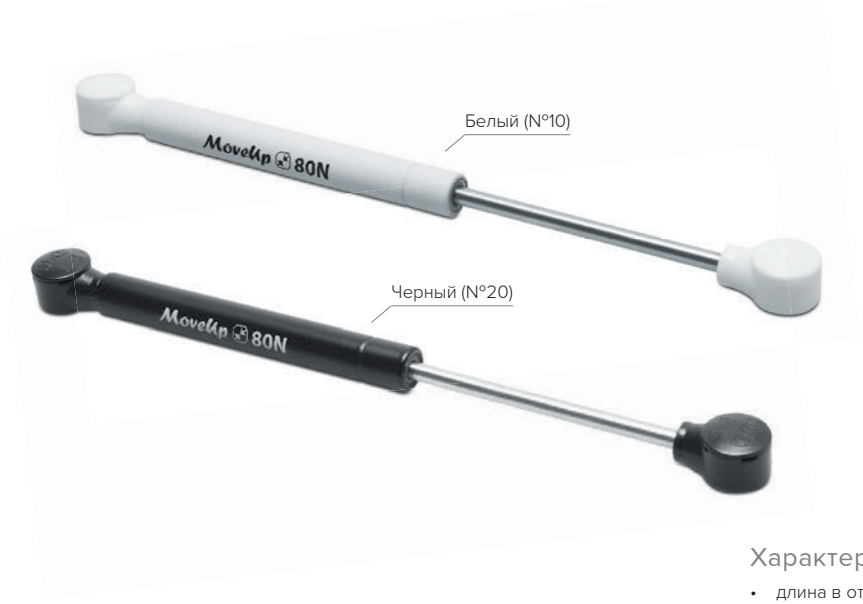

Характеристики

- длина в открытом состоянии – 260 мм
- устанавливается вместе с петлями


Артикул	Усилие механизма, N
PD-G0050... N°10 / N°20	50
PD-G0060... N°10 / N°20	60
PD-G0080... N°10 / N°20	80


Сталь, пластик

Техническая информация по установке механизма

Угол открывания фасада	Внутренний фасад			Полунакладной фасад			Накладной фасад		
	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75°	260	100	45	254	100	25	246	100	25
90°	255	90	45	248	90	25	241	90	25
110°	250	80	45	243	80	25	236	80	25

Информация по выбору механизма



Угол открывания фасада		Усилие механизма, N	Высота фасада, мм			
			300	400	500	600
			Вес фасада, кг			
	75°	60	2,0	1,5	1,2	1,0
		80	2,7	2,0	1,6	1,4
	90°	60	1,8	1,3	1,1	0,9
		80	2,4	1,8	1,4	1,2
	110°	60	1,6	1,2	0,9	0,8
		80	2,1	1,6	1,2	1,0

Подъемный механизм газовый 260 мм

GTV



Характеристики

- устанавливается вместе с петлями
- длина в открытом состоянии – 260 мм


Артикул	Усилие механизма, N
PD-G0050-N02	50
PD-G0060-N02	60
PD-G0080-N02	80
PD-G0100-N02	100
PD-G0120-N02	120

Сталь, пластик

Техническая информация по установке механизма

Угол открывания фасада	Внутренний фасад			Полунакладной фасад			Накладной фасад		
	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
75°	260	100	45	253	100	25	246	100	25
90°	255	90	45	248	90	25	241	90	25
110°	250	80	45	243	80	25	236	80	25

Информация по выбору механизма



Угол открывания фасада		Усилие механизма, N	Высота фасада, мм			
			300	400	500	600
			Вес фасада, кг			
	75°	60	2,0	1,5	1,2	1,0
		80	2,7	2,0	1,6	1,4
		100	3,4	2,6	2,0	1,7
		120	4,1	3,1	2,5	2,0
		150	4,7	3,5	2,9	2,4
	90°	60	1,8	1,3	1,1	0,9
		80	2,4	1,8	1,4	1,2
		100	3,0	2,2	1,8	1,3
		120	3,6	2,7	2,1	1,8
		150	4,1	3,2	2,3	2,1
	110°	60	1,6	1,2	0,9	0,8
		80	2,1	1,6	1,2	1,0
		100	2,6	1,9	1,6	1,3
		120	3,1	2,3	1,9	1,6
		150	3,5	2,6	2,2	1,9

Подъемный механизм газовый 160 мм




Характеристики

- устанавливается вместе с петлями
- длина в открытом состоянии – 160 мм

Артикул	Усилие механизма, N
PD-G60160-02	60
PD-G80160-02	80

Сталь, пластик

Техническая информация по установке и выбору механизма



Угол открывания фасада		L, мм	Усилие механизма, N	Высота фасада, мм			
				300	400	500	600
				Вес фасада, кг			
	75°	70	60	2,0	1,5	1,2	1,0
			80	2,7	2,0	1,6	1,4
	90°	60	60	1,8	1,3	1,1	0,9
			80	2,4	1,8	1,4	1,2
	110°	50	60	1,6	1,2	0,9	0,8
			80	2,1	1,6	1,2	1,0

Механизм масляный барный

GTV



Характеристики

- устанавливается вместе с петлями
- длина в открытом состоянии – 260 мм


Артикул	Усилие механизма, N
PD-ECGDL-060	60
PD-ECGDL-080	80
PD-ECGDL-150	150

Сталь, пластик

Техническая информация по установке механизма

Угол открывания фасада	Внутренний фасад			Полунакладной фасад			Накладной фасад		
	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм	H, мм	L, мм	A, мм
90°	260	90	45	253	90	25	246	90	25
110°	255	80	45	248	80	25	241	80	25


Информация по выбору механизма

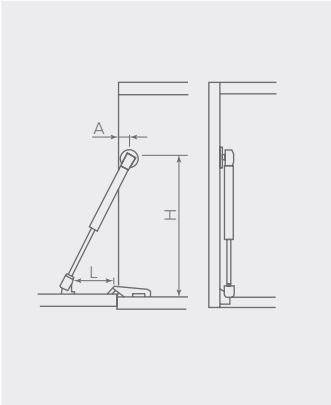

Угол открывания фасада		Усилие механизма, N	Высота фасада, мм			
			300	400	500	600
			Вес фасада, кг			
	90°	60	1,8	1,3	1,1	0,9
		80	2,4	1,8	1,4	1,2
		150	4,1	3,2	2,3	2,1
	110°	60	1,6	1,2	0,9	0,8
		80	2,1	1,6	1,2	1,0
		150	3,5	2,6	2,2	1,9

Механизм механический барный



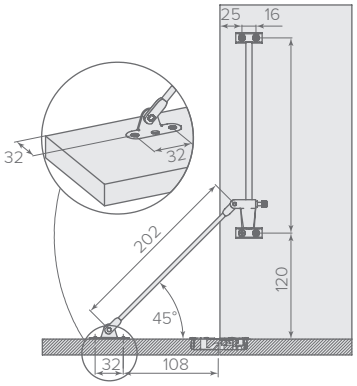

Характеристики


- устанавливается вместе с петлями

Артикул	Тип
MR-SPG-B-L00	левый
MR-SPG-B-P00	правый

Сталь, пластик

Подъемный механизм Junior



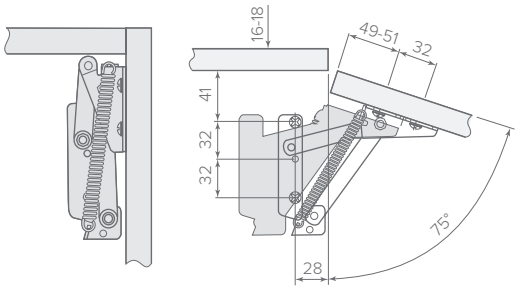

Характеристики

- комплектация: левый + правый
- установка: без петель

Артикул
ZP-JUNIOR-00

Сталь

Механизм Design универсальный

GTV



Характеристики


- регулировка усилия для работы механизма
- возможность фиксации фасада в любом положении
- устанавливается вместе с петлями

Артикул	Цвет
PD-GPD01-001	хром
PD-GPD03-005	алюминий

Сталь

Схема монтажа





Максимальный вес фасада зависит от его высоты

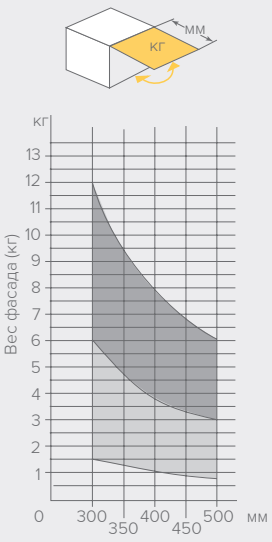

Высота фасада (мм)

1 подъемник

2 подъемника

Угол открывания фасада		Поверхность боковой стенки
100°		
75°		
90°		
90°		

Механический подъемник DS-04 универсальный



Характеристики

- регулировка усилия для работы механизма
- возможность фиксации фасада в любом положении
- устанавливается вместе с петлями


Артикул	
PD-PD000-001B	

Сталь

Схема монтажа

Максимальный вес фасада зависит от его высоты








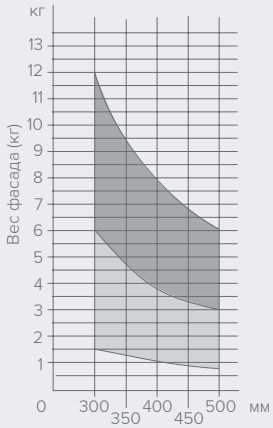

Высота фасада (мм)


1 подъемник

2 подъемника

Угол открывания фасада		Поверхность боковой стенки
 100°		
 75°		
 90°		
 90°		

Механизм масляный VIM барный короткий (P1)

GTV

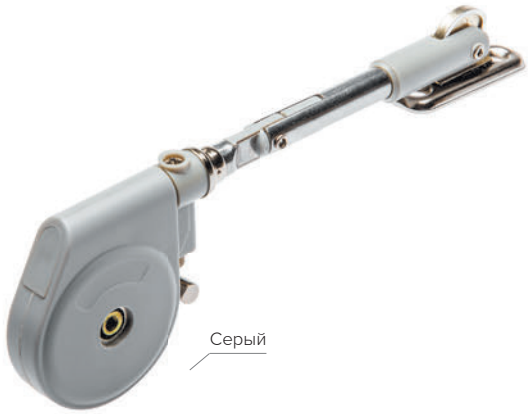

Характеристики


- устанавливается вместе с петлями

Высота, мм	Ширина, мм			
	600	700	800	900
250	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
260	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
270	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
280	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
290	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
300	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
310	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
320	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
330	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
340	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
350	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
360	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
370	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
380	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
390	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
400	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2

Артикул	Вид плеча
PD-MDLIFT-P1-D	короткое

Сталь, пластик

Схема установки механизма с коротким плечом

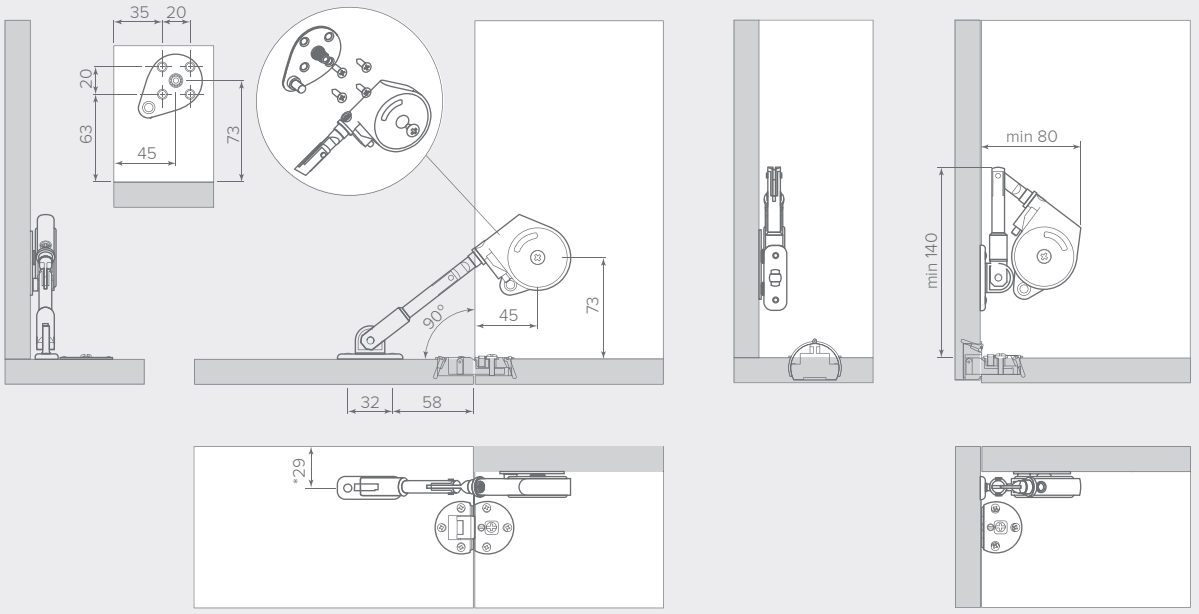

* Данное расстояние обеспечивает наложение фасада на боковую стенку 16 мм

Механизм масляный VIM барный длинный (P2)



Характеристики


- устанавливается вместе с петлями

Высота, мм	Ширина, мм			
	600	700	800	900
250	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
260	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
270	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
280	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
290	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
300	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
310	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
320	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
330	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
340	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
350	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
360	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
370	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
380	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
390	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
400	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2

Артикул	Вид плеча
PD-MDLIFT-P2-D	длинное

Сталь, пластик

Схема установки механизма с длинным плечом

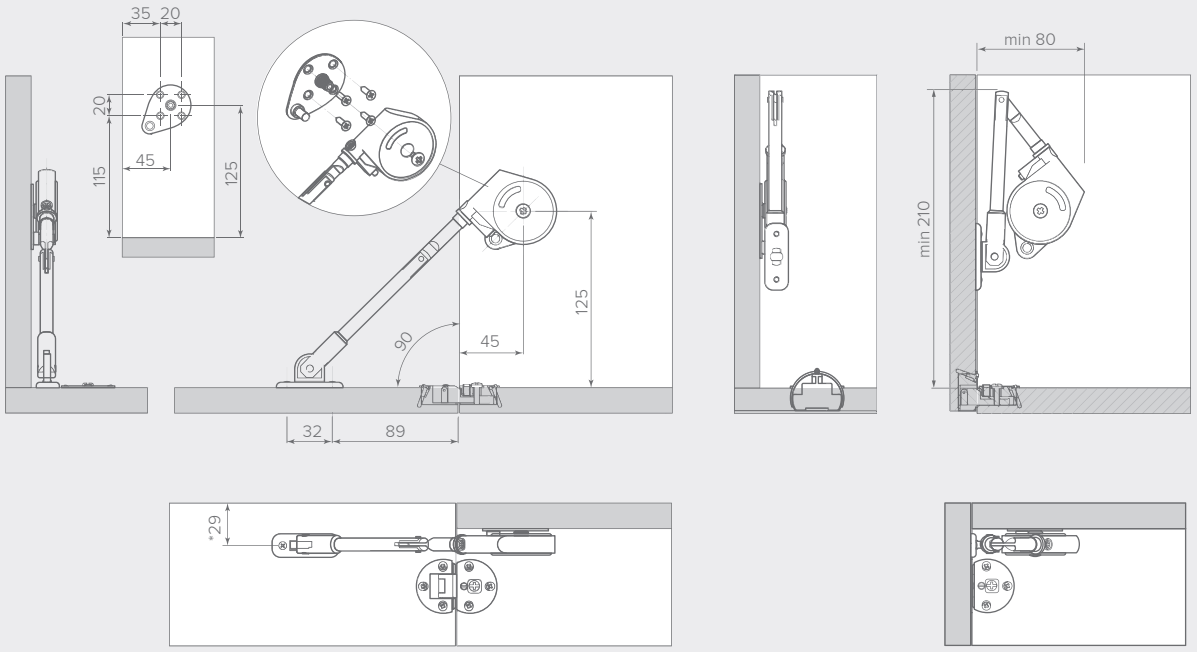


* Данное расстояние обеспечивает наложение фасада на боковую стенку 16 мм

westline

Направляющие для деревянных ящиков

- направляющие скрытого монтажа
- шариковые и роликовые направляющие

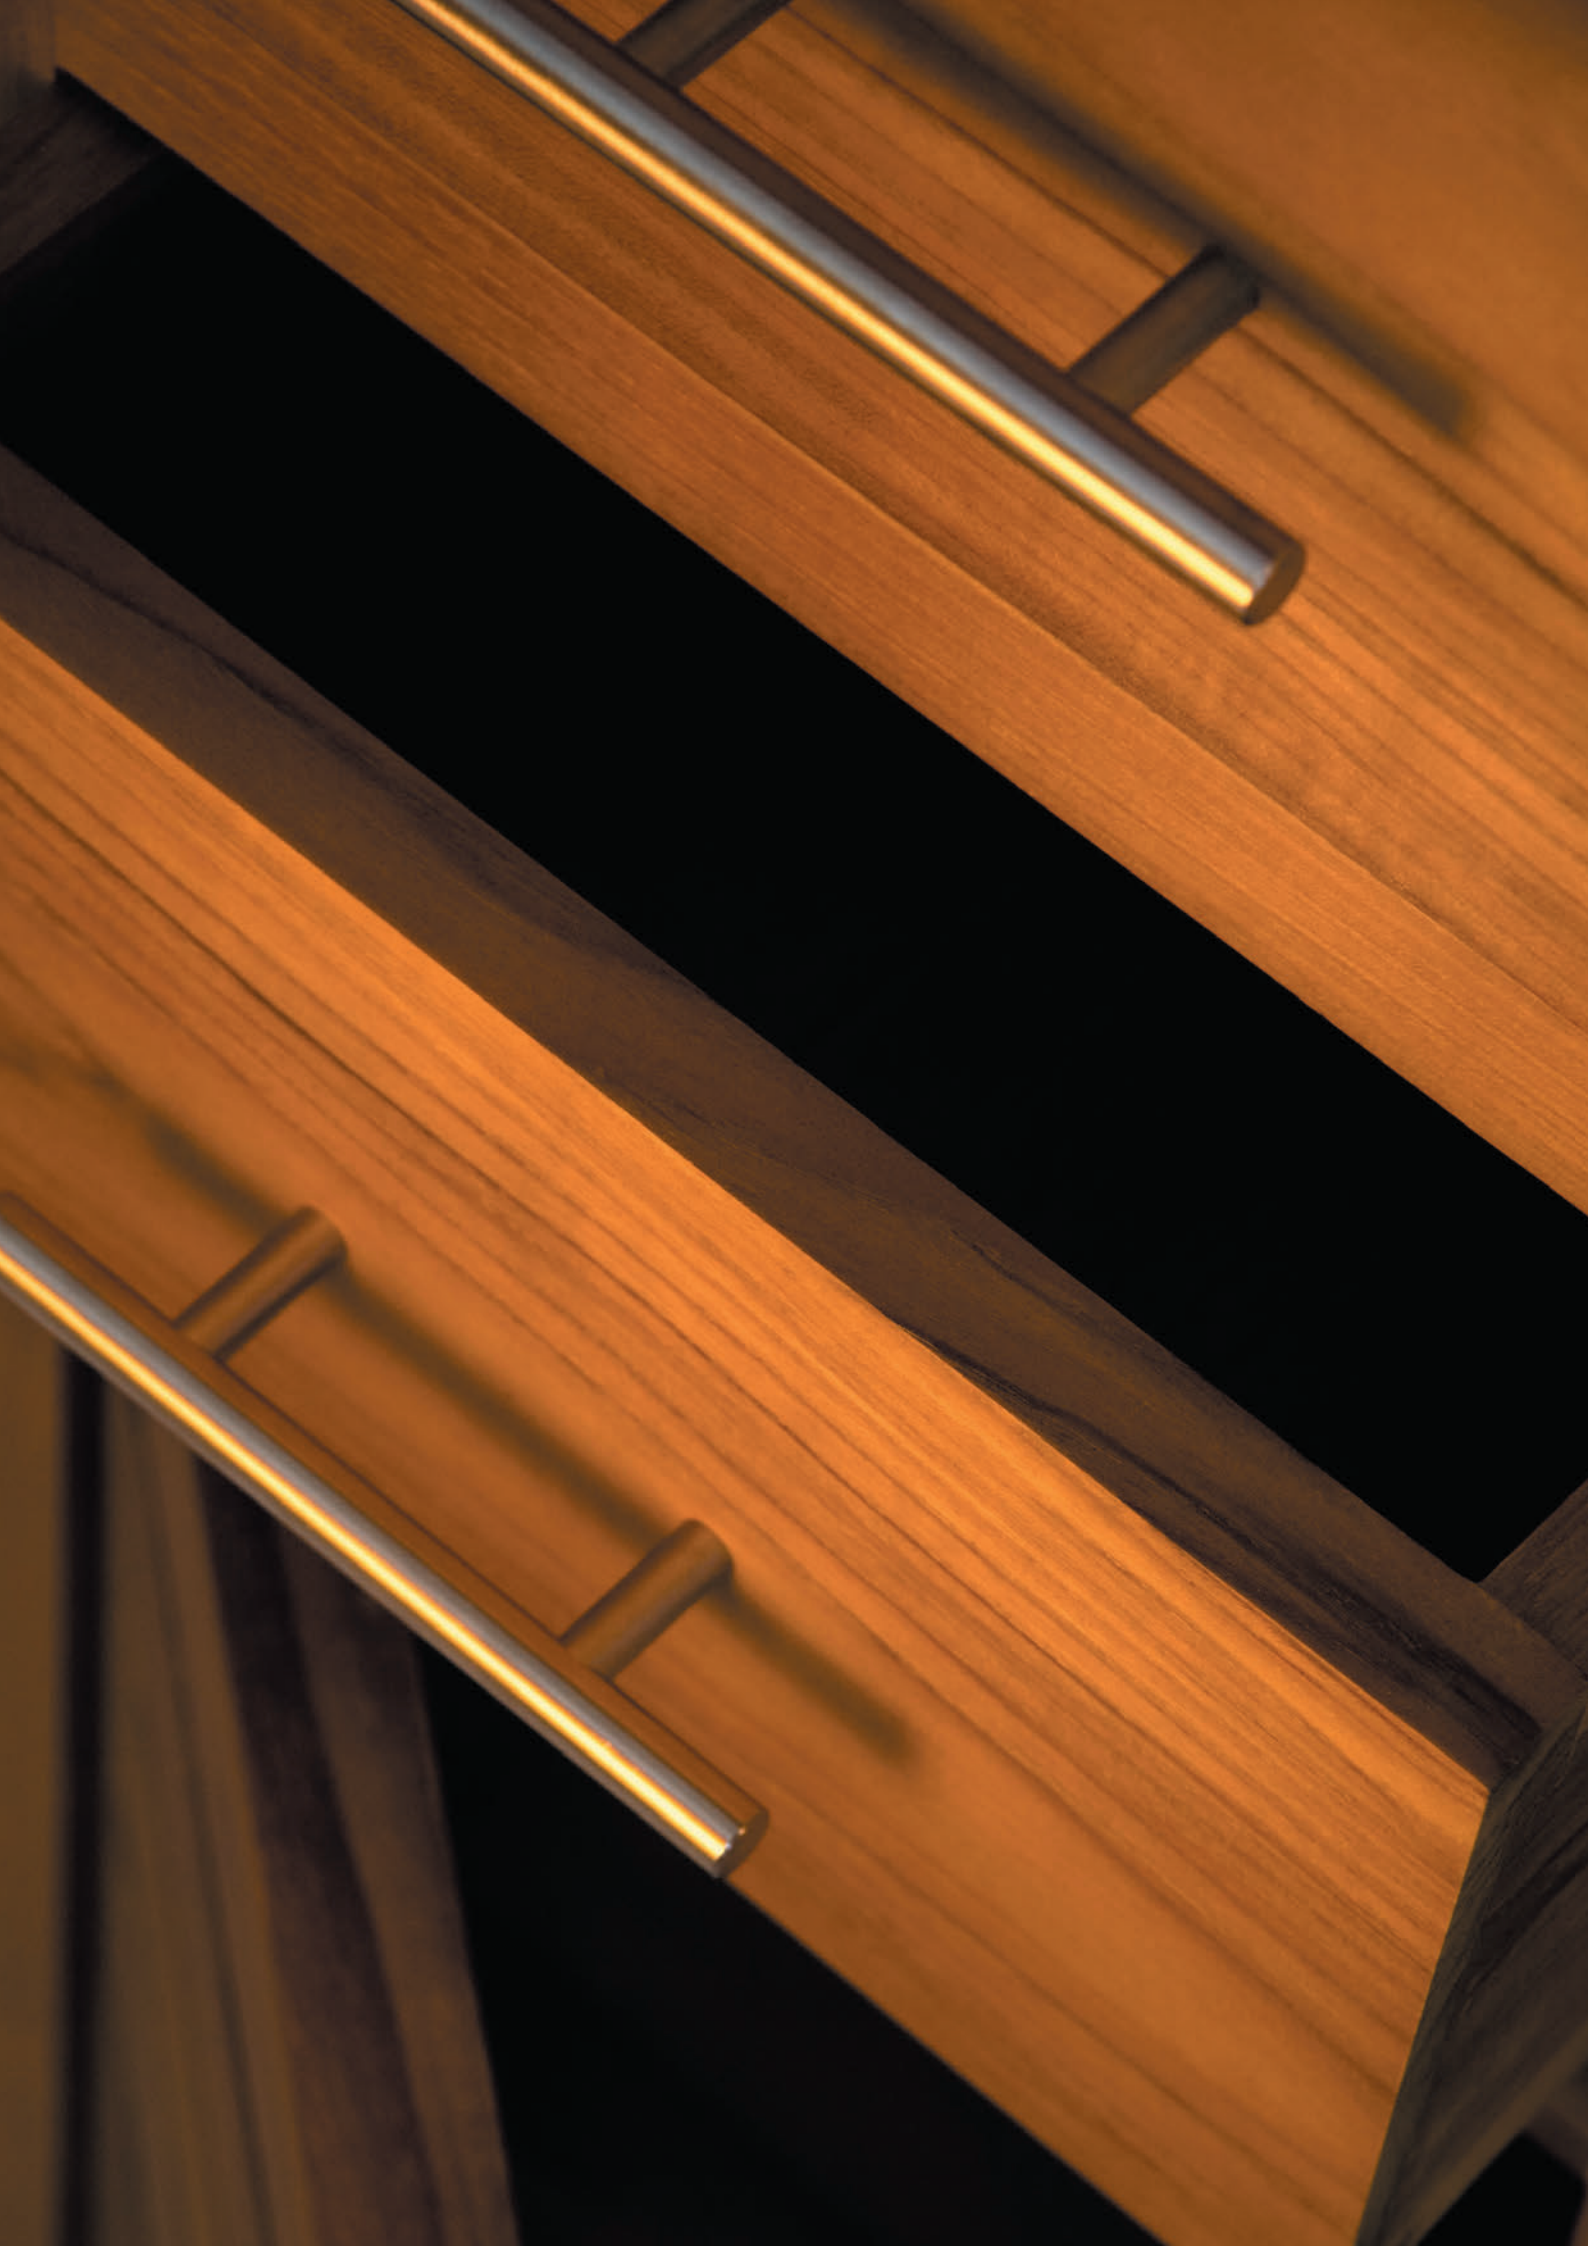

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ	SALICE		GRASS		GTV	
С доводчиком	Salice Soft Close	415	Dynamoov Soft Close	390	ModernSlide Soft Close	401
			Dynapro Soft Close	393	ModernSlide 18 Soft Close	403
Push	Salice Push to Open	411			ModernSlide Push to Open	399
2 в 1			Dynapro Tipmatic Soft Close	395		


НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ	SALICE		GRASS		GTV	
С доводчиком	Salice Soft Close	417			ModernSlide Soft Close	407
					ModernSlide Soft Close (быстрый монтаж)	409
Push	Salice Push to Open	413			ModernSlide Push to Open	405

ЗАМКИ CLIP	SALICE		GRASS		GTV	
Вертикальная регулировка	Замки Clip	419	Замки Clip	390		
3D регулировка	Замки Clip 3D	420	Крепежи 3D передние и задние	393		

ШАРИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	GTV			
	Полное выдвижение		Частичное выдвижение	
С доводчиком	Versalite Plus	436	H17	424
	Versalite	438		
Без доводчика	H30	426		
	H35	428		
	H45	430		
	H45 Prestige	432		
Push	Push to Open Prestige	434		


РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ	GTV			
	Полное выдвижение		Частичное выдвижение	
Без доводчика			Роликовые	440


НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА

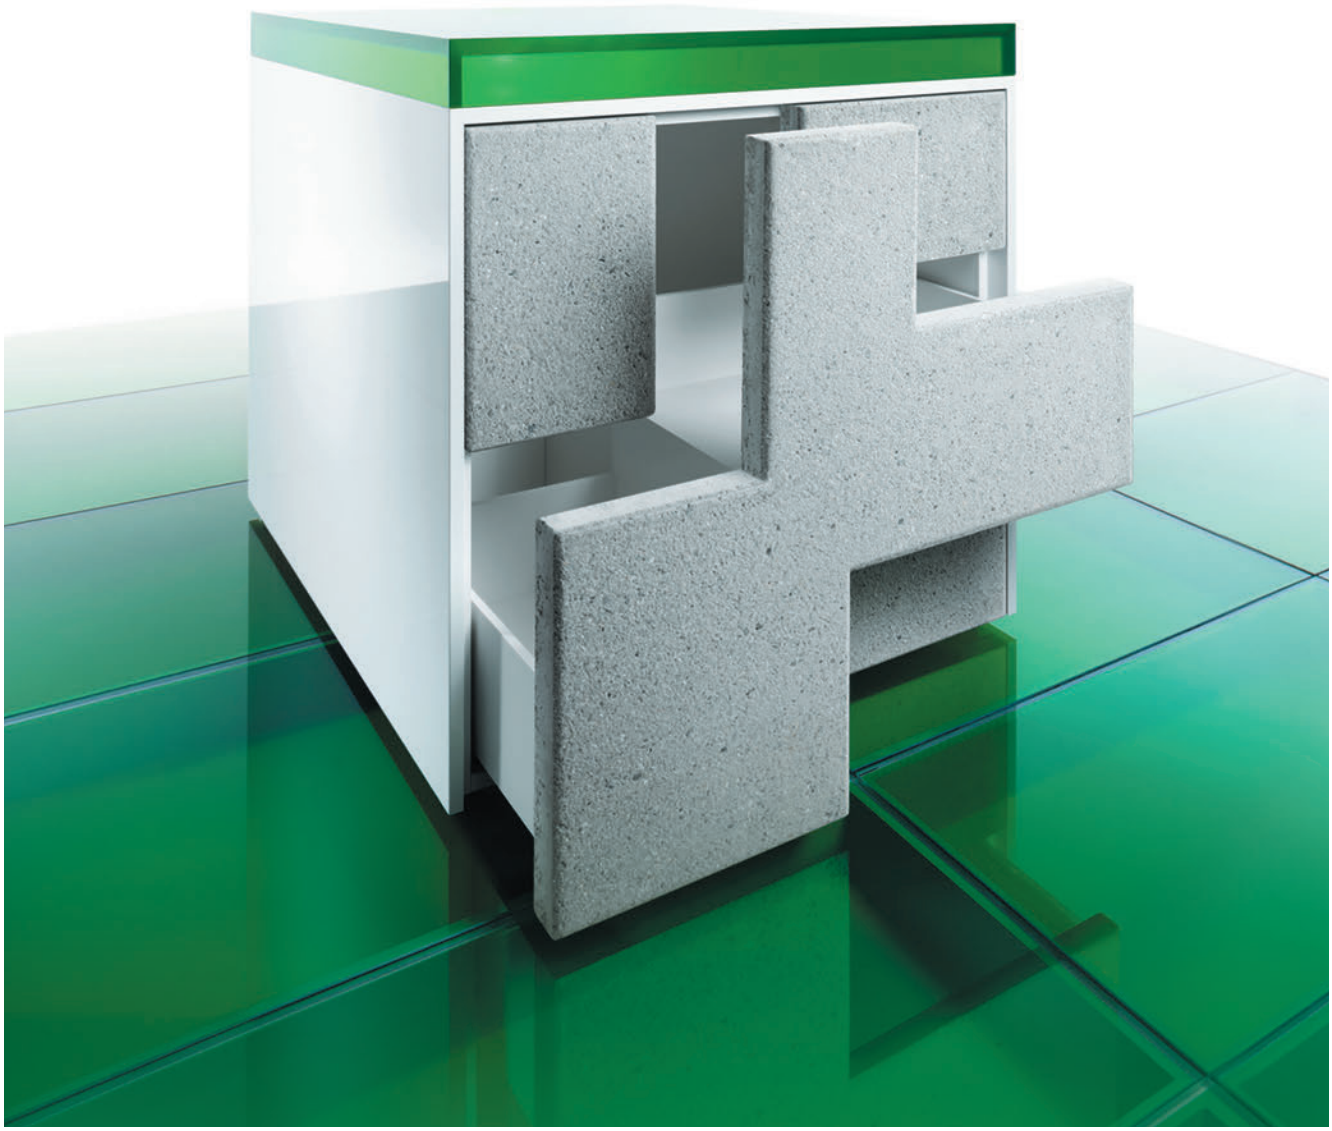

Скрытые направляющие для ящиков обеспечивают максимум возможностей для индивидуализации вашей мебели. Боковины выдвижных ящиков могут быть исполнены в цвете фасада или в контрастных тонах, а в качестве материала можно использовать: дерево, шпон, бетон, стекло или кожу. Если вы цените оригинальный дизайн и стабильную работоспособность выдвижных систем, то вам понравятся эти системы выдвижения. Откройте для себя источник вдохновения с системами направляющих скрытого монтажа.

Направляющие полного выдвижения Dynamoov Soft Close

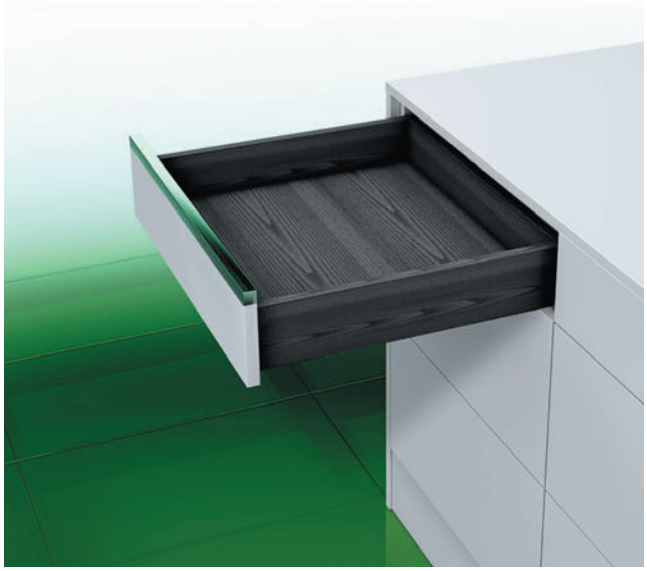

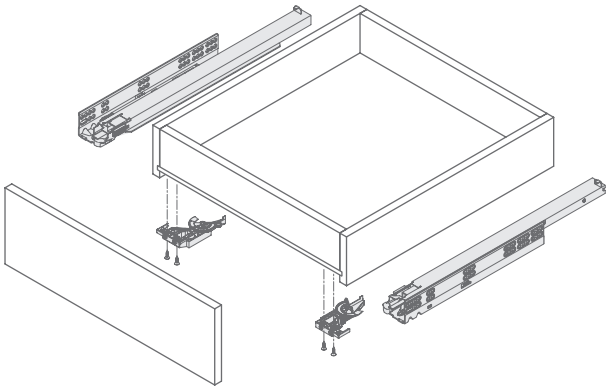

Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 30 кг
- система плавного закрывания Soft Close
- плавная автоматическая фиксация ящика при установке на направляющие
- возможность регулировки по высоте без инструмента: +3,5 мм

Направляющие


Артикул	NL, мм
F130107764	300
F130101104	350
F130101106	400
F130107776	450
F130107780	500
F130107784	550

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
F13410220233	замки левый + правый

Основные технические характеристики

Установочные размеры выдвижного ящика

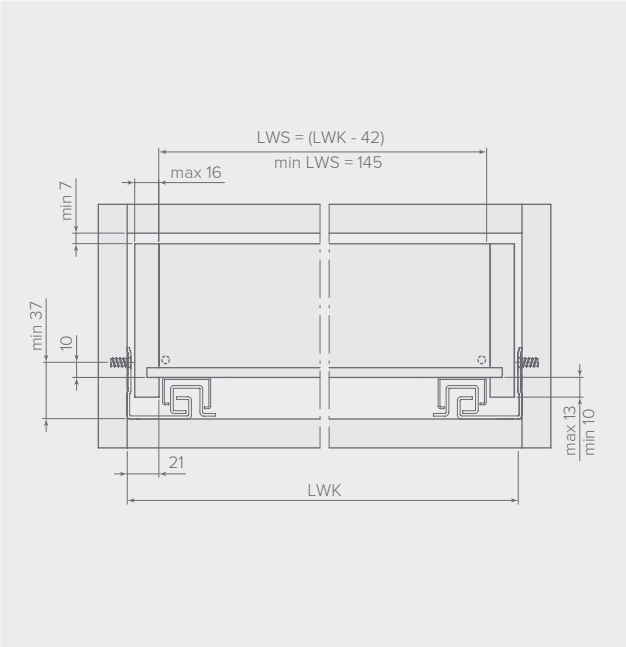

Выдвижной ящик



NL, мм	SKL, мм	MET, мм
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553

Внутренний выдвижной ящик




Схема крепления замков




Схема сверления отверстий в задней стенке выдвижного ящика





Схема крепления направляющих

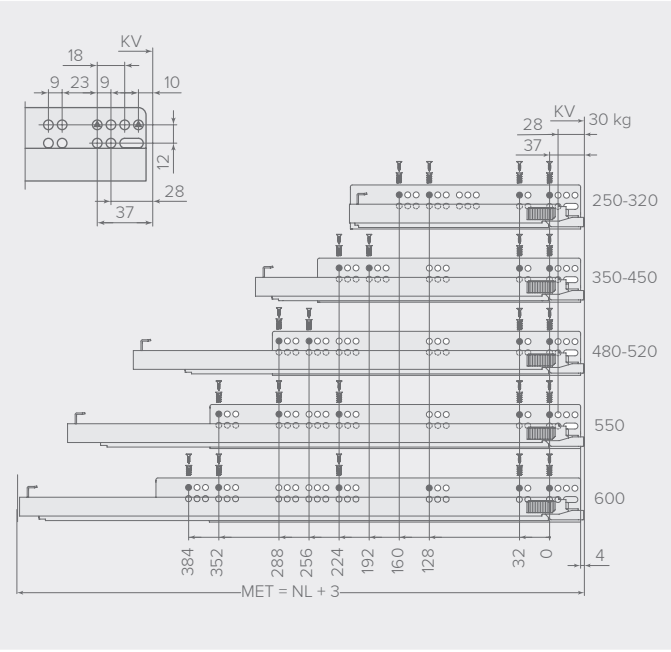


NL – номинальная длина направляющей
LWK – внутренняя ширина корпуса
HV – регулировка по высоте
MET – минимальная установочная глубина
SKL – длина выдвижного ящика
LWS – внутренняя ширина выдвижного ящика
KV – фронт боковины корпуса


Техническая информация

Система Dynamoov


1.1

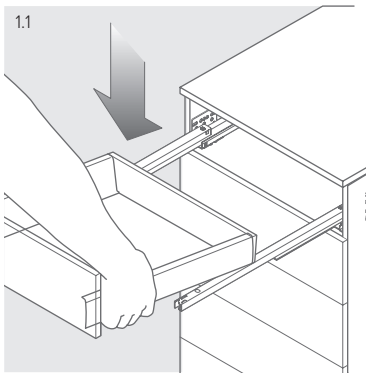

1.2

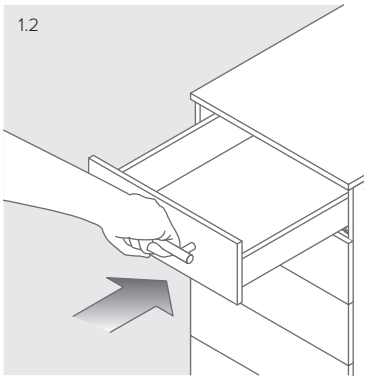

2

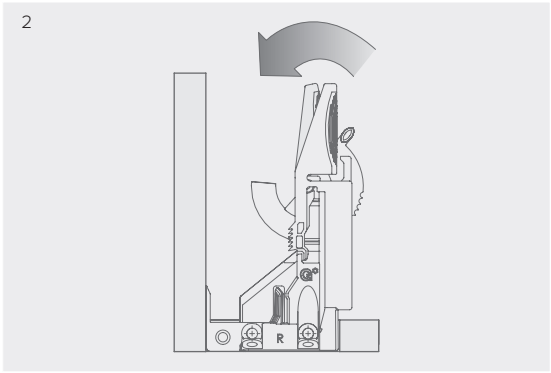

1. Установка ящика на направляющие

- установить ящик на выдвинутые направляющие Dynamoov и задвигать его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком.


2. Снятие ящика с направляющих

- выдвинуть ящик, нажать с двух сторон на рычаги переднего крепежа и снять ящик с направляющих спереди.


3. Регулировка по вертикали


- max 3,5 мм

3

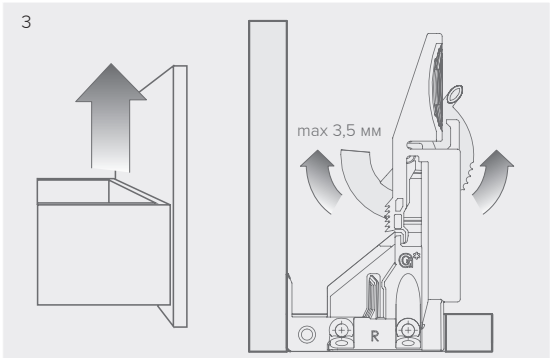

Направляющие полного выдвижения Dynapro Soft Close

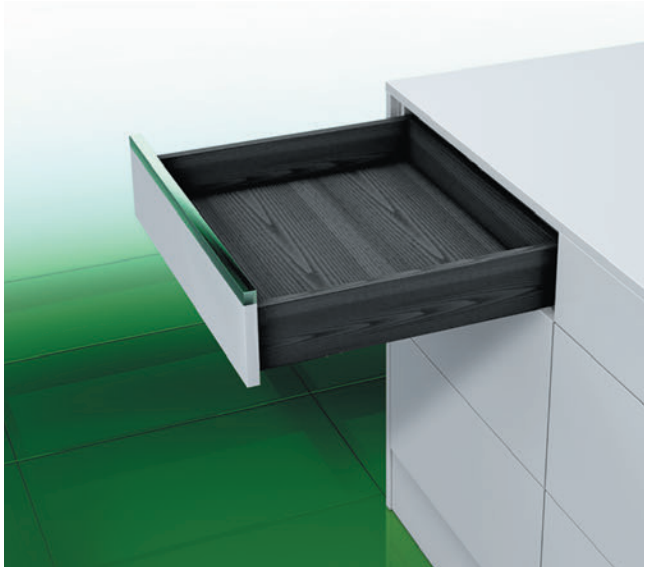

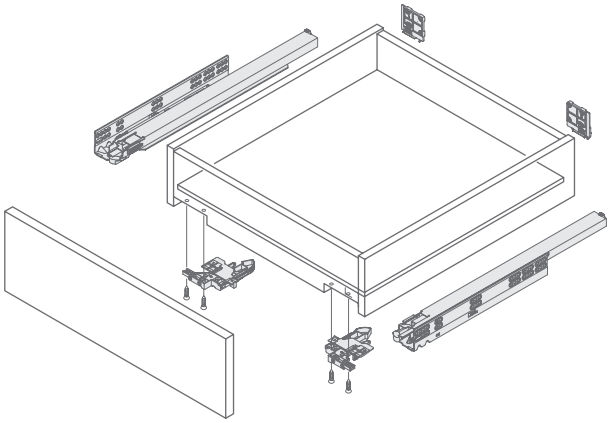

Характеристики

- синхронизированные направляющие
- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 40 / 60 кг
- система плавного закрывания Soft Close
- плавная автоматическая фиксация ящика при установке на направляющие
- возможность регулировки без инструмента в трех плоскостях:
  +3,5 мм – по высоте,
  ±1,5 мм – по горизонтали,
  +4 мм – регулировка наклона

Направляющие


Артикул	NL, мм
F130107793	270 (40 кг)
F130107796	300 (40 кг)
F130107802	350 (40 кг)
F130107808	400 (40 кг)
F130107814	450 (40 кг)
F130107820	500 (40 кг)
F130107826	550 (40 кг)
F130107829	600 (40 кг)
F130116033	650 (60 кг)

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
F134125074517	крепежи 3D передние и задние

Основные технические характеристики


Установочные размеры выдвижного ящика

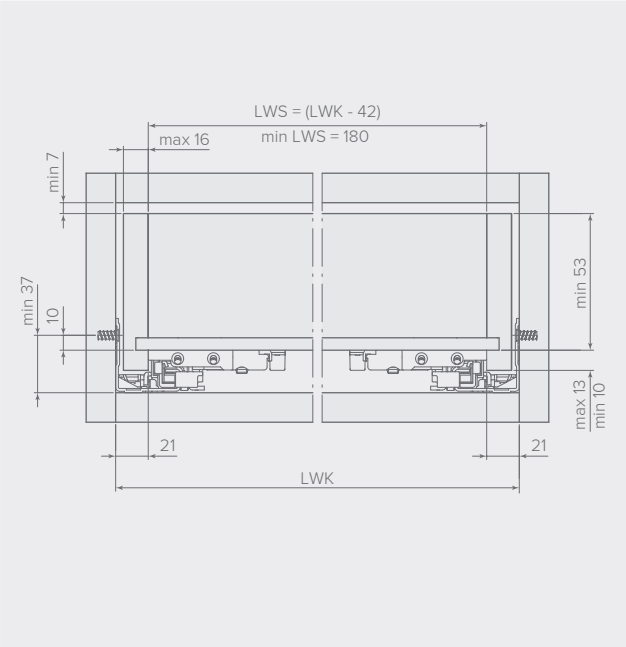

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL, мм	SKL, мм	MET, мм
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553
600	590	603
650	640	653

Схема крепления замков

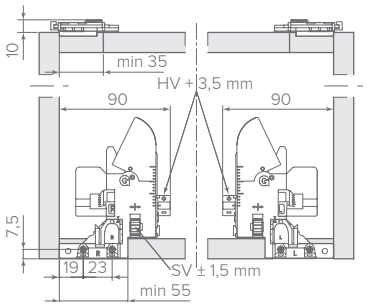


Схема сверления отверстий в задней стенке выдвижного ящика


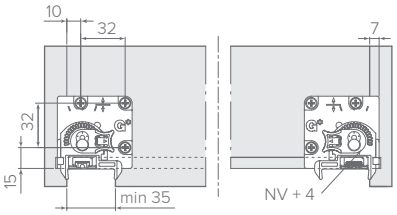


Схема крепления направляющих

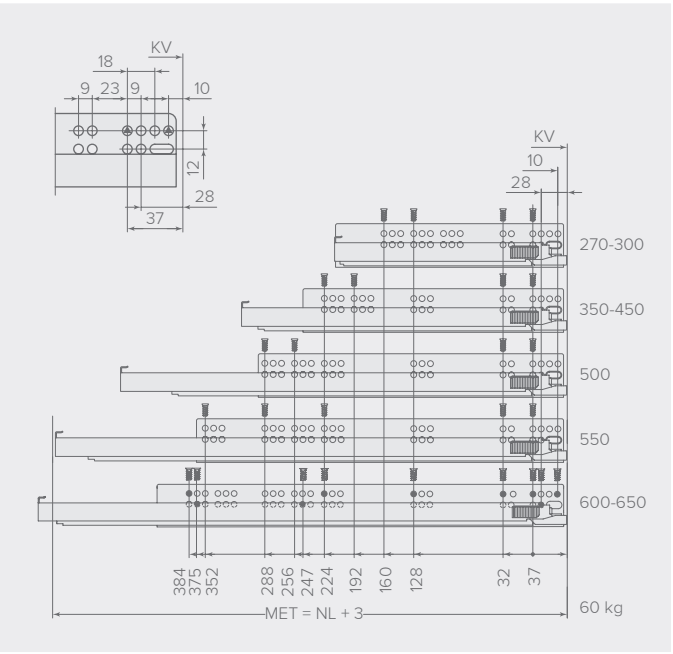



NL – номинальная длина направляющей
LWK – внутренняя ширина корпуса
MET – минимальная установочная глубина

SKL – длина выдвижного ящика
LWS – внутренняя ширина выдвижного ящика
KV – фронт боковины корпуса

HV – регулировка по высоте
SV – регулировка по горизонтали
NV – регулировка наклона

Направляющие полного выдвижения Dynapro Tipmatic Soft Close

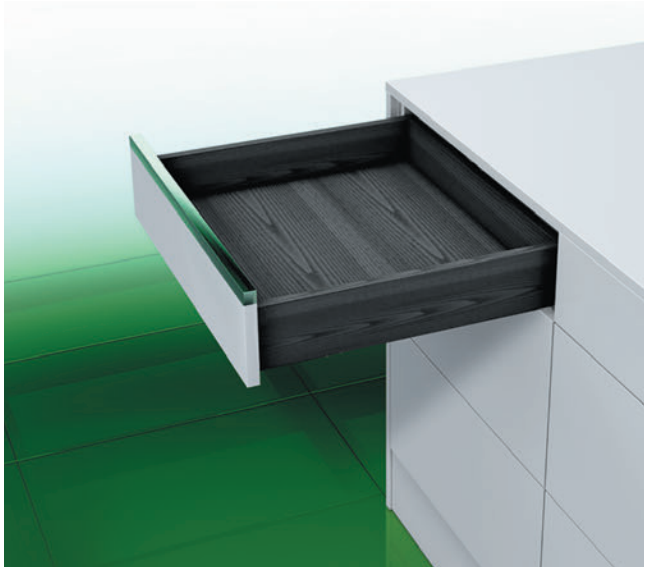

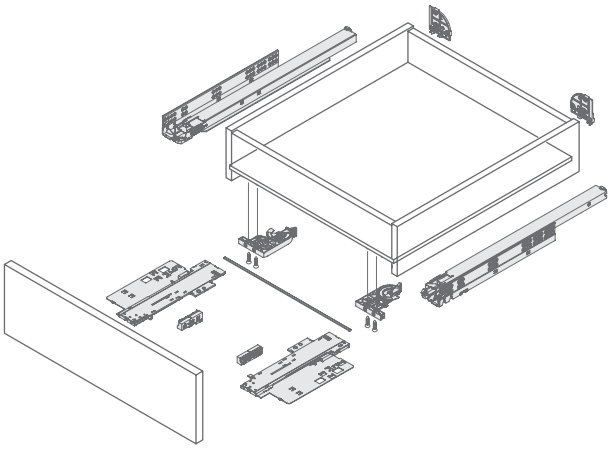

Характеристики

- полное выдвижение синхронизированные направляющие
- максимальная нагрузка: 40 / 60 кг
- плавная автоматическая фиксация ящика при установке на направляющие
- возможность регулировки без инструмента в трех плоскостях:
  +3,5 мм – по высоте,
  ±1,5 мм – по горизонтали,
  +4 мм – регулировка наклона

Принцип действия системы Tipmatic Soft Close

- срабатывает при легком нажатии в любом месте фасада
- надежная фиксация в закрытом состоянии
- функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft Close
- монтаж блока Tipmatic Soft Close производится без инструмента
- подходит для направляющих полного выдвижения Dynapro с системой Soft Close
- один блок для любых размеров длины и классов нагрузки
- трехступенчатая регулировка усилия блока Tipmatic Soft
- большая площадь зоны действия открывания обеспечивается синхронизирующей штангой

Направляющие


Артикул	NL, мм
F130107793	270
F130107796	300
F130107802	350
F130107808	400
F130107814	450
F130107820	500
F130107826	550
F130107829	600

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
F134108956	крепежи 3D передние и задние
F134109323	блок и активатор (по одной штуке), левый / правый
F134109410	синхронизирующая штанга

Основные технические характеристики


Установочные размеры выдвижного ящика

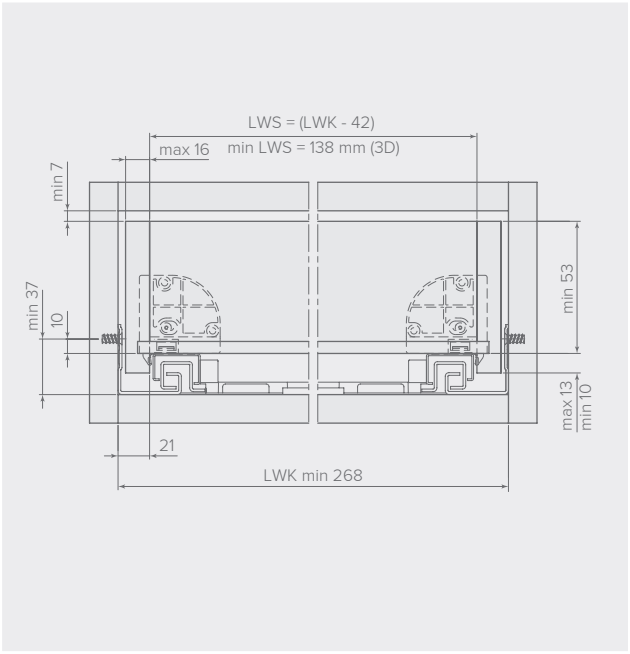

Выдвижной ящик



Внутренний выдвижной ящик



NL, мм	SKL, мм	MET, мм
270	260	273
300	290	303
350	340	353
400	390	403
450	440	453
500	490	503
550	540	553
600	590	603
650	640	653

Схема крепления замков


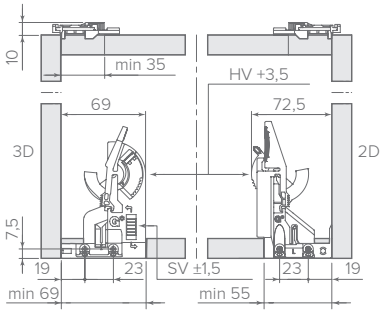



Схема сверления отверстий в задней стенке выдвижного ящика



Синхронизирующая штанга



Схема крепления направляющих

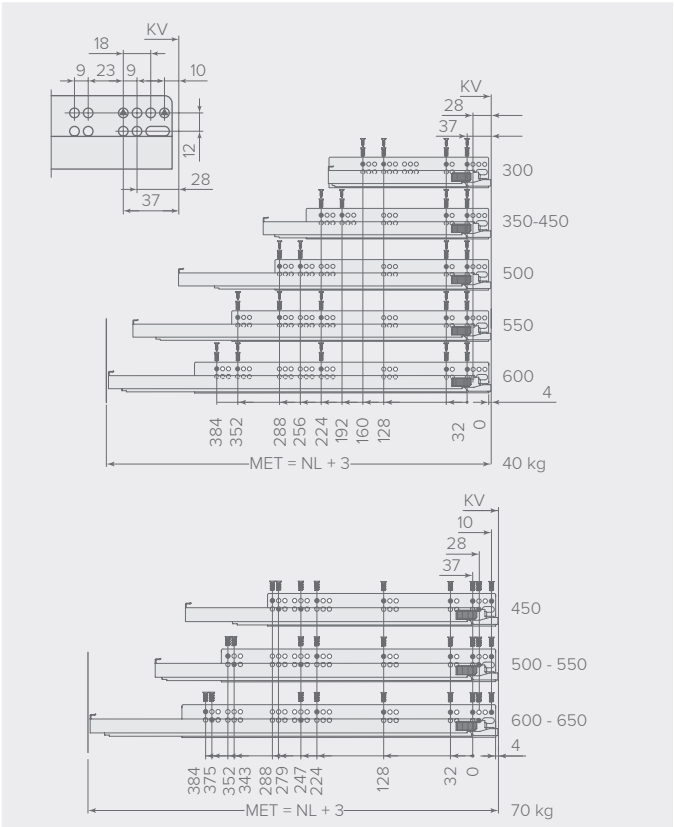


NL – номинальная длина направляющей
LWK – внутренняя ширина корпуса
MET – минимальная установочная глубина
SKL – длина выдвижного ящика
LWS – внутренняя ширина выдвижного ящика
KV – фронт боковины корпуса
HV – регулировка по высоте
SV – регулировка по горизонтали
NV – регулировка наклона


Техническая информация

Система Dynapro

1.1



1.2



1. Установка ящика на направляющие

- установить ящик на выдвинутые направляющие Dynapro и задвинуть его, пока он не зафиксируется с характерным щелчком

2. Снятие ящика с направляющих

- выдвинуть ящик, нажать с двух сторон на рычаги переднего крепежа и снять ящик с направляющих спереди

3. Регулировка по вертикали

- +3,5 мм

4. Регулировка наклона фасада

- +4,0 мм


5. Регулировка по горизонтали

- +1,5 мм


6. Регулировка зазора между фасадом и корпусом

- +3/-1 мм


2




3

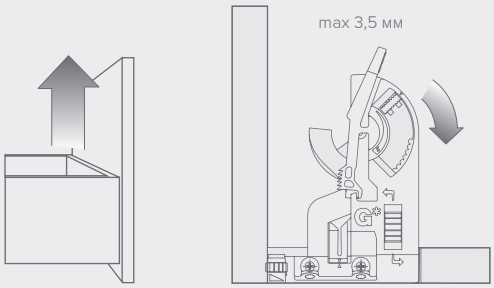


4

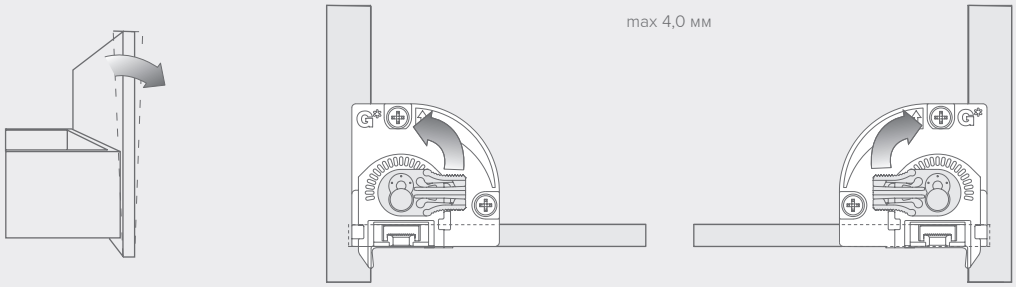


5

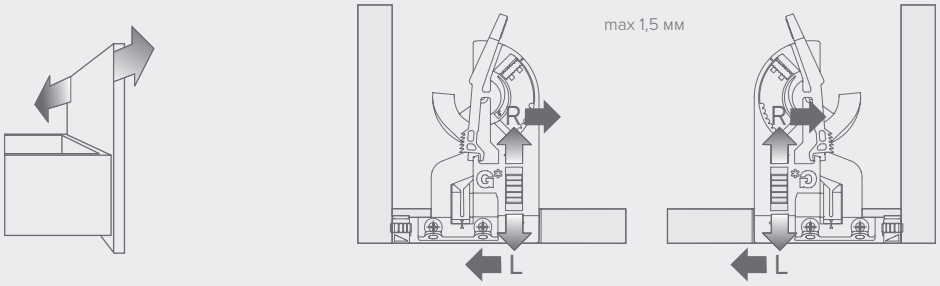


6

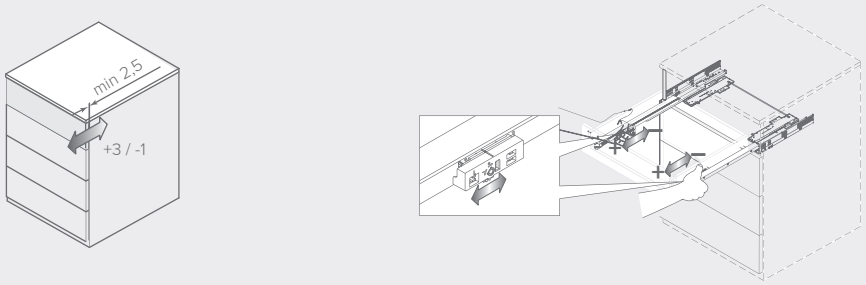


Усилие блока Tipmatic Soft Close

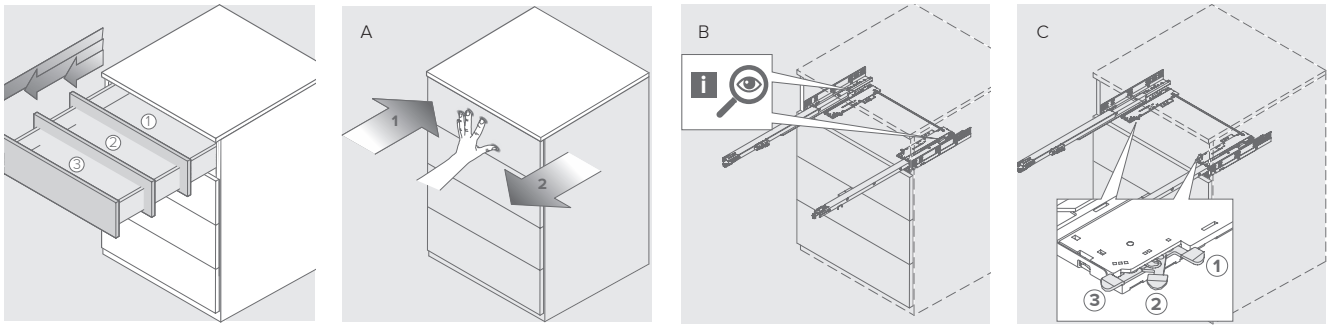


Зона действия открывания

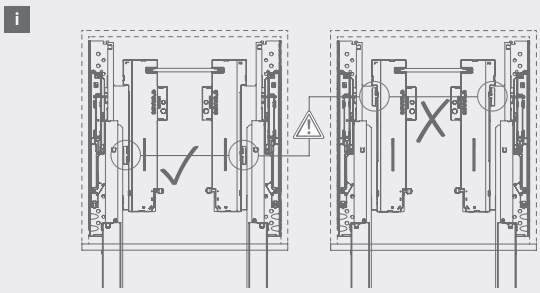



Направляющие полного выдвижения ModernSlide Push to Open

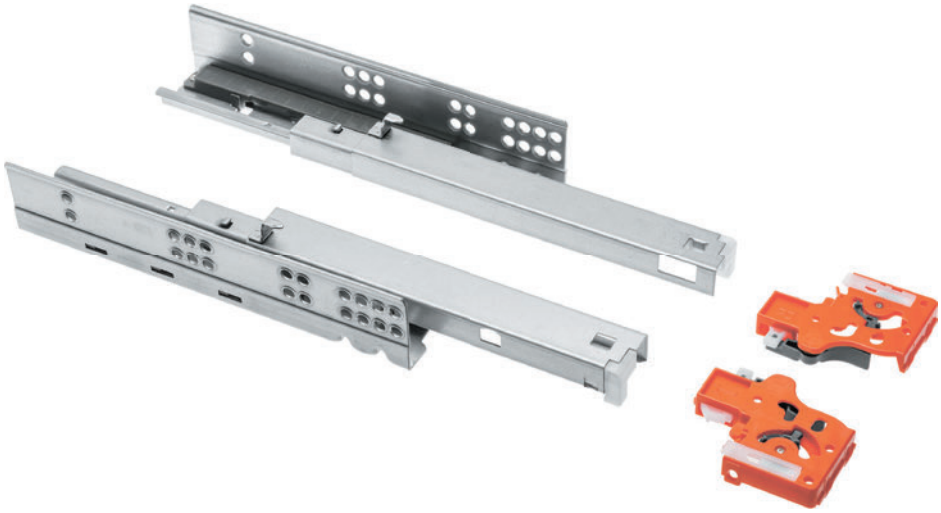


Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 25 кг
- полное выдвижение
- легкое открывание от нажатия в средней трети ширины фасада
- регулировка фасада по вертикали: ±3 мм

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-0FPO-250	250	26
PB-0FPO-270	270	26
PB-0FPO-300	300	26
PB-0FPO-350	350	26
PB-0FPO-400	400	26
PB-0FPO-450	450	26
PB-0FPO-500	500	26
PB-0FPO-550	550	26
PB-0FPO-600	600	26


Схема выдвижения ящика

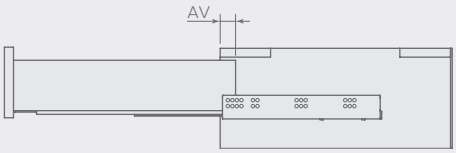


NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

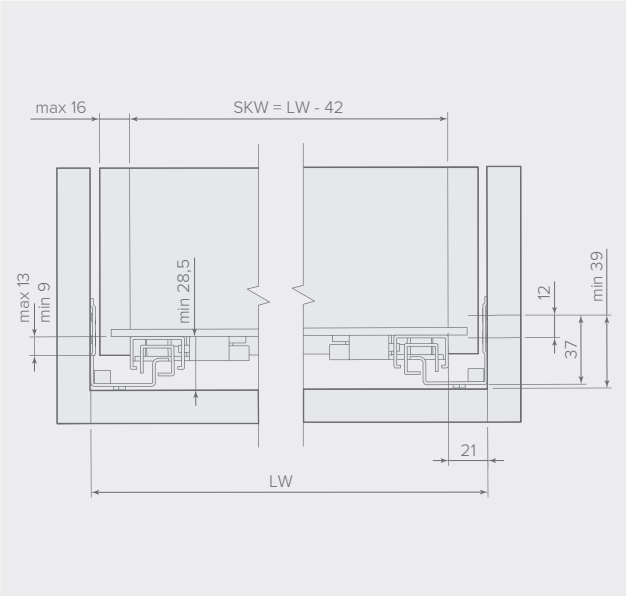

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Внимание!

Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

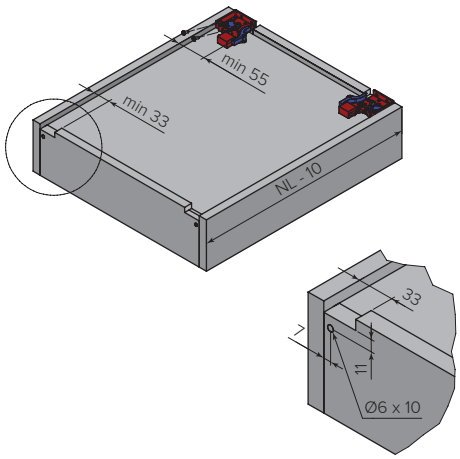

Монтаж направляющих

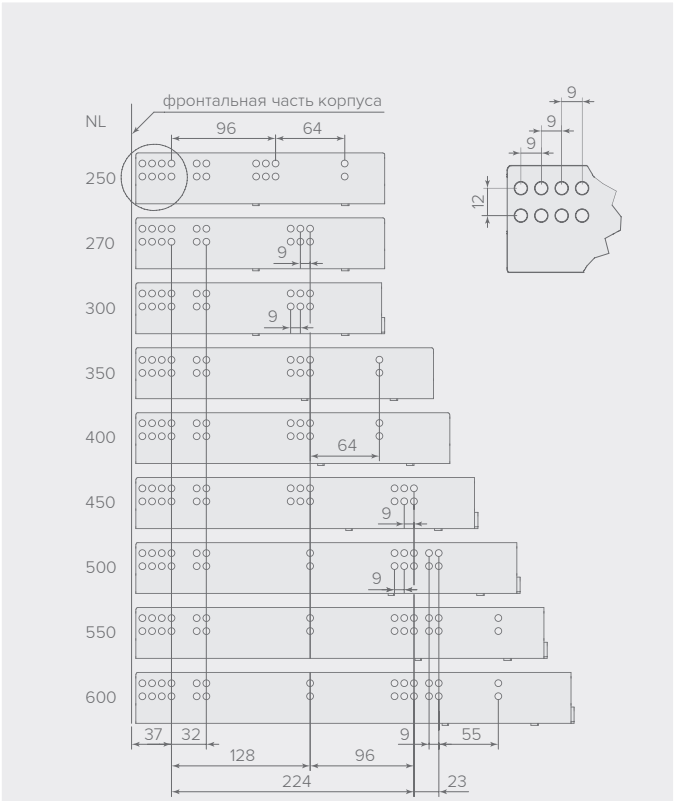

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие полного выдвижения ModernSlide Soft Close




Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 35 / 25 кг
- полное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка фасада по вертикали: ±3 мм

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-0SHX-250-A / H	250	16
PB-0SHX-270-A / H	270	16
PB-0SHX-300-A / H	300	16
PB-0SHX-350-A / H	350	16
PB-0SHX-400-A / H	400	16
PB-0SHX-450-A / H	450	16
PB-0SHX-500-A / H	500	16
PB-0SHX-550-A / H	550	16
PB-0SHX-600-A / H	600	16

Схема выдвижения ящика

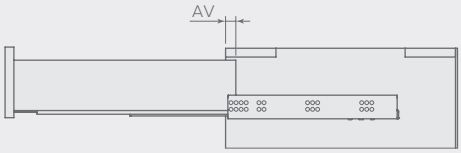

Замок PB-0SHX-...-A




Замок PB-0SHX-...-H




NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

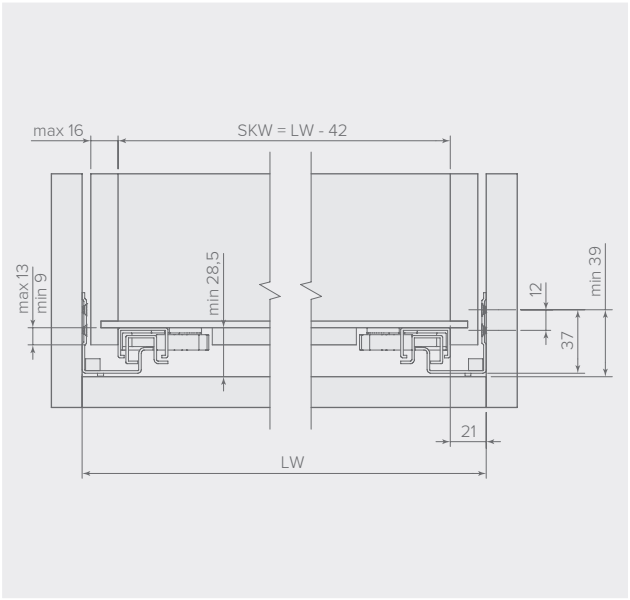

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Внимание!

Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

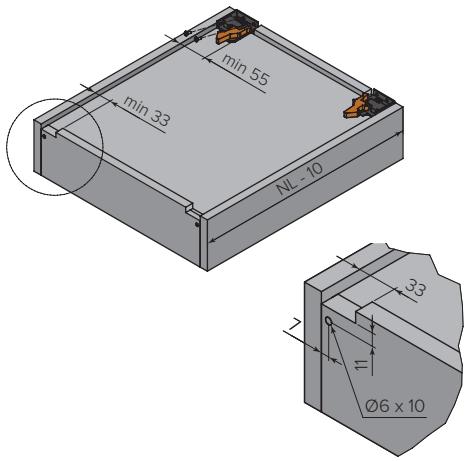

Монтаж направляющих

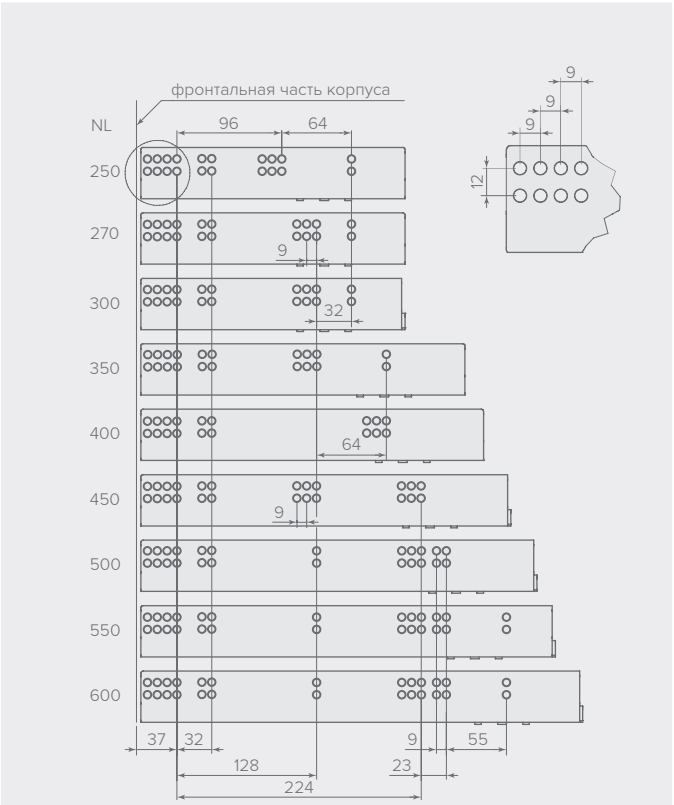

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие полного выдвижения ModernSlide 18 Soft Close




Характеристики

- для материала толщиной 18 мм
- максимальная нагрузка: 30 кг
- полное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка фасада по вертикали: ±3 мм

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-0SHX18-300-H	300	16
PB-0SHX18-350-H	350	16
PB-0SHX18-400-H	400	16
PB-0SHX18-450-H	450	16
PB-0SHX18-500-H	500	16
PB-0SHX18-550-H	550	16


Схема выдвижения ящика




NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

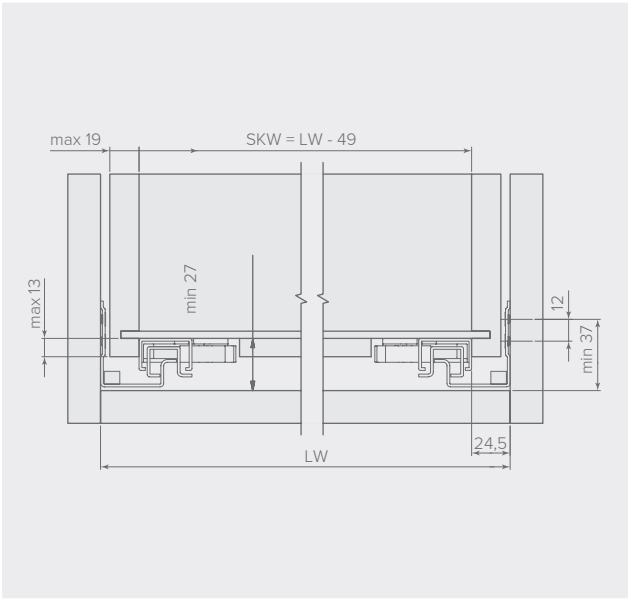

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Внимание!

Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

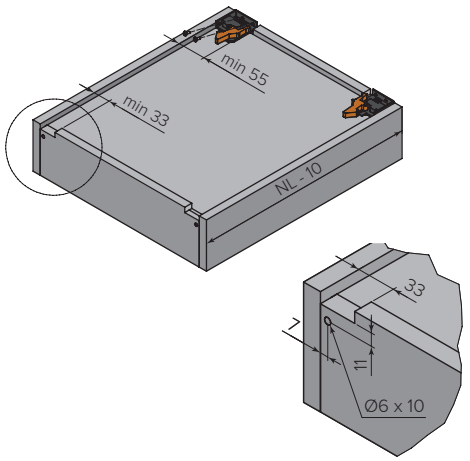

Монтаж направляющих

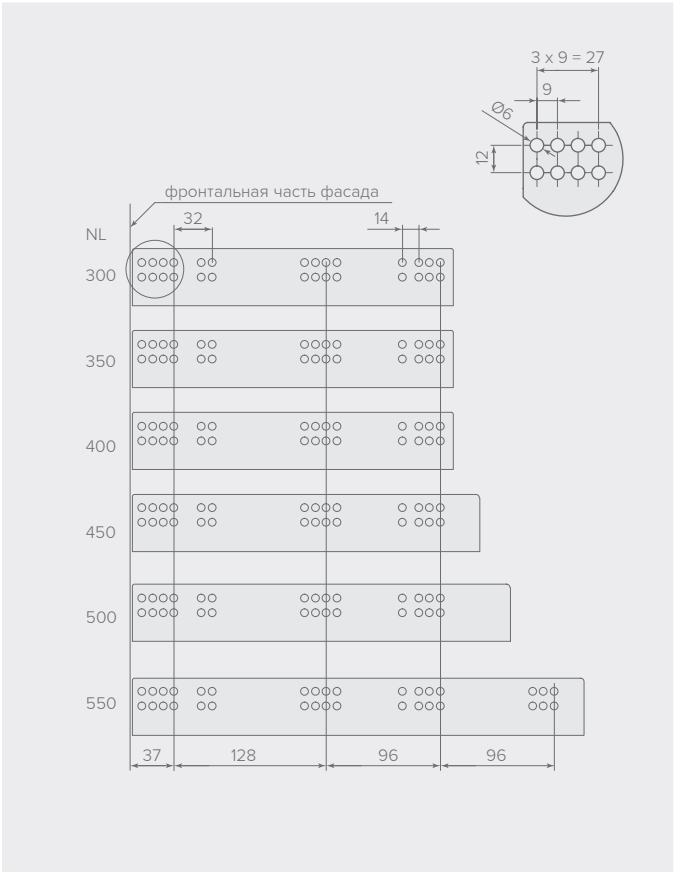

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие частичного выдвижения ModernSlide Push to Open




Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 25 кг
- полное выдвижение
- легкое открывание от нажатия
- регулировка фасада по вертикали: ±3 мм

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-GAPO-400	400	118,5
PB-GAPO-450	450	118,5
PB-GAPO-500	500	118,5


Схема выдвижения ящика

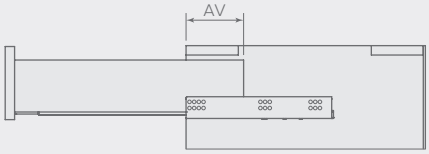


NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

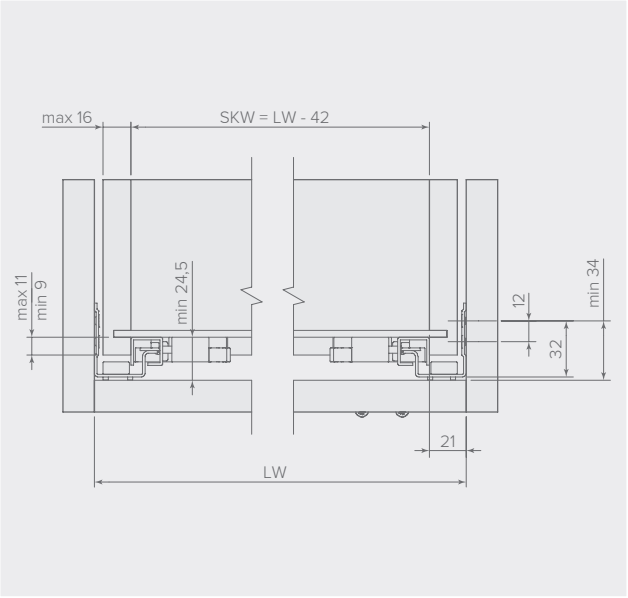

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Внимание!

Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

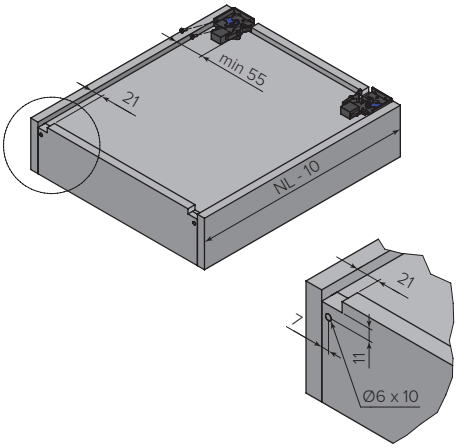

Монтаж направляющих

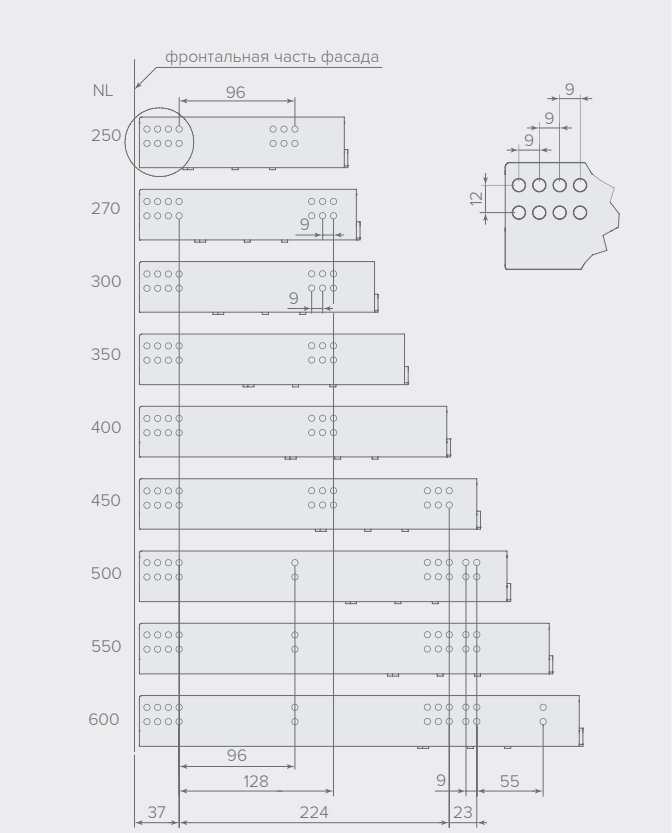

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие частичного выдвижения ModernSlide Soft Close




Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 25 кг
- частичное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка фасада по вертикали: ±3 мм

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-GCHX-300 / H	300	98,5
PB-GCHX-350 / H	350	118,5
PB-GCHX-400 / H	400	118,5
PB-GCHX-450 / H	450	118,5
PB-GCHX-500 / H	500	118,5
PB-GCHX-550 / H	550	138,5
PB-GCHX-600 / H	600	138,5

Схема выдвижения ящика

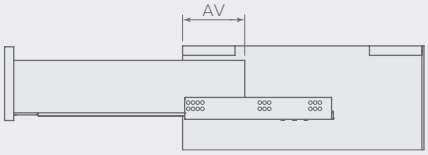

Замок PB-GCHX-...




Замок PB-GCHX-...-H




NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

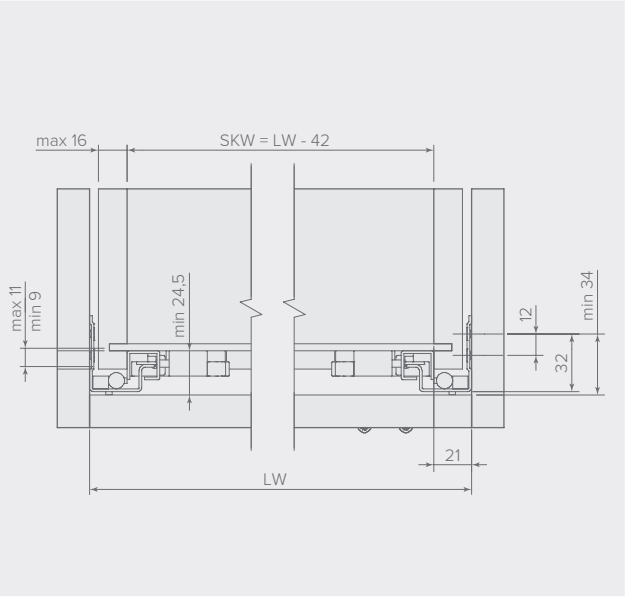

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик




Внимание!

Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

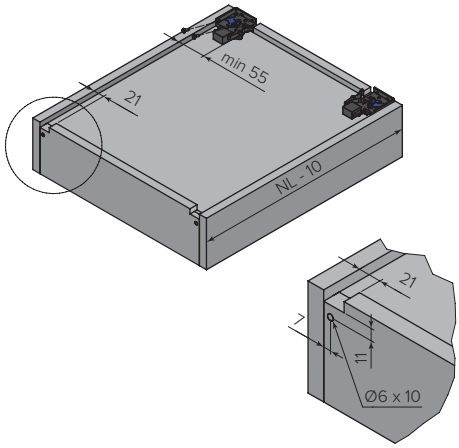


Монтаж направляющих

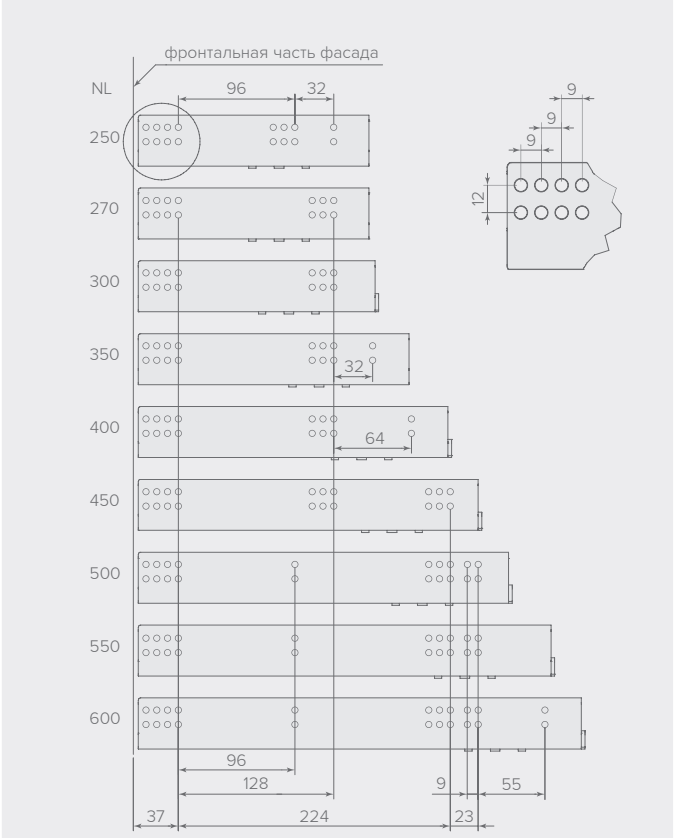

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие частичного выдвижения ModernSlide Soft Close (быстрый монтаж)

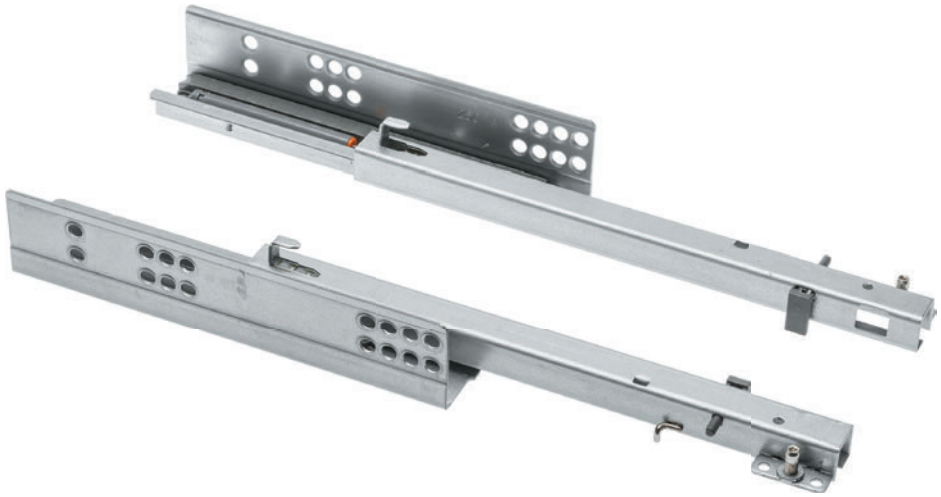


Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 25 кг
- частичное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка фасада по вертикали: ±4 мм
- быстрый монтаж
- монтаж и регулировка осуществляются без замков

Направляющие

Артикул	NL, мм	AV, мм
PB-G10HX450	450	106,5
PB-G10HX500	500	106,5
PB-G10HX600	600	106,5


Схема выдвижения ящика

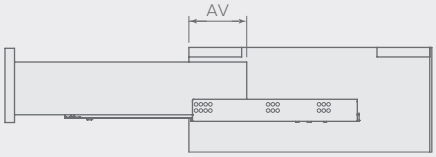


NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика

Технические характеристики


Расчет габаритов выдвижного ящика

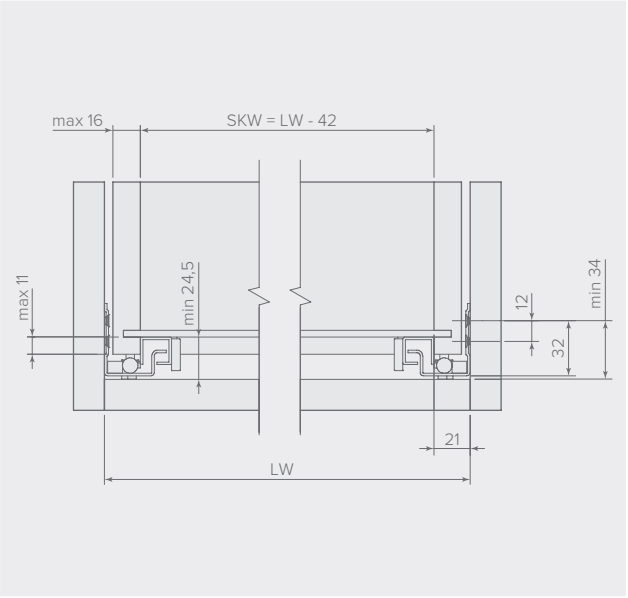

Выдвижной ящик




Внутренний выдвижной ящик



Внимание!


Ширина выдвижного ящика не должна превышать его длину!

Подготовка выдвижного ящика

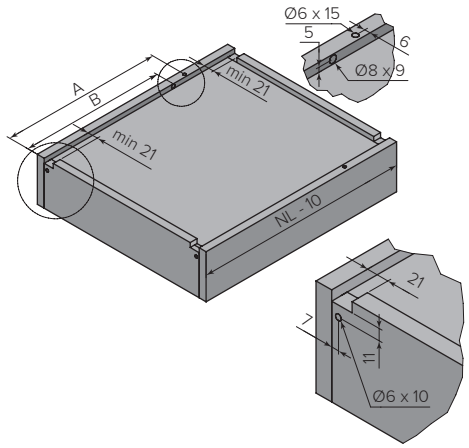

NL, мм	A, мм	B, мм
450	330	298
500	355	323
550	390	358
600	415	383

Монтаж направляющих

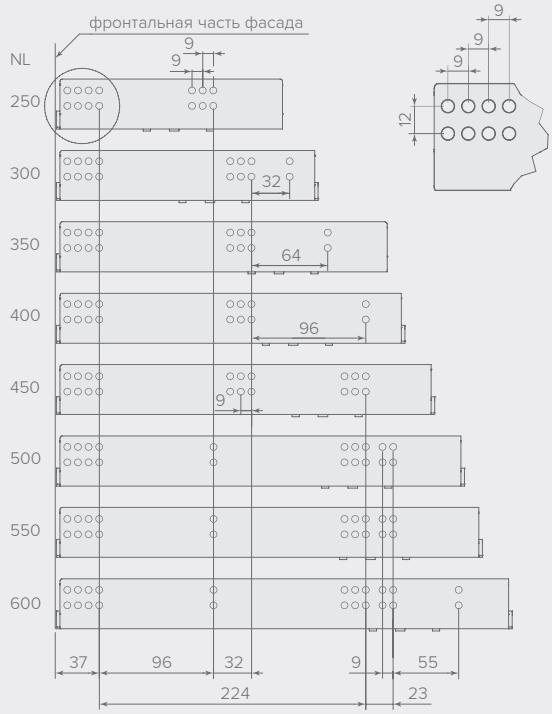

NL – номинальная длина направляющей
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – внутренняя ширина выдвижного ящика

Направляющие полного выдвижения Push to Open


SALICE



Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 30 кг
- полное выдвижение
- легкое открывание нажатием
- блокировка в закрытом состоянии
- регулировка ящика в зависимости от применяемых замков:
  - регулировка фасада по вертикали: +2,5 мм
  - регулировка фасада по всем направлениям с 3D замками:
    +2,5 мм – по высоте,
    +1,5 мм – боковые регулировки,
    +2 мм – по глубине

Схема выдвижения ящика

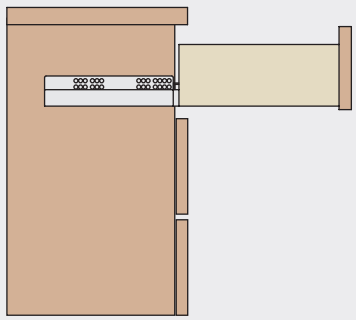

Направляющие

Артикул	NL, мм	PM, мм
1065570250200	250	260
1065570270200	270	280
1065570300200	300	310
1065570350200	350	360
1065570400200	400	410
1065570450200	450	460
1065570500200	500	510
1065570550200	550	555
1065570600200	600	605

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
1071000010100	замки Clip с вертикальной регулировкой
1075000010100	замки Clip 3D


NL – номинальная длина направляющей

PM – необходимое внутреннее пространство внутри корпуса


Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

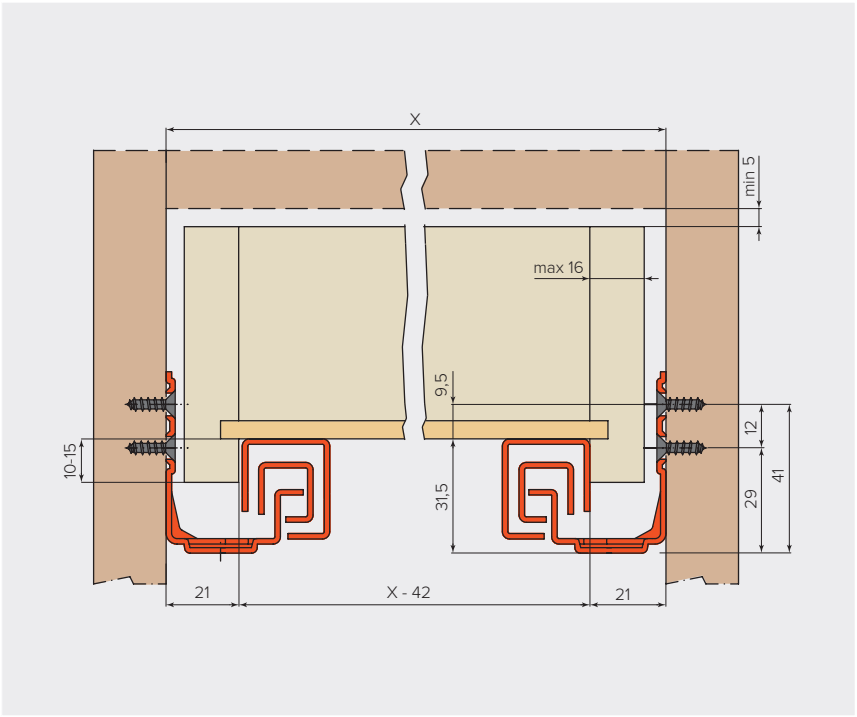

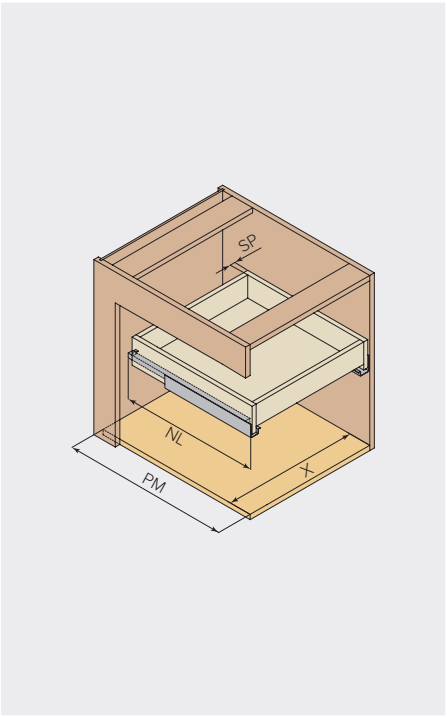

Полное выдвижение

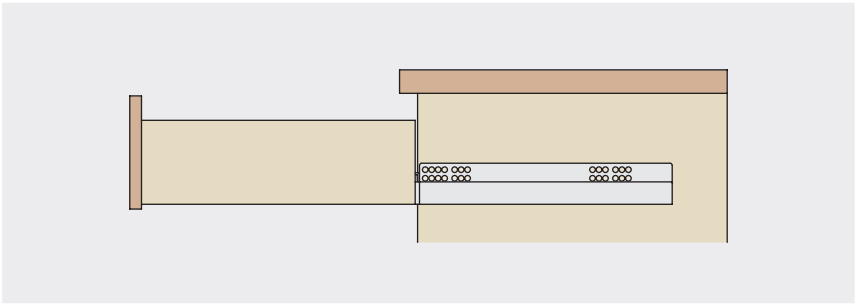

✳ Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с вертикальной регулировкой – на с. 419

Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с 3D регулировкой – на с. 420

Информация о установке направляющих – на с. 422

X – внутренняя ширина корпуса
SP – толщина боковой стенки выдвижного ящика

Направляющие частичного выдвижения Push to Open


SALICE



Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 30 кг
- частичное выдвижение
- легкое открывание нажатием
- блокировка в закрытом состоянии
- регулировка фасада по вертикали: +2,5 мм

Схема выдвижения ящика



Направляющие

Артикул	NL, мм	PM, мм
1061570250200	250	250
1061570300200	300	300
1061570350200	350	350
1061570400200	400	400
1061570450200	450	450
1061570500200	500	500
1061570550200	550	550
1061570600200	600	600

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
1071000010100	замки Clip с вертикальной регулировкой


NL – номинальная длина направляющей

PM – необходимое внутреннее пространство внутри корпуса


Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

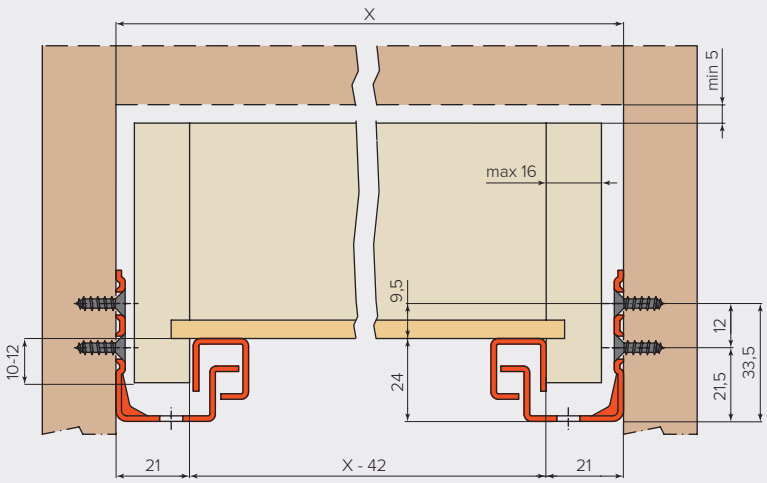

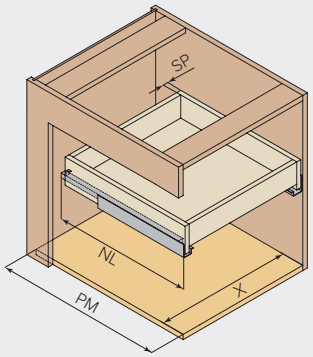

Частичное выдвижение

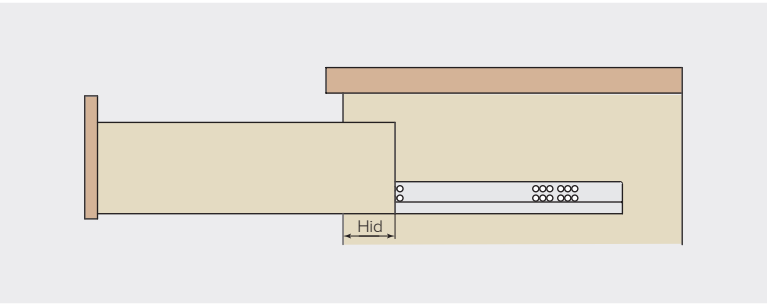

NL, мм	Hid, мм
250-470	89
500-600	119

✳ Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с вертикальной регулировкой – на с. 419

Информация о установке направляющих – на с. 422

X – внутренняя ширина корпуса
Hid – глубина невыдвижной части ящика
SP – толщина боковой стенки выдвижного ящика


Направляющие полного выдвижения Soft Close

SALICE



Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 30 кг
- полное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка ящика в зависимости от применяемых замков:
  - регулировка фасада по вертикали: +2,5 мм
  - регулировка фасада по всем направлениям с 3D замками:
    +2,5 мм – по высоте,
    +1,5 мм – боковые регулировки,
    +2 мм – по глубине

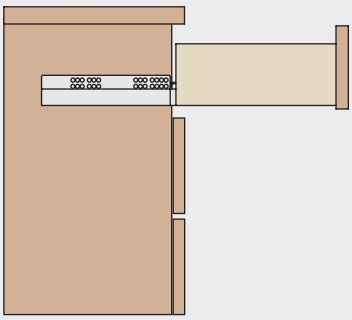

Направляющие

Артикул	NL, мм	PM, мм
1065550250200	250	260
1065550270200	270	280
1065550300200	300	310
1065550350200	350	360
1065550400200	400	410
1065550450200	450	460
1065550500200	500	510
1065550550200	550	555
1065550600200	600	605

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
1071000010100	замки Clip с вертикальной регулировкой
1075000010100	замки Clip 3D


NL – номинальная длина направляющей

PM – необходимое внутреннее пространство внутри корпуса


Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

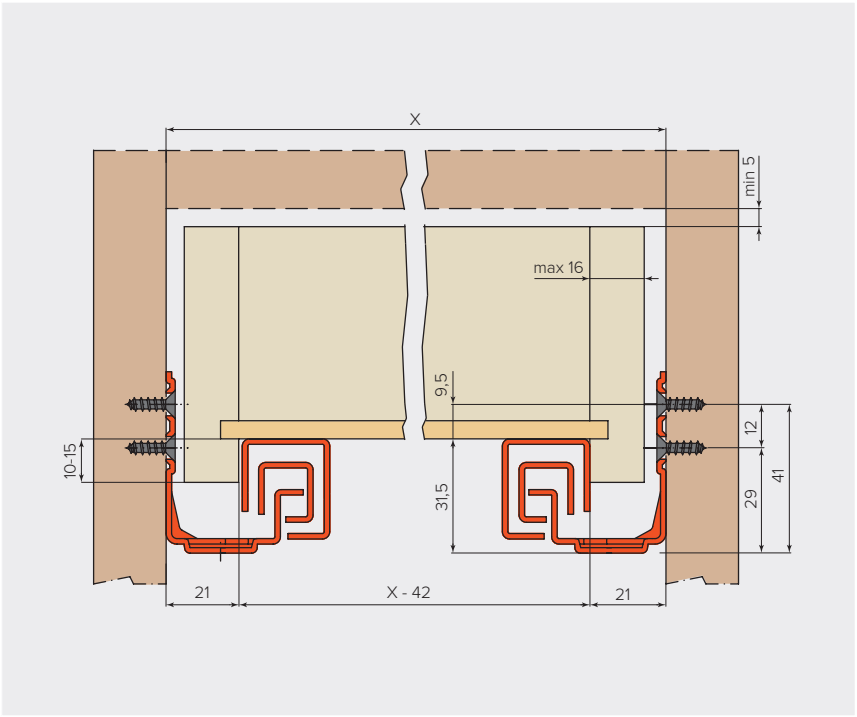

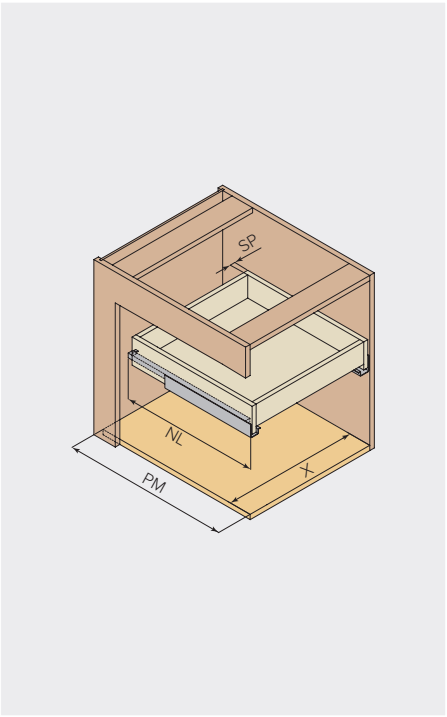

Полное выдвижение

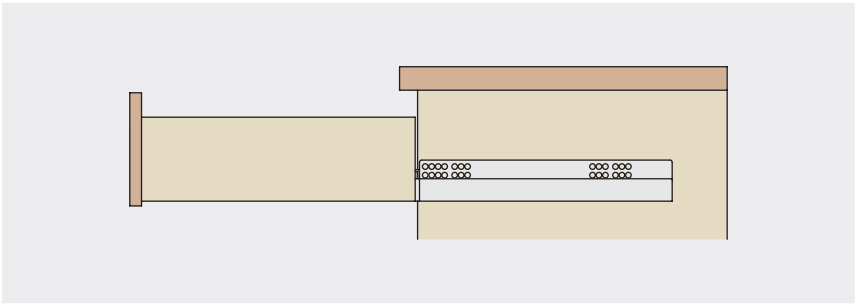

✳ Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с вертикальной регулировкой – на с. 419

Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с 3D регулировкой – на с. 420

Информация о установке направляющих – на с. 422

X – внутренняя ширина корпуса
SP – толщина боковой стенки выдвижного ящика


Направляющие частичного выдвижения Soft Close

SALICE



Характеристики

- для материала толщиной 16 мм
- максимальная нагрузка: 30 кг
- частичное выдвижение
- плавное закрывание
- регулировка фасада по вертикали: +2,5 мм

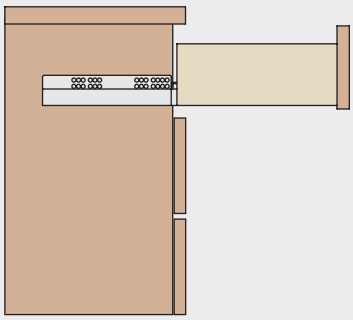

Направляющие

Артикул	NL, мм	PM, мм
1061550300200	300	300
1061550350200	350	350
1061550400200	400	400
1061550450200	450	450
1061550500200	500	500
1061550550200	550	550
1061550600200	600	600

Необходимые аксессуары


Артикул	Наименование
1071000010100	замки Clip с вертикальной регулировкой


NL – номинальная длина направляющей

PM – необходимое внутреннее пространство внутри корпуса


Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

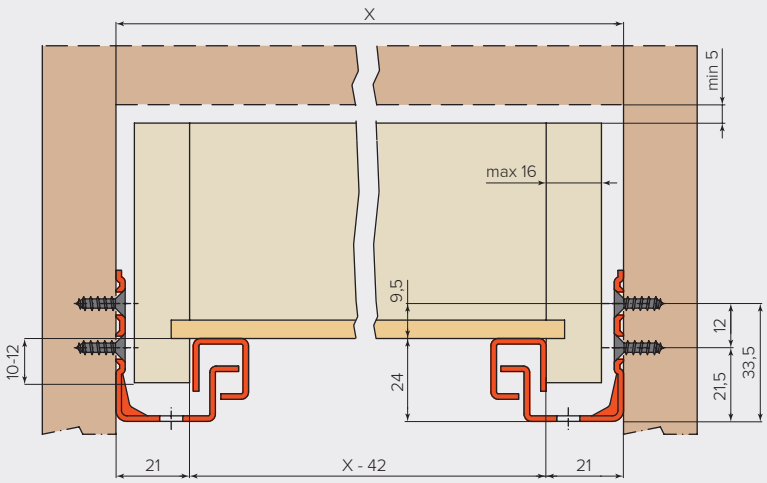

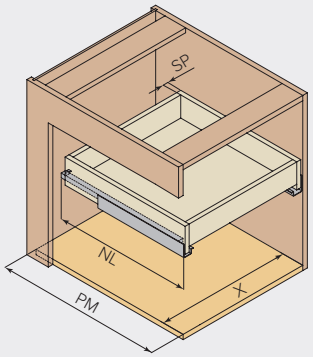

Частичное выдвижение

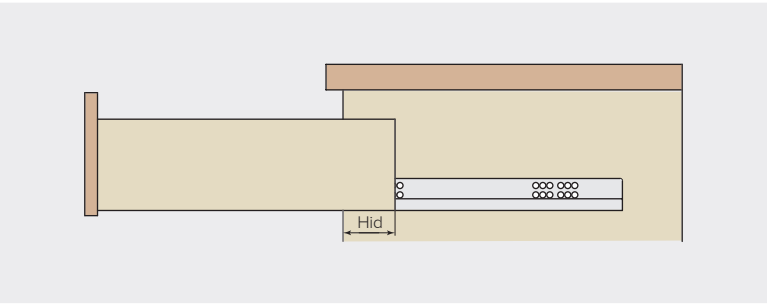

NL, мм	Hid, мм
250-470	89
500-600	119


✳ Информация о подготовке выдвижного ящика и установке замков Clip с вертикальной регулировкой – на с. 419


Информация о установке направляющих – на с. 422


X – внутренняя ширина корпуса
Hid – глубина невыдвижной части ящика
SP – толщина боковой стенки выдвижного ящика

Замки Clip с вертикальной регулировкой

SALICE

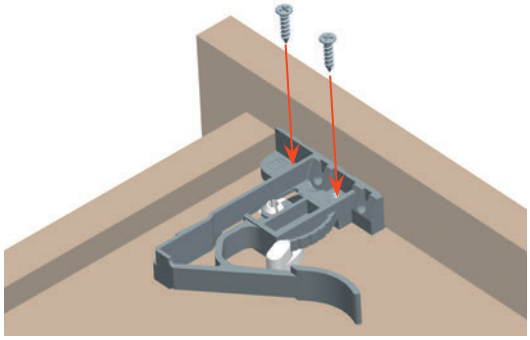

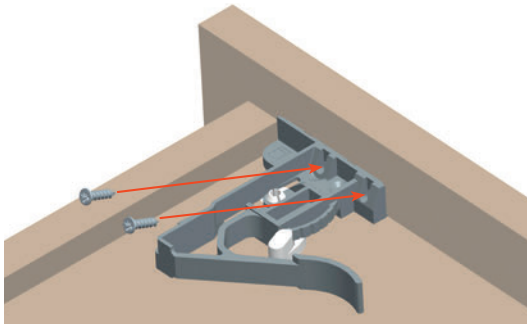

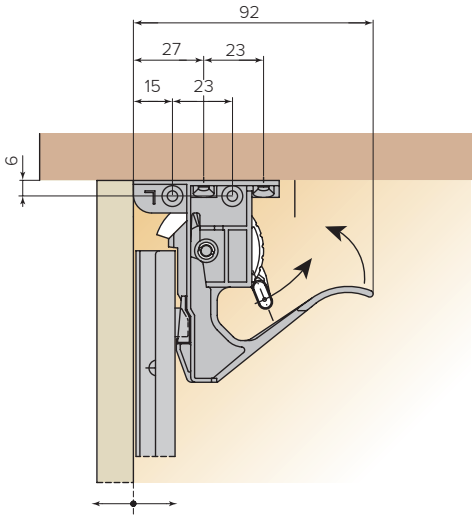

Характеристики


- подходит для направляющих полного и частичного выдвижения

Артикул	
1071000010100	

Пластик


Технические характеристики


Подготовка к установке выдвижного ящика

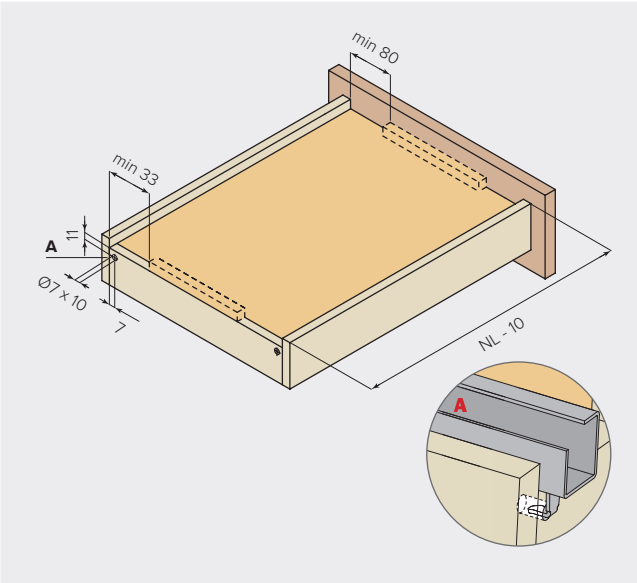

Регулировка


по высоте: +2,5 мм







Замки Clip с 3D регулировкой

SALICE

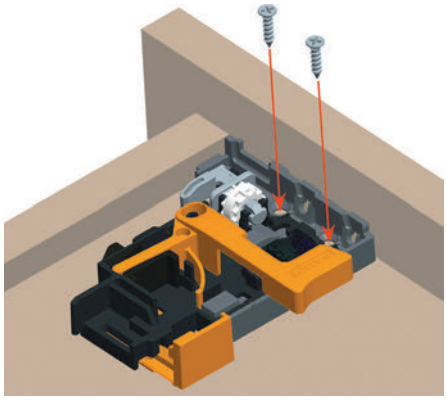

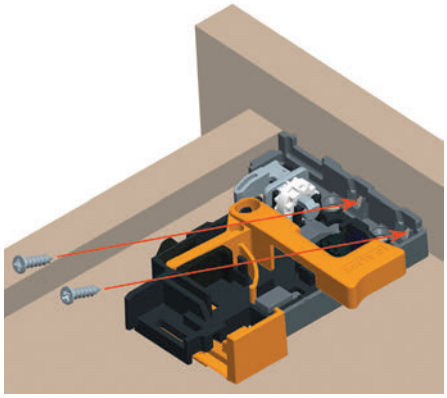

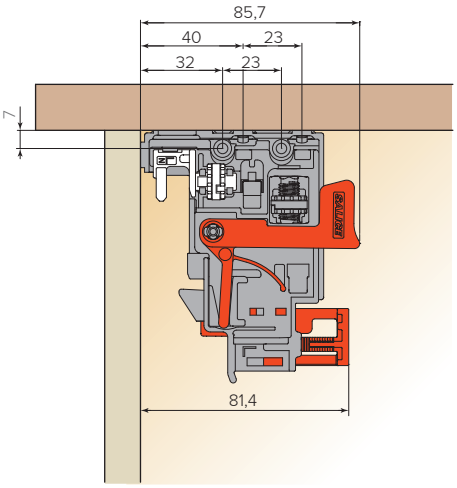

Характеристики


- подходит для направляющих полного выдвижения

Артикул	
1075000010100	

Пластик


Технические характеристики

Подготовка к установке выдвижного ящика

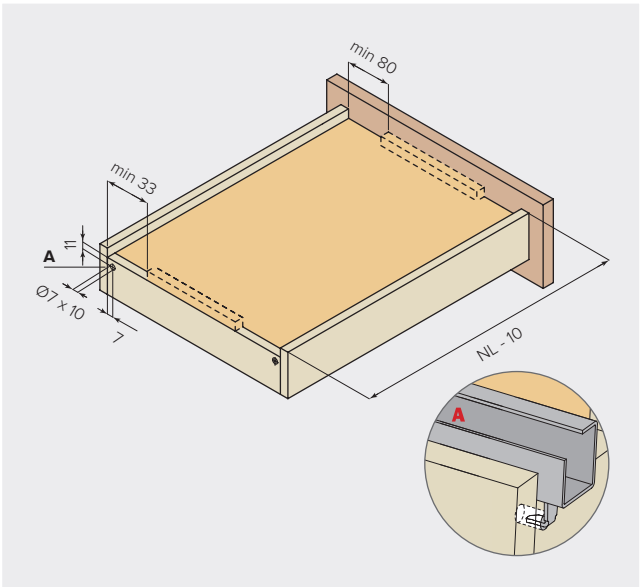


Основные регулировки

По высоте: +2,5 мм

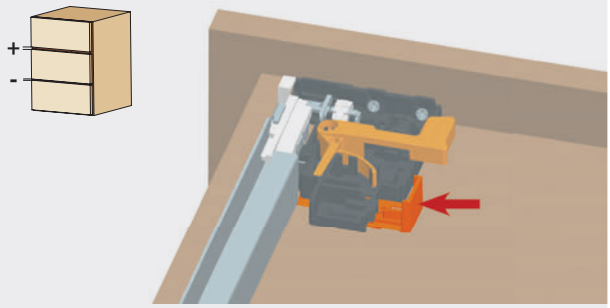


- Начальное положение рычагов для регулировки высоты

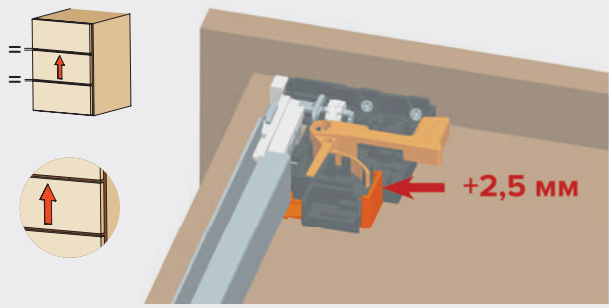


- Нажмите на рычаг в направлении боковины ящика, чтобы выполнить регулировку по высоте
- Дополнительные инструменты для регулировки не требуются

Боковые: +1,5 мм/ -1,5 мм

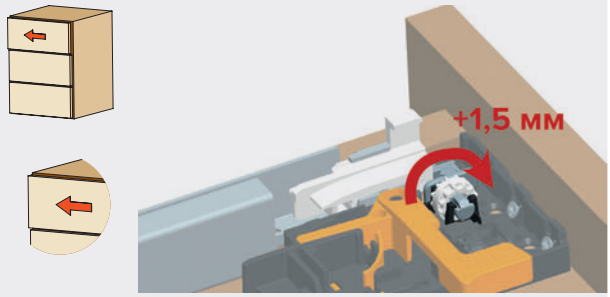


- Вращайте белое колесо в сторону фасада, чтобы сдвинуть фасад влево
- Начальное положение колеса CLIP-замка: 0
- Дополнительные инструменты для регулировки не требуются

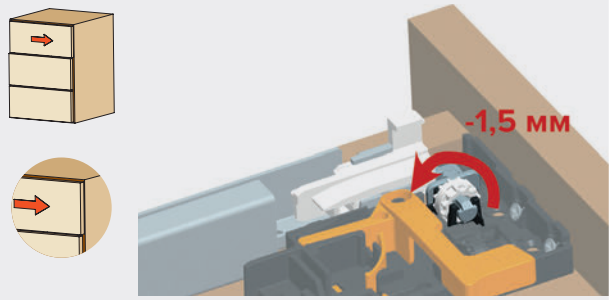


- Вращайте белое колесо в сторону от фасада, чтобы сдвинуть фасад вправо
- Начальное положение колеса CLIP-замка: 0
- Дополнительные инструменты для регулировки не требуются

✳ Произведите боковые настройки обоих CLIP-замков. Это обеспечит параллельное положение направляющих и плавное скольжение ящика

По глубине: +2 мм/ -2 мм

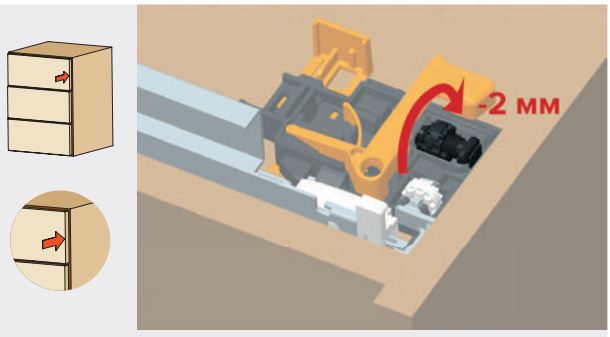

- Вращайте черное колесо внутрь ящика, чтобы уменьшить зазор между корпусом и фасадом
- Начальное положение колеса CLIP-замка: 0
- Дополнительные инструменты для регулировки не требуются

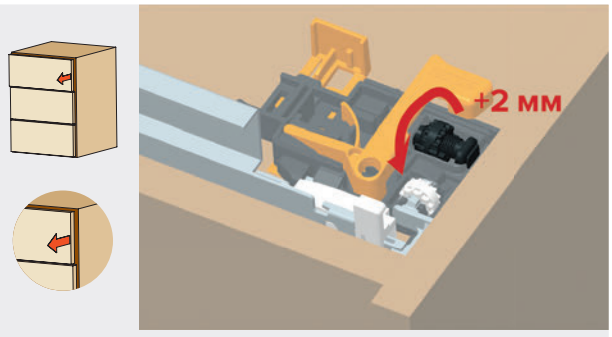


- Вращайте черное колесо наружу от ящика, чтобы увеличить зазор между корпусом и фасадом
- Начальное положение колеса CLIP-замка: 0
- Дополнительные инструменты для регулировки не требуются


Установка направляющих

Крепление направляющих на боковине корпуса

Частичное выдвижение

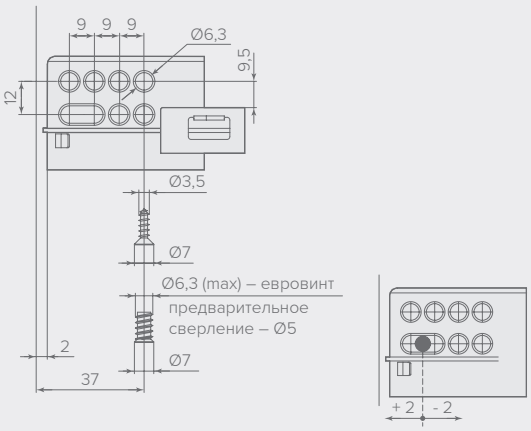


Полное выдвижение

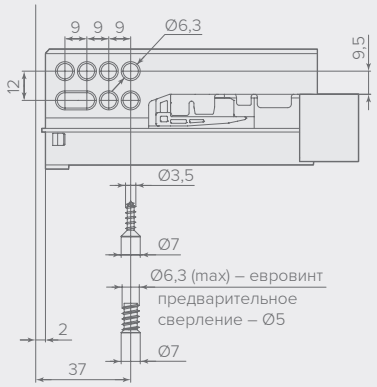


✳ Овальное отверстие позволяет осуществить дополнительную регулировку выдвижных ящиков по глубине

Расположение отверстий крепления направляющих на боковине корпуса

Частичное выдвижение

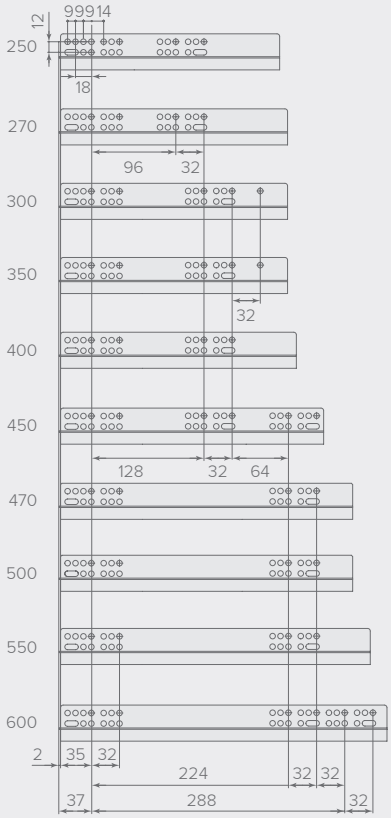

Полное выдвижение

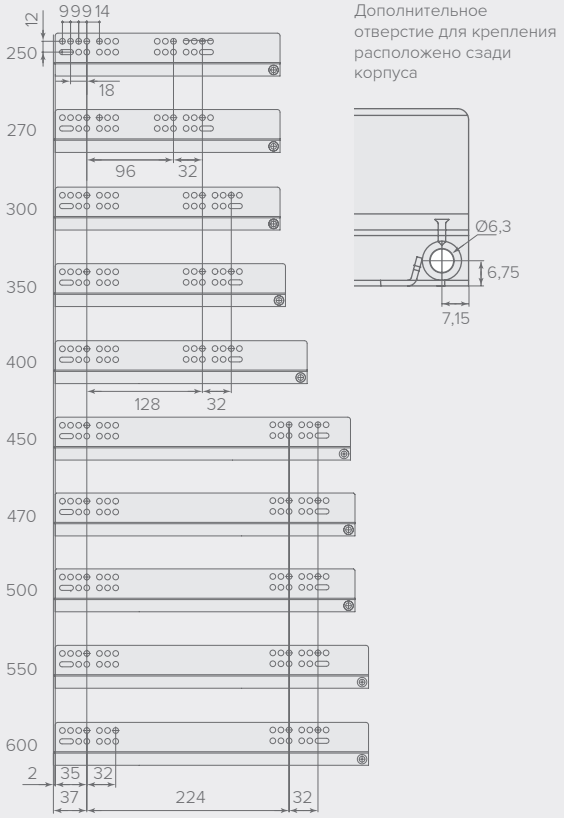

ШАРИКОВЫЕ И РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Шариковые направляющие используются в системах выдвижения высокого класса.
Они позволяют плавно и бесшумно выдвигать и задвигать ящики, не боятся больших нагрузок. За счет полного выдвижения обеспечивают удобный доступ ко всему содержимому ящика.

Шариковые направляющие подойдут тем потребителям, которые ценят качество, надежность и комфорт.
Роликовые направляющие – это отличное решение для бюджетной мебели.

Шариковые направляющие без доводчика частичного выдвижения H17

GTV




Характеристики


- частичное выдвижение
- максимальная нагрузка: 8 кг

Рекомендуемая длина ящика

- на направляющих 182-278: NL + max 60
- на направляющих 310-438: NL + max 100

Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-0H17246XP	246	77
PK-0H17278XP	278	77
PK-0H17310XP	310	100
PK-0H17406XP	406	100

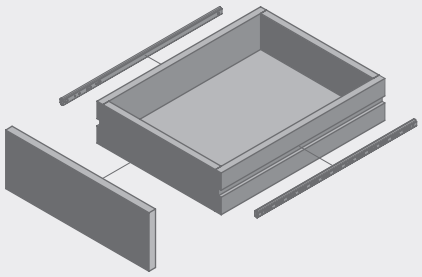

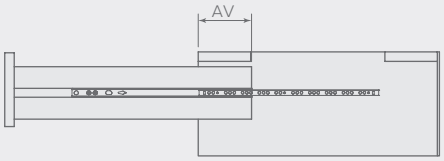

Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика



Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

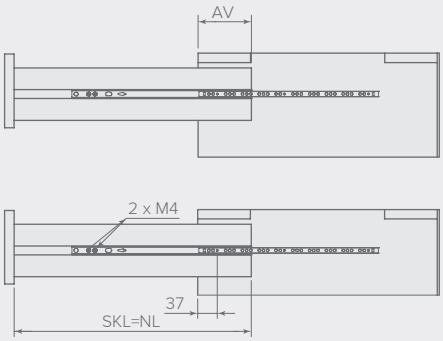
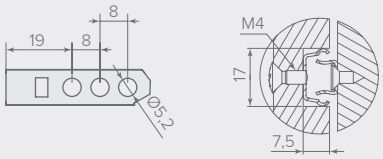


Схема крепления на корпус





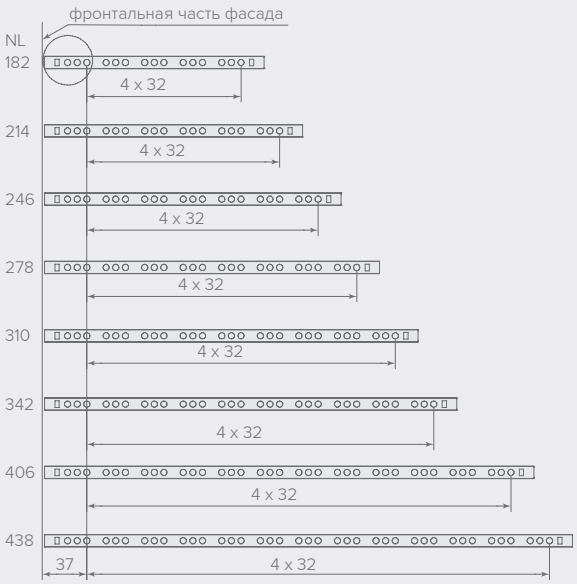


Схема крепления на выдвижной ящик

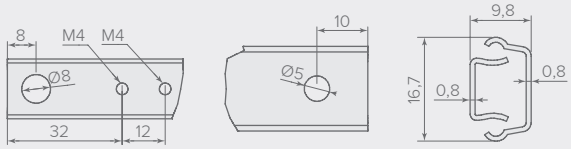

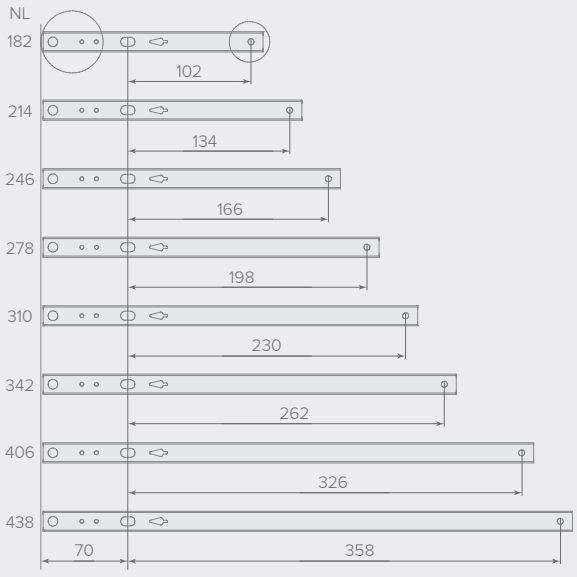

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие без доводчика полного выдвижения H30


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 15 кг


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-0H30-2500	250	4
PK-0H30-3000	300	4
PK-0H30-3500	350	4
PK-0H30-4000	400	4

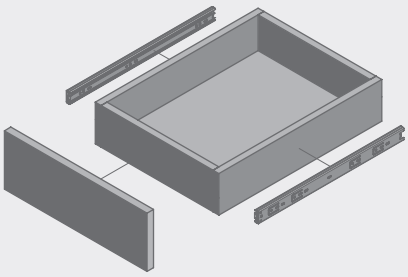

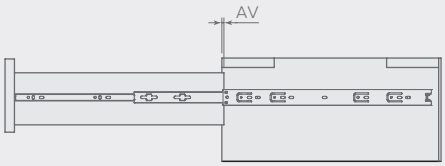

Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

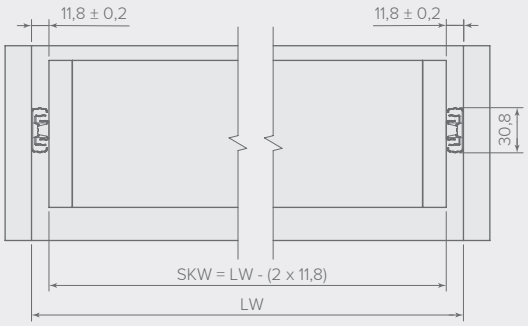

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

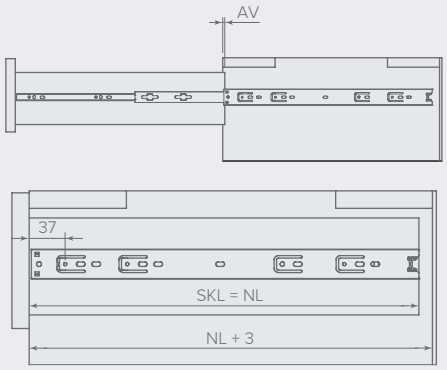

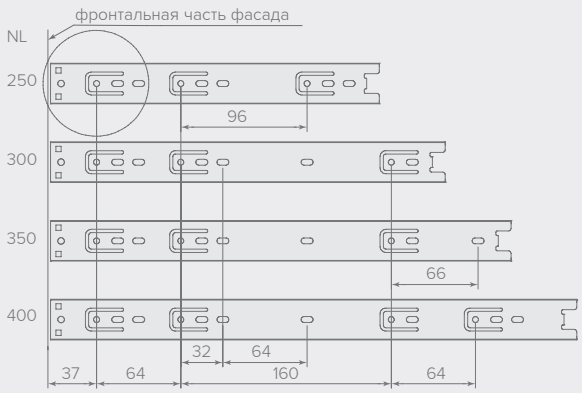


Схема крепления на корпус







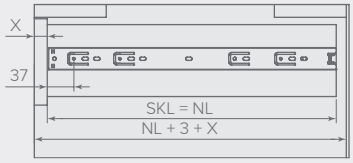


Схема крепления на выдвижной ящик

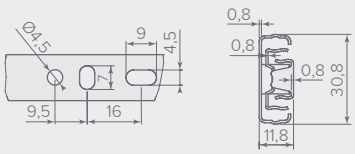

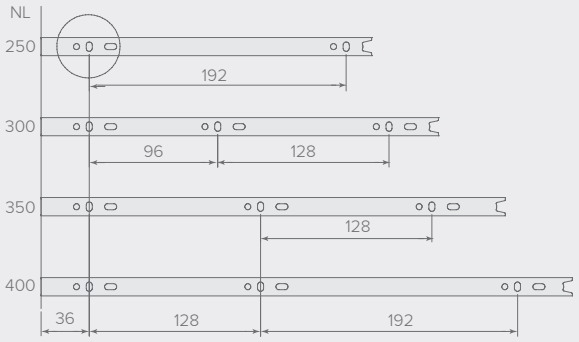

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие без доводчика полного выдвижения H35


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 25 кг


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-0H35-2500	250	4
PK-0H35-3000	300	4
PK-0H35-3500	350	4
PK-0H35-4000	400	4
PK-0H35-4500	450	4
PK-0H35-5000	500	4

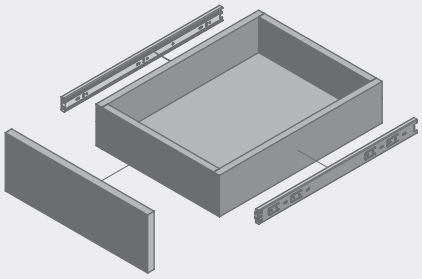



Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

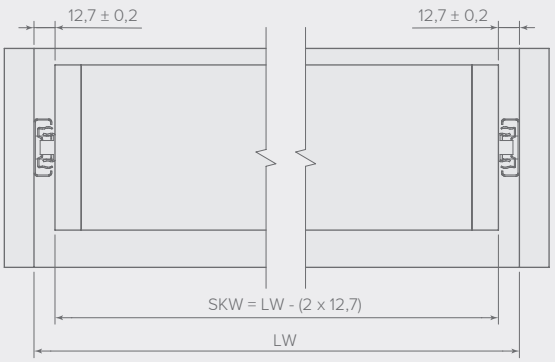

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

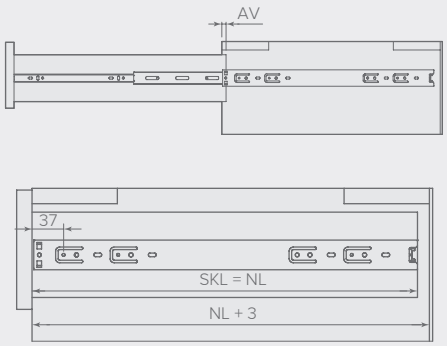

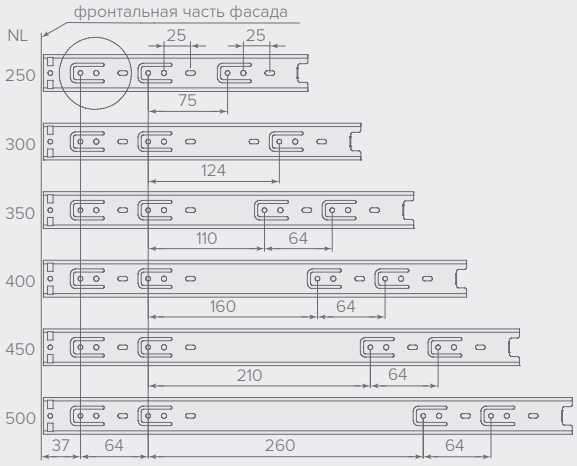


Схема крепления на корпус







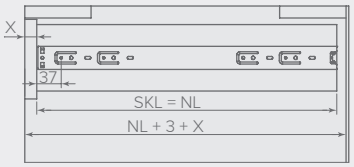


Схема крепления на выдвижной ящик

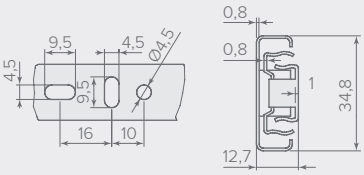

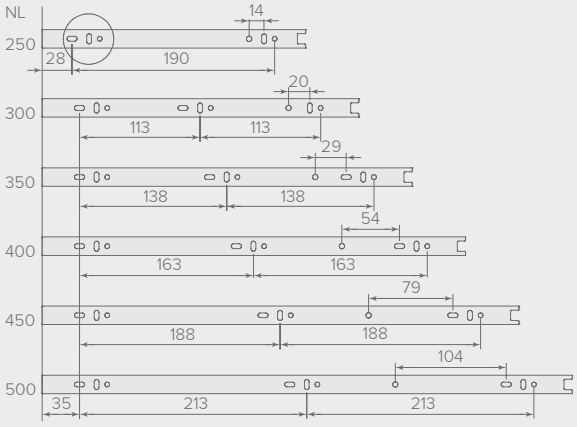

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие без доводчика полного выдвижения H45


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 30 кг


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-0H45250GX1	250	5
PK-0H45300GX1	300	-
PK-0H45350GX1	350	-
PK-0H45400GX1	400	-
PK-0H45450GX1	450	-
PK-0H45500GX1	500	-
PK-0H45550GX1	550	-
PK-0H45600GX1	600	-
PK-0H45650GX1	650	-
PK-0H45700GX1	700	-

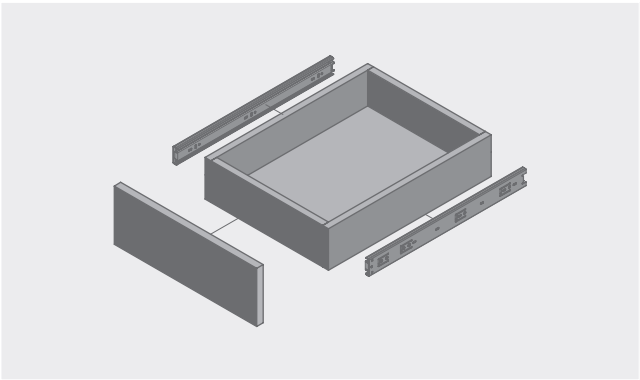

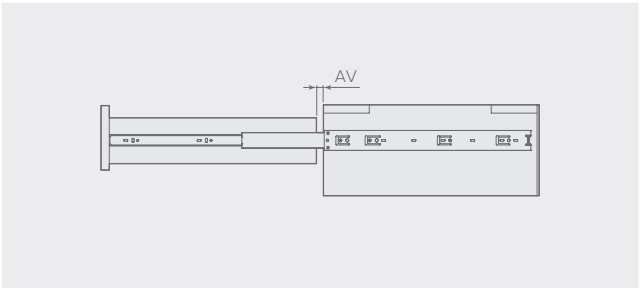

Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

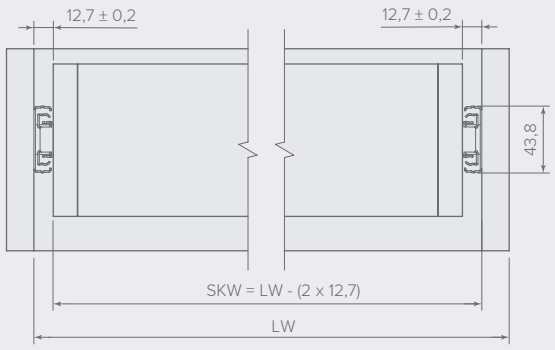

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

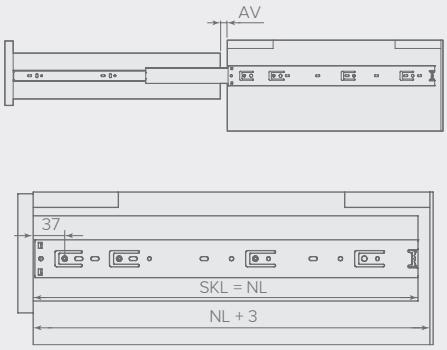


Схема крепления на корпус


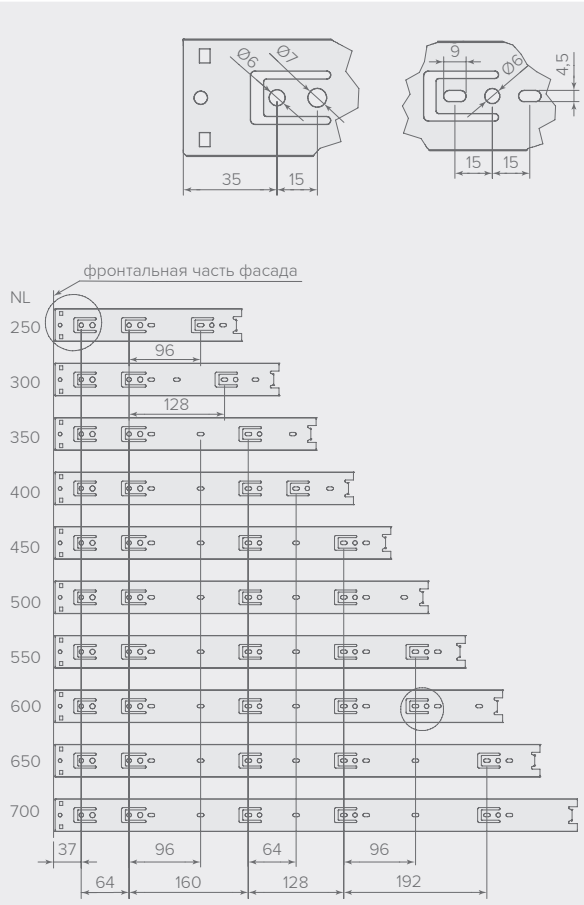


Схема крепления на выдвижной ящик

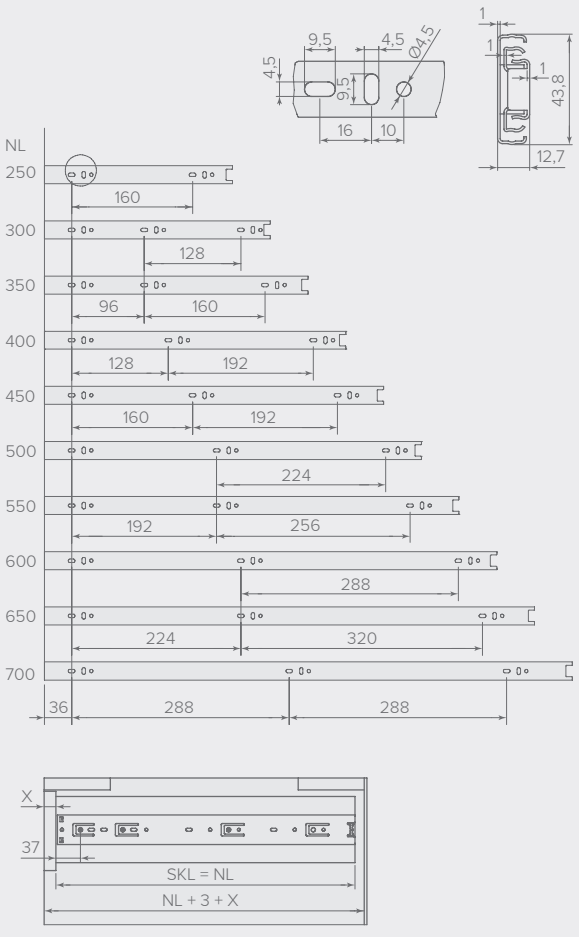

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие без доводчика полного выдвижения H45 Prestige


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 35 кг


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-0-H45-250	250	-
PK-0-H45-300	300	-
PK-0-H45-350	350	-
PK-0-H45-400	400	-
PK-0-H45-450	450	-
PK-0-H45-500	500	-
PK-0-H45-550	550	-
PK-0-H45-600	600	-
PK-0-H45-650	650	-
PK-0-H45-700	700	-

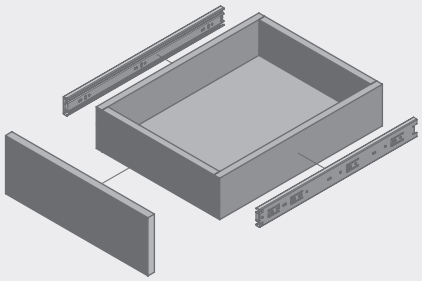



Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

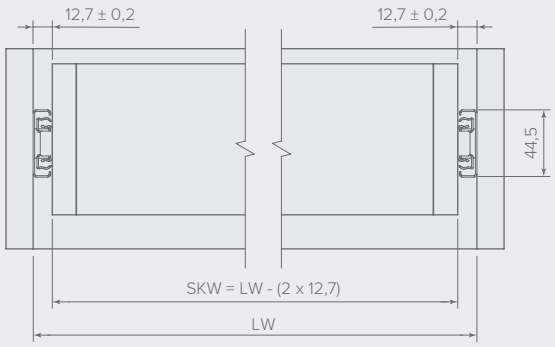

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

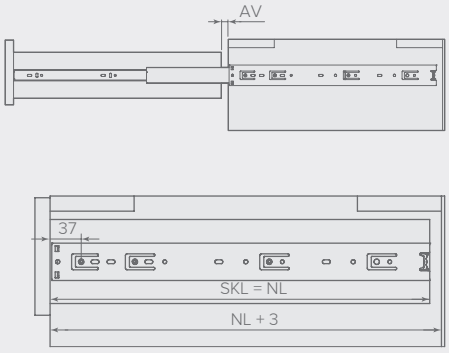


Схема крепления на корпус


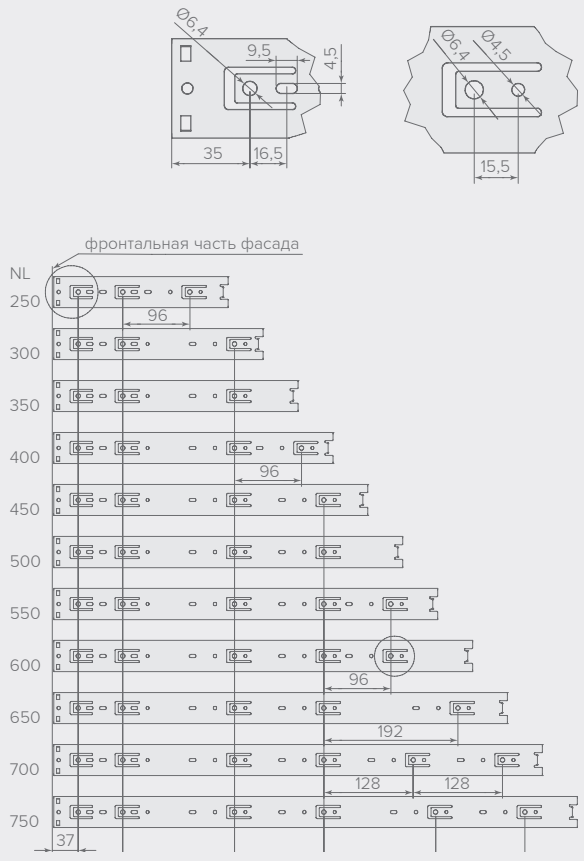


Схема крепления на выдвижной ящик

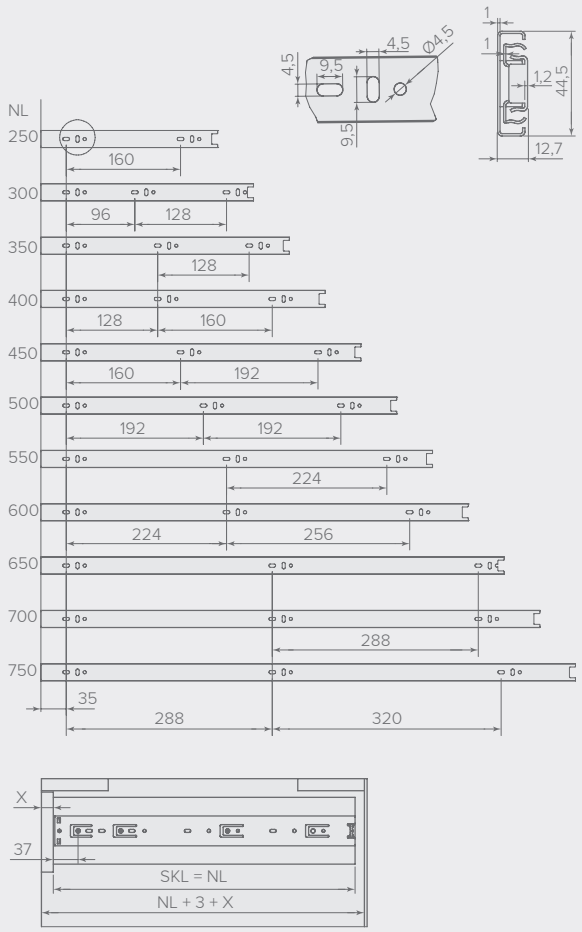

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие полного выдвижения Push to Open Prestige


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 25 кг
- легкое открывание от нажатия


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-P-0H45-300A	300	20
PK-P-0H45-350A	350	-
PK-P-0H45-400A	400	-
PK-P-0H45-450A	450	-
PK-P-0H45-500A	500	-
PK-P-0H45-550A	550	-
PK-P-0H45-600A	600	-

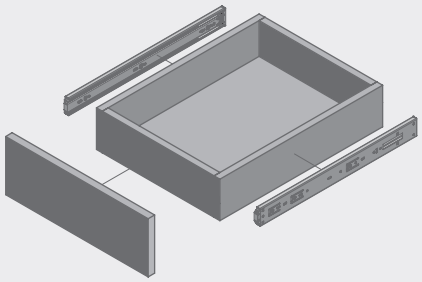

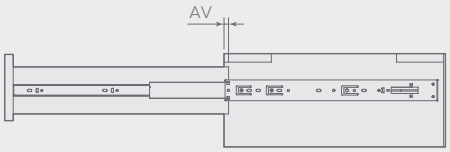

Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

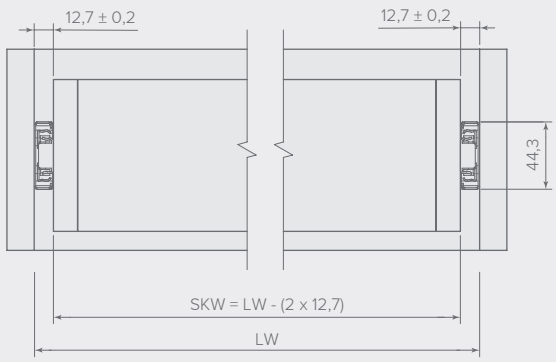

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

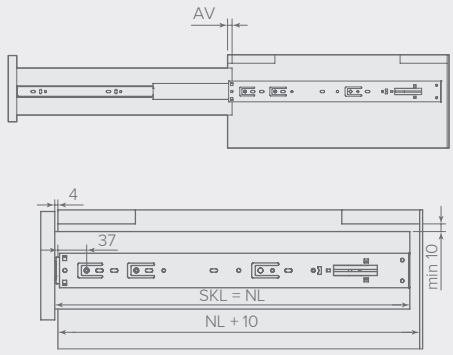


Схема крепления на корпус


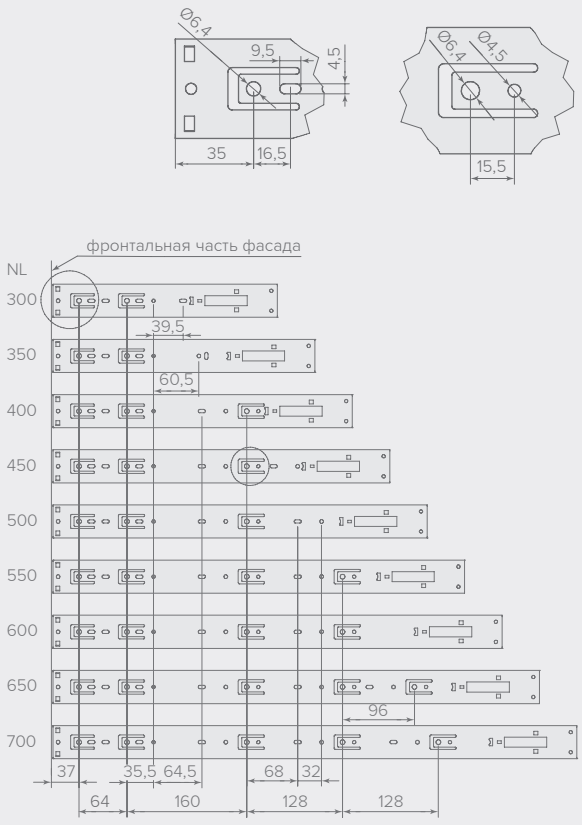


Схема крепления на выдвижной ящик

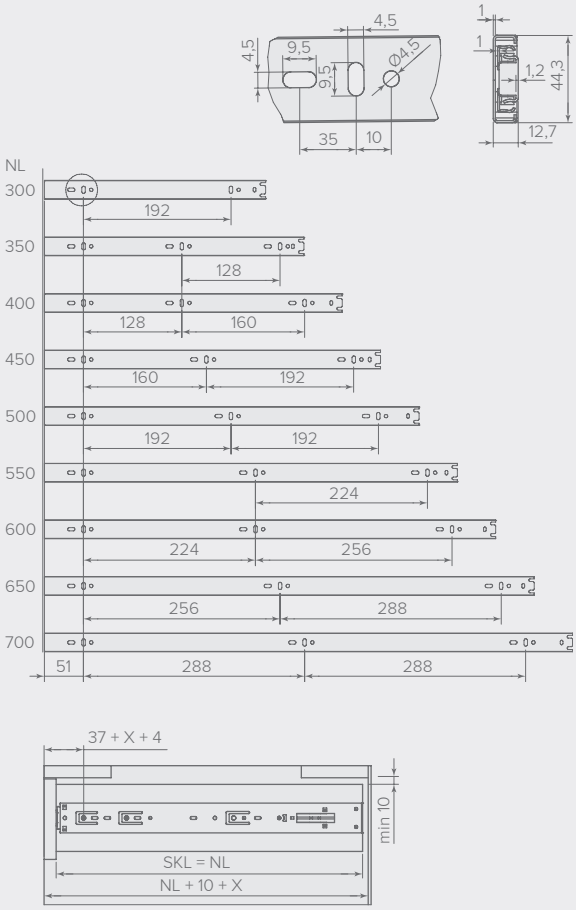

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие полного выдвижения Versalite Plus Soft Close


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 30 кг
- плавное закрывание
- расположение доводчика: по центру
- две пружины
- стальной зацеп


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-L-H45-250	250	102
PK-L-H45-300	300	52
PK-L-H45-350	350	35
PK-L-H45-400	400	20
PK-L-H45-450	450	4
PK-L-H45-500	500	4
PK-L-H45-550	550	4
PK-L-H45-600	600	4

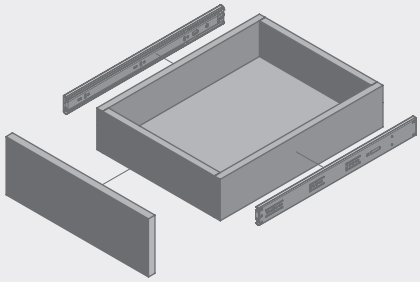



Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

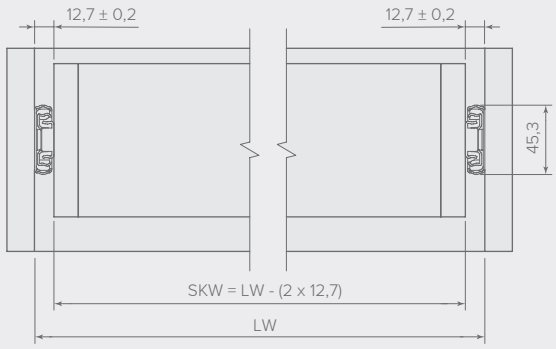

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

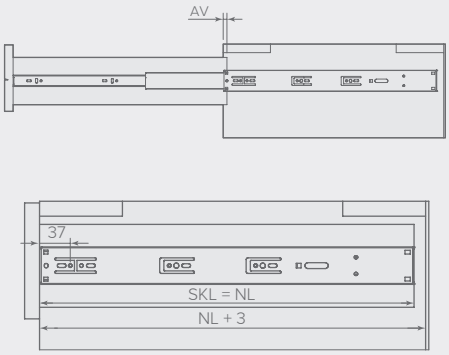


Схема крепления на корпус


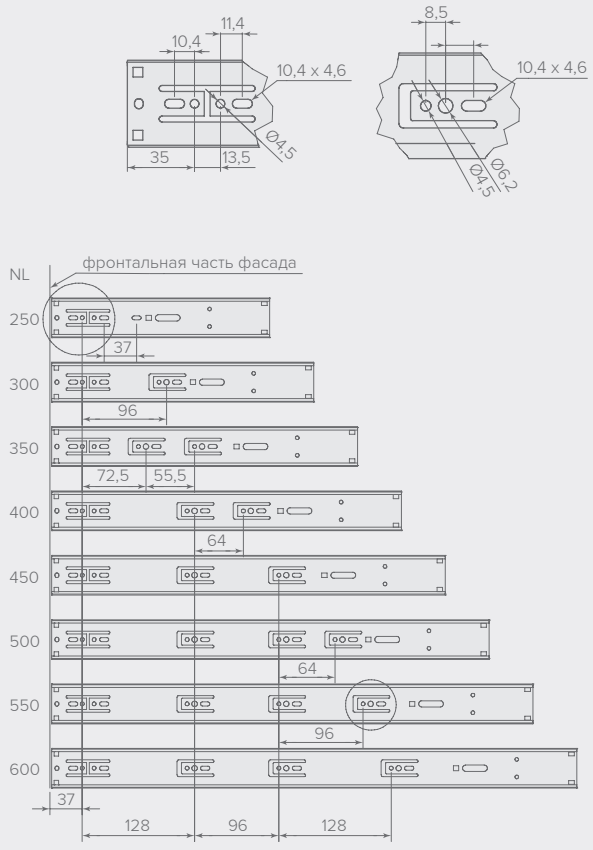


Схема крепления на выдвижной ящик

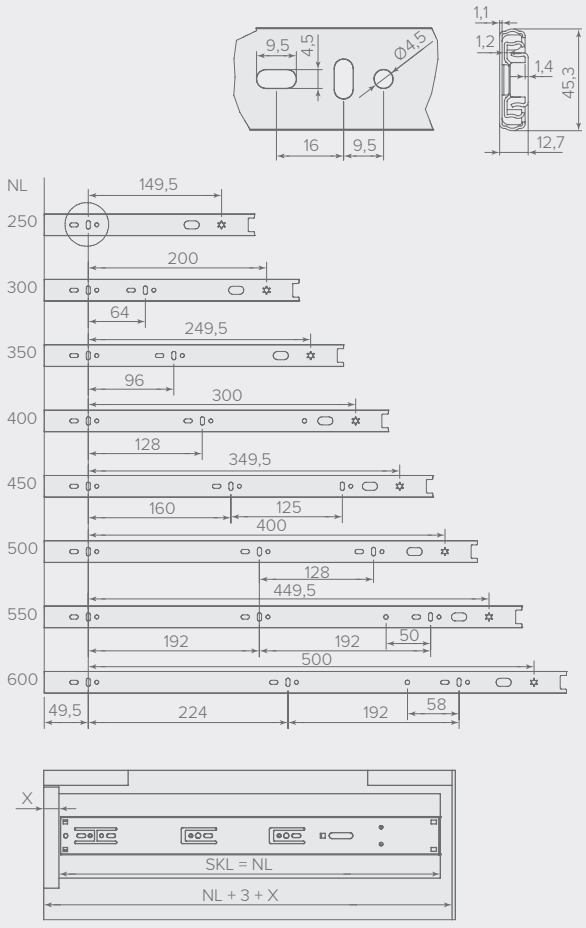

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Шариковые направляющие полного выдвижения Versalite Soft Close


GTV




Характеристики

- полное выдвижение
- максимальная нагрузка: 30 кг
- плавное закрывание
- расположение доводчика: ассимитричное
- одна пружина
- пластиковый зацеп


Артикул	NL, мм	AV, мм
PK-L-H45-250-A	250	55
PK-L-H45-300-A	300	15
PK-L-H45-350-A	350	5
PK-L-H45-400-A	400	5
PK-L-H45-450-A	450	5
PK-L-H45-500-A	500	10
PK-L-H45-550-A	550	10
PK-L-H45-600-A	600	10

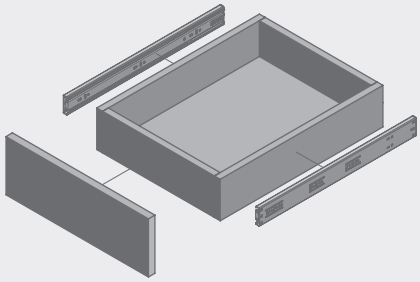



Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

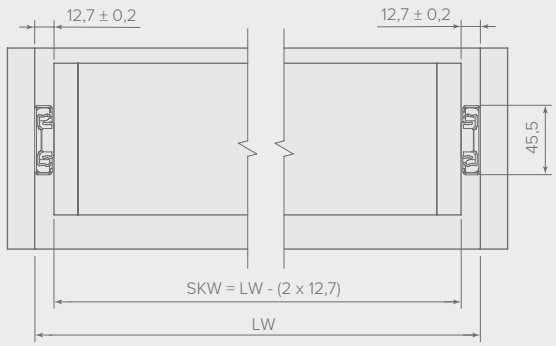

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

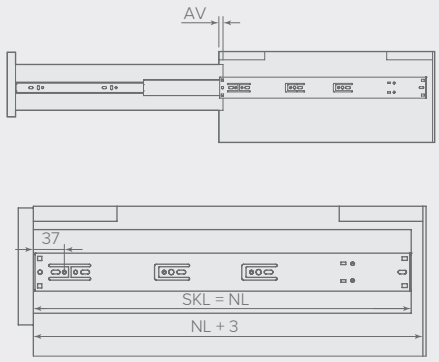


Схема крепления на корпус


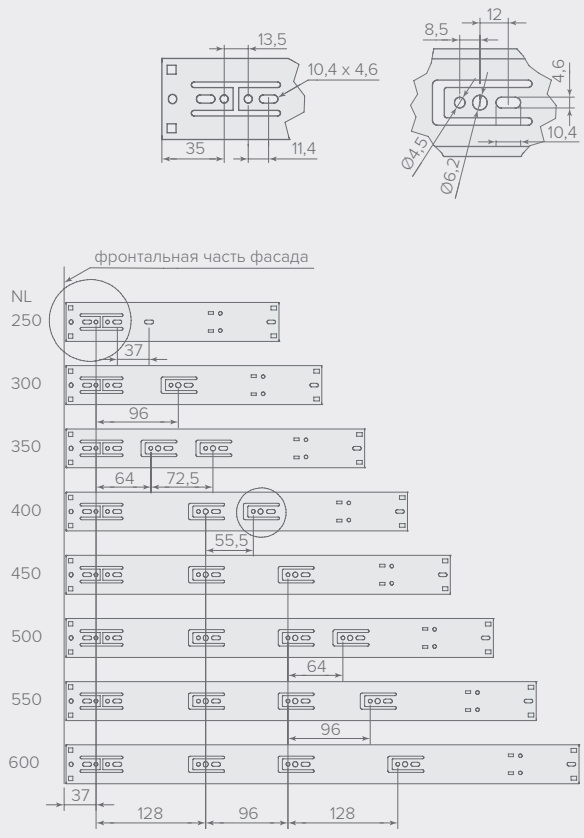


Схема крепления на выдвижной ящик

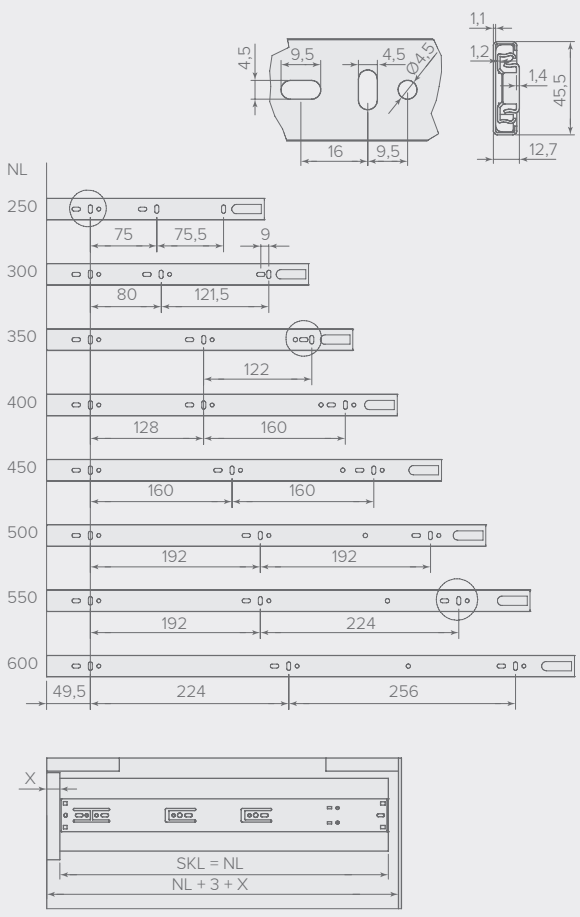

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

Роликовые направляющие частичного выдвижения


GTV




Характеристики

- частичное выдвижение
- максимальная нагрузка: 20 кг


Артикул	NL, мм	AV, мм
PR-0B-250-10	250	100
PR-0B-300-10	300	100
PR-0B-350-10	350	100
PR-0B-400-10	400	100
PR-0B-450-10	450	100
PR-0B-500-10	500	110
PR-0B-550-10	550	115
PR-0B-600-10	600	125

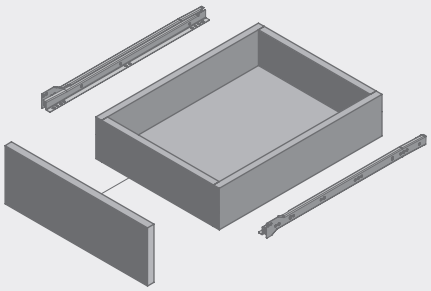

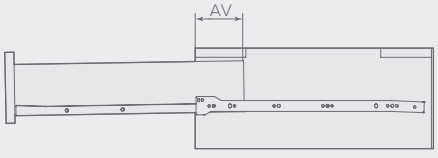

Технические характеристики

Расчет габаритов выдвижного ящика

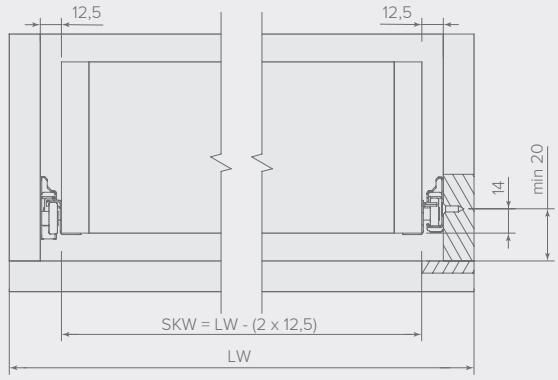

Ширина ящика не должна превышать длину направляющих

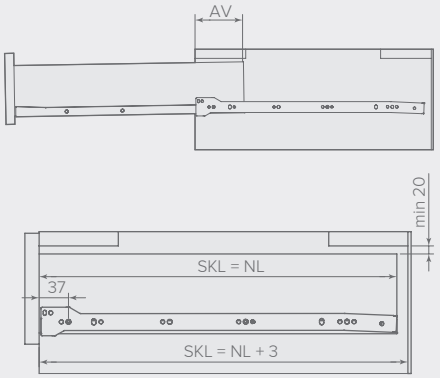


Схема крепления на корпус


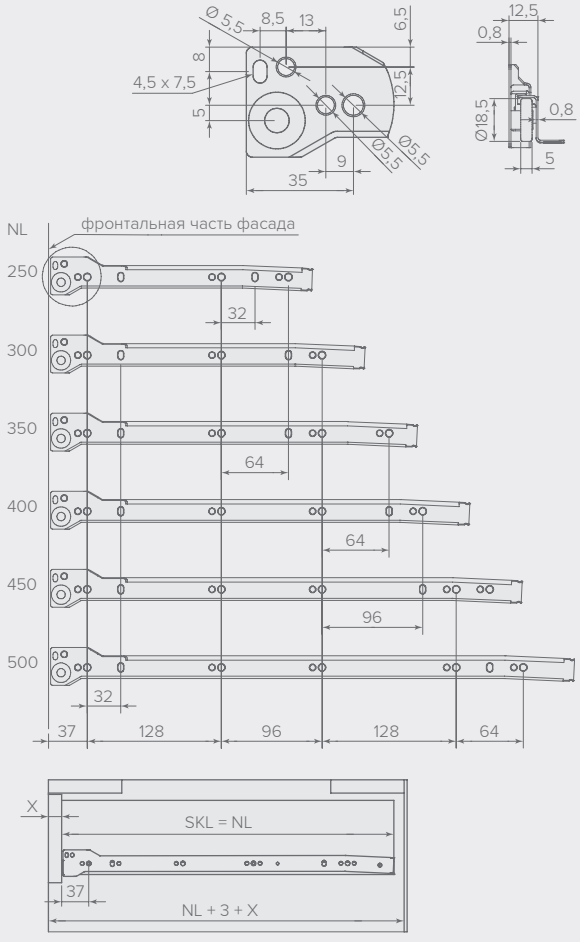


Схема крепления на выдвижной ящик

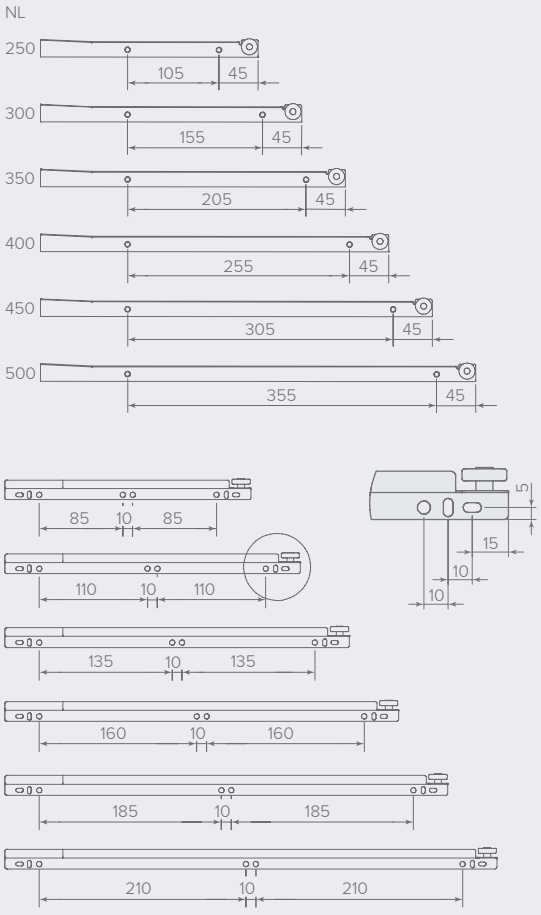

NL – номинальная длина направляющей
AV – глубина невыдвижной части ящика
LW – внутренняя ширина корпуса
SKW – ширина выдвижного ящика
SKL – длина выдвижного ящика
X – толщина фасада

westline

Системы выдвижения с металлическими боковинами

- системы 2 в 1 (Push + soft)
- с доводчиком (soft)
- Push to open
- без доводчика


SPICE ISLANDS
PAPRIKA
KUMMEL

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ	GRASS NOVA PRO SCALA	SALICE LINEABOX	GTV MODERN BOX	GTV AXIS BOX	GTV МЕТАЛБОКСЫ
Низкий выдвижной ящик	Scala Soft close H90 447	Lineabox H104 471	MB Soft close H83 477	AB Soft close H95 493	Металбокс H54 498
	Scala Soft close H90 внутренний 450		MB Push to open H83 477		Металбокс H86 498
	Tipmatic Soft close 464		MB Soft close под духовку 487		
			MB Soft close под мойку П -образный 489		
			MB Soft close под мойку U -образный 491		
Средний выдвижной ящик	Scala Soft close H90 с рейлингом 456		MB Soft close H134 477	AB Soft close H127 493	Металбокс H118 498
			MB Push to open H134 477		
	Tipmatic Soft close 464				
Высокий выдвижной ящик	Scala Soft close H90 с рейлингом 456	Lineabox H180 471	MB Soft close H198 477	AB Soft close H178 493	Металбокс H150 498
	Scala Soft close H186 452		MB Push to open H198 477		
	Scala Soft close Crystal Plus 460				
	Tipmatic Soft close 464				
Аксессуары	Стабилизатор боковин 466		MB аксессуары 483	AB аксессуары 496	Комплект рейлингов 501
	Дизайнерские планки 468				Доводчик 502
					Доводчик 504

СИСТЕМЫ ВЫДВИЖЕНИЯ

MADE IN AUSTRIA





Из всех разновидностей выдвижных систем для ящиков системы выдвижения австрийской компании GRASS признаны лучшими в мире. Превосходное качество, разнообразное оформление и передовые технические решения гарантируют долгий срок службы изделий. Благодаря инженерам GRASS, а также тесному сотрудничеству с лидерами мебельного производства удалось создать целую серию двустенных металлических ящиков, отличающихся высокой функциональностью и элегантным дизайном.

Nova Pro Scala.
Новое поколение выдвижных систем

G*GRASS®





Там, где раньше были окна, теперь сплошное стекло! Система выдвижения GRASS Nova Pro Scala Crystal создана в полном соответствии с принципами современной архитектуры и lightweight-дизайна.

Безупречно оформленные с художественной точки зрения системы выдвижения отличаются еще и традиционной легкостью скольжения, великолепными ходовыми характеристиками и максимальной надежностью.


Высота металлической царги составляет всего 41 мм, а толщина вставки – 8 мм.


В ящиках можно использовать вставки из любых материалов, а фасад снимается и устанавливается без инструмента.

Продукт награжден премиями Interzum 2015 «Высокое качество продукции», German Design Award 2016 «За отличный дизайн продукции».

Система выдвижения H90

GRASS
NOVA PRO SCALA

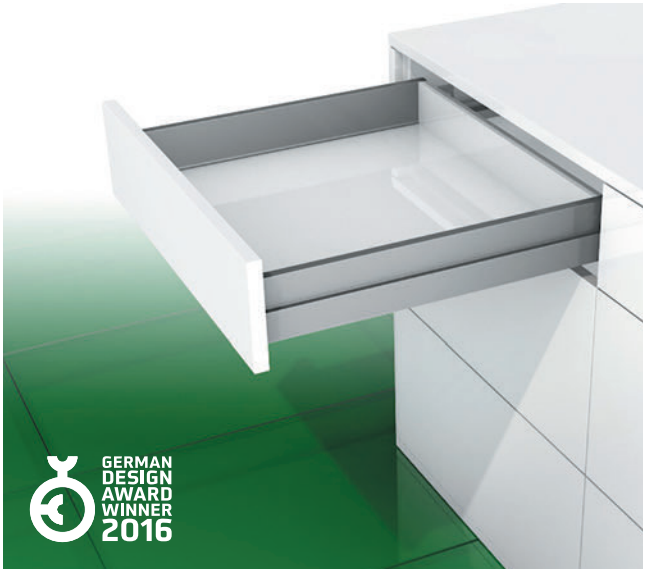

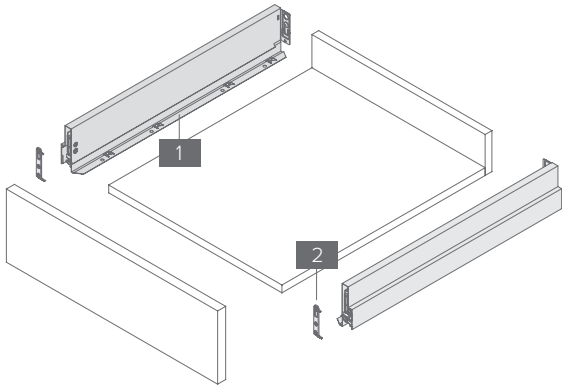

1 – боковые стенки
2 – крепления фасада

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 и 70 кг (под заказ)
- одинаковая ширина дна и задней стенки
- система демпфирования Soft-close для плавного и бесшумного закрывания
- ход направляющих полностью синхронизирован
- встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- прочная конструкция и высокая устойчивость
- внутренние стенки царг расположены под углом 90°
- минимальная деформация под нагрузкой
- в закрытом состоянии направляющие максимально защищены от пыли
- монтаж и демонтаж фасада осуществляется без инструмента
- возможность размещения любого количества рейлингов на любой высоте
- возможность крепления дна ящика запрессовкой
- дизайнерские планки для индивидуализации мебели

Направляющие

Артикул	NL, мм
F101108267507	350
F101108270507	400
F101108273211	450
F101108276211	500

Боковые стенки Scala

Артикул	NL, мм	H, мм	Цвет
F100103141201	350	90	ice
F100103114201	350	90	stone
F100103144201	400	90	ice
F100103117201	400	90	stone
F100103147211	450	90	ice
F100103120211	450	90	stone
F100103150211	500	90	ice
F100103123211	500	90	stone



NL – номинальная длина направляющей
H – высота боковых стенок
* – необходимо 2 шт. для одного фасада

Крепление фасада

Артикул	Количество, шт.
F102021855123	1*


Доступные цвета

Ice (белый)


Stone (антрацит)

Основные технические характеристики


Технические данные для низкого ящика H90

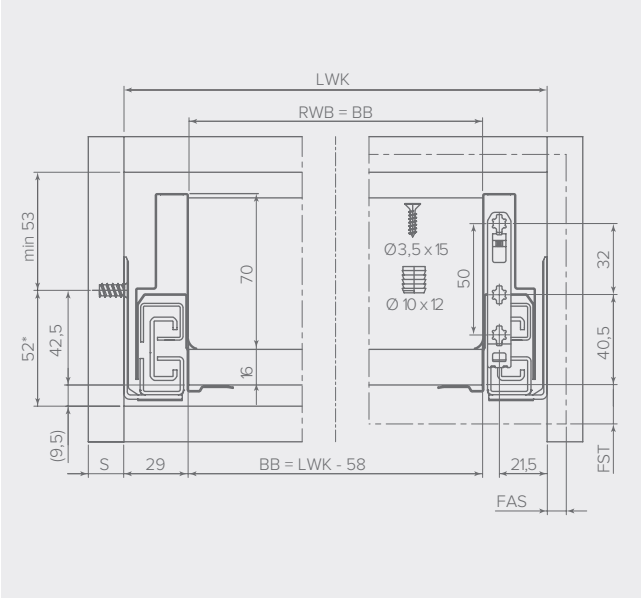

Расчет деталей выдвижного ящика

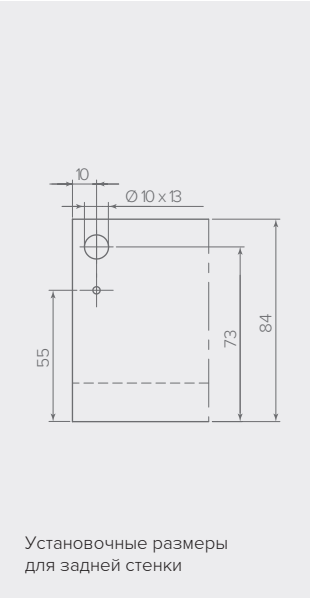



Установочные размеры для задней стенки

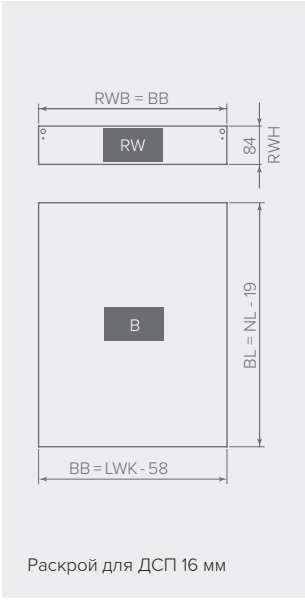

Раскрой для ДСП 16 мм

Позиции крепления направляющих

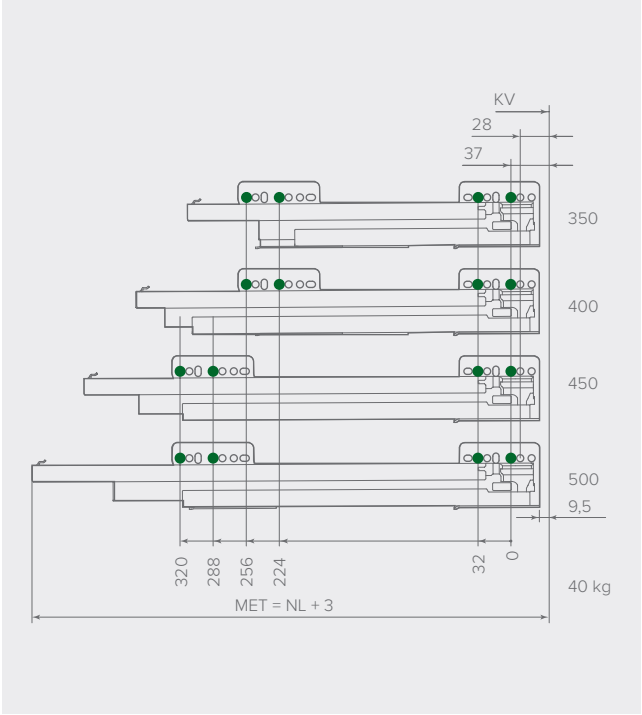

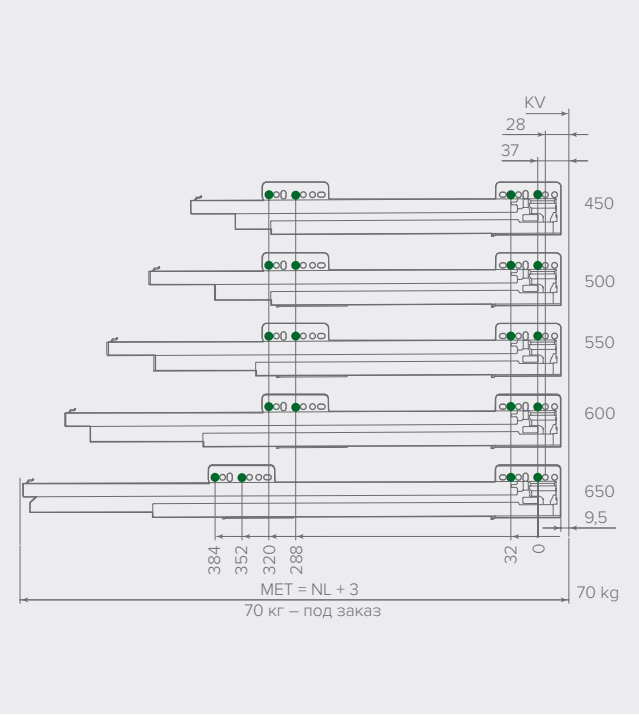


NL – номинальная длина направляющей
KV – передняя кромка корпуса
MET – минимальная установочная глубина


* – установочный размер 37 мм – для установки направляющих с использованием силиконовых отбойников.
Без силиконовых отбойников установочный размер – 39 мм

Монтаж и демонтаж

Установка на направляющие

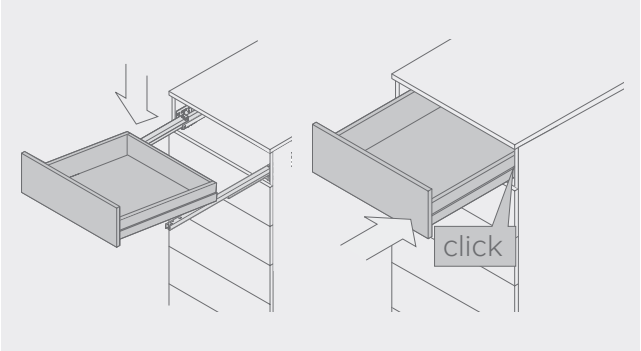


Снятие с направляющих

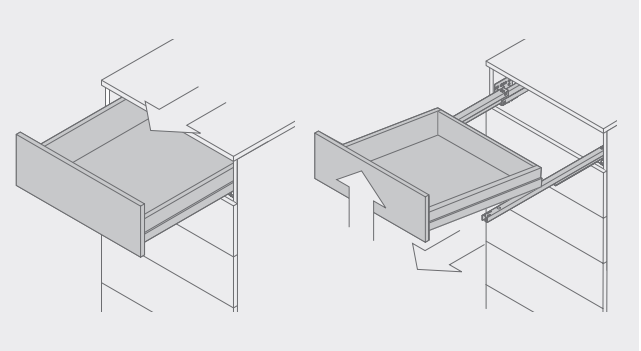


Регулировки низкого ящика H90

По вертикали

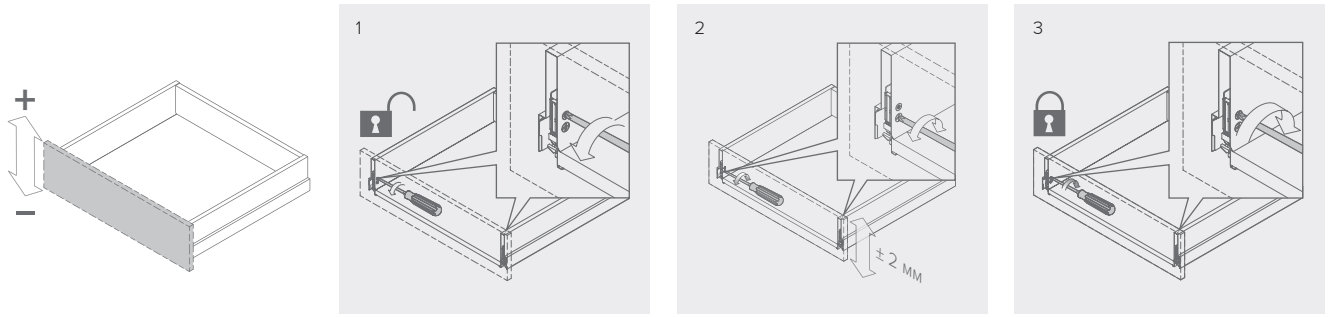



По горизонтали

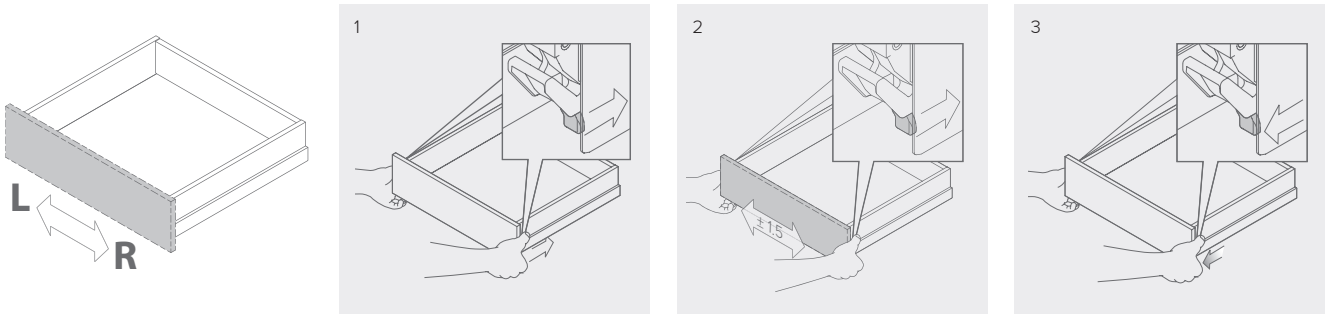

Фасадный профиль F8 H90 для внутреннего выдвижного ящика H90

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

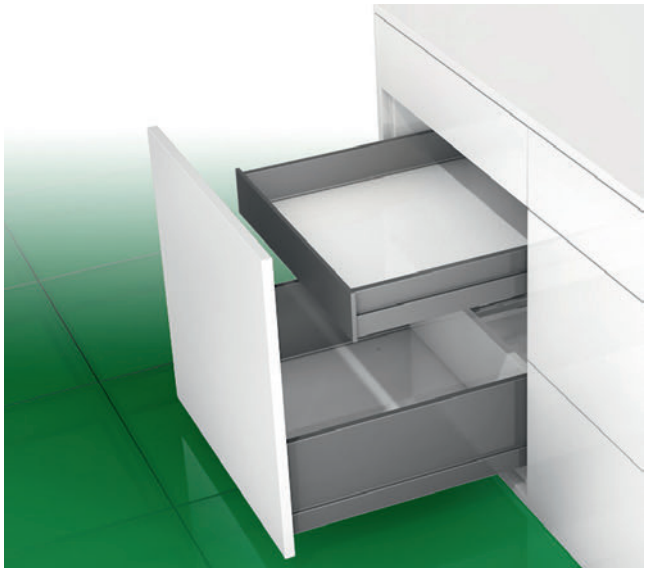

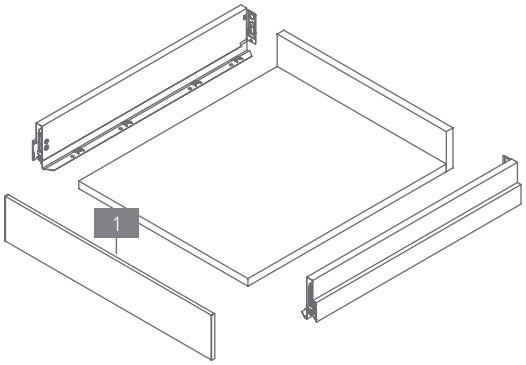

1 – фасадный профиль F8 H90 с комплектом крепежей и принадлежностями

Характеристики

- для отрезания нужного размера
- гармонирующий по цвету фасадный профиль из алюминия
- высококачественное исполнение с гладкими внутренними и внешними боковинами
- размеры аналогичны размерам стандартных выдвижных ящиков (внутренняя глубина)

Примечания

- при ширине 600 мм и больше рекомендуется использовать стяжки для соединения фасада и дна (см. принадлежности)

Фасадный профиль Scala

Артикул	Цвет	Длина, мм
F102101371511	stone	1200
F102105357511	ice	1200

Крепления для фасадного профиля

Артикул	Цвет
F102109510517	stone
F102109511517	ice


Доступные цвета

Ice (белый)

Stone (антрацит)


Основные технические характеристики

Установочные размеры

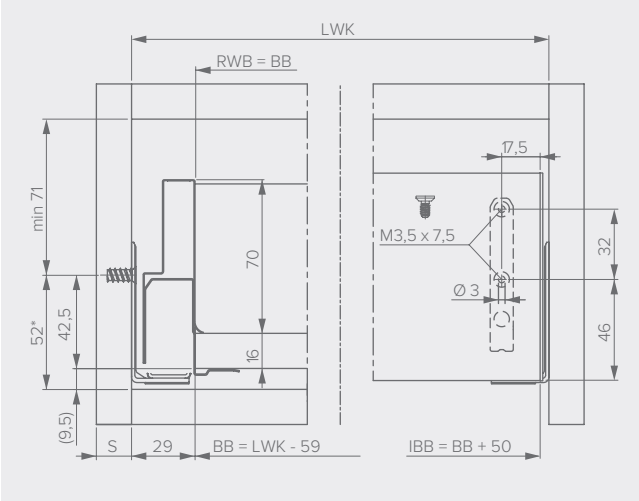

LWK – внутренняя ширина корпуса
BB – ширина дна
IBB – ширина фасадного профиля внутреннего ящика
KB – ширина корпуса
KV – передняя кромка корпуса
RWB – ширина задней стенки
NL – номинальная длина направляющей

Фасадный профиль H90

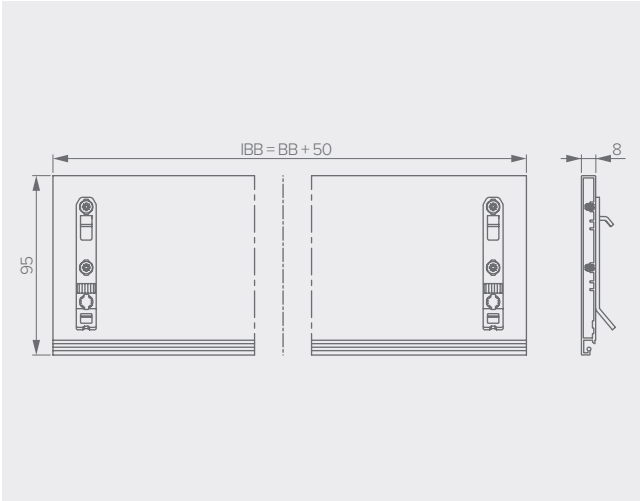


MET – минимальная установочная глубина
S – толщина боковой стенки корпуса
* – минимальный размер 49,5 мм

Выдвижной ящик H186

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA



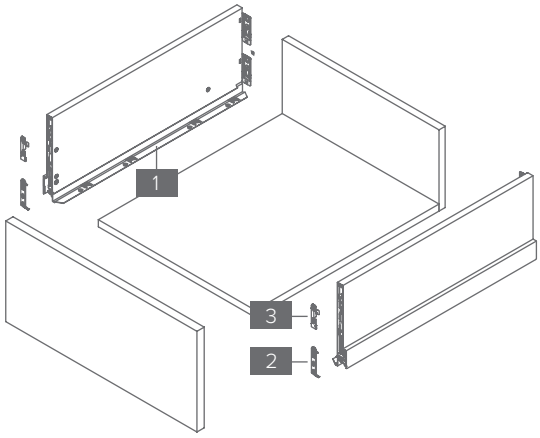

1 – боковые стенки
2 – крепления фасада
3 – дополнительное крепление

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 и 70 кг (под заказ)
- одинаковая ширина дна и задней стенки
- система демпфирования Soft-close для плавного и бесшумного закрывания
- ход направляющих полностью синхронизирован
- встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- прочная конструкция
- высокая устойчивость фасадов
- высота фасада: до 780 мм
- внутренние стенки царг расположены под углом 90°
- минимальная деформация под нагрузкой
- в закрытом состоянии направляющие максимально защищены от пыли
- монтаж и демонтаж фасада осуществляется без инструмента
- возможность размещения любого количества рейлингов на любой высоте
- возможность крепления дна ящика запрессовкой
- дизайнерские планки для индивидуализации мебели

Боковые стенки Scala

Артикул	NL, мм	H, мм	Цвет
F100103339211	450	186	ice
F100103312211	450	186	stone
F100103342211	500	186	ice
F100103315211	500	186	stone



Направляющие

Артикул	NL, мм
F101108273211	450
F101108276211	500

Доступные цвета


Ice (белый)

Stone (антрацит)

NL – номинальная длина направляющей
H – высота боковых стенок


Основные технические характеристики

Технические данные для высокого ящика H186

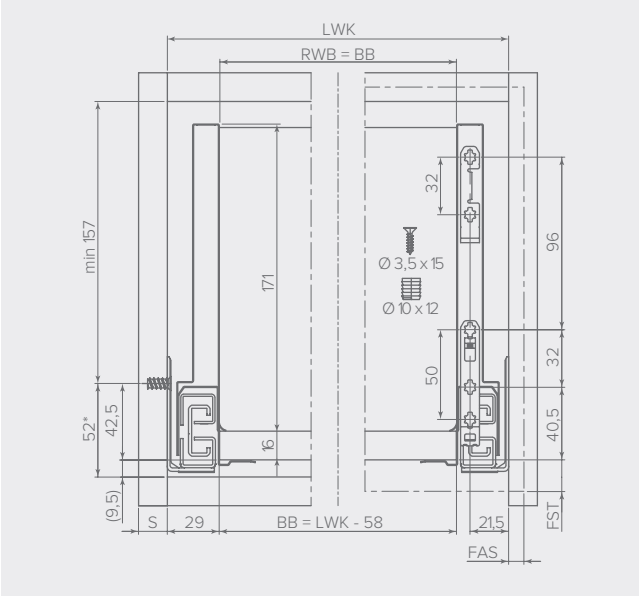


LWK – внутренняя ширина корпуса
BB – ширина дна
BL – длина дна
RWB – ширина задней стенки
NL – номинальная длина направляющей
RWH – высота задней стенки

Расчет деталей выдвижного ящика

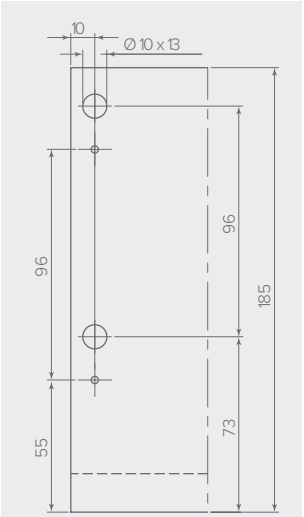


Установочные размеры для задней стенки

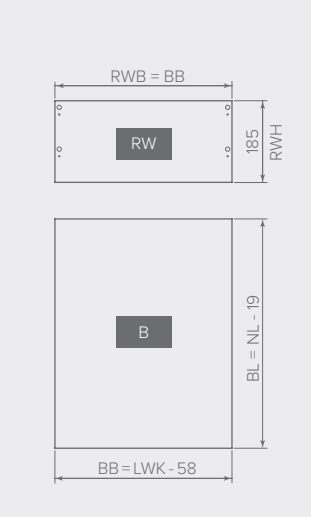


Раскрой для ДСП 16 мм

S – толщина боковой стенки корпуса
FAS – наложение фасада боковое
FST – свес фасада
* – минимальный размер 49,5 мм

Позиции крепления направляющих

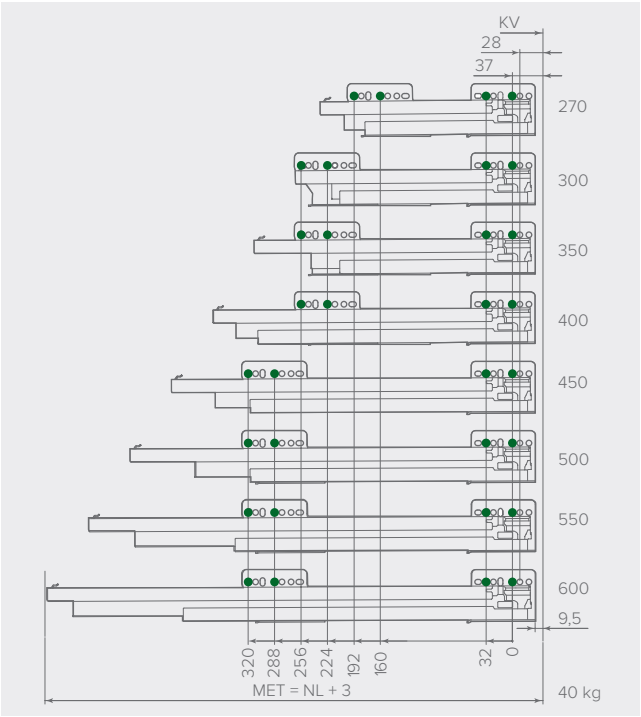

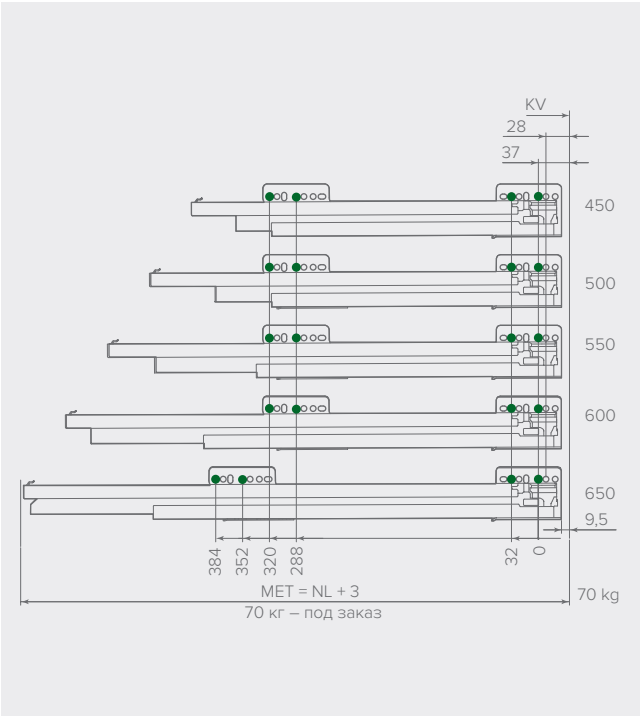


NL – номинальная длина направляющей
KV – передняя кромка корпуса
MET – минимальная установочная глубина


Установочный размер 37 мм – для установки направляющих с использованием силиконовых отбойников.
Без силиконовых отбойников установочный размер – 39 мм

Монтаж и демонтаж

Установка на направляющие

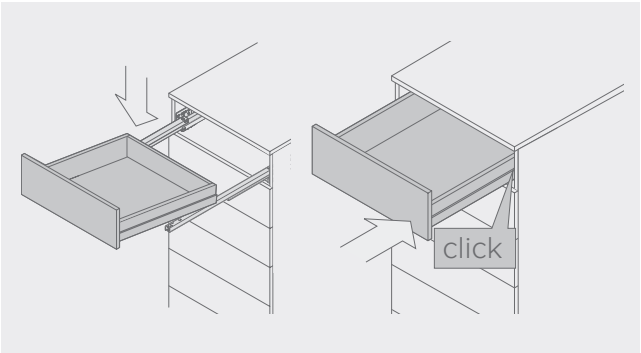



Снятие с направляющих

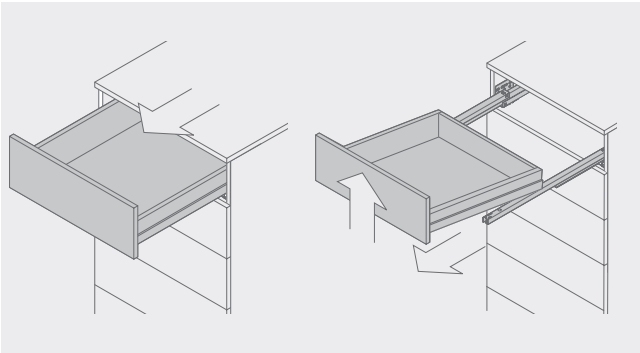



Регулировки высокого ящика H186 и Scala Crystal Plus

По вертикали













По горизонтали












Наклон ящиков Crystal Plus






Выдвижной ящик H90 с рейлингом

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

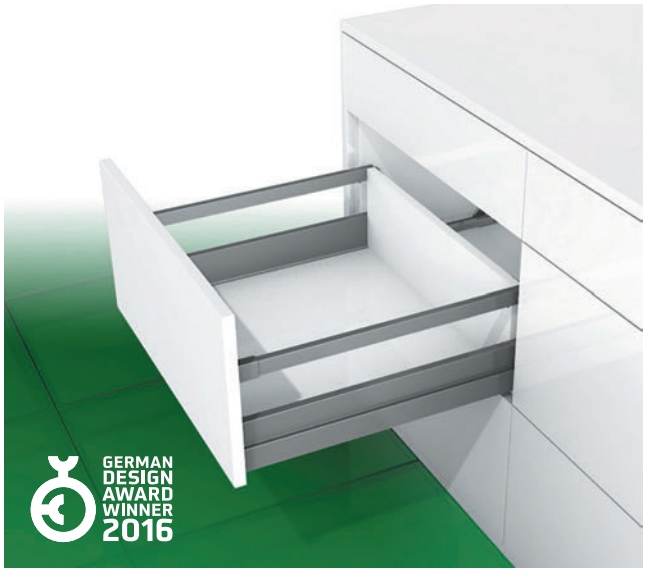

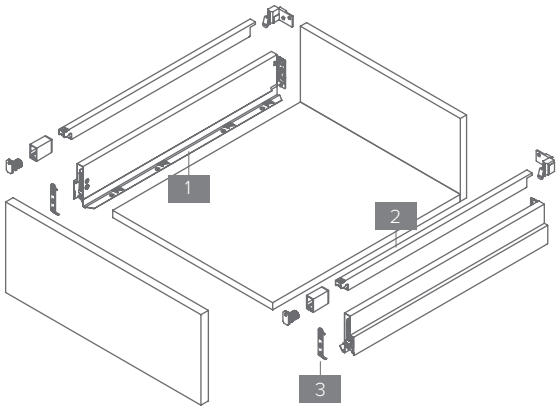

1 – боковые стенки
2 – рейлинг
3 – крепления фасада

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 и 70 кг (под заказ)
- одинаковая ширина дна и задней стенки
- система демпфирования Soft-close для плавного и бесшумного закрывания
- ход направляющих полностью синхронизирован
- встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- прочная конструкция и высокая устойчивость
- прямоугольный рейлинг с геометрическим замыканием
- встраиваемый адаптер для крепления задней стенки
- регулировка угла наклона фасада вращением винтовой втулки
- внутренние стенки царг расположены под углом 90°
- минимальная деформация под нагрузкой
- в закрытом состоянии направляющие максимально защищены от пыли
- монтаж и демонтаж фасада осуществляется без инструмента
- возможность размещения любого количества рейлингов на любой высоте
- возможность крепления дна ящика запрессовкой
- дизайнерские планки для индивидуализации мебели

Боковые стенки Scala

Артикул	NL, мм	H, мм	Цвет
F100103141201	350	90	ice
F100103114201	350	90	stone
F100103144201	400	90	ice
F100103117201	400	90	stone
F100103147211	450	90	ice
F100103120211	450	90	stone
F100103150211	500	90	ice
F100103123211	500	90	stone

Направляющие

Артикул	NL, мм
F101108267507	350
F101108270507	400
F101108273211	450
F101108276211	500

NL – номинальная длина направляющей
H – высота боковых стенок

Рейлинги прямоугольные

Артикул	NL, мм	Цвет	Количество, шт
F102103527507	350	ice	2
F102103518507	350	stone	2
F102103519507	400	ice	2
F102103528507	400	stone	2

Артикул	NL, мм	Цвет	Количество, шт
F102103529507	450	ice	2
F102103520507	450	stone	2
F102103530507	500	ice	2
F102103521507	500	stone	2


Доступные цвета

Ice (белый)

Stone (антрацит)


Основные технические характеристики

Технические данные для высокого ящика H186

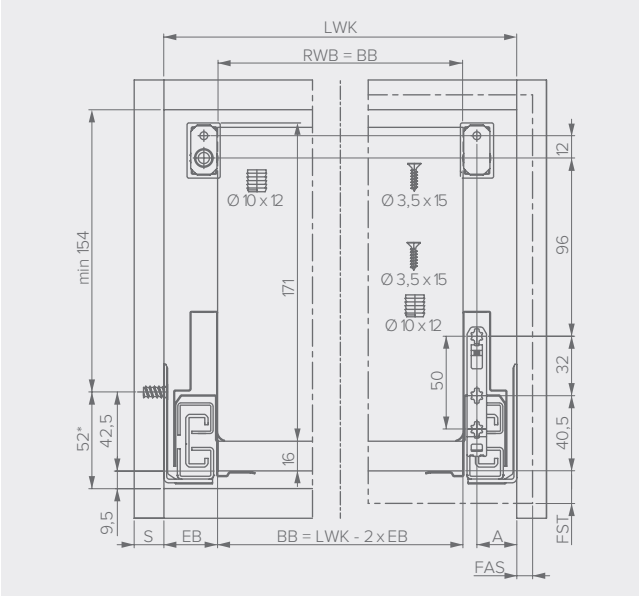


LWK – внутренняя ширина корпуса
BB – ширина дна
BL – длина дна
RWB – ширина задней стенки
NL – номинальная длина направляющей
RWH – высота задней стенки

Расчет деталей выдвижного ящика

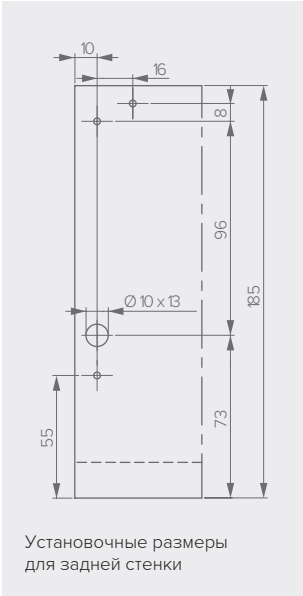


Установочные размеры для задней стенки

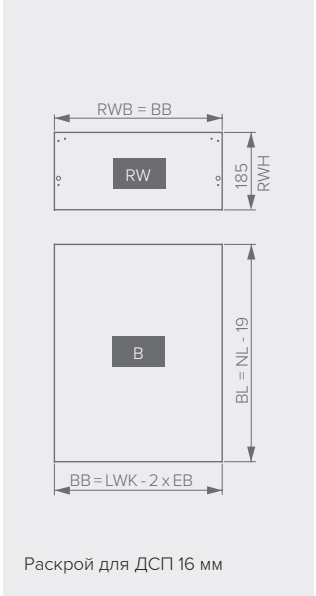


Раскрой для ДСП 16 мм

S – толщина боковой стенки корпуса
FAS – наложение фасада боковое
FST – свес фасада
* – минимальный размер: 49,5 мм

Позиции крепления направляющих

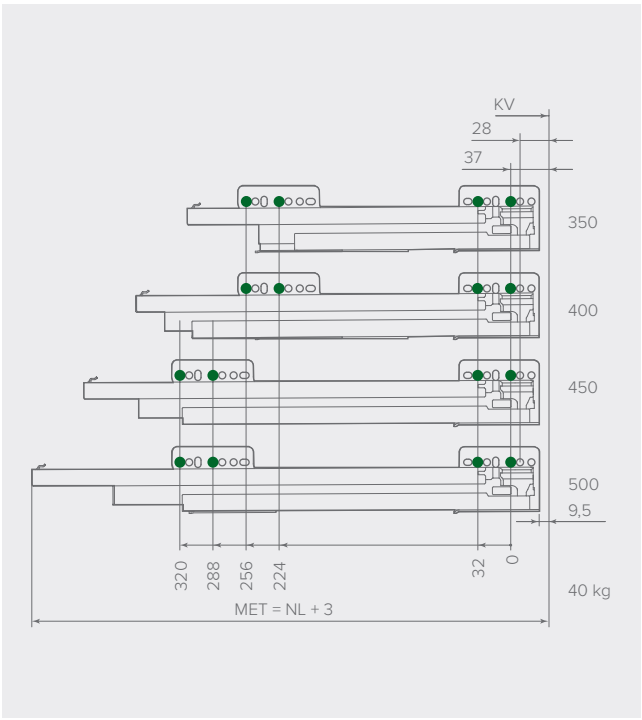

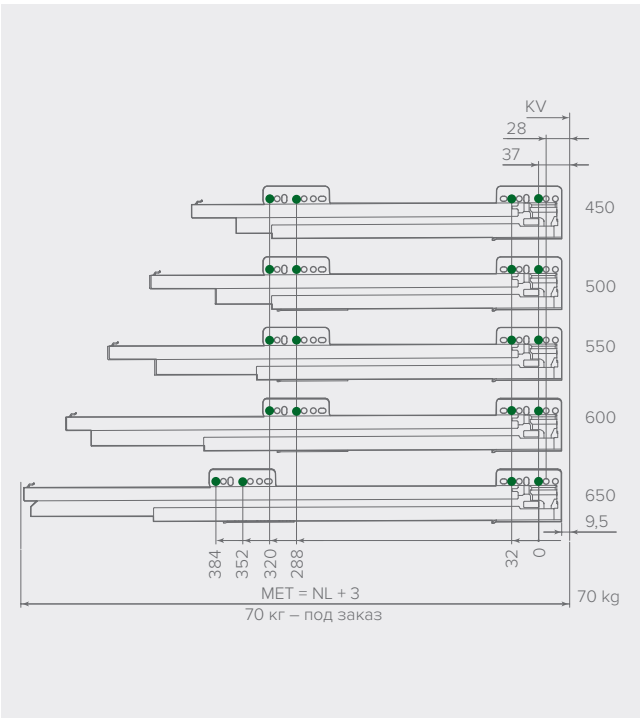


NL – номинальная длина направляющей
KV – передняя кромка корпуса
MET – минимальная установочная глубина


Установочный размер 37 мм – для установки направляющих с использованием силиконовых отбойников.
Без силиконовых отбойников установочный размер – 39 мм

Монтаж и демонтаж прямоугольного рейлинга


1




2




3




4



5





6





Регулировки

По вертикали низкого ящика H90













По вертикали высокого ящика H186 и Scala Crystal Plus












Наклон ящика H90 с прямоугольным рейлингом






Crystal Plus

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

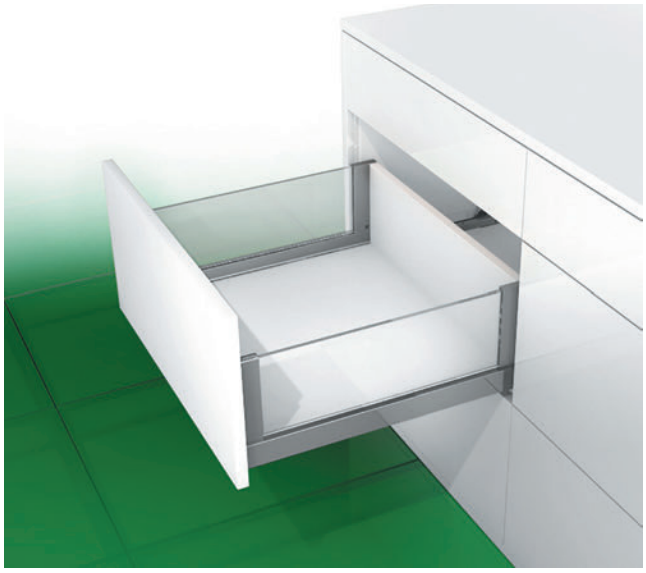

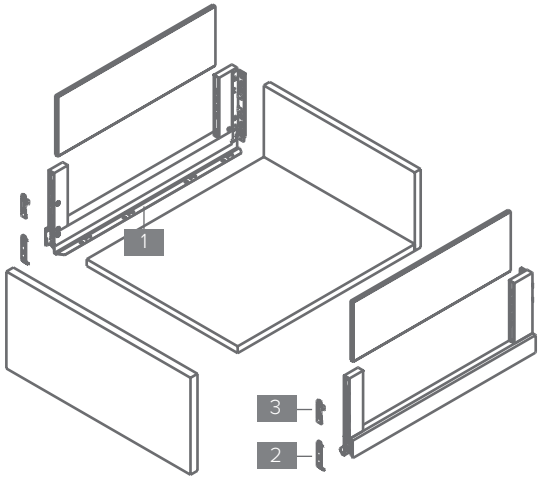

1 – боковые стенки
2 – крепления фасада
3 – дополнительное крепление

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 и 70 кг (под заказ)
- одинаковая ширина дна и задней стенки
- система демпфирования Soft-close для плавного и бесшумного закрывания
- ход направляющих полностью синхронизирован
- встроенная регулировка по вертикали и горизонтали
- прочная конструкция и высокая устойчивость
- обработки вставок не требуется
- запатентованная технология крепления
- без дополнительных заглушек
- высокая устойчивость даже без вставок
- внутренние стенки царг расположены под углом 90°
- минимальная деформация под нагрузкой
- в закрытом состоянии направляющие максимально защищены от пыли
- монтаж и демонтаж фасада осуществляется без инструмента
- возможность крепления дна запрессовкой

Боковые стенки Scala

Артикул	NL, мм	H, мм	Цвет
F100103339211	450	186	ice
F100103312211	450	186	stone
F100103342211	500	186	ice
F100103315211	500	186	stone

Примечания

- для стеклянных вставок мы рекомендуем к использованию однослойное безопасное стекло (ESG) в соответствии с международными стандартами.

NL – номинальная длина направляющей
H – высота боковых стенок

Направляющие

Артикул	NL, мм
F101108273211	450
F101108276211	500

Доступные цвета


Ice (белый)

Stone (антрацит)



Основные технические характеристики


Технические данные для высокого ящика H186

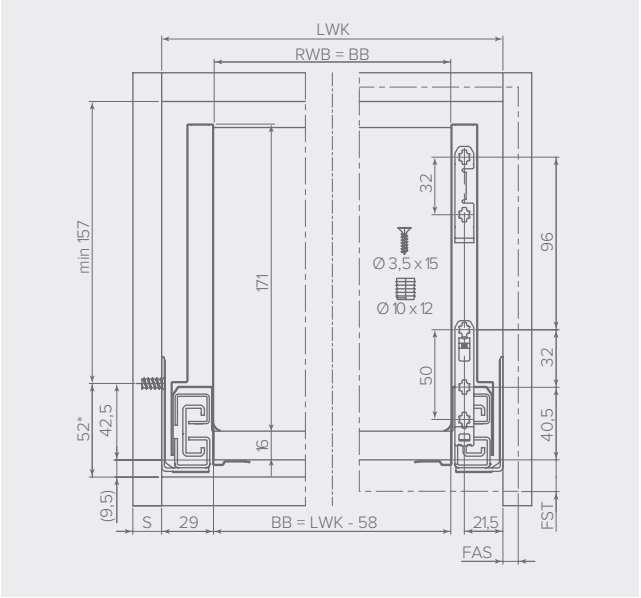


LWK – внутренняя ширина корпуса
BB – ширина дна
BL – длина дна
RWB – ширина задней стенки
NL – номинальная длина направляющей
RWH – высота задней стенки

S – толщина боковой стенки корпуса
FAS – наложение фасада: боковое
FST – свес фасада
* – минимальный размер: 49,5 мм

Расчет деталей выдвижного ящика

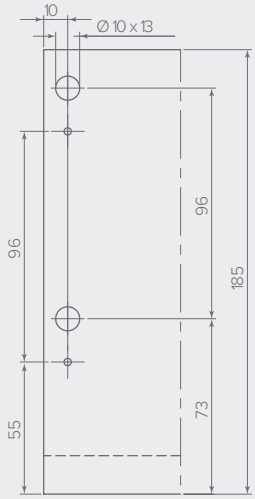


Установочные размеры для задней стенки

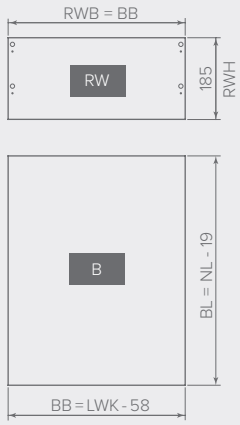


Раскрой для ДСП 16 мм


Раскрой вставки для ящика Nova Pro Scala Crystal Plus

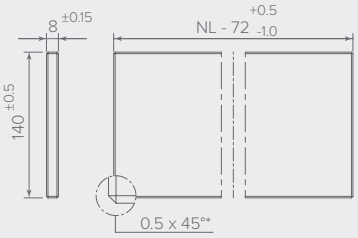

* – вставка из стекла

Позиции крепления направляющих

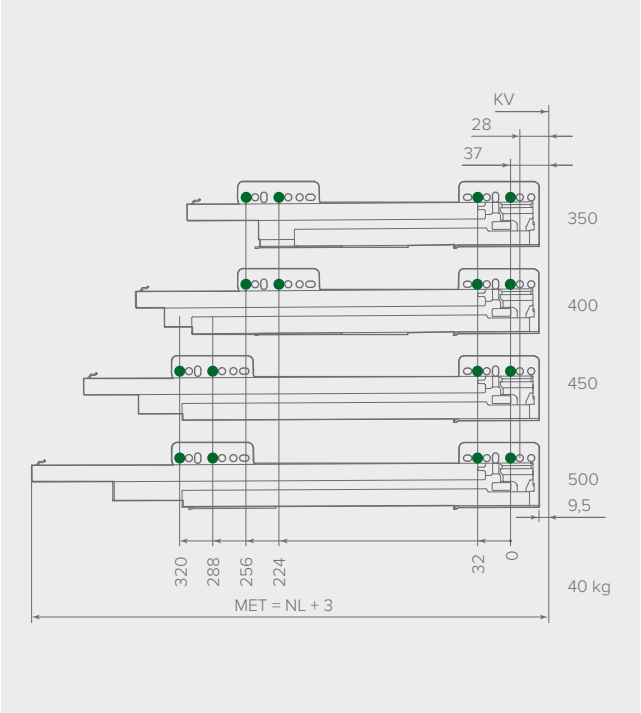

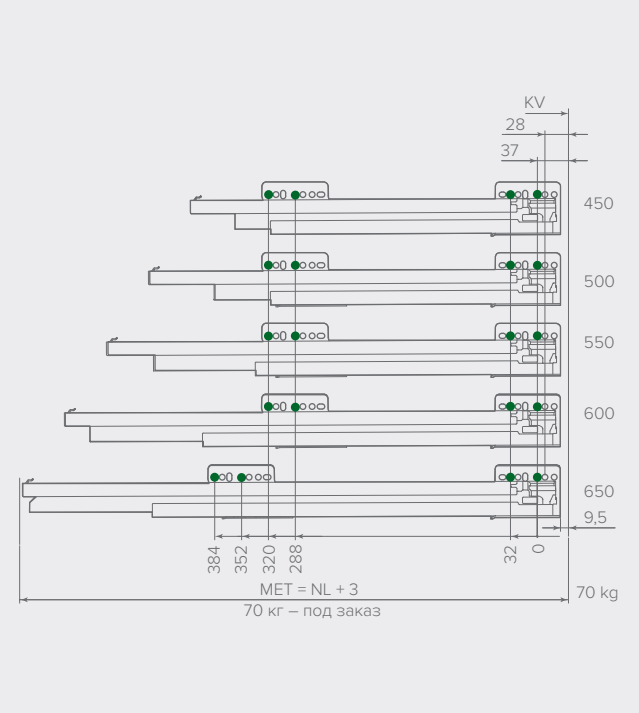


NL – номинальная длина направляющей
KV – передняя кромка корпуса
MET – минимальная установочная глубина


Установочный размер 37 мм – для установки направляющих с использованием силиконовых отбойников.
Без силиконовых отбойников установочный размер – 39 мм

Монтаж и демонтаж

Установка на направляющие

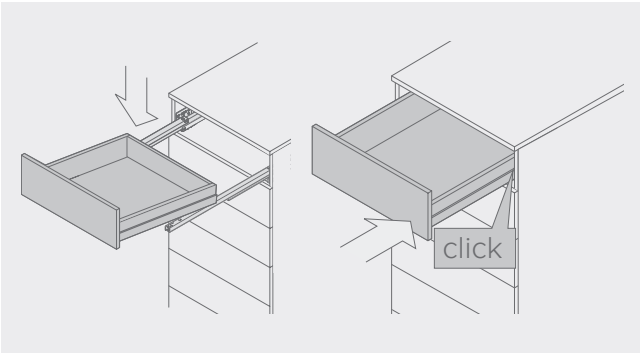



Снятие с направляющих

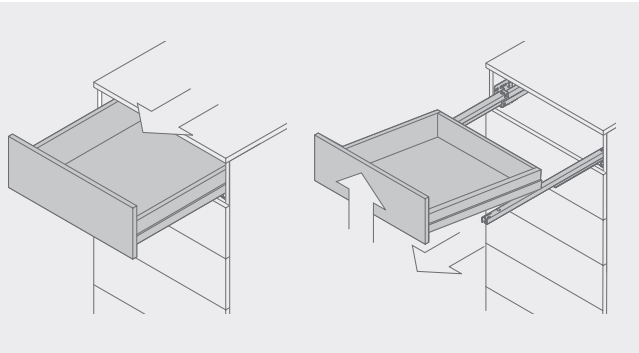



Регулировки

По вертикали высокого ящика H186 и Scala













По горизонтали












Наклон ящиков H186 и Scala Crystal Plus






Система Tipmatic Soft-close

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

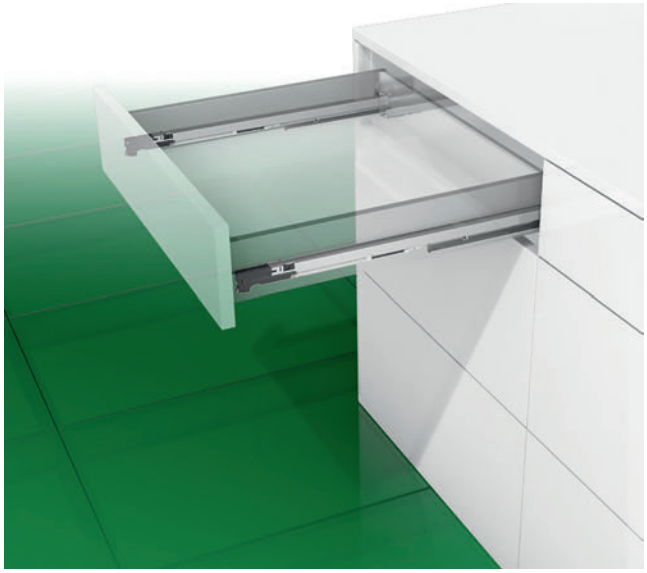

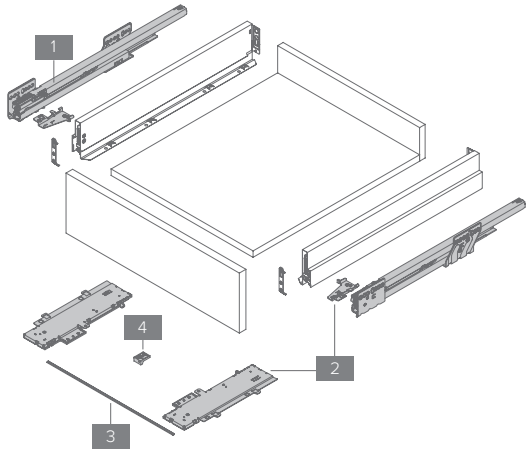

1 – направляющие полного выдвижения
2 – блок и активатор
3 – синхронизирующая штанга
4 – опорный элемент для синхронизирующей штанги


Характеристики

- механическая система открывания для фасадов без ручек
- функциональность Tipmatic в сочетании с демпфером Soft-close
- подходит для направляющих полного выдвижения Nova Pro Scala
- один блок для любых номинальных размеров и класса нагрузки
- простой монтаж
- трехступенчатая регулировка усилия для выдвижения ящиков
- легкое открывание от нажатия
- плавное закрывание

Примечания


- максимальная ширина корпуса: 1204 мм
- минимальный зазор фасада: 2,5 мм
- см. схему с техническими данными

Tipmatic Комплект: блок + активатор

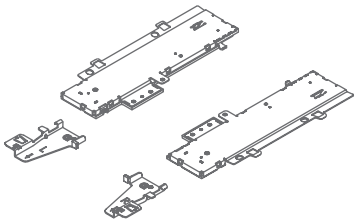


Артикул	Комплект, шт
F102109293607	1

Tipmatic Soft close. Опорный элемент для синхронизирующей штанги



Артикул	Количество, шт
F102108021207	1


Tipmatic Soft close. Синхронизирующая штанга



Артикул	Длина, мм
F102109393207	962


Основные технические характеристики

Технические данные для низкого ящика H90

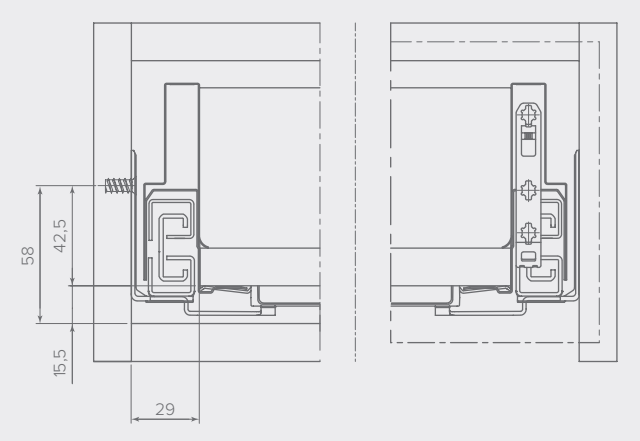



Раскрой синхронизирующей штанги





Минимальный зазор фасада

LWK – внутренняя ширина корпуса


Регулировки


Регулировка зазора фасада

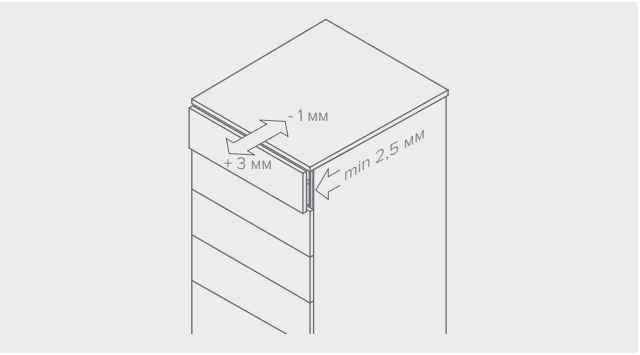

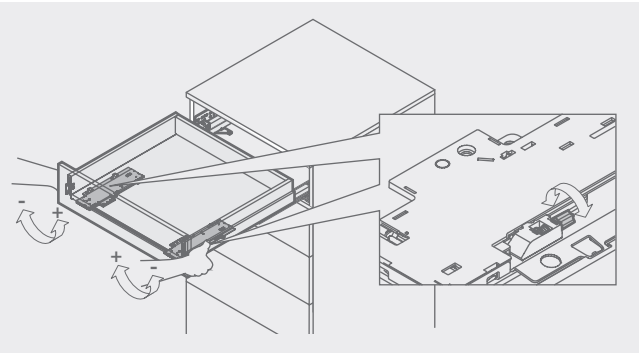


Регулировка усилия для открывания ящиков

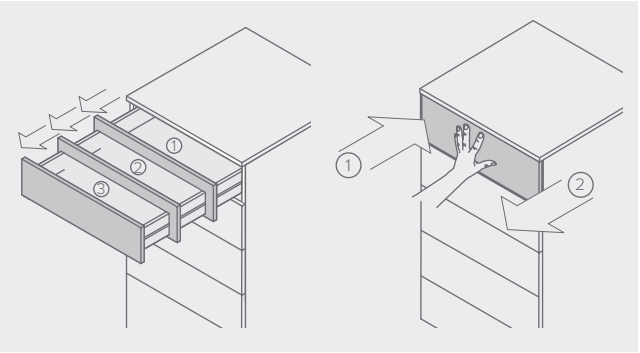


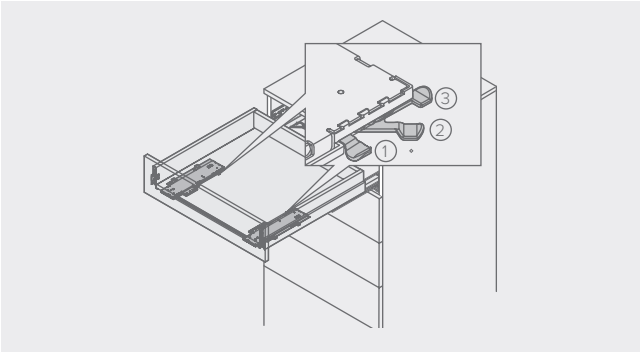

Стабилизатор боковин

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

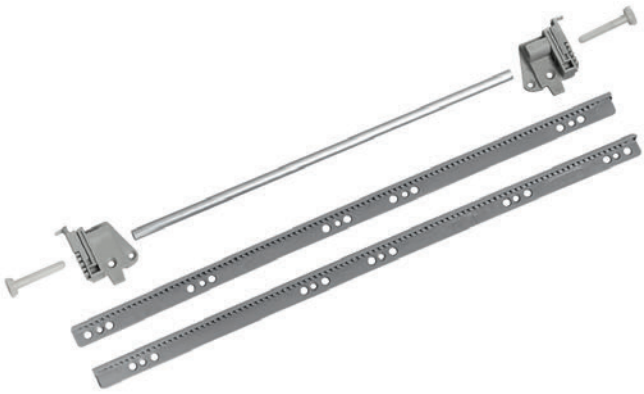

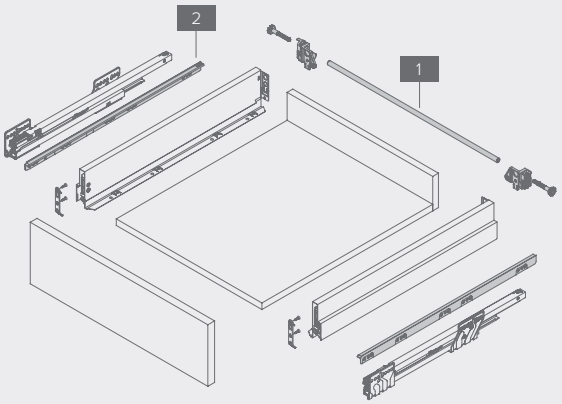

1 – торсионный вал
2 – направляющая планка

Характеристики

- для выдвижных ящиков шириной до 1500 мм
- максимальная устойчивость для сверхширокых выдвижных ящиков и фасадов
- комфортное выдвижение, плавный ход

Направляющая планка. Комплект: левая + правая

Артикул	NL, мм
F102050864213	450
F102050865213	500

NL – номинальная длина, мм
KB – ширина корпуса, мм

Торсионный вал


Артикул	KB, мм
F102066385213	900
F102066386213	1000
F102066387213	1100
F102066388213	1200
F102066389213	1500

Наименование	Количество, шт.
Торсионный вал	1
Шестерня	1
Левый опорный кронштейн	1
Правый опорный кронштейн	1


✳ Для других корпусов торсионный вал (KB) – 100 мм


Технические данные

Монтаж направляющей планки

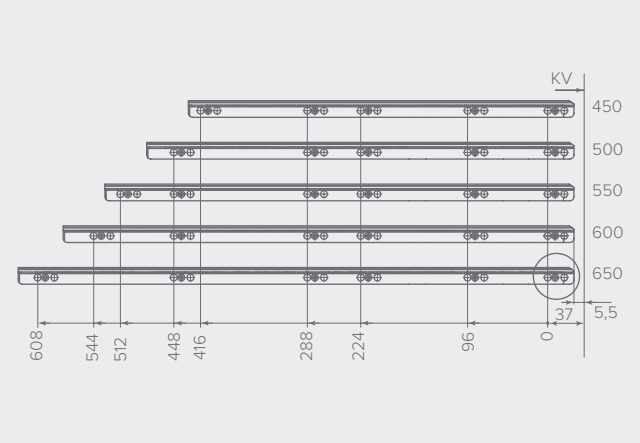


NL, мм	LTK, мм
450	469
500	519
550	569
600	619
650	669






Вид сбоку



Вид спереди




Вид сзади

KB – ширина корпуса, мм
LTK – внутренняя глубина корпуса, мм
NL – номинальная длина, мм

RW – задняя стенка, мм
TSL – длина торсионного вала, мм


Монтаж бокового синхронизатора

1




Установите левый и правый опорные кронштейны.

2




Закрепите опорные кронштейны на саморезы.

3



Вставьте торсионный вал и наденьте шестерню.

4




Установите шестерню в положение фиксации, нажав на нее.


Примечания:

- Ширина ящика: от 900 до 1500 мм
- Длина направляющих: от 450 до 600 мм
- Боковые стенки корпуса: от 15 до 19 мм
- Торсионный вал: внешняя ширина корпуса – 100 мм

Дизайнерские планки

G*GRASS®
NOVA PRO SCALA

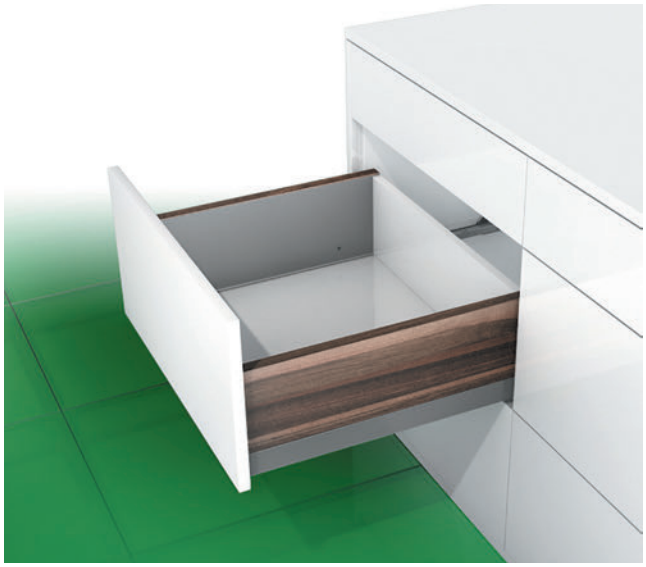

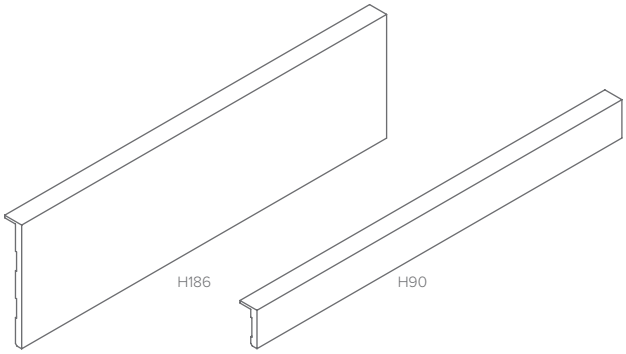

Характеристики


- дизайнерские планки открывают новые возможности для оформления и дифференциации продукта
- простой надвижной монтаж дизайнерских планок осуществляется с помощью магнитной ленты или на клей
- возможнось доустановки в конце технологического процесса

Примечания


- дизайнерские планки нельзя заказать в компании Westline

Технические данные


Установочные размеры дизайнерских планок для H90

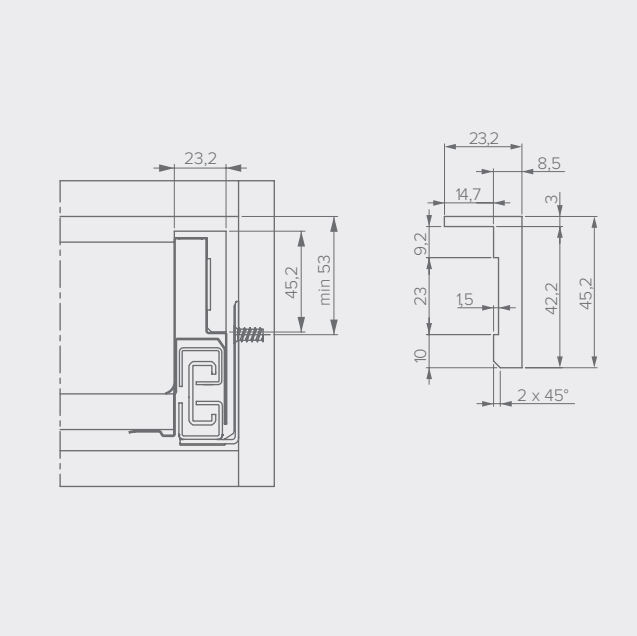


Установочные размеры дизайнерских планок для H186

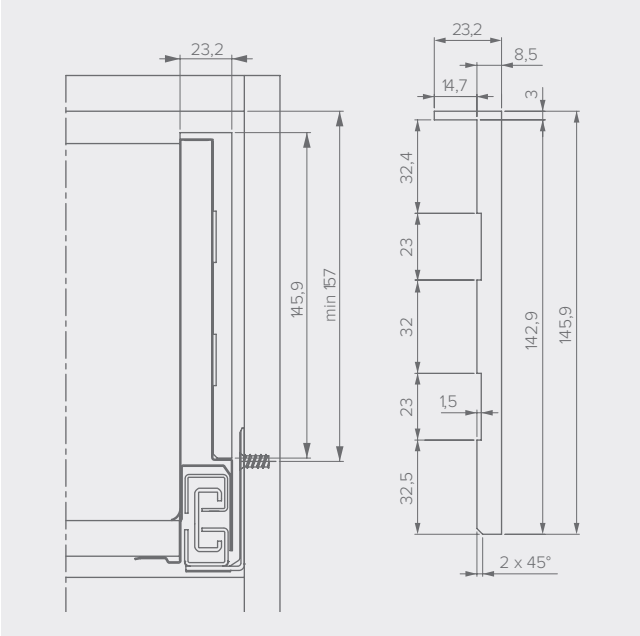


Раскрой дизайнерской планки

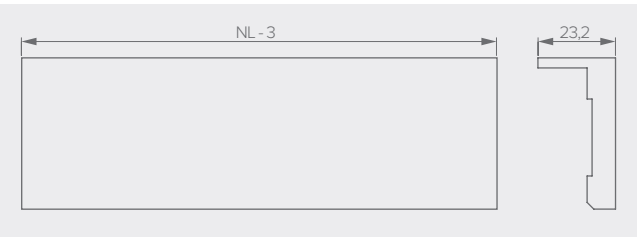

Варианты оформления

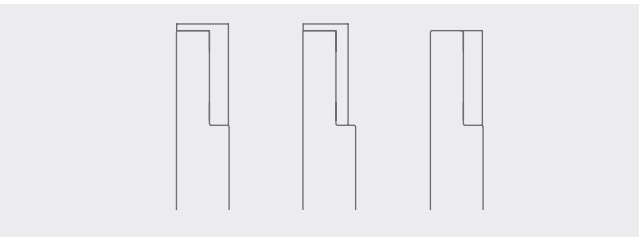

Магнитная лента

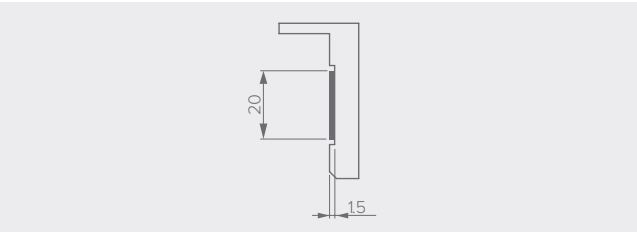

Lineabox

SALICE

MADE IN ITALY



Чистые и простые линии в стенках минимальной толщины. Новые выдвижные ящики с алюминиевыми боковинами различных цветов и высот. Максимальное использование внутреннего пространства ящика и возможность создавать карго в едином стиле с выдвижными системами кухни.

Совершенная эстетика без каких-либо креплений или пластиковых элементов. Для сборки Lineabox не нужны шаблоны или дополнительные устройства: дно ящика вставляется в готовый паз царги. Боковины подходят к стандартным направляющим Salice полного выдвижения.

Система алюминиевых боковин Lineabox



Характеристики

- для направляющих полного выдвижения
- толщина дна и задней стенки: 16 мм
- быстрая сборка ящика без сложной фрезеровки и шаблонов
- быстрое крепление и снятие фасада
- регулировка в трех плоскостях с помощью удобных 3D-замков

Алюминиевые боковины

Артикул	H, мм	NL, мм	Цвет	Количество, шт
AMLMX210424	104	450	белый	1
AMLMX260424	104	450	титаниум	1
AMLMX2C0424	104	450	шампань	1
AMLMX210474	104	500	белый	1
AMLMX260474	104	500	титаниум	1
AMLMX2C0474	104	500	шампань	1
AMLMX2I0474	104	500	сталь шлифованная	1
AMLAX210424	180	450	белый	1
AMLAX260424	180	450	титаниум	1
AMLAX2C0424	180	450	шампань	1
AMLAX2I0424	180	450	сталь шлифованная	1
AMLAX210474	180	500	белый	1
AMLAX260474	180	500	титаниум	1
AMLAX2C0474	180	500	шампань	1
AMLAX2I0474	180	500	сталь шлифованная	1

H – высота боковины, мм

NL – номинальна длина направляющей, мм

Комплектующие

Артикул	Наименование	Количество, шт.
SCCX83H9SN	накладка с логотипом Salice	1
AMGPXA3	соединитель фасада и боковины	1
SMGP12A3XA	фронтальное крепление фасада	1
SMGP21X4XA	стабилизатор фасада	1

Доступные цвета


Белый

Сталь шлифованная


Шампань


Титаниум

Технические характеристики для боковин высотой 104 мм

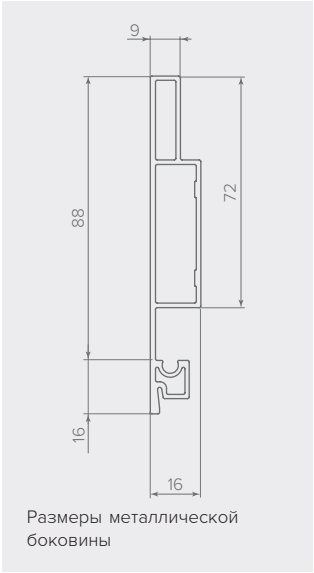

Размеры металлической боковины

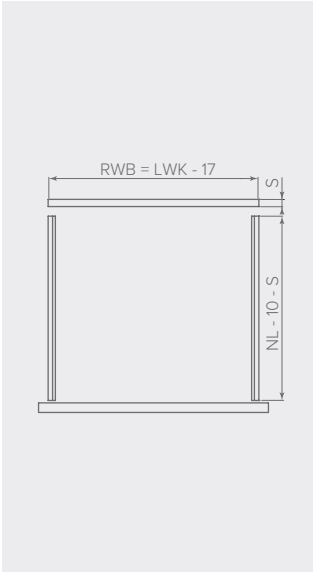

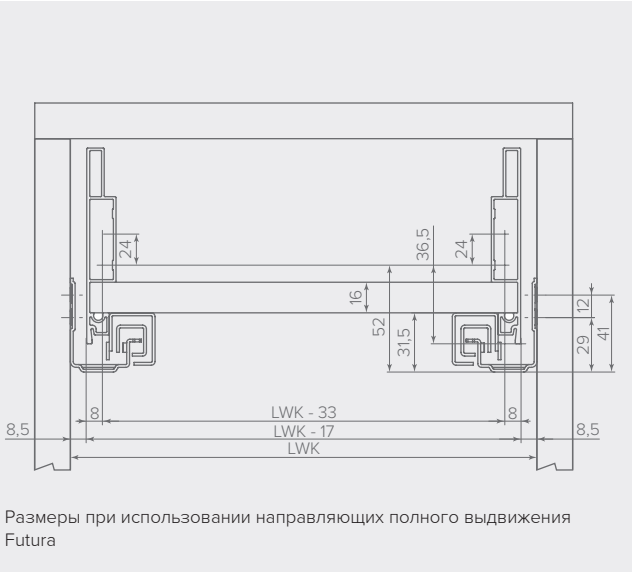

Размеры при использовании направляющих полного выдвижения Futura


LWK – внутренняя ширина корпуса, мм
S – толщина ДСП (16 мм)
NL – номинальная длина направляющей, мм

RWB – ширина задней стенки, мм
BB – ширина дна, мм
BL – длина дна, мм

Расчет деталей выдвижного ящика



Размеры боковин




Размеры боковин



Размеры дна


NL = 10 - S
H = 88 мм
RWB = LWK - 17
BB = LWK - 22
BL = NL - 10 - S

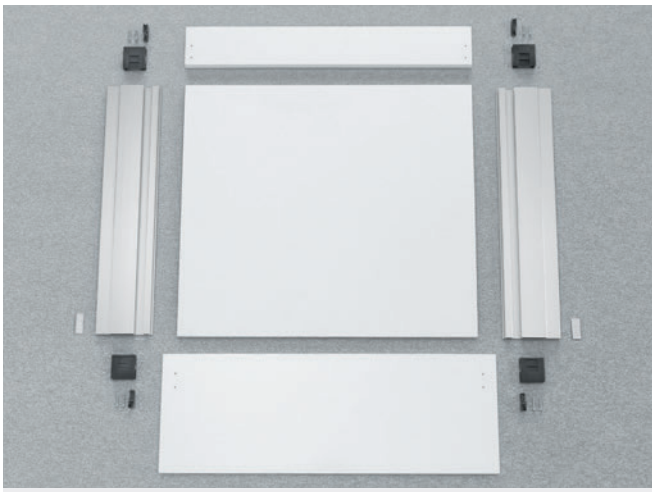

Элементы ящика


Алюминий, пластик


Присадочные размеры фасада

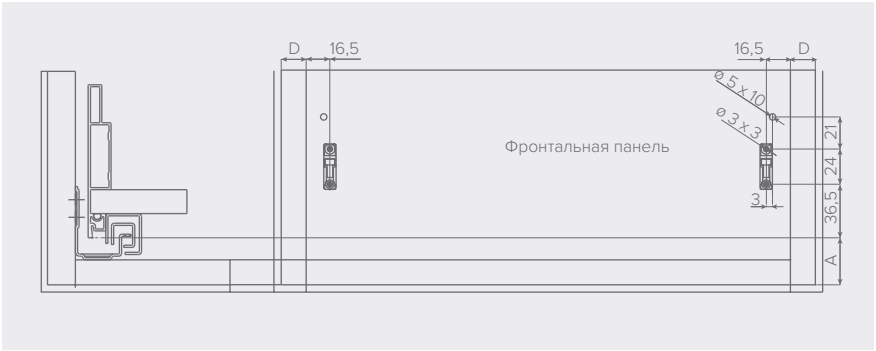

D – наложение фасада, мм
A – расстояние от нижнего края боковины до нижнего края фасада, мм


Присадочные размеры задней стенки

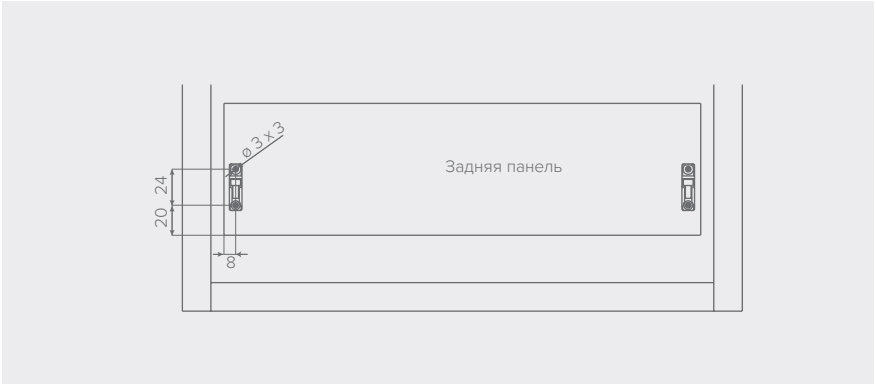

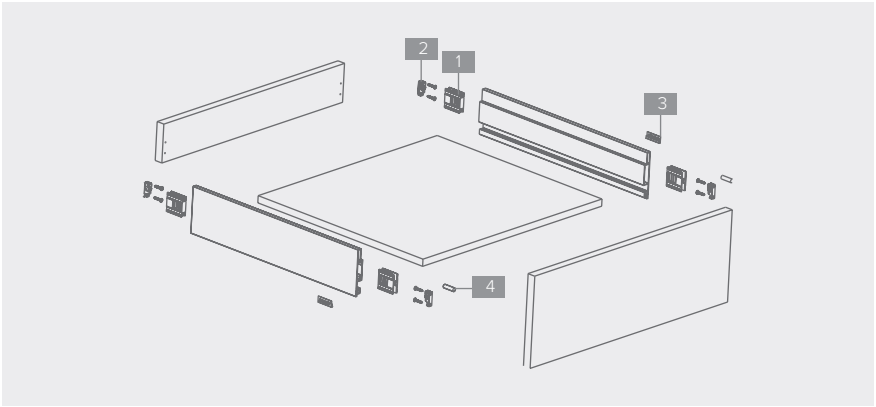



1 – соединитель фасада и боковины
2 – фронтальное крепление
3 – накладка с логотипом
4 – стабилизатор фасада

Технические характеристики для боковин высотой 180 мм

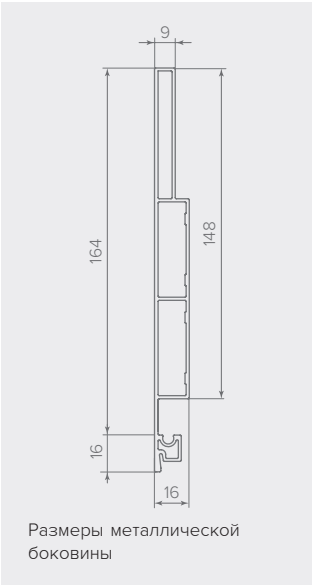

Размеры металлической боковины

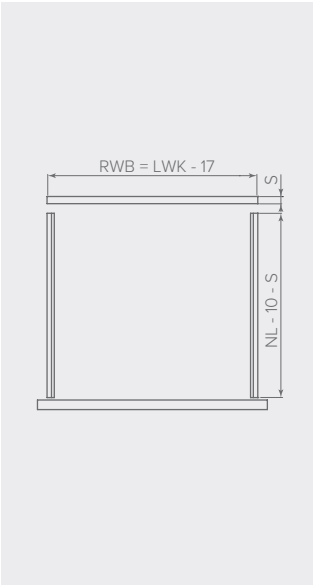

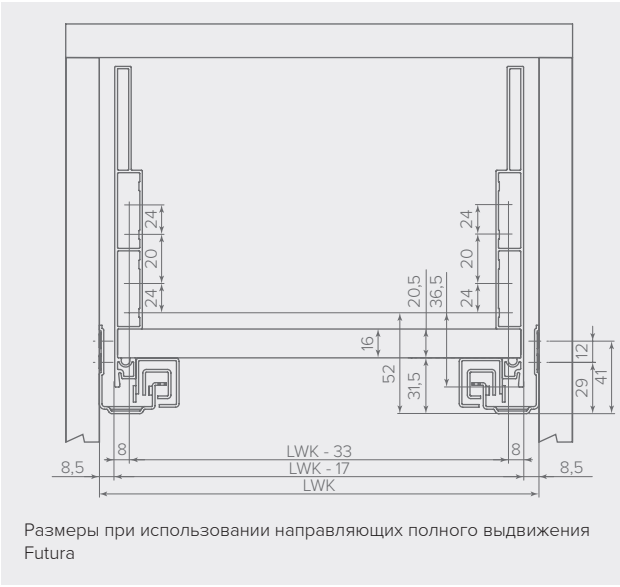


Размеры при использовании направляющих полного выдвижения Futura


LWK – внутренняя ширина корпуса, мм
S – толщина ДСП (16 мм)
NL – номинальная длина направляющей, мм

RWB – ширина задней стенки, мм
BB – ширина дна, мм
BL – длина дна, мм


Расчет деталей выдвижного ящика



Размеры боковин




Размеры боковин



Размеры дна


NL = 10 - S
H = 164 мм
RWB = LWK - 17
BB = LWK - 22
BL = NL - 10 - S

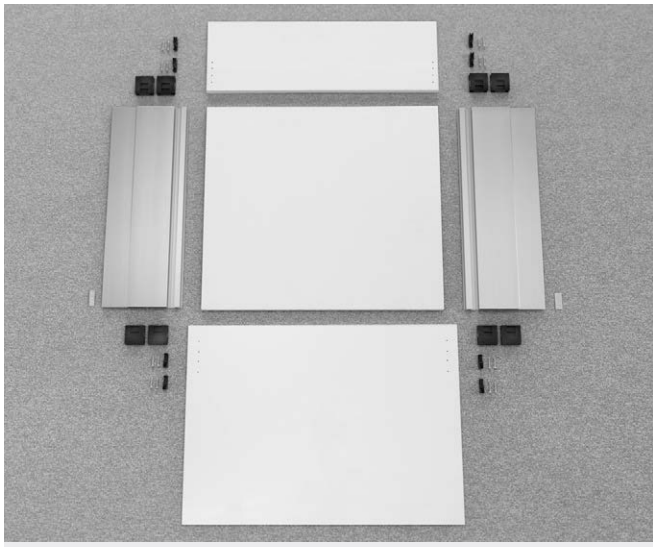

Элементы ящика


Алюминий, пластик


Присадочные размеры фасада

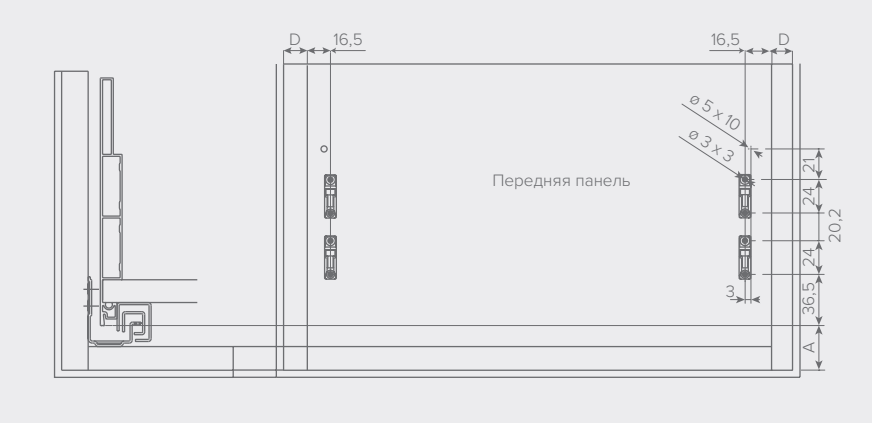

D – наложение фасада, мм
A – расстояние от нижнего края боковины до нижнего края фасада, мм

Присадочные размеры задней стенки

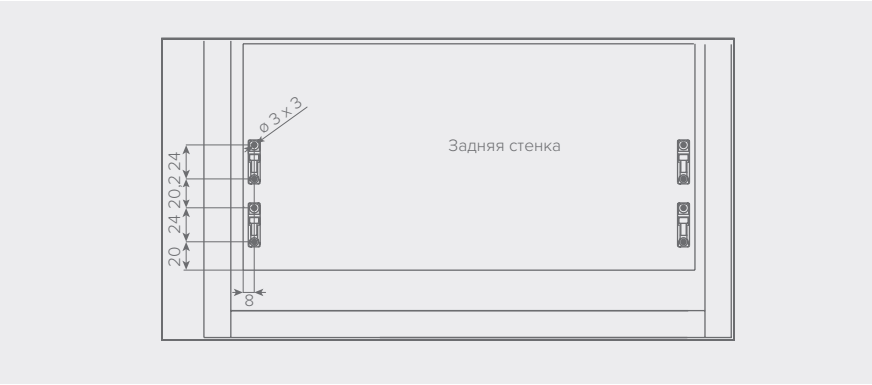

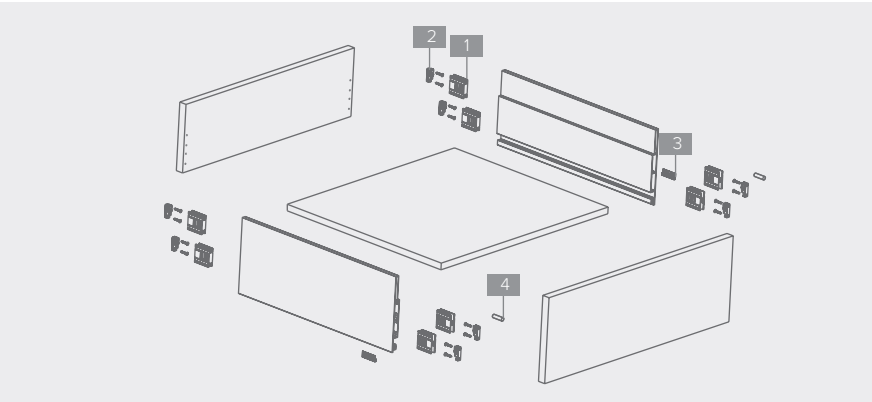

1 – соединитель фасада и боковины
2 – фронтальное крепление
3 – накладка с логотипом
4 – стабилизатор фасада

MODERN BOX

GTV

MADE IN POLAND




Благодаря оптимальному сочетанию цены и качества выдвижные системы Modern Box зарекомендовали себя на рынке только с положительной стороны. Долгий срок службы, надежная работа направляющих и их отличные ходовые характеристики – это то, что отличает продукцию этой линейки.

В линейке Modern Box представлены выдвижные системы ящиков, различающихся по высоте, типу открывания, а также по назначению. Успех продукта, в том числе на рынке Великобритании, подтвержден сертификатом FIRA.

Система выдвижения Modern Box



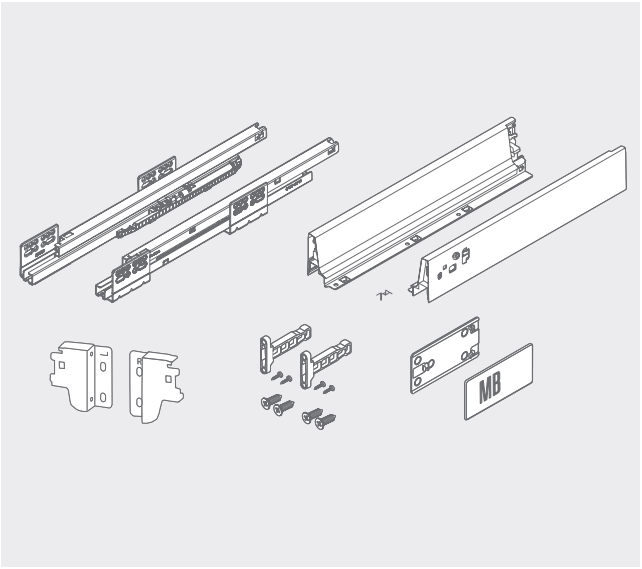

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 кг
- направляющие Soft close (плавное закрывание) либо Push to open (открывание от нажатия)
- быстрый монтаж
- индивидуальная упаковка
- пожизненная гарантия

Типы ящиков

Низкий



Средний



Высокий



✳ Средний ящик используется с одним рейлингом.
Высокий ящик используется с одним или двумя рейлингами (второй рейлинг докупается отдельно)

Modern Box Soft close низкий

Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	NL, мм
PB-D-KPL300A	серый	PB-D-KPL300A1	белый	300
PB-D-KPL350A	серый	PB-D-KPL350A1	белый	350
PB-D-KPL400A	серый	PB-D-KPL400A1	белый	400
PB-D-KPL450A	серый	PB-D-KPL450A1	белый	450
PB-D-KPL500A	серый	PB-D-KPL500A1	белый	500
PB-D-KPL550A	серый	PB-D-KPL550A1	белый	550

✳ В базовую комплектацию Modern Box Soft close входит система для низкого ящика (без рейлинга).
Дополнительно вы можете приобрести крепления задней стенки разной высоты и комплекты рейлингов для среднего или высокого ящика

Modern Box Push to open низкий и высокий

Артикул	Цвет	Тип ящика	NL, мм
PB-D-P2O350A	серый	низкий	350
PB-D-P2O400A	серый	низкий	400
PB-D-P2O450A	серый	низкий	450
PB-D-P2O500A	серый	низкий	500
PB-D-P2O350C	серый	высокий	350
PB-D-P2O400C	серый	высокий	400
PB-D-P2O450C	серый	высокий	450
PB-D-P2O500C	серый	высокий	500

✳ В базовую комплектацию Modern Box Push to open входит система для низкого или высокого ящика.
Дополнительно вы можете приобрести крепления задней стенки для среднего ящика и комплект рейлингов для высокого ящика

Крепление задней стенки

Артикул	Тип	Цвет
PB-D-S2R0-01	средний	белый
PB-D-S2R0-00	средний	серый
PB-D-W2R0-01	высокий	белый
PB-D-W2R0-00	высокий	серый

Комплект круглых рейлингов



Артикул	NL, мм	Цвет
PB-D-REL3000	300	серый
PB-D-REL300-10	300	белый
PB-D-REL3500	350	серый
PB-D-REL350-10	350	белый
PB-D-REL4000	400	серый
PB-D-REL400-10	400	белый
PB-D-REL4500	450	серый
PB-D-REL450-10	450	белый
PB-D-REL5000	500	серый
PB-D-REL500-10	500	белый
PB-D-REL5500	550	серый
PB-D-REL550-10	550	белый

Комплект квадратных рейлингов



Артикул	NL, мм	Цвет	Количество, шт
PB-D-RELKW400-10	400	белый	1
PB-D-RELKW450-10	450	белый	1
PB-D-RELKW450	450	серый	1
PB-D-RELKW500-10	500	белый	1
PB-D-RELKW500	500	серый	1

Доступные цвета


Белый


Серый


NL – номинальная длина направляющей

Технические характеристики


Монтажные размеры низкого ящика

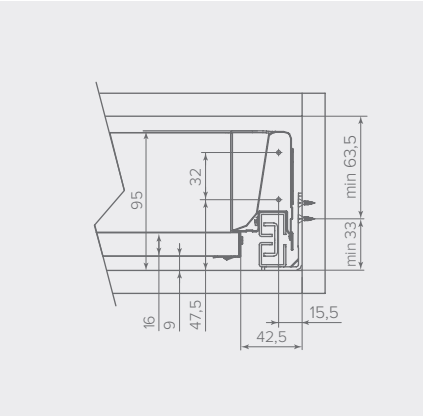


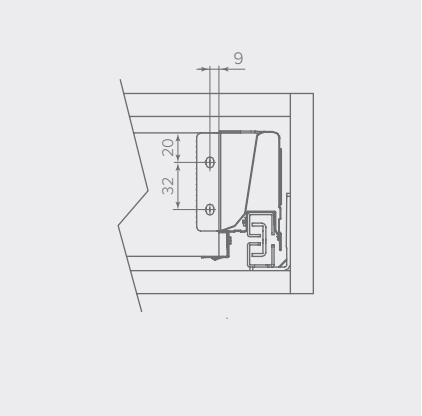


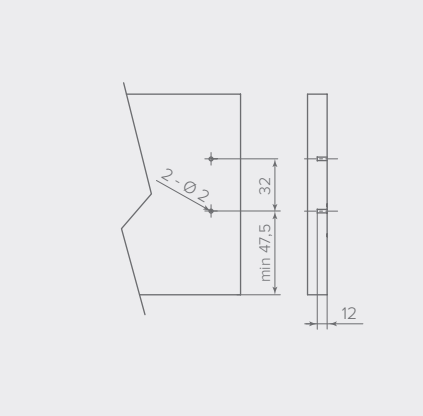


Монтажные размеры среднего ящика

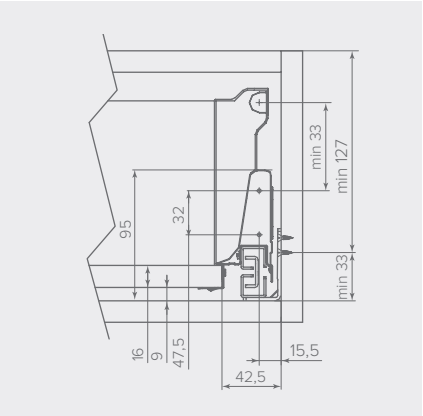


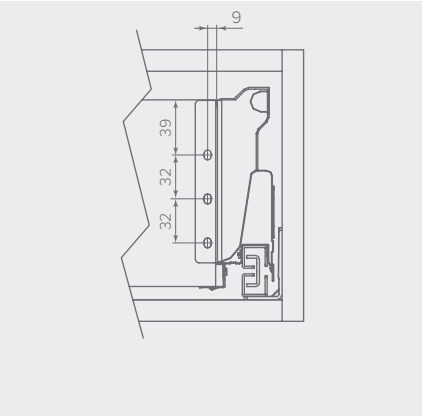


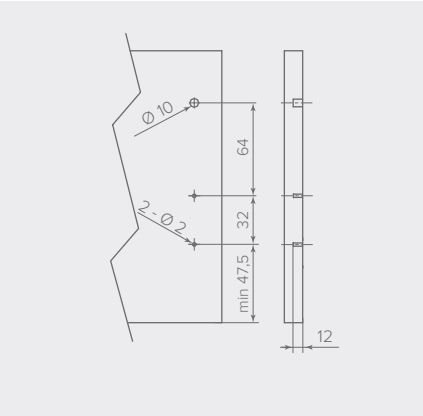


Монтажные размеры высокого ящика

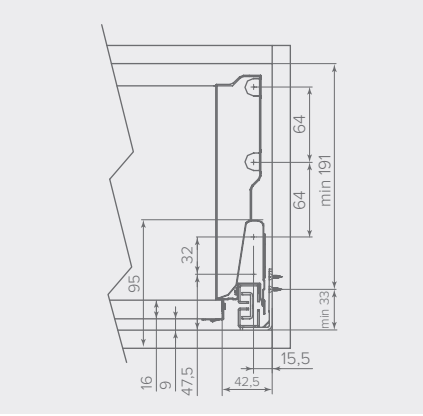


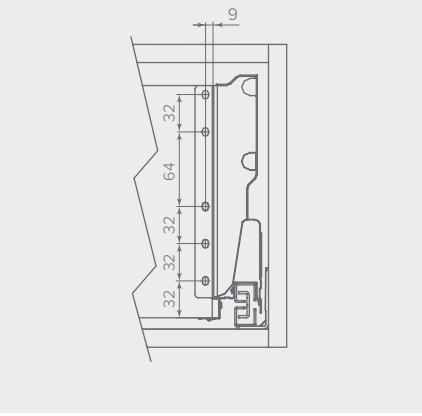

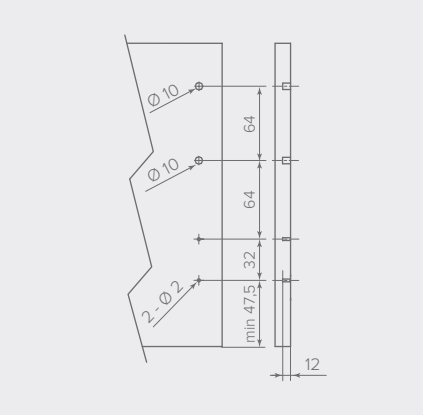

Проектирование деталей ящика

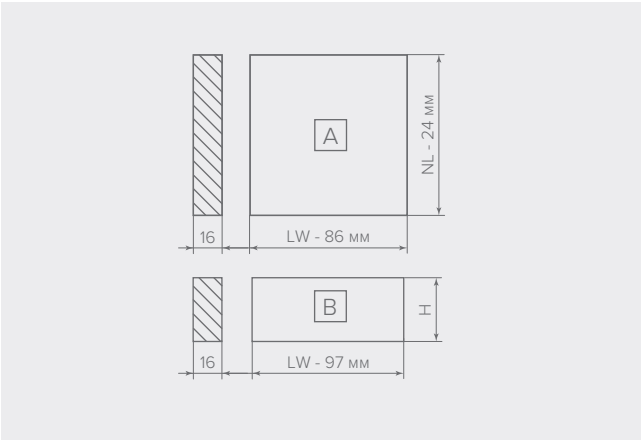


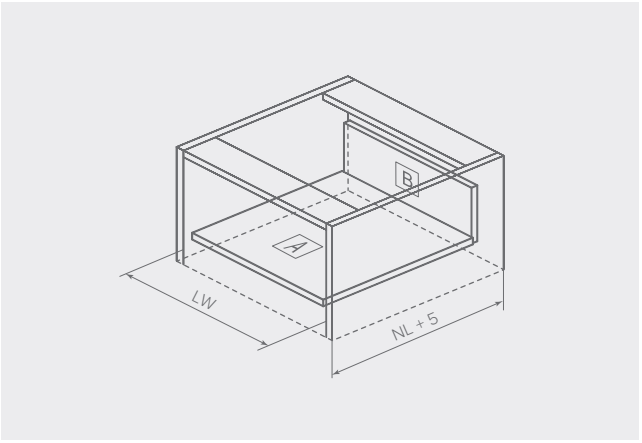

H, мм	Тип ящика
84	низкий ящик
135	средний ящик
199	высокий ящик

NL – номинальная длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм
H – высота задней стенки, мм
A – дно ящика
B – задняя стенка

Позиции крепления направляющих

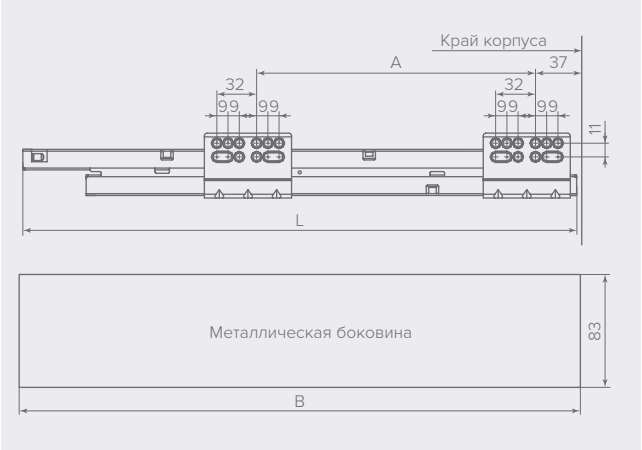


NL, мм	L, мм	A, мм	B, мм
250	245	96	247
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547

NL – номинальная длина направляющей, мм

Монтаж


Сборка выдвижного ящика

1




Соедините винтами крепление и заднюю стенку

2




Соедините боковины ящика с его задней стенкой

3




Вставьте дно ящика

4




Прикрутите фронтальное крепление к передней панели

5



Соедините дно ящика с боковинами крепежом

6




Вставьте пластиковые заглушки

✳ Рекомендуется этот тип монтажа, если ширина ящика не превышает номинальную длину направляющей.
Для ящиков шириной свыше 900 мм необходим стабилизатор


Монтаж фронтальной части ящика с рейлингами

1




Закрепите муфту в отверстии внутри фасада

2



Закрепите рейлинг


3




Соедините рейлинг с муфтой и сдвиньте колпачок

Регулировки

Регулировка положения фасада




Горизонтальная регулировка



Вертикальная регулировка


Демонтаж фронтальной части

1



Снимите крышку


2



Поверните крючок

Разборка ящика

3



Поднимите рычаг

4



Вытащите ящик


Дополнительные аксессуары

Комплекты стальных перфорированных боковин




Артикул	NL, мм	Цвет	Тип ящика
PB-D-BXSIDE45B-10	450	белый	средний
PB-D-BXSIDE45B	450	серый	средний
PB-D-BXSIDE45C-10	450	белый	высокий
PB-D-BXSIDE45C	450	серый	высокий
PB-D-BXSIDE50B-10	500	белый	средний
PB-D-BXSIDE50B	500	серый	средний
PB-D-BXSIDE50C-10	500	белый	высокий
PB-D-BXSIDE50C	500	серый	высокий

Передняя панель для внутреннего ящика

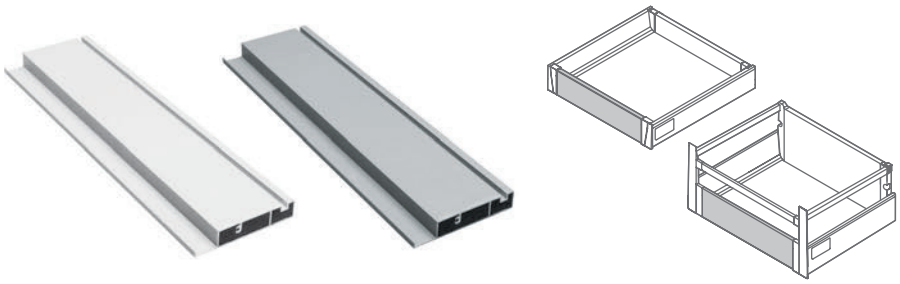

Артикул	Цвет	Длина, мм
PB-D-PANELWEW-10	белый	1100
PB-D-PANELWEW	серый	1100

Рейлинг поперечный



Артикул	Цвет	Длина, мм
PB-D-RP-1100-10	белый	1100
PB-D-RP-1100	серый	1100


LW – внутренняя ширина корпуса, мм

Комплект соединителей передней панели внутреннего ящика

Низкий ящик










Средний ящик









Высокий ящик








Артикул	Цвет	Тип ящика
PB-D-WEWMOCA1	белый	низкий
PB-D-WEWMOCA	серый	низкий
PB-D-WEWMOCB1	белый	средний
PB-D-WEWMOCB	серый	средний
PB-D-WEWMOCC1	белый	высокий
PB-D-WEWMOCC	серый	высокий

Ручка для внутреннего ящика






Артикул	Цвет
PB-D-UCHWEW-10	белый
PB-D-UCHWEW	серый

Планка поперечная






L = LW - 91
L, длина, – 1100

Артикул	Цвет
PB-D-LIS1100-10	белый
PB-D-LIS1100	серый


LW – внутренняя ширина корпуса, мм

Перегородка разделительная для поперечной планки

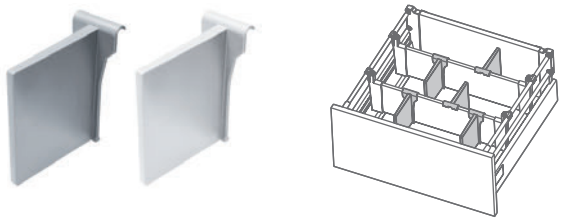


Артикул	Цвет
PB-D-PRZEGLP-10	белый
PB-D-PRZEGLP	серый

Комплект соединителей поперечной планки и перфорированной боковины

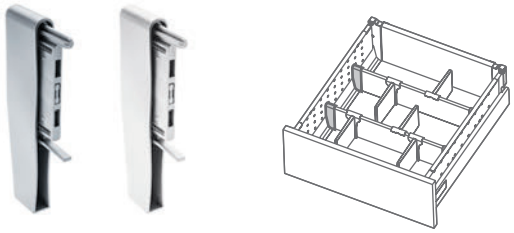


Артикул	Цвет
PB-D-CONBXSIDE-10	белый
PB-D-CONBXSID	серый

Комплект соединителей поперечной планки и рейлинга

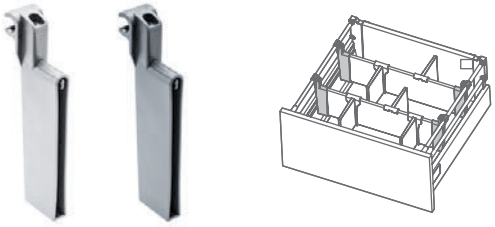


Артикул	Цвет
PB-D-CONREL-10	белый
PB-D-CONREL	серый

Соединитель рейлинга крестообразный

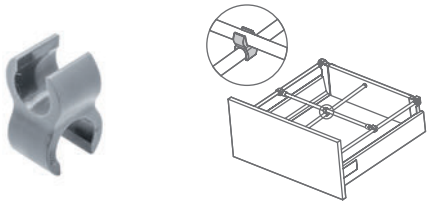


Артикул	Цвет
PB-D-LR-00-0	серый

Соединитель рейлингов

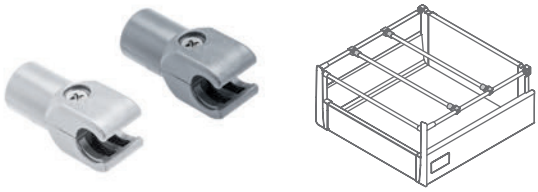

Артикул	Цвет
PB-D-ZR-00-10	белый
PB-D-ZR-00-0	серый

Заглушка для рейлинга

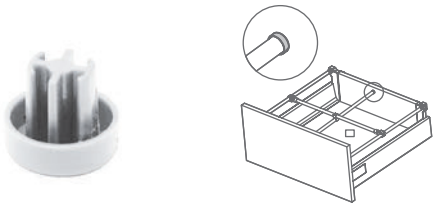

Артикул	Цвет
PB-D-RELCOV-10	белый

Комплект маркеров для крепления фасадов



Артикул	Цвет
PB-D-ZNACZ-0	серый


Шаблон для установки рейлингов



Артикул	Цвет
PB-D-MATRYCA	серый


Монтаж

Маркер для крепления фронтальной части ящика




Закрепите левый маркер на левой стороне ящика. Закрепите правый маркер на правой стороне ящика

2




После установки фронтальной части, необходимо слегка подтолкнуть фронтальную панель, тем самым обозначив монтажные отверстия

3




В заранее обозначенных местах необходимо прикрутить крепления фронтальной части

Регулировка положения фасада



Установите крепления фронтальной части

2




Обозначьте позицию крепления рейлинга

3



Сделайте отверстие диаметром 10 мм и глубиной 12 мм


4



На месте отверстия вдавите крепление рейлинга во фронтальную панель

Система выдвижения Modern Box под духовку H68



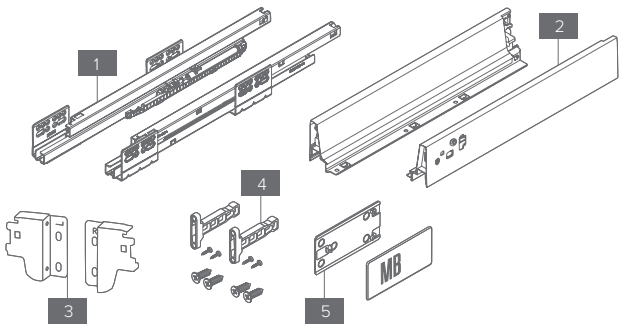

1 – направляющие: левая / правая
2 – боковины: левая / правая
3 – крепежи задней стенки
4 – крепление фасада
5 – накладки с логотипом: левая / правая

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 кг
- направляющие Soft close (плавное закрывание)
- быстрый монтаж
- индивидуальная упаковка
- пожизненная гарантия


Soft close


Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	NL, мм
PB-D-KPL68-450-80	серый	PB-D-KPL68-450-10	белый	450
PB-D-KPL68-500-80	серый	PB-D-KPL68-500-10	белый	500


NL – номинальная длина направляющей, мм

Технические характеристики


Установочные размеры ящика

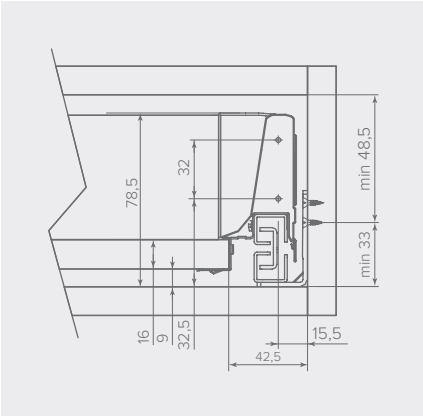


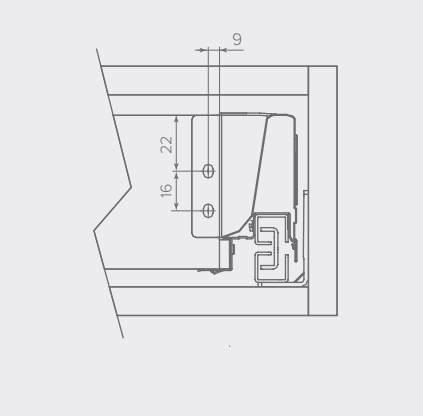

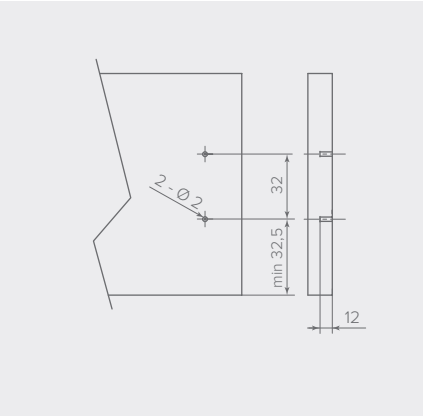

Проектирование деталей ящика

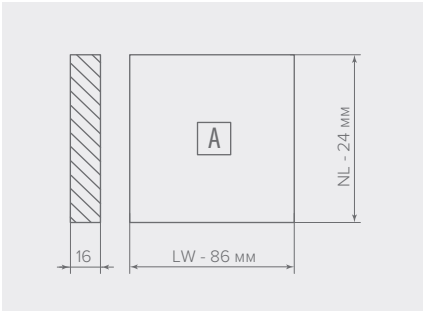

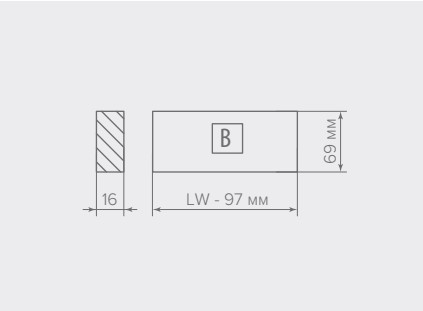


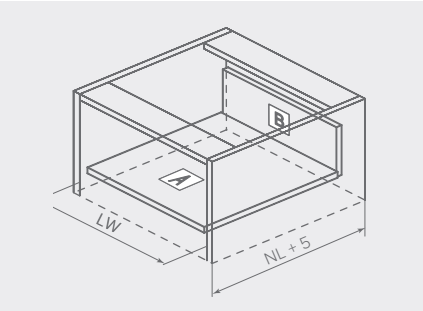


Схема крепления направляющих

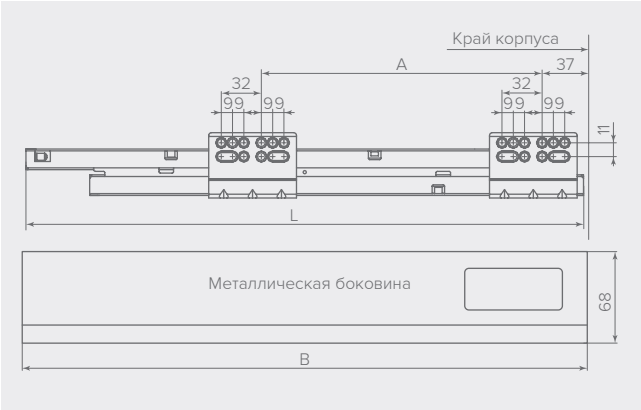


NL, мм	L, мм	A, мм	B, мм
450	445	224	447
500	495	224	497

NL – номинальная длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм
A – дно ящика, мм
B – задняя стенка, мм

Система выдвижения Modern Box под мойку П-образная



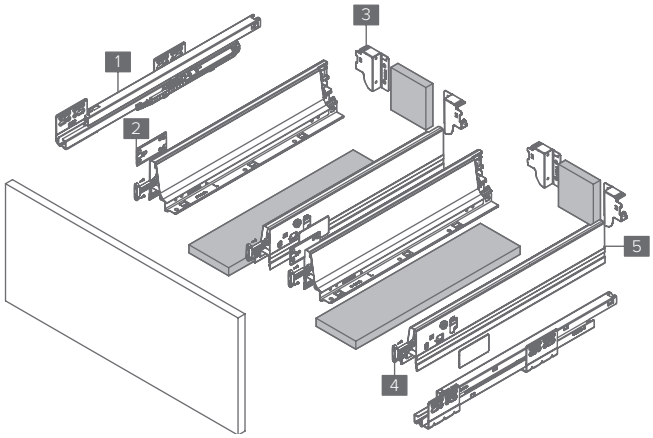

1 – направляющие: левая / правая
2 – накладки с логотипом: левая / правая
3 – крепление задней стенки
4 – крепление фасада
5 – боковина: левая / правая

Характеристики

- полное выдвижение
- нагрузка: 40 кг
- направляющие Soft close (плавное закрывание)
- быстрый монтаж
- индивидуальная упаковка
- пожизненная гарантия


Soft close

Артикул	Цвет	NL, мм
PB-D-ZLE-450	серый	450
PB-D-ZLE-500	серый	500

NL – номинальная длина направляющей, мм


Технические характеристики

Установочные размеры ящика

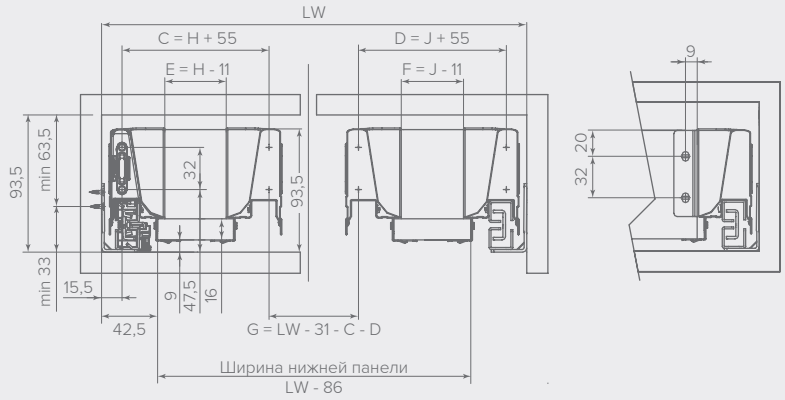


Внутренняя ширина корпуса

Проектирование деталей ящика



Задняя стенка

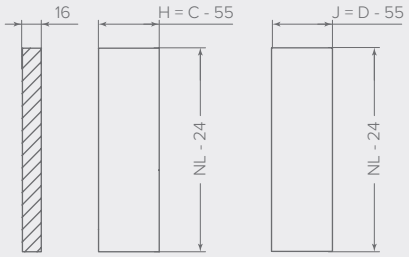

Дно ящика





Схема крепления фронтальной части


Схема крепления направляющих

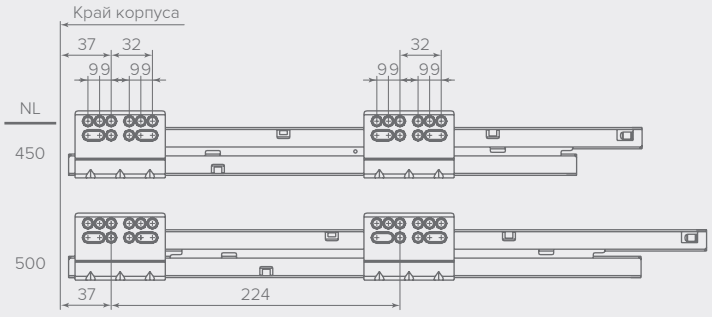

NL – номинальная длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм
H, J – ширина дна, мм
E, F – ширина задней стенки, мм
C, D – планируемая ширина левой / правой части, мм

Система выдвижения Modern Box под мойку U-образная



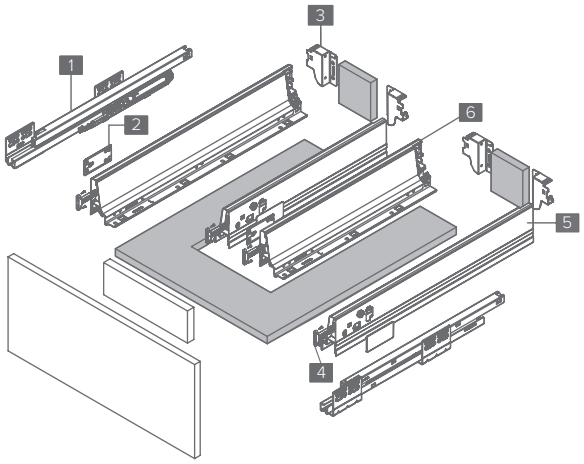

1 – направляющие: левая / правая
2 – накладки с логотипом: левая / правая
3 – крепление задней стенки
4 – соединители фасада
5 – боковина: левая / правая (NL=500)
6 – боковина: левая / правая (NL=400)

Характеристики


- полное выдвижение
- нагрузка: 40 кг
- направляющие Soft close (плавное закрывание)
- быстрый монтаж
- индивидуальная упаковка
- пожизненная гарантия


Soft close

Артикул	Цвет	NL, мм
PB-D-ULE-500	серый	500


Технические характеристики

Установочные размеры ящика

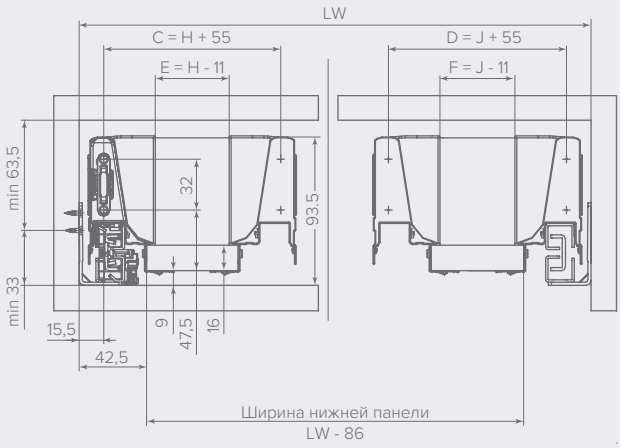


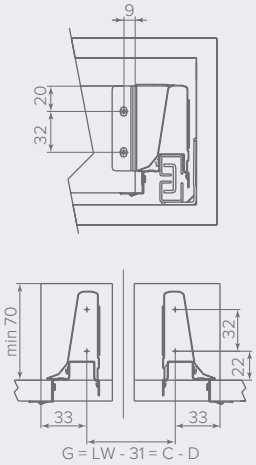

Проектирование деталей ящика



Задняя стенка



Дно ящика





Схема крепления фронтальной части

Схема крепления направляющих

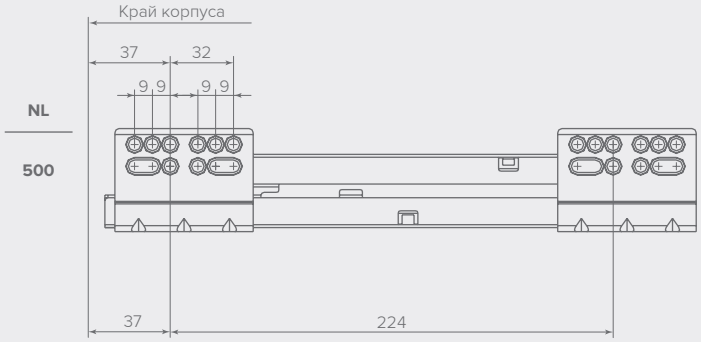

NL – номинальная длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм
H, J – ширина дна, мм
E, F – планируемая ширина левой / правой части, мм
C, D – ширина ящика, мм

Система выдвижения Axis Box


GTV



Характеристики


- полное выдвижение
- нагрузка: 40 кг
- направляющие Soft close (плавное закрывание)
- быстрый монтаж
- индивидуальная упаковка
- пожизненная гарантия

Низкий ящик






Средний ящик





Высокий ящик






Доступные цвета


Белый


Графит

Технические характеристики


Установочные размеры низкого ящика

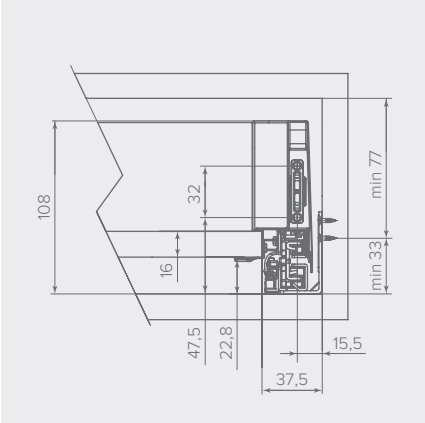


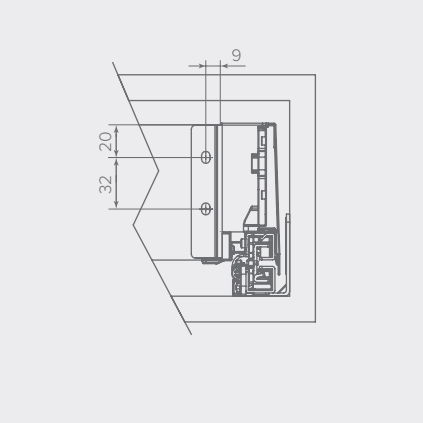


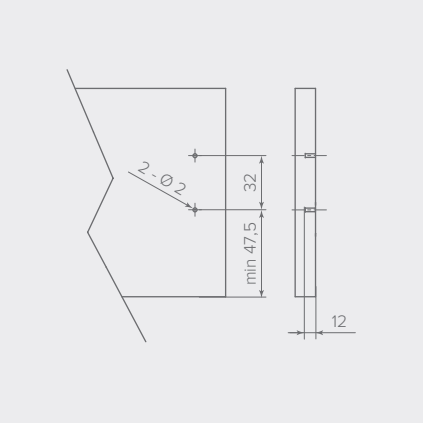


Установочные размеры среднего ящика

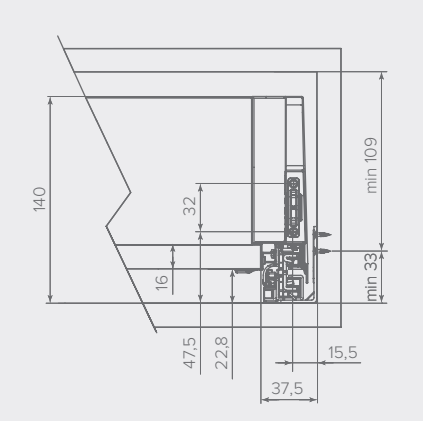


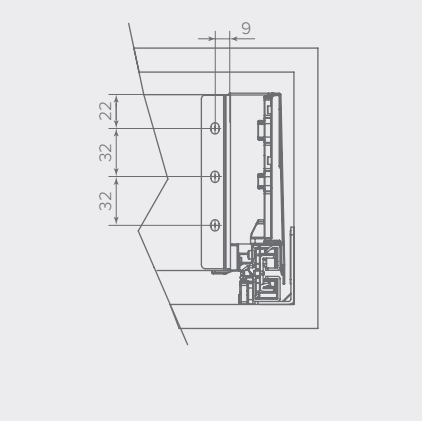

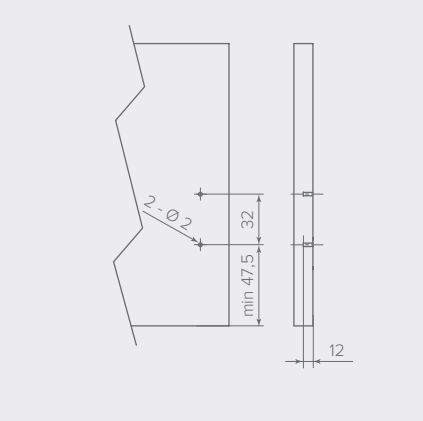

Установочные размеры высокого ящика

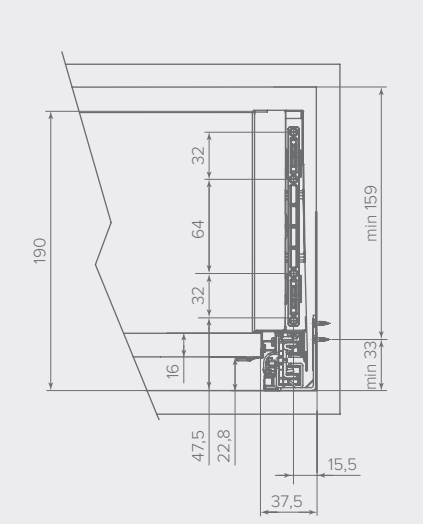

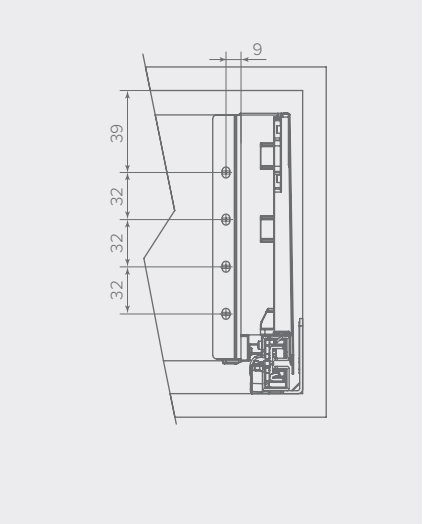


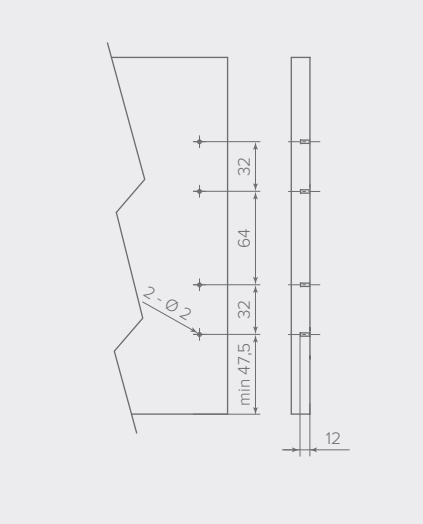



Схема крепления направляющих

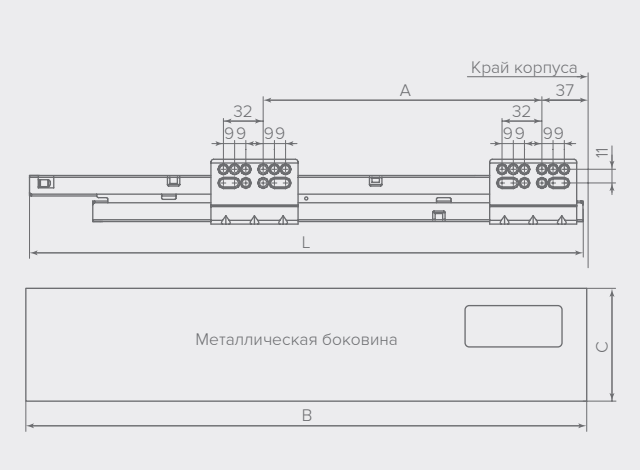


Тип боковин	C, мм
низкие	95
средние	127
высокие	176

Тип ящика	H задней стенки, мм
низкий	84
средний	116
высокий	167

Проектирование деталей ящика

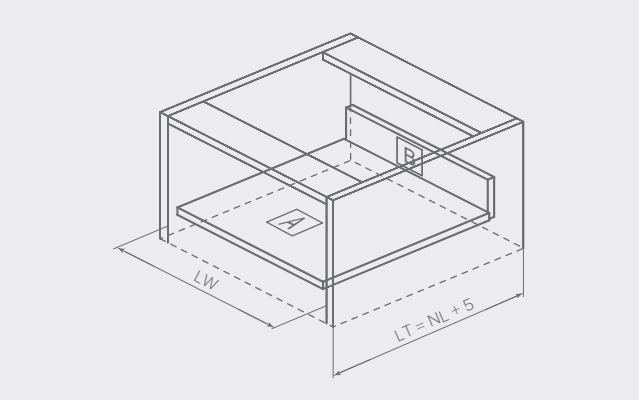

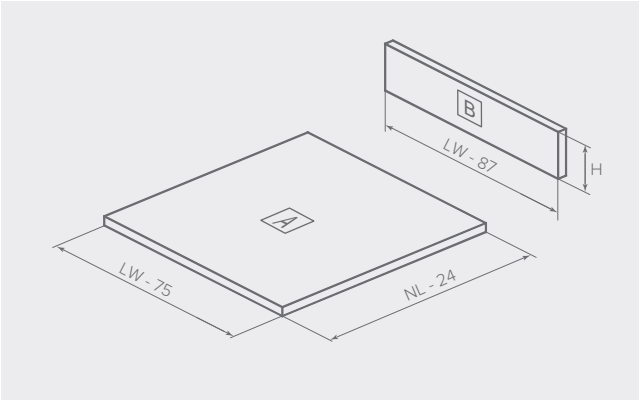


A – дно ящика
B – задняя стенка

NL – номинальная длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм


Дополнительные аксессуары

Соединитель фасада внутреннего ящика


Низкий ящик

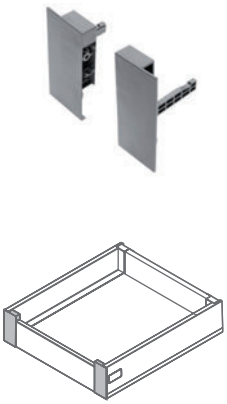

Средний ящик

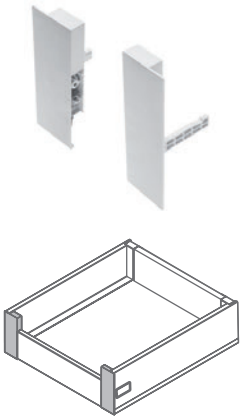


Высокий ящик

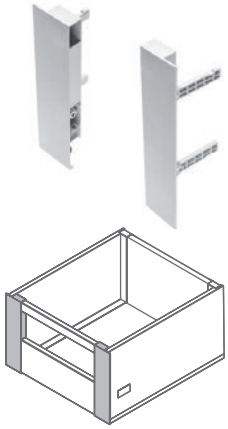

Артикул	Цвет	Тип ящика
PB-AXIS-WEWMOCA1	белый	низкий
PB-AXIS-WEWMOCA	графит	низкий
PB-AXIS-WEWMOCB1	белый	средний
PB-AXIS-WEWMOCB	графит	средний
PB-AXIS-WEWMOCC1	белый	высокий
PB-AXIS-WEWMOCC	графит	высокий

Рейлинг поперечный для внутреннего ящика





Артикул	Цвет	LW, мм	Длина, мм
PB-AXIS-RP-1100-10	белый	91	1054
PB-AXIS-RP-1100	графит	91	1054

LW – внутренняя ширина корпуса, мм
L – длина рейлинга для ящика, мм
L = LW - 74

МЕТАЛБОКСЫ



Металбоксы являются одними из первых систем выдвижения. Созданы они были на базе роликовых направляющих. Эти системы максимально устойчивы к коррозии, обладают отличной грузоподъемностью и хорошими ходовыми характеристиками. Металбоксы отлично зарекомендовали себя в мебели бюджетного и среднего сегментов благодаря простой конструкции и минимуму деталей.

Система выдвижения без доводчика металбокс

GTV



Характеристики

- частичное выдвижение
- максимальная нагрузка: 25 кг
- цвет – белый
- материал – сталь

Высота металлической боковой стенки: H=54мм

Артикул	NL, мм
MP-054400-10	400
MP-054450-10	450
MP-054500-10	500

Высота металлической боковой стенки: H=118мм

Артикул	NL, мм
MP-118350-10	350
MP-118400-10	400
MP-118450-10	450
MP-118500-10	500

Высота металлической боковой стенки: H=86мм

Артикул	NL, мм
MP-086270-10	270
MP-086300-10	300
MP-086350-10	350
MP-086400-10	400
MP-086450-10	450
MP-086500-10	500
MP-086550-10	550


Высота металлической боковой стенки: H=150мм


Артикул	Цвет
MP-150270-10	270
MP-150300-10	300
MP-150350-10	350
MP-150400-10	400
MP-150450-10	450
MP-150500-10	500
MP-150550-10	550

NL – номинальная длина направляющей, мм

Технические характеристики

Схема ящика длиной 270 мм и высотой 86 мм

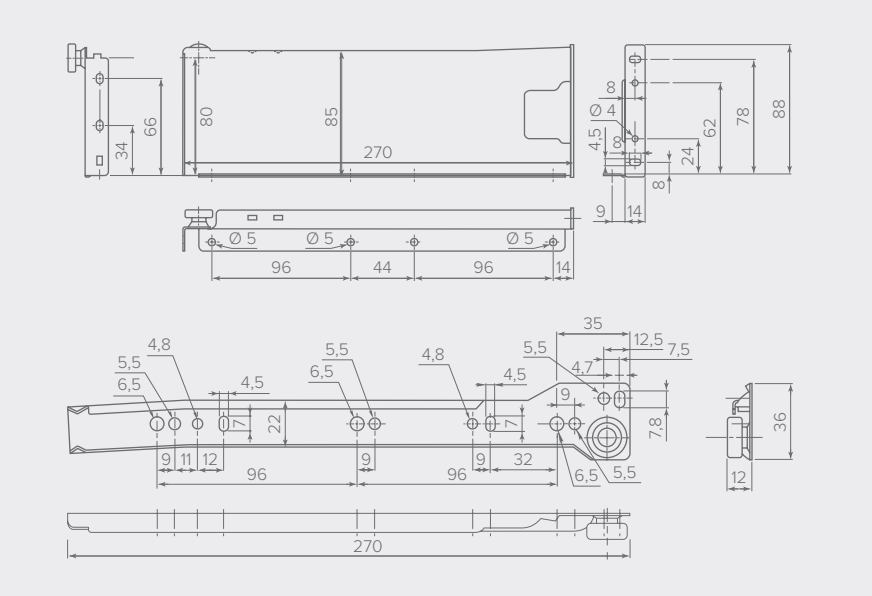


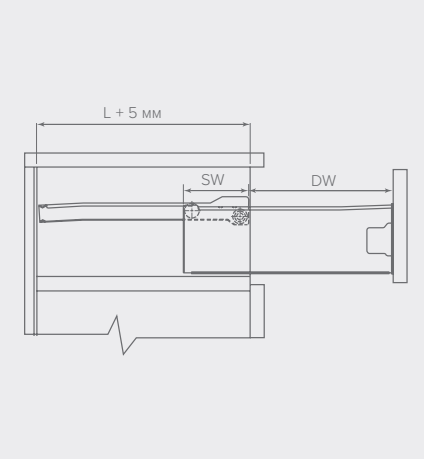

L – длина направляющей, мм
LW – внутренняя ширина корпуса, мм
H – номинальная высота задней стенки, мм
SW – длина невыдвижной части ящика, мм
DW – фактическая длина выдвижения, мм


Размеры элементов панели толщиной в 16 мм

Обозначение	Наименование	Длина / высота	Ширина
1	Дно ящика	L – 2 мм	LW – 31 мм
2	Задняя стенка	H – 15 мм	LW – 31 мм

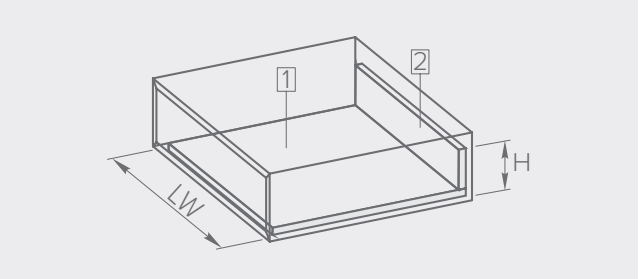

L, мм	SW, мм	DW, мм
270	87	182
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432

Схема крепления направляющих

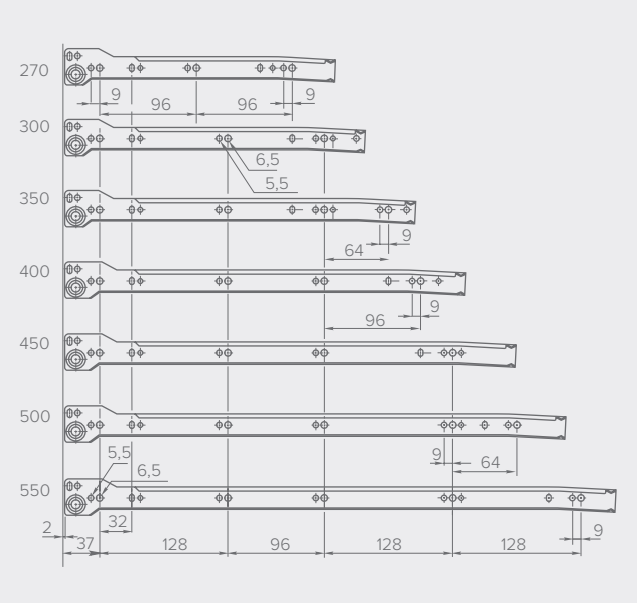


west


Монтажные размеры


Задняя стенка

Фасады





H54

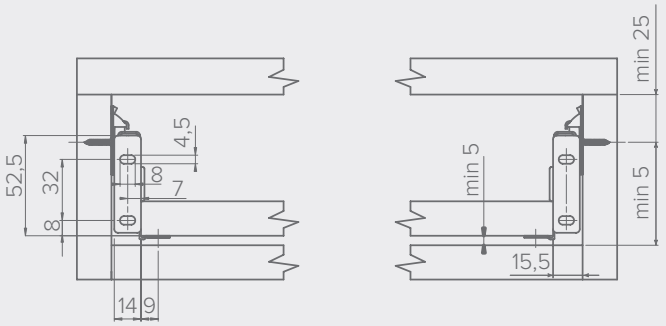





H86

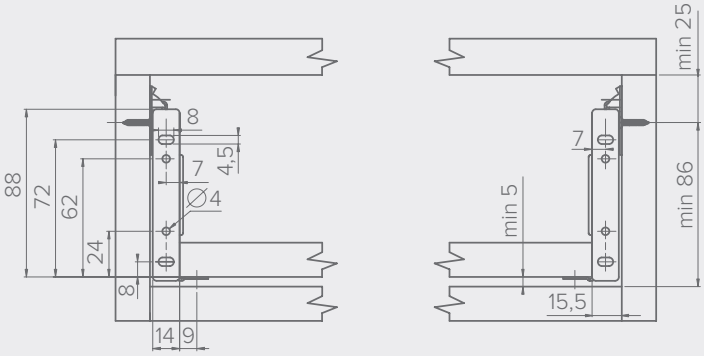




H118

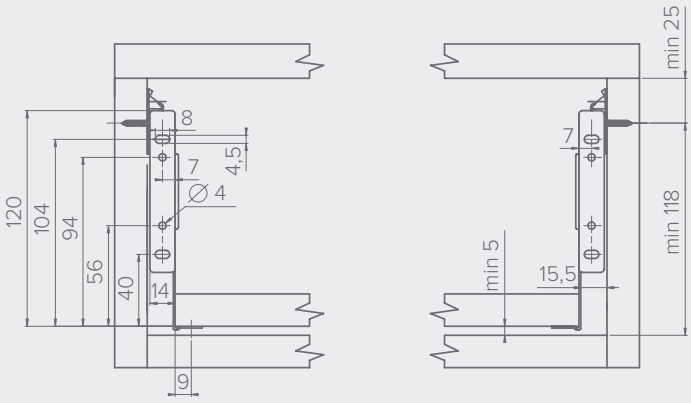

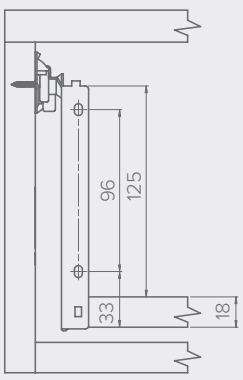


H150

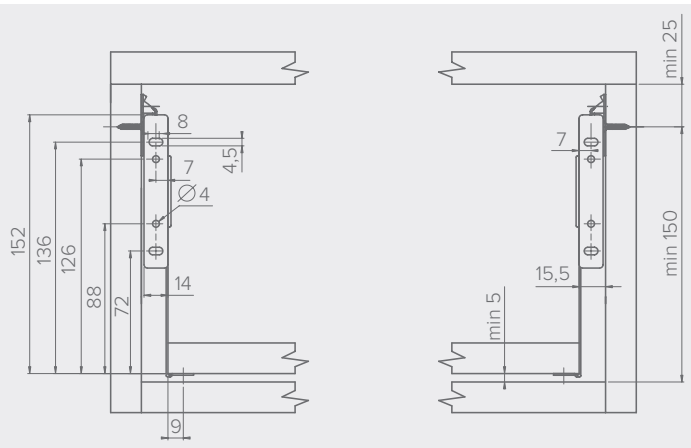


Дополнительные аксессуары

Комплект рейлингов



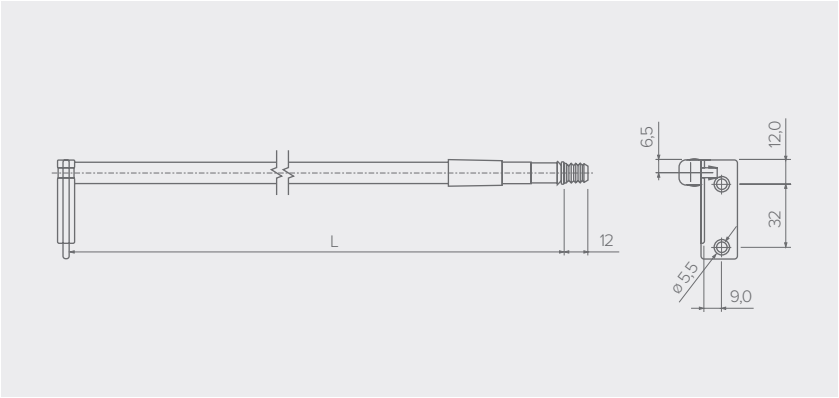

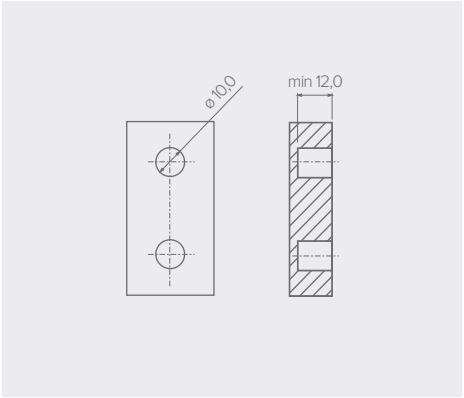

Артикул	NL, мм	L min, мм	L max, мм	Цвет
RS-SZ-400-10	400	393	404	белый
RS-SZ-450-10	450	443	454	белый
RS-SZ-500-10	500	493	504	белый
MRO-550/B	550	543	554	белый

NL – номинальная длина рейлинга, мм

Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов 350-550 мм

GTV




Артикул	Количество, шт.
AM-MBSOFT-P2	2

✳ Максимальная нагрузка: 25 кг

Технические характеристики

Схема-инструкция по установке доводчика для роликовых направляющих






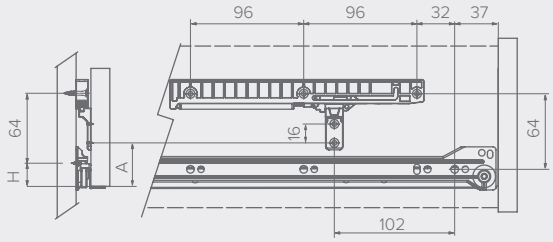


Схема-инструкция по установке доводчика для металбоксов 350-550 мм

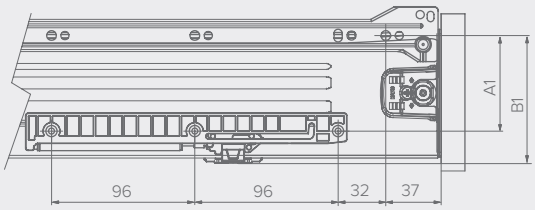

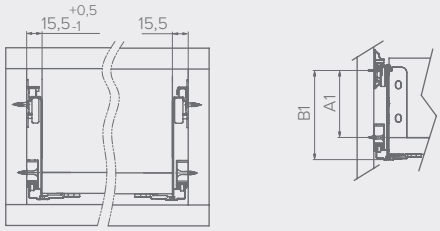

Высота	A1, мм	B1, мм
54	32	54
86	64	86
118	96	118
150	128	150



Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов

GRASS






Характеристики


- прост в установке
- грузоподъемность: до 25 кг
- можно использовать для любых роликовых систем выдвижения и систем выдвижения с металлическими одностенными боковинами
- 100 000 открываний / закрываний

Артикул	Количество, шт.
F084101803	1

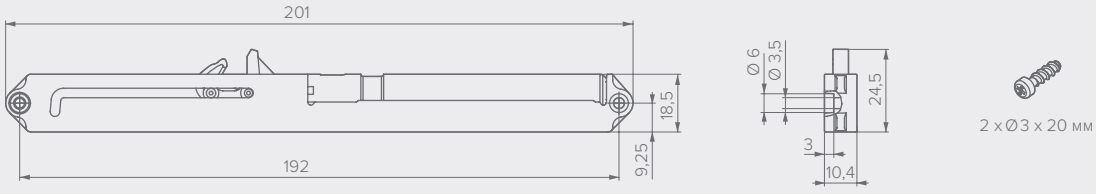

Технические характеристики

Схема монтажа доводчика к выдвижному ящику с деревянными боковыми стенками

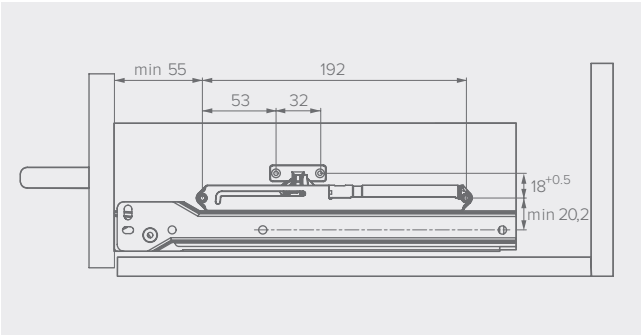




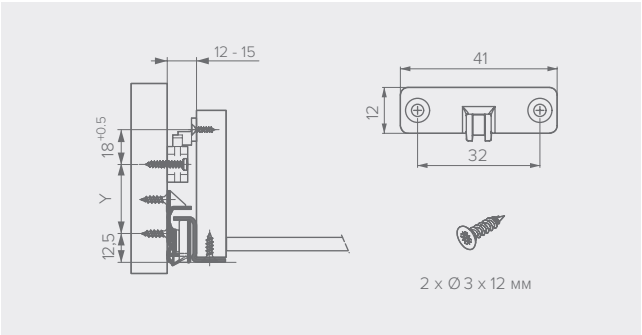



Схема монтажа доводчика GRASS к системам выдвижения с металлическими одностенными боковинами

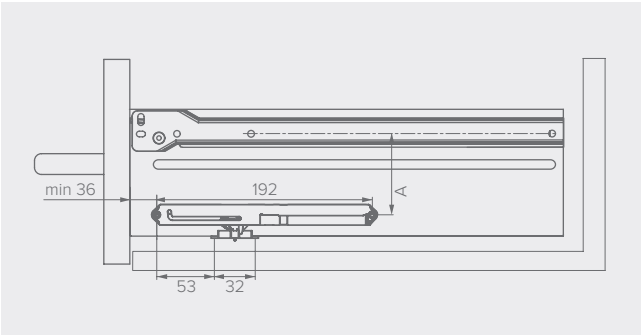

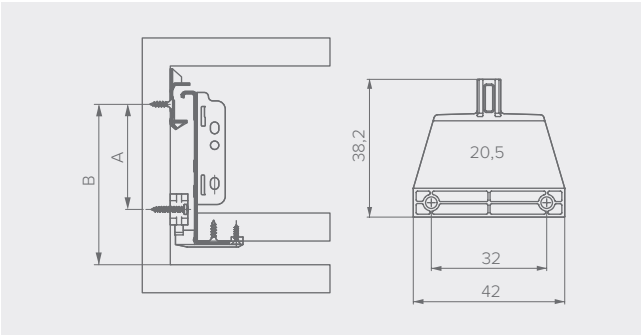

Расчет количества доводчиков

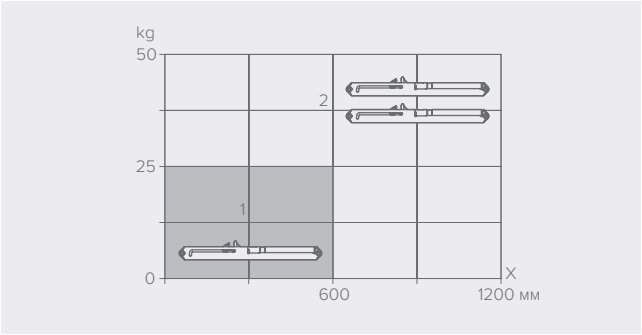

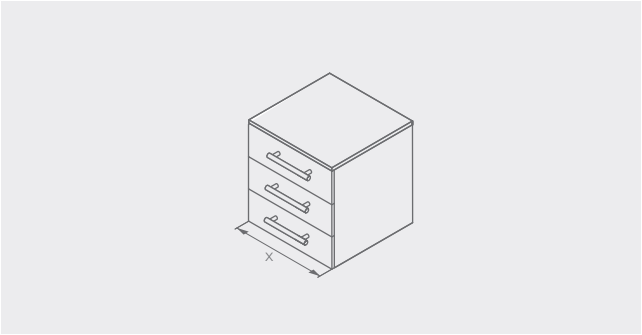

westline

Комплектующие для кухни

- выдвижные корзины
- карго с доводчиком
- карго без доводчика
- угловые системы
- системы хранения и сортировки отходов
- полки для специй
- выдвижная гладильная доска
- сушки для посуды
- лотки для посуды
- рейлинговые системы
- барные опции
- кухонный плинтус
- планки для столешниц
- кухонный цоколь
- вентиляционные решетки



west

ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ


Варианты корзин 513


Gate Pro (DUSA) 514


Gate (VSA) 515


Larder (HSA) 516


HSA rotary 517



K150 518


Slim (K150) 519


Side (DSA) 520


Flex (Base Liner) 521


Корзины 522


Корзина под мойку 523

КАРГО С ДОВОДЧИКОМ


Модель L 524


Модель MAB 524


Модель M 525


Модель 231 525


Standart 2 нижнее 526


Comfort 2 нижнее 526


Standart 3 нижнее 527


Comfort 3 нижнее 527


Standart 3 528


Standart 2 528


Variant + 529


Variant нижнее 529


K150 532



315S
(верхняя база) 532

КАРГО БЕЗ ДОВОДЧИКА


Mini Variant 530


Mini Variant нижнее 530


Корзины 531


Полка Variant 531

УГЛОВЫЕ СИСТЕМЫ


Wari corner 534


Cornerstone 535


Recorner maxx 536


Карусель 1/1 537


Карусель 3/4 538


Карусель 1/2 538

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ


Öko center 540


Öko Liner 542


Öko freeliner 543


Педаль 544


Tira 545

Forza 546

Forza Front 547

Unito 548

Multino 549

Altolino 550

Quadra 551

Circa 552

Контейнер 300 553

Контейнер 400 554

Контейнер 450
высокий 555

Контейнер 450
низкий 556

Контейнер 600
высокий 557

ПОЛКИ ДЛЯ СПЕЦИЙ


Полки 559


Модуль Т.О.М. 560

ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ



Выдвижная доска 562

СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ


Сушка нижняя (Kalibra) 564


Сушка (Kalibra) 566


Variant 3 (REJS) 566


Standart (REJS) 567


Одноуровневая 567


Сушка для 16 мм (GTV) 568


Сушка для 18 мм (GTV) 568


Оцинкованная (GTV) 569


Нержавеющая сталь (GTV) 569

Поддон (Kalibra) 570


Поддон (REJS) 570


Крепления (REJS) 571

ЛОТКИ ДЛЯ ПОСУДЫ


60L450 (GTV) 573


60L500 (GTV) 573


80L450 (GTV) 574


80L500 (GTV) 574


Универсальный (GTV) 575


Вставка для ножей (GTV) 575


Вставка для приправ (GTV) 576



Вставка для фольги (GTV) 576


Comfort 577


Standart Uni 577


Pro 578


Verso 578


Коврик 579

РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ


Рейлинг D16 581, 596


Держатель простой 581, 596


Держатель ретро 581, 596


Заглушка 581


Заглушка простая 582


Заглушка ретро 582, 596


Заглушка внешняя 597


Фланец 582


Уголок 90° 582, 597


Уголок 135° 583


Соединитель 583


Крючок одинарный 583

Крючок двойной 583, 597

Крючок ретро 584, 597

Вешалка, 5 крючков 584

Вешалка с крючками 584

Держатель для полотенца 584, 598

Баночка для специй 585, 598

Баночки для специй 585

Баночки 585

Полка барная малая 586

Полка для бокалов 586, 599

Полка для бокалов 586

Полка для бокалов 586

Полка для бокалов 587

Полка для бокалов 587

Полка для бокалов 587, 599

west


Полка для бутылок 587


Полка для стаканов 588


Полка для бумаги 588, 600


Полка для бумаги 588, 600


Полка для бумаги 588


Полка для крышек 589, 601


Полка для крышек 601


Полка-сушка 589


Полка-сушка 589, 603


Подставка 589, 591


Полка для полотенец 590


Сушка настольная 590


Корзина 590


Полка для приборов 591


Полка на рейлинг 591


Полка на рейлинг 591, 593


Полка на рейлинг 592


Полка на рейлинг 593


Полка на рейлинг 602


Полка на рейлинг 602


Полка на рейлинг 602


Полка на рейлинг 603


Полка для специй 592


Полка для специй 592, 603


Полка для специй 603


Полка угловая 593


Полка угловая 594


Полка угловая 594


Полка угловая 594


Полка угловая 593, 594


Полка угловая 604


Полка угловая 604


Полка угловая 604


Ковшик 595


Ковшик, 3 шт. 595


Полка для фольги и бумаги 599


Полка для фольги и бумаги 599


Полка для фольги и бумаги 600


Полка для досок 601


Полка для досок 602

Керамическая вставка 605

БАРНЫЕ ОПЦИИ

Труба D50 606

Заглушка D50 607

Фланец Z-180 607

Фланец Z-181 607

Узел Z-182 607

Крепление Z-183 608

Фланец Z-184 608

Узел Z-185 608

Узел Z-187 608

Полка трапеция 609

Полка трапеция 609

Полка для фруктов 609

Полка для бутылок 609

Фруктовница 610

Фруктовница 610

Полка со стеклом 610

Бокальница 610

Бокальница 611

КУХОННЫЙ ПЛИНТУС

LB37 (Korner) . 612


LB40 (Korner) 613

El-mech-Plast 614

Mini 494 616

Mini 495 617

Плинтус 630 618

 Плинтус алюминиевый 619	 Уплотнитель гибкий 619					
ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ	 H28 SU 621	 H28 621, 622	 H38 622, 623	 Для Egger 623		
КУХОННЫЙ ЦОКОЛЬ	 Thermoplast 624, 625	 Ресничка 625				
ВЕНТИЛЯ-ЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ	 Малая 627	 Большая 627				

ВЫДВИЖНЫЕ КОРЗИНЫ


SALT &
EPPER
TIONAL HAND COOKED
POTATO CHIPS
CITRON
CITRON CITRON
CITRON
CITRON

Варианты корзин


VAUTH SAGEL




Classic*



Saphir

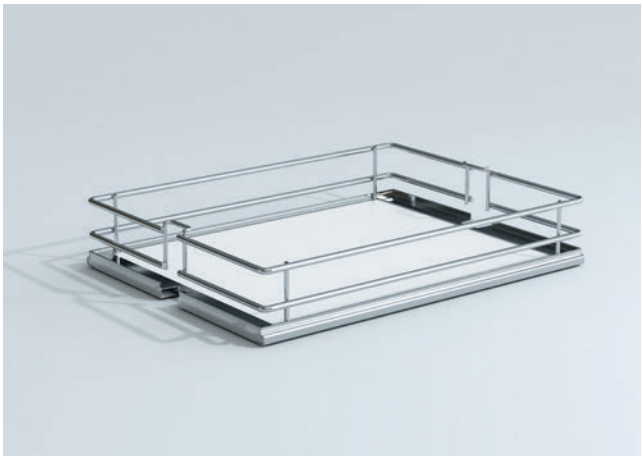

Premea*

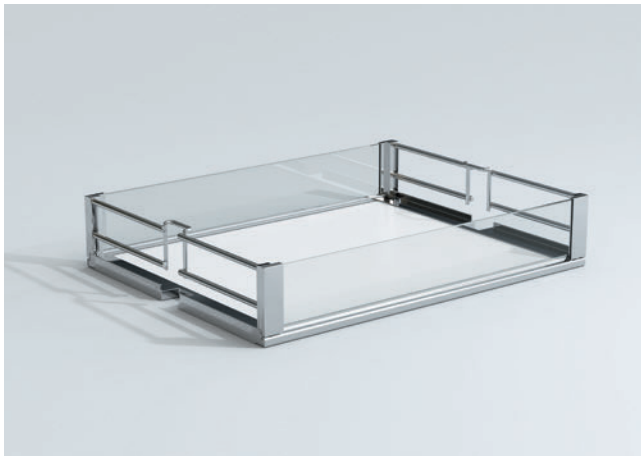

Premea Artline*

*До исчерпания остатков


Четыре варианта корзин для максимальной гибкости.
Vauth-Sagel предлагает универсальную модульную систему, при которой направляющие и рама подходят ко всем вариантам корзин.
Для систем Gate Pro, Gate,Larder, Larder Spin

Система Gate Pro (DUSA)

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса

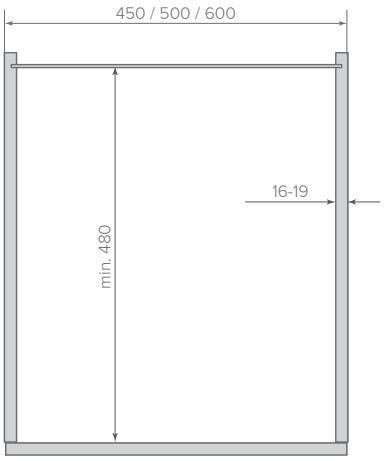

Характеристики

- ширина шкафа: 450, 500, 600 мм
- глубина шкафа: 480 мм
- высота рамы: от 650 до 2140 мм
- EasyFit – монтаж рамы на направляющие без инструментов
- индивидуальная навеска корзин по высоте
- нагрузка: 100 кг (20 кг на балкон + 80 кг на раму)

Первоклассная система хранения для самой современной кухни. Корзины внутри шкафа и на внутренней стороне фасада могут устанавливаться на любую высоту – это обеспечивает непревзойденный уровень комфорта и оптимальное использование пространства. Фиксация корзин специальными клипсами предотвращает их смещение. Если установить рядом два шкафа с системой DUSA, то можно создать впечатляющую кладовую шеф-повара.

Наименование	Внутренняя высота корпуса, мм	Количество корзин внутри	Количество корзин на фасаде
DUSA 1*	650-950	2	2
DUSA 2*	950-1200	3	3
DUSA 3*	1200-1450	4	4
DUSA 4*	1450-1700	4	4
DUSA 5*	1700-1950	5	5
DUSA 6	1900-2140	5	5

*До исчерпания остатков

Внутренняя корзина

Ширина корпуса, мм	Ширина корзины, мм	Глубина корзины, мм	Высота корзины, мм
450	350	305	75
500	400	305	75
600	500	305	75

Фасадная корзина


Ширина корпуса, мм	Ширина корзины, мм	Глубина корзины, мм	Высота корзины, мм
450 / 500	365	110	75
600	465	110	75

Металл, пластик

Система Gate (VSA)



Размеры корпуса

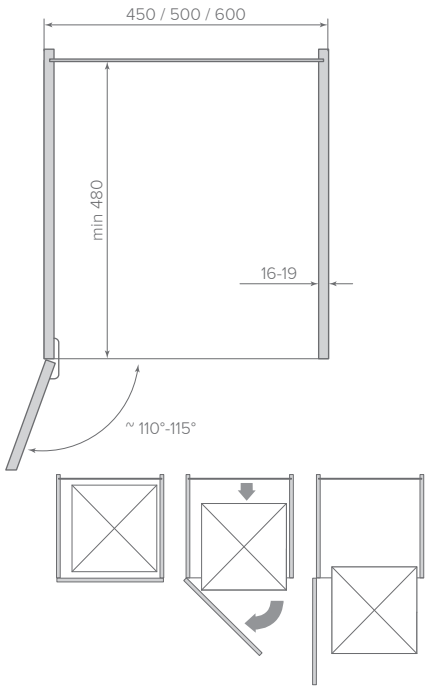

Характеристики

- ширина шкафа: 450, 500, 600 мм
- глубина шкафа: 480 мм
- EasyFit – монтаж рамы на направляющие без инструментов
- нагрузка: до 15 кг на одну корзину, до 75 кг на всю систему

VSA задает новые стандарты уровня комфорта и дизайна сочетанием вместительности и удобства. Особого внимания заслуживает механизм выдвижения, который легко открывает доступ ко всему содержимому шкафа с помощью одного простого автоматического движения.

Наименование	Внутренняя высота корпуса, мм	Количество корзин внутри
VSA 3*	1200-1450	4
VSA 4*	1450-1700	4
VSA 5*	1700-1950	5
VSA 6*	1900-2140	5

*До исчерпания остатков

Внутренняя корзина

Ширина корпуса, мм	Ширина корзины, мм	Глубина корзины, мм	Высота корзины Classic/Saphir, мм	Высота корзины Premea/Premea Artline, мм
450	350	395	75/115	84/124
500	400	395	75/115	84/124
600	500	395	75/115	84/124


Металл, пластик

Система Larder (HSA)

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса

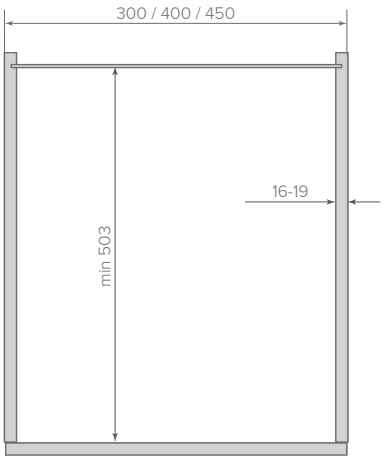

Характеристики

- ширина шкафа: 300, 400, 450 мм
- высота рамы: от 1200 до 2140 мм
- EasyFit – монтаж рамы на направляющие без инструментов
- трехмерная регулировка фасада
- встроенная защита от провисания
- нагрузка: до 80 кг

Каждой кухне нужен небольшая элегантная кладовая для хранения запасов. Благодаря встроенному доводчику система полного выдвижения HSA работает бесшумно и легко. А безупречность исполнения рамы и фасадных креплений подчеркивается высококачественным покрытием.

Наименование	Внутренняя высота корпуса, мм	Количество корзин внутри
HSA 3	1200-1450	4
HSA 4*	1450-1700	4
HSA 5	1700-1950	5
HSA 6	1900-2140	5

*До исчерпания остатков

Внутренняя корзина


Ширина корпуса, мм	Ширина корзины, мм	Глубина корзины, мм	Высота корзины, мм
450	350	305	75
500	400	305	75
600	500	305	75

Металл, пластик

Система Larder Spin (HSA rotary)



Размеры корпуса

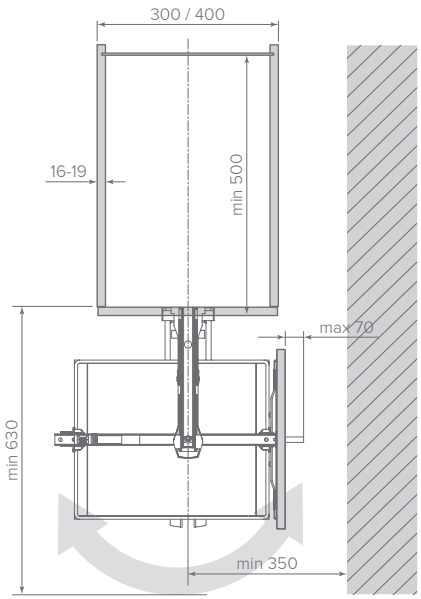

Характеристики

- встроенная защита от произвольного закрывания.
- ширина корпуса: 300, 400 мм
- высота корпуса: от 1290 до 2230 мм
- трехмерная регулировка фасада
- встроенная защита от провисания
- монтажные передние планки для объединения низких фасадов
- разделители для бутылок (приобретаются отдельно)
- нагрузка: до 80 кг

Чаще всего именно детали делают кухню более комфортной. Воодушивляясь аптекарскими решениями, компания Фаут-Загель создала специальную систему хранения с разворотом. Его можно полностью поворачивать вправо или влево при выдвижении, обеспечивая свободный доступ к содержимому шкафа.

Наименование	Внутренняя высота корпуса, мм	Ширина корзин, мм	Количество корзин внутри
HSA-3*	1290-1540	300-400	4
HSA-4*	1540-1790	300-400	4
HSA-5*	1790-2040	300-400	5
HSA-6*	1990-2230	300-400	5

Металл, пластик

*До исчерпания остатков


Системы K150 для высоких шкафов с выдвижным фасадом

VAUTH SAGEL






Вариант карго:
5 полок




Вариант карго:
16 бутылок



Характеристики

- ширина корпуса: 150 мм
- глубина корпуса: 503 мм
- высота корпуса: 1800 мм
- нагрузка: до 25 кг
- трехмерная регулировка фасада
- 16 бутылок: 12 горизонтально, 4 вертикально + 3 полки для мелочей
- EasyFit – монтаж системы на направляющие без инструментов

Размеры корпуса



Артикул	Наименование
90006348	K150 на 16 бутылок
90006347	K150 5 полок

Металл, пластик


Выдвижная система в нижюю базу Slim (K150)







Размеры корпуса

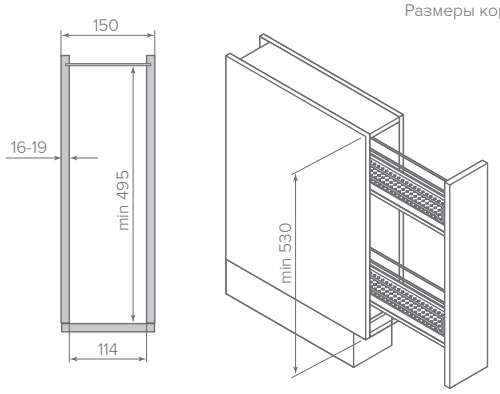

Характеристики

- ширина корпуса: 150 мм
- нагрузка: 12 кг
- крепления направляющих: справа
- 3D-регулировка
- EasyFit - монтаж на направляющие без инструментов
- направляющие: Grass Nova Pro

Где хранить полотенца на кухне? А противни? И нужно еще куда-то ставить наши любимые бутылки с маслом. Самый рациональный выход - использование карго Vauth-Sagel с жестяным дном. В них уже предусмотрены держатель полотенец или противней, а также разделитель для бутылок. Цельнометаллическая система со скрытыми направляющими полного выдвижения Grass Nova Pro радуют нас непревзойденными ходовыми характеристиками и плавностью движения, а также долговечностью, благодаря своим эксплуатационным свойствам.

Артикул	Наименование
90004110	бутылочница, 2 полки
90004112	бутылочница с держателем противней
90004111	бутылочница с полотенцедержателем


Металл, пластик

Выдвижная система Side (DSA)

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса




Характеристики


- ширина корпуса: 150*, 200, 300 мм
- высота корпуса: 635 мм
- EasyFit – монтаж рамы на направляющие без инструментов
- нагрузка: 20 кг


Металл

*До исчерпания остатков

Надежная и простая система выдвижения Side, которая всегда на Вашей стороне. Она отлично подойдет к любому пространству и станет настоящим бестселлером в кухне. Макароны, крупы и сыпучие продукты хранить просто и удобно ими пользоваться. Располагайте 1 или 2 системы, чтобы обеспечить максимальную производительность при приготовлении Ваших любимых блюд. Хорошо, когда все удобно, когда все под рукой.




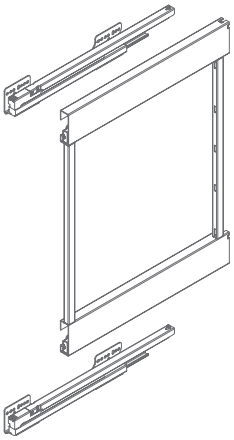

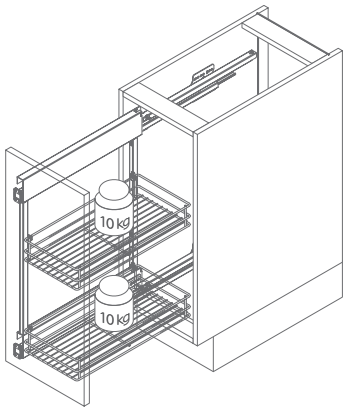


Возможные варианты корзин в системе DSA


Classic*



Saphir



Premea*



Premea Artline*




*До исчерпания остатков

Выдвижная система Flex (Base Liner)



Размеры корпуса



Характеристики

- ширина корпуса: 450*, 500*, 600* мм
- высота корпуса: 600-800 мм
- минимальная глубина корпуса: 470 мм
- 3D регулировка
- нагрузка: 40 кг
- направляющие: Grass Nova Pro


Металл

*До исчерпания остатков


Представьте, когда у Вас на кухне целая игровая комната, в которой можно хранить множество вещей и продуктов, при этом регулировать расположение так как Вы пожелаете. Это превращает весь процесс хранения в своеобразную игру. Установив 2 такие системы, можно навсегда забыть о беспорядке в ящиках. Раздельные правые и левые полки второго и третьего уровня могут индивидуально регулироваться по высоте. Для дополнительных бутылок, можно установить еще один держатель. Благодаря этим характеристикам система невероятно гибкая, а направляющие Grass Nova Pro гарантируют надежную работу системы.

Держатели


Base Liner 450 для 2 бутылок




Base Liner 500 для 3 бутылок




Base Liner 600 для 4 бутылок



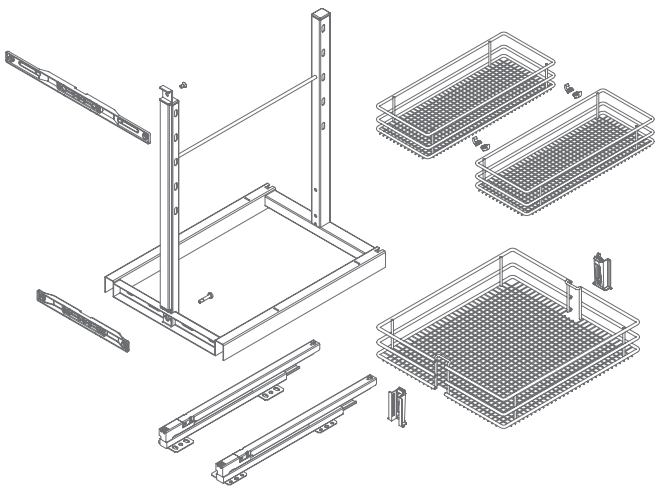


Возможные варианты корзин в системах Base Liner


Saphir



Premea



Premea Artline




west

Выдвижные корзины

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса



Характеристики


- ширина корпуса: 400*, 500* мм
- нагрузка: до 30 кг


Металл

*До исчерпания остатков

Иногда простые решения - самые лучшие. Выдвижные корзины могут использоваться с распашными или выдвижными фасадами. А в комплекте направляющие полного выдвижения с доводчиком на которые защелкиваются сами корзины. К тому же сами корзины Вы сможете установить независимо или с креплением к фасаду. Именно так достигаются оптимальные решения в организации кухонных пространств.

Крепление фасада

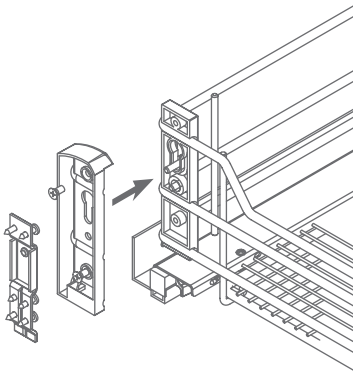


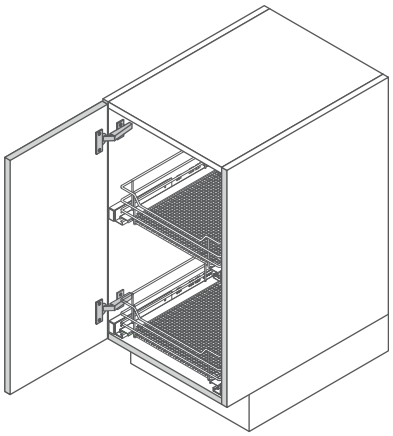


При монтаже корзин за распашной фасад учитывайте присадку петель!

Возможные варианты корзин в системах DSA


Classic




Saphir



Premea




Premea Artline



Выдвижная корзина под мойку



Размеры корпуса




Характеристики

- ширина корпуса: 900*, 1200* мм
- нагрузка: до 30 кг

Металл


*До исчерпания остатков


Для соблюдения симметрии в создании кухонных пространств, часто необходимы специальные выдвижные корзины под мойку. Vauth-Sagel нашел оптимальное решение для претворения в жизнь такой задумки. Теперь без труда можно уместить всю ветошь для чистки кухни в такую корзину и она всегда будет под рукой.

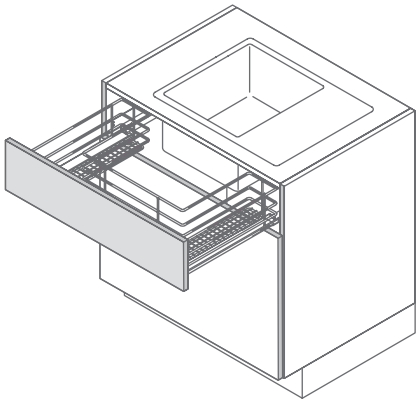

КАРГО С ДОВОДЧИКОМ

Модель L kalibra

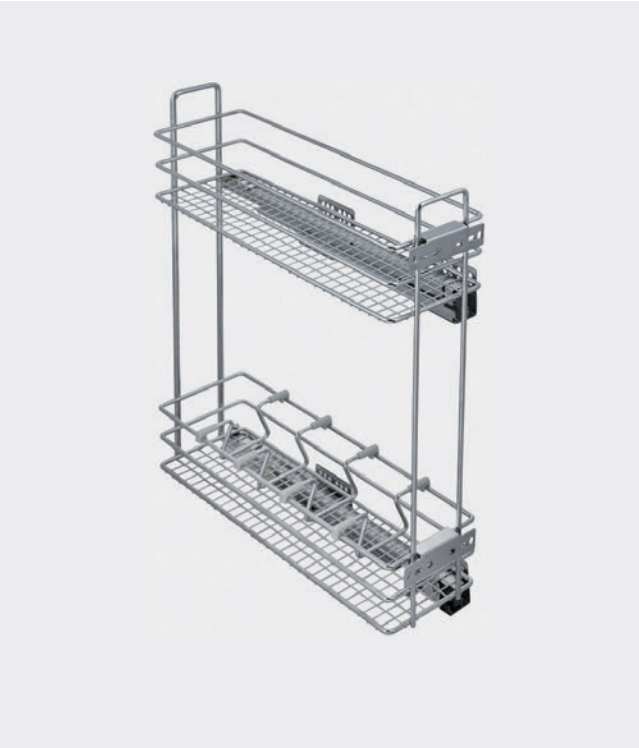

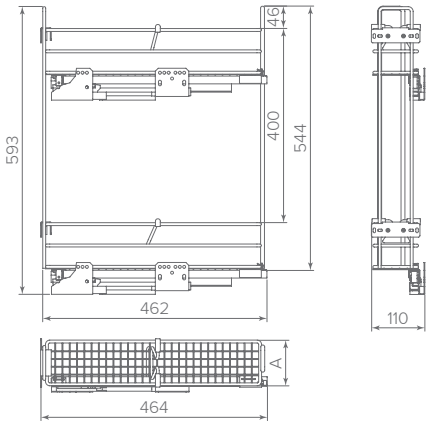


Характеристики


- боковое крепление
- направляющие: квадрослайды
- минимальная глубина установки: 464 мм
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 4 делителя в комплекте

Артикул	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	A, мм	Цвет
315L	150	470	94	хром
320L	200	470	146	хром

Металл

Модель MAB kalibra

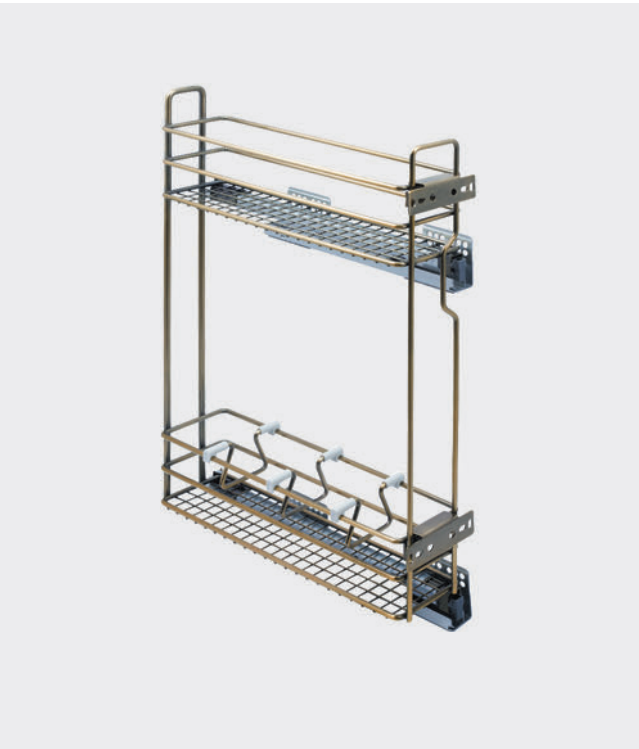

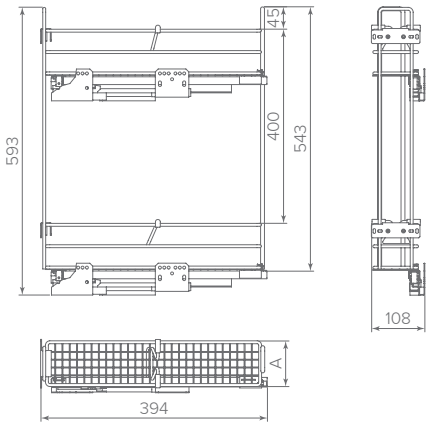

Характеристики


- боковое крепление
- направляющие: квадрослайды
- минимальная глубина установки: 394 мм
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте

Артикул	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	A, мм	Цвет
315MAB	150	400	94	античная бронза
320MAB	200	400	146	античная бронза

Металл

Модель M kalibra



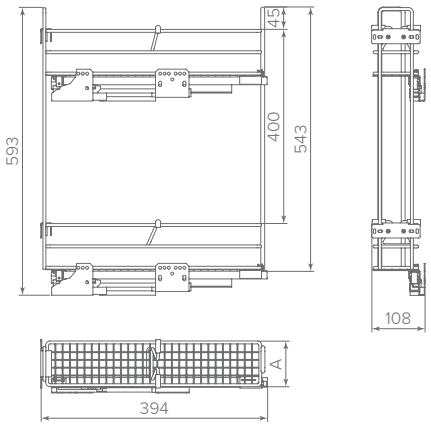

Характеристики


- боковое крепление
- направляющие: квадрослайды
- минимальная глубина установки: 394 мм
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- 3 делителя в комплекте

Артикул	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	A, мм	Цвет
315M	150	400	94	хром
320M	200	400	146	хром

Металл

Модель 231 kalibra



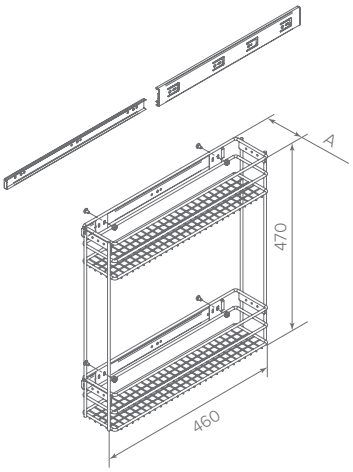

Характеристики


- боковое крепление универсальное
- шариковые направляющие с доводчиком
- нагрузка на направляющие: 15 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	Глубина корпуса, мм	A, мм	Цвет
231-150	150	460	111	хром
231-200	200	460	144	хром

Металл

Standart 2 нижнее крепление nomet





Характеристики


- нижнее крепление
- направляющие: полного выдвижения
- нагрузка: 30 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	L, мм	Цвет
W-2311M-150.G2	150	100	хром
W-2311M-150.P1	150	100	белый
W-2311M-150.P22	150	100	эффект хром
W-2311M-200.G2	200	150	хром
W-2311M-200.P1	200	150	белый
W-2311M-200.P22	200	150	эффект хром
W-2311M-300.G2	300	250	хром
W-2311M-300.P1	300	250	белый
W-2311M-300.P22	300	250	эффект хром
W-2311M-400.G2	400	350	хром
W-2311M-400.P1	400	350	белый
W-2311M-400.P22	400	350	эффект хром
W-2311M-500.G2	500	450	хром
W-2311M-600.G2	600	550	хром

Металл

Comfort 2 нижнее крепление GTV



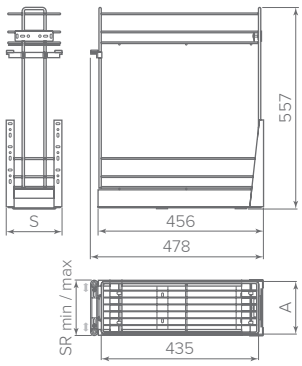

Характеристики


- покрытие: цинк

Артикул	Ширина корпуса, мм	A, мм	S, мм	SR, мм	Цвет
KO-1502MD-SR	150	95	104	104-138	серебристый
KO-2002MD-SR	200	145	154	154-188	серебристый
KO-3002MD-SR	300	245	254	254-288	серебристый
KO-4002MD-SR	400	345	354	354-388	серебристый
KO-5002MD-SR	500	445	454	454-488	серебристый

Металл

Standart 3 нижнее крепление nomet





Характеристики


- нижнее крепление
- направляющие: полного выдвижения
- нагрузка: 30 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	L, мм	Цвет
W-2312M-150.G2	150	100	хром
W-2312M-150.P1	150	100	белый
W-2312M-200.G2	200	150	хром
W-2312M-200.P1	200	150	белый
W-2312M-300.G2	300	250	хром
W-2312M-300.P1	300	250	белый
W-2312M-400.G2	400	350	хром
W-2312M-400.P1	400	350	белый
W-2312M-500.G2	500	450	хром

Металл

Comfort 3 нижнее крепление GTV



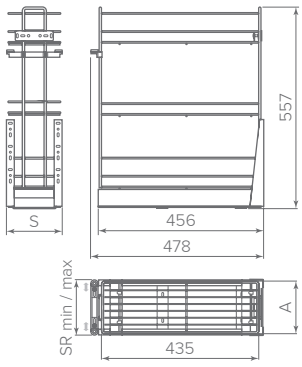


Артикул	Ширина корпуса, мм	A, мм	SR, мм	Цвет
KO-1503MD-OC	150	105	104-138	хром
KO-2003MD-OC	200	160	154-188	хром
KO-3003MD-OC	300	235	254-288	хром

Металл

Standart 3 боковое крепление nomet





Характеристики


- крепление: боковое универсальное
- направляющие: полного выдвижения
- нагрузка: 30 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	L, мм	Цвет
W-2314M-150.G2	150	110	хром
W-2314M-150.P1	150	110	белый
W-2314M-200.G2	200	155	хром
W-2314M-200.P1	200	155	белый

Металл

Standart 2 боковое крепление nomet






Характеристики


- крепление: боковое универсальное
- направляющие: полного выдвижения
- нагрузка: 30 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	L, мм	Цвет
W-2313M-150.G2	150	110	хром
W-2313M-150.P1	150	110	белый
W-2313M-150.P22	150	110	эффект хром
W-2313M-200.G2	200	155	хром
W-2313M-200.P1	200	155	белый
W-2313M-200.P22	200	155	эффект хром

Металл

Variant + с боковым креплением REJS

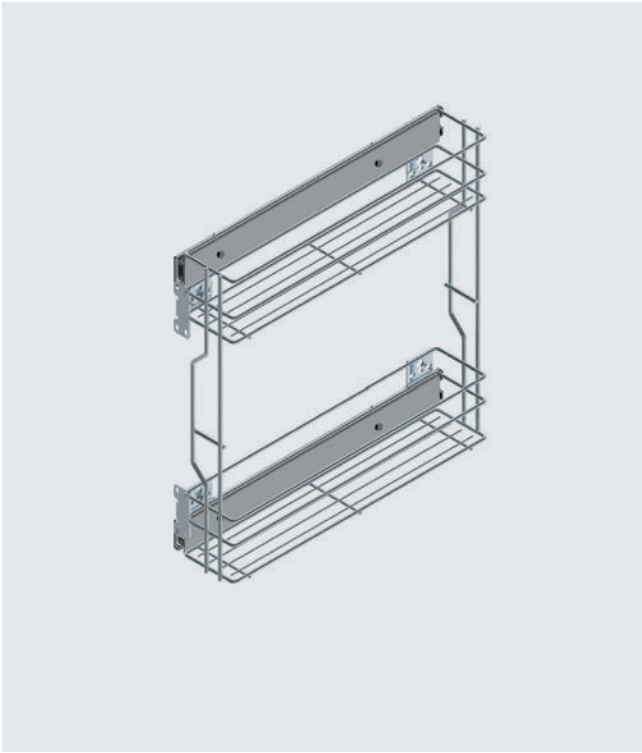

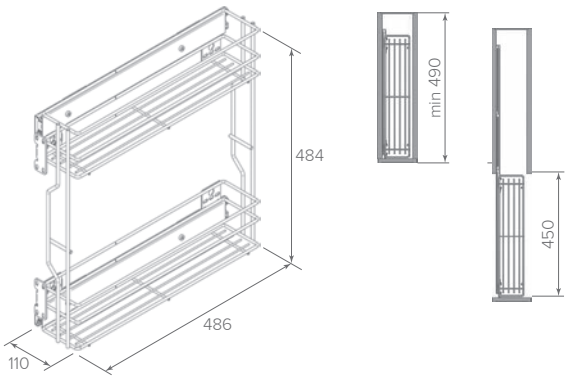


Характеристики


- направляющие шариковые с системой плавного закрывания
- крепление фасада с регулировкой в трёх плоскостях
- нагрузка 10 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	Цвет
WE.03.8084.01.003	150	белый
WE.03.8085.01.062	200	оцинкованный

Металл

Variant с нижним креплением REJS

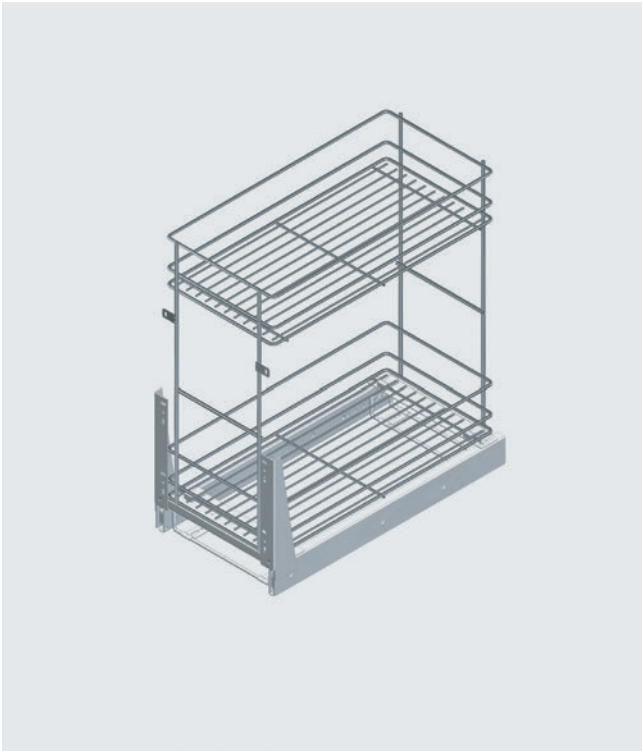

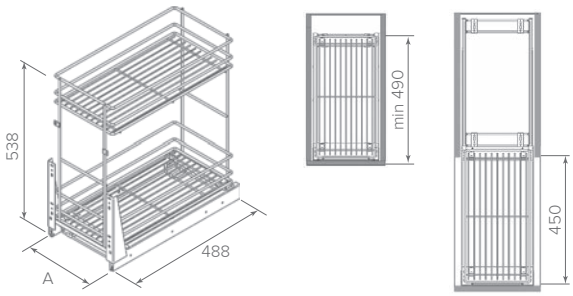

Характеристики


- направляющие шариковые с системой плавного закрывания
- нагрузка 20 кг


Артикул	Ширина корпуса, мм	A, мм	Цвет
WE03.8384.01.003	150	101	белый
WE03.8385.01.003	200	151	белый
WE03.8387.01.003	400	351	белый

Металл

КАРГО БЕЗ ДОВОДЧИКА

Mini VARIANT боковое крепление REJS

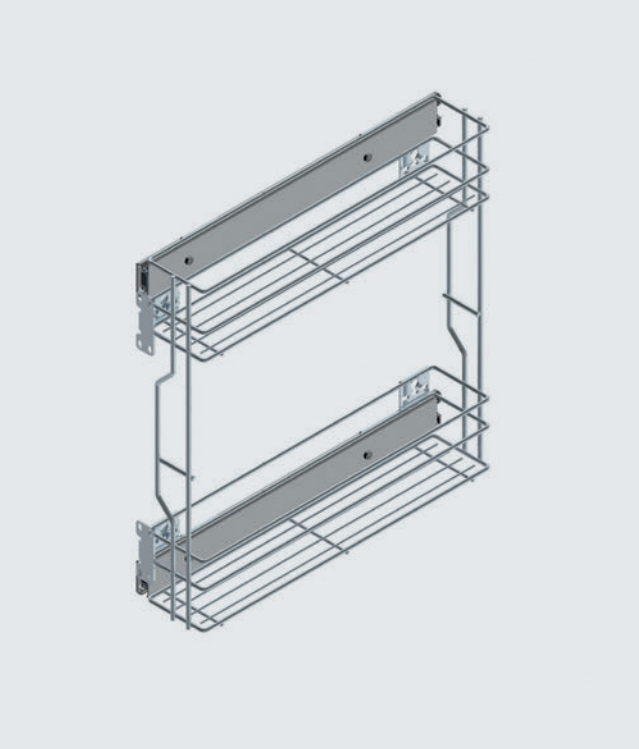

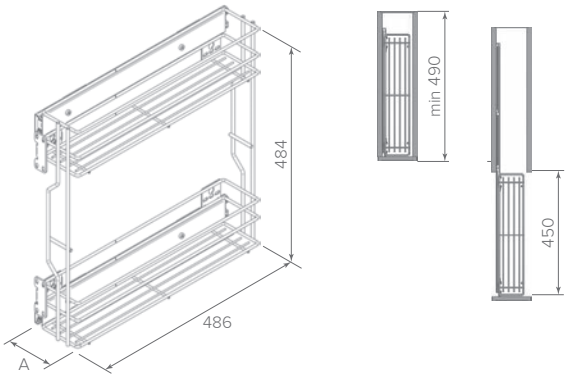

Характеристики


- нагрузка: 10 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	A, мм	Цвет
WE03.7584.01.001	150	110	хром
WE03.7584.01.062	150	110	белый
WE03.7585.01.001	200	160	хром
WE03.7585.01.062	200	160	эффект хром
WE03.7585.01.003	200	160	белый

Металл

Mini VARIANT нижние крепление REJS



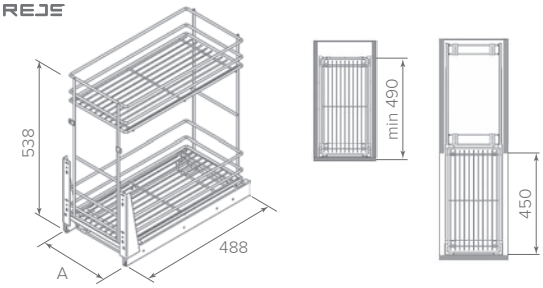


Характеристики


- нагрузка: 20 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	A, мм	Цвет
WE03.7884.01.001	150	101	хром
WE03.7884.01.003	150	101	белый
WE03.7884.01.062	150	101	эффект хром
WE03.7885.01.001	200	151	хром
WE03.7885.01.062	200	151	эффект хром
WE03.7886.01.001	300	251	хром
WE03.7886.01.003	300	251	белый
WE03.7886.01.062	300	251	эффект хром
WE03.7887.01.001	400	351	хром
WE03.7887.01.003	400	351	белый
WE03.7887.01.062	400	351	эффект хром

Металл

Корзины для карго (подходят к шариковым направляющим) GTV

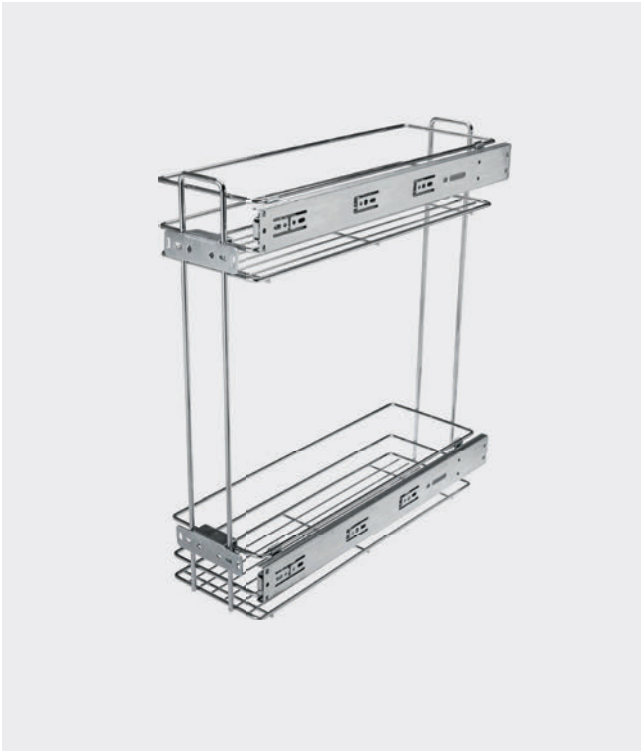


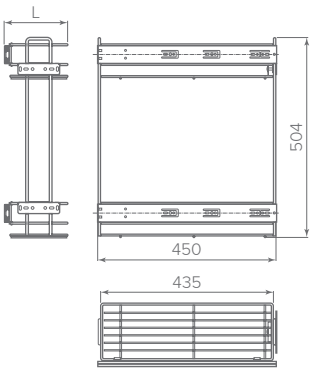


Артикул	Ширина корпуса, мм	L, мм	Цвет
KO-1502-10	150	105	белый
KO-1502-OC	150	105	хром
KO-2002-10	200	155	белый
KO-2002-OC	200	155	хром
KO-3002-10	300	230	белый
KO-3002-OC	300	230	хром

Металл

Полка Variant для карго REJS

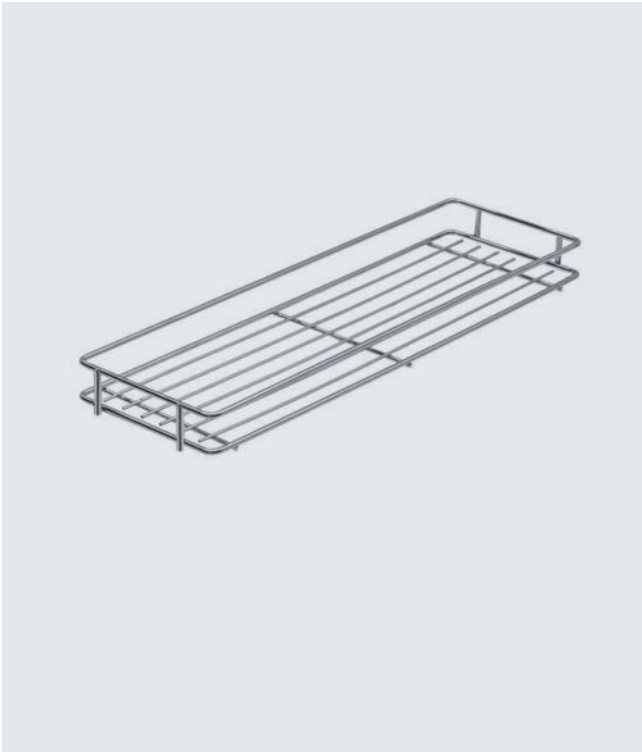

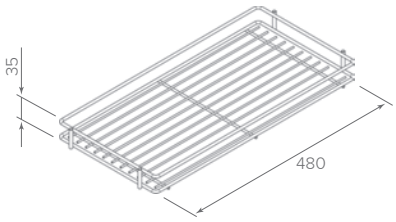

Характеристики

- нагрузка 5 кг

Артикул	Ширина корпуса, мм	Цвет
WE03.4861.01.001	150	хром
WE03.4861.01.003	150	белый
WE03.4863.01.003	300	белый
WE03.4864.01.001	400	хром
WE03.4864.01.003	400	белый


Металл


Выдвижные системы для верхних шкафов

K150 VAUTH SAGEL



Размеры корпуса

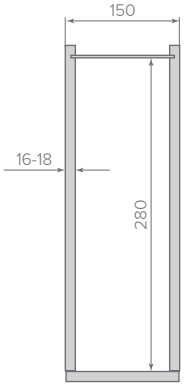

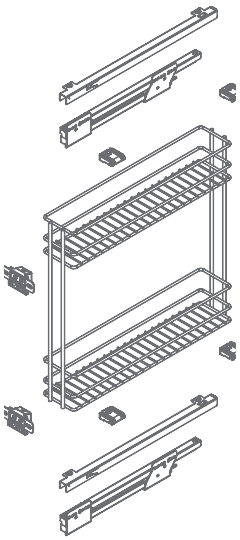



Характеристики

- ширина корпуса: 150 мм
- глубина корпуса: 280 мм
- высота корпуса: 500 мм
- EasyFit – монтаж системы на направляющие без инструментов
- трехмерная регулировка фасада

Металл

Модель 315S kalibra

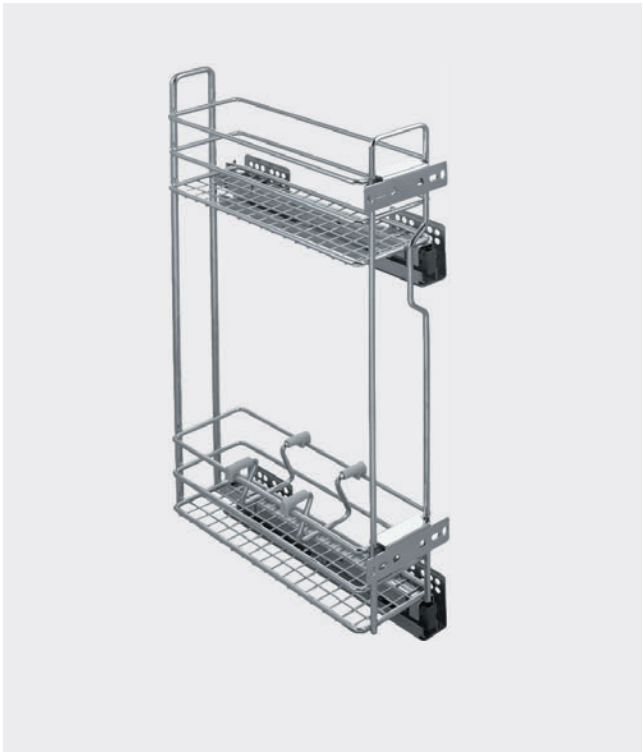

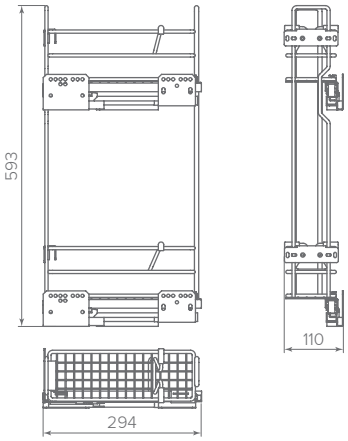

Характеристики

- ширина корпуса: 150 мм
- материал: сталь
- покрытие: хром
- квадрослайды мягкий ход
- доводчик с обратным демпфером
- 3D-регулировка
- усиленные вертикальные стойки 8 мм для предотвращения фронтального люфта фасада при открывании
- в комплекте 2 делителя
- минимальная глубина установки: 294 мм
- весь комплект упакован в одну коробку

Металл

УГЛОВЫЕ СИСТЕМЫ




Кухни по всему миру ждут перемены. Проекты многих кухонь подразумевают угловое исполнение, однако зачастую пространство в углу не может быть использовано на 100%, так как оно труднодоступно или его просто игнорируют. Vauth-Sagel мыслит по-новому: специально разработанные системы делают угловые пространства полнофункциональными, а их содержимое – легкодоступным за счет выдвижения полок с обеих сторон корпуса. В зависимости от того, как вы желаете использовать угол кухни, можно подобрать необходимую систему. Стоит также заранее позаботиться о коммуникациях и подсветке угловых шкафов. Теперь любая кухня может быть удобной, красивой и функциональной.

Cor Fold (Wari corner)

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса

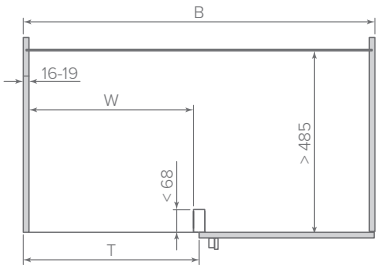

Характеристики


- EasyFit: монтаж фасада на систему без инструмента
- 3D регулировка фасада
- индивидуальная навеска корзин по высоте
- нагрузка на систему: max. 35 кг

	K800, мм	K900, мм	K1000, мм
B	min 800	min 900	min 1000
T	min 400	min 450	min 500
W	≥ 361	≥ 411	≥ 461


Металл

Угловой шкаф COR Fold обеспечивает удобство пользования нижними шкафами благодаря тому, что передние корзины при открывании автоматически отводятся в сторону и открывают доступ к внутренним корзинам. Встроенный доводчик гарантирует бесшумное, плавное закрывание выдвижных корзин. Встроенный ограничитель угла открывания предотвращает столкновение с соседними тумбами.

Левый комплект

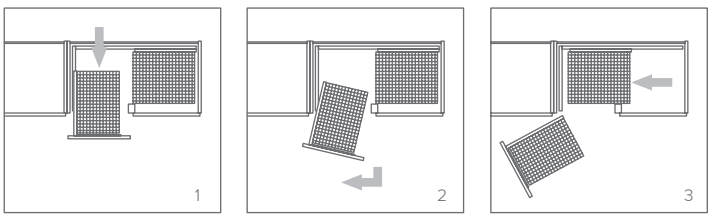


Правый комплект

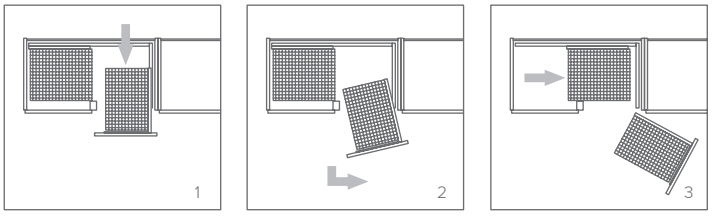


Возможные варианты корзин в системах Cor Fold


Classic



Saphir



Premea*



*До исчерпания остатков

Cornerstone




Характеристики


- ширина корпуса: 800*, 900, 1000 мм
- длина выдвижения: 540 / 590 / 590 мм
- максимальная нагрузка: 25 кг

Металл

Пришло время посмотреть на угол под другим углом!
Кухни по всему миру ждут перемен. Проекты многих кухонь подразумевают угловое исполнение, однако зачастую пространство в углу не может быть использовано на 100%: оно труднодоступно или просто игнорируется. Vauth-Sagel мыслит по-новому: разработанная нами система CORNERSTONE делает угловое пространство полностью функциональным, а его содержимое – легкодоступным за счет практически полного выдвижения обеих полок из корпуса.

Варианты исполнения корпуса

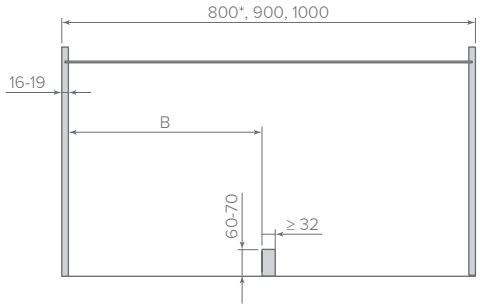

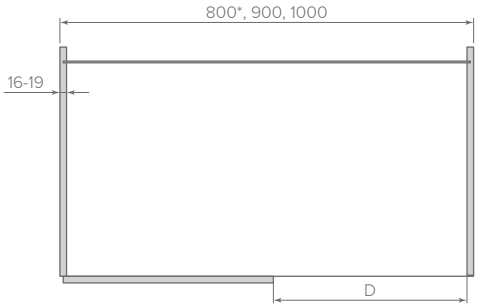

Ширина фасада, мм	Ширина корпуса, мм	Ширина фальшпанели B, мм	Ширина фасада D, мм
400	800*	≥362	**≥381**
450	900	**≥412**	**≥431**
500	1000	**≥462**	**≥481**
600	min 1000	**≥562**	**≥581**

Металл, ДСП

*До исчерпания остатков

Recorner maxx

VAUTH SAGEL








Характеристики

- размещение громоздких предметов, например широких блюд, подносов
- варианты исполнения системы: полки 3/4, 4/4, «конкав» вогнутый
- для верхних шкафов полки диаметром 480 мм
- для нижних шкафов полки диаметром 760 мм
- нагрузка на систему: 600 x 600 мм – до 25 кг, 900 x 900 мм – до 55 кг
- EasyFit – монтаж полок без инструментов

Конструкция углового шкафа Recorner maxx уникальна. Отсутствие центральной опорной оси добавляет до 20% дополнительного места и позволяет оптимально использовать пространство, особенно для хранения громоздких предметов. Полки удерживаются диагональной направляющей, и создается впечатление, что они парят в невесомости. Такая система привлекательна не только функционально, но и визуально.

Размеры корпуса

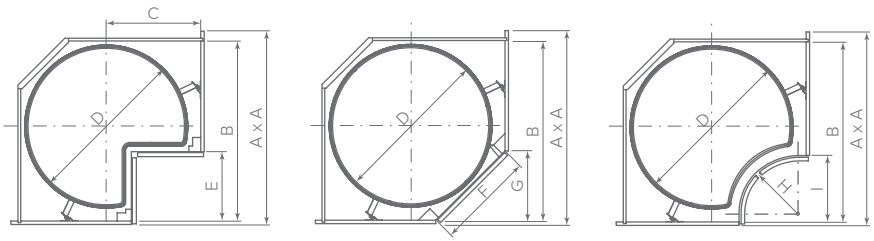

A x A	B	C	D	E	F	G	H	I
600 x 600*	>565	310	480	<265	<367	<259	>R320	<284
900 x 900*	>835	440	760	<335	<455	<321	>R322	<322

Металл


*До исчерпания остатков

Карусели



Карусель 1/1



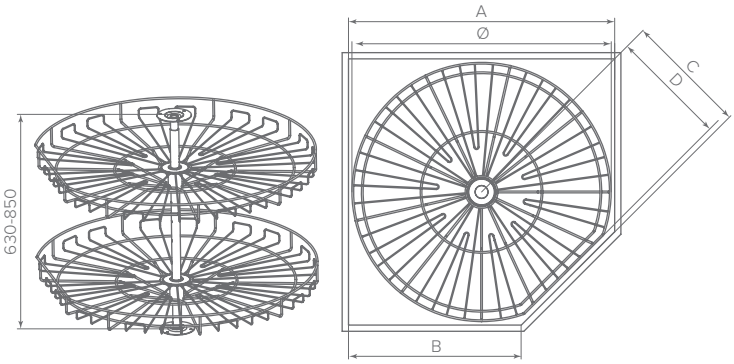

Характеристики

- максимальная нагрузка: 12 кг


Артикул	Диаметр, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Цвет
W-4382.G2/200	820	840	500	390	373	хром
W-4375.G2/182.3	750	770	500	350	338	хром
W-4382.P22/84.5	820	840	500	390	373	эффект хрома
W-4375.P22/79.1	750	770	500	350	338	эффект хрома

Металл

nomet

Карусель 3/4



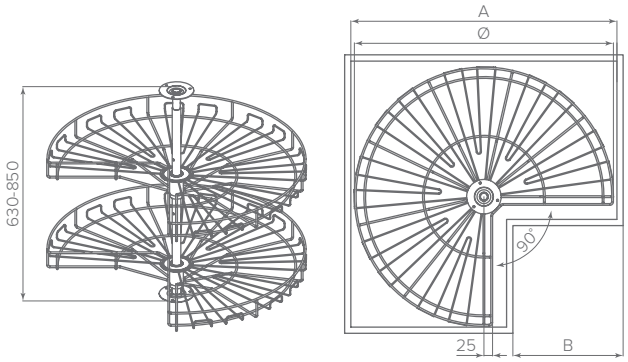

Характеристики


- максимальная нагрузка: 12 кг

Артикул	Диаметр, мм	A, мм	B, мм	Цвет
W-4169.G2	690	710	300	хром
W-4175.G2	750	770	330	хром
W-4182.G2	820	840	370	хром
W-4169.P22	690	710	300	эффект хрома
W-4175.P22	750	770	330	эффект хрома
W-4182.P22	820	840	370	эффект хрома

Металл

Карусель 1/2



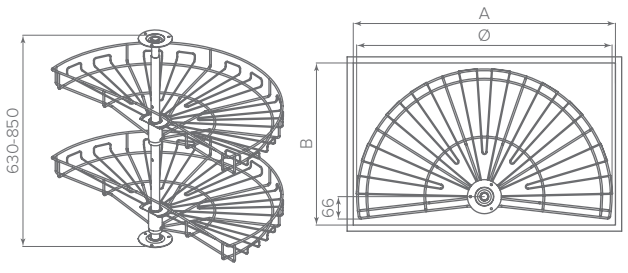

Характеристики

- максимальная нагрузка: 12 кг

Артикул	Диаметр, мм	A, мм	B, мм	Цвет
W-4282.G2/120.9	820	840	500	хром
W-4275.G2/79.1	750	770	460	хром
W-4269.G2/72.5	690	710	430	хром
W-4282.P22/58.1	820	840	500	эффект хрома
W-4275.P22/50	750	770	460	эффект хрома
W-4269.P22/47	690	710	430	эффект хрома

Металл

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ



Сохранение чистоты на планете Земля начинается с собственной кухни. Для этого необходимо обеспечить раздельный сбор мусора и бытовых отходов. К тому же сортировка мусора и его последующая переработка позволяют сэкономить деньги. Пластик, бумагу, стекло и органические отходы можно успешно сортировать с помощью разнообразных систем, которые специально разработаны для этих целей. Сам процесс превращается в увлекательную игру для всей семьи. Выбирая систему сортировки мусора для вашей кухни, учтите все важные для вас параметры: размеры, конструкцию и удобство использования, так как кухней с этой системой придется пользоваться длительное время. Основными поставщиками систем сортировки мусора являются немецкий производитель Vauth-Sagel («Фаут Загель») и польская компания GTV (ГТВ).

Распашные системы
Öko center

VAUTH SAGEL











Характеристики


- подходит ко всем стандартным петлям
- мусорная система для распашных фасадов без нагрузки на фасад
- для чистки шкафа всю систему можно без труда вынуть
- лево- и правостороннее крепление
- комплекты с 1, 2, 3, 4 ведрами
- крышку можно использовать для хранения бытовой химии
- автоматическое выдвижение мусорной системы при открывании
- EasyFit – после первой установки монтаж и демонтаж без инструментов

При открывании крышка слегка приподнимается, при закрывании снова плотно прилегает к ведрам для предотвращения неприятных запахов и обеспечения высокого уровня чистоты и гигиеничности. Контейнеры сделаны из высококачественной пластмассы с особо гладкими внутренними стенками, облегчающими процесс очистки


Эко центр 1










Эко центр 2







Эко центр 3








Эко центр 4





Артикул	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Описание
9000 3713	распашная система Öko center, одинарное разделение	400	525	1 ведро 18 л
9000 3714	распашная система Öko center, двойное разделение	400	525	2 ведра по 9 л
9000 3715*	распашная система Öko center, тройное разделение	500	525	3 ведра: 9, 12 и 18 л
9000 3716*	распашная система Öko center, четверное разделение	500	525	4 ведра: 1 ведро 12 л и 3 ведра

Сталь, пластмасса


*До исчерпания остатков


Выдвижные системы Öko liner

VAUTH SAGEL



Размеры корпуса



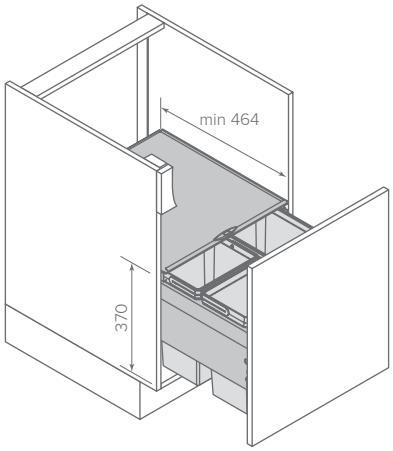

Характеристики

- направляющие полного выдвижения Grass Nova Pro
- интегрированные шаблоны для установки: не требуется никаких измерений при встраивании систем в корпус
- выдвижная металлическая крышка с двойным порошковым покрытием и защитным лаком
- комплекты с двойным разделением
- общий объем 44 литра
- трехмерная регулировка фасада
- высота системы 370 мм
- EasyFit – монтаж системы на направляющие без инструментов

Öko liner – оптимальное решение для любой кухни. Ведра изготовлены из высококачественной пластмассы с особо гладкими внутренними стенками, облегчающими процесс очистки. Система полного выдвижения с доводчиком обеспечивает удобное и бесшумное использование

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Глубина корпуса min, мм	Описание
9000 3696*	выдвижная система Öko liner, двойное разделение	600	464	2 ведра по 22 л

Сталь, пластмасса

*До исчерпания остатков

Выдвижные системы
Öko freeliner








Характеристики

- высота ведер – 216 мм
- установка в ящики любой ширины
- установка в любую выдвижную систему
- возможность выбора крышек: стандартная крышка и био-крышка с угольным фильтром.
- специальная вставка для лучшей фиксации пакетов
- объем от 5,5 до 18 л

Vauth-Sagel предлагает полную свободу размещения отдельных контейнеров. Система Öko freeliner рассчитана на установку в готовые выдвижные ящики любой оснащенности — с полным выдвижением, с доводчиком и даже с автоматическим электроприводом. Противоскользящий коврик на дне ящика или специальные фиксаторы обеспечивают устойчивое положение свободно размещенных контейнеров во время выдвижения и закрывания ящика

VAUTH SAGEL

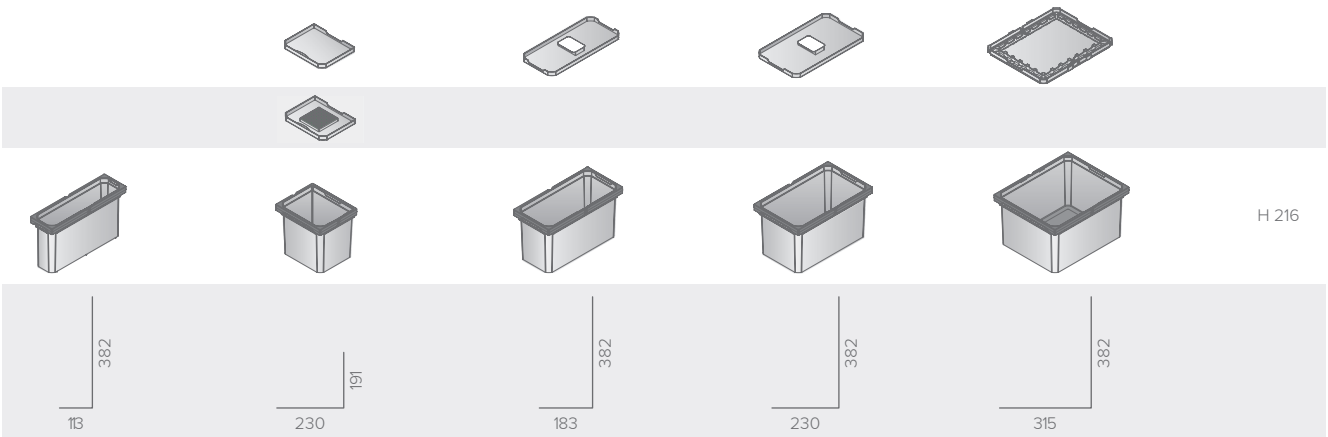

Артикул	Наименование	Размер, мм
9000 5297	Ведро 5,5 л – A	113 x 382, H 216
9000 5298	Ведро 6 л – B	230 x 191, H 216
9000 5301	Ведро 10 л – E	183 x 382, H 216
9000 5302	Ведро 13 л – F	230 x 382, H 216
9000 5303	Ведро 18 л – G	315 x 382, H 216


Сталь, пластмасса

Комплектующие

Артикул	Наименование
9000 5310	Крышка для ведра – B
9000 5516	Крышка с угольным фильтром для ведра – B
9000 5313	Крышка для ведра – E
9000 5314	Крышка для ведра – F
9000 5912	Держатель для пакетов ведра – G

Педаль для открывания выдвижных систем без ручек
Öko Kick opener



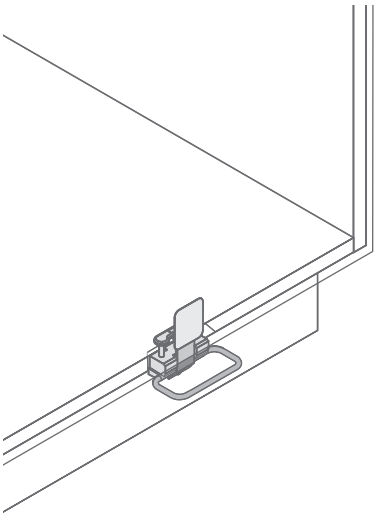


Артикул	
9000 6930	


Металл, пластмасса


Контейнеры Tira

GTV



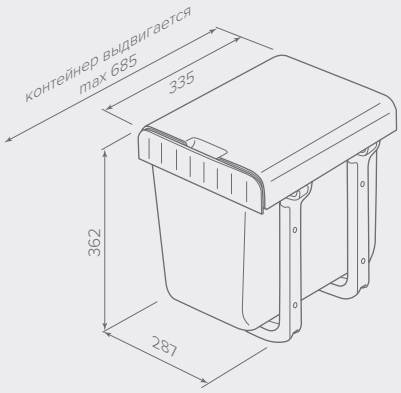

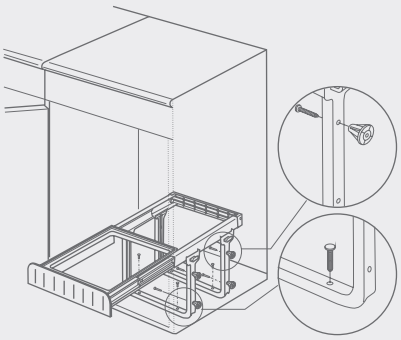

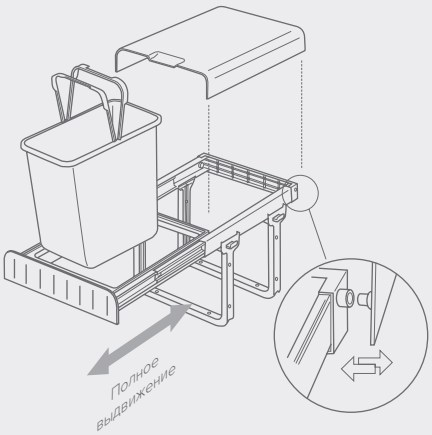

Характеристики

- без переднего крепления
- экологически чистый продукт
- к корпусу 350 мм и шире

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-90144100PCT	350	2 ведра по 6 л


Пластмасса, металл


Контейнеры Forza

GTV





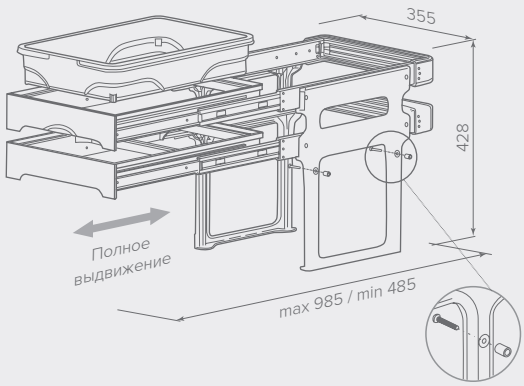

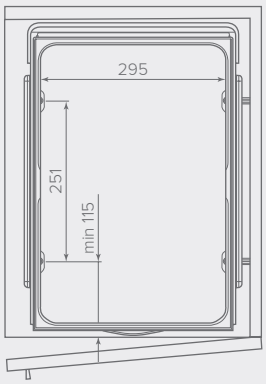

Характеристики


- без переднего крепления
- экологически чистый продукт
- к корпусу 400 мм и шире
- лоток для чистящих средств










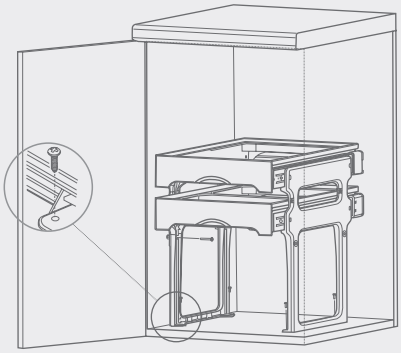



Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-90934100PCT	400	2 ведра по 16 л
PB-90954100PCT	400	1 ведро 16 л + 2 ведра по 6 л


Пластмасса, металл


Контейнеры Forza Front

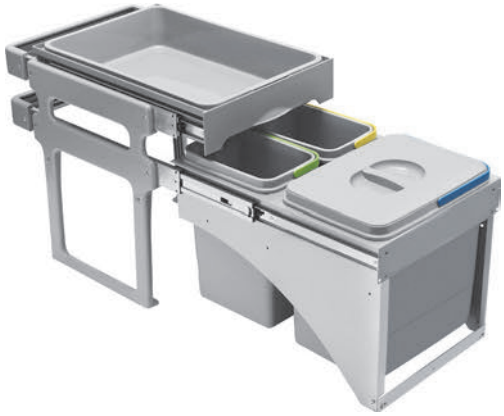


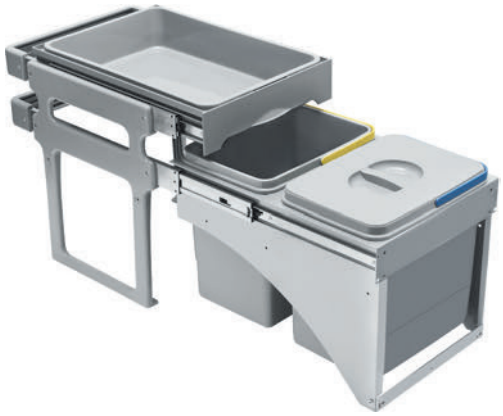

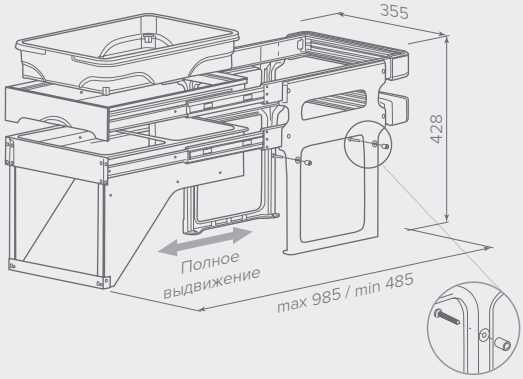





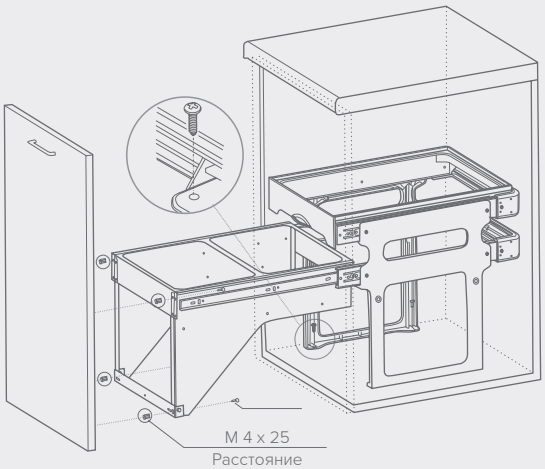

Характеристики


- с передним креплением
- экологически чистый продукт
- к корпусу 400 мм
- лоток для чистящих средств


Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-91464100PCT	400	2 ведра по 16 л
PB-91474100PCT	400	1 ведро 16 л + 2 ведра по 6 л


Пластмасса, металл


Контейнеры Unito

GTV

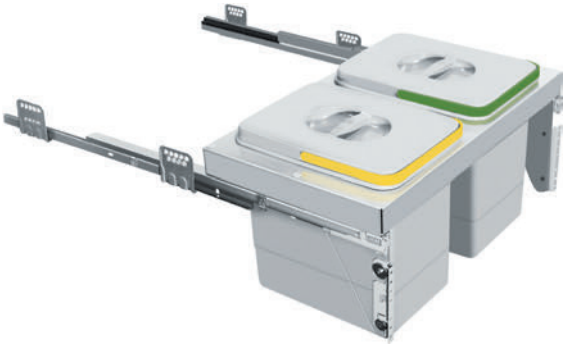


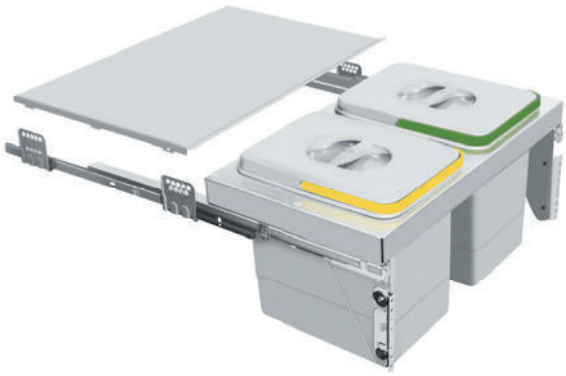

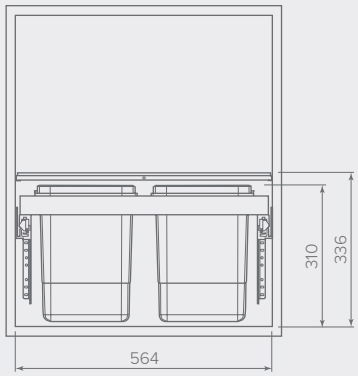




Регулировка

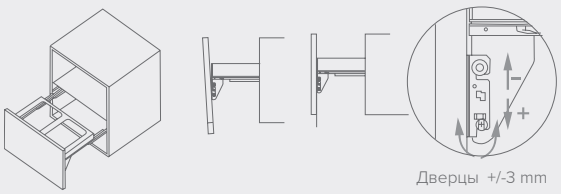

Дверцы +/-3 mm

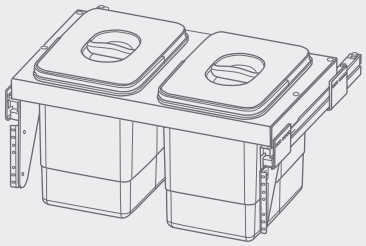

Характеристики

- с передним креплением
- шариковая направляющая с доводчиком
- экологически чистый продукт




Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-91564160V	600	с крышкой 2 ведра по 16 л
PB-91554160V	600	без крышки 2 ведра по 16 л

Пластмасса, металл


Контейнеры Multino




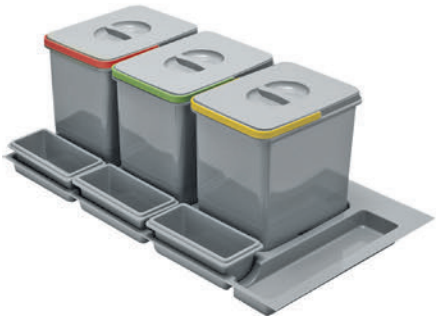















Характеристики

- для шкафов шириной 600 мм, 900 мм
- к выдвижным ящикам глубиной L = 500 мм, L = 450 мм (после обреза)

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-91174100B5	900	2 ведра по 16 л + 2 ведра по 6 л + 3 вкладыша
PB-91164100B5	900	3 ведра по 16 л + 3 вкладыша
PB-91114100B5	600	1 ведро 16 л + 2 ведра по 6 л + 2 вкладыша
PB-91104100B5	600	2 ведра по 16 л + 2 вкладыша


Пластмасса

Контейнер Altolino


GTV



Возможность крепления на левой или правой стороне

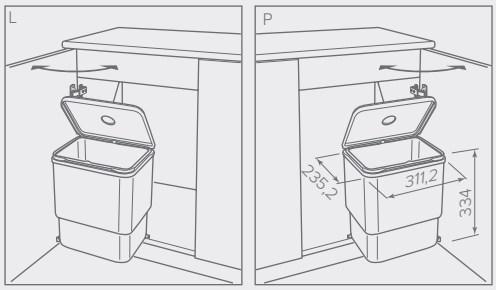


Монтажные размеры

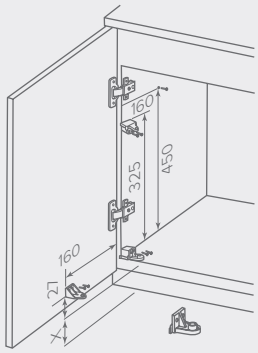


x - расстояние между полом
и плоскостью дна шкафа

Способ монтажа



Крепление крышки



Характеристики

- вкладыши – 16 л
- экологически чистый продукт
- универсальная корзина к шкафчикам от 450 мм


Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-90114100	450	ведро 16 л

Пластмасса


Контейнер Quadra



Возможность крепления на левой или правой стороне

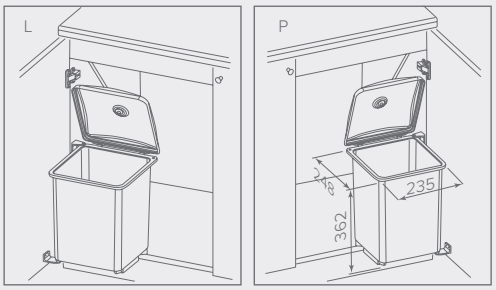


Монтажные размеры

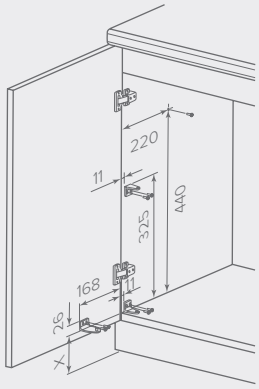


X - расстояние между полом
и верхним краем венка

Способ монтажа



Крепление крышки



Характеристики

- универсальная корзина к шкафчикам от 400 мм
- вкладыши – 13 л

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-91014100	400	ведро 13 л

Пластмасса


west

Контейнер Circa


GTV



Возможность крепления на левой или правой стороне

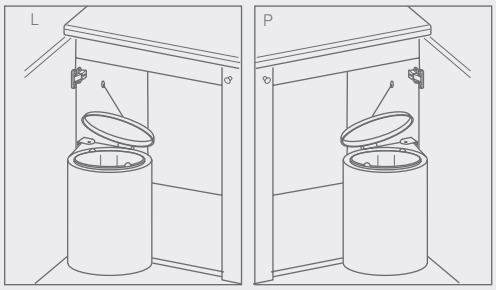

Габариты

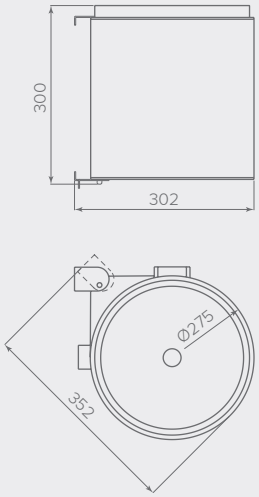

Характеристики

- вкладыши – 11 л
- универсальная корзина к корпусам от 400 мм


Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-91024160V	400	ведро 11 л


Сталь, пластмасса


Контейнер 300





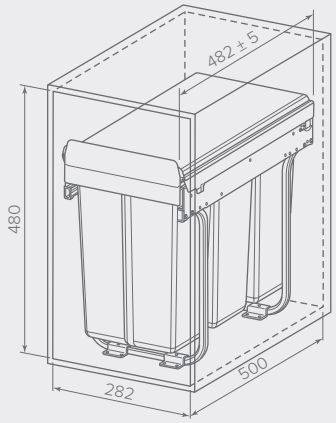

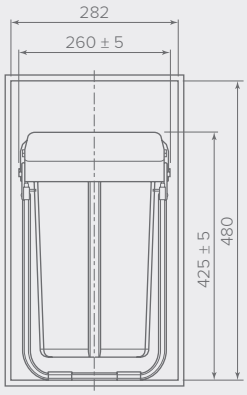



Характеристики

- на направляющих с доводчиком
- экологически чистый продукт

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-45-0010X3	300	3 ведра по 10 л
PB-45-002010	300	1 ведро 20 л + 1 ведра по 10 л


Пластмасса, металл


west


Контейнер 400

GTV



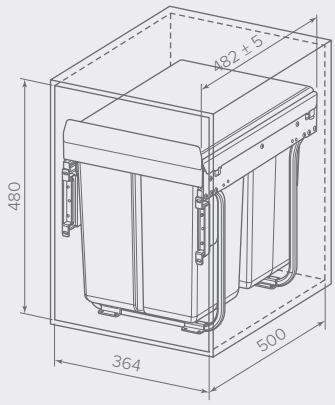

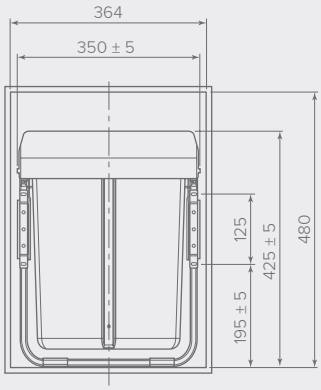



Характеристики


- на направляющих с доводчиком
- экологически чистый продукт

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-45M202S10	400	с креплением к фасаду 1 ведро 20 л + 2 ведра по 10 л
PB-45M002S20	400	с креплением к фасаду 2 ведра по 20 л
PB-45-002X20	400	2 ведра по 20 л
PB-45-202X10	400	1 ведро 20 л + 2 ведра по 10 л

Пластмасса, металл

Контейнер 450 высокий



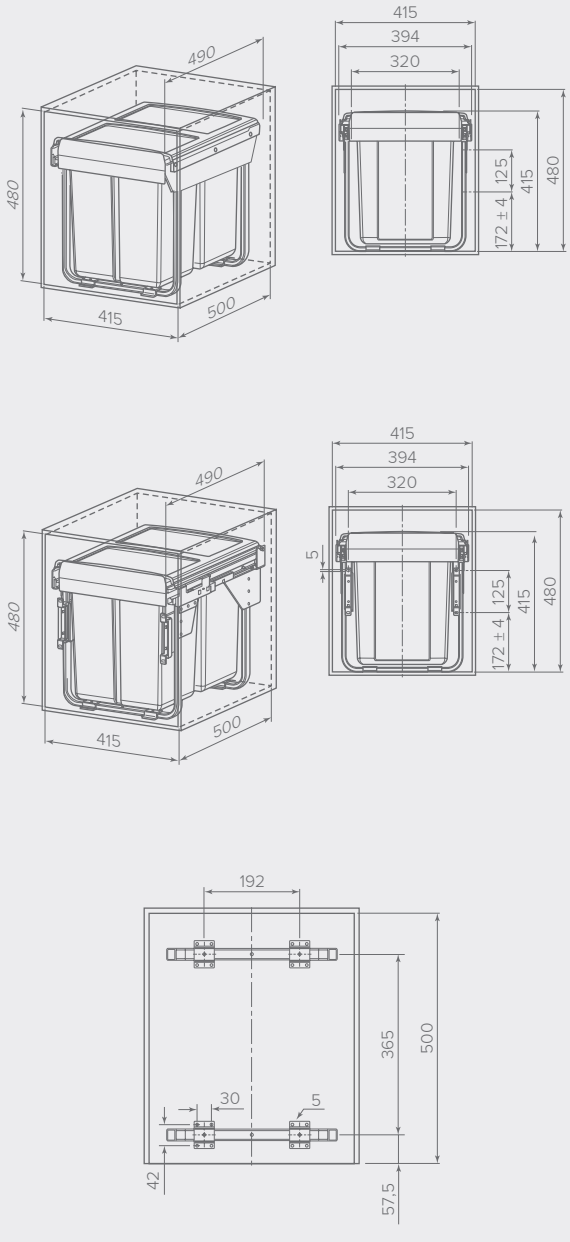

Характеристики

- на направляющих с доводчиком
- экологически чистый продукт

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-002X20-60MB	450	2 ведра по 20 л
PB-0202X1060	450	1 ведро 20 л + 2 ведра по 10 л
PB-0M2S20-60MB	450	с креплением 2 ведра по 20 л
PB-M202X1060	450	с креплением 1 ведро 20 л + 2 ведра по 10 л

Пластмасса, металл


west


Контейнер 450 низкий


GTV





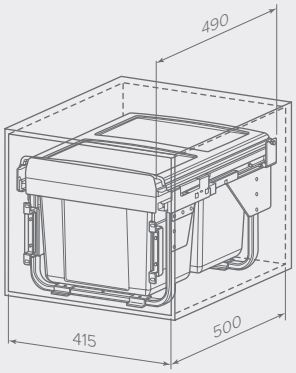

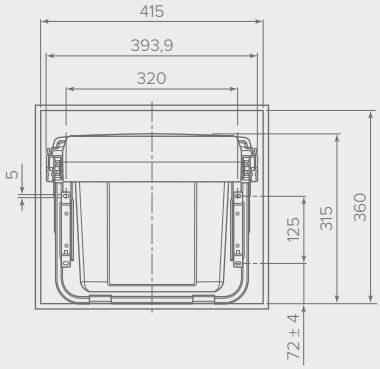

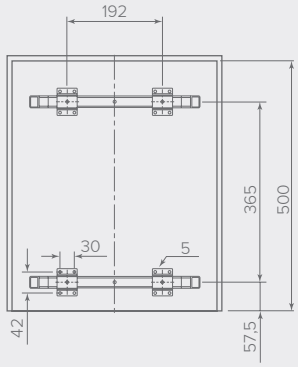

Характеристики

- на направляющих с доводчиком
- экологически чистый продукт


Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-002X15-60MB	450	2 ведра по 15 л без крепления
PB-0M2S15-60MB	450	2 ведра по 15 л с креплением


Пластмасса, металл


Контейнер 600 высокий





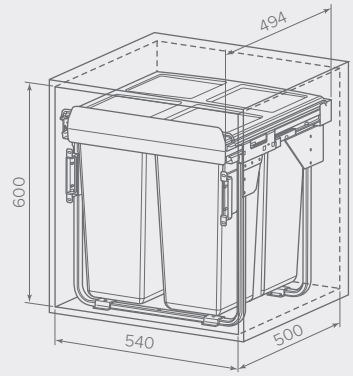

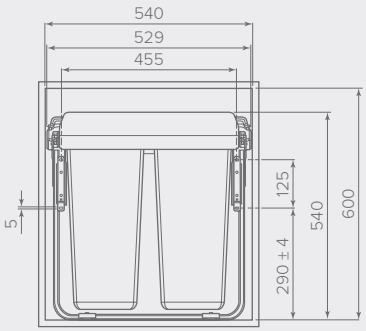



Характеристики

- контейнер с передним креплением и дополнительным боковым креплением, на телескопической направляющей
- на направляющих с доводчиком
- экологически чистый продукт

Артикул	Ширина корпуса шкафа, мм	Описание
PB-0M2X34-60	600	2 ведра по 40 л
PB-M342X1760MB	600	1 ведро 40 л + 2 ведра по 19 л

Пластмасса, металл

ПОЛКИ ДЛЯ СПЕЦИЙ

VAUTH SAGEL




Специи в приготовлении блюд, являются важным ингредиентом. Именно с помощью перца, тимьяна, базилика или розмарина можно подчеркивать вкус любимых блюд. Правильное хранение специй на кухне, позволит использовать их по мере необходимости. Маленьким баночкам и их количеству зачастую не уделяют должного внимания. Но мы позаботились о хранении специй на кухне. Для таких целей прекрасно подойдут полки для специй. Они крепятся с тыльной стороны фасада. Так все пряности будут у вас на виду и легкодоступны.

Полки для верхних и нижних ящиков



Размеры корпуса

Установочные размеры

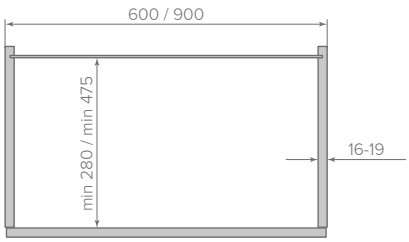

Минимальная глубина корпуса – 280 / 475 мм

Характеристики

- для корпусов шириной 600 и 900 мм
- глубина полок 270 и 465 мм
- полкодержатели в комплекте
- возможность установки вверх и вниз бортиком

Артикул	Наименование	Ширина, мм	Глубина, мм	Описание
90 001 854*	Полка для корпуса Saphir	600	270	Сетчатая полка, хром
90 001 844*	Полка для корпуса Saphir	600	465	Сетчатая полка, хром
90 001 856*	Полка для корпуса Saphir	900	270	Сетчатая полка, хром
90 001 846*	Полка для корпуса Saphir	900	465	Сетчатая полка, хром

Металл, пластмасса

*До исчерпания остатков

Надверный модуль для мелочей T.O.M.

VAUTH SAGEL





T.O.M. K 300



T.O.M. K 400-450





T.O.M. K 500

Конец хаосу в выдвижных ящиках на кухне, в комнатах, ванной и офисе.
Оптимальное использование каждого сантиметра пространства на минимальной поверхности. T.O.M. просто и гениально использует площадь дверцы верхнего шкафа, которая обычно не задействована.
Не требуется специальной конструкции шкафа, любой верхний шкаф с дверцей имеет достаточно места для T.O.M.

Характеристики

- высококачественная алюминиевая рама с различными элементами секций из стойкого к царапинам стекловидного пластика
- скрытые точки крепления, винты не нарушают гладкости.
- поставляется для шкафов шириной 300, 400, 450, 500 мм
- также можно дооснастить и верхние шкафы старых моделей
- 4 элемента хранения в каждом модуле:
  1) низкие широкие секции
  2) узкие высокие секции
  3) магнитные поверхности
  4) оснащенные эластичными лентами планки с крючками

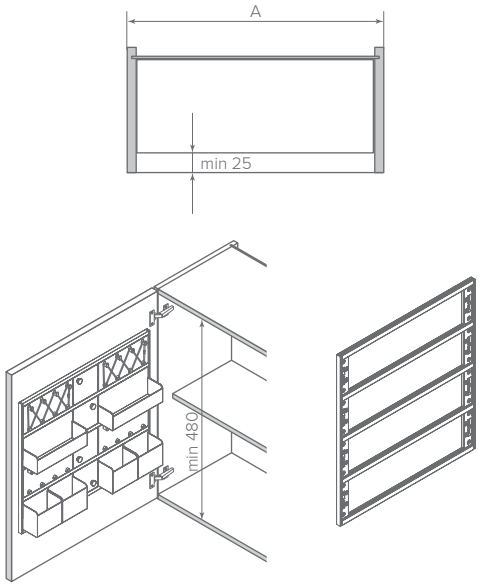



A, mm	300	400-450	500
1	2	2	
1	2	3	
1	1	2	
2	3	4	
2	3	2	
4	4	4	
2	4	2	

Артикул	Наименование	Описание
90 003 312*	Надверный модуль T.O.M. 300	Для двери шириной 300 мм
90 003 313*	Надверный модуль T.O.M. 400-450	Для двери шириной 400-450 мм
90 003 314*	Надверный модуль T.O.M. 500	Для двери шириной 500 мм

Металл, пластмасса

*До исчерпания остатков

ВЫДВИЖНАЯ ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА




Глажку полотенец, салфеток и скатертей можно осуществлять прямо на кухне. Вы спросите как? Мы ответим, что у компании Westline есть решение! Складная гладильная доска от немецкого производителя Vauth-Sagel. Ее можно расположить прямо за фасадом кухни. Но и это еще не все. Такие гладильные доски можно размещать в гардеробных, шкафах-купе, комодах. Теперь не нужно носить тяжелые гладильные доски по всему дому, раскладывать их на всю комнату, складывать и относить в шкаф. Все эти действия сведены к минимуму: выдвиньте фасад, разложите доску, погладьте белье, сложите доску и задвиньте фасад.


Выдвижная гладильная доска

VAUTH SAGEL







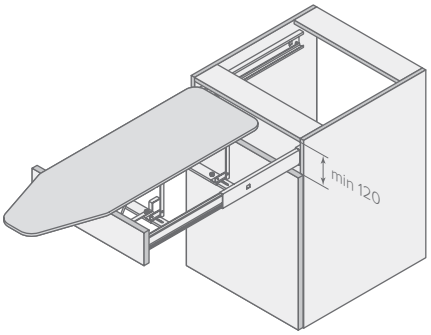

Характеристики

- складная гладильная доска для монтажа в выдвижной ящик с креплением к фасаду
- для встраивания в тумбы шириной 400-500 мм
- съемный чехол
- размеры гладильной доски – 950 x 300 мм

Артикул	Наименование	Размер, мм
90 000 120	Выдвижная гладильная доска	950 x 300

Металл


СУШКИ ДЛЯ ПОСУДЫ




Посудомоечные машины весьма упростили жизнь современных хозяек, поэтому требования к сушкам для посуды на кухне несколько изменились. Сегодня их можно располагать не только в верхних ящиках, но и в нижних. Они бывают как одноуровневыми, так и двухуровневыми, а так называемые выдвижные сушки размещают прямо около посудомоечной машины. Помните также о том, что для разных сушек существует различная допустимая нагрузка на направляющие. Выбирая место для хранения посуды, обратите внимание на материал сушки. Известно, что наиболее долговечными являются изделия из нержавеющей стали. Если в конструкции кухни будут использоваться подъемные механизмы, то необходимо предусмотреть удобное место для размещения сушки. Кроме того, при выборе сушки следует помнить о размерах самих тарелок и иной посуды.

Сушки в нижние ящики

Сушка в нижнюю базу kalibra

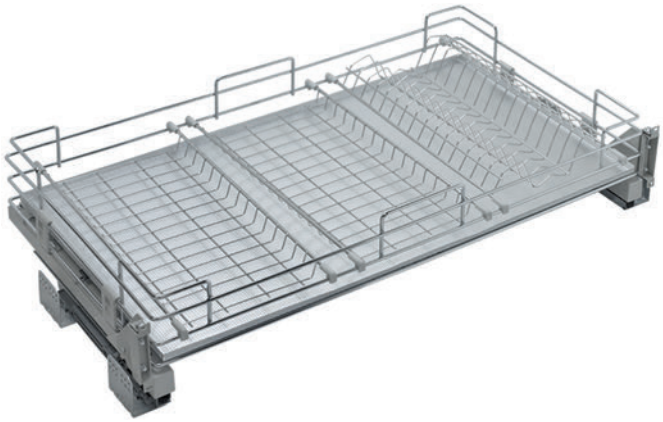


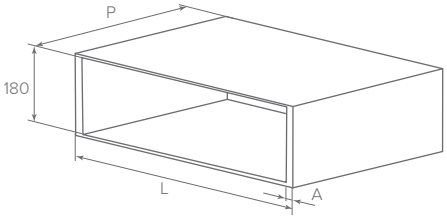

Артикул	Ширина корпуса L, мм	Глубина корпуса P min, мм	Толщина ДСП A, мм	Цвет
845	450	500	16 (18)	хром
850	500	500	16 (18)	хром
860	600	500	16 (18)	хром
880	800	500	16 (18)	хром
890	900	500	16 (18)	хром

Нержавеющая сталь (держатель), алюминий (поддон)

Направляющие скрытого монтажа к сушке в нижнюю базу kalibra

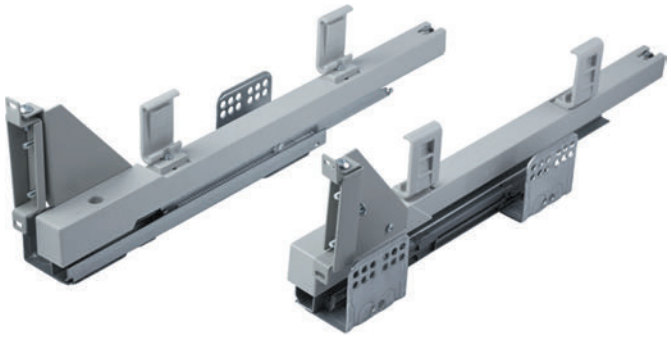

Характеристики

- направляющие скрытого монтажа
- система мягкого хода
- доводчик с фасадным креплением в комплекте
- подходит для рамочных фасадов

Артикул	Цвет	Нагрузка max, кг
995-1	серый	30

Сталь

Направляющие шариковые к сушке в нижнюю базу kalibra



Артикул	Цвет
997	алюминий

Металл

Фасадное крепление к сушке kalibra



Артикул	Цвет
086	хром

Металл

Сушки в верхние ящики

Сушка двухуровневая kalibra



Характеристики


- поддон, 1 шт.
- регулируемая глубина установки
- дополнительный пруток жесткости


Артикул	Ширина базы, мм	Глубина установки, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
640	400	280-340	16-18	хром
645	450	280-340	16-18	хром
650	500	280-340	16-18	хром
660	600	280-340	16-18	хром
680	800	280-340	16-18	хром
690	900	280-340	16-18	хром

Нержавеющая сталь, пластмасса

Сушка двухуровневая Variant 3 REJS





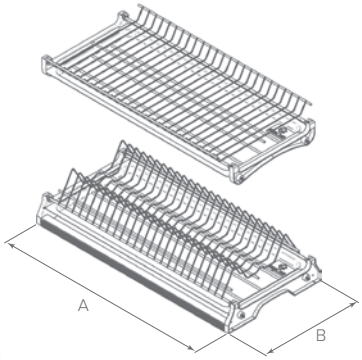


Комплектация


- поддон, 2 шт.
- посудосушитель, 2 шт.


Артикул	Ширина корпуса, мм	Размеры A x B, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
WE06.1123	400	364-368 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1124	450	414-418 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1125	500	464-468 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1126	600	564-568 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1151	700	664-668 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1127	800	764-768 x 275-325	16-18	серебристый
WE06.1128	900	864-868 x 275-325	16-18	серебристый

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка двухуровневая Standart REJS

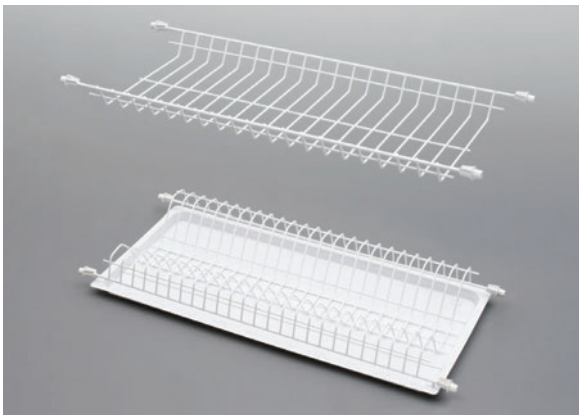



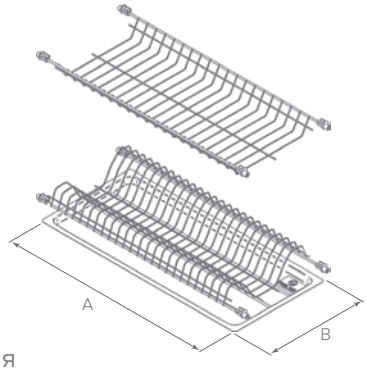


Комплектация


- поддон, 1 шт.
- посудосушитель, 2 шт.


Артикул	Ширина базы, мм	Размеры A x B, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
WE06.1623	400	364-368 x 275	16-18	белый
WE06.1624	450	414-418 x 275	16-18	белый
WE06.1625	500	464-468 x 275	16-18	белый
WE06.1626	600	564-568 x 275	16-18	белый
WE06.1651	700	664-668 x 275	16-18	белый
WE06.1627	800	764-768 x 275	16-18	белый
WE06.1628	900	864-868 x 275	16-18	белый

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка одноуровневая REJS

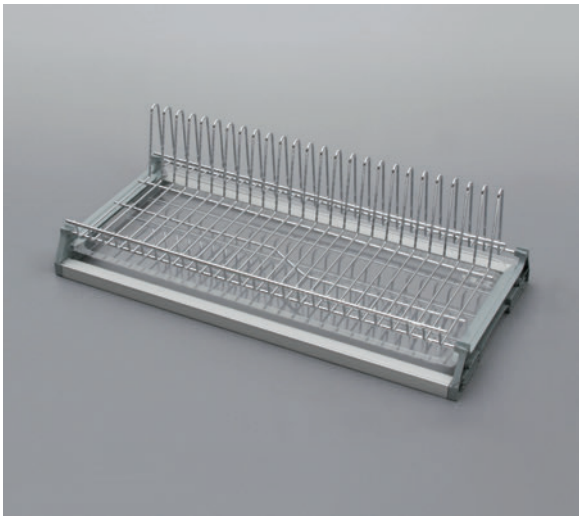



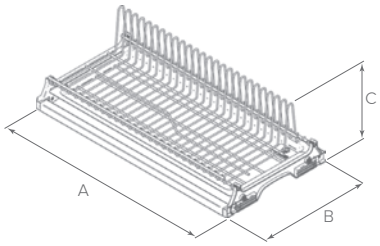


Комплектация


- поддон, 1 шт.
- посудосушитель, 1 шт.

Артикул	Ширина базы, мм	Размеры A x B x C, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
WE06.0326	600	564-568 x 275-325 x 170	16-18	серебристый
WE06.0351	700	664-668 x 275-325 x 170	16-18	серебристый
WE06.0327	800	764-768 x 275-325 x 170	16-18	серебристый
WE06.0328	900	864-868 x 275-325 x 170	16-18	серебристый

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка хром для ДСП 16 мм GTV

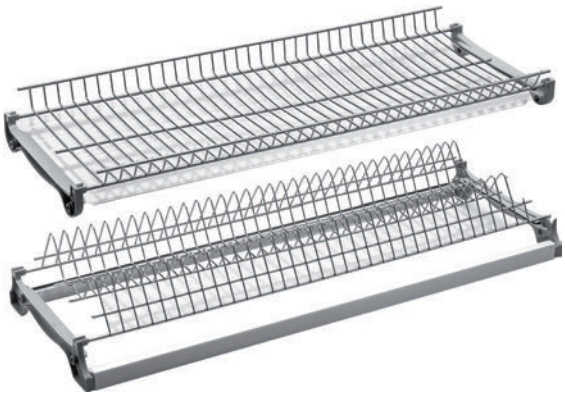

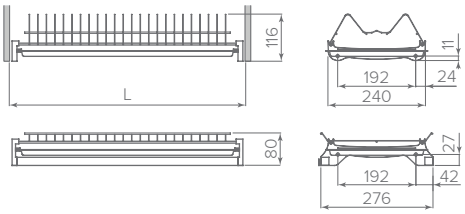

Комплектация


- поддон, 2 шт.
- посудосушитель, 2 шт.

Артикул	Ширина корпуса L, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
OC-2PV340-01	400	16	хром
OC-2PV350-01	500	16	хром
OC-2PV360-01	600	16	хром
OC-2PV380-01	800	16	хром
OC-2PV390-01	900	16	хром

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка хром для ДСП 18 мм GTV



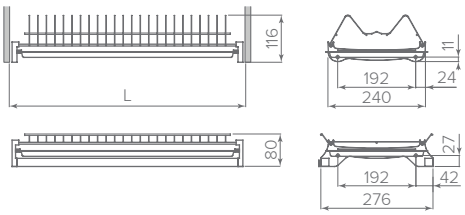

Комплектация

- поддон, 2 шт.
- посудосушитель, 2 шт.

Артикул	Ширина корпуса L, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
OC-2PV340-01-18	400	18	хром
OC-2PV350-01-18	500	18	хром
OC-2PV360-01-18	600	18	хром
OC-2PV370-01-18	700	18	хром
OC-2PV390-01-18	900	18	хром

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка оцинкованная GTV



Комплектация


- поддон, 1 шт.
- посудосушитель, 2 шт.

Артикул	Ширина корпуса L, мм	Размеры A x B, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
KO-OCS450-OC	450	364-368 x 275-325	16-18	хром
KO-OCS500-OC	500	364-368 x 275-325	16-18	хром
KO-OCS600-OC	600	364-368 x 275-325	16-18	хром
KO-OCS700-OC	700	364-368 x 275-325	16-18	хром
KO-OCS800-OC	800	364-368 x 275-325	16-18	хром
KO-OCS900-OC	900	364-368 x 275-325	16-18	хром

Сталь оцинкованная, пластмасса

Сушка нержавеющая сталь GTV



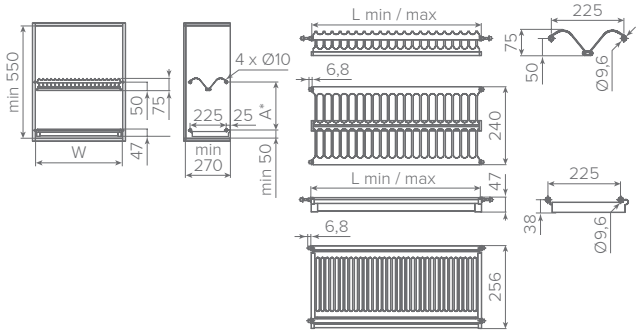

Комплектация

- поддон, 1 шт.
- посудосушитель, 2 шт.

Артикул	Ширина корпуса L, мм	L min / L max, мм	Толщина ДСП, мм	Цвет
OC-A0150-06	500	430-480	16-18	хром
OC-A0160-06	600	530-580	16-18	хром
OC-A0170-06	700	630-680	16-18	хром
OC-A0180-06	800	730-780	16-18	хром
OC-A0190-06	900	830-880	16-18	хром

Сталь нержавеющая, пластмасса

Поддоны для сушек

Поддон для сушки kalibra



Артикул	Ширина базы L, мм	Цвет
645PTSS	450	прозрачный
650PTSS	500	прозрачный
660PTSS	600	прозрачный
680PTSS	800	прозрачный
690PTSS	900	прозрачный

Пластмасса

Поддон для сушки REJS



Артикул	Ширина, мм	Цвет
TE06.0107.05.013	400	белый
TE06.0105.05.013	450	белый
TE06.0101.05.013	500	белый
TE06.0102.05.013	600	белый
TE06.0119.05.013	700	белый
TE06.0103.05.013	800	белый
TE06.0104.05.013	900	белый

Белый поддон совместим с сушками REJS Standart

Артикул	Ширина, мм	Цвет
TE06.0107.05.081	400	прозрачный
TE06.0105.05.081	450	прозрачный
TE06.0101.05.081	500	прозрачный
TE06.0102.05.081	600	прозрачный
TE06.0119.05.081	700	прозрачный
TE06.0103.05.081	800	прозрачный
TE06.0104.05.081	900	прозрачный

Прозрачный поддон совместим с сушками REJS Variant 3

Крепление для сушки REJS



Артикул	Цвет
TE06.0908.05.013	белый

Пластмасса

ЛОТКИ ДЛЯ ПОСУДЫ



Столовые приборы – едва ли не самые важные предметы на кухне. Они требуют наиболее тщательного ухода, поэтому еще на этапе проектирования кухни важно позаботиться о месте хранения вилок, ножей и ложек. На современных кухнях для этого предусмотрены специальные лотки. При их выборе стоит обратить внимание на качество материала, количество и размеры секций, а также задуматься о звуке. Да-да, именно о звуке! Ведь при выдвижении ящика вряд ли кто-то захочет слышать звон ложек с вилками. Эту проблему помогут решить деревянные лотки, которые прекрасно поглощают звуки. Кроме того, дерево устойчиво к повреждениям, а специальная пропитка отталкивает влагу. Если же кухня не предполагает наличия деревянных компонентов, то для хранения столовых приборов подойдут пластиковые органайзеры белого или серого цвета.

Лотки для посуды деревянные

Лоток деревянный регулируемый 60L450 GTV



Характеристики

- вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки
- подходит для ящиков ModernBox и Axis L 450
- максимальное выдвижение: 535 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-CUSTOMI-60L450	305-535	424	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Лоток деревянный регулируемый 60L500 GTV



Характеристики

- вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки
- подходит для ящиков ModernBox и Axis L 500
- максимальное выдвижение: 535 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-CUSTOMI-60L500	305-535	474	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Лоток деревянный регулируемый 80L450 GTV



Характеристики

- вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки
- подходит для ящиков ModernBox и Axis L 450
- максимальное выдвижение: 950 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-CUSTOMI-80L450	512-950	424	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Лоток деревянный регулируемый 80L500 GTV



Характеристики

- вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки
- подходит для ящиков ModernBox и Axis L 500
- максимальное выдвижение: 950 мм

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-CUSTOMI-80L500	512-950	474	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Лоток деревянный универсальный GTV





Характеристики

- подходит для ящиков ModernBox и Axis

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-INSERTI-L450	287	424	50
W-INSERTI-L500	287	474	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Вставка для ножей GTV





Характеристики

- совместим с лотками Customi

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-AKC-KNIFI-L450	188	405	30
W-AKC-KNIFI-L500	188	455	30

Бук. Покрытие – лак матовый

Вставка для приправ GTV



Характеристики

- совместим с лотками Customi

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-AKC-HERBI-L450	188	405	24
W-AKC-HERBI-L500	188	455	26

Бук. Покрытие – лак матовый

Вставка для фольги и пленки GTV



Характеристики

- совместим с лотками Customi

Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
W-AKC-HOLDI-L450	147	405	50
W-AKC-HOLDI-L500	147	455	50

Бук. Покрытие – лак матовый

Лотки для посуды пластиковые

Лотки серии Comfort REJS



Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет
Comfort 30	230	490	50	белый, металлик
Comfort 40	330	490	50	белый, металлик
Comfort 45	380	490	50	белый, металлик
Comfort 50	430	490	50	белый, металлик
Comfort 60	535	490	50	белый, металлик
Comfort 70	645	490	50	белый, металлик
Comfort 80	745	490	50	белый, металлик
Comfort 90	845	490	50	белый, металлик

Пластмасса

Лоток Standart Uni REJS



Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет
TE13.2501.05.013	230	430	49,5	белый, металлик
TE13.2502.05.013	330	430	49,5	белый, металлик
TE13.2503.05.013	430	430	49,5	белый, металлик
TE13.2504.05.013	530	430	49,5	белый, металлик
TE13.2505.05.013	730	430	49,5	белый, металлик
TE13.2506.05.013	830	430	49,5	белый, металлик

Пластмасса

Лоток Pro REJS



Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет
TE13.2664.05.013	230	490	45	белый, металлик
TE13.2665.05.013	330	490	45	белый, металлик
TE13.2666.05.013	430	490	45	белый, металлик
TE13.2667.05.013	530	490	45	белый, металлик
TE13.2668.05.013	730	490	45	белый, металлик
TE13.2669.05.013	830	490	45	белый, металлик

Пластмасса


Лоток Verso REJS



Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Цвет
VERSO 300	230	430	45	белый, металлик
VERSO 400	330	430	45	белый, металлик
VERSO 450	380	430	45	белый, металлик
VERSO 500	430	430	45	белый, металлик
VERSO 600	530	430	45	белый, металлик
VERSO 900	830	430	45	белый, металлик

Пластмасса

Покрытие противоскользящее для ящиков GTV

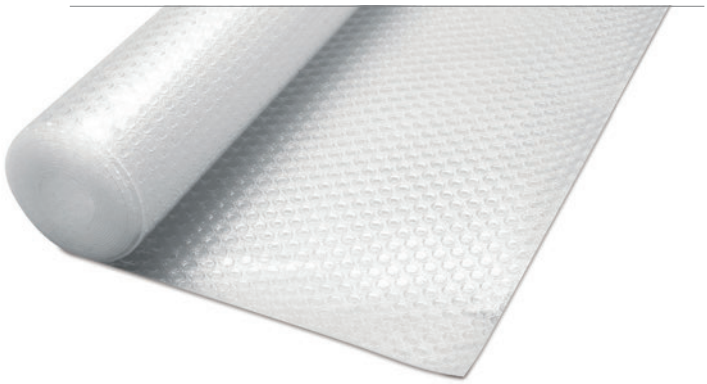

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет
MA-MATA-0-00	470	1500	прозрачный

ПВХ

РЕЙЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ



Любая хозяйка хочет, чтобы все необходимые кухонные инструменты всегда были под рукой, но при этом находились на своих местах. С давних времен повара подвешивали половники, лопатки для помешивания, венчики и прочую кухонную утварь на металлические крюки. Этот древний обычай сохранился, а вот рейлинговые системы изменились полностью. Сегодня рейлинг служит опорой для компоновки различных крючков, полок, баночек и прочего. Как правило, его крепят к кухонному фартуку (скинали или плитке), а затем на него можно навесить самые разнообразные полки и аксессуары. Создать по-настоящему классическую кухню или кухню в стиле кантри помогут аксессуары к рейлингу в цвете «античная бронза».

Рейлинг D16 и аксессуары к нему




Артикул	Толщина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Цвет
RR-161006H01	0,7-1,0	600	16	хром
RR-161010H01	0,7-1,0	1000	16	хром
RR-161030H01	0,7-1,0	3000	16	хром
R001-16	1,0	600 / 1000	16	сатин

Металл

Держатель рейлинга простой






Артикул	Цвет
MR-WP2802-01	хром
T2802/S	сатин

Металл

Держатель рейлинга ретро






Артикул	Цвет
MR-WP2804-01	хром
T2804/S	сатин

Металл

Заглушка к трубе D-16






Артикул	Цвет
307 A	хром

Металл, пластмасса

west

Заглушка рейлинга простая






Артикул	Цвет
MR-WP2815-01	хром
T2815/S	сатин

Металл, пластмасса

Заглушка рейлинга ретро






Артикул	Цвет
MR-WP2806-01	хром
T2806+07/S	сатин

Металл, пластмасса

Фланец к трубе D-16






Артикул	Цвет
R-11M/S-16	хром

Металл

Уголок рейлинга 90°






Артикул	Цвет
14.219/C	хром
14.222/S	сатин

Металл

Уголок рейлинга 135°



Хром




Артикул	Цвет
14.215/C	хром

Металл

Соединитель рейлинга пластмассаовый



Черный




Артикул	Цвет
MR-WP2807-20	черный

Пластмасса

Крючок рейлинга одинарный



Хром Сатин




Артикул	Цвет
MR-WPS01-001	хром
S-001/S	сатин

Металл

Крючок на рейлинг двойной



Хром




Артикул	Цвет
MR-WPS03-001	хром

Металл

Крючок рейлинга РЕТРО kalibra






Артикул	Цвет
CWJ211	хром

Металл

Вешалка на 5 крючков

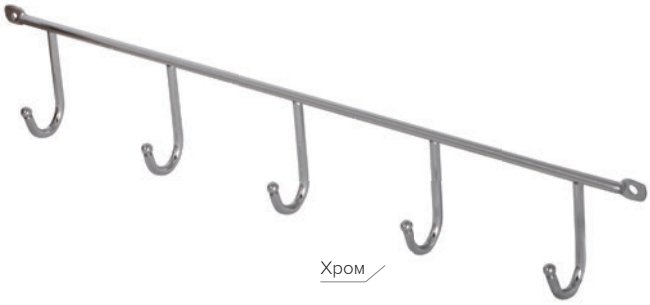

Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Цвет
CWJ241B	400	60	40	хром

Металл

Вешалка с крючками под кухонный шкаф kalibra




Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Цвет
053	375	46	115	хром

Металл

Держатель для полотенца kalibra






Артикул	Цвет
036-1FCP	хром

Металл

Баночка для специй kalibra






Артикул	Цвет
029	хром

Стекло, пластмасса

Баночки для специй (5 шт.)





Артикул	Цвет	Количество
KCWJ306/C	хром	5 шт.

Стекло, пластмасса

Комплект для приправ REJS





Артикул	Цвет	Количество
WE04.0082.15.081	прозрачный	3 шт.

Стекло

Полки для рейлинга D16 (хром)

Полка барная малая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-001 B	730	320	300

Металл

Полка для бокалов 1 ряд



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-002	340	65	120

Металл

Полка для бокалов малая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-003 D	150	105	200

Металл

Полка для бокалов средняя



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-003 B	240	85	175

Металл

Полка для бокалов 4 ряда



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-004	340	65	405

Металл

Полка для бокалов 2 ряда Amix



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-005	340	65	210

Металл

Полка для бокалов большая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-003 E	450	100	200

Металл


Полка на рейлинг для бутылок



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-131	260	355	210

Металл

Полка для стаканов

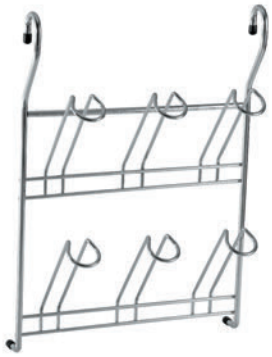

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-229	235	340	110

Металл

Полка для бумаги средняя



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-115 B	250	195	185

Металл

Полка для бумаги



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-207	260	250	160

Металл

Полка с держателем для бумажных полотенец



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-220	400	320	215

Металл


Полка на рейлинг для крышек



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-204 A	210	370	110

Металл

Полка для тарелок

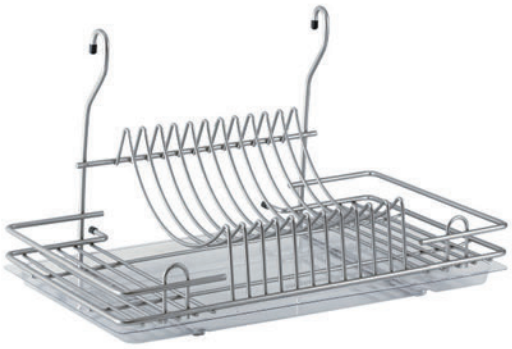

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-228 J	455	305	260

Металл

Полка-сушка на рейлинг



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-228	630	280	260

Металл

Полка-подставка под горячее kalibra



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
026	300	35	200

Металл

west

Полка настольная для бумажных полотенец



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-207 B	300	275	175

Металл

Полка сушка настольная малая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-209	215	85	210

Металл

Полка сушка настольная малая (вариант 2)



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-209 B	305	105	205

Металл

Корзина для фруктов



Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
CWJ-240 B/C	220	140

Металл

Полка для приборов



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-301 D	175	138	102

Металл

Полка-подставка под горячее



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-303	260	40	205

Металл

Полка на рейлинг средняя



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-102 M	280	235	175

Металл

Полка на рейлинг большая одинарная



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
OC-CWJ306K	450	290	170

Металл

west

Полка на рейлинг одинарная низкая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-202 E	260	70	200

Металл

Полка на рейлинг двойная



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
OC-CWJ203C	350	280	180
CWJ203B	350	320	145

Металл

Полка на рейлинг для специй двойная малая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-203 M	210	310	80

Металл

Полка на рейлинг двойная средняя для специй REJS



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
WE04.0020.01	350	335	110

Металл

Полка на рейлинг двойная большая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-216 B	280	430	185

Металл

Полка на рейлинг 3-уровневая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
BJ-32	280	720	200

Металл

Полка на рейлинг одинарная



Полка содержит держатель для полотенца

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-224	450	340	185

Металл

Полка на рейлинг угловая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-101	300	235	270

Металл

west

Полка на рейлинг угловая высокая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-201	355	280	320

Металл

Полка на рейлинг угловая большая + малая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-201 D	355	440	320

Металл

Полка угловая двойная



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-201 F	250	438	238

Металл

Полка на рейлинг угловая 3-уровневая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-201 E	265	695	240

Металл

Полка Ковшик маленький



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ-101 B	120	240	110

Металл

Полка на рейлинг тройной кубок



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
CWJ263B	340	280	150

Металл

Рейлинг D16 и аксессуары к нему (античная бронза)


kalibra




Артикул	Толщина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм
232	1,2	1000	16

Металл

Держатель рейлинга простой



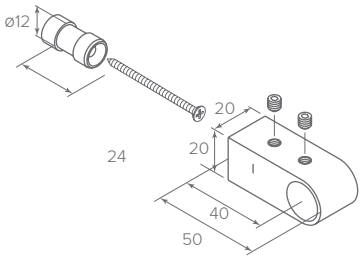


Артикул	
238	

ZAMak

Держатель рейлинга Ретро



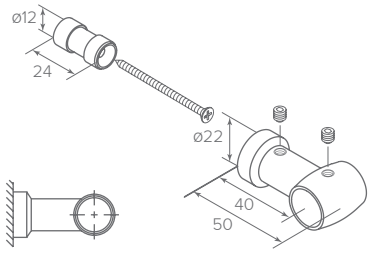


Артикул	
012-01	

ZAMak

Заглушка рейлинга Ретро






Артикул	
010-01	

ZAMak

Заглушка рейлинга внешняя






Артикул	
237	

ZaMak

Уголок рейлинга 90°






Артикул	
233	

Металл

Крючок на рейлинг двойной






Артикул	
236	

Металл

Крючок рейлинга Ретро







Артикул	
235	

Металл

Держатель для полотенца

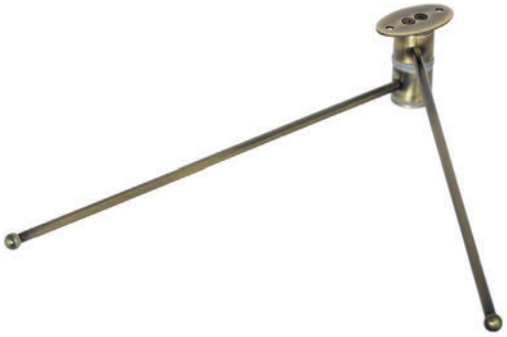




Артикул	
036-1PF	

Металл

Баночка для специй





Артикул	
041	

Стекло, металл

Полки для рейлинга D16 (античная бронза) kalibra

Полка-кронштейн для бокалов, 1 ряд



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
279	340	70	110

Металл

Полка для бокалов большая



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
059	450	100	205

Металл

Полка на рейлинг для фольги и бумаги



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
278	330	370	170

Металл

Полка на рейлинг для фольги и бумаги



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
278-1PF	320	328	165

Металл

Полка на рейлинг для фольги и бумаги




Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
278PF	320	328	164

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг для бумаги Эконом

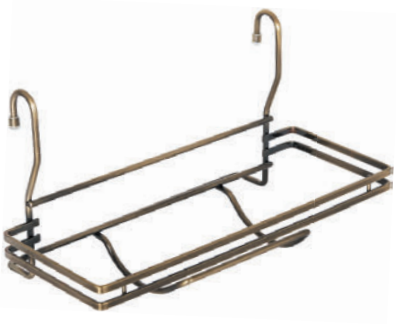

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
280	330	190	170

Металл

Полка на рейлинг для бумаги Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
280-1PF	320	331	165

Металл

Полка на рейлинг для бумаги Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
280PF	320	331	165

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг для крышек



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
020-1PF	205	300	110

Металл

Полка на рейлинг для крышек



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
020PF	205	300	110

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг для крышек



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
240	215 / 130	380	110

Металл

Полка на рейлинг для досок



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
049-1PF	430	300	182

Металл

Полка на рейлинг для досок



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
049PF	430	300	181

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг средняя Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
013-1PF	320	300	192

Металл

Полка на рейлинг средняя Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
013PF	320	300	192

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг большая одинарная



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
264	430	260	200

Металл

Полка на рейлинг двойная средняя



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
262	330	270	110

Металл

Полка-сушка на рейлинг



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
239	635	295	265

Металл

Полка на рейлинг для специй



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
015-1PF	320	300	112

Металл

Полка на рейлинг для специй



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
015PF	320	300	112

Металл

Дополнительный продукт:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Полка на рейлинг угловая Эконом



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
261	290	55	290

Металл

Полка на рейлинг угловая Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
261-1PF	295	300	336

Металл

Полка на рейлинг угловая Премиум



Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
261PF	295	300	336

Металл

Дополнительный продукт для 261PF:
керамическая вставка PF36-02 / 03 / 04 / 05 / 06

Керамическая вставка



Цветок, тип B



Состаренная эмаль, тип S



Цветы, тип R



Хохлома, тип H



Колос, тип K

Артикул	Наименование
PF36-02	Цветок, тип B
PF36-03	Состаренная эмаль, тип S
PF36-04	Цветы, тип R
PF36-05	Хохлома, тип H
PF36-06	Колос, тип K

Керамика

Дополнительный продукт:
двухсторонний скотч для керамических вставок AP PF

Двухсторонний скотч для керамических вставок



Артикул	
AP PF	

БАРНЫЕ ОПЦИИ



Труба D50



Хром

Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм
RR-501030H01	50	1
RR-500930H01	50	0,9


Металл

Аксессуары к трубе D50

Заглушка к трубе D-50



Хром




Артикул	
944	

Пластмасса

Фланец проходной Z-180



Хром




Артикул	
MR-R0050-001	

Металл

Фланец простой Z-181



Хром




Артикул	
MR-WPZ002-01	

Металл

Узел распорный Z-182



Хром




Артикул	
MR-WPZ006-0	

Металл, пластмасса

Боковое крепление Z-183






Артикул	
Z-183/C	

Металл

Фланец простой низкий Z-184






Артикул	
Z-184/C	

Металл

Узел к трубе D-50 Z-185






Артикул	
MR-WPZ003-01	

Металл

Узел к трубе D-50 Z-187





Артикул	
Z-187/C	

Металл

Полки для трубы D-50

Полка боковая трапеция



Хром

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
PTJ016-28	350	60	245

Металл

Полка боковая трапеция стеклянная




Хром

Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм
PTJ016-29	376	100	358

Металл, стекло

Полка для фруктов высокая

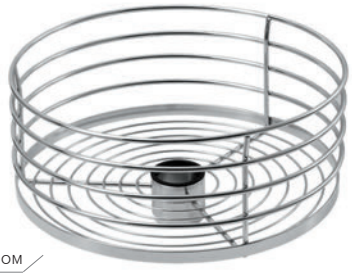

Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ016-35	350	185

Металл

Полка для бутылок




Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ016-39	465	102

Металл, пластмасса

Фруктовница на кронштейне

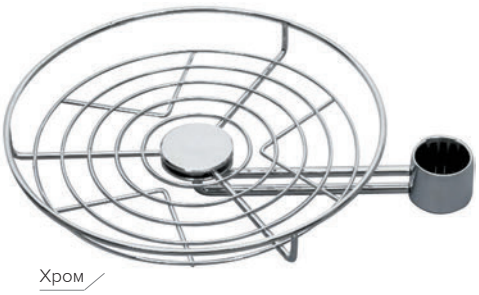

Хром

Артикул	Диаметр, мм	Ширина, мм	Высота, мм
PTJ 116-04	350	405	100

Металл

Полка для фруктов



Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ 116-07	350	70

Металл

Полка со стеклом



Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ 116-19	350	55

Металл, стекло

Полка для бокалов




Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ 116-27	310	80

Металл, пластмасса

Бокальница

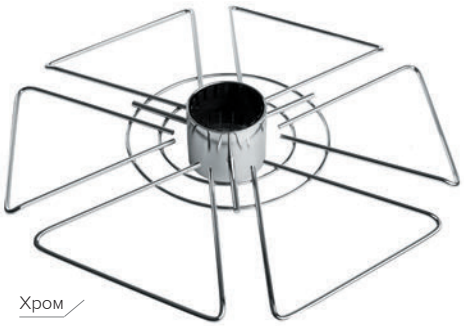

Хром

Артикул	Диаметр, мм	Высота, мм
PTJ 116-03	360	50

Металл


west

КУХОННЫЙ ПЛИНТУС



Плинтус LB 37 korner





Артикул	Длина, мм
LB 37	3000

Пластмасса

Аксессуары к плинтусу LB 37

Заглушки левая или правая



Угол внутренний



Угол наружный




Декоры

457



Rafinatta-алюминий


450



алюминий сатин

Плинтус LB 40





Артикул	Длина, мм
LB 40	4000

Пластмасса

Аксессуары к плинтусу LB 40

Заглушки левая или правая



Угол внутренний



Угол наружный




Декоры

300	305	309	310-2	314
белый	орех светлый	дуглас темный	алюминий	дуглас светлый
318	319	320-2	321	322
антрацит	черный	мрамор каррара	мрамор оникс	мрамор бежевый
323	324	327	328	329
мрамор зеленый	мрамор синий	мрамор тёмный	мрамор бежевый светлый	мрамор бежевый
330-2	332-2	334	335	336
лукано бежевый	петра	корень	кафель	клён ванкувер
340	344	347-2	351	360
бук королевский	алюминий матовый	травертин римский	дуб рустикаль	ольха
361	390	393	453	
кальвадос	гранит	турмалин	дуб белый	

Плинтус

el-mech-Plast





Длина, мм	Размеры, мм
3000	21 x 21 x 31

Пластмасса

Аксессуары к плинтусу

Заглушки левая или правая



Угол внутренний



Угол наружный



Декоры


03	04	05	07	10
Вишня	Бук светлый	Бук темный	Сосна	Дуб светлый
11	16А	18	18А (181)	20
Ольха	Яблоня локарно темная	Груша светлая	Клен желтый	Орех светлый
22	26	28	30	31
Клен	Орех темный	Венге луизиана	Венге широкие прожилки	Терра желтая
33	34	35	36	37
Терра лосось	лимба светлая	лимба темная	мрамор серо-черные точки	мрамор бежево-коричневый
38	39	42	43	44
чип песочный	Ваниль с черными точками	хром металлик	матовый металлик	золото матовое
46	47	48	49	50
золото	золото глянец темное	мрамор синий	венге	белый


55

черный

73

трава морская

74

камень зеленый

76

камень синий

77


мрамор розовый

80

мрамор серо-коричневый

83

мрамор белый

84

асфальт светлый

85

песок бежевый

88

серо-бежевый мелкие точки

89

мрамор серый

90

мрамор зеленый светлый

91

мрамор серо-бежевый

92

ваниль

93


корень

94

мрамор рыжий

96

мрамор ваниль мелкие точки

98

мрамор коричневый

99

мрамор светло-коричневый

100

парадиз красный

101

хром матовый зернистый

102

венге

104

мрамор бежевый

105

мрамор оранжевый

106


мрамор трещины

108

мрамор с черными точками

109

ваниль


111

мрамор коричневый

112

Песок желтые точки

113

бежевый под камень

117

черный глянец

119

ольха горская

120

дуб молочный

121

риголетто

123

мрамор с розовыми точками

124

песочный

125

белый с рисунком

126

мрамор ваниль глянец

127

мрамор ваниль в мелкие точки

128

беж с черными точками

131

мрамор светлый

134

черный с рисунком

135

белый глянец

136

вудлайн

137

бардолино натуральный

141

мрамор серо-бежевый

146

андромеда

149

ваниль

227

мрамор в мелкие точки

west

Плинтус Mini вогнутый 494


Thermoplast




Алюминий



Белый глянец

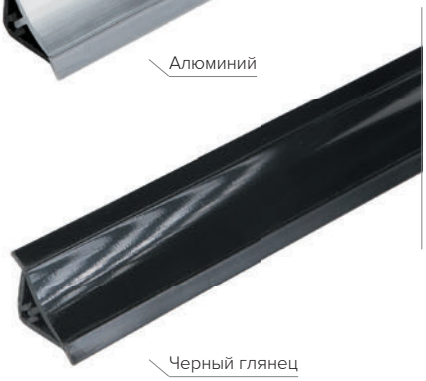

Черный глянец



Артикул	Длина, мм	Цвет
494V.0203F3000.00.KL	3000	алюминий
494V.0201F3000.00.KL	3000	белый глянец
494V.0202F3000.00.KL	3000	черный глянец

Пластмасса

Аксессуары к плинтусу 494

Заглушка



Артикул	Цвет
494D.0203.AKZ	алюминий
494D.0201.AKZ	белый
494D.0202.AKZ	черный глянец

Пластмасса

Угол внутренний



Артикул	Цвет
494D.0203.AWZ	алюминий
494D.0201.AWZ	белый
494D.0202.AWZ	черный глянец

Пластмасса

Угол наружный



Артикул	Цвет
494D.0203.ANZ	алюминий
494D.0201.ANZ	белый
494D.0202.ANZ	черный глянец

Пластмасса

Плинтус Mini выпуклый 495



Артикул	Длина, мм	Цвет
495V.0203F3000.00.KL	3000	алюминий
495V.0201F3000.00.KL	3000	белый
495V.0201F3000.00.KL	3000	бук
495V.0202F3000.00.KL	3000	черный глянец

Пластмасса

Аксессуары к плинтусу 495


Заглушка



Артикул	Цвет
495D.0203.AKZ	алюминий
495D.0201.AKZ	белый
495D.0404.AK	бук
495D.0202.AKZ	черный глянец

Пластмасса

Угол внутренний

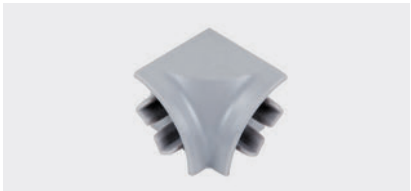

Артикул	Цвет
495D.0203.AWZ	алюминий
495D.0201.AWZ	белый
495D.0404.AW	бук
495D.0202.AW	черный глянец

Пластмасса

Угол наружный



Артикул	Цвет
495D.0203.ANZ	алюминий
495D.0201.ANZ	белый
495D.0404.AN	бук
495D.0202.AN	черный глянец

Пластмасса

Плинтус 630

Thermoplast



Артикул	Длина, мм	Цвет
630B.1208A3000.00.KP	3000	инокс
630B.1201A3000.00.KP	3000	алюминий матовый
630B.1200A3000.00.KP	3000	алюминий металлик
630B.1105W3000.00.KP	3000	белый глянец
630B.1905W3000.00.KP	3000	черный глянец

ПВХ

Аксессуары к плинтусу 630

Заглушка



Артикул	Цвет
630D.1208.AK	инокс
630D.0820.AK	алюминий
630D.1105.AK	белый глянец
630D.1905.AK	черный глянец

Пластмасса

Угол внутренний



Артикул	Цвет
630D.1208.AW	инокс
630D.0820.AW	алюминий
630D.1105.AW	белый глянец
630D.1905.AW	черный глянец

Пластмасса

Угол наружный




Артикул	Цвет
630D.1208.AN	инокс
630D.0820.AN	алюминий
630D.1105.AN	белый глянец
630D.1905.AN	черный глянец

Пластмасса

Плинтус алюминиевый 121





Артикул	Длина, мм	Цвет
121A.0C00A3000.00.AL	3000	алюминий

Алюминий, пластмасса (аксессуары)


Аксессуары к плинтусу 121

Заглушка



Артикул	Цвет
121D.0830.AKZ	алюминий
121D.1208.AKZ	инокс

Угол внутренний



Артикул	Цвет
120D.0820.AW	алюминий
121D.1208.AW	инокс

Угол наружный



Артикул	Цвет
120D.0820.AN	алюминий
121D.1208.AN	инокс

Соединитель



Артикул	Длина, мм
120D.0820.ALZ	15

Уплотнитель гибкий


Алюминий


Белый


Коричневый



Крем


Молочный


Прозрачный


Серый


Черный




Артикул	Длина, мм	Цвет
632G.9010K4200.00.00	4200	алюминий
632G.3001K4200.00.00	4200	белый
632G.7006K4200.00.00	4200	коричневый
632G.8033K4200.00.00	4200	крем
632G.7041K4200.00.00	4200	молочный
632G.0000K4200.00.00	4200	прозрачный
632G.9009K4200.00.00	4200	серый
632G.9007K4200.00.00	4200	черный


Пластмасса

ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ



Планка для столешницы H-28 SU Союз правая / левая

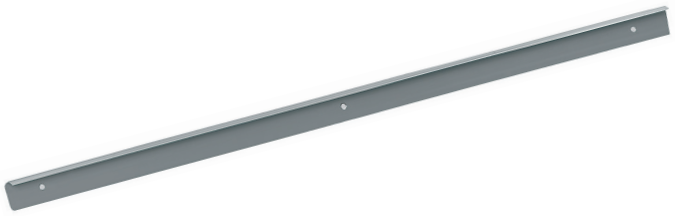

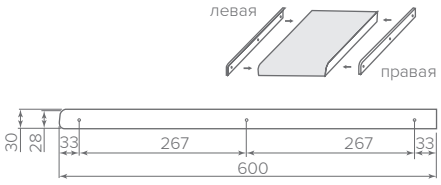


Артикул	Тип
LMB-SU-BOCZ28P-ALU	правая
LMB-SU-BOCZ28L-ALU	левая

Алюминий

Планка для столешницы H-28 SU Союз щелевая (стык 0)



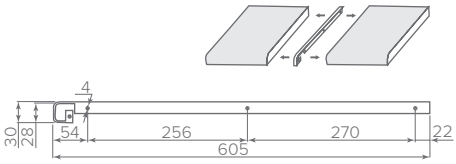


Артикул	
LMB-SU-SZCZ28-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы H-28 SU Союз угловая 90




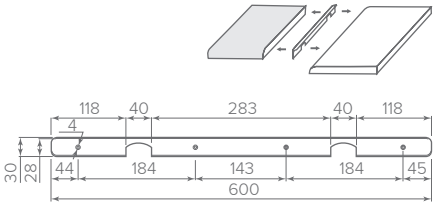


Артикул	
LMB-SU-KAT28-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы H-28 правая / левая

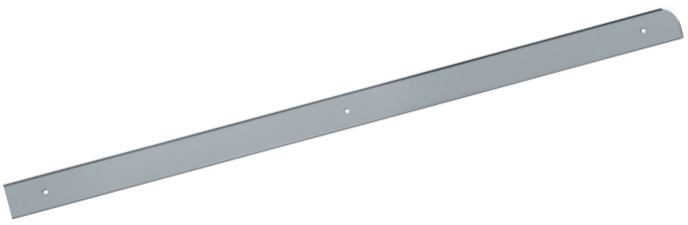


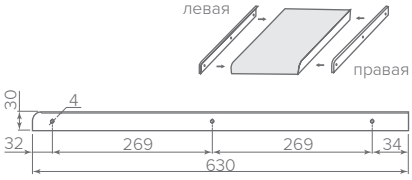


Артикул	Тип
LMB-BOCZ28P-ALU	правая
LMB-BOCZ28L-ALU	левая

Алюминий

Планка для столешницы H-28 щелевая (стык 0)

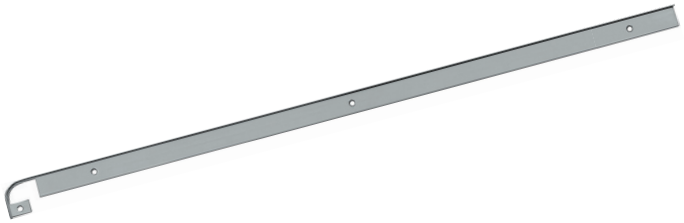

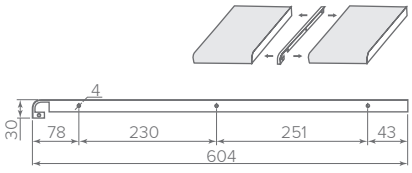


Артикул	
LMB-SZCZ28-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы H-28 угловая 90




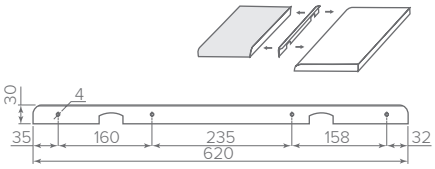


Артикул	
LMB-KAT28-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы H-38 правая / левая

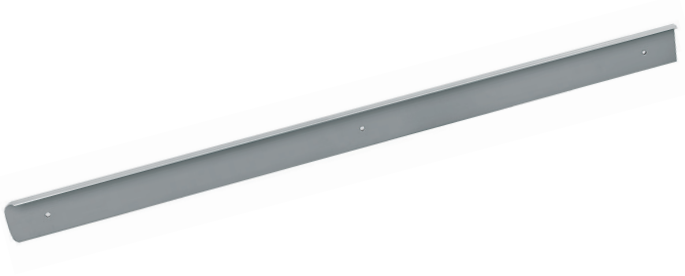


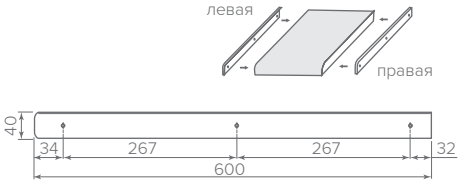


Артикул	Тип
LMB-BOCZ38P-ALU	правая
LMB-BOCZ38L-ALU	левая

Алюминий

Планка для столешницы H-38 щелевая (стык 0)

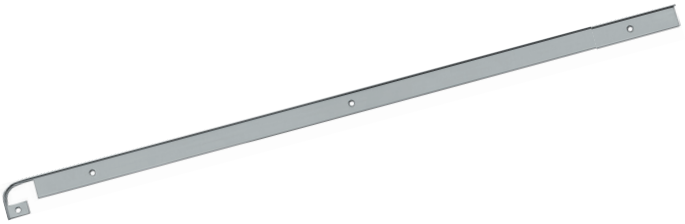

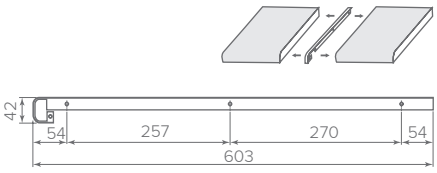


Артикул	
LMB-SZCZ38-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы H-38 угловая 90



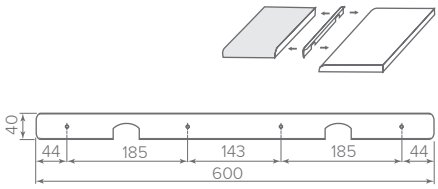


Артикул	
LMB-KAT38-ALU	

Алюминий

Планка для столешницы Egger правая / левая



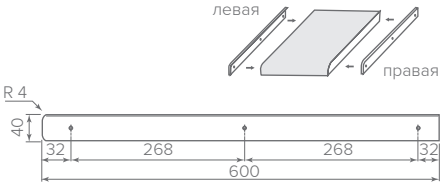


Артикул	Тип
TG04.0248.07.035	правая
TG04.0148.07.035	левая

Алюминий

Планка для столешницы Egger щелевая (стык 0)



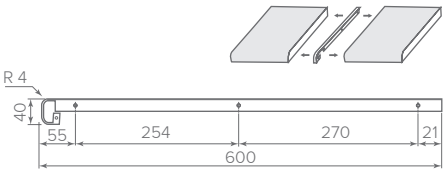


Артикул	
TG04.0548.07.035	

Алюминий

Планка для столешницы Egger угловая 90



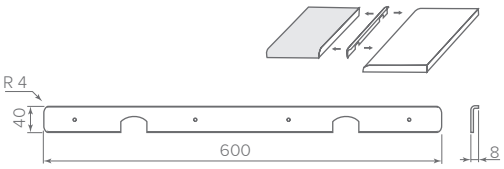


Артикул	
TG04.0448.07.035	

Алюминий

west

КУХОННЫЙ ЦОКОЛЬ

Thermoplast®

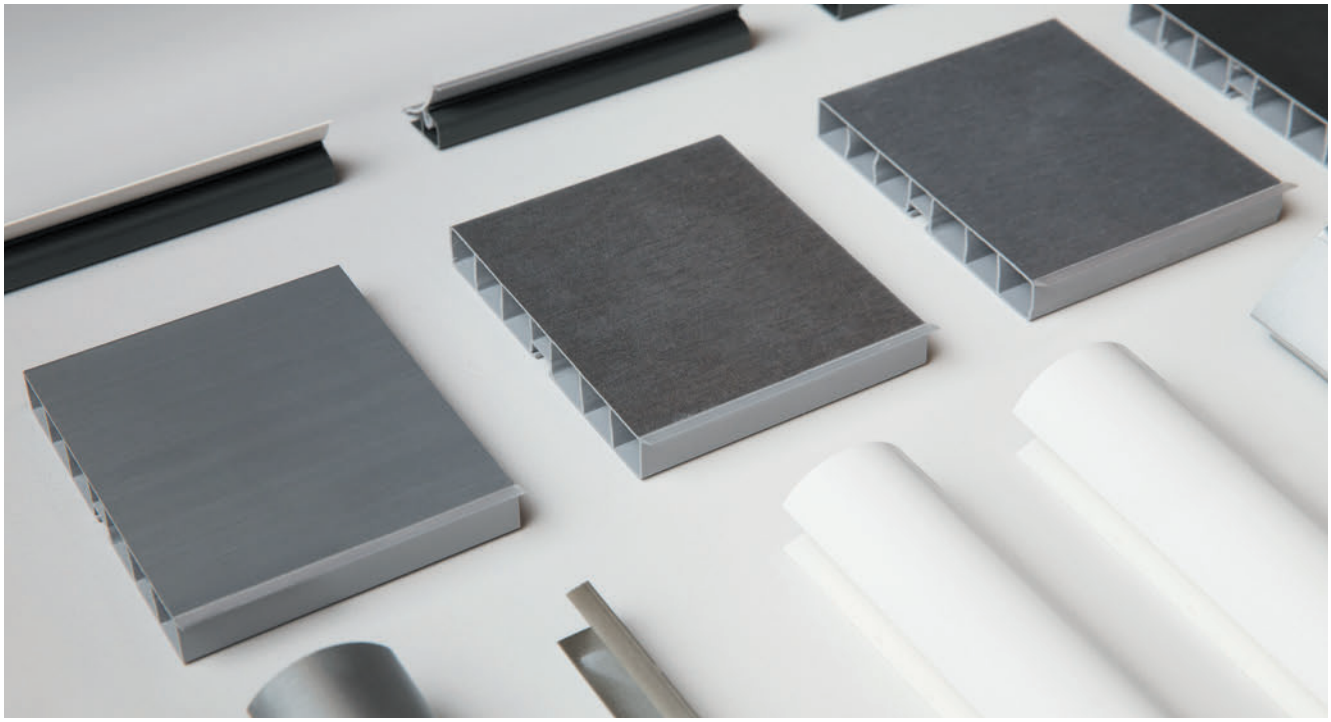


Декоры

Алюминий металлик	Алюминий матовый	Инокс	Белый	Белый глянец	Бук
Венге	Груша	Клен	Крем	Махонь	Ольха
Орех	Рустикаль	Серый	Сосна	Сосна светлая	Черный глянец
Ясень					

Цоколь H-100, H-150

H-100

Артикул	Длина, мм	Цвет
189B.1200A3000.00.00	3000	алюминий металлик
189B.1201A3000.00.00	3000	алюминий матовый
189B.1208A3000.00.00	3000	инокс
01100/3 01100/4	3000 / 4000	белый
11100/3 11100/4	3000 / 4000	белый глянец
07100/3	3000	бук
03100/3 03100/4	3000 / 4000	венге
08100/3	3000	груша
09100/3	3000	клен
04100/3 04100/4	3000 / 4000	крем
10100/3	3000	махонь
12100/3	3000	ольха
12100/3	3000 / 4000	орех
13100/3	3000	рустикаль
06100/3 06100/4	3000 / 4000	серый
14100/3	3000	сосна
15100/3	3000	сосна светлая
02100/3 02100/4	3000 / 4000	черный глянец
16100/3	3000	ясень



H-150

Артикул	Длина, мм	Цвет
637B.1200A3000.00.00	3000	алюминий металлик
637B.1201A3000.00.00	3000	алюминий матовый
637B.1208A3000.00.00	3000	инокс
01150/3 01150/4	3000 / 4000	белый
11150/3 11150/4	3000 / 4000	белый глянец
03150/3	3000	венге
04150/3	3000	крем
05150/3	3000	орех
06150/3 06150/4	3000 / 4000	серый
02150/3 02150/4	3000 / 4000	черный глянец

Аксессуары к цоколю H-100 и H-150

Заглушка цоколя




Уголок-соединитель 90°



Уголок-соединитель 135°




Соединитель цоколя

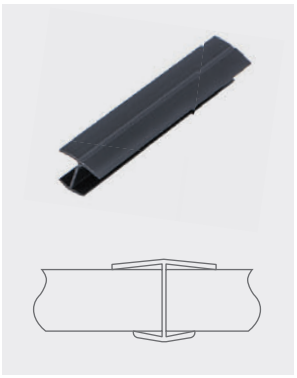

Пластмасса

Цоколь «ресничка»






Длина, мм	Цвет
3000	прозрачный

Пластмасса


ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ В ЦОКОЛЬ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

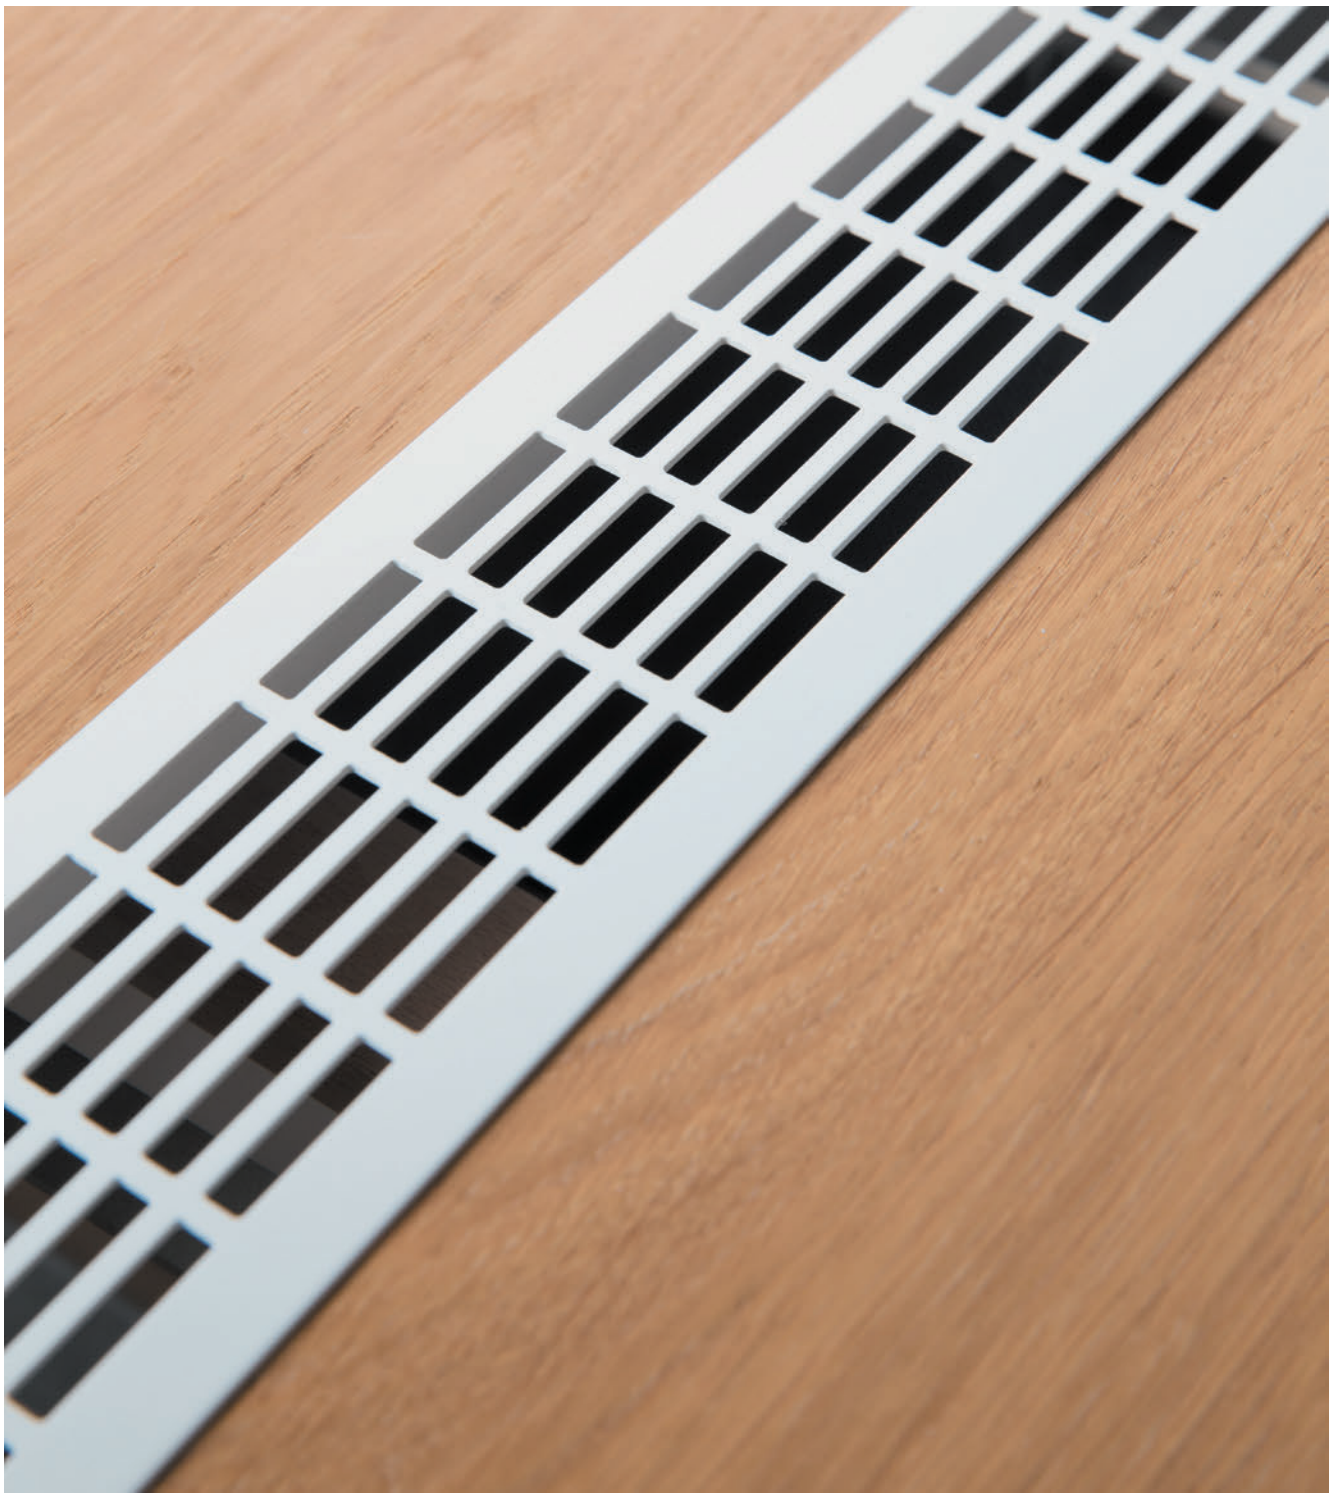

Выбирая и устанавливая технику для кухни, не забудьте о вентиляционных решетках. Как правило, производители встроенных холодильников или духовых шкафов в инструкции к изделию указывают, как обеспечить необходимую вентиляцию воздуха. Чтобы ваша техника прослужила вам долгие годы, позаботьтесь о ее функционировании на этапе проектирования кухни. Этого можно достичь с помощью специально разработанных вентиляционных решеток. Их монтируют в мебельный цоколь, и они служат для обеспечения притока прохладного воздуха. Вентиляционные решетки могут отличаться по цвету, а также по длине и высоте. От последних параметров будет зависеть мощность воздушного потока.

Решетка вентиляционная малая



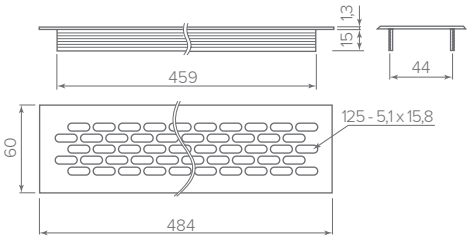


Характеристики


- прохождение воздушного потока: 94 см^2

Артикул	Размер, мм	Цвет
KK-W60800-M0	60 x 480	алюминий
KK-W60800-M1	60 x 480	белый

Алюминий

Решетка вентиляционная большая

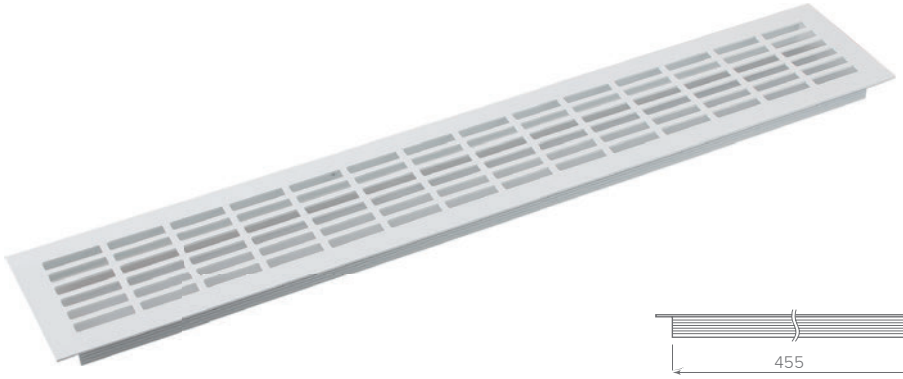

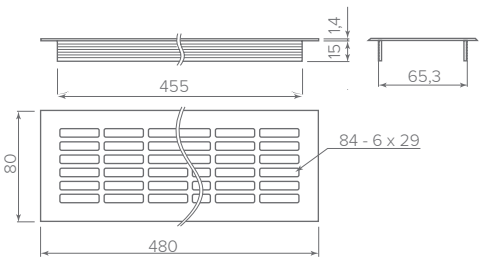

Характеристики

- прохождение воздушного потока: 146 см^2

Артикул	Размер, мм	Цвет
KK-W80800-D0	80 x 480	алюминий
KK-W80800-D1	80 x 480	белый

Алюминий

westline

Механизмы и комплектующие для столов

- механизмы трансформации
- комплектующие



west

МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ


Лифт 8408 632


Лифт 04-2015-6UNI 632


Лифт 8450 633


Лифт 8445 633


Лифт 8157 634


Лифт 8476 634


Лифт 8070 635


STEP 635


KOMBI 636


KOMBI обеденный 636


TORNADO 637


TORNADO обеденный 637

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Направляющие 638


Полка 638


Полка 638


Подставка 639


Пропуск 639


Пропуск 639


Пропуск 640


Пропуск 640


Удлинитель 641


Удлинитель 641


Удлинитель 642


Удлинитель 642


Удлинитель 643


Удлинитель 643


Удлинитель 644


Удлинитель 644


Удлинитель 645

МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ СТОЛОВ


MADE IN ITALY


ilse TECHNIK



Немецкая компания Ilse Technik производит подъемные и раздвижные механизмы для столов-трансформеров с 1890 года. При помощи механизмов Ilse столы приспосабливаются к потребностям покупателей, а не наоборот.
Скрытые от глаз технологии позволяют легко управлять изделием, с легкостью складывая и раскладывая его. Конструкции с механизмами Ilse стабильны даже в разложенном виде. Встроенные амортизаторы подобраны в соответствии с весом столешницы и предполагаемой нагрузкой.
Механизмы не требуют специального обслуживания и ухода. Их ресурс составляет 10 000 циклов складывания / раскладывания. Это обеспечит до 27 лет ежедневного использования изделия.

Лифт автоматический

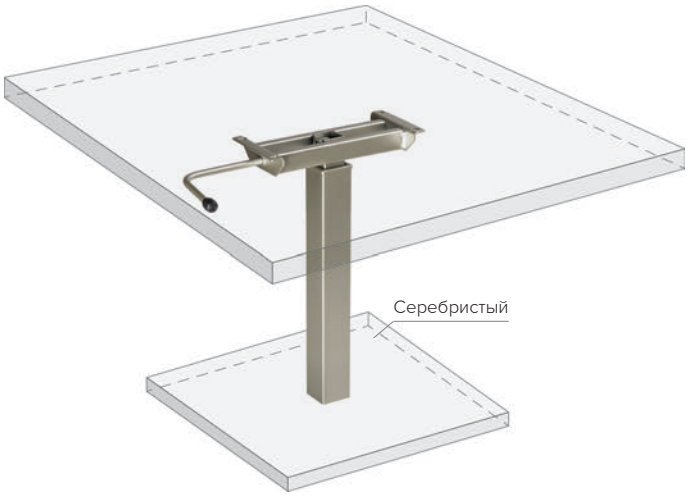

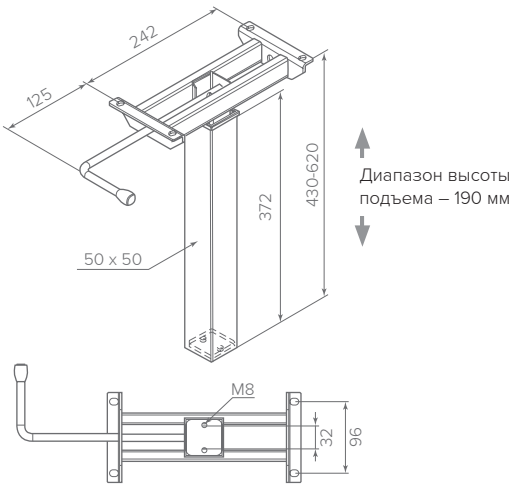


Характеристики


- одна опора
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 190 мм осуществляется с помощью рукояти
- размеры столешницы max: 900 x 750 мм
- вес столешницы max: 20 кг

Артикул	
8408 P20	

Сталь

Лифт механический

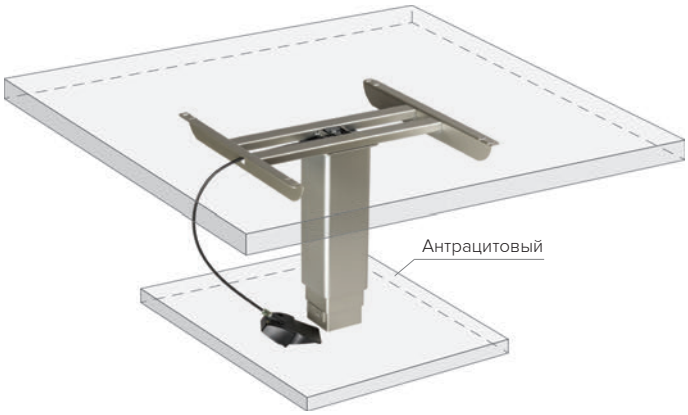

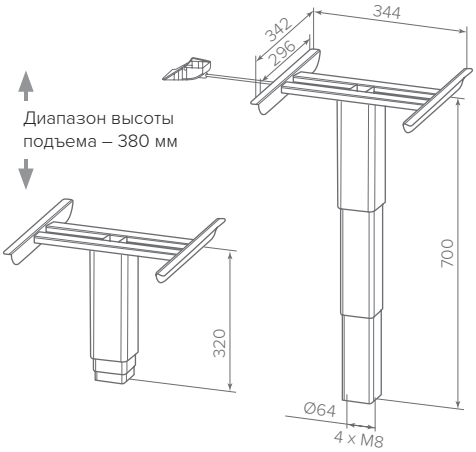

Характеристики


- одна опора
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 190 мм осуществляется с помощью кнопки
- размеры столешницы max: 800 x 700 мм
- вес столешницы max: 10 кг
- нагрузка на столешницу: 40кг

Артикул	
04-2015-6UNI	

Сталь

Лифт гидравлический



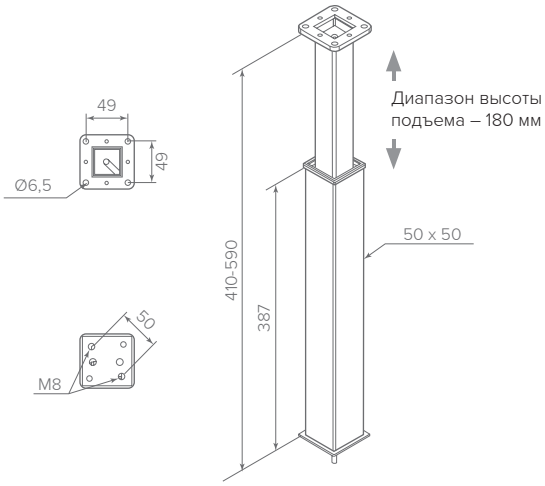


Характеристики


- одна опора
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 180 мм
- необходимая сила для опускания конструкции: 20 кг, включая вес столешницы
- размеры столешницы max: 750 x 650 мм
- вес столешницы max: 12 кг

Артикул	
8450 S12EXW	

Сталь

Лифт гидравлический наклонный

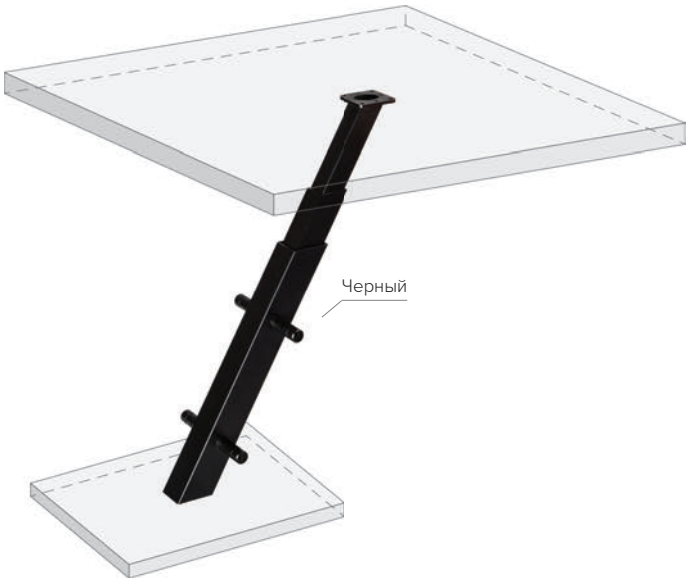

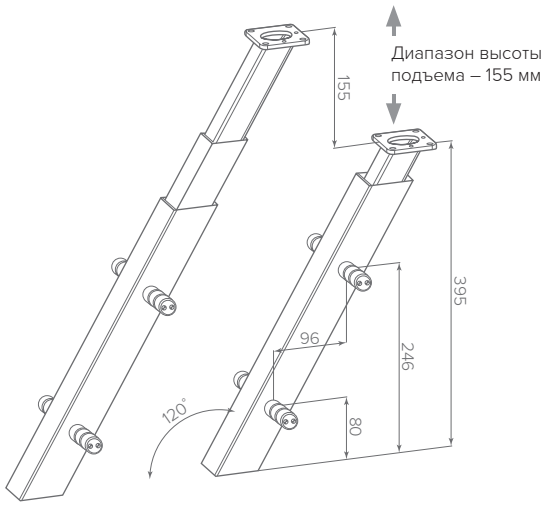


Характеристики


- одна опора
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 155 мм
- необходимая сила для опускания конструкции: 20 кг, включая вес столешницы
- размеры столешницы max: 1000 x 750 мм
- вес столешницы max: 12 кг

Артикул	
8445 S12EX	

Сталь

Лифт сдвоенный автоматический

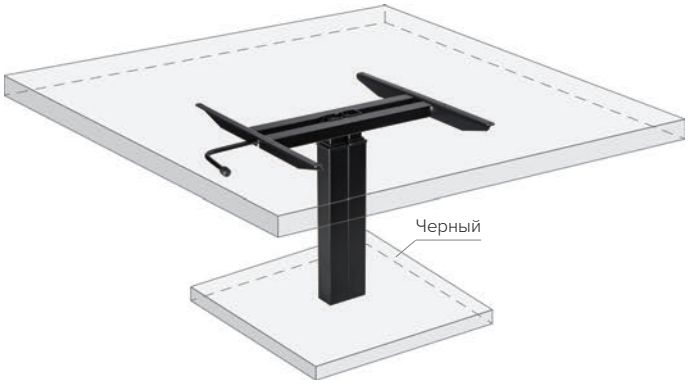

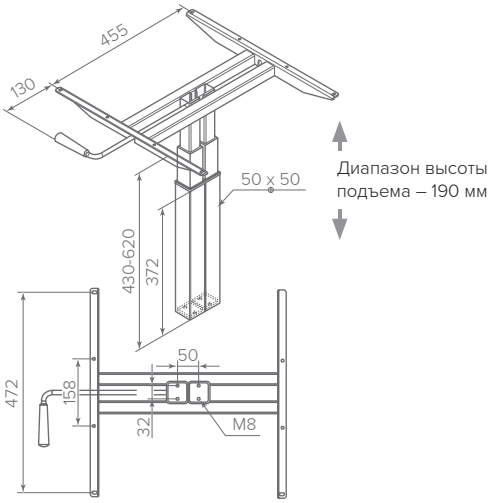


Характеристики


- сдвоенная опора
- вес столешницы max: 40 кг
- размеры столешницы max: 900 x 1200 мм
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 190 мм осуществляется с помощью рукояти

Артикул	
8157 S40EXW	

Сталь

Лифт двойной Maxi автоматический

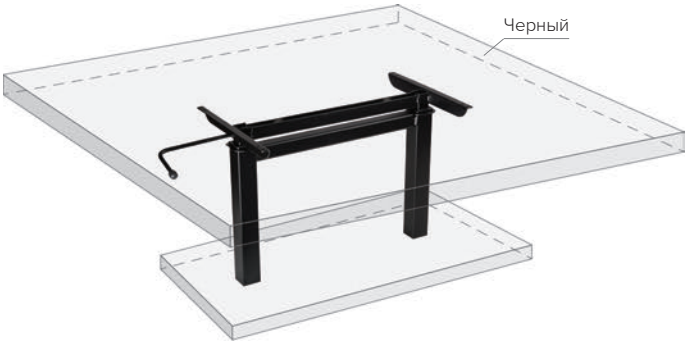

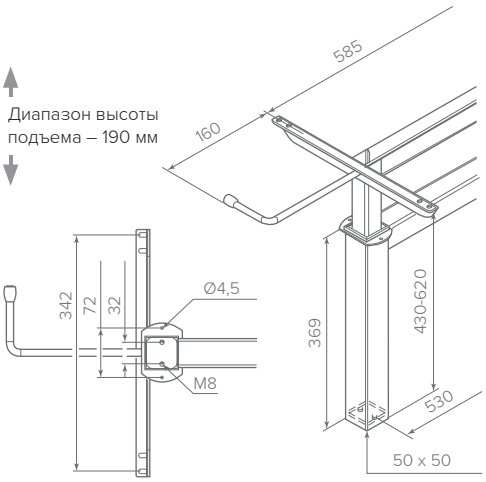


Характеристики


- две опоры
- вес столешницы max: 40 кг
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 190 мм осуществляется с помощью рукояти
- совместим с Kombi 8069 и Tornado 04-2015-7UNI

Артикул	
8476 S40EX	

Сталь

Лифт двойной автоматический

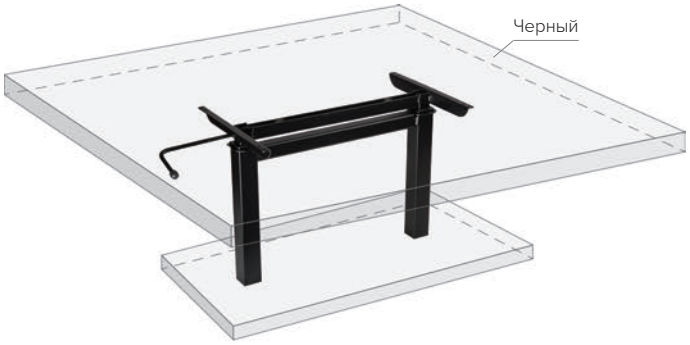

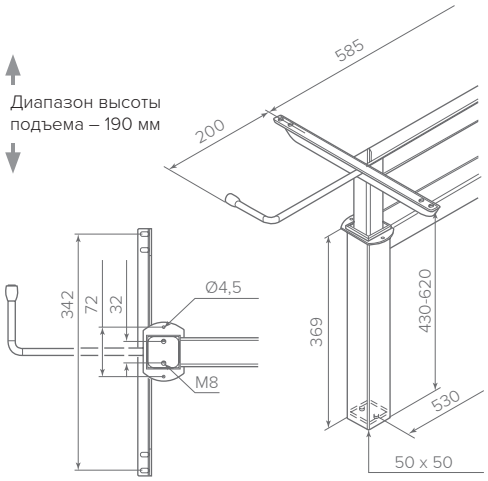

Характеристики


- две опоры
- вес столешницы max: 25 кг
- фиксация столешницы на нужной высоте в диапазоне до 190 мм осуществляется с помощью рукояти
- совместим с Kombi 8069 и Tornado 04-2015-7UNI

Артикул	
8070 S25EXW	

Сталь

Подъемный механизм для столешницы Step



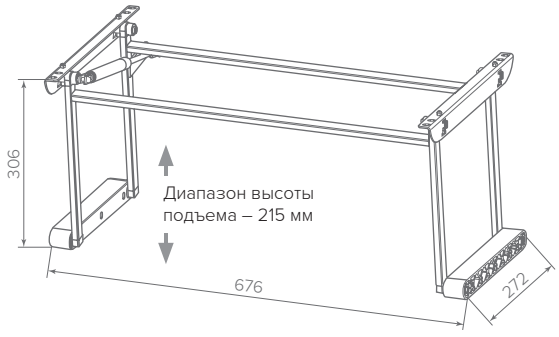

Характеристики


- установочная высота min: 100 мм
- размеры столешницы max: 1200 x 750 мм
- вес столешницы max: 12 кг
- механизм фиксируется в открытом и закрытом положениях


Артикул	
8010 S12676EXW	

Сталь


west

Раздвижной механизм Kombi

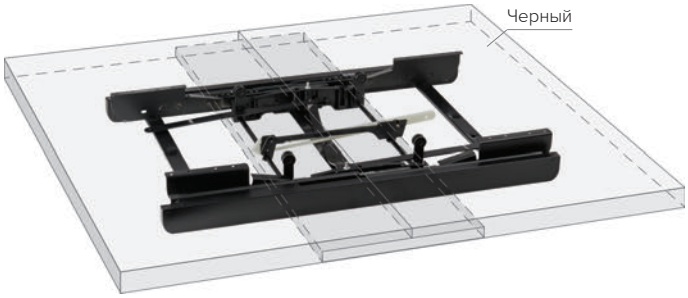



Строго следуйте размерам!

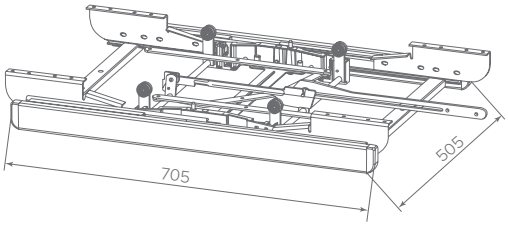


Характеристики


- толщина столешницы: 22-28 мм
- механизм позволяет раскладывать и складывать столешницу одним движением
- совместим с лифтом две опоры 8070 и 8476

Артикул	
8069 S12EXW	


Сталь

Раздвижной механизм Kombi обеденный

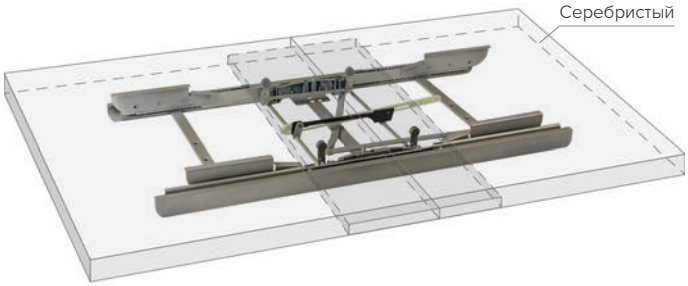



Строго следуйте размерам!

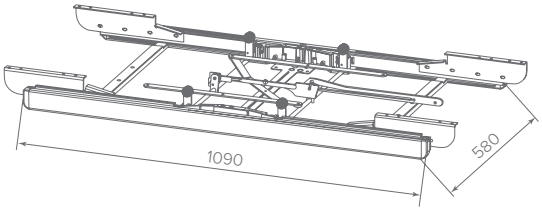


Характеристики


- толщина столешницы: 22-28 мм
- размеры столешницы max: 1090 x 580 мм
- длина раздвижной части: 500 мм
- механизм позволяет раскладывать и складывать столешницу одним движением

Артикул	
7280 P16	


Сталь

Раздвижной механизм Tornado

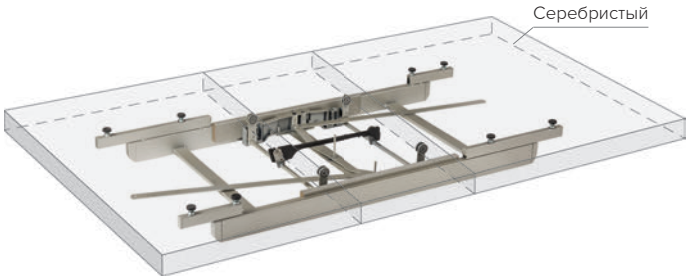



Строго следуйте размерам из инструкции!

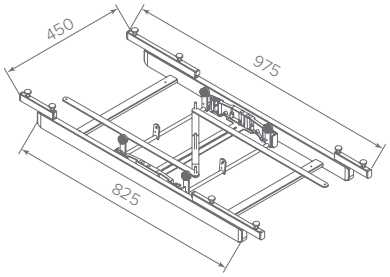


Характеристики


- толщина столешницы: 22 мм
- механизм позволяет раскладывать и складывать столешницу одним движением
- совместим с лифтом две опоры 8070 и 8476

Артикул	
04-2015-7UNI	


Сталь

Раздвижной механизм Tornado обеденный

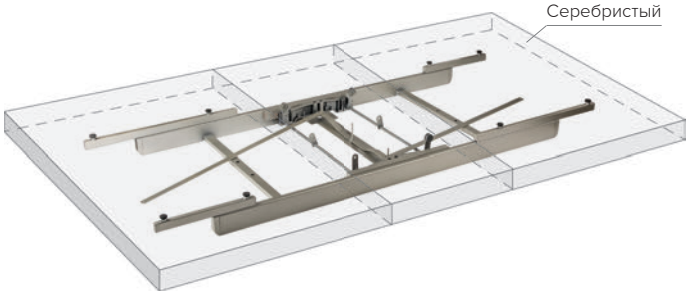



Строго следуйте размерам из инструкции!

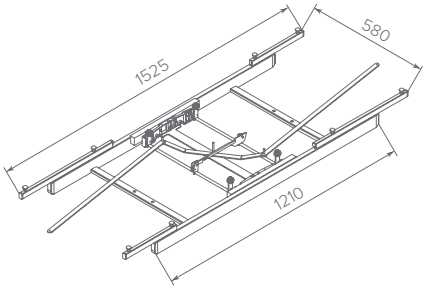


Характеристики


- толщина столешницы: 25 мм
- толщина раздвижной части: 22 мм
- механизм позволяет раскладывать и складывать столешницу одним движением

Артикул	
8478 P18	

Сталь

Шариковые направляющие для подставки под клавиатуру

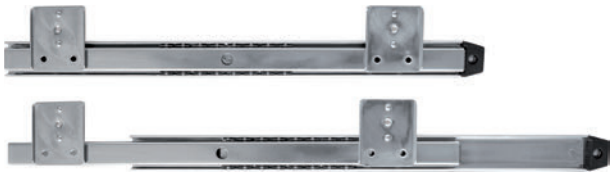

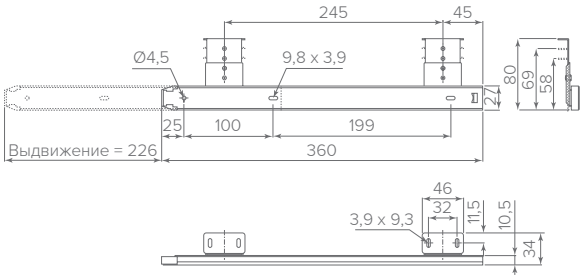

Характеристики


- частичное выдвижение

Артикул	Нагрузка max, кг
PK-0-000-027	10

Сталь

Полка под клавиатуру с подставкой для мыши



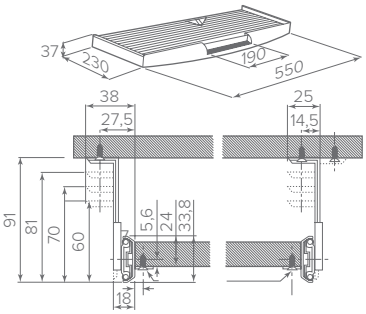


Артикул	
PU-KEYM27	

Пластик

В комплекте поставляются направляющие с креплением к столешнице

Полка под клавиатуру без подставки для мыши



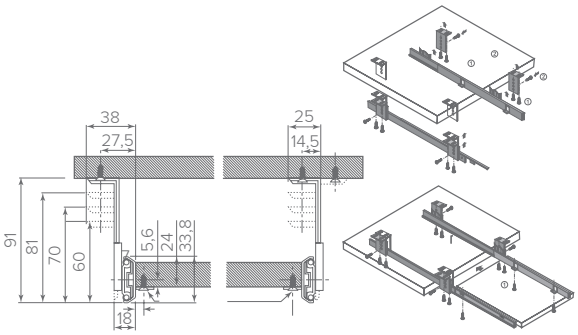


Артикул	
PU-KEY027-20	

Пластик

В комплекте поставляются направляющие с креплением к столешнице

Подставка под системный блок



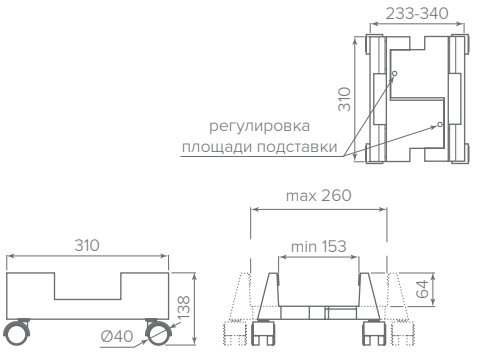


Артикул	
PU-PKO-00	

Пластик

Пропуск для кабеля с ресничкой круглый






Артикул	
PM-LBFI60	

Металл

Пропуск для кабеля с ресничкой Merida квадратный







Артикул	
LB-K80X80	

Металл

Пропуск для кабеля с ресничкой Merida прямоугольный

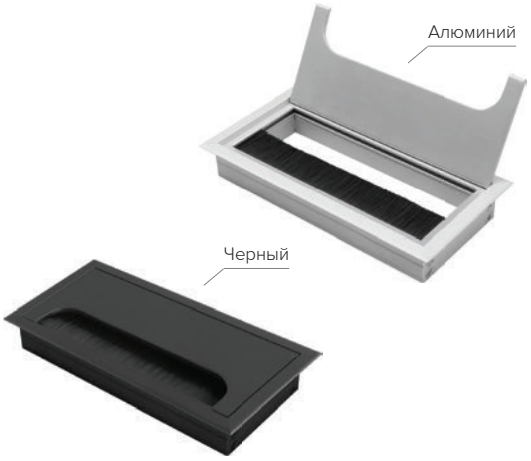

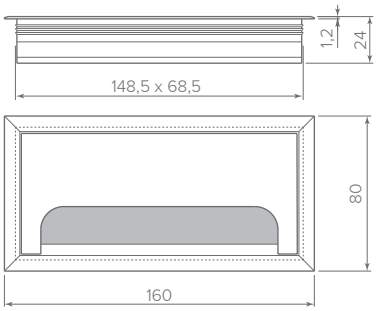


Артикул
LB-80X160

Сталь

Пропуск для кабеля



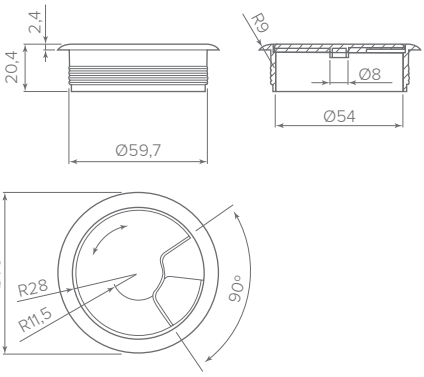


Артикул
PM-PLF160

Пластик

Удлинитель вертикальный настольный выдвижной



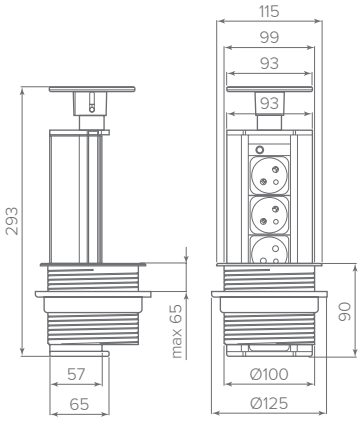

Характеристики


- степень пылевлагозащиты: IP20
- длина провода: 1,8 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-BPW3GU	french
AE-BPW3GS	schuko

Металл, пластик

Удлинитель вертикальный настольный выдвижной



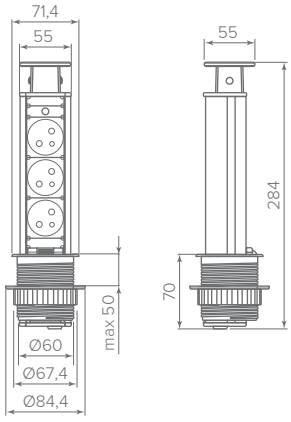

Характеристики

- степень пылевлагозащиты: IP20
- длина провода: 1,5 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz


Артикул	Тип розеток
AE-BPW3U60	french
AE-BPW3S60	schuko

Металл, пластик

west

Удлинитель вертикальный настольный выдвижной с USB



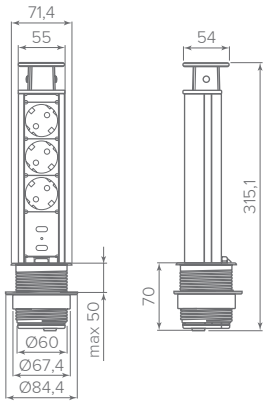

Характеристики


- выход под USB: 2 шт.
- степень пылевлагозащиты: IP20
- длина провода: 1,5 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-BPW3S60U	schuko
AE-BPW3U60U	french

Металл, пластик

Удлинитель горизонтальный



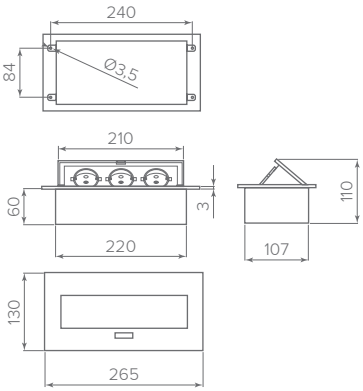

Характеристики


- нижнее подключение
- без провода
- степень пылевлагозащиты: IP20
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-PB03GU-53	french
AE-PB03GS-53	schuko

Металл, пластик

Удлинитель горизонтальный с проводом



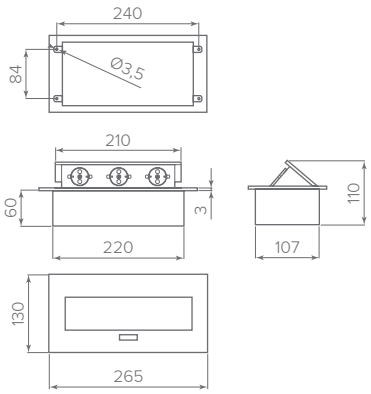

Характеристики


- нижнее подключение
- степень пылевлагозащиты: IP20
- длина провода: 1,5 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-PBC3GU-20	french

Металл, пластик

Удлинитель горизонтальный многофункциональный



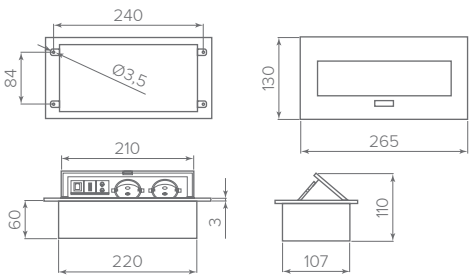

Характеристики

- без провода
- нижнее подключение
- степень пылевлагозащиты: IP20
- выход под USB, AUX, RJ45
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-PB02GU-53	french
AE-PB02GS-53	schuko


Металл, пластик

west

Удлинитель горизонтальный многофункциональный с проводом

Алюминий



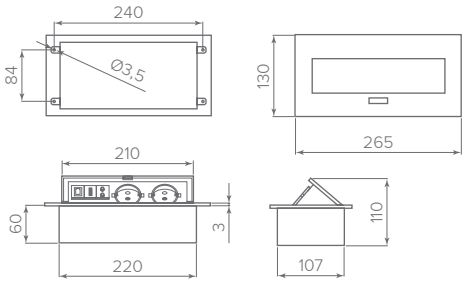

Характеристики

- нижнее подключение
- степень пылевлагозащиты: IP20
- выход под USB, AUX, RJ45
- длина провода: 1.5 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz


Артикул	Тип розеток
AE-PBC2GU-53	french

Металл, пластик

Удлинитель горизонтальный с USB и проводом

Черный



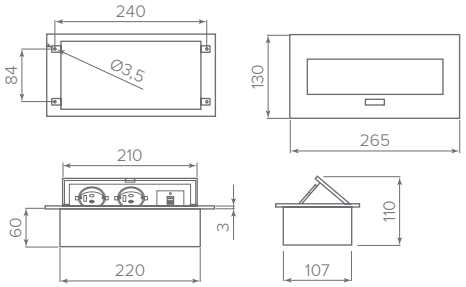

Характеристики


- нижнее подключение
- степень пылевлагозащиты: IP20
- выход под USB
- длина провода: 1,5 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-PBU2GU-20	french

Металл, пластик

Удлинитель настольный угловой



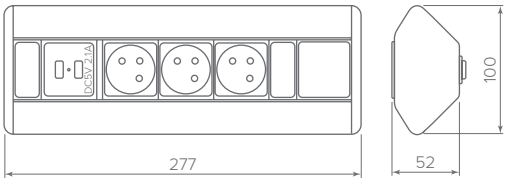

Характеристики

- степень пылевлагозащиты: IP20
- выход под USB: 2 шт.
- длина провода: 2 м
- максимально допустимая нагрузка: 3600 W
- напряжение: AC – 220-240 V, 50-60 Hz

Артикул	Тип розеток
AE-PBKT3U2U-80	french
AE-PBKT3S2U-80	schuko


Металл, пластик

westline

Мебельное освещение

- светодиодные ленты, клипсы и аксессуары
- профили для светодиодных лент
- светильники светодиодные
- светильники галогенные
- трансформаторы
- выключатели и сенсорные датчики



ЛЕНТЫ LED	 LD-3528-300-20 652	 LD-3528-300-65 652	 LD-2835-300-20 652	 LD-5050-300-20 652	 LD-5050-300-65 653	 LD-3528-600-20 653
 LD-3528-600-65 653	 LD-RGB-150-20 653	 LD-ZL2RGB-00 653				
КЛИПСЫ И АКСЕССУАРЫ	 LD-3SK.. 654	 LD-KL3MCB-40 654	 LD-KLPCB-00N 654			
СОЕДИНИ-ТЕЛИ	 LD-ZTL8MMAMP-02N 655	 LD-ZTL...M-2N 655	 LD-ZTLRGB2M-4N 656	 LD-ZTK...MM-02N 656	 LD-ZTL...MM-02N 656	 LZ-KAPR2M-10 657
 LZ-...MM00-00 657	 LD-KABE2M-00 658	 LZ-AKZ612-10 658				
ПРОФИЛИ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛЕНТ LED	 PA-GLAX...-AL 659	 PA-ZASGLAX-00 659	 PA-GLAXWPKT-AL 660	 PA-GLAXREG1-AL 660	 PA-GLAXREG2-AL 660	 PA-GLAXNK...-AL 660
 PA-ZASGLAXNK-00 661	 PA-GLAXKT-AL 661	 PA-ZASGLAXKT-00 661	 PA-GLAXWN-AL 662	 PA-USZGLAX-00 662	 PA-OS...-00 662	 PL-профиль 663


Заглушка для PL-профиля 663


PL-профиль 663


Заглушка для PL-профиля 664


Крепление для PL-профиля 664


PW-PC...09-00 664


PA-GLAXMNK 665


PA-ZASGLAXMNK 665


PA-OS..GLAXM 665


PA-GLAXDR 666


PA-ROZGLAX 666

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТО-ДИОДНЫЕ


Alvaro LD-AL24 667


Calderon LD-NKW9ZB 667


Fraga LD-OP...08C 668


Lugo LD-LUG119 668


Комплект Lugo LD-LUG319 668



Oviedo LD-WL2457 669


Parla LD-SZ408B 669


Rota LD-OP...C 669


Панель LED LD-LL27...-00 670


Barri LD-OBP27 670


Marbella LD-KWP27ZB 670


Santiago LD-OK45 671


Chicago LD-CHIC16NE 671


Lumino LD-LU16CB-20 671


Vasco LD-VA24CB 672


Palermo LD-P....-40 672


Pilas LD-OW115B-53 672


Ronda LD-OP015C-53 673


Torino LD-TROZ64-53 673


Victoria LD-ONO150-53 673


Costa LD-CO20...-53 674


Maximus LD-MAX60...-40 674


Radius LD-RA60...-40 674

СВЕТИЛЬНИКИ ГАЛАГЕННЫЕ


Трансформатор 675


Комплекты OM-ZH...00 676


OM-OPW000-60 677


OM-WH9000-40 677


OM-OPT20S 677

ТРАНСФОР-МАТОРЫ


LD-ZAS...W-30N 678


LD-ZAS75W-30 679


LD-ZAS150-NW 679


LD-ZAS350-NW 679


LD-WZA20W-NW 680


LD-WZA36W-NW 680


LD-ZSP350-6W 680


LD-ZWND...W-10 681


LD-ZSKL15-01 681

ВЫКЛЮ-ЧАТЕЛИ И ДАТЧИКИ


AE-WDSB-10DIM 682


AE-WB...UNI-10DIM 682


AE-WBEZD-NB 683


AE-WPDRW-00 683


AE-WLPR-60 683


AE-WBEZDC-10S 684


AE-WBEZDB-10S 684


AE-WLIP44-15 684


RGB контроллер 685


Диммер 685

МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

GTV

MADE IN POLAND



Свет – наиболее гибкий и один из самых активных материалов в проектировании мебели.
Европейские дизайнеры часто используют его для расстановки финальных акцентов в интерьере. Наполненные светом и воздухом кухни, шкафы и стеллажи впечатлят любого клиента, а разнообразие вариантов освещения позволит создать уникальные пространства.
Продуманное освещение – это неотъемлемая часть современной мебели. Ленты LED, профили для них, светодиодные и галогенные светильники, а также аксессуары для светового оборудования производства польской компании GTV – к вашим услугам!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 12V DC — напряжение питания, AC - переменный ток DC - постоянный ток
- ON OFF — светильник с выключателем
- 5 m — длина ленты
- OUTPUT 12 V DC — напряжение на выходе
- 50 m — радиус действия сенсора
- Ø 18 mm — диаметр монтажного отверстия
- 72 W 5 m — мощность источника света
- IR — управление с помощью пульта
- – + — есть возможность подключения диммера
- MAX 75 W — максимально допустимая мощность
- 120° — угол свечения
- mini AMP — тип соединителя
- IP 65 — класс пылевлагозащиты по стандарту IP
- SMD 5050 — тип светодиодов
- ON OFF — бесконтактный выключатель двухфункциональный
- 2xUSB — USB-порт
- x300 — количество светодиодов
- OFF — бесконтактный выключатель однофункциональный
- USB MAX 1A — максимальная нагрузка на порт USB
- 0,15 m — длина провода

ЛЕНТЫ LED


GTV



Лента LED, 24 W, 300 диодов



12 V DC · 24 W 5 m · IP 20 · 120° · SMD 3528 · x300 · 0,15 m · 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-3528-300-20-CB	300	3200
LD-3528-300-20-NE	300	4000
LD-3528-300-20-ZB	300	6500

Лента LED, 24 W, водостойкая, 300 диодов





12 V DC · 24 W 5 m · IP 65 · 120° · SMD 3528 · x300 · 0,15 m · 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-3528-300-65-CB	280	3200
LD-3528-300-65-ZB	280	6500

Лента LED, 30 W, 300 диодов





12 V DC · 30 W 5 m · IP 20 · 120° · SMD 3528 · 0,15 m · 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-2835-300-20-CB	750	3200
LD-2835-300-20-ZB	750	6500

Лента LED, 72 W, 300 диодов





12 V DC · 72 W 5 m · IP 20 · 120° · SMD 5050 · x300 · 0,15 m · 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-5050-300-20-CB	900	3200
LD-5050-300-20-ZB	900	6500

Лента LED, 72 W, водостойкая, 300 диодов





12 V DC | 72 W 5 m | IP 65 | 120° | SMD 5050 | x300 | 0,15 m | 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-5050-300-65-CB	850	3200
LD-5050-300-65-ZB	850	6500

Лента LED, 48 W, 600 диодов





12 V DC | 48 W 5 m | IP 20 | 120° | SMD 3528 | x600 | 0,15 m | 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-3528-600-20-CB	550	3200
LD-3528-600-20-ZB	550	6500

Лента LED, 48 W, водостойкая, 600 диодов





12 V DC | 48 W 5 m | IP 65 | 120° | SMD 3528 | x600 | 0,15 m | 5 m




Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовая температура, K
LD-3528-600-65-CB	520	3200
LD-3528-600-65-ZB	520	6500

Лента LED RGB, цветная





12 V DC | 36 W 5 m | IP 20 | 120° | x150 | 0,15 m | 5 m



Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовой диапазон
LD-RGB-150-20	450	RGB


Комплект светодиодной ленты LED RGB



AC 220-240V 50-60 Hz | IP 65 | 120° | 2 m

Комплектация

- RGB-контроллер
- Пульт
- Лента LED RGB
- Блок питания
- Инфракрасный датчик

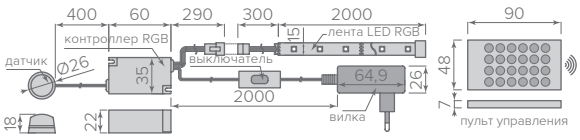



Артикул	Световой поток, lm/m	Цветовой диапазон
LD-ZL2RGB-00	450	RGB

КЛИПСЫ, АКСЕССУАРЫ

GTV

Клипса LED для стеклянных полок 4-6 мм

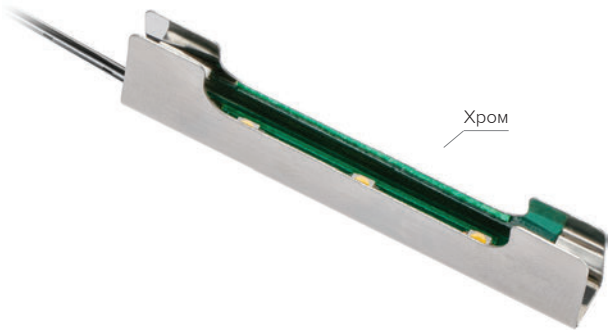




12V DC | 0,24 W | IP 20 | x3 | 2 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-3SKL-CBN	10	3200
LD-3SKL-ZBN	12	6200

Металл

Клипса LED для стеклянных полок 6-8 мм



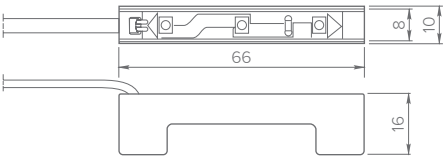


12V DC | 0,24 W | IP 20 | x3 | 1,3 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-KL3MCB-40	18	4000

Металл

Клипса LED для стеклянных полок 6-10 мм





12V DC | 0,24 W | IP 20 | x3 | 2 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-KLPCB-00N	10	3200


Пластик

СОЕДИНИТЕЛИ



Соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8 мм с mini-AMP



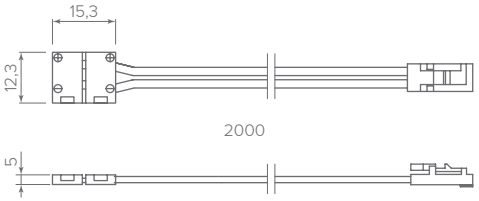

Артикул	
LD-ZTL8MMAMP-02N	


Пластик

Совместим с лентами GTV

Соединитель XC11 для светодиодных лент шириной 8, 10 мм



LD-ZTL82M-2N



LD-ZTL102M-2N



Артикул	Ширина ленты, мм
LD-ZTL82M-2N	8
LD-ZTL102M-2N	10

Пластик

Совместим с лентами GTV

GTV

Соединитель XC11 для светодиодных лент RGB





Артикул	
LD-ZTLRGB2M-4N	

Пластик

Совместим с лентами GTV

Соединитель XC11 для светодиодных лент, угловой




Артикул	Ширина ленты, мм
LD-ZTK8MM-02N	8
LD-ZTK10MM-02N	10

Пластик

Совместим с лентами GTV

Соединитель для светодиодных лент



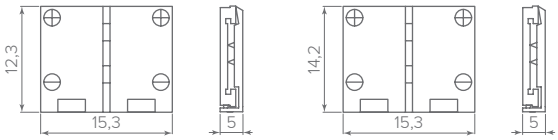



Артикул	Ширина ленты, мм
LD-ZTL8MM-02N	8
LD-ZTL10MM-02N	10

Пластик

Совместим с лентами GTV

Кабель с соединителями mini-AMP

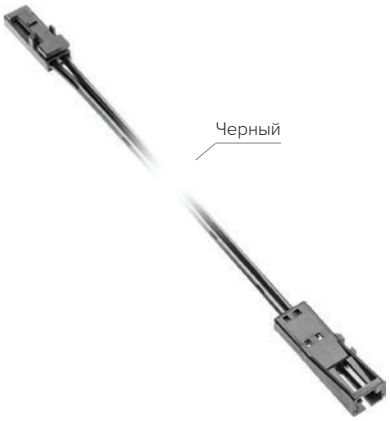


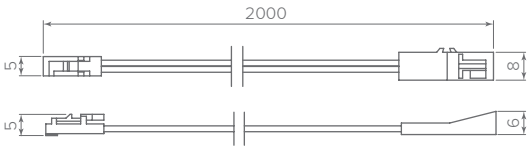


Артикул	
LZ-KAPR2M-10	

Пластик

Зажимные муфты

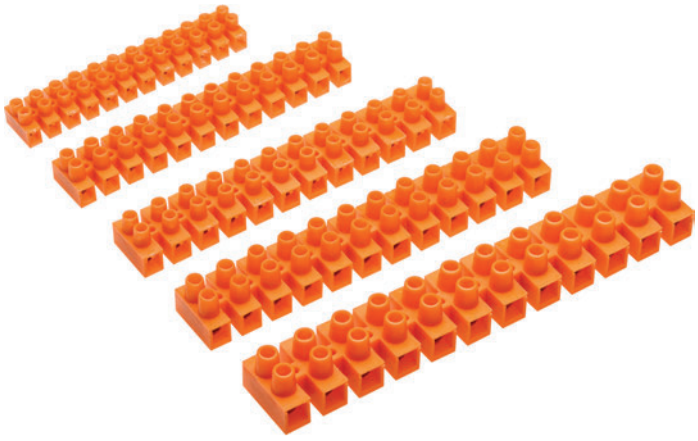

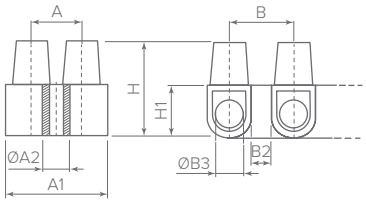

Артикул	A	A1	A2	H	H1	B	B2	B3	Сила тока, А
LZ-25MM00-00	5	17	2	13	8	8	3	3	2,5-24
LZ-40MM00-00	6	19	3	16	9	9	4	3,3	4-32
LZ-60MM00-00	7	21	3	17	10	11	3,6	4	6-41
LZ-100MM00-00	8	23	3	19	11	12	4	4,5	10-57
LZ-160MM00-00	9	26	3	20	12	14	5	5,5	16-76
LZ-250MM00-00	11	30	3	25	15	16	4	6	25-101

Пластик


west

GTV

Кабель с вилкой и выключателем




AC 220-240 V 50-60 Hz · MAX 600W · IP 20 · 2 m




Артикул	
LD-KABE2M-00	

Пластик

Разветвитель на 6 гнезд

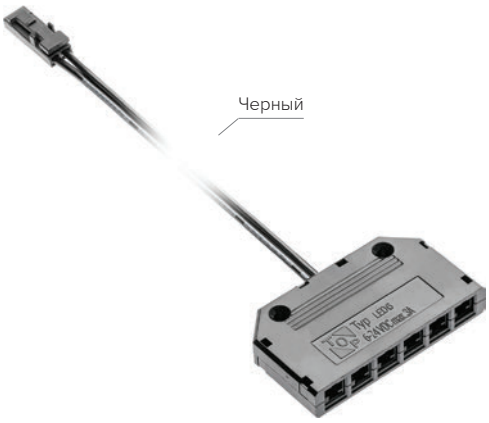

6-24 V DC · MAX 3A · IP 20 · 6 x mini AMP · 2 m

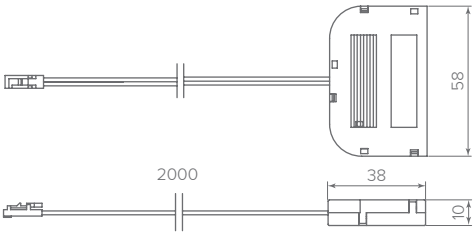

Артикул	
LZ-AKZ612-10	


Пластик

ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ



Алюминиевый профиль для лент LED Glax врезной







Артикул	Длина, мм
PA-GLAX-AL	2000
PA-GLAX3M-AL	3000

Алюминий

Заглушка для врезного профиля LED Glax






Артикул	
PA-ZASGLAX-00	

ABS

GTV

Алюминиевый профиль для лент LED Glax, угловой врезной



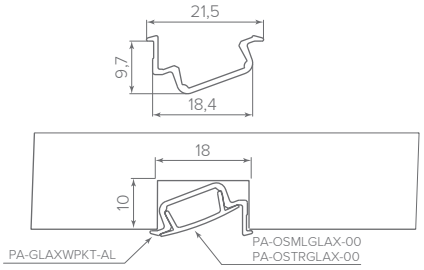

Артикул	Длина, мм
PA-GLAXWPKT-AL	2000

Алюминий


Алюминиевый профиль для лент LED Glax с регулировкой угла свечения



Внутренний
PA-GLAXREG2-AL



Внешний
PA-GLAXREG1-AL

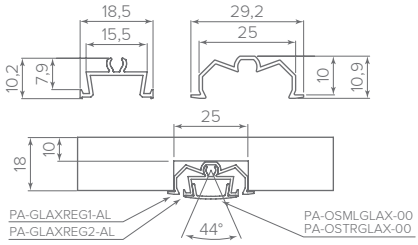


Артикул	Длина, мм
PA-GLAXREG1-AL (внеш.)	2000
PA-GLAXREG2-AL (внутр.)	2000

Алюминий

Алюминиевый профиль LED Glax накладной






Артикул	Длина, мм
PA-GLAXNK-AL	2000
PA-GLAXNK3M-AL	3000

Алюминий

Заглушка для накладного профиля LED Glax






Артикул	
PA-ZASGLAXNK-00	

ABS

Алюминиевый профиль LED Glax угловой






Артикул	Длина, мм
PA-GLAXKT-AL	2000

Алюминий

Заглушка для углового профиля LED Glax






Артикул	
PA-ZASGLAXKT-00	

ABS

GTV

Алюминиевый профиль для лент LED Glax торцевой



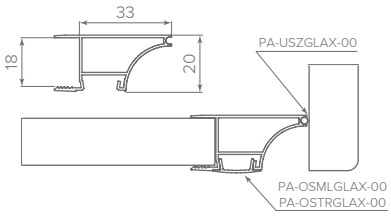

Артикул	Длина, мм
PA-GLAXWN-AL	2000

Алюминий

Уплотнитель для торцевого профиля LED Glax






Артикул	Длина, мм
PA-USZGLAX-00	1000

Резина

Крышка для алюминиевого профиля LED Glax






Артикул	Длина, мм
PA-OSMLGLAX3M-00	3000
PA-OSTRGLAX3M-00	3000

Пластик

Алюминиевый профиль PL врезной






Артикул	Длина, мм
P00213LB молочная	2000
P00214LB прозрачная	2000

Алюминий, пластик

Заглушка для врезного профиля PL






Артикул	
Z00210LB	

Пластик

Алюминиевый профиль PL накладной с крышкой






Артикул	Длина, мм
P00223LB молочная	2000
P00224LB прозрачная	2000

Алюминий, пластик

GTV

Заглушка для накладного профиля PL







Артикул	
Z00220LB	

Пластик

Крепление для накладного алюминиевого профиля PL

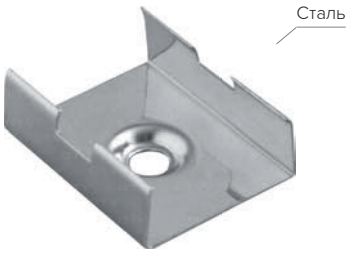




Артикул	
K00200LB	

Сталь

Профиль врезной из поликарбоната






Артикул	Длина, мм
PW-PC31209-00	2000
PW-PC61209-00	2000

Поликарбонат

Алюминиевый профиль LED Glax mini накладной






Артикул	Длина, мм
PA-GLAXMNK-AL	2000

Алюминий

Заглушка для накладного профиля LED Glax mini







Артикул	
PA-ZASGLAXMNK-00	

Пластик

Крышка для накладного профиля LED Glax mini

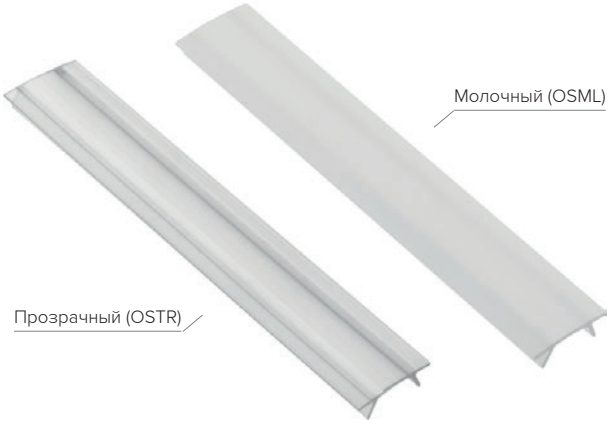




Артикул	Длина, мм
PA-OSMLGLAXM-00	2000
PA-OSTRGLAXM-00	2000

Пластик

GTV

Профиль - штанга LED Glax






Артикул	Длина, мм
PA-GLAXDR-AL	2000

Алюминий

Совместим с крышками GLAX

Фланец для профиля - штанги LED Glax





Артикул	
PA-ROZGLAX-53	

Алюминий


Для профиль-штанги Ø 25 мм

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



Светильник врезной Alvaro






Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-AL24CB-53	130	3000
LD-AL24NE-53	130	4000
LD-AL24ZB-53	130	6400

Пластик

Светильник Calderon






Артикул	Световой поток, lm	Цвет	Цветовая температура, K
LD-NKW9ZB-53	100	алюминий	6400
LD-NKW9ZB-40	100	хром	6400

Металл

GTV

Светильник Fraga



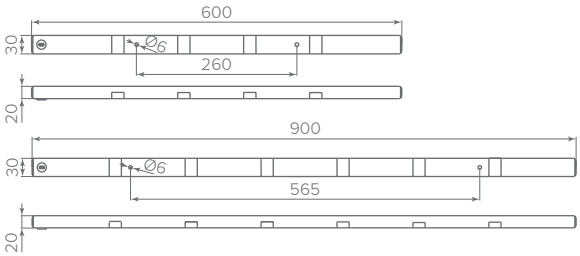


12 V DC · IP 20 · 1,3 m · mini AMP · ON OF

Артикул	Мощность, W	Световой поток, lm	Цветовая температура, K	Длина, мм
LD-OP408C-53	3	90	6400	600
LD-OP608C-53	4,1	135	6400	900

Алюминий

Светильник накладной Lugo






12 V DC · 1,8 W · IP 20 · 70° · x24 · 1,5 m · mini AMP 24

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K	Цвет
LD-LUG119-53	110	6400	алюминий
LD-LUG119-40	110	6400	хром
LD-LUG119-52	110	6400	сатин

Пластик

Комплект накладных светильников Lugo



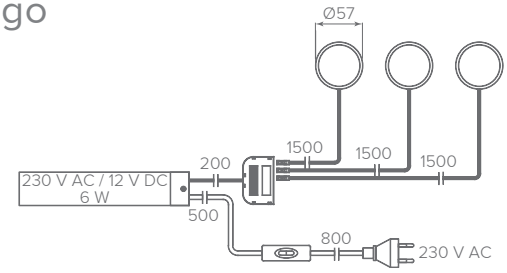


AC 220-240 V 50-60 Hz · x 3 1,8 W · IP 20 · 150° · 3x19 · 1,5 m · mini AMP 24

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K	Цвет
LD-LUG319-53	3 x 110	6400	алюминий
LD-LUG319-52	3 x 110	6400	сатин
LD-LCG319-40	3 x 110	3000	хром
LD-LUG319-40	3 x 110	6400	хром

Пластик

Светильник врезной Oviedo



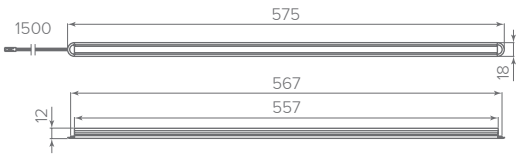


12 V DC | 1,7 W | IP 20 | 120° | x24 | 1,5 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-WL2457-53	90	6400

Алюминий

Светильник накладной Parla с сенсорным датчиком приближения



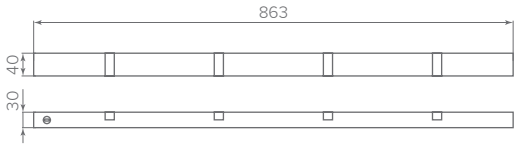


12 V DC | x4 0,8 W | IP 20 | 120° | 4x3 | 1,3 m | mini AMP | 0,1m

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-SZ408B-53	83	6400

Алюминий

Светильник накладной Rota с сенсорным датчиком



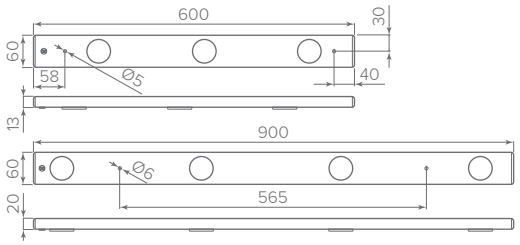

12 V DC | IP 20 | 1,3 m | ON OF | mini AMP


Артикул	Мощность, W	Световой поток, lm	Цветовая температура, K	Длина, мм
LD-OP456C-53	4,2	230	6400	600
LD-OP609C-53	5,5	310	6400	900

Алюминий

GTV

Панель светодиодная (комплект)



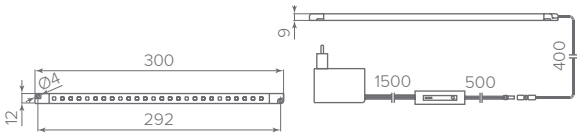

AC 220-240 V 50-60 Hz | 2,2 W | IP 20 | 120° | x27 | 1,5 m | ON OFF | mini AMP

Комплектация


- планка LED
- выключатель
- провод
- трансформатор

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-LL27CB-00	140	3000
LD-LL27ZB-00	140	6400

Пластик

Комплект врезных светильников Barri







AC 220-240 V 50-60 Hz | x3 1,5 W | IP 20 | 150° | 3x27 | 0,25 m

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-OBP27CB-53	3 x 80	2700
LD-OBP27ZB-53	3 x 80	6400

Алюминий + пластик

Комплект врезных светильников Marbella

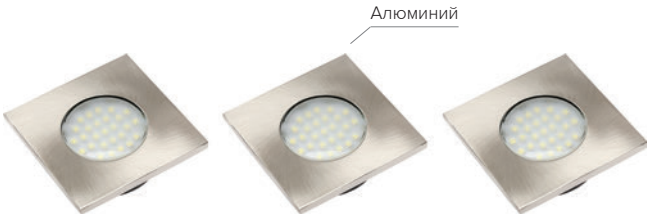




AC 220-240 V 50-60 Hz | x3 1,5 W | IP 20 | 150° | 3x27 | 0,25 m

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-KWP27ZB-53	3 x 80	6400

Алюминий + пластик

Светильник врезной Santiago






AC 220-240 V 50-60 Hz · 3 W · IP 20 · x45

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-OK45CB-51	200	2700
LD-OK45ZB-51	240	6400

Сталь

Гибкая лампа с USB-разъемом Chicago





12 V DC · 2,1 W · IP 20 · 120° · x16 · 1,5 m · mini AMP · 2xUSB · USB MAX 1A · USB MAX 2,1A


Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-CHIC16NE-10	120	4000
LD-CHIC16NE-20	120	4000

Металл + пластик + резина

Использовать трансформатор мощностью более 30W

Светильник накладной Lumino





12 V DC · 1,5 W · IP 20 · 90° · x16 · 2 m · mini AMP


Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-LU16CB-20	70-85	2700

Пластик

GTV

Светильник накладной Vasco



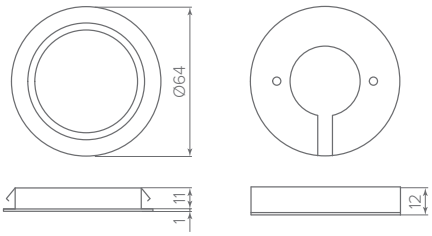


12 V DC | 1,7 W | IP 20 | 90° | x24 | 2 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цвет	Цветовая температура, K
LD-VA24CB-10	150	белый глянец	3000
LD-VA24CB-20	150	черный глянец	3000

Пластик

Светильник накладной Palermo



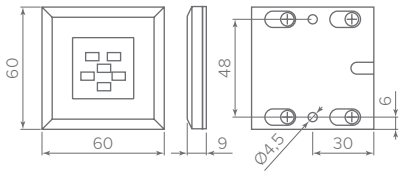


12 V DC | 1,8 W | IP 40 | 120° | x6 | 2 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-PN1236-40	80	2700

Металл

Светильник Pilas с датчиком приближения






12 V DC | 1,4 W | IP 20 | 120° | x18 | 1,3 m | mini AMP | OFF

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-OW115B-53	90	6400

Алюминий

Светильник накладной Ronda с сенсорным датчиком






12 V DC | 0,9 W | IP 20 | x15 | 1,5 m | mini AMP

Артикул	Цветовая температура, K
LD-OP015C-53	6400

Алюминий

Светильник врезной Torino





CC 350 mA | 1 W | IP 40 | 30° | x1 | 2 m | mini AMP


Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-TROZ64-53	90	6400

Алюминий + пластик

Совместим только с трансформатором LD - ZSP350 - 6W стр. 680

Светильник накладной Victoria





12 V DC | 0,9 W | IP 20 | x15 | 1,5 m | mini AMP

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-ONO150-53	100	6400


Алюминий

west

GTV

Светильник Costa





Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-CO20CB-53	100	3000
LD-CO20ZB-53	100	6400

Алюминий + пластик

Светильник Maximus






Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-MAX60CB-40	350	3000
LD-MAX60ZB-40	350	6400

Сталь + пластик

Светильник Radius



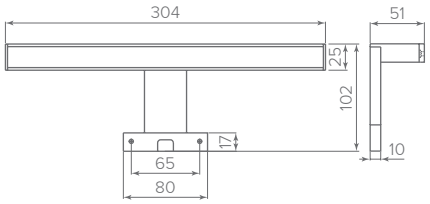

Артикул	Световой поток, lm	Цветовая температура, K
LD-RA60CB-40	300	3000
LD-RA60ZB-40	350	6400

Алюминий + пластик


СВЕТИЛЬНИКИ ГАЛОГЕННЫЕ И АКСЕССУАРЫ К НИМ



Трансформатор к галогенному светильнику




TE-500000-30





TE-600000-30

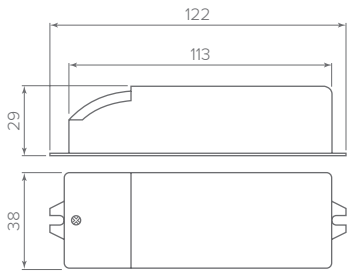

Артикул	Мощность max, W
TE-500000-30	50
TE-600000-30	60

Пластик

west

Комплекты врезных светильников с трансформатором

GTV



Хром




Золото



Алюминий




Сталь шлифованная

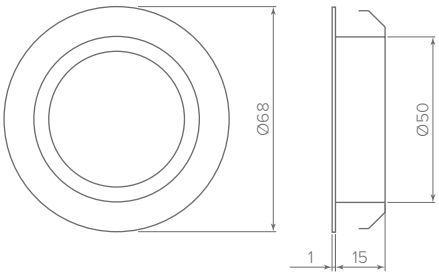


AC 220-240 V 50-60 Hz · IP 20 · 2 m · AMP halo


OM-ZH2200

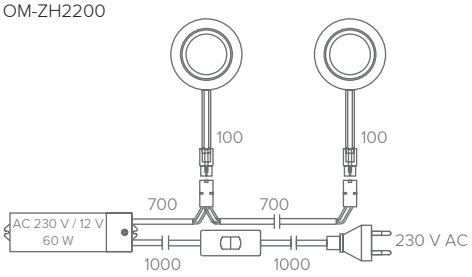


OM-ZH3200

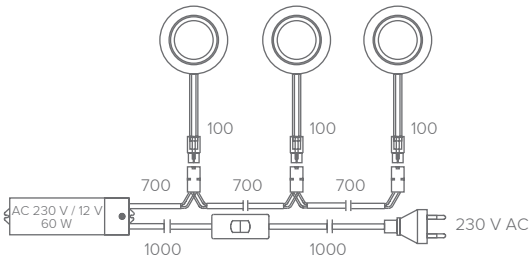

OM-ZH4200

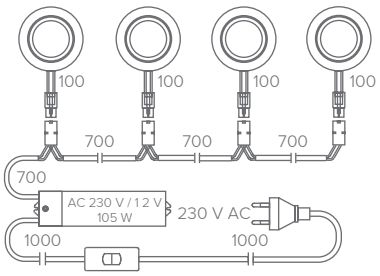

OM-ZH5200

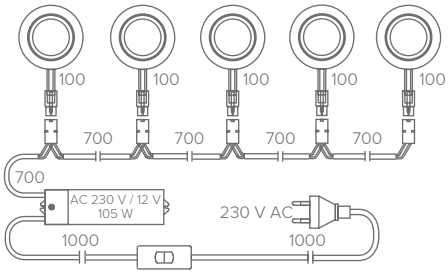

В комплекте:


- трансформатор
- кабель с вилкой и выключателем
- кабель с соединителями mini-AMP

Артикул	Мощность max, W	Трансформатор, W
OM-ZH2200	2 x 20	60
OM-ZH3200	3 x 20	60
OM-ZH4200	4 x 20	105
OM-ZH5200	5 x 20	105

Сталь + пластик

Светильник врезной OPW



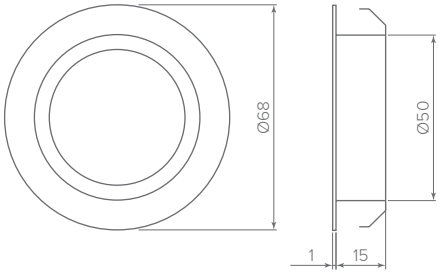


12 V DC | IP 20 | 0,1 m

Артикул	Мощность max, W
OM-OPW000-60	20

Сталь

Светильник WH-90



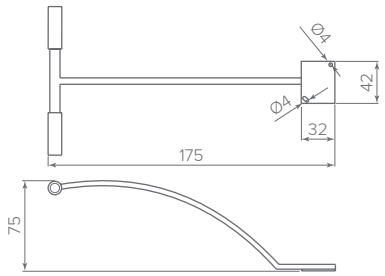


12 V DC | IP 20 | 0,15 m

Артикул	Мощность max, W
OM-WH9000-40	2 x 20

Металл

Светильник накладной треугольный



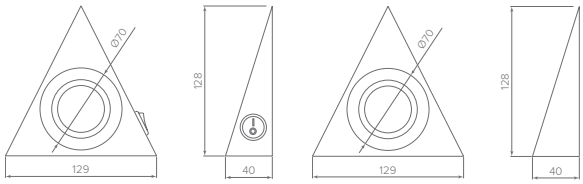

12 V DC | IP 20 | ON OFF | 0,1 m

Артикул	Мощность max, W
OM-OPT20S-40	20
OM-OPT20S-60	20
OM-OPT200-53	20

Металл

OM-OPT20S-40, OM-OPT20S-60
оборудованы кнопкой включения / выключения

ТРАНСФОРМАТОРЫ

GTV



Как выбрать трансформатор

1. Суммируем общую мощность потребляемого освещения (указана в каталоге). Подключенные датчики при расчете общей мощности не учитываются.

2. Полученное значение увеличиваем на 20% (умножаем на 1,2).

3. Выбираем трансформатор из имеющихся в наличии. При выборе датчика важно понимать, где он будет расположен: до трансформатора или после него.

Трансформатор LED

6 W



15 W



50 W




12 W



30 W





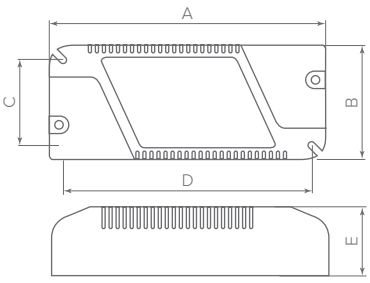


Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Мощность max, W
LD-ZAS06W-30N	107	39	29	95	25	6
LD-ZAS12W-30N	122	45	33	107	25	12
LD-ZAS15W-30N	122	45	34	107	25	15
LD-ZAS30W-30N	169	48	37	154	31	30
LD-ZAS50W-30N	169	48	37	154	31	50

Пластик

Трансформатор LED 75 W



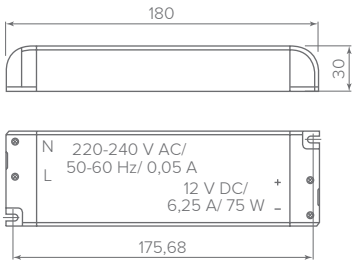


AC 220-240 V 50 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP 20 | MAX 75 W

Артикул	Мощность max, W
LD-ZAS75W-30	75

Пластик

Трансформатор LED 150 W



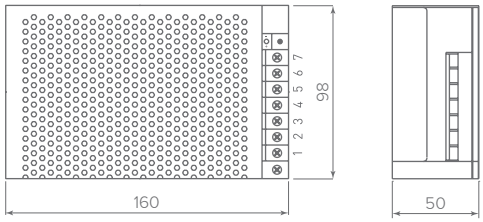


AC 110-260 V 47-63 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP 20 | MAX 150 W

Артикул	Мощность max, W
LD-ZAS150-NW	150

Алюминий

Трансформатор LED 350 W



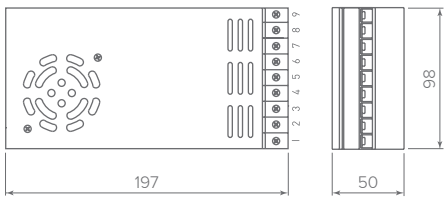

AC 175-260 V 47-63 Hz | OUTPUT 12 V DC | IP 20 | MAX 350 W


Артикул	Мощность max, W
LD-ZAS350-NW	350

Алюминий

GTV

Трансформатор водостойкий LED 20 W



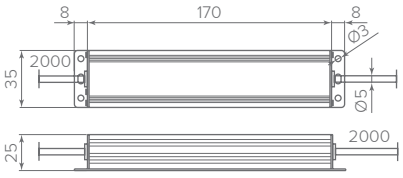


AC 110-260 V 47-63 Hz · OUTPUT 12 V DC · MAX 20 W · IP 67 · 2 m

Артикул	Мощность max, W
LD-WZA20W-NW	20

Алюминий

Трансформатор водостойкий LED 36 W



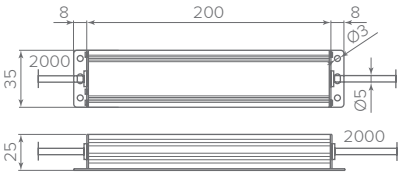


AC 110-260 V 47-63 Hz · OUTPUT 12 V DC · MAX 36 W · IP 67 · 2 m

Артикул	Мощность max, W
LD-WZA36W-NW	36

Алюминий

Трансформатор с кабелем LED 6 W



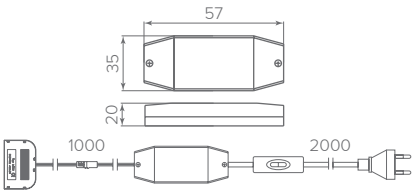


AC 220-240 V 50-60 Hz · CC 350 mA · MAX 6W · IP 20 · mini AMP 24 · 2 m · 2 m


Артикул	Мощность, W
LD-ZSP350-6W	6

Пластик

Совместим только со светильником Torino LD - TROZ64 - 53

Блок питания с дистрибьютором на 6 гнезд

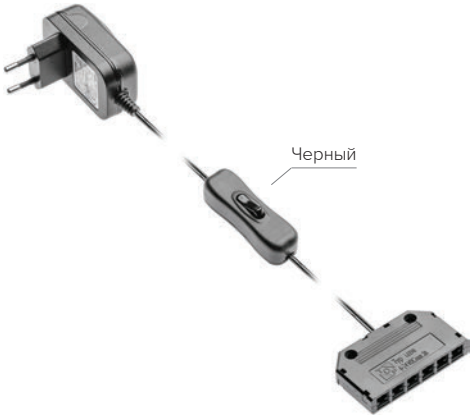

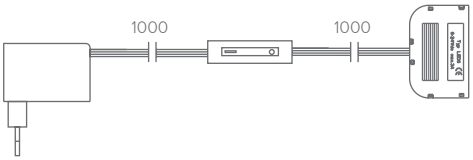


Артикул	Мощность max, W
LD-ZWND6W-10	6
LD-ZWND12-10	12

Пластик

Блок питания с дистрибьютором на 6 гнезд для клипс



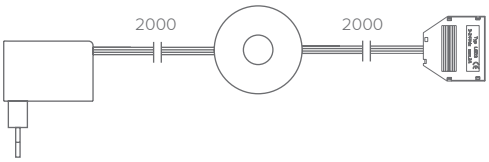

Артикул	Мощность max, W
LD-ZSKL15-00	1,5

Пластик


ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ

GTV



Выключатель контактный с регулировкой яркости и задержкой



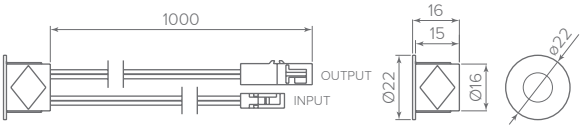


Артикул	Цвет
AE-WDSB-10DIM	белый
AE-WDSC-10DIM	черный

Пластик

Выключатель бесконтактный сенсорный 3 в 1



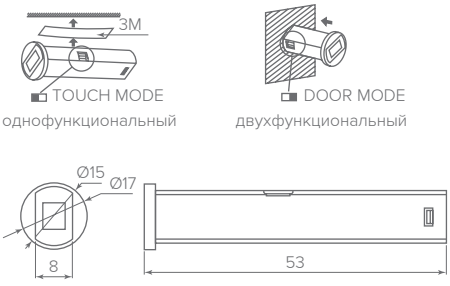


Артикул	Цвет
AE-WBBUNI-10DIM	белый
AE-WBCUNI-10DIM	черный

Пластик

Выключатель контактный с регулятором яркости







12 V DC | MAX 20 W | IP 20 | 1,5 m | ON OFF | – +

Артикул	
AE-WBEZD-NB	

Пластик

Выключатель бесконтактный



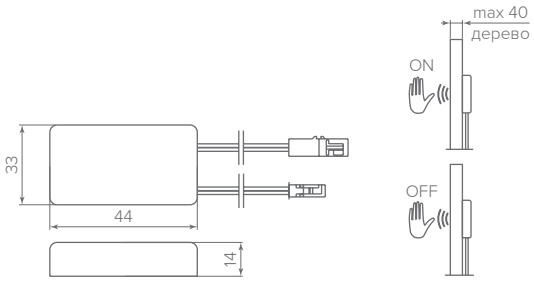



12 V DC | MAX 50 W | IP 20 | 1,5 m | ON OFF | MAX 40 m

Артикул	
AE-WPDRW-00	

Пластик

Выключатель бесконтактный сенсорный

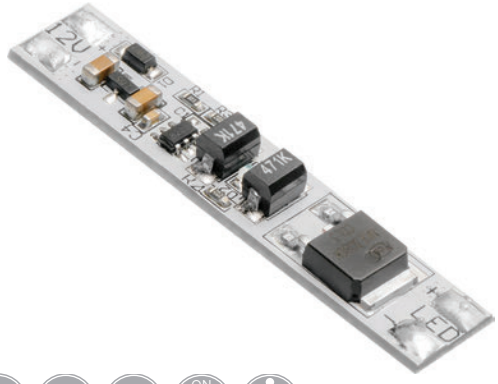



Характеристики

- для ленты LED
- в алюминиевый профиль

12 V DC | MAX 60 W | MAX 5 A | IP 20 | ON OFF | MAX 5 mm

Артикул	
AE-WLPR-60	


Пластик

GTV

Выключатель бесконтактный двухфункциональный



AC 110-240 V 50-60 Hz | MAX 500 W | IP 20 | ON OF



Характеристики

- двухфункциональный
- срабатывает от взмаха руки
- входное напряжение 110-240 V


Артикул	
AE-WBEZDC-10S	

Пластик

Выключатель бесконтактный однофункциональный



AC 110-240 V 50-60 Hz | MAX 500 W | IP 20 | OFF



Характеристики

- однофункциональный
- срабатывает от открывания / закрывания фасада
- входное напряжение 110-240 V


Артикул	
AE-WBEZDB-10S	

Пластик

Выключатель клавишный круглый



AC 125-250 V 50-60 Hz | MAX 1300 W | MAX 6 A 250 V | MAX 10 A 125 V | IP 44

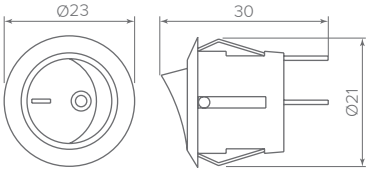


Артикул	Входное напряжение, V
AE-WLIP44-15	125-250

Пластик

RGB контроллер с пультом






12-24V DC | MAX 180W 12V | IP 20 | IR

Артикул	Цветовой диапазон
LD-KONRGB-00	RGB

Пластик

Светодиодный диммер



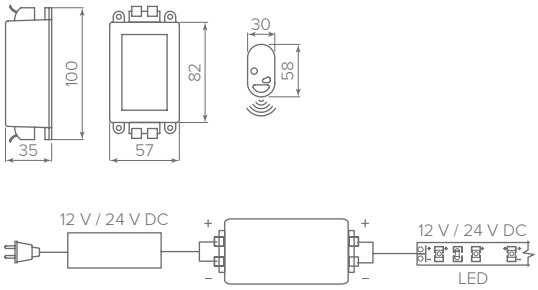

12-24V DC | MAX 90W 12V | IP 20 | 50 m

Артикул	
LD-DIMLED-10	

Пластик

westline

Алюминиевые профили и аксессуары

- алюминиевые профили для рамочных фасадов
- аксессуары



ПРОФИЛИ Z



Z-1 689



Z-1 689



Z-4 690



Z-4 690



Z-15 691



Z-11 691

АКСЕССУАРЫ



Уплотнитель 691



Z-1 692



Z-3, Z-4, Z-15, Z-11 692

ПРОФИЛИ ОКАНТОВОЧНЫЕ




С-образный 692



Т-образный 693

Алюминиевый профиль для фасадов Z-1 GTV






Артикул	Длина, мм
PA-3731-35-50	3500


Алюминий

Применяется с уплотнителем


Алюминиевый профиль для фасадов Z-1

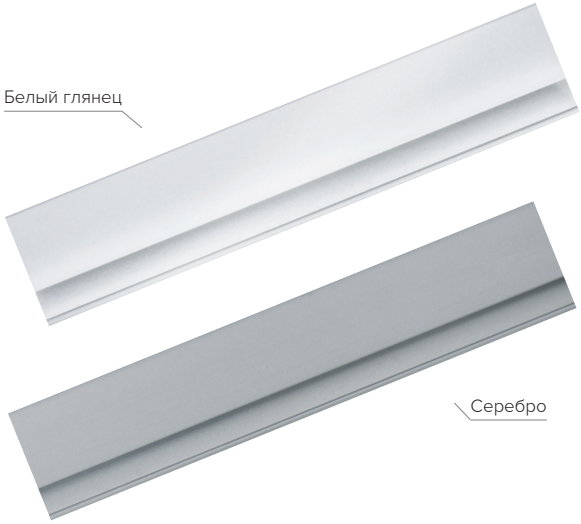

Тип 1



Тип 2



Артикул	Длина, мм	Тип	Цвет
AYPC.000.0101 RAL9016	6000	1	белый глянец
AYPC.000.0101 A07-D6	6000	1	коньяк
AYPC.000.0101 A06-D6	6000	1	шампань
AYPC.000.0111 RAL9005	6000	2	черный глянец
AYPC.000.0111 A00-D6	6000	2	серебро
AYPC.000.0111 A07-D6	6000	2	коньяк
AYPC.000.0111 A06-D6	6000	2	шампань

Коньяк

Черный глянец


Шампань

Алюминий

Применяется с уплотнителем

Алюминиевый профиль для фасадов Z-4 GTV







Артикул	Длина, мм
PA-3730-35-50	3500

Алюминий

Применяется с уплотнителем

Алюминиевый профиль для фасадов Z-4

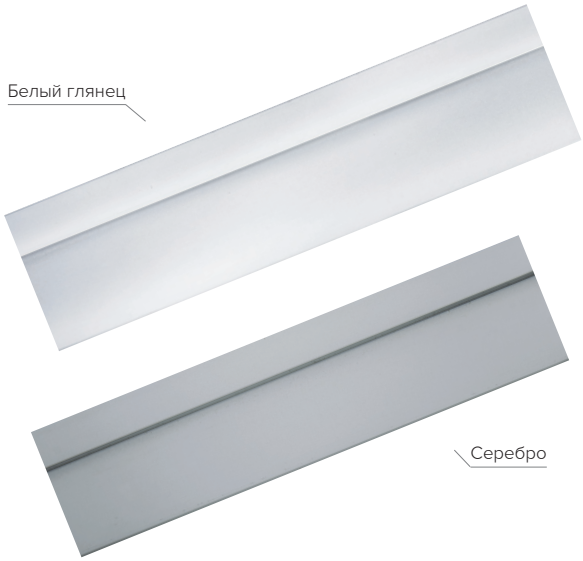



Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0102 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0102 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0102 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0102 RAL9005	6000	черный глянец
AYPC.000.0102 A06-D6	6000	шампань

Коньяк

Черный глянец

Шампань

Алюминий


Применяется с уплотнителем

Алюминиевый профиль для фасадов Z-15




Серебро

Тип 1



Тип 2



Артикул	Длина, мм	Тип
AYPC.000.0110 A00-D6	6000	1
AYPC.000.0112 A00-D6	6000	2


Алюминий

Применяется с уплотнителем

Алюминиевый профиль для фасадов Z-11



Серебро



Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0115 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0115 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0115 A06-D6	6000	шампань

Коньяк

Шампань

Алюминий

Предназначен для вклейки стекла

Уплотнитель к Z-профилю Г-образный



Серый


Артикул	Профиль	Цвет
14901MB	Z1, Z4, Z9	серый
48900KR	Z4, Z8, Z9	прозрачный
10000KR	Z1	серый

Прозрачный

Резина

Уголок к профилю Z-1 GTV



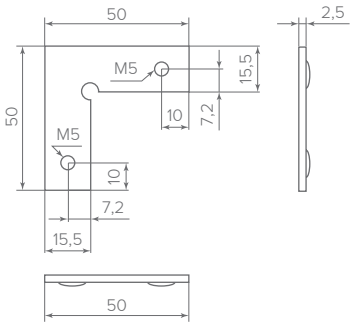


Артикул	Количество
PA-LACZWASKI (без винтов)	1
00001MB (с винтами)	1

Сталь

Уголок к профилям






Артикул	Количество	Профиль
43125MB	1	Z-3 / Z-4 / Z-11 / Z-15
00004GL	1	Z-4

Сталь

Профиль накладной С-образный





Артикул	W, мм	Длина, мм	Цвет
PN-001-AA	18	3000	алюминий
PN-001-SA	18	3000	шампань
AYPC.000.0103 A00-D6	17,8	6000	алюминий
WG02.0310.07.035	18	3500	алюминий
PN-002-AA	16	3000	алюминий


Шампань

Алюминий

Профиль накладной Т-образный



Алюминий



Артикул	Длина, мм	Цвет
PW18-001-AA	3500	алюминий
AYPC.000.0105 A00-D6	6000	алюминий

Алюминий

westline

Системы раздвижения для шкафов и кухонь

- распашные
- компланарные
- подвесные
- нижнеопорные и комплектующие к ним
- выпрямители фасадов




west

РАСПАШНЫЕ




Eclipse 698


КОМПЛАНАРНЫЕ



Slider S10 702



Slider M50 704



Slider L70 705

ПОДВЕСНЫЕ



Glow+ 707




Overline Plus 709



Horus 710



«Риал» 712



«Топ Лайн» 716

НИЖНЕОПОРНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ



Алюминивые профили 721



«Рамир» 725



Панели МДФ 730



«Универсал» 731



Комплекты роликов 734



Стопоры 734



Пивотный механизм 735

Уплотнитель для стекла 735




Ворс самоклеящийся 735



Доводчик для дверей Simon 736



Доводчик для средних дверей Simon 737



Ares 2 738



Fast 740



Mito 741



Mito + 742

ВЫПРЯ-МИТЕЛИ ФАСАДОВ	HÄFELE	GTV				
	Выпрямитель Planofit 743	Выпрямитель 743				

РАСПАШНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ

eclipse

bortoluzzi



Система Indoor

Артикул	Тип	Ширина фасада, мм	Высота фасада, мм
VE55AMS2200NN	левая	500-700	1900-2200
VE55AMS2500NN	левая	500-700	2200-2500
VE55AMD2200NN	правая	500-700	1900-2200
VE55AMD2500NN	правая	500-700	2200-2500

Характеристики

- максимальный вес фасада: высота 1900-2200 = 24 кг; высота 2200-2500 = 30 кг
- ширина фасада: 500-700 мм (под заказ: 400-900 мм)
- максимальная высота фасада: 1900-2500 мм (под заказ: 1550-2500 мм)
- толщина фасада: 18-30 мм
- регулировка по вертикали: +4 / -1 мм
- регулировка по горизонтали: ±2 мм
- регулировка по глубине: ±4 мм
- доводчик на выдвижение фасада из корпуса
- доводчик на задвигание фасада внутрь корпуса
- 100 000 циклов открывания и закрывания

Дополнительные аксессуары

Крепежи боковой панели

Артикул	Ширина панели, мм
VE55KIT0001 (асимметричный)	650
VE55KIT0002 (асимметричный)	900
VE55KIT0006 (симметричный)	900


Магниты для фиксации фасада в закрытом положении


Артикул
VE55KIT0010

Планка маскировочная передняя

Артикул	Цвет
VE55KIT0201	серый
VE55KIT0202	черный

Технические характеристики

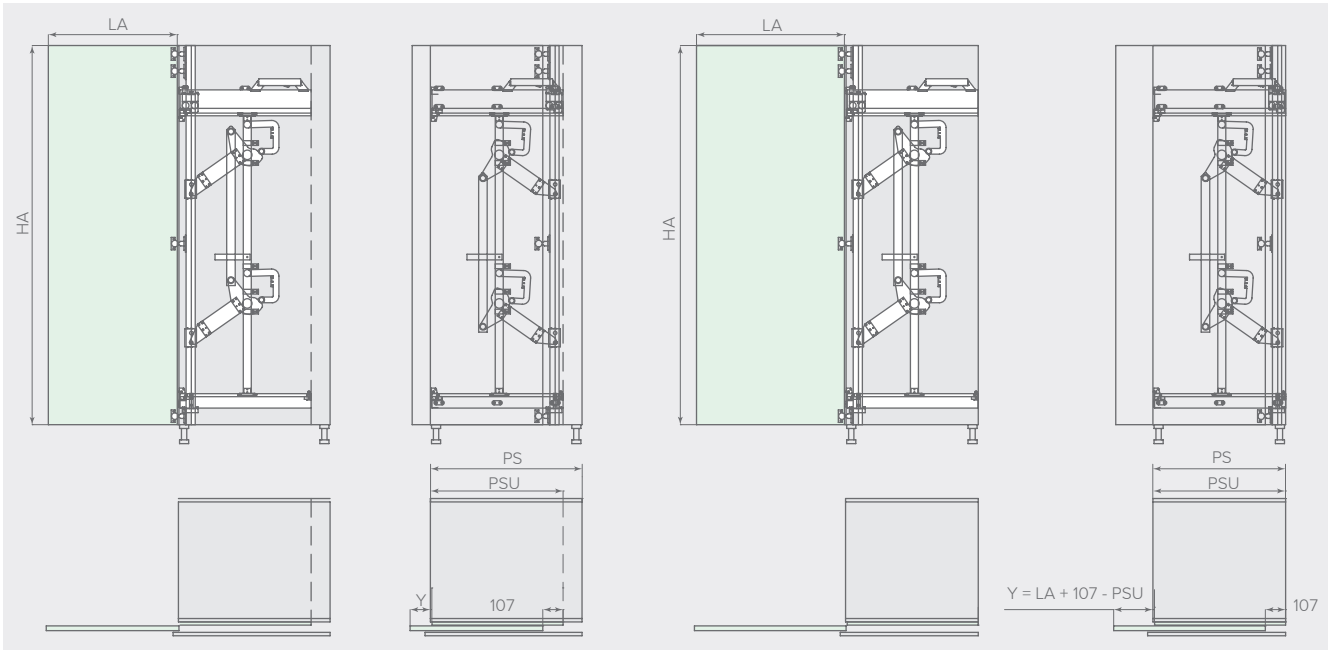

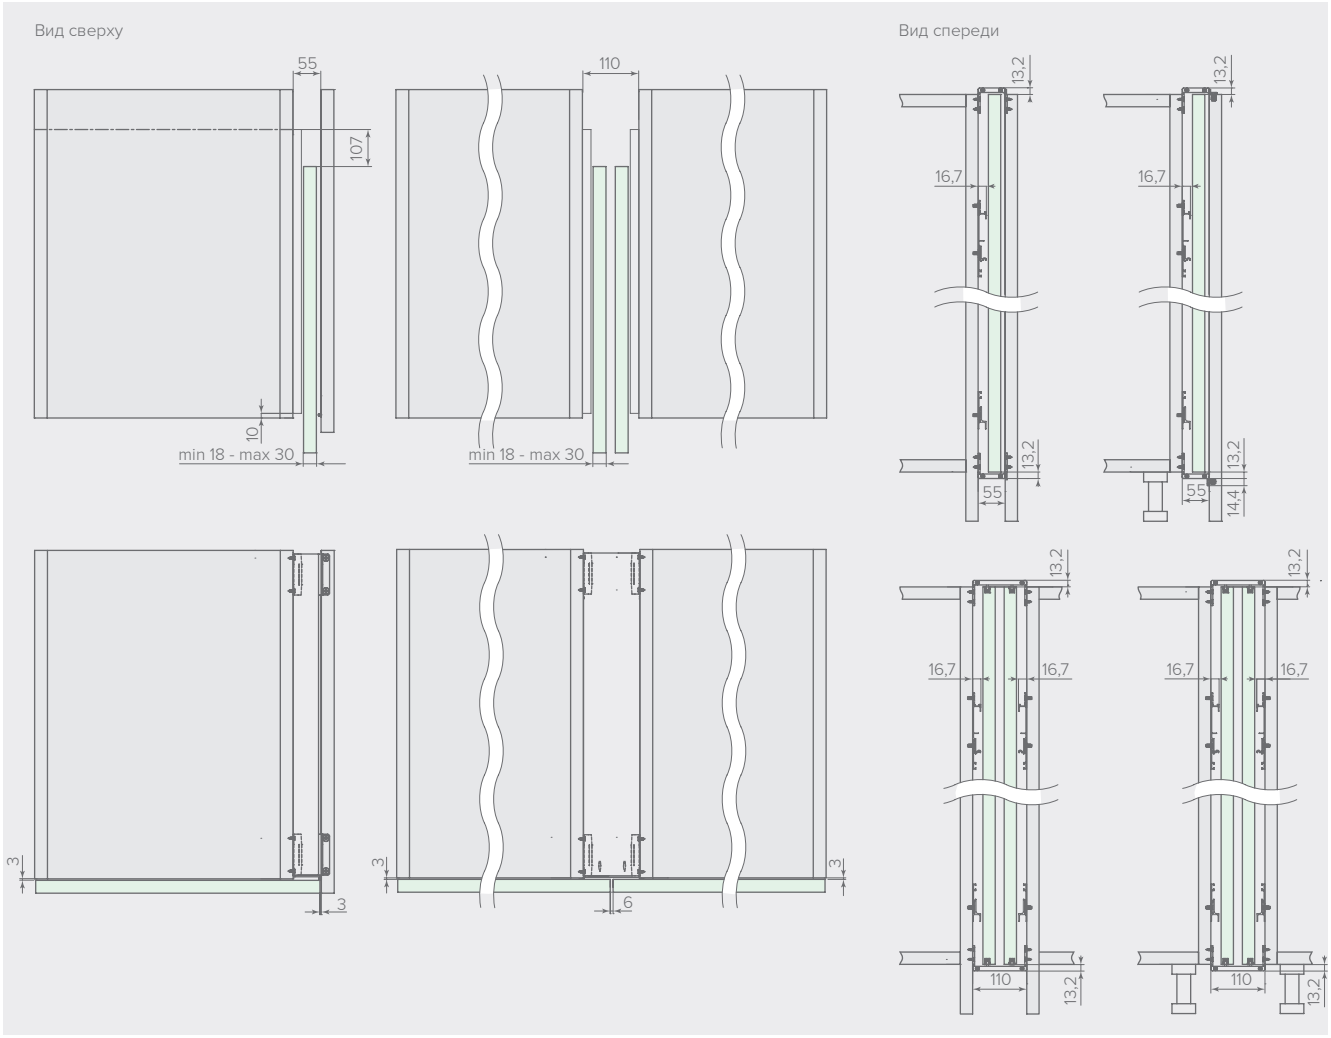

LA – ширина фасада, мм
HA – высота фасада, мм
PS – глубина шкафа, мм
PSU – используемая глубина шкафа под систему, мм

КОМПЛАНАРНЫЕ СИСТЕМЫ


MADE IN ITALY

bortoluzzi




Принцип работы компланарного шкафа


Компланарные системы – это механизмы скольжения дверей одинаковой ширины, позволяющие им в закрытом состоянии располагаться в одной плоскости.




1. В закрытом состоянии фасады расположены в одной плоскости



2. Потяните на себя один фасад



3. Сдвигайте фасад в сторону



4. Фасад откроется плавно с доводчиком

Преимущества

- выигрыш в пространстве: благодаря компланарному механизму экономится 10% объема шкафа
- эффективная защита от пыли
- исключительно мягкое, плавное и бесшумное скольжение
- запатентованная встроенная система демпфирования
- возможность дооснащения функцией автоматического открывания и закрывания дверей за счет электропривода

Подбор механизма в зависимости от веса фасада

Small. Для верхних и нижних шкафов



sliderS10

- максимальный вес фасада: 10 кг
- ширина фасада: 450-1200 мм
- максимальная высота фасада: 800 мм
- толщина фасада: 16-40 мм (включая ручку)



sliderS20

* под заказ

- максимальный вес фасада: 20 кг
- ширина фасада: 600-1500 мм
- максимальная высота фасада: 1200 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)
- возможна установка электропривода

Medium



sliderM35

* под заказ

- максимальный вес фасада: 35 кг
- ширина фасада: 600-2000 мм
- максимальная высота фасада: 2200 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)
- возможна установка электропривода



sliderM50

- максимальный вес фасада: 50 кг
- ширина фасада: 800-2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)

Large



sliderL70

- максимальный вес фасада: 70 кг
- ширина фасада: 800-2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)




sliderL100

* под заказ

- максимальный вес фасада: 100 кг
- ширина фасада: 800-2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)


Компланарная система для 2-х фасадов
sliderS10

bortoluzzi

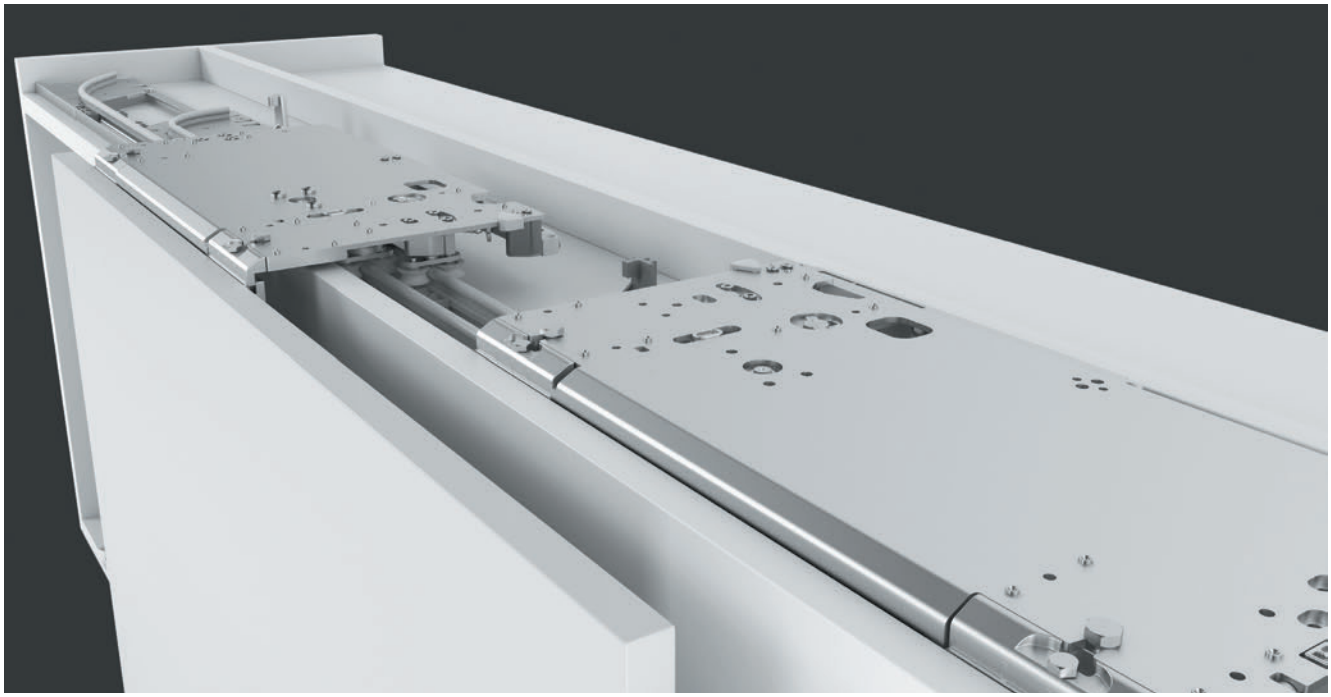

Характеристики

- максимальный вес фасада: 10 кг
- ширина фасада: 450-1200 мм
- максимальная высота фасада: 800 мм
- толщина фасада: 16-40 мм (включая ручку)
- регулировка по вертикали: ±5 мм
- регулировка по горизонтали: ±2,5 мм
- регулировка по глубине: ±2,5 мм (верх фасада), ±4 мм (низ фасада)
- доводчики на открывание и закрывание фасада (пружинного типа)
- 100 000 циклов открывания и закрывания



Система Slider S10 состоит из двух составляющих: основной (1) и вспомогательной (2), которые можно подобрать исходя из внутренней ширины корпуса шкафа (LI).


			Внутренняя ширина шкафа, LI, мм						
		Артикул	860-987	988-1115	1116-1371	1372-1627	1628-1883	1884-2139	2140-2400
M P	1	VE57KIT0101	M-P						
		VE57KIT0102		M-P					
		VE57KIT0103			M-P				
		VE57KIT0104				M-P			
		VE57KIT0105					M-P		
		VE57KIT0106						M-P	
		VE57KIT0107							M-P
M	2	VE57KIT0201	M	M	M	M			
		VE57KIT0202					M	M	M
P	2	VE57KIT0301	P	P	P	P			
		VE57KIT0302					P	P	P

M – система для нижних шкафов
P – система для верхних навесных шкафов

1 – основная составляющая системы S10
2 – вспомогательная составляющая системы S10


Технические характеристики


Вид сбоку

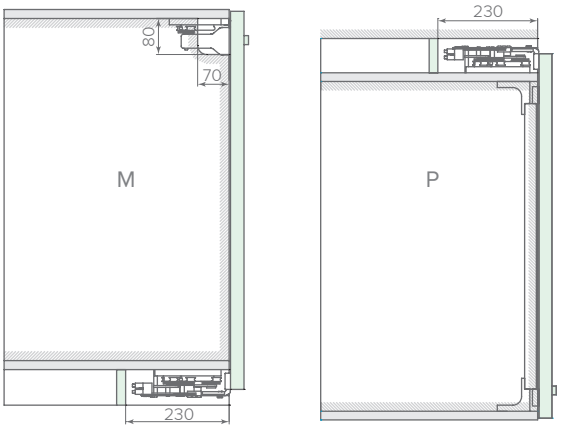


M – система для нижних шкафов
P – система для верхних навесных шкафов


Технические характеристики механизма при установке в верхние навесные шкафы

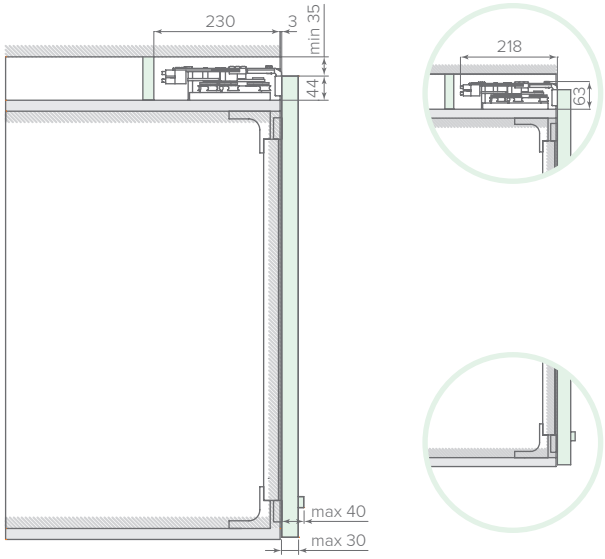

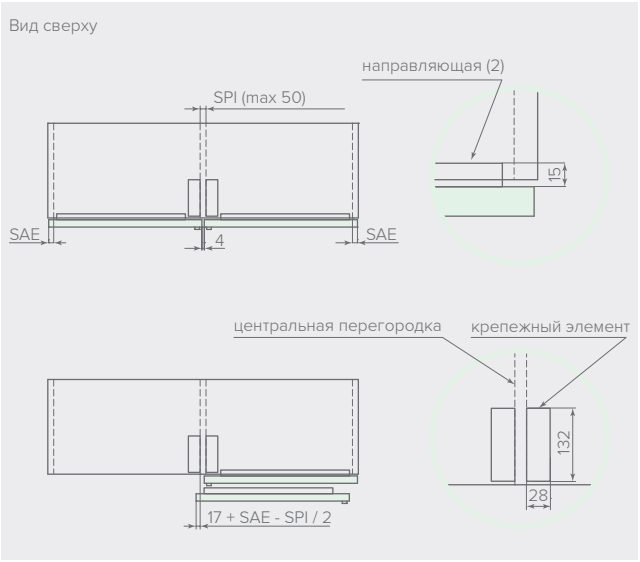

Технические характеристики механизма при установке в нижние шкафы

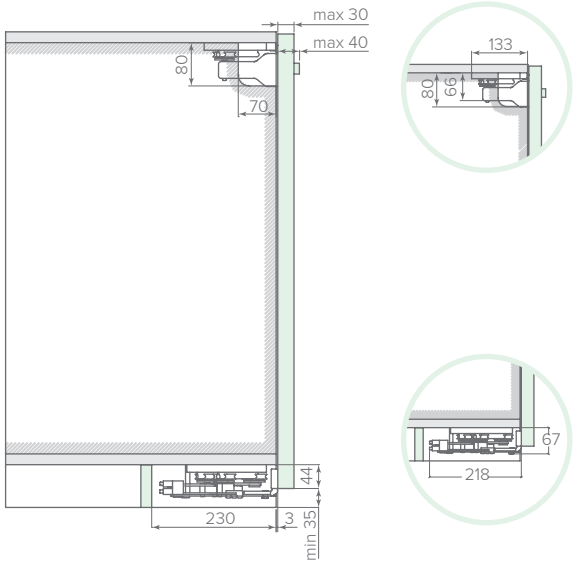

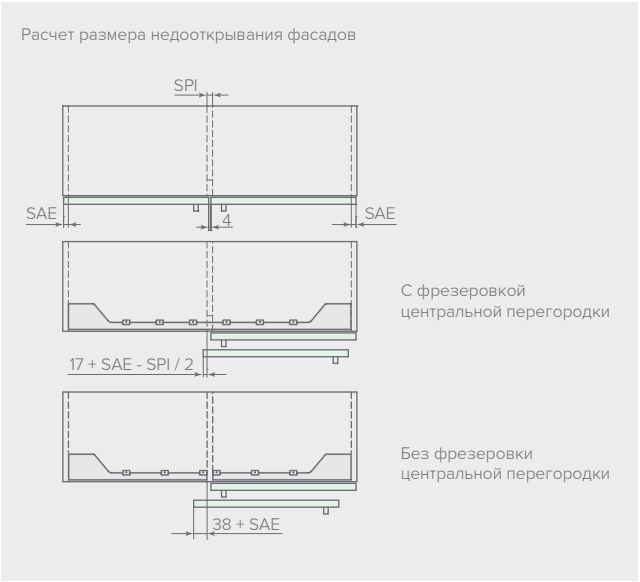


M – система для нижних шкафов
P – система для верхних навесных шкафов
LI – внутренняя ширина шкафа, мм

SAE – наложение фасада на боковую стенку, мм
SPI – толщина центральной перегородки, мм

Компланарная система для 2-х фасадов
sliderM50

bortoluzzi

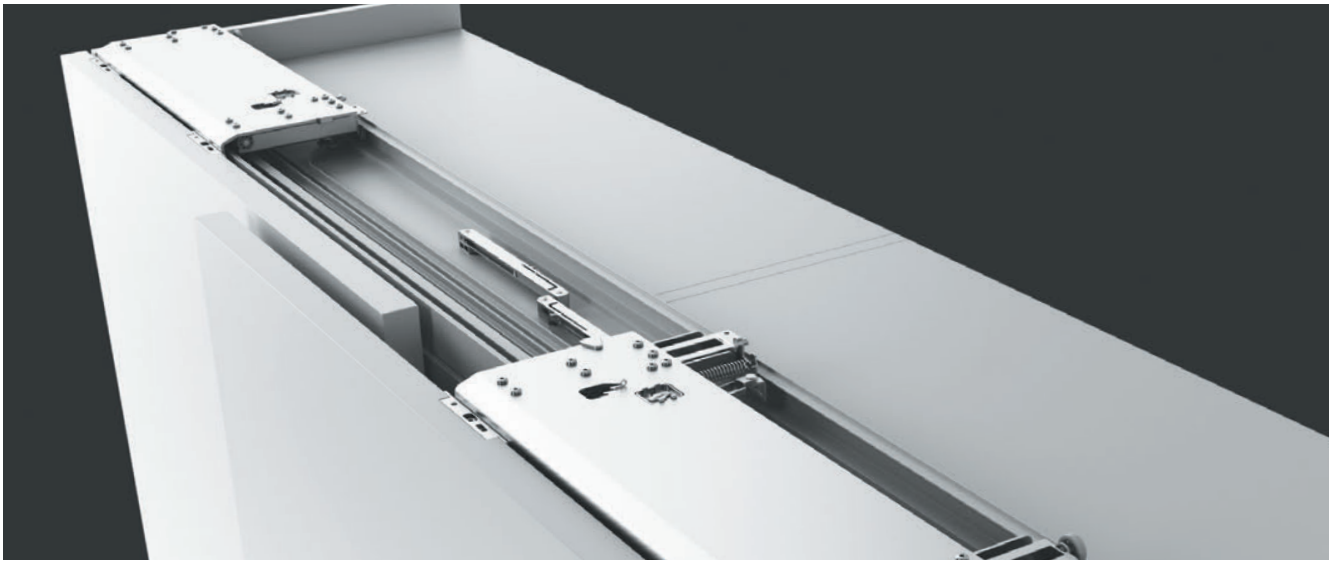


Артикул		LI, мм	LP, мм
Пружинные доводчики	Магнитные доводчики		
VE512AM501600NN	VE51FB01600NN	1600-1799	1599
VE512AM501800NN	VE51FB01800NN	1800-1999	1799
VE512AM502000NN	VE51FB02000NN	2000-2199	1999
VE512AM502200NN	VE51FB02200NN	2200-2399	2199
VE512AM502400NN	VE51FB02400NN	2400-2599	2399
VE512AM502600NN	VE51FB02600NN	2600-2799	2599

Под заказ доступны варианты системы M50 больших размеров LI.


Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- ширина фасада: 800-2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)
- регулировка по вертикали: ±5 мм
- регулировка по горизонтали: ±3,5 мм
- регулировка по глубине: ±3,0 мм (верх фасада), ±3,0 мм (низ фасада)
- расстояние от пола до двери: 33 мм (17 мм – под заказ)
- доводчики на открывание и закрывание фасада (пружинного или магнитного типа)
- 100 000 циклов открывания и закрывания

Установка механизма
без фрезеровки фасадов

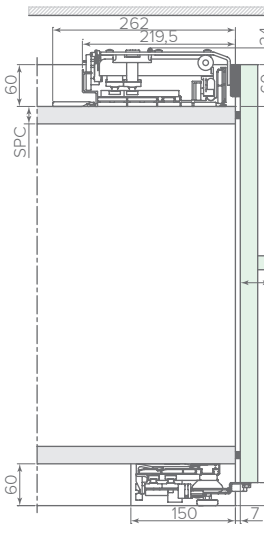


Установка механизма
с фрезеровкой фасадов

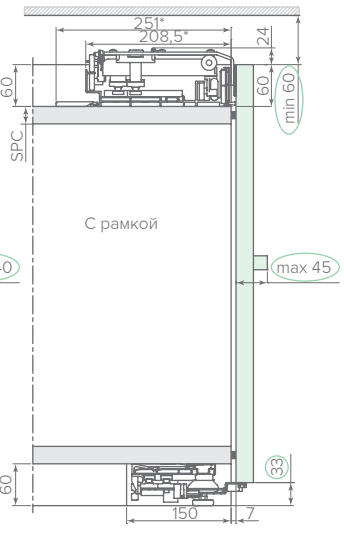

Перед установкой механизма установите шкаф по уровню с соблюдением всех диагоналей

Рекомендуемая толщина потолка (SPC): 25-36 мм

Расчет размера недооткрывания фасадов
в зависимости от внутренней ширины шкафа (LI)

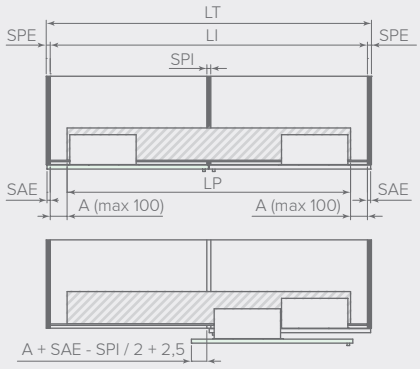

LI = LT - 2 x SPE
A = (LI - LP) / 2


LT – общая ширина шкафа, мм
LI – внутренняя ширина шкафа, мм
LP – размер механизма, мм
SPE – толщина боковой стенки, мм
SAE – наложение фасада на боковую стенку, мм
SPI – толщина центральной перегородки, мм

* Рекомендуется использовать выпрямители для фасадов

Компланарная система для двух фасадов

sliderL70

bortoluzzi

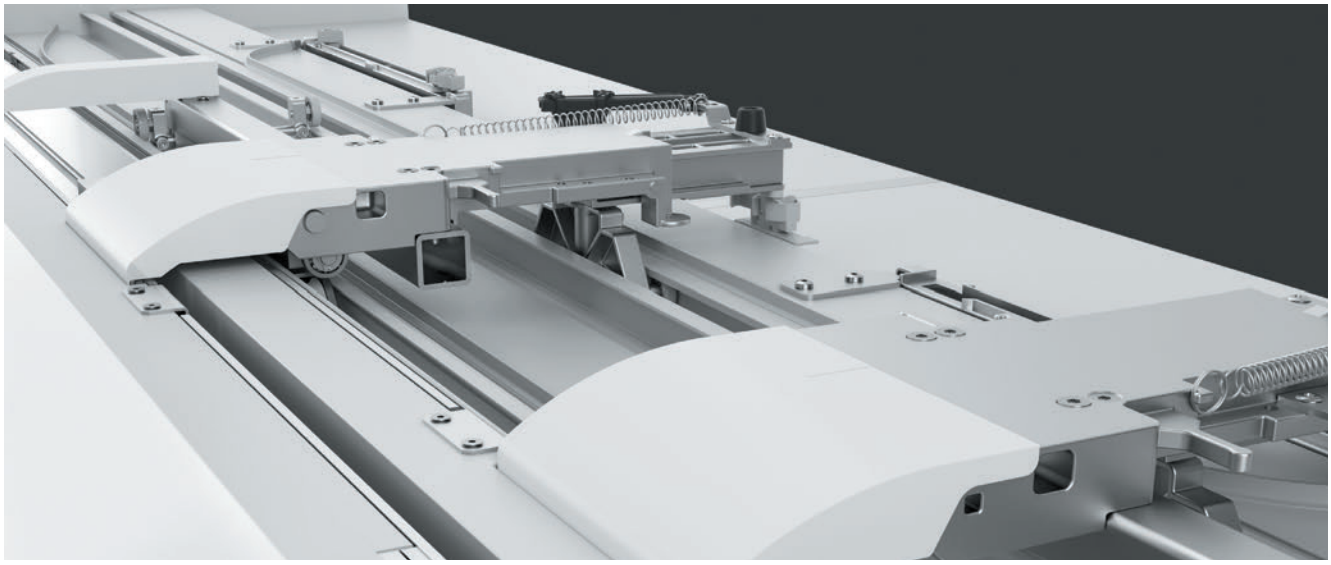


Артикул		LI, мм	LP, мм
Пружинные доводчики	Магнитные доводчики		
VE302A2000NN	VE30FA02000NN	2000-2199	1999
VE302A2200NN	VE30FA02200NN	2200-2399	2199
VE302A2400NN	VE30FA02400NN	2400-2599	2399
VE302A2600NN	VE30FA02600NN	2600-2799	2599
VE302A2800NN	VE30FA02800NN	2800-2999	2799
VE302A3000NN	VE30FA03000NN	3000-3199	2999
VE302A3200NN	VE30FA03200NN	3200-3399	3199
VE302A3400NN	VE30FA03400NN	3400-3599	3399
VE302A3600NN	VE30FA03600NN	3600-3799	3599

Под заказ доступны варианты системы L70 других размеров LI.

Характеристики

- максимальный вес фасада: 70 кг
- ширина фасада: 800-2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-45 мм (включая ручку)
- регулировка по вертикали: ±5 мм
- регулировка по горизонтали: ±3,5 мм
- регулировка по глубине: ±4,0 мм (верх фасада), ±1,5 мм (низ фасада)
- расстояние от пола до двери: 33 мм (17 мм – под заказ)
- доводчики на открывание и закрывание фасада (пружинного или магнитного типа)
- 100 000 циклов открывания и закрывания


Установка механизма с фрезеровкой фасадов

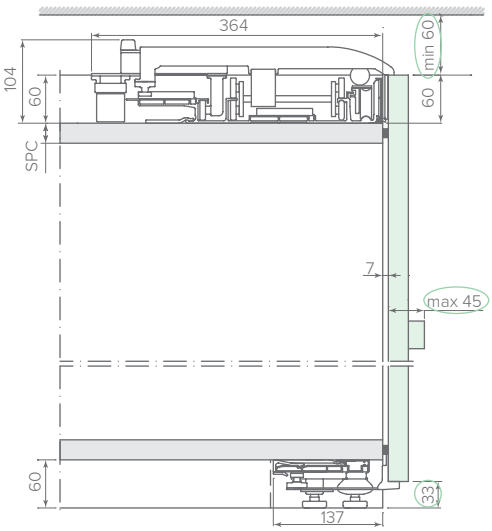

Перед установкой механизма установите шкаф по уровню с соблюдением всех диагоналей

Рекомендуемая толщина потолка (SPC): 25-36 мм

Расчет размера недооткрывания фасадов
в зависимости от внутренней ширины шкафа (LI)

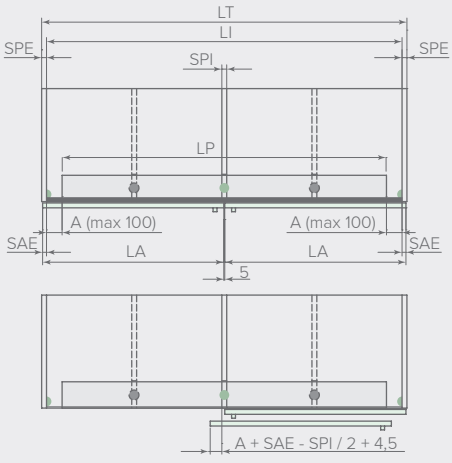

LI = LT - 2 x SPE
A = (LI - LP / 2

LT – общая ширина шкафа, мм
LI – внутренняя ширина шкафа, мм
LP – размер механизма, мм
SPE – толщина боковой стенки, мм
SAE – наложение фасада на боковую стенку, мм
SPI – толщина центральной перегородки, мм

* Рекомендуется использовать выпрямители для фасадов


ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ



Фасады устанавливаются внахлест. Такие системы идеально подходят для спален, кабинетов, детских комнат. В фасадах могут быть использованы как стандартные материалы (ДСП, МДФ, стекло), так и достаточно нетривиальные (кожа, массив или шпон дерева либо камня, винил и др.).

Подвесная система glow+

bortoluzzi

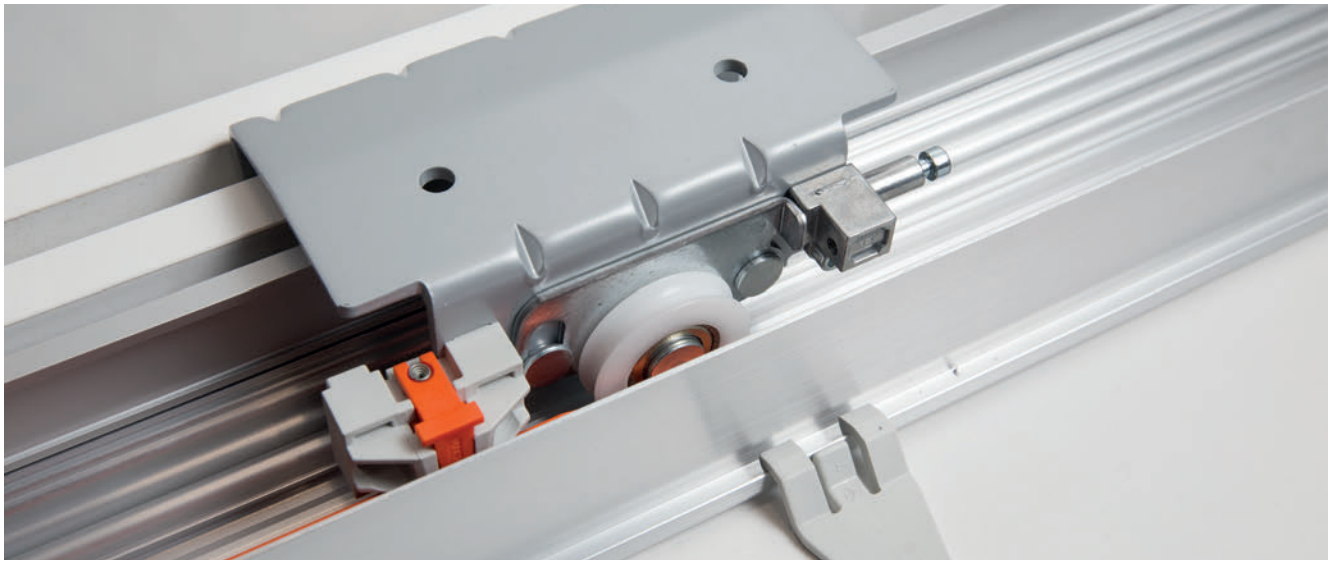

Верхние направляющие без возможности использования маскировочной планки

Артикул	L, мм
VE41PTB13100AB	3100
VE41PIB16200AB	6200

Нижние направляющие

Артикул	L, мм
VE41PTE13100AB	3100
VE41PIE16200AB	6200

Характеристики

- максимальный вес фасада: 70 кг
- ширина фасада: 600 мм (2 фасада) / 830 мм (3 фасада) – 2000 мм
- максимальная высота фасада: 3000 мм
- толщина фасада: 18-50 мм
- регулировка по вертикали: ±5 мм
- расстояние от пола до фасада: 33 мм (17 мм – под заказ)
- доводчики на открывание и закрывание фасада (магнитного типа)
- 100 000 циклов открывания и закрывания

Комплекты роликов для трех фасадов (33 мм)

Артикул	Усилие доводчика, кг	S, мм
VE41KSKACMA3513	25	23
VE41KSKACMA3523	25	30
VE41KSKACMA3543	25	40
VE41KSKACMA3510	45	23
VE41KSKACMA3520	45	30
VE41KSKACMA3540	45	40
VE41KSKACMA3515	70	23
VE41KSKACMA3525	70	30
VE41KSKACMA3545	70	40

Под заказ доступны варианты комплектов роликов Glow+ с другой максимальной толщиной фасадов (S): 26, 35, 50 мм и расстоянием от пола 17 мм.

Комплекты роликов для двух фасадов (33 мм)


Артикул	Усилие доводчика, кг	S, мм
VE41KSKACMA2513	25	23
VE41KSKACMA2523	25	30
VE41KSKACMA2543	25	40
VE41KSKACMA2510	45	23
VE41KSKACMA2520	45	30
VE41KSKACMA2540	45	40
VE41KSKACMA2515	70	23
VE41KSKACMA2525	70	30
VE41KSKACMA2545	70	40


Под заказ доступны варианты комплектов роликов Glow+ с другой максимальной толщиной фасадов (S): 26, 35, 50 мм и расстоянием от пола 17 мм.


L – длина, мм
S – максимальная толщина фасадов, мм

* Рекомендуется использовать выпрямители для фасадов

Техническая информация

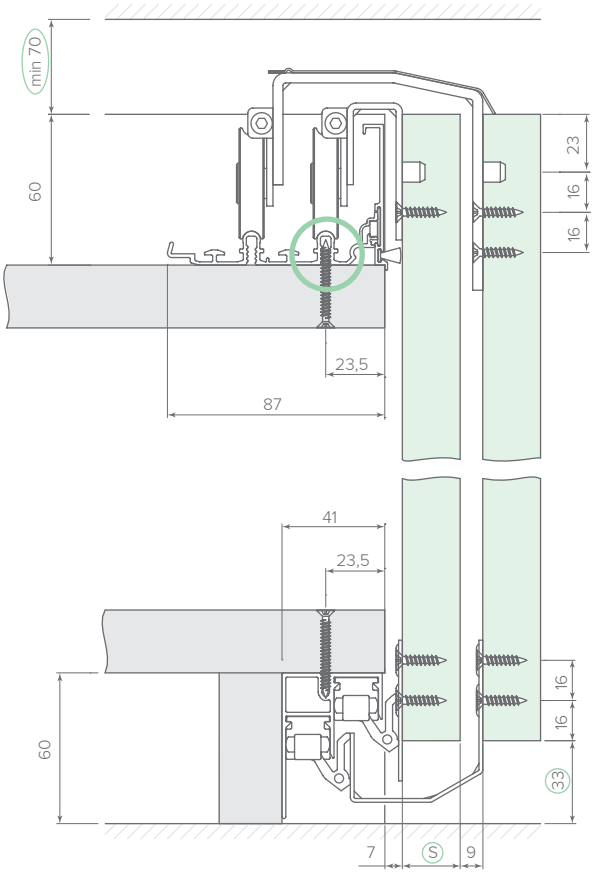




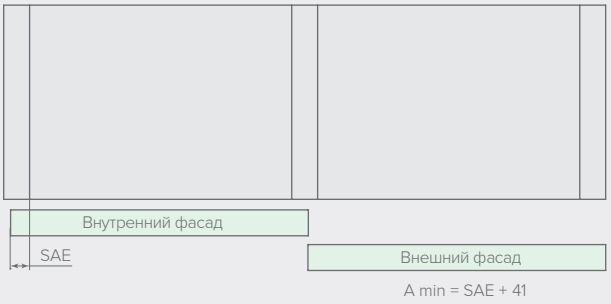


SAE – наложение фасада на боковую стенку, мм
A – расстояние от края фасада до центра первых отверстий под ролики, мм
S – максимальная толщина фасадов, мм


Внутренний фасад

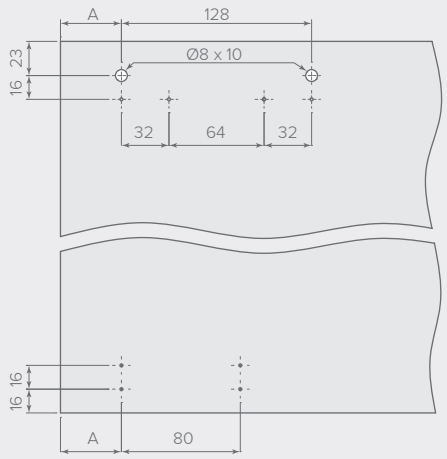

Внешний фасад

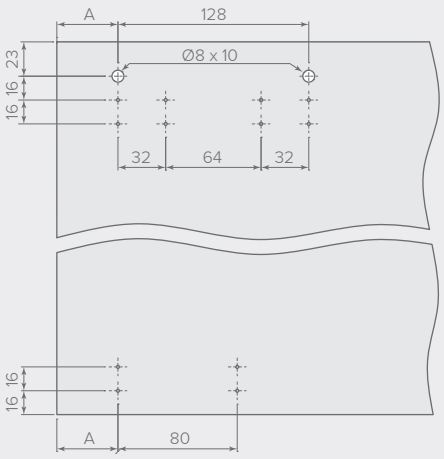

Подвесная система Overline Plus

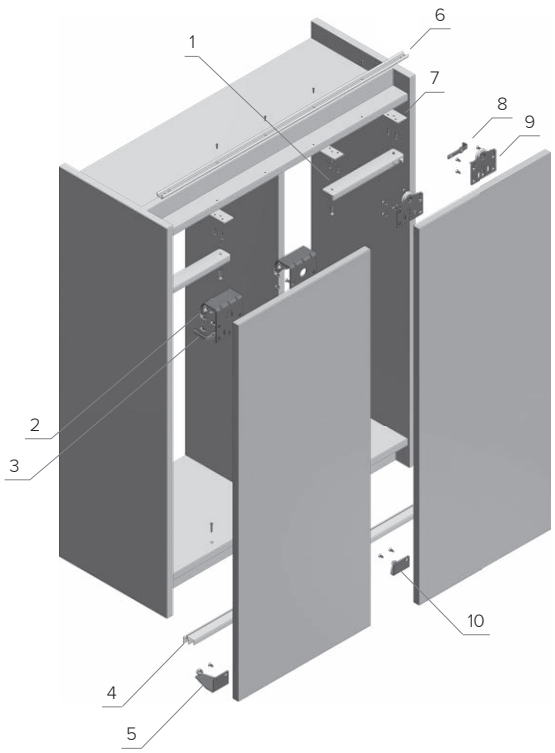

Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- толщина фасада: 16-22 мм
- доводчики на закрывание фасада (пружинного типа)
- ролики на шарикоподшипниках


Комплектация

1. Доводчик на закрывание фасада
2. Верхний ролик внешней двери
3. Активатор внешней двери
4. Нижняя направляющая рельса
5. Нижний ролик внешней двери
6. Верхняя направляющая рельса
7. Крепление доводчика
8. Активатор внутренней двери
9. Верхний ходовой элемент внутренней двери
10. Нижний ролик внутренней двери

Артикул	Наименование	Количество
A-SN-TG-405-00	верхняя направляющая, 4050 мм	1 шт.
A-SN-TDT-405-00	нижняя направляющая, 4050 мм	1 шт.
A-SN-SOFT-25	доводчик, 25 кг	2 шт.
A-SN-SOFT-40	доводчик, 40 кг	2 шт.

* Рекомендуется использовать выпрямители для фасадов


Артикул	Наименование	Количество
A-SN-HSET1	ролик внешний	2 шт.
	ролик внутренний	2 шт.
	нижний ролик внешней двери	2 шт.
	нижний ролик внутренней двери	2 шт.
	активатор внешней двери	1 шт.
	активатор внутренней двери	1 шт.
	крепление доводчика	4 шт.
	саморезы	1 комплект

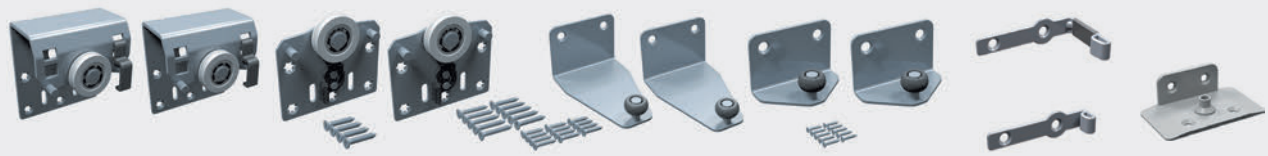

Верхние внешние ролики, верхние внутренние ролики, нижние ролики внешней двери, нижние ролики внутренней двери, активатор внешней двери, активатор внутренней двери, крепление доводчика, саморезы



Верхняя направляющая

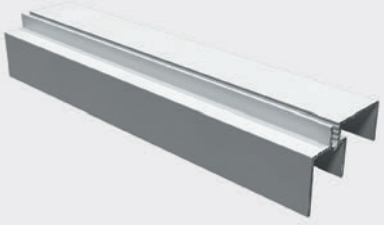

Нижняя направляющая



Доводчик

Подвесная система Horus

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Характеристики

- максимальный вес фасада: 45 кг
- толщина фасада: 16-40 мм
- легкий монтаж

L = 1200-1800 мм

L = 2000-3000 мм

Комплекты с направляющими			
Артикул	Описание	Количество дверей	Длина направляющих
212-009	комплект HR12	2	1200 мм
212-011	комплект HR15	2	1500 мм
212-013	комплект HR18	2	1800 мм
212-014	комплект HR20	3	2000 мм
212-016	комплект HR24	3	2400 мм
212-017	комплект HR30	3	3000 мм

Состав комплекта	Комплект для 2 дверей	Комплект для 3 дверей
алюминиевая направляющая	1 шт.	1 шт.
ролик 20	2 шт.	2 шт.
ролик 21	2 шт.	2 шт.
ролик 22	-	2 шт.
стопор, 2 шт.	1 комплект	1 комплект
клипстопор	-	1 шт.
универсальный проводник	1 комплект	2 комплект
саморезы	1 комплект	1 комплект
инструкция по монтажу	1 экз.	1 экз.

Комплекты без направляющей		
Артикул	Описание	количество дверей
219-002	комплект HR01	1

Состав комплекта	Комплект для одной двери
ролик 22	2 шт.
клипстопор	1 шт.
универсальный проводник	1 комплект
саморезы	1 комплект
инструкция по монтажу	1 экз.



Перфорированная алюминиевая направляющая




Ролик 20 Ролик 21 Ролик 22*


Ролик 22 – ролик универсальный с возможностью перемещения колеса. Заменяет ролики 20 и 21 и позволяет устанавливать средние двери на первой или второй рельсе направляющей.




Стопор, ключ шестигранный

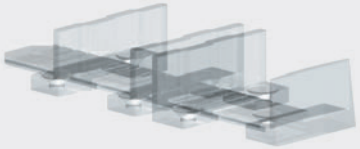


Проводник универсальный

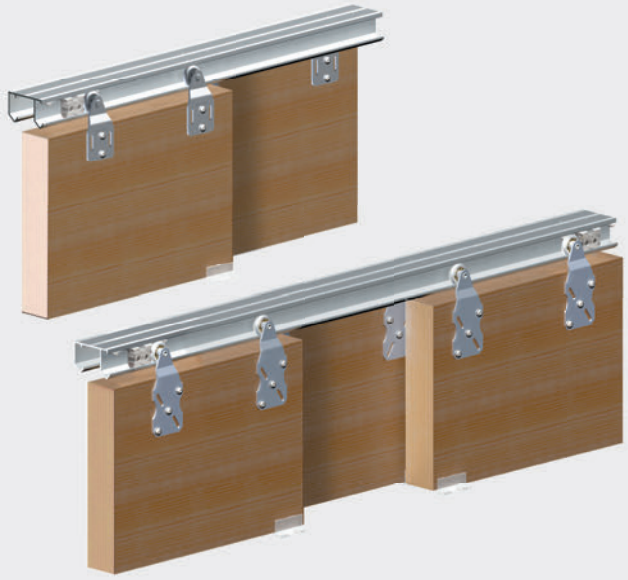

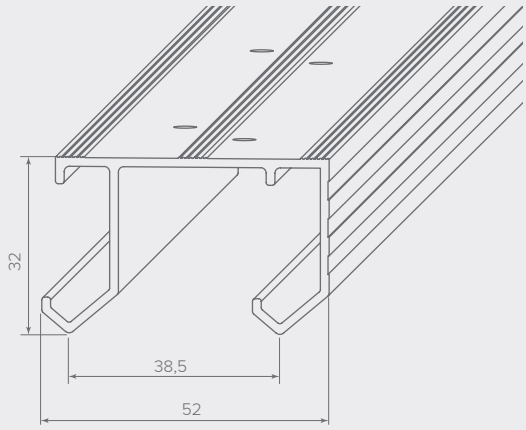




Клипстопор для средних дверей



Место установки
клипстопора


Расчет ширины двери

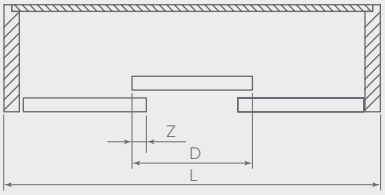


$$D = \frac{L + (n - 1) \times Z}{n}$$


Расчет высоты двери. Монтаж системы в зависимости от толщины двери. Установка нижней направляющей

Толщина двери – 23-40 мм

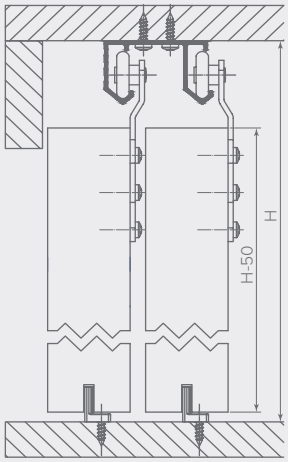

Толщина двери – 16-22 мм

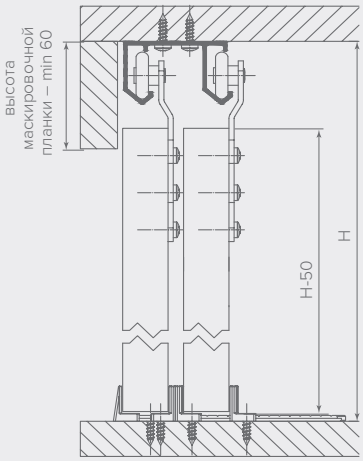



Фрезеровка
в нижнем торце двери
для проводника

L – длина направляющей, мм
Z – наложение створок дверей, мм (рекомендуется 40 мм)
D – ширина створки двери, мм
n – количество створок двери
H – высота проема

Подвесная система «Риал»



RIAL.PRO

Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- толщина фасада: 16-22 мм
- наполнение: ДСП толщиной 16 мм, стекло (зеркало) толщиной 4 мм (комбинированное с ДСП толщиной 16 мм)
- допустимые размеры двери: от 450 x 2000 мм до 1000 x 2450 мм
- доводчики на закрывание фасада (пружинного типа)
- ролики на шарикоподшипниках
- легкий монтаж
- бесшумное и плавное скольжение


Доступные цвета профилей

	Цвет
37	Хром глянец
49	Венге темный глянец

«Риал» является подвесной алюминиевой системой. Легкость сборки делает ее доступной, простой в эксплуатации и в то же время предоставляет широкие возможности для воплощения дизайнерских решений.
Система профилей позволяет использовать в качестве наполнения как ДСП толщиной 16 мм, так и стекло или зеркало толщиной 4 мм, а также комбинировать эти элементы при проектировании одной двери. В производстве дверей для шкафов-купе «Риал» в качестве материала конструкции используются алюминиевые профили. Двери шкафов-купе «Риал» могут быть до 1000 мм шириной и до 2450 мм высотой. Максимальный вес двери – 50 кг. Система «Риал» отличается высочайшим качеством всех ее компонентов и разработана таким образом, чтобы шкаф-купе стал идеальным дополнением вашего интерьера, а эффект «парящих» дверей умело скрывает все лишнее, создавая комфортную и уютную атмосферу в помещении.

Профиль-ручка RP01






Артикул	Длина, мм	Материал двери
RP01	4900	ДСП + стекло

Профиль-ручка RP02






Артикул	Длина, мм	Материал двери
RP02	4900	ДСП

Профиль задней двери RP03






Артикул	Длина, мм	Материал двери
RP03	4900	ДСП + стекло

Профиль задней двери RP04






Артикул	Длина, мм	Материал двери
RP04	4900	ДСП

Верхний ходовой профиль KM01






Артикул	Длина, мм
KM01	4900

Добор малый RP06





Артикул	Длина, мм
RP06	4900

Добор большой RP07






Артикул	Длина, мм
RP07	4900

Профиль нижний Ш-образный






Артикул	Длина, мм
RP10 NEW	4900

Пластик

Профиль разделительный






Артикул	Длина, мм	Наполнение
RP08	4900	ДСП + стекло


Профиль разделительный





Артикул	Длина, мм	Наполнение
RP09	4900	ДСП + ДСП


Вставка под стекло с силиконом

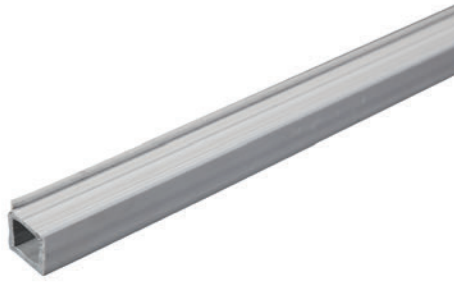

Артикул	Длина, мм
RP11	2800

Профиль разделительный






Артикул	Длина, мм	Наполнение
RP13	4900	ДСП + ДСП

Комплект доводчиков для 2-х дверного шкафа «Риал»



Комплект роликов для 2-х / 3-х дверного шкафа «Риал»

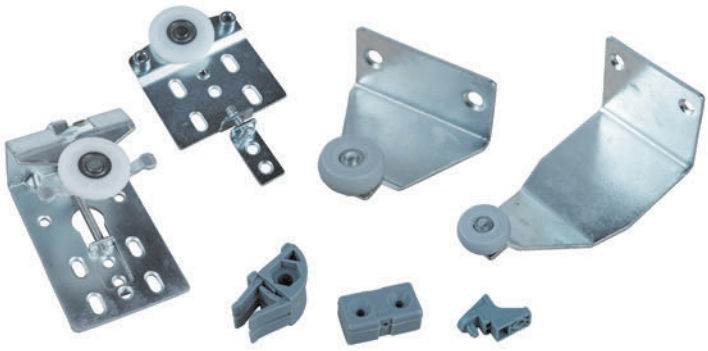

Артикул	Количество фасадов
00002RL	2
00003RL	3

Подвесная система «Топ лайн»

RIAL.PRO




Характеристики

- максимальный вес фасада: 40 кг
- ширина фасада: 400-800 мм
- толщина фасада: 16 мм
- регулировка по вертикали: ±1,5 мм
- легкий монтаж

Ходовой металлический двухполозный профиль






Артикул	Длина, мм	Внутренняя ширина корпуса, мм
KH01	1034	1034-1113
KH01	1434	1434-1513
KH01	1514	1514-1593
KH01	1754	1754-1913
KH01	1994	1994-2073
KH01	3194	3194-3273

Ходовой металлический однополозный профиль






Артикул	Длина, мм	Внутренняя ширина корпуса, мм
KH02	1514	1514-1593
KH02	1994	1994-2073

Направляющий накладной Ш-образный профиль






Артикул	Длина, мм	Внутренняя ширина корпуса, мм
KH03	954	954-1033
KH03	1434	1434-1513
KH03	3194	3194-3273

Направляющий врезной П-образный профиль





Артикул	Длина, мм
KH04	3200
KH04	1570
KH04	1630
KH04	2160

Верхний ходовой ролик



На фасад необходимо 2 ходовых ролика

Артикул	Количество
KH05	1

Стопор с амортизатором



Необходим один стопор для двухдверного шкафа
и два стопора – для трехдверного

Артикул	Количество
KH07	1

Винт с муфтой для крепления ходовых роликов



Необходимо 4 комплекта на один фасад

Артикул	Наименование	Количество
CT 147	винт	1
KH12	муфта	1

Фиксатор левый



Артикул	Количество
KH08	1

Фиксатор правый



Артикул	Количество
KH09	1

Фиксатор средний



Артикул	Количество
KH10	1

Направляющая деталь



На фасад необходимо 2 шт.

Артикул	Количество
KH16	1

Уголок передней двери



Необходимо 2 шт. на один фасад

Артикул	Количество
KH14	1

Уголок задней двери



Необходимо 2 шт. на один фасад

Артикул	Количество
KH15	1

Стяжка для крепления ходового профиля M4 x 15



Артикул	Количество
KH11	1

НИЖНЕОПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКАФОВ



Нижнеопорная рамная система



Доступные цвета

Серебро

Шампань


Белый глянец


Светлое золото

Коньяк

Черный глянец

Вертикальный профиль-ручка (симметричный)






Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0004 A00-D6	5300	серебро
AYPC.000.0004 A20-D6	5300	светлое золото
AYPC.000.0004 A06-D6	5300	шампань
AYPC.000.0004 A07-D6	5300	коньяк
AYPC.000.0004 RAL9016	5300	белый глянец
AYPC.000.0004 RAL9005	5300	черный глянец


Алюминий

Деловые размеры, мм



Вертикальный профиль-ручка (асимметричный)






Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0005 A00-D6	5300	серебро
AYPC.000.0005 A20-D6	5300	светлое золото
AYPC.000.0005 A06-D6	5300	шампань
AYPC.000.0005 A07-D6	5300	коньяк
AYPC.000.0005 RAL9016	5300	белый глянец
AYPC.000.0005 RAL9005	5300	черный глянец

Алюминий

Вертикальный профиль-ручка (асимметричный широкий)






Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0010 A00-D6	5300	серебро
AYPC.000.0010 A20-D6	5300	светлое золото
AYPC.000.0010 A06-D6	5300	шампань
AYPC.000.0010 A07-D6	5300	коньяк
AYPC.000.0010 RAL9016	5300	белый глянец
AYPC.000.0010 RAL9005	5300	черный глянец

Алюминий

Вертикальный профиль-ручка (симметричный Н-образный)





Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0011 A00-D6	5300	серебро
AYPC.000.0011 A20-D6	5300	светлое золото
AYPC.000.0011 A06-D6	5300	шампань
AYPC.000.0011 A07-D6	5300	коньяк
AYPC.000.0011 RAL9016	5300	белый глянец
AYPC.000.0011 RAL9005	5300	черный глянец


Алюминий

Верхний горизонтальный профиль






Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0006 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0006 A20-D6	6000	светлое золото
AYPC.000.0006 A06-D6	6000	шампань
AYPC.000.0006 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0006 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0006 RAL9005	6000	черный глянец


Алюминий

Нижний горизонтальный профиль





Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0003 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0003 A20-D6	6000	светлое золото
AYPC.000.0003 A06-D6	6000	шампань
AYPC.000.0003 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0003 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0003 RAL9005	6000	черный глянец


Алюминий

Верхний направляющий Ш-образный профиль





Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0007 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0007 A20-D6	6000	светлое золото
AYPC.000.0007 A06-D6	6000	шампань
AYPC.000.0007 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0007 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0007 RAL9005	6000	черный глянец


Алюминий

Нижний ходовой двойной профиль






Деловые размеры, мм




Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0008 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0008 A20-D6	6000	светлое золото
AYPC.000.0008 A06-D6	6000	шампань
AYPC.000.0008 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0008 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0008 RAL9005	6000	черный глянец


Алюминий

Горизонтальный межсекционный разделительный профиль





Деловые размеры, мм



Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0009 A00-D6	6000	серебро
AYPC.000.0009 A20-D6	6000	светлое золото
AYPC.000.0009 A06-D6	6000	шампань
AYPC.000.0009 A07-D6	6000	коньяк
AYPC.000.0009 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0009 RAL9005	6000	черный глянец

Алюминий

Декоративный профиль для приклеивания





Артикул	Длина, мм	Цвет
AYPC.000.0025 A00-E6	6000	серебро
AYPC.000.0025 A20-E6	6000	светлое золото
AYPC.000.0025 A06-E6	6000	шампань
AYPC.000.0025, A07-E6	6000	коньяк
AYPC.000.0025 RAL9016	6000	белый глянец
AYPC.000.0025 RAL9005	6000	черный глянец

Для имитации деления фасада на фрагменты может быть установлен в любом положении

Алюминий

Нижнеопорная рамная система «Рамир»



Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- наполнение: плитный материал толщиной 10 мм, стекло толщиной 4 мм
- размеры фасадов: от 600 х 2000 мм до 1000 х 2750 мм
- алюминиевый профиль, окутанный пленкой ПВХ


Доступные для заказа цвета профилей, окутанных пленкой ПВХ

	Цвет	KR01	KR200	KR300N
34	Терракот зернистый	+		
35	Виски зернистый		+	+
36	Ром зернистый		+	+
37	Хром глянец		+	+
38	Золото глянец	+	+	
39	Шампань глянец	+		
40	Бронза глянец	+	+	
41	Белый глянец	+	+	
42	Ром глянец		+	+
43	Бейлис глянец		+	+
44	Жемчуг зернистый		+	+
45	Дуб светлый глянец	+	+	
46	Вишня глянец	+	+	+
47	Мирт глянец	+	+	
48	Венге красный глянец		+	+

	Цвет	KR01	KR200	KR300N
49	Венге темный глянец	+	+	+
50	Береза структурная	+	+	+
51	Дуб светлый структурный	+	+	+
52	Вишня структурная	+	+	+
53	Дуб шато		+	+
54	Венге красный структурный	+	+	+
55	Венге темный структурный	+	+	+
56	Крок жемчуг		+	+
57	Крок шоколад		+	+
58	Крок золото		+	+
59	Белая патина		+	+
60	Коричневая патина		+	+
61	Черная патина		+	+
62	Венге патина глянец		+	+
63	Венге патина структурный		+	+

Вертикальный профиль (асимметричный) KR01





Деловые размеры, мм



Формула для расчета «Рамир» KR01

Общая формула для расчета **высоты** двери-купе

Н дв = Н мп - 33 мм

Высота двери-купе = высота проема - 33 мм

Н дв – высота двери-купе
Н мп – высота монтажного проема

Общая формула для расчета **ширины** двери-купе

$$L\ дв = \frac{L\ мп - В\ шл \times 2 + К\ п \times Ф.ш.р.}{n}$$

Ширина двери = (ширина проема - В шл + количество перехлестов х фасадная ширина ручки-профиля) / количество дверей

L дв – ширина двери
L мп – ширина монтажного проема
В шл – сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на ширину дверей в проеме
Кп – количество перехлестов
Ф.ш.р. – ширина ручки со стороны фасада (для KR01 = 26 мм)
n – количество дверей

Общая формула для расчета высоты и ширины вставок 10 мм и 4 мм

Н вставки 10 мм = Н дв - 12 - 47

Н вставки 4 мм = Н дв - 13 - 48


L вставки 10 мм = L дв - 34,2

L вставки 4 мм = L дв - 36,2


Общая формула для расчета горизонтальных профилей

L гп = L дв - 2 x Т.ш.с. + 1 мм


Т.ш.р. – ширина ручки с тыльной стороны (для KR01 = 26 мм, KR001 = 25,2 мм)

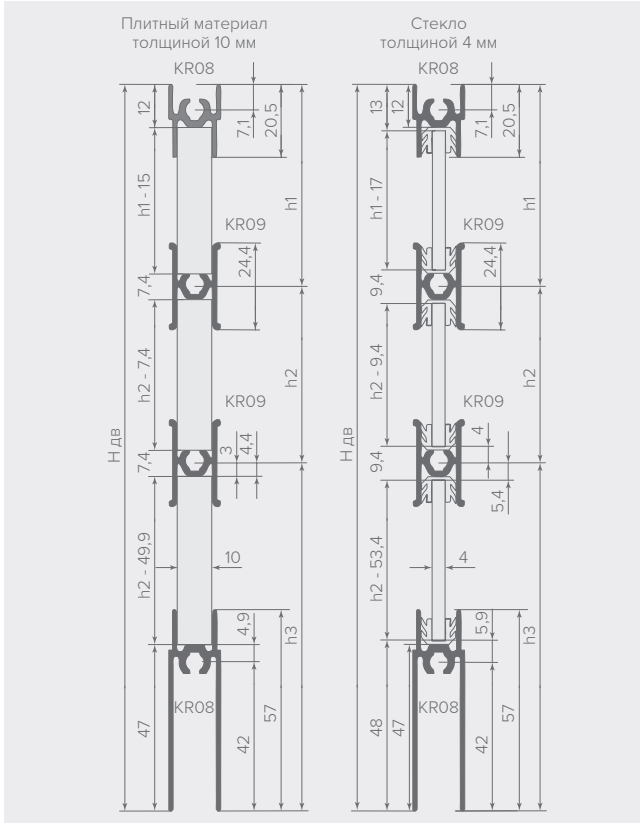


Вставка из ДСП толщиной 10 мм




Вставка из стекла (зеркала) толщиной 4 мм



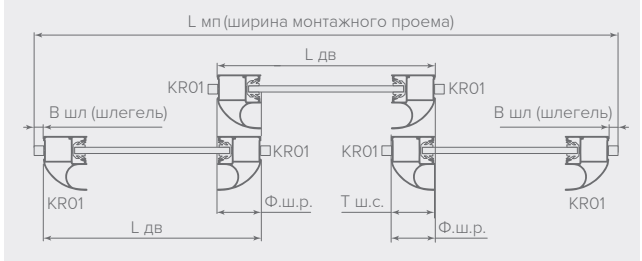

Вертикальный профиль асимметричный широкий KR200





Деловые размеры, мм



Формула для расчета «Рамир» KR200

Общая формула для расчета **высоты** двери-купе

H дв = H мп - 33 мм

Высота двери-купе = высота проема - 33 мм

H дв – высота двери-купе
H мп – высота монтажного проема

Общая формула для расчета **ширины** двери-купе

$$L\ дв = \frac{L\ мп - B\ шл \times 2 + Кп \times Ф.ш.р.}{n}$$

Ширина двери = (ширина проема - В шл + количество перехлестов х фасадная ширина ручки-профиля) / количество дверей

L дв – ширина двери
L мп – ширина монтажного проема
В шл – сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на ширину дверей в проеме
Кп – количество перехлестов
Ф.ш.р. – ширина ручки со стороны фасада (для KR200 = 41 мм)
n – количество дверей

Общая формула для расчета высоты и ширины вставок 10 мм и 4 мм

H вставки 10 мм = H дв - 12 - 47

H вставки 4 мм = H дв - 13 - 48


L вставки 10 мм = L дв - 32

L вставки 4 мм = L дв - 34


Общая формула для расчета горизонтальных профилей

L гп = L дв - 2 x T.ш.с.


T.ш.р. – ширина ручки с тыльной стороны (для KR200 = 25,2 мм)

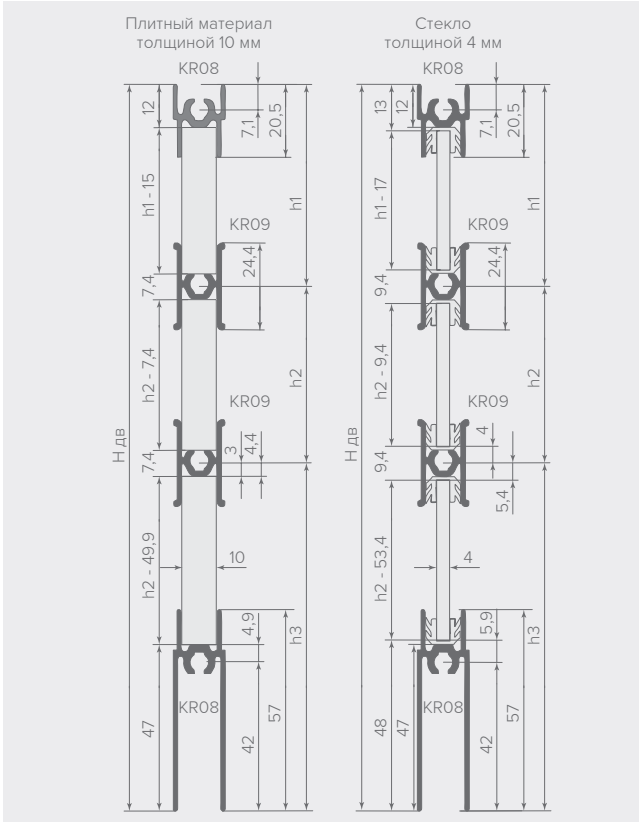


Вставка из ДСП толщиной 10 мм




Вставка из стекла (зеркала) толщиной 4 мм



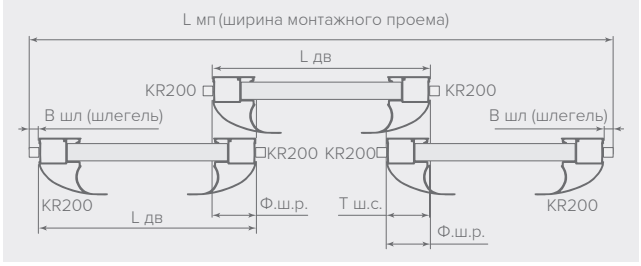

Вертикальный профиль (симметричный) KR300N





Деловые размеры, мм



Формула для расчета «Рамир» KR300 N

Общая формула для расчета **высоты** двери-купе

Н дв = Н мп - 33 мм

Высота двери-купе = высота проема - 33 мм

Н дв – высота двери-купе
Н мп – высота монтажного проема

Общая формула для расчета **ширины** двери-купе

$$L\ дв = \frac{L\ мп - В\ шл \times 2 + Кп \times Ф.ш.р.}{n}$$

Ширина двери = (ширина проема - В шл + количество перехлестов х фасадная ширина ручки-профиля) / количество дверей

L дв – ширина двери
L мп – ширина монтажного проема
В шл – сумма толщин шлегеля (торцевой щетки), влияющих на ширину дверей в проеме
Кп – количество перехлестов
Ф.ш.р. – фасадная ширина ручки (для KR300 N = 50 мм)
n – количество дверей

Общая формула для расчета высоты и ширины вставок 10 мм и 4 мм

Н вставки 10 мм = Н дв - 12 - 47

Н вставки 4 мм = Н дв - 13 - 48


L вставки 10 мм = L дв - 82

L вставки 4 мм = L дв - 84


Общая формула для расчета горизонтальных профилей

L гп = L дв - 2 х Т.ш.с.


Т.ш.р. – ширина ручки с тыльной стороны (для KR300 N = 49 мм)

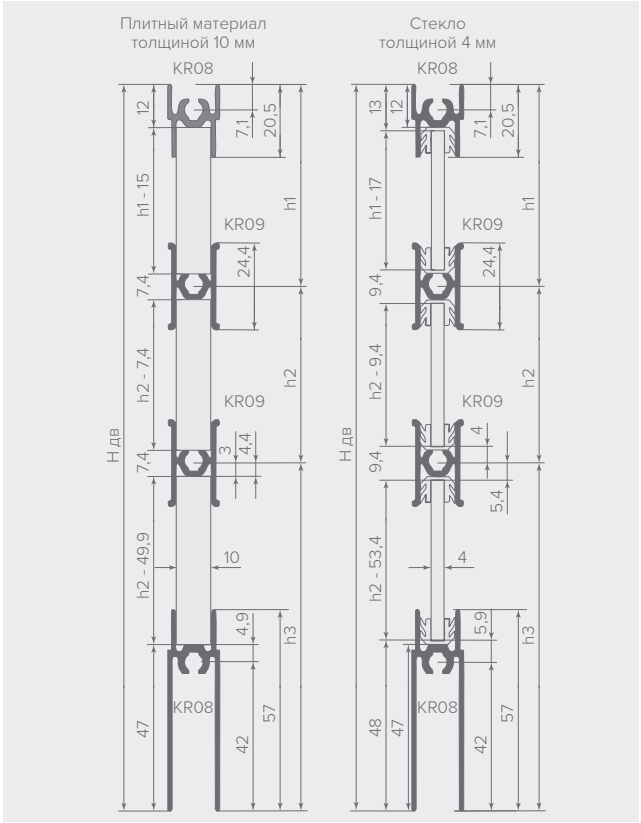


Вставка из ДСП толщиной 10 мм




Вставка из стекла (зеркала) толщиной 4 мм



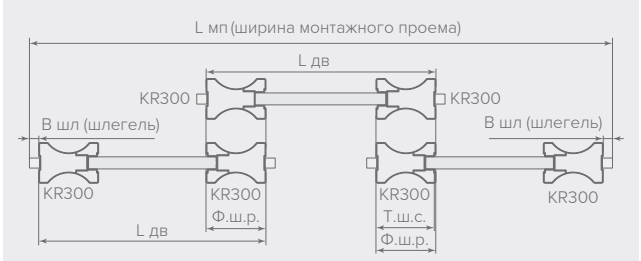


Верхний профиль KR08






Деловые размеры, мм




Нижний профиль KR07






Деловые размеры, мм




Межсекционный профиль KR09






Деловые размеры, мм




Верхний Ш-образный профиль KR02





Деловые размеры, мм




west

Нижний ходовой двойной профиль KR05





Деловые размеры, мм



Декоративные панели МДФ для рамных систем

Характеристики

- размеры: 2800 х 156 х 10 мм
- предназначение: материал для наполнения дверей в системе «Рамир»

МДФ в пленке ПВХ


Белая патина (полоса)


Белая патина (сучок)



Венге красный (глянец)


Венге патина глянец (полоса)



Венге патина глянец (сучок)


Жемчуг (зерно)



Коричневая патина (полоса)

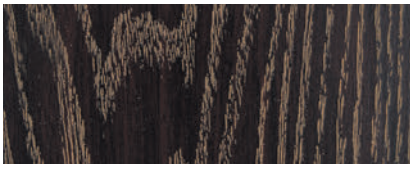

Коричневая патина (сучок)

Крок жемчуг

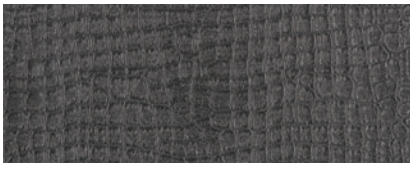
Крок шоколад


Ром (зерно)

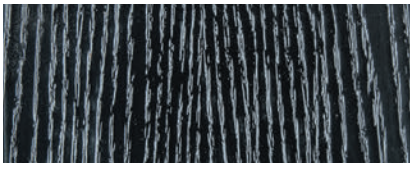
Черная патина (полоса)

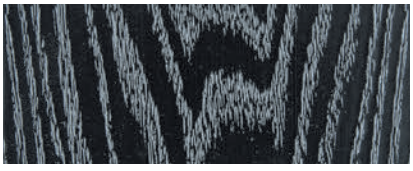
Черная патина (сучок)

Нижнеопорная безрамная система «Универсал»



Характеристики


- максимальный вес фасада: 50 кг
- наполнение: плитный материал толщиной 16 мм, стекло толщиной 4 мм
- размеры фасадов: от 450 х 2000 мм до 900 х 2750 мм

Доступные цвета профилей, окутанных пленкой ПВХ

	Цвет	RP01	RP02	KU11	KU101
37	Хром глянец		+	+	
41	Белый глянец			+	+
49	Венге темный глянец	+	+		
51	Дуб светлый структурный			+	
54	Венге красный структурный			+	

Вертикальный асимметричный профиль-ручка KU11






Деловые размеры, мм



Вертикальный асимметричный профиль-ручка KU101






Деловые размеры, мм



Профиль-ручка RP01






Наполнение: ДСП + стекло

Деловые размеры, мм



Профиль-ручка RP02






Наполнение: ДСП

Деловые размеры, мм




Нижний профиль KU14






Деловые размеры, мм



Межсекционный профиль RP08







Наполнение: ДСП + стекло

Деловые размеры, мм



Межсекционный профиль RP13






Деловые размеры, мм




Наполнение: ДСП + ДСП

Верхний Ш-образный профиль KR02






Деловые размеры, мм




Нижний ходовой двойной профиль KR05





Деловые размеры, мм



Комплектующие для нижнеопорных систем

Комплекты верхних и нижних роликов для рамных систем



Симметричный
для закрытого профиля



Асимметричный
для открытого профиля



Нижний

Комплектация на один фасад:

- нижние ролики – 2 шт.
- верхние ролики – 2 шт.
- сборочные винты – 4 шт.
- регулировочные винты – 2 шт.

Варианты комплектов	Нижний ролик с подшипником	Верхний ролик с подшипником
Стандарт	-	-
Люкс	+	-
Премиум	+	+

Сталь + пластик

Комплекты верхних и нижних роликов для системы «Универсал»



Асимметричный S1406



Нижний



Кронштейн для крепления нижнего ролика



Регулировочные винты

На один фасад необходимо два кронштейна


Комплектация на один фасад:

- нижние ролики – 2 шт.
- верхние ролики – 2 шт.
- регулировочные винты – 2 шт.

Артикул	Наименование
3474	Кронштейн для крепления нижнего ролика

Сталь + пластик

Стопоры

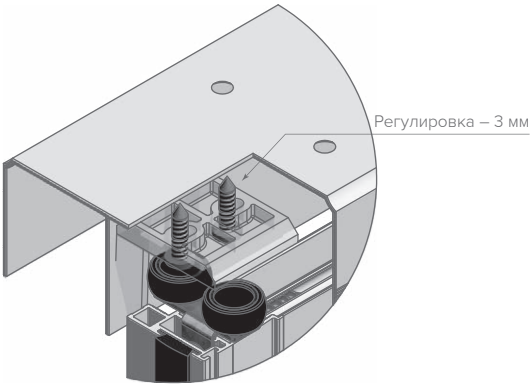

Верхний

Пластик



Нижний

Сталь

Пивотный механизм для распашных дверей



Артикул
3976

Сталь + пластик

Уплотнитель для стекла



Тип	Бобина, м
П-образный	100
«елочка»	100

Силикон

Ворс противопылевой самоклеящийся



Белый Бронза Золото Коричневый




Серебро Серый Черный

Тип	Цвет	Бобина, м
3P	белый / золото / коричневый / серый	400
4P	белый / бронза / золото / серебро / коньяк / черный	250
4P	бронза / коричневый	275
4P	серебро / черный	375
Schegel *	серый	250

* Продается только бобинами

west

Доводчик для дверей шкафов-купе Simon

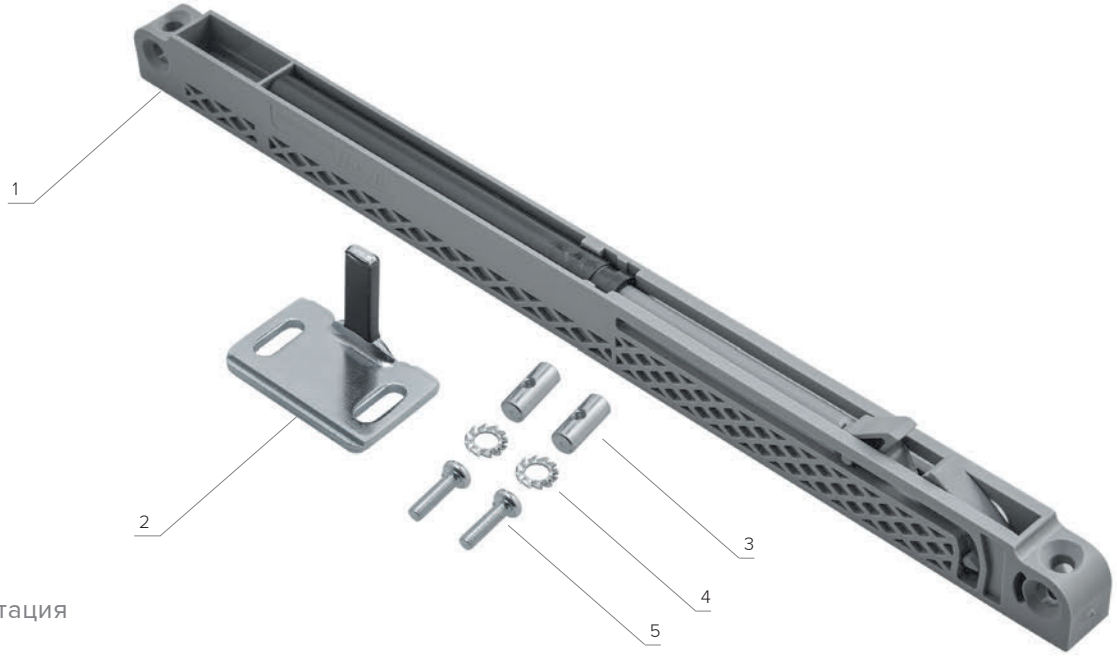


Комплектация


1. Доводчик
2. Активатор
3. Валик
4. Зубчатая шайба
5. Винт М3 х 12

Артикул	Вес двери	Усилие доводчика
A-SOFT-30	max 30 кг	18-25 N
A-SOFT-50	max 50 кг	38-45 N

Комплектация	Количество
доводчик	1 шт.
активатор	1 шт.
валик: 5 х 12 мм - М3	2 шт.
зубчатая шайба	2 шт.
винт: М3 х 12	2 шт.

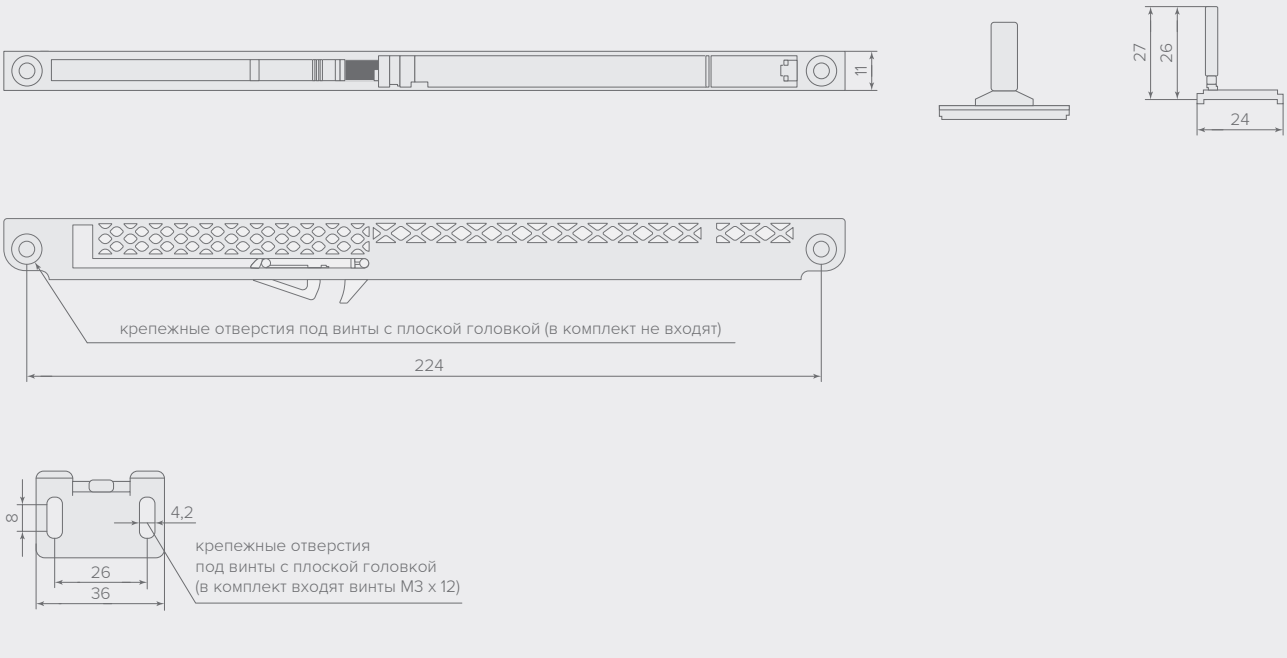

Доводчик для средних дверей шкафов-купе Simon

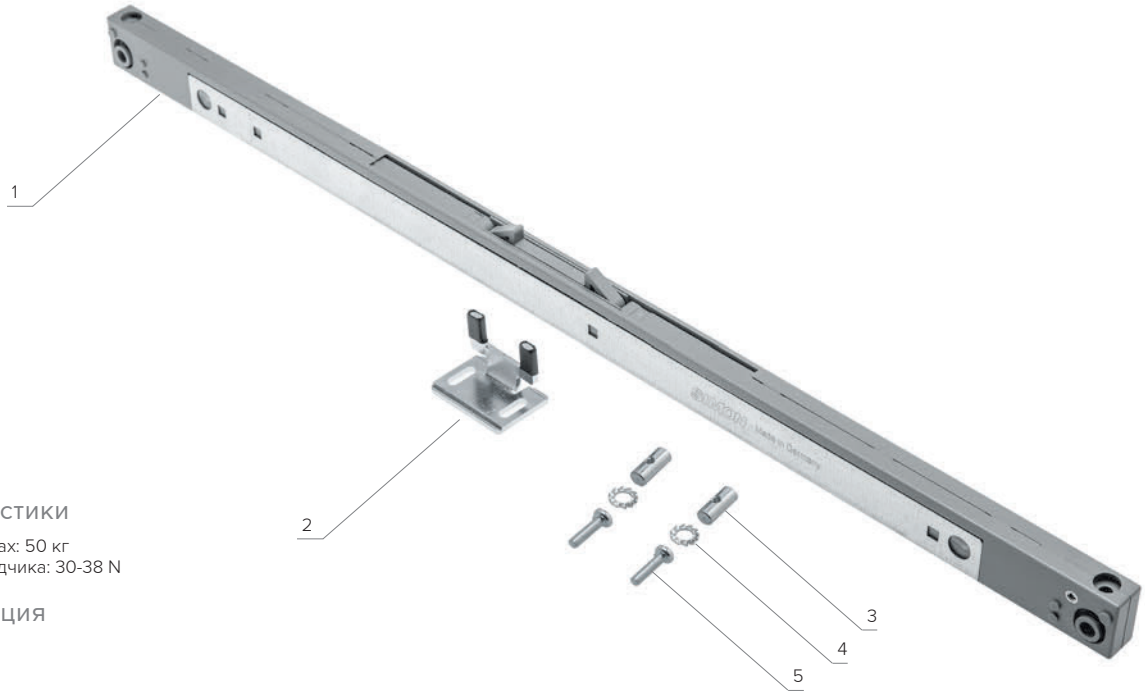


Характеристики

- вес двери max: 50 кг
- усилие доводчика: 30-38 N

Комплектация

1. Доводчик
2. Активатор
3. Валик
4. Зубчатая шайба
5. Винт

Артикул	Комплектация доводчика	Количество
A-MSOFT-RAMA	доводчик (40 N)	1 шт.
	активатор	1 шт.
	валик: 5 x 12 (M3)	2 шт.
	зубчатая шайба	2 шт.
	винт: M3 x 12	2 шт.

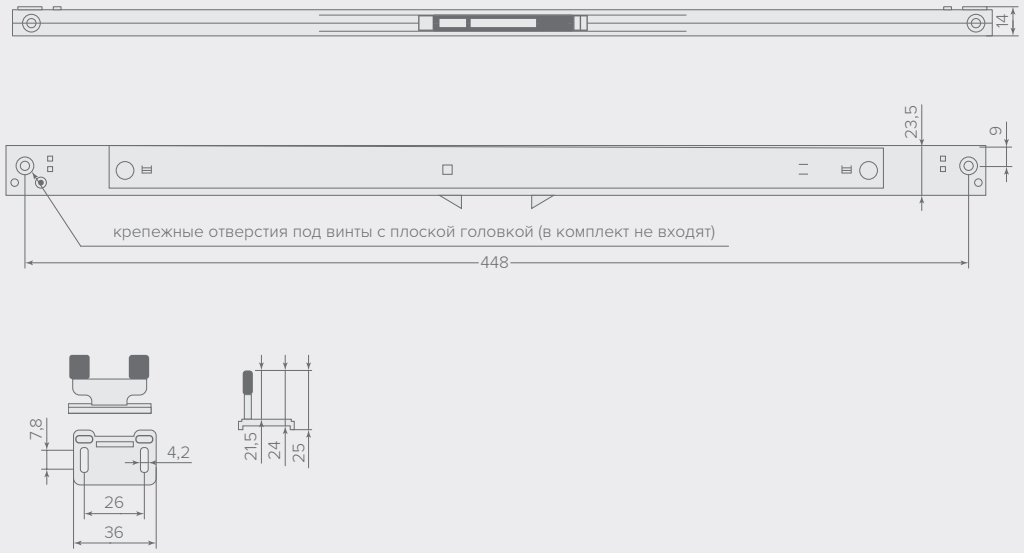

Раздвижная система Ares 2

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Характеристики

- максимальный вес фасада: 70 кг
- толщина фасада: 16-36 мм
- ролики на шарикоподшипниках
- легкий монтаж

L = 1200-1800 мм

L = 2000-3000 мм

Комплекты с направляющими			
Артикул	Описание	Количество дверей	Длина направляющих
211-050	комплект AR12	2	1200 мм
211-051	комплект AR15	2	1500 мм
211-052	комплект AR18	2	1800 мм
211-053	комплект AR20	3	2000 мм
211-054	комплект AR24	3	2400 мм
211-055	комплект AR30	3	3000 мм

Состав комплекта	Комплект для 2 дверей	Комплект для 3 дверей
алюминиевая направляющая	4 шт.	4 шт.
нижний ролик	4 шт.	6 шт.
верхний проводник	4 шт.	6 шт.
позиционер	2 шт.	3 шт.
саморезы	1 комплект	1 комплект
инструкция по монтажу	1 экз.	1 экз.


Комплекты фурнитуры без направляющей	
Артикул	Описание
219-089	AR01 – комплект фурнитуры ARES для одной двери
219-090	AR02 – комплект фурнитуры ARES для двух дверей

Состав комплекта фурнитуры	AR01	AR02
нижний ролик	2 шт.	4 шт.
верхний проводник	2 шт.	4 шт.
позиционер	1 шт.	2 шт.
саморезы	1 комплект	1 комплект
инструкция по монтажу	1 экз.	1 экз.

Доступные длины направляющих		
Артикул	Описание	Длина
214-536	направляющая анодированная	2400 мм




Направляющая ARES 2 одинарная



Нижний ролик



Верхний проводник

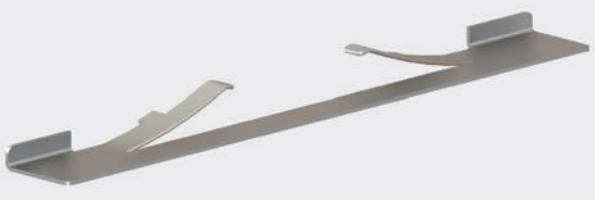


Позиционер




Место установки позиционера

Направляющая




Расчет ширины двери

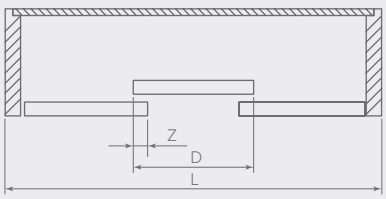

$$D = \frac{L + (n - 1) \times Z}{n}$$

L – длина направляющей, мм
Z – наложение створок дверей, мм (рекомендуется 40 мм)
D – ширина створки двери, мм
n – количество створок двери
H – высота проема
x – толщина двери

Расчет высоты двери

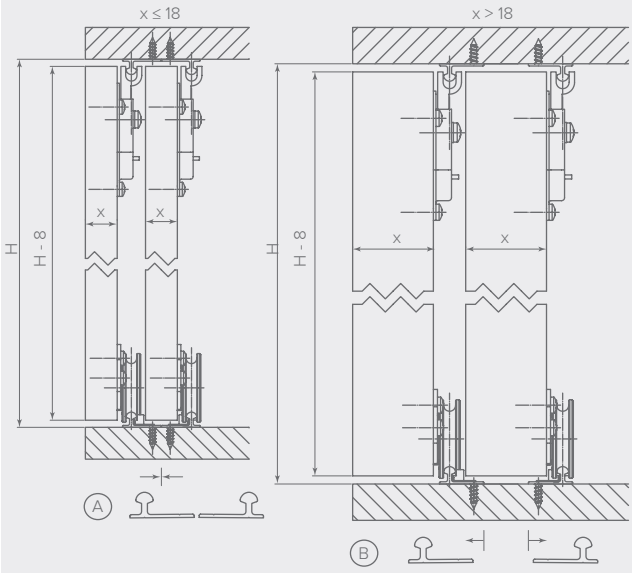



Способ монтажа направляющих в зависимости от толщины двери

Внимание!
В случае, когда дверь снабжена алюминиевыми профилями или выпуклыми ручками, их размеры следует учитывать при расчете толщины двери.

west

Нижнеопорная система Fast

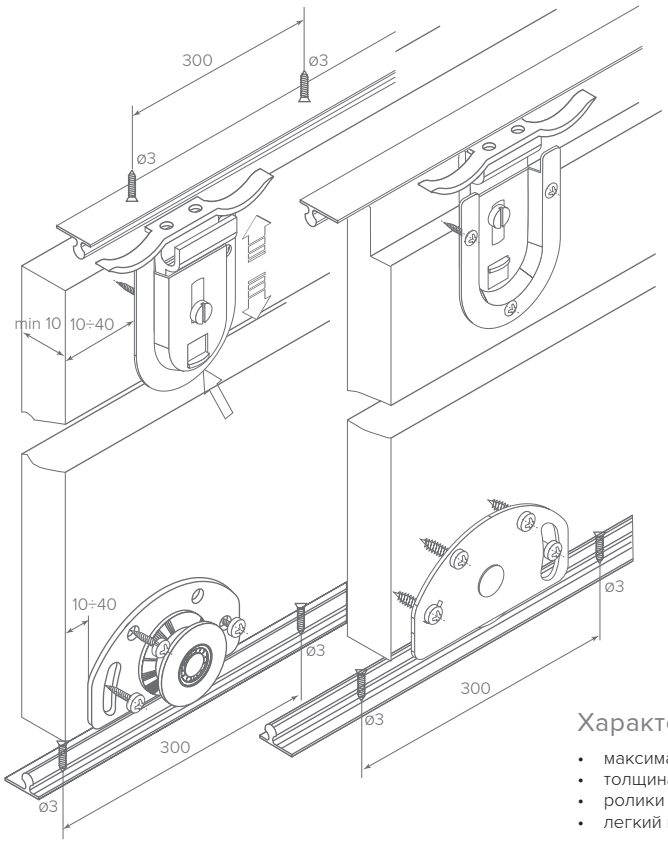

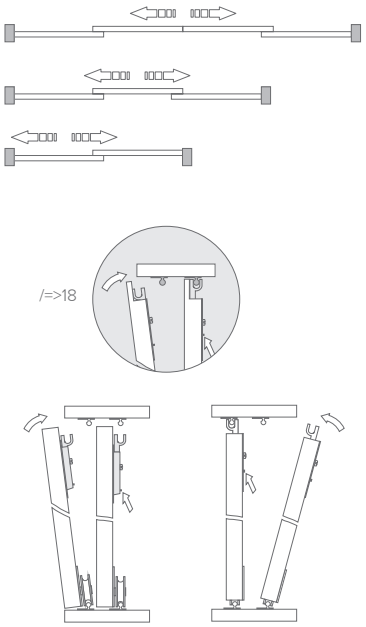

Характеристики


- максимальный вес фасада: 50 кг
- толщина фасада: 16-36 мм
- ролики на шарикоподшипниках
- легкий монтаж

Артикул	Описание
BS126*BS127	комплект роликов на один фасад


Комплектация	Количество
верхний ригель	2 шт.
нижний ролик	2 шт.
стопор	1 шт.

Артикул	Наименование	Длина, мм
F-50-2000	направляющая одинарная Fast	2000
F-50-3000	направляющая одинарная Fast	3000


Комплект роликов на одну дверь

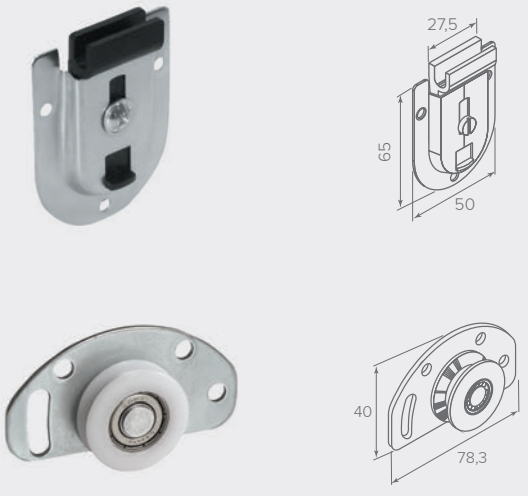


Стопор

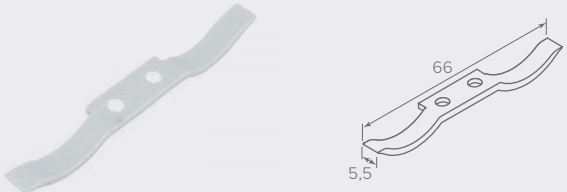

Направляющая одинарная Fast

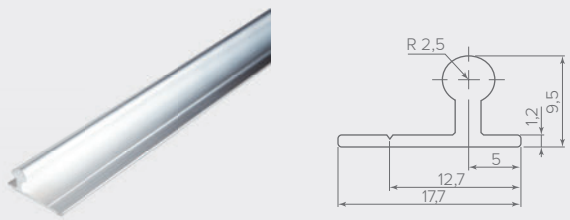

Нижнеопорная система Mito

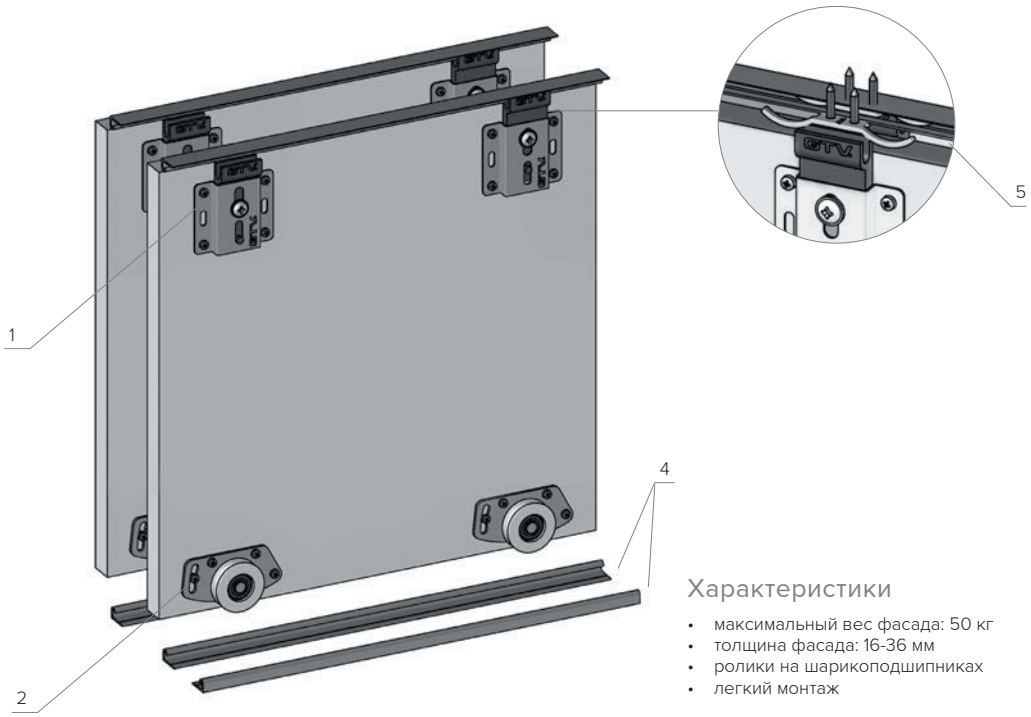

Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- толщина фасада: 16-36 мм
- ролики на шарикоподшипниках
- легкий монтаж

Комплектация

1. Верхний проводник
2. Нижний ролик
3. Одинарная направляющая Mito
4. Стопор верхней направляющей

Артикул	Наименование	Количество
A-SG-MITO	верхний проводник	1 шт.
A-RD-MITO	нижний ролик	1 шт.
A-POZ-MITO	стопор	1 шт.

Артикул	Наименование	Длина, мм
A-TMITO-200-05	направляющая анодированная	2000
A-TMITO-300-05	направляющая анодированная	3000
A-TMITO-300-00	направляющая без анодирования	3000

Для сборки двери используйте: шурупы 4 x 16 мм (с плоской головкой) – 8 шт., шурупы 3,5 x 13 мм (с плоской головкой) – 8 шт.;
для установки стопора: шурупы 3 x 10 мм (с плоской головкой) – 2 шт.

Верхний проводник



Нижний ролик




Стопор



Направляющая Mito



Нижнеопорная система Mito +

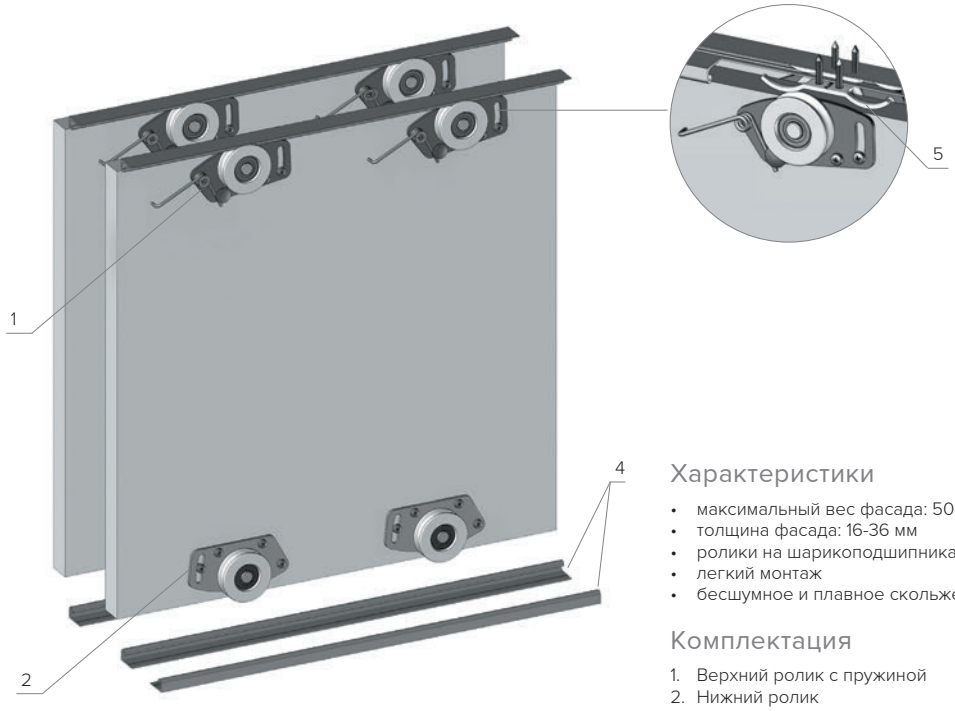

Характеристики

- максимальный вес фасада: 50 кг
- толщина фасада: 16-36 мм
- ролики на шарикоподшипниках
- легкий монтаж
- бесшумное и плавное скольжение

Комплектация

1. Верхний ролик с пружиной
2. Нижний ролик
3. Одинарная направляющая Mito
4. Стопор верхней направляющей

Артикул	Наименование	Количество
A-MITO-PLUS	комплект роликов на один фасад Mito + + стопор	1 шт.

Артикул	Наименование	Длина, мм
A-TMITO-200-05	направляющая анодированная	2000
A-TMITO-300-05	направляющая анодированная	3000
A-TMITO-300-00	направляющая без анодирования	3000

Комплектация: 2 верхних ролика с пружиной, 2 нижних ролика, стопор, комплект саморезов


Верхние ролики



Нижние ролики


Стопор, комплект саморезов


Направляющая Mito

Выпрямитель фасадов Planofit HÄFELE

Схема монтажа

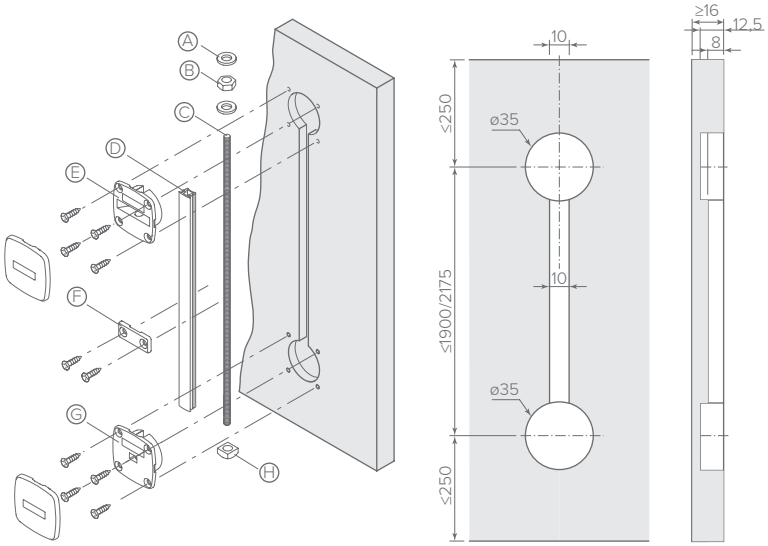

Шпилька в пластиковом корпусе (C, D)


Артикул	Высота фасада max, мм	Длина шпильки, мм	Цвет
407.90.770	2400	1920	белый
407.90.771	2650	2195	белый
407.90.270	2400	1920	черный
407.90.271	2650	2195	черный

Комплект крепежей и заглушек (A, B, E, F, G, H)

Артикул	Цвет
407.90.709	белый
407.90.209	черный

Сталь + пластик

Выпрямитель фасадов GTV

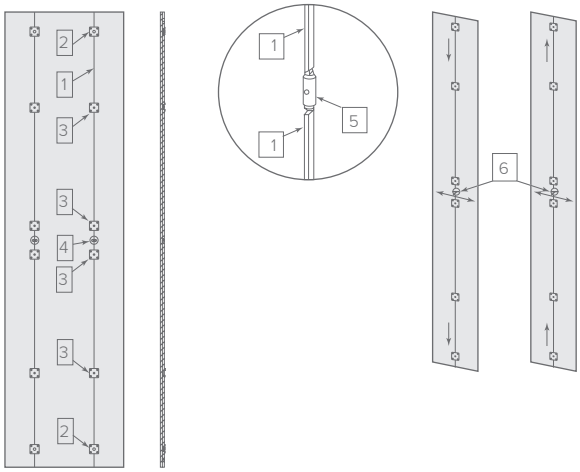


Характеристики

- предотвращает искривление дверных полотен
- для дверного полотна толщиной минимум 15 мм
- для дверного полотна высотой от 1500 до 2700 мм

Комплектация A-SN-SDP-TU

Планка с резьбой (2 шт.) длиной 1116 мм, натяжная пластина (2 шт.), прижимная пластина (4 шт.), заглушка (1 шт.), зажимная гильза (1 шт.), ключ для регулировки (1 шт.), крепежные винты с потайной головкой 4 x 16 мм (24 шт.)

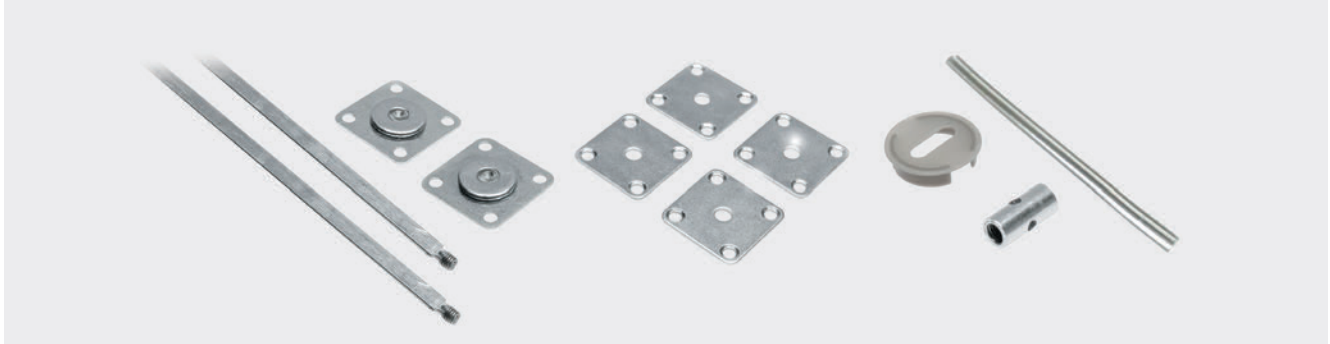

westline

Наполнение для шкафов

- корзины
- полки
- вешалки
- пантографы



west


НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ

	 Выдвижная корзина 747	 Выдвижная корзина 748	 Выдвижная корзина 748	 Выдвижная корзина 749	 Выдвижная корзина 750	 Выдвижная корзина 750
 Выдвижная полка 751	 Выдвижная корзина 751	 Корзина для белья 752	 Выдвижная корзина 752	 Выдвижная корзина 753	 Выдвижная корзина 753	 Корзина для обуви 753
 Полка-веер для обуви 754	 Полка для обуви 754	 Полка для обуви 754	 Полка для обуви 755	 Полка для обуви 755	 Полка для обуви 756	 Полка для обуви 756
 Полка для обуви 756	 Выдвижная вешалка 757	 Выдвижная вешалка 757	 Выдвижная вешалка 757	 Выдвижная вешалка 758	 Выдвижная вешалка 758	 Выдвижная вешалка 758
 Выдвижная вешалка 759	 Выдвижная вешалка 759	 Выдвижная вешалка 759	 Выдвижная брючница 760	 Выдвижная брючница 760	 Выдвижная брючница 760	 Выдвижная вешалка 761
 Выдвижная вешалка 761	 Выдвижная вешалка 761	 Выдвижная вешалка 762	 Выдвижная вешалка 762	 Пантограф 763	 Пантограф 763	



Выдвижная корзина на шариковых направляющих GTV



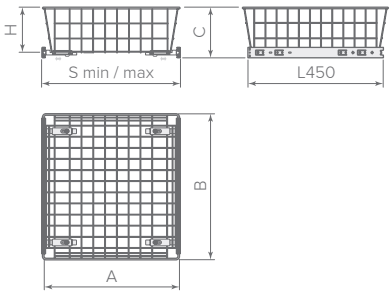

Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика (H35)
- открывается без фасада

Артикул		S min / max, мм	H, мм	A, мм	B, мм	C, мм
белая	оцинкованная					
KO-SRH35100-30-10	KO-SRH35100-30-0C	260 / 285	100	255	485	118
KO-SRH35100-40-10	KO-SRH35100-40-0C	360 / 385	100	355	485	118
KO-SRH35100-50-10	KO-SRH35100-50-0C	460 / 485	100	455	485	118
KO-SRH35100-60-10	KO-SRH35100-60-0C	560 / 585	100	555	485	118
KO-SRH35150-30-10	KO-SRH35150-30-0C	260 / 285	150	255	485	168
KO-SRH35150-40-10	KO-SRH35150-40-0C	360 / 385	150	355	485	168
KO-SRH35150-50-10	KO-SRH35150-50-0C	460 / 485	150	455	485	168
KO-SRH35150-60-10	KO-SRH35150-60-0C	560 / 585	150	555	485	168
KO-SRH35200-30-10	KO-SRH35200-30-0C	260 / 285	200	255	485	218
KO-SRH35200-40-10	KO-SRH35200-40-0C	360 / 385	200	355	485	218
KO-SRH35200-50-10	KO-SRH35200-50-0C	460 / 485	200	455	485	218
KO-SRH35200-60-10	KO-SRH35200-60-0C	560 / 585	200	555	485	218

Сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья на шариковых направляющих с креплением к фасаду nomet





Характеристики


- максимальная нагрузка: 20 кг
- открывается вместе с фасадом
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	H1, мм	Цвет
W-2201M-400.G2	336	358 / 379	498	257	160	хром
W-2201M-500.G2	446	465 / 495	498	257	160	хром
W-2201M-600.G2	536	556 / 586	498	257	160	хром

Сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья на шариковых направляющих с креплением к фасаду





Характеристики


- открывается вместе с фасадом
- тип монтажа: нижнее крепление
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения с доводчиком
- максимальная нагрузка: 30 кг

Артикул	Корпус шкафа, мм	L, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-2316M-300.G2	300	250	475	557	хром
W-2316M-400.P1	400	350	475	557	белый
W-2316M-400.G2	400	350	475	557	хром
W-2316M-500.P1	500	450	475	557	белый
W-2316M-500.G2	500	450	475	557	хром

Сталь

Выдвижная корзина для белья на роликовых направляющих



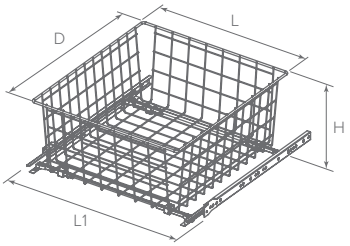

Характеристики


- открывается без фасада
- тип направляющей: роликовая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-2405-400B.P1	335	355 / 410	475	120	белый
W-2405-400B.P24	335	355 / 410	475	120	серый
W-2405-500B.P1	435	455 / 515	475	120	белый
W-2405-500B.P24	435	455 / 515	475	120	серый
W-2405-600B.P1	530	550 / 610	475	120	белый
W-2405-600B.P24	530	550 / 610	475	120	серый
W-2405-300C.P1	235	250 / 310	475	170	белый
W-2405-300C.P24	235	250 / 310	475	170	серый
W-2405-400C.P1	335	355 / 410	475	170	белый
W-2405-400C.P24	335	355 / 410	475	170	серый
W-2405-500C.P1	435	455 / 515	475	170	белый
W-2405-500C.P24	435	455 / 515	475	170	серый
W-2405-600C.P1	530	550 / 610	475	170	белый
W-2405-600C.P24	530	550 / 610	475	170	серый
W-2405-300D.P1	235	250 / 310	475	220	белый
W-2405-300D.P24	235	250 / 310	475	220	серый
W-2405-400D.P1	335	355 / 410	475	220	белый
W-2405-400D.P24	335	355 / 410	475	220	серый
W-2405-500D.P1	435	455 / 515	475	220	белый
W-2405-500D.P24	435	455 / 515	475	220	серый
W-2405-600D.P1	530	550 / 610	475	220	белый
W-2405-600D.P24	530	550 / 610	475	220	серый
WA03.0313.01.002	435	457 / 523	475	300	серый
WA03.0313.01.003	435	457 / 523	475	300	белый
WA03.0413.01.002	535	557 / 623	475	300	серый
WA03.0413.01.003	535	557 / 623	475	300	белый

Сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья на шариковых направляющих nomet



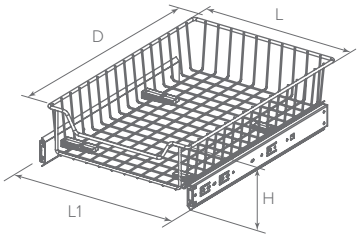


Характеристики


- максимальная нагрузка: 20 кг
- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения с доводчиком

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-2202M-400.G2	336	341 / 371	496	130	хром
W-2202M-500.G2	446	461 / 491	496	130	хром
W-2202M-600.G2	536	551 / 581	496	130	хром

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья на шариковых направляющих nomet

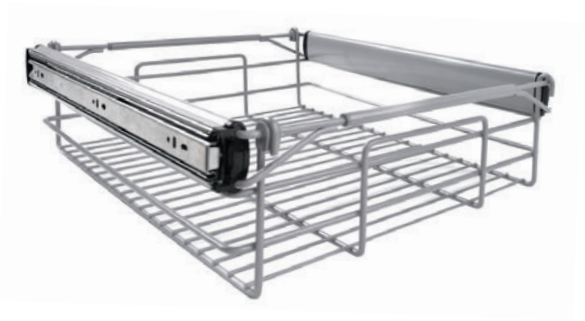

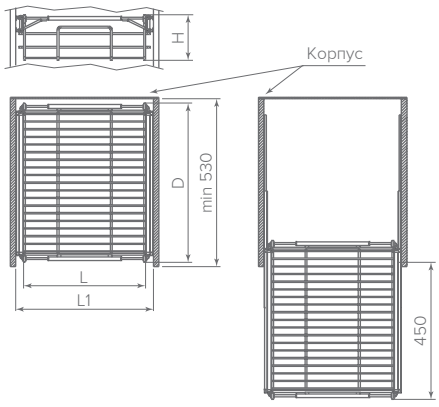

Характеристики


- максимальная нагрузка: 20 кг
- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-3322-400.P24	400	450 / 600	521	150	серый
W-3322-480.P24	480	540 / 700	521	150	серый
W-3322-720.P24	720	780 / 930	521	150	серый

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для белья пластиковая на шариковых направляющих nomet



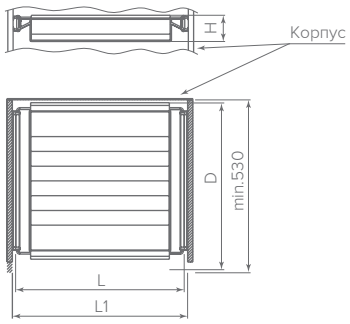

Характеристики


- максимальная нагрузка: 20 кг
- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-3320-480.P22	480	540 / 700	530	89	серый

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья на шариковых направляющих nomet



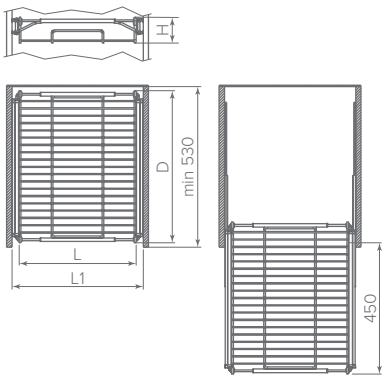

Характеристики


- максимальная нагрузка: 20 кг
- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-3321-400.P24	410	450 / 600	521	88	серый
W-3321-480.P24	480	540 / 700	521	88	серый
W-3321-720.P24	720	780 / 930	521	88	серый

Алюминий, сталь, пластик

Корзина для белья с креплением к фасаду






Артикул	Ширина шкафа, мм	D, мм	L, мм	H, мм	Цвет
KO-KBL300G1-SR	300	230	305	605	серый
KO-KBL300G1-10	300	230	305	605	белый
KO-KBL400G1-SR	400	330	305	605	серый
KO-KBL400G1-10	400	330	305	605	белый
KO-KBL500G1-SR	500	430	305	605	серый
KO-KBL500G1-10	500	430	305	605	белый
KO-KBL600G1-SR	600	530	305	605	серый
KO-KBL600G1-10	600	530	305	605	белый
W-8201-300.P1	300	238	254	598	белый
W-8201-300.P22	300	238	254	598	серебро
W-8201-400.P1	400	334	254	598	белый
W-8201-400.P22	400	334	254	598	серебро

Сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья двухъярусная nomet





Характеристики


- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3315.P22	502	377	286	серебро

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья трехъярусная nomet





Характеристики


- открывается без фасада
- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3316.P22	502	569	286	серебро

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная корзина для белья GTV



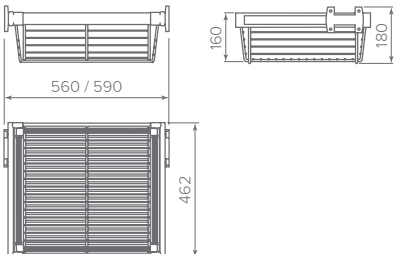


Характеристики


- тип направляюще: шариковая без доводчика

Артикул	L1 min / max, мм	Тип выдвижения
WW-KOSZ60-PW	560 / 590	полное
WW-KOSZ60-01	560 / 590	частичное
WW-KOSZ90-PW	860 / 890	полное
WW-KOSZ90-01	860 / 890	частичное

Алюминий, сталь, пластик

Корзина для обуви

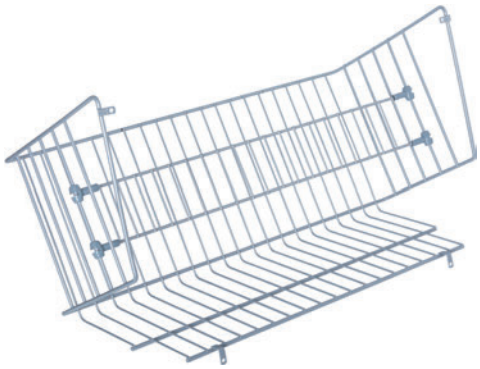



Характеристики


- тип монтажа: фасадное крепление
- открывается вместе с фасадом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
Z-4908-550.P24	252	335	555	серый

Сталь

Полка-веер для обуви GTV





Характеристики


- max толщина ЛДСП: 12 мм
- ширина ЛДСП = внутренняя ширина шкафа минус 10 мм
- открывается вместе с фасадом

Артикул	Количество секций	Цвет
WW-ZWBUT2-10	2	белый
K00301LB	3	белый
K00202LB	2	коричневый
K00302LB	3	коричневый
WW-ZWBUT2-20	2	черный

Пластик

Полка для обуви GTV



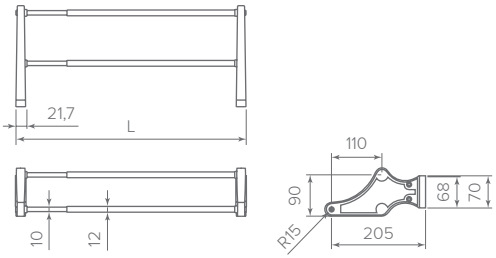


Артикул	L min / max, мм	Цвет
PP-P04570-20	415 / 700	хром
PP-P80110-20	715 / 1100	хром

Сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви GTV





Характеристики


- тип направляющей: шариковая без доводчика

Артикул	Тип выдвижения	L min / max, мм	Цвет
PP-OBUW60-PW	полное	564 / 590	алюминий
PP-OBUW60-05	частичное	564 / 590	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви GTV





Характеристики


- тип направляющей: шариковая без доводчика

Артикул	Тип выдвижения	L min / max, мм	Цвет
PP-OBUW90-PW	полное	860 / 890	алюминий
PP-OBUW90-05	частичное	860 / 890	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви nomet



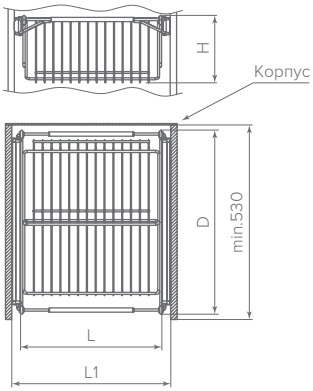

Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-3319-400.P24	410	450 / 600	521	195	серый
W-3319-480.P24	480	540 / 700	521	195	серый
W-3319-720.P24	720	780 / 930	521	195	серый
W-3319-400.P22	410	450 / 600	521	195	серебро
W-3319-480.P22	480	540 / 700	521	195	серебро
W-3319-720.P22	720	780 / 930	521	195	серебро

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви двухуровневая nomet





Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3317.P24	502	428	292	серый
W-3317.P22	502	428	292	серебро

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви трехуровневая nomet





Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3318.P24	502	620	292	серый
W-3318.P22	502	620	292	серебро

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная полка для обуви двухъярусная GTV





Характеристики


- тип направляющей: шариковая без доводчика
- боковое крепление

Артикул	Цвет
PP-2OBUW0-05	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка nomet





Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3311.P24	496	115	72	серый

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка GTV






Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения с доводчиком

Артикул	L, мм	C, мм	Цвет
WW-WSL250-01	250	228	хром
WW-WSL300-01	300	228	хром
WW-WSL350-01	350	330	хром
WW-WSL400-01	400	378	хром
WW-WSL450-01	450	430	хром
WW-WSL500-01	500	477	хром

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка с шарами для рубашек GTV

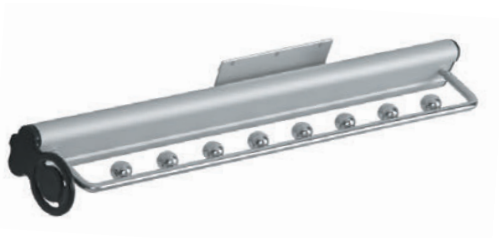

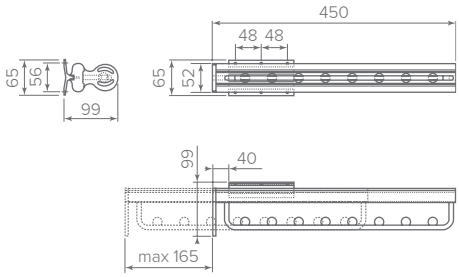

Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-WUBR00-01	хром

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для галстуков универсальная GTV



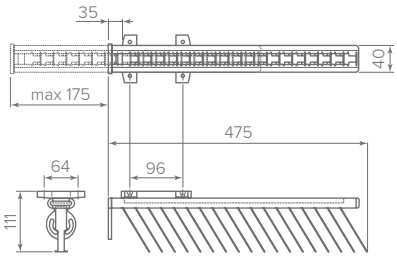

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-KRAW00-20	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для брюк универсальная GTV



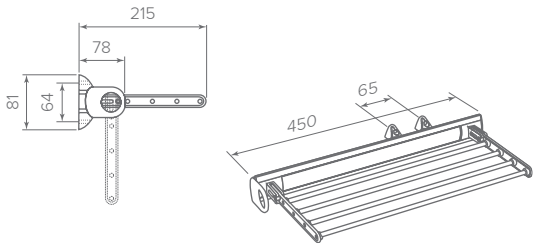

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-K00J03-01	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для ремней универсальная GTV





Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-KJ0201-01	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для ремней и галстуков GTV



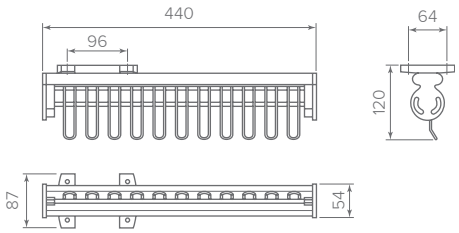

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-PASEK0-05	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для галстуков GTV



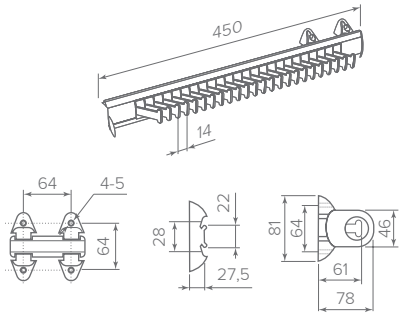

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-KJ0101-01	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для галстуков Nomet



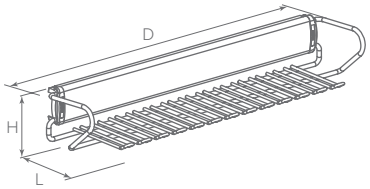

Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3312.P24	500	77	134	серый

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная брючница (9 вешалок) nomet





Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Установка	Цвет
WW-WSLO00-01	левосторонняя	хром
WW-WSPO00-01	правосторонняя	хром

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная брючница (для шкафов 600 базы) GTV



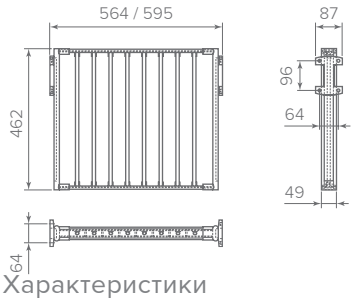

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Тип выдвижения	Цвет
WW-WSPO60-05	частичное	алюминий
WW-WSPO60-PW	полное	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная брючница (для шкафов 900 базы) GTV



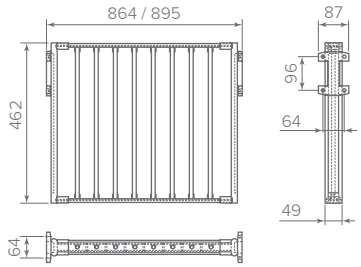

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Тип выдвижения	Цвет
WW-WSPO90-05	частичное	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для брюк и галстуков GTV



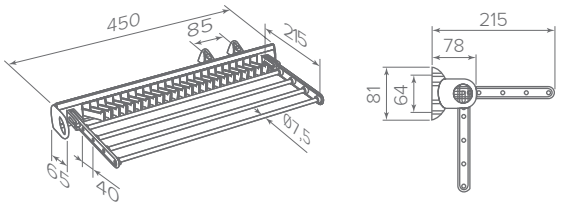

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-K0AJ03-01	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для брюк Nomet





Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом

Артикул	D, мм	H, мм	L, мм	Цвет
W-3314.P24	513	200	208	серый

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для брюк с верхним креплением GTV



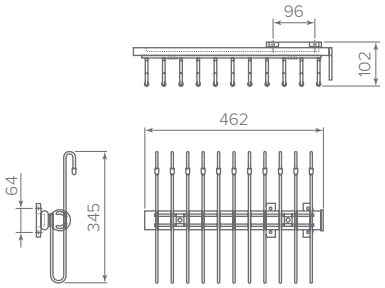

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика


Артикул	Цвет
WW-WSPP00-01	хром

Алюминий, сталь, пластик

west

Выдвижная вешалка для юбок и галстуков GTV

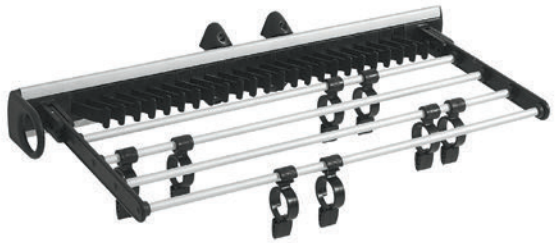

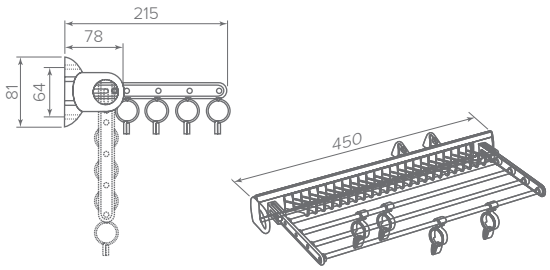

Характеристики


- тип направляющей: шариковая частичного выдвижения без доводчика

Артикул	Цвет
WW-K0AJ04-01	алюминий

Алюминий, сталь, пластик

Выдвижная вешалка для брюк nomet



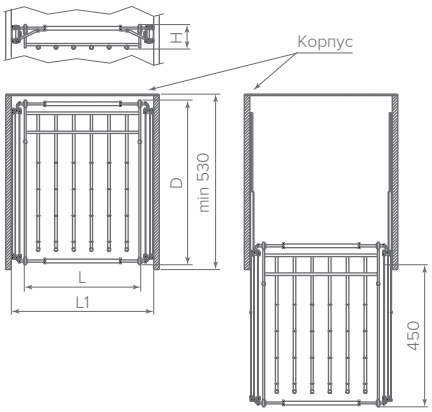

Характеристики


- тип направляющей: шариковая полного выдвижения без доводчика с дожимом
- установка: боковая универсальная

Артикул	L, мм	L1 min / max, мм	D, мм	H, мм	Цвет
W-3313-400.P24	375	450 / 600	521	88	серый
W-3313-480.P24	480	540 / 700	521	88	серый
W-3313-720.P24	730	780 / 930	521	88	серый

Алюминий, сталь, пластик

Пантограф GTV



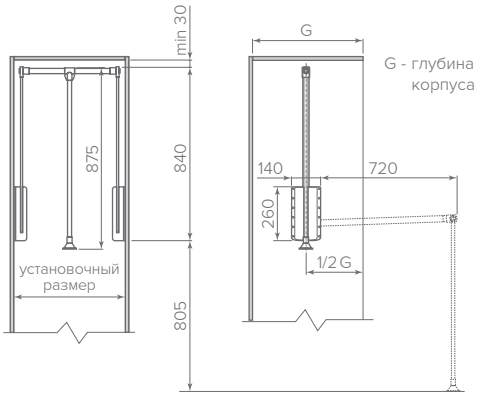


Артикул	Установочный размер, мм	Цвет	Тип
PG-ST4560-10	545-710	белый	масляный
PG-ST6083-10	650-890	белый	масляный
PG-ST83115-10	890-1360	белый	масляный
PG-ST4560-20	545-710	черный	масляный
PG-ST6083-20	650-890	черный	масляный
PG-ST83115-20	890-1360	черный	масляный
AM004/60-83/S-C	680-830	серый	газовый
AM004/83-115/S-C	850-1150	серый	газовый
AM004/45-60/B-C	540-600	черный	газовый
AM004/60-83/B-C	680-830	черный	газовый
AM004/83-115/B-C	850-1150	черный	газовый

Сталь, пластик


Нагрузка max: 10 кг

Пантограф с газовым подъемником HAFELE



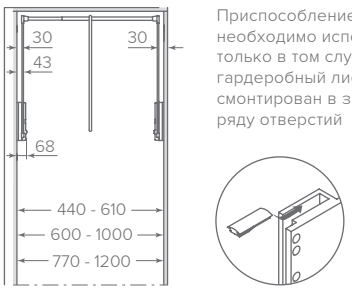

Приспособление для наклона необходимо использовать только в том случае, если гардеробный лифт смонтирован в заднем ряду отверстий

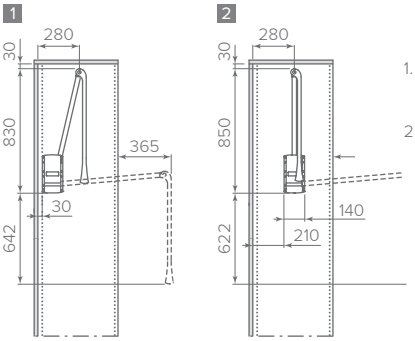

1. Монтаж в заднем ряду отверстий
2. Монтаж посередине боковой стенки шкафа

Артикул	Установочный размер, мм	Цвет
805.20.356	770-1200	черный

Сталь, пластик

Нагрузка max: 12 кг

westline

Стеллажные и гардеробные системы

- каркасная система Smartcube
- гардеробные системы
- стеллажные системы



КАРКАСНАЯ СИСТЕМА SMARTCUBE



928167.65
555277.00 768



928168.65 768



565346.65 768



565356.65 768



928484.65 768

ГАРДЕРОБНЫЕ СИСТЕМЫ LOGO



7150 773



7151 773



7184 773



56292 773



7155R 773



7174R 774



7175R 774



7180R 774



7159R 774



7072 774

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ TABULA



4000 775



4021 776



4018 776



4013 776



4006 776



4042 776



4007 777



4037 777



4028 777



4039 777



4030 777

Каркасная система Smartcube

SCHÜCO

MADE IN GERMANY







Инновационные каркасные системы для мебельного дизайна

Времена каркасов из ДСП и дерева подходят к концу. Экологичность и эстетические свойства материалов, их безопасность для здоровья и возможность легкой перепланировки мебели – вот что ценит сегодня современный потребитель. Каркасная система Smartcube от немецкого производителя Schüco способна в полной мере удовлетворить все эти потребности. Используя ее в конструировании мебели, вы сможете сделать ваш интерьер воздушным, изящным и в то же время удобным в использовании.

Профиль горизонтальный с уплотнителем для стекла

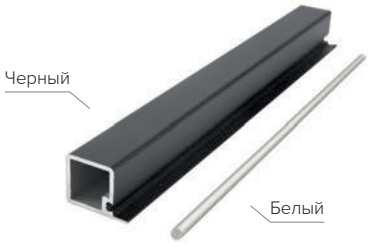




Артикул	Наименование	Длина, мм
928167.65	профиль	5000
555277.00	уплотнитель	5000

Алюминий (профиль), силикон (уплотнитель)

Профиль горизонтальный / вертикальный






Артикул	Длина, мм
928168.65	5000

Алюминий

Соединитель угловой трехсторонний






Артикул	
565346.65	

Металл

Соединитель угловой четырехсторонний





Артикул	
565356.65	

Металл

Комплект аксессуаров для Smartcube




Артикул	
928484.65	

Металл, пластик

Монтаж системы Smartcube


SCHÜCO

Шаг 1

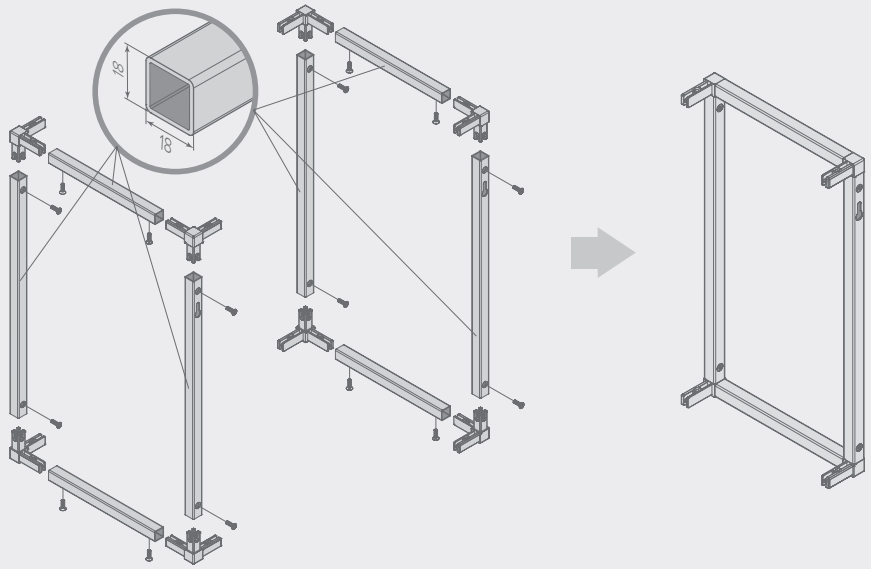


- смонтируйте боковые стороны каркаса с помощью вертикальных и горизонтальных профилей 928168.65
- используйте соединители

Шаг 2

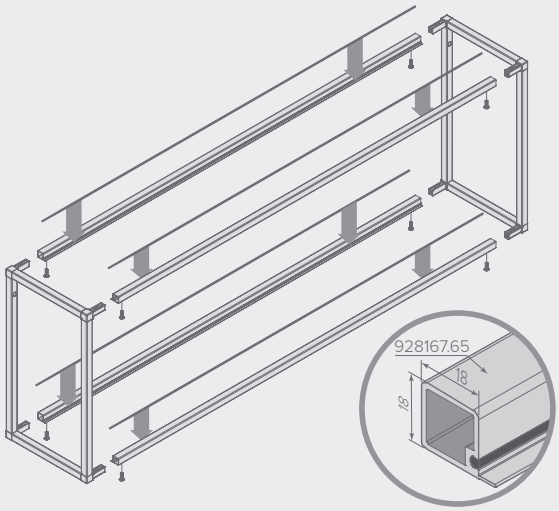

- расположите горизонтальные профили 928167.65
- используйте уплотнитель 555277.00

Шаг 3

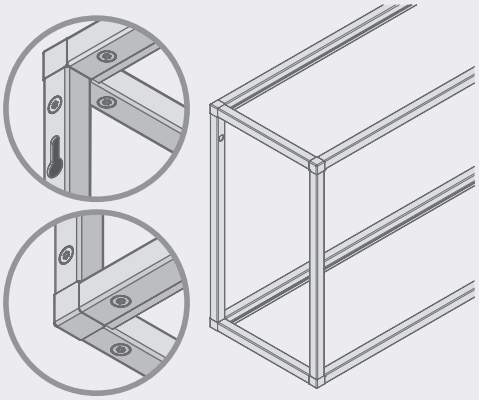

- затяните винты в нижней и верхней частях каркаса

Технические характеристики

SCHÜCO

Раскрой оснований для каркасов



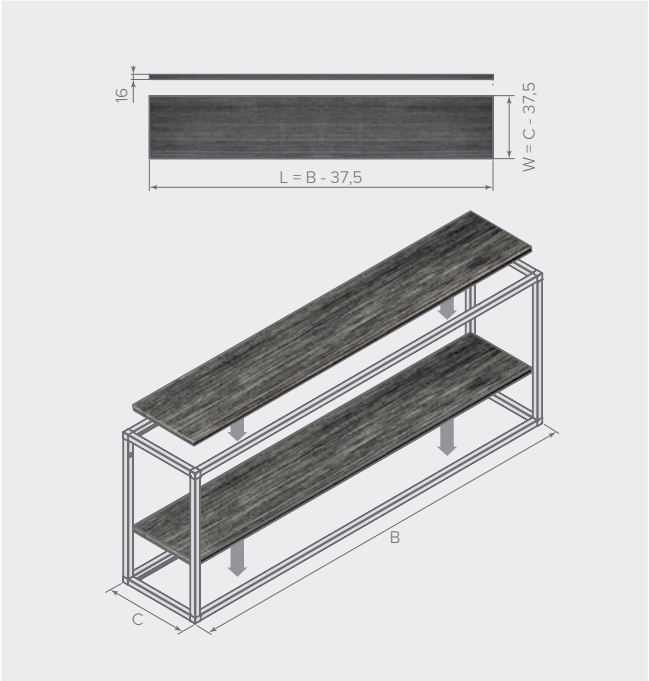


Схема разметки для крепления к стене




Зависимость длины и глубины от нагрузки

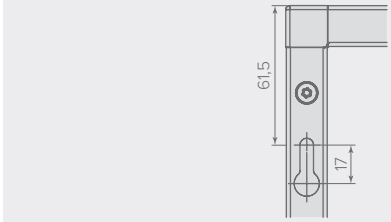

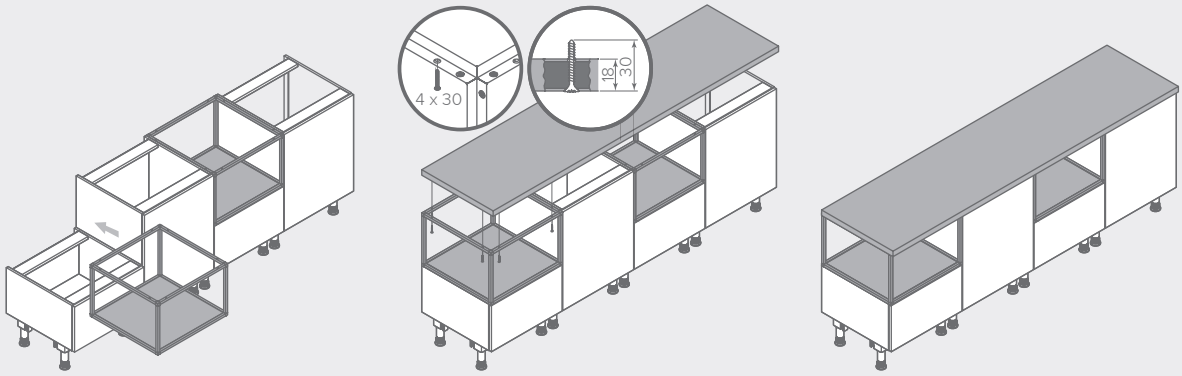

Каркасную систему Smartcube можно устанавливать в нижние кухонные базы и островные конструкции

Виды соединений

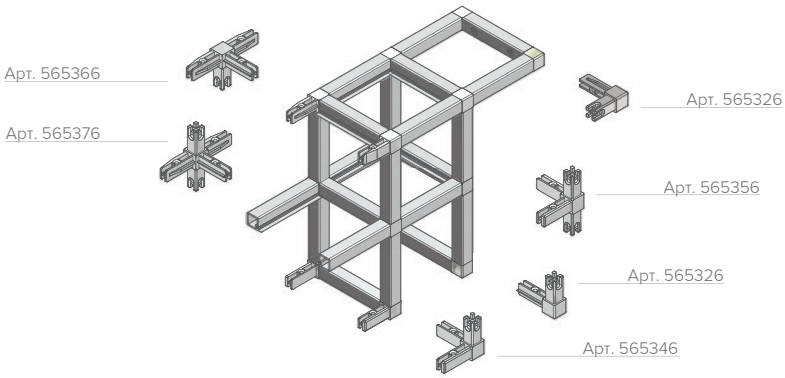

Для получения полной информации о системе обратитесь к своему менеджеру

Гардеробные системы Logo

MADE IN ITALY



Легкие и невесомые стеллажи для кухни

- Удобно проектировать
- Нет громоздких пеналов
- Больше пространства, меньше материалов
- Духовой шкаф или СВЧ-печь можно разместить прямо в стеллаже
- Удобны для транспортировки и при переездах
- П-образные системы обладают высокой устойчивостью




Многофункциональные стеллажи для гостиных

- Используйте всю высоту помещения!
- Максимальная высота стеллажа – 3 м
- Быстрый и удобный монтаж
- Можно установить выдвижные ящики
- Высокая устойчивость к нагрузкам

Как заказать систему профилей LOGO


Шаг 1

- определите высоту и тип расположения составляющих

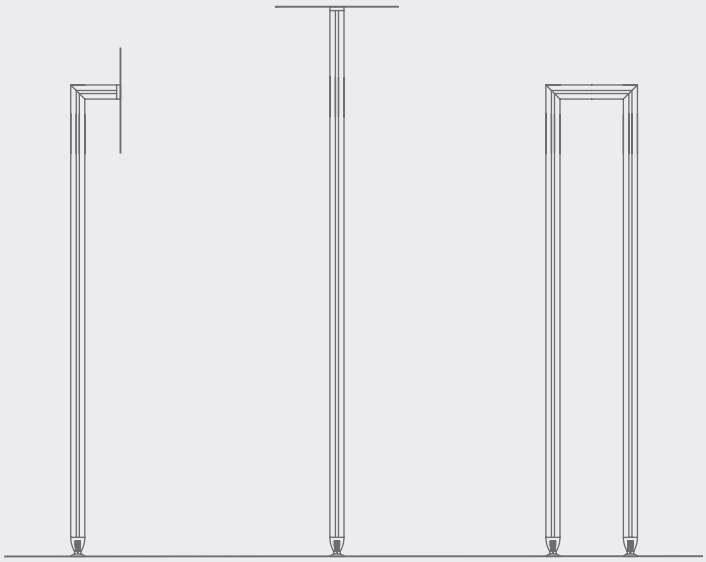


Шаг 2

- определите ширину полок и ящиков

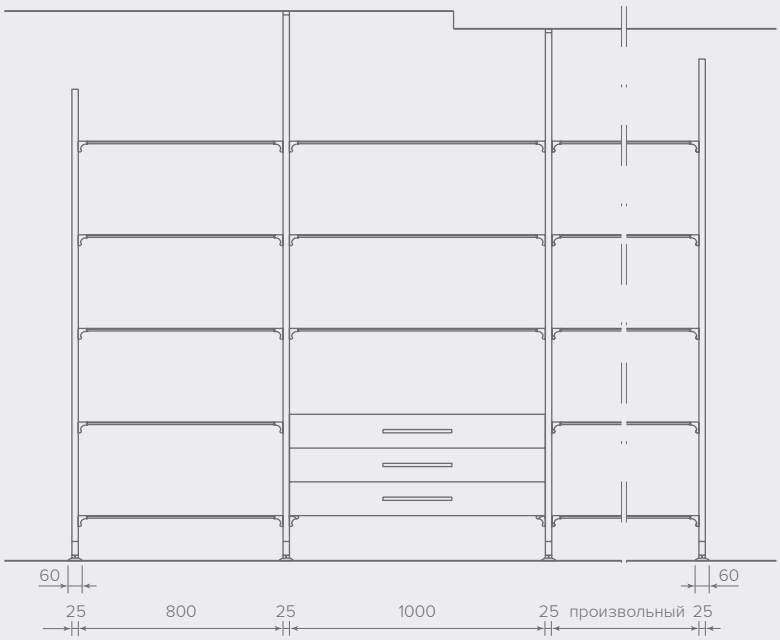

Шаг 3


- определите глубину и выберите материалы полок

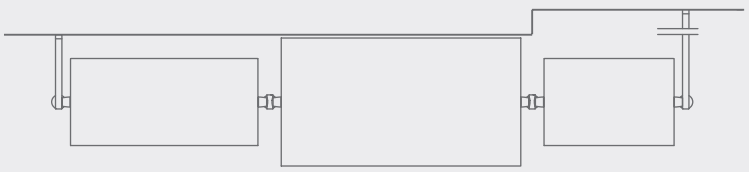

Профиль


Алюминий


Коричневый




Артикул	Цвет	Длина, мм
7150.3000.035	алюминий	3000
7150.3000.170	коричневый	3000

Алюминий

Потолочное, стеновое крепление, заглушка


Алюминий


Коричневый




Артикул	Цвет
7151.0055.034	алюминий
7151.0055.030	коричневый

Алюминий

Регулируемая опора к профилю


Алюминий


Коричневый




Артикул	Высота H min / max, мм	Цвет
7184.0050.034	45 / 65	алюминий
7184.0050.030	45 / 65	коричневый

Алюминий, резина

Угловое соединение профиля под 45°


Алюминий




Артикул	Цвет
56292.0040.000	алюминий

Алюминий

Держатель деревянной / стеклянной полки


Алюминий


Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
7155R.0192.034	алюминий	2
7155R.0192.030	коричневый	2

Алюминий

Регулировка угла наклона до 45°

west


Адаптер для стеклянной полки



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
7174R.0000.034	алюминий	2
7174R.0000.030	коричневый	2

Алюминий, силикон

Регулировка угла наклона до 45°


Крепление для навесной тумбы верхнее



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
7175R.0000.034	алюминий	2
7175R.0000.030	коричневый	2

Алюминий


Крепление для навесной тумбы нижнее



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
7180R.0128.034	алюминий	2
7180R.0128.030	коричневый	2

Алюминий


Крепление овальной трубы



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
7159R.0015.034	алюминий	2
7159R.0015.030	коричневый	2

Алюминий


Овальная труба



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет
7072.3000.035	алюминий
7072.3000.170	коричневый

Алюминий

Длина трубы: 3000 мм

Стеллажные системы Tabula


MADE IN ITALY




Стеллажная система Tabula – это оригинальное решение при проектировании мебели для гостиной или кухни.
Она крепится к стене, что позволяет достичь эффекта невесомости.
Стеллажи Tabula также органично впишутся в интерьер бутика или обувного магазина.



Профиль

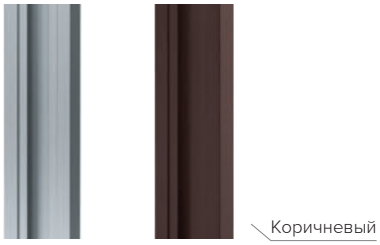



Артикул	Цвет	Длина, мм
4000.3000.035	алюминий	3000
4000.3000.170	коричневый	3000

Алюминий


Заглушка к профилю верхняя / нижняя



Алюминий



Коричневый




Артикул	Цвет
4021.0038.034	алюминий
4021.0038.030	коричневый

Алюминий

Скрытое крепление к стене верхнее / нижнее



Алюминий




Артикул	Цвет
4018.0056.000	алюминий

Сталь

Скрытое крепление к стене центральное



Никель



Артикул	Цвет
4013.0040.000	никель

Сталь


Держатель деревянной / стеклянной полки



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет
4006.0275.034	алюминий
4006.0275.030	коричневый

Алюминий

Регулировка угла наклона до 45°


Адаптер для стеклянной полки



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет
4042.0022.034	алюминий
4042.0022.030	коричневый

Алюминий, силикон


Крепление для навесной тумбы верхнее



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Комплект, шт.
4037.0037.034	алюминий	2
4037.0037.030	коричневый	2

Алюминий


Держатель малой стеклянной полки



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет	Толщина полки, мм	Глубина полки, мм
4028.0025.034	алюминий	8-9	200
4028.0025.030	коричневый	8-9	200

Алюминий


Держатель овальной трубы



Алюминий



Коричневый




Артикул	Цвет
4007.0015.034	алюминий
4007.0015.030	коричневый

Алюминий

Скрытое крепление деревянной полки



Никель



Артикул	Цвет	Длина, мм
4039.0160.000	никель	160

Алюминий

Для отверстий диаметром 10 мм


Заглушка для овальной трубы



Алюминий



Коричневый



Артикул	Цвет
4030.0000.034	алюминий
4030.0000.030	коричневый

Пластик

westline

Раздвижные и складные системы для межкомнатных дверей и фасадов

- для раздвижных фасадов и межкомнатных дверей
- для складывающихся фасадов и межкомнатных дверей



РАЗДВИЖНЫЕ


Quantum 782


Design Line Luna 788


Design Line Rea 790



Design Line Izyda 792


Design Line Temida 794


Доводчик Design Line 796


Ручка Design Line 796


Herkules 60, 120 797


Herkules Glass 804


Доводчик Silent-stop 800


Symetric 801


Крепления к стене 802


Маскировочные планки 803


Saturn 812

СКЛАДНЫЕ


Herkules Plus 807


Apollo 810

СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



Раздвижные двери приобрели огромную популярность. Все благодаря определенным преимуществам: нет необходимости монтажа дверной коробки, экономия пространства, можно закрывать широкие дверные проемы, подойдут для создания межкомнатных перегородок, можно установить доводчики. В эксплуатации такие двери надежны и долговечны. А процесс открывания-закрывания происходит вдоль проема и стены, что позволяет располагать цветы, вазы и прочий декор непосредственно у двери.

Система раздвижных межкомнатных дверей Quantum


GTV



Для создания раздвижных межкомнатных перегородок и дверей необходимы прочные механизмы. Основываясь на многолетних исследованиях, специалисты компании GTV разработали раздвижную систему Quantum. Надежное верхнее или боковое крепление профиля позволяет оптимально расположить двери в помещении, а благодаря шарикоподшипникам в роликах дверное полотно способно выдерживать вес до 50 кг.

Характеристики

- максимальная нагрузка на дверное полотно: 50 кг
- толщина двери: 16-28 мм
- шарикоподшипник

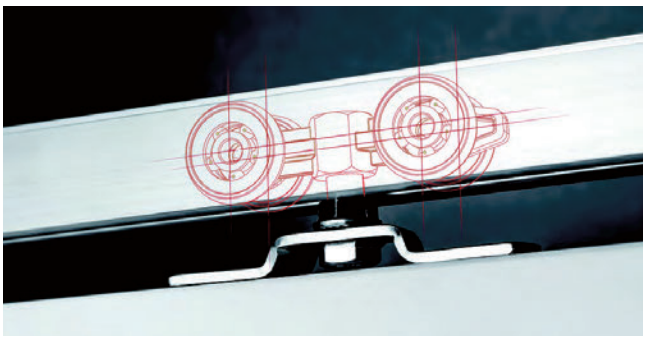

Комплектующие

1. Верхняя направляющая



2. Держатель декоративной панели




3. Проводник




4. Стопор



Составляющие элементы системы

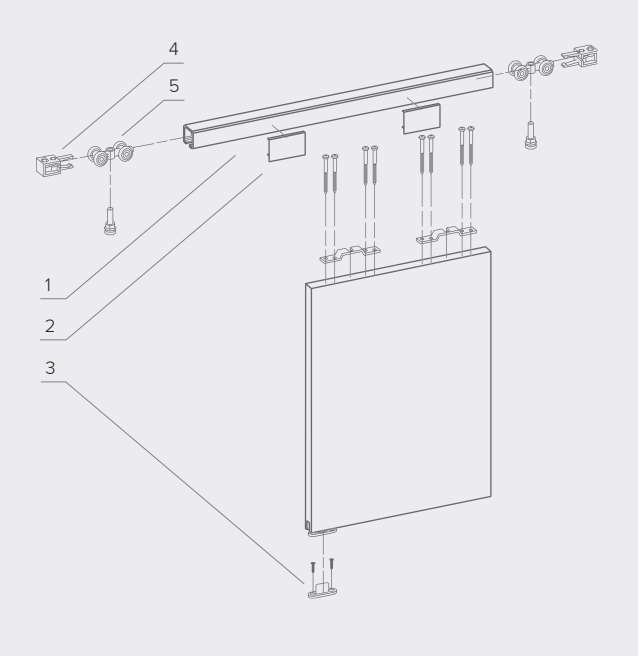

Варианты установки верхней направляющей

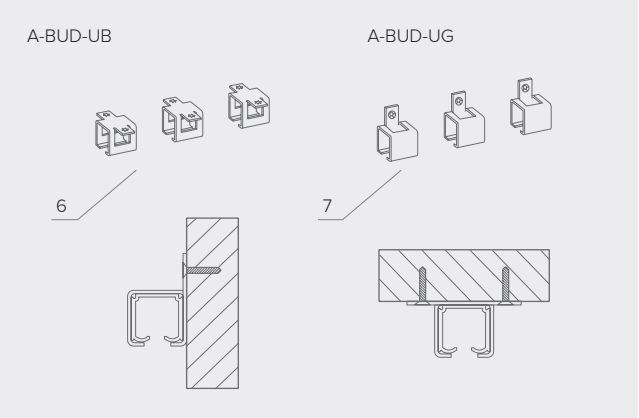

Комплектующие

1. Верхняя направляющая
2. Держатель декоративной панели
3. Проводник
4. Стопор
5. Ролик
6. Верхнее крепление направляющей
7. Боковое крепление направляющей

Состав комплекта A-BUDP-SET

Артикул	Наименование	Количество
-	проводник	2 шт.
-	стопор	2 шт.
-	ролик	2 шт.
-	саморезы	1 комплект

Доступные длины направляющих

Артикул	Наименование	Длина, мм
A-TG-BUD-200	H2/200	2000
A-TG-BUD-300	H2/300	3000

5. Ролик



6. Боковое крепление



7. Верхнее крепление




Комплект саморезов



Основные технические характеристики

GTV

Расчет ширины двери Quantum

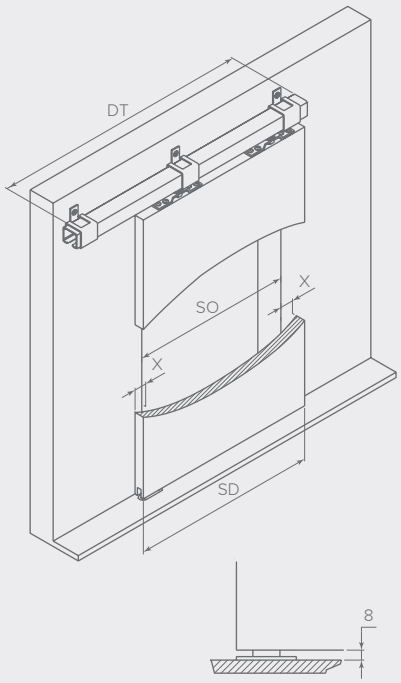


Минимальный перехлест X = 46 мм

Вариант 1

Дверь примыкает к боковой стене


SD = SO + X	DT = 2 x SO



Вариант 2


Дверь расположена параллельно стене

SD = SO + 2 x X	DT = SD + SO




S0 – ширина проема
X – ширина перехлеста
SD – ширина дверного полотна
DT – длина направляющей

Расчет высоты двери

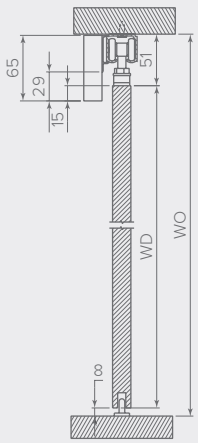


Крепление направляющей к потолку

WD = WO - 59

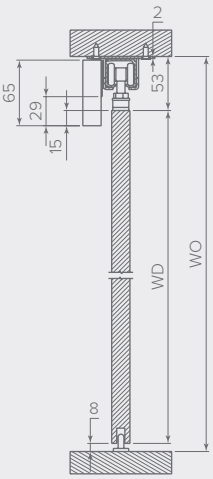


Крепление направляющей к потолку с помощью верхних креплений

WD = WO - 61

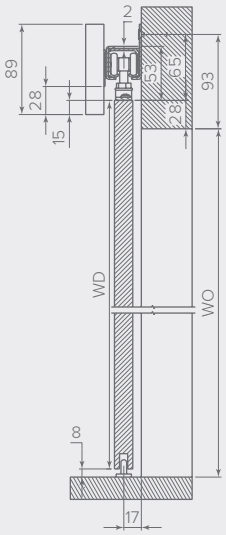

Крепление направляющей к стене с помощью боковых креплений


WD = WO + 20

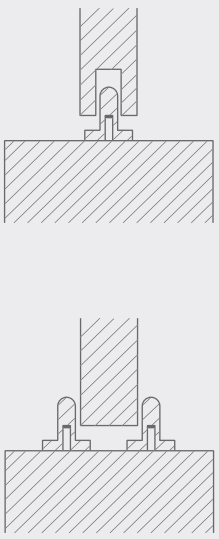

Варианты установки дверного полотна с креплением к полу


WD – высота двери
WO – высота проема


Установка системы Quantum

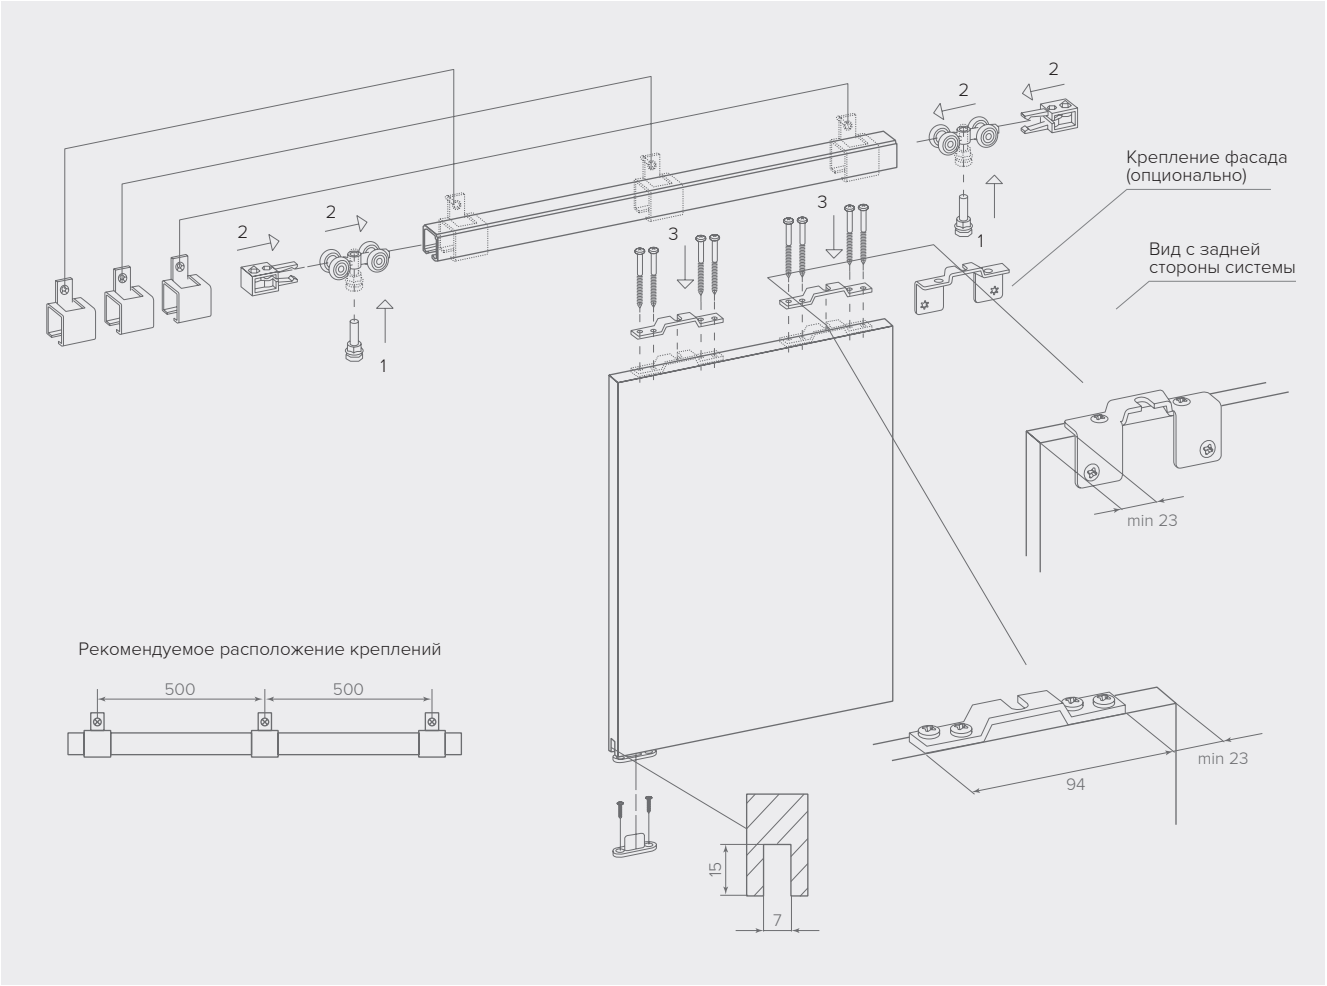

Установка стопора

1. Место установки стопора определяется при закрытой двери
2. Регулировка силы работы стопора производится при открывании и закрывании двери
3. Шуруп для крепления стопора

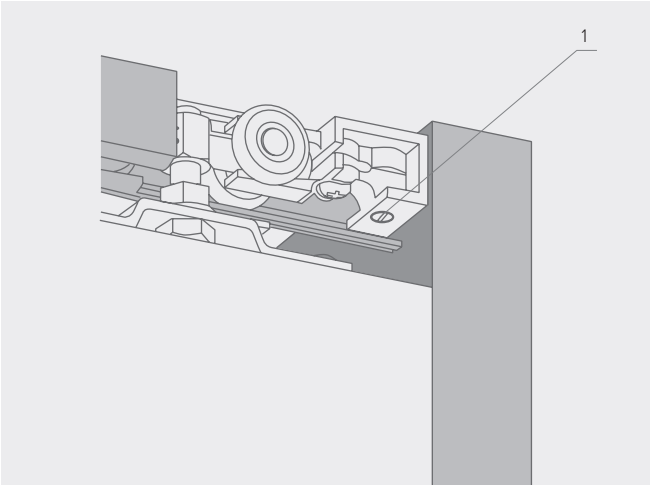


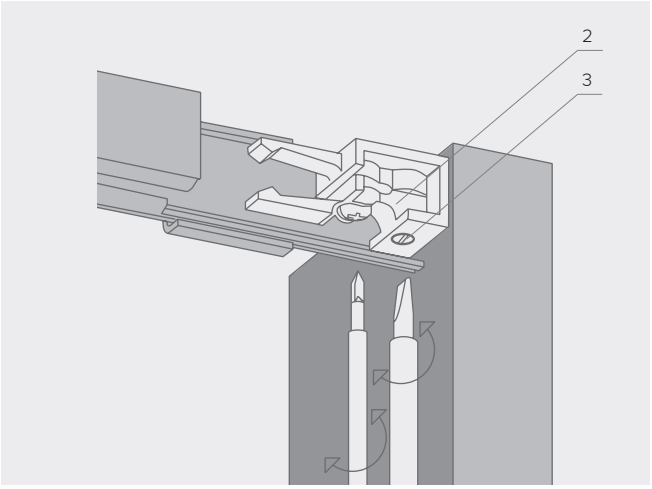

Установка дверей с системой Quantum

GTV

1. Навеска двери

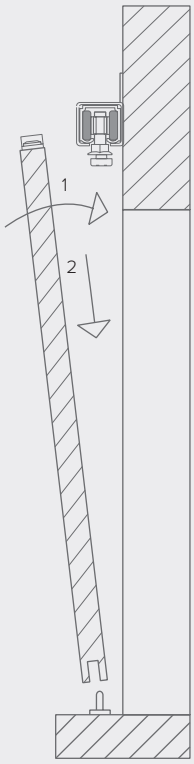


2. Вставить дверь под верхний ролик




Контргайки на каретках затягиваются не до конца


3. Регулировка дверного полотна

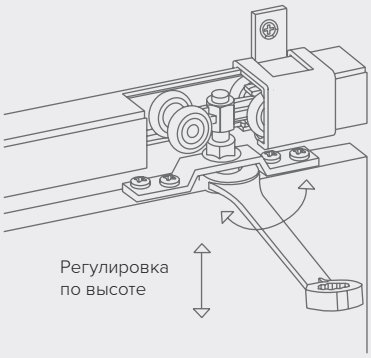

Затянуть контргайку ключом

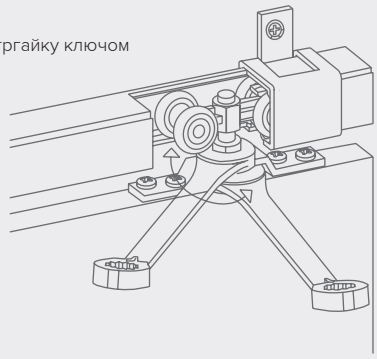

4. Закрепить декоративную панель на направляющей

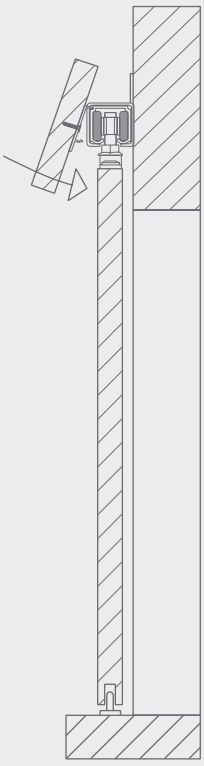

СИСТЕМЫ ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

MADE IN POLAND



Более 20 лет компания Valcomp производит раздвижные системы. Это команда профессионалов с бесценным опытом, которая делает безупречные продукты: системы раздвижных дверей, мебельные системы для раздвижных фасадов, системы раздвижения для стеклянных дверей и прочую фурнитуру. Постоянное совершенствование, ввод в ассортимент новой продукции, а также использование новейших материалов и технологий позволили компании стать брендом с безупречной репутацией.

Design Line Luna

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Артикул	Наименование
213-452	комплект фурнитуры для дверей Luna

Характеристики

- тихий и плавный ход дверей благодаря шарикоподшипникам
- простой монтаж
- устойчивая к износу краска
- толщина двери: от 35 до 45 мм
- длина направляющей 2000 мм
- максимальный вес двери: 100 кг
- ширина двери: 850-1050 мм
- цвет: черный

Дополнительные комплектующие

- доводчик Silent-stop для дверей весом до 60 кг
- ручки для открывания-закрывания
- кронштейны для второй направляющей

Состав комплекта

Наименование	
1. Ролик	
2. Проводник	
3. Стопор	
4. Направляющая	
5. Втулка	
6. Крепежи	

Комплектующие

1. Ролик



2. Проводник




3. Стопор



4. Направляющая



5. Втулка





6. Крепежи




Техническая информация

1. Установите стопоры на направляющую
2. Закрепите направляющую на стене с помощью втулок и крепежей к стене
3. Установите ролики
4. Установите предохранительную шайбу
5. Осуществите монтаж проводника

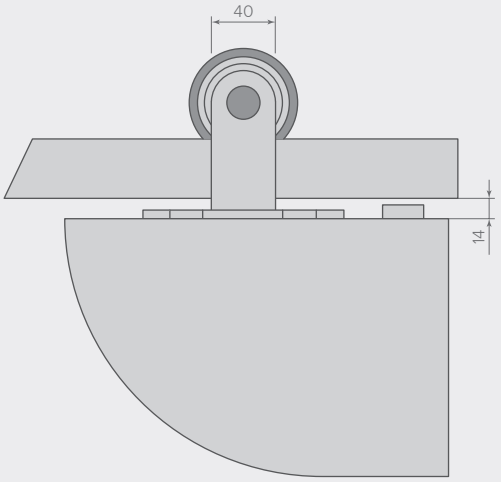

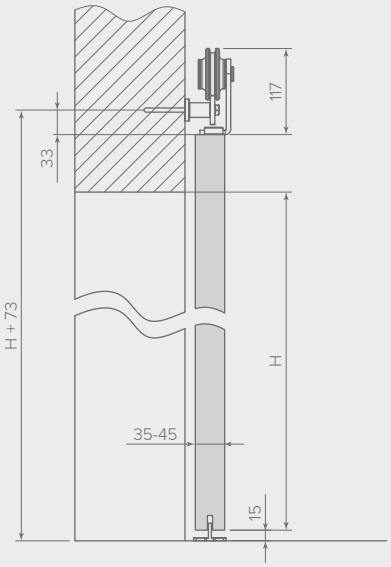

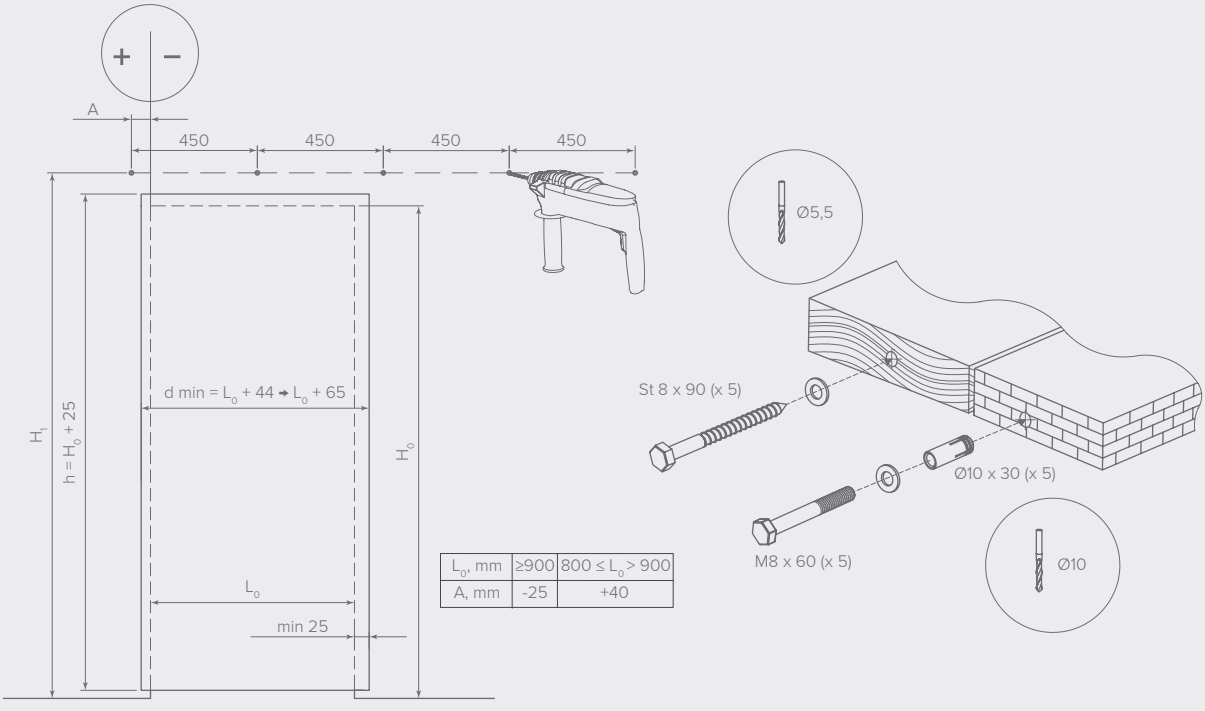

L_0, mm	≥900	800 ≤ L_0 > 900
A, mm	-25	+40

Design Line Rea



Артикул	Наименование
213-451	комплект фурнитуры для дверей Rea

Характеристики

- тихий и плавный ход дверей благодаря шарикоподшипникам
- простой монтаж
- устойчивая к износу краска
- толщина двери: от 35 до 45 мм
- длина направляющей 2000 мм
- максимальный вес двери: 100 кг
- ширина двери: 850-1050 мм
- цвет: черный

Дополнительные комплектующие

- доводчик Silent-stop для дверей весом до 60 кг
- ручки для открывания-закрывания
- кронштейны для второй направляющей

Состав комплекта

Наименование	
1. Ролик	
2. Проводник	
3. Стопор	
4. Направляющая	
5. Втулка	
6. Крепежи	

Комплектующие

1. Ролик



2. Проводник




3. Стопор



4. Направляющая



5. Втулка





6. Крепежи




Техническая информация


1. Установите стопоры на направляющую
2. Закрепите направляющую на стене с помощью втулок и крепежей к стене
3. Установите ролики
4. Установите предохранительную шайбу
5. Осуществите монтаж проводника

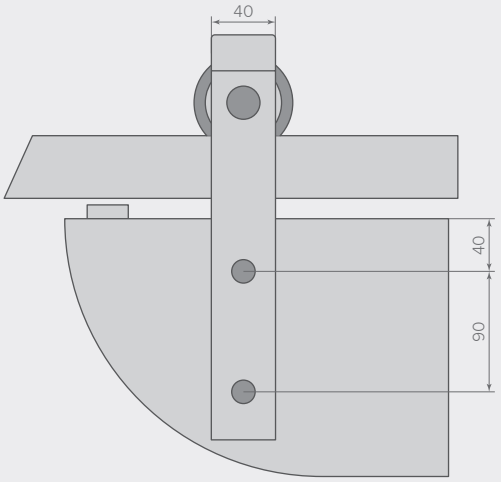

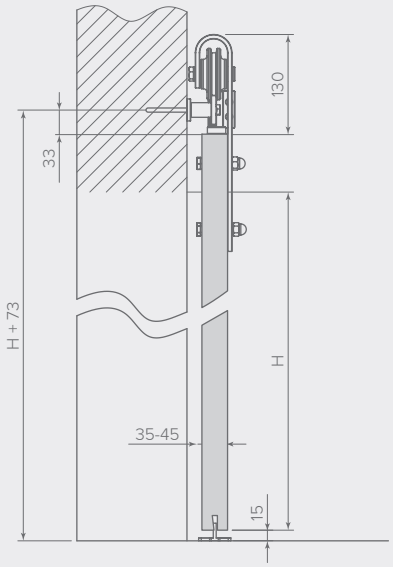

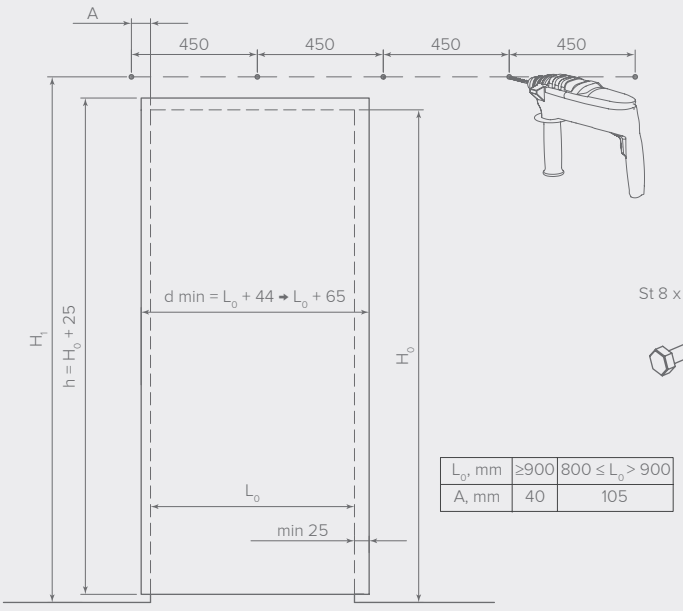

L_0, mm	≥900	800 ≤ L_0 > 900
A, mm	40	105

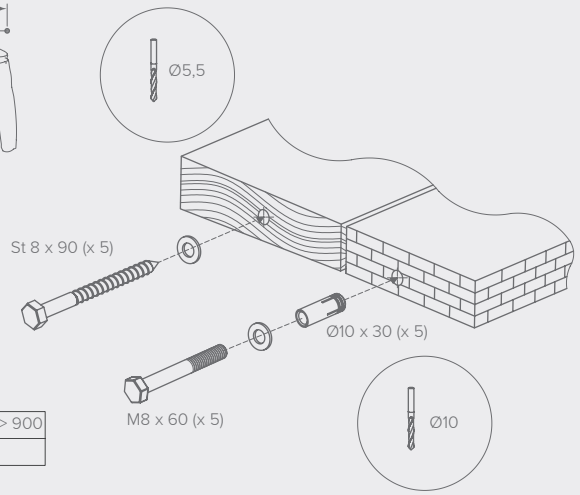

Design Line Izyda

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Артикул	Наименование
213-454	комплект фурнитуры для дверей Izyda

Характеристики

- тихий и плавный ход дверей благодаря шарикоподшипникам
- простой монтаж
- устойчивая к износу краска
- толщина двери: от 35 до 45 мм
- длина направляющей 2000 мм
- максимальный вес двери: 100 кг
- ширина двери: 850-1050 мм
- цвет: черный

Дополнительные комплектующие

- доводчик Silent-stop для дверей весом до 60 кг
- ручки для открывания-закрывания
- кронштейны для второй направляющей

Состав комплекта

Наименование	
1. Ролик	
2. Проводник	
3. Стопор	
4. Направляющая	
5. Втулка	
6. Крепежи	

Комплектующие

1. Ролик



2. Проводник




3. Стопор



4. Направляющая



5. Втулка





6. Крепежи




Техническая информация

1. Установите стопоры на направляющую
2. Закрепите направляющую на стене с помощью втулок и крепежей к стене
3. Установите ролики
4. Установите предохранительную шайбу
5. Осуществите монтаж проводника

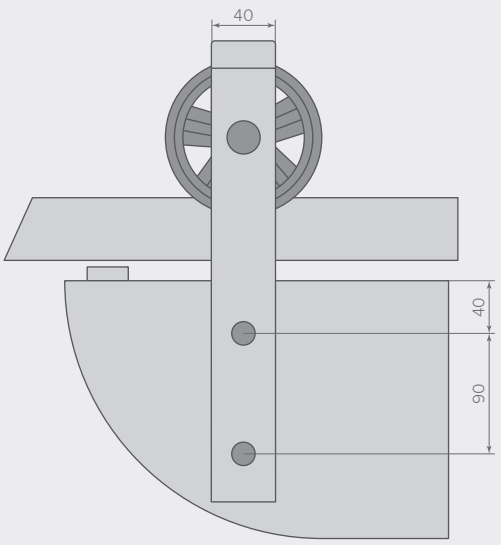

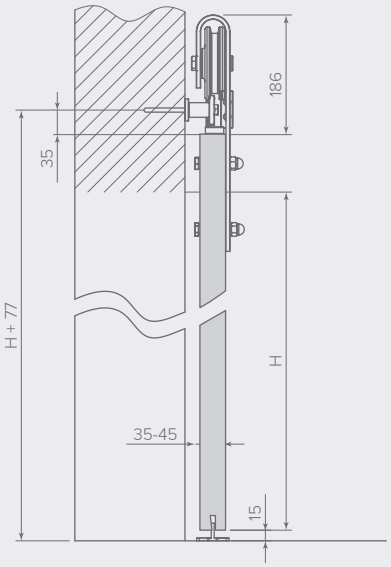

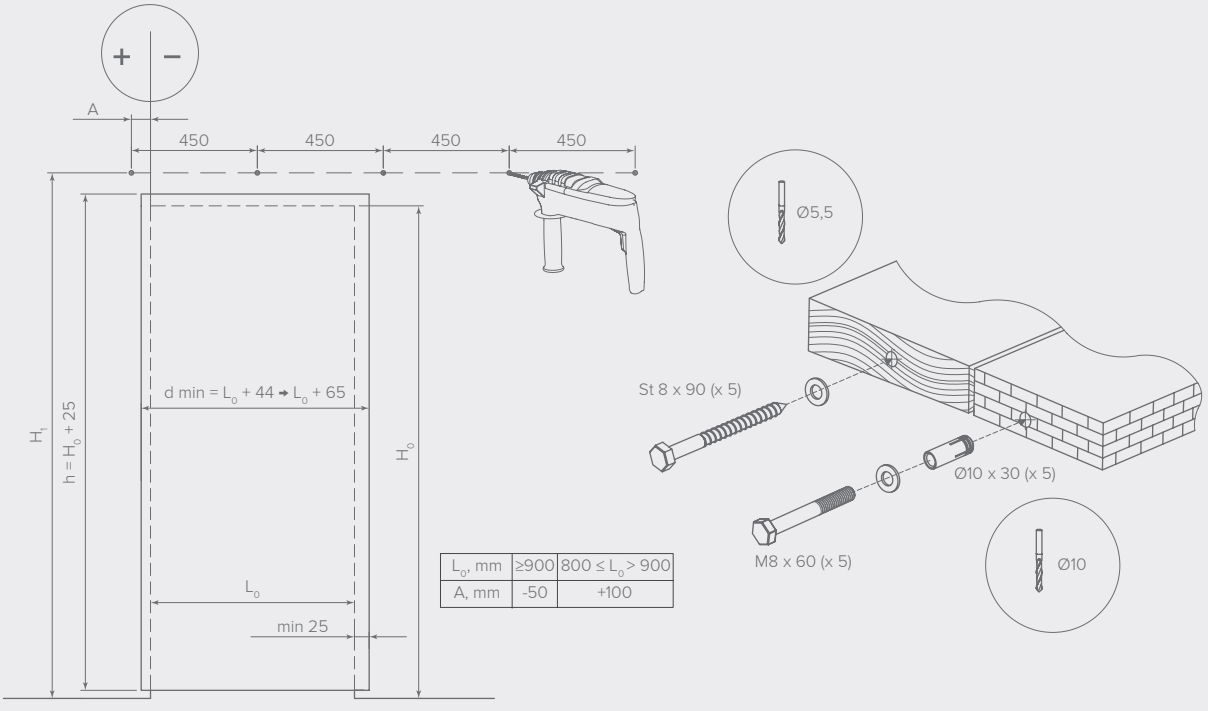

L_0, mm	≥900	800 ≤ L_0 > 900
A, mm	-50	+100

Design Line Temida

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ



Артикул	Наименование
213-453	комплект фурнитуры для дверей Temida

Характеристики

- тихий и плавный ход дверей благодаря шарикоподшипникам
- простой монтаж
- устойчивая к износу краска
- толщина двери: от 35 до 45 мм
- длина направляющей 2000 мм
- максимальный вес двери: 100 кг
- ширина двери: 850-1050 мм
- цвет: черный

Дополнительные комплектующие

- доводчик Silent-stop для дверей весом до 60 кг
- ручки для открывания-закрывания
- кронштейны для второй направляющей

Состав комплекта

Наименование	Количество
1. Ролик	
2. Проводник	
3. Стопор	
4. Направляющая	
5. Втулка	
6. Крепежи	

Комплектующие

1. Ролик



2. Проводник




3. Стопор



4. Направляющая



5. Втулка





6. Крепежи




Техническая информация


1. Установите стопоры на направляющую
2. Закрепите направляющую на стене с помощью втулок и крепежей к стене
3. Установите ролики
4. Установите предохранительную шайбу
5. Осуществите монтаж проводника

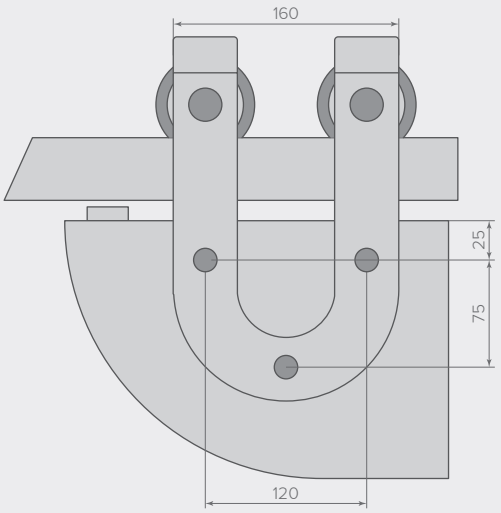

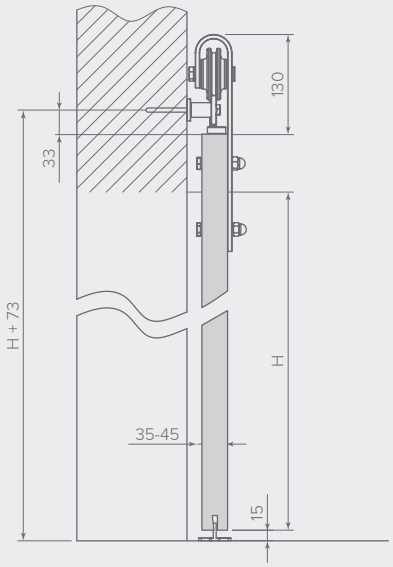

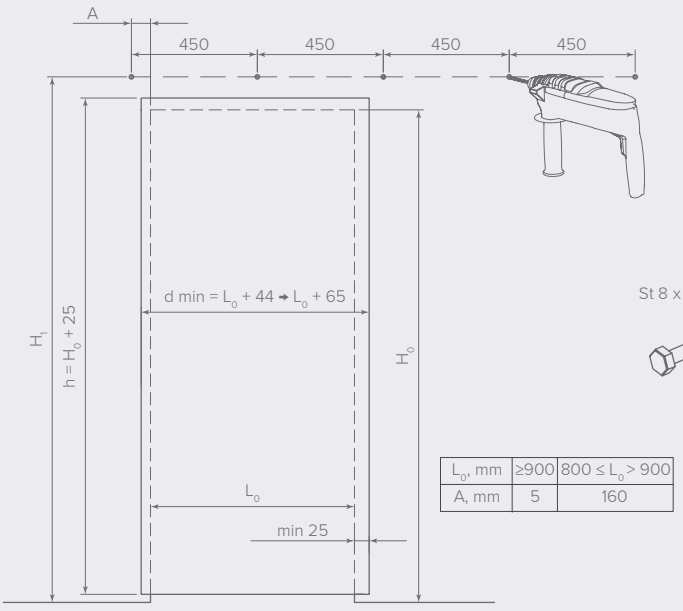


L_0, mm	≥900	800 ≤ L_0 > 900
A, mm	5	160

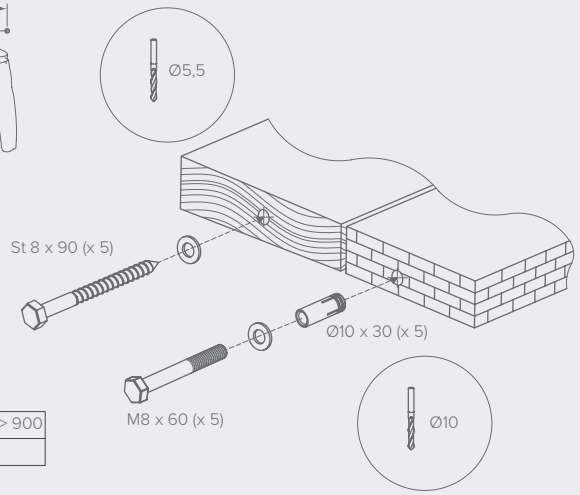


Доводчик для дверей Design Line

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ

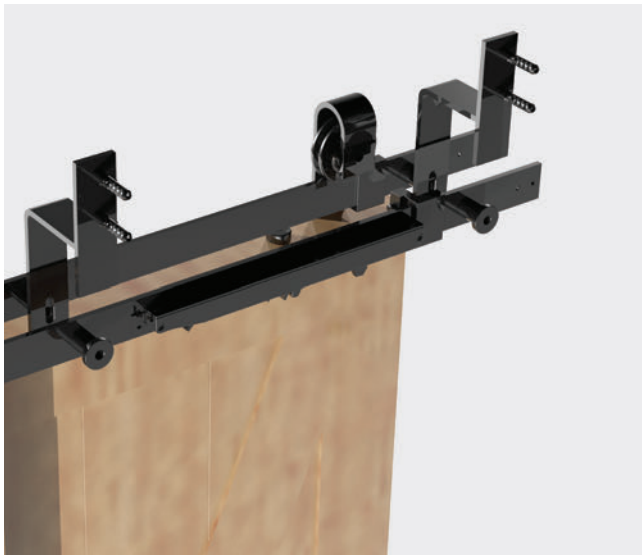

Silent Stop

- для дверей весом до 60 кг
- подходит к системам:
  Luna, Rea, Izyda, Temida

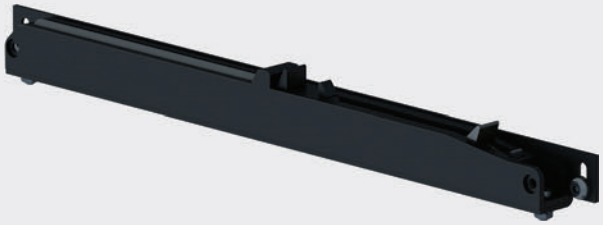


Артикул	Наименование
321-053	доводчик Silent Stop

Состав комплекта

Наименование	Количество
активатор	2 шт.
доводчик	2 шт.
крепежи	1 комплект

Ручка металлическая для двери



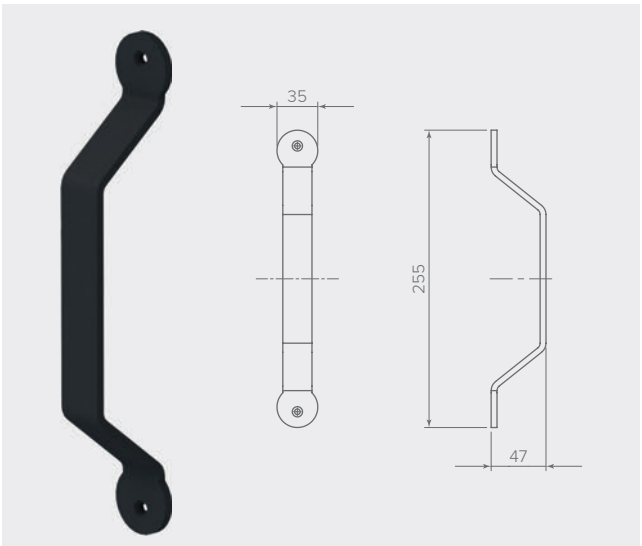

Артикул	Наименование
337-101	ручка металлическая для двери

Универсальная система для раздвижных дверей Herkules 60, 120



- максимальная нагрузка на дверное полотно:
  60 кг (комплект HS60)
  120 кг (комплект HS120)
- минимальная толщина двери:
  16 мм (комплект HS60)
  22 мм (комплект HS120)
- максимальная толщина двери:
  45 мм (в зависимости от способа монтажа)

Характеристики

- для дверей из дерева, плитного материала, композитных материалов
- тихое и плавное скольжение дверей
- простой и точный монтаж
- противоотбойная система двери

Комплектующие

- алюминиевая направляющая
- клипстопор
- опционально:
  - доводчик
  - маскировочная планка

Комплектующие

Алюминиевая направляющая H2




Ролик H60 (215-122)



Ролик H120 (215-123)



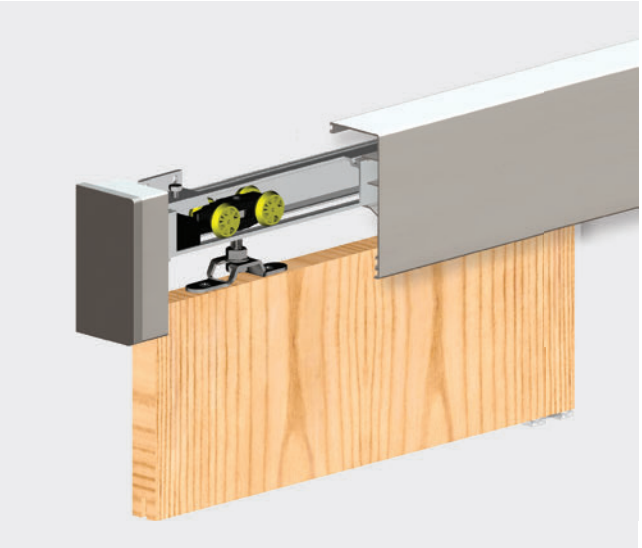

Доступные длины направляющих

Артикул	Наименование	Длина, мм
214-422	H2/150	1500
214-424	H2/180	1800
214-425	H2/200	2000
214-427	H2/300	3000

Комплекты фурнитуры без направляющих

Артикул	Наименование
219-310	HS60 для одностворчатой двери до 60 кг
219-311	HS120 для одностворчатой двери до 120 кг

Комплекты фурнитуры с направляющими для одностворчатой двери


До 60 кг		До 120 кг		Ширина двери max, мм	Длина направляющей, мм
Артикул	Наименование	Артикул	Наименование		
213-351	HS60/150	213-361	HS120/150	750	1500
213-352	HS60/180	213-362	HS120/180	900	1800
213-353	HS60/200	213-363	HS120/200	1000	2000

Состав комплектов фурнитуры с направляющими для одностворчатой двери


Артикул	Наименование	До 60 кг	До 120 кг
	направляющая H2	1 шт.	1 шт.
215-122	ролик H60	2 шт.	-
215-123	ролик H120	-	2 шт.
321-039	стопор	1 шт.	1 шт.

Артикул	Наименование	До 60 кг	До 120 кг
321-038	клипстопор	1 шт.	1 шт.
216-007	проводник универсальный	1 комплект	1 комплект
	саморезы	1 комплект	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.	1 экз.


Проводник универсальный (216-007)

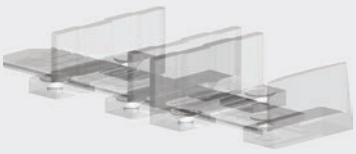

Клипстопор (321-038)




Стопор (321-039)



Основные технические характеристики


Варианты крепления направляющей и нижнего проводника

A

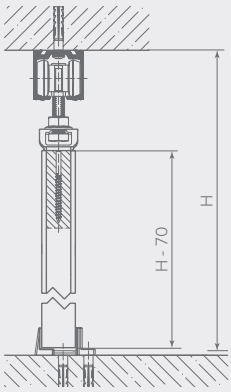


Направляющая, прикрепленная к потолку.
Нижний проводник охватывает дверь.
H – высота крепления направляющей

B

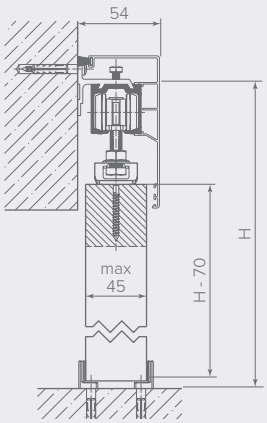


Направляющая, прикрепленная к стене
при помощи стенных скоб до 45 мм.
Маскировочная планка Wood.
Нижний проводник охватывает дверь.
H – высота крепления направляющей

C

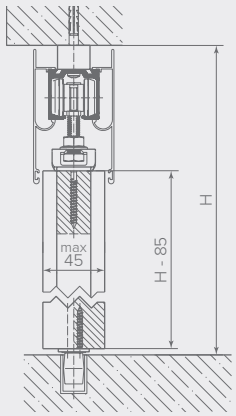


Направляющая, прикрепленная к потолку
при помощи дистанционной муфты с
использованием маскировочной планки.
П-профиль врезан в пол.
Проводник с втулкой.
H – высота крепления направляющей

D

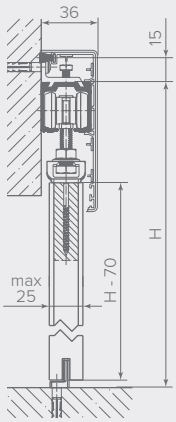


Направляющая, прикрепленная к стене
при помощи стенных скоб до 25 мм.
Маскировочная планка Glass.
Двери с фрезой для проводника.
Нижний проводник охватывает дверь.
H – высота крепления направляющей


E

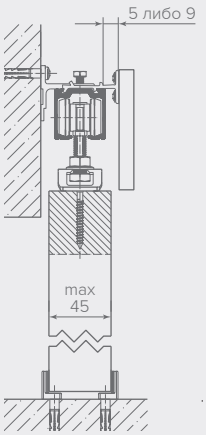

Направляющая, прикрепленная к стене
с помощью стенных скоб.
Маскировочная планка прикреплена к
деревянной планке с помощью держателя.
Нижний проводник охватывает дверь

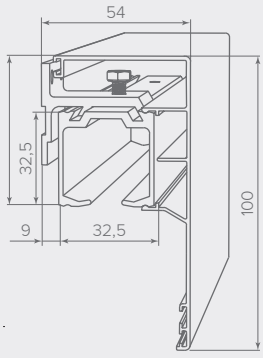

Направляющая со скобой и маскировочной
планкой с заглушками в качестве опции для
системы



Фрезеровка в нижнем торце
двери для проводника


Схемы установки D и E возможны с
дополнительными элементами под заказ

west

Доводчик Silent-stop

Доводчик для двери с максимальным весом 80 кг для систем Herkules 60, 120, Herkules Glass



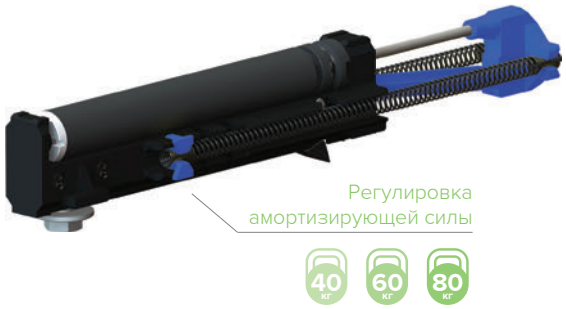


Характеристики


- гарантирует плавное закрывание и остановку двери
- механизм скрыт в направляющей
- регулировка амортизирующей силы для дверей весом до 40, 60 или 80 кг
- для дверей из дерева, плитного материала, стекла
- возможно применение в механизме Symetric

Артикул	Наименование
219-032	Silent-stop

Деревянные двери

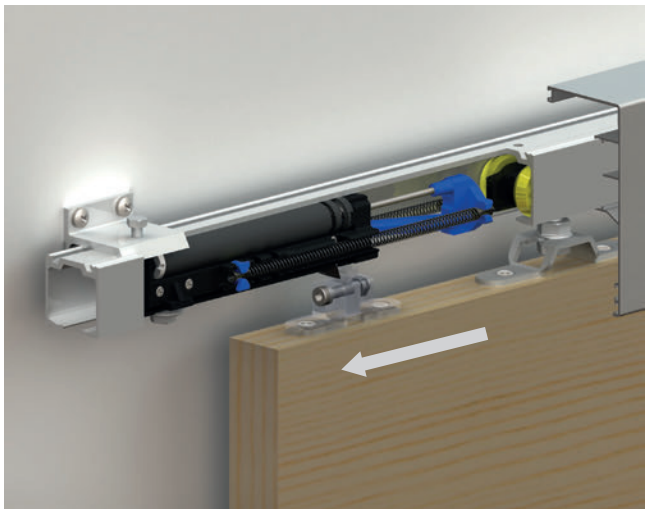


Стеклянные двери

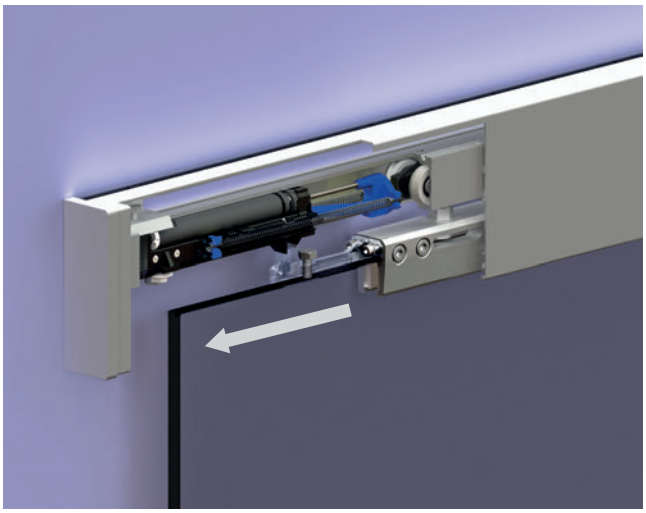


Комплектующие

- комплект Silent-stop позволяет плавно закрывать двери в одну сторону
- для закрывания дверей в обе стороны установите два комплекта
- конструкция доводчика позволяет регулировать силу закрывания, подбирая ее для двери с весом 40, 60 или 80 кг
- комплект содержит 2 вида зацепов для дверей:
  1 – зацеп для стеклянной двери
  2 – зацеп для двери из дерева или мебельной плиты

1.



2.



Symetric

Механизм синхронного раздвижения для систем Herkules





Артикул	Наименование
219-070	Symetric – для систем Herkules 60

Характеристики

- позволяет одновременно раздвигать два дверных полотна, что делает систему более функциональной и удобной
- предназначен для дверей с максимальным весом одной створки до 60 кг

Комплектующие системы


- ролик, 2 шт.
- крепеж
- крепежный уголок
- стальной трос с фиксатором
- комплект саморезов

Комплектующие

- для комплектации системы из 2 дверей с синхронным раздвижением нужны:
1) два комплекта Herkules 60 или 120 с направляющими и комплект фурнитуры Symetric
2) одна направляющая H2 с двумя комплектами фурнитуры HS60 или HS120 и комплект фурнитуры Symetric

- направляющая должна быть в 2 раза длиннее суммы ширины 2 дверных полотен

Катушка, 2 шт.




Стальной трос с фиксатором



Держатель троса



Крепежный уголок




Комплект саморезов



Крепления к стене

VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ

Скобы предназначены для крепления направляющей к стене

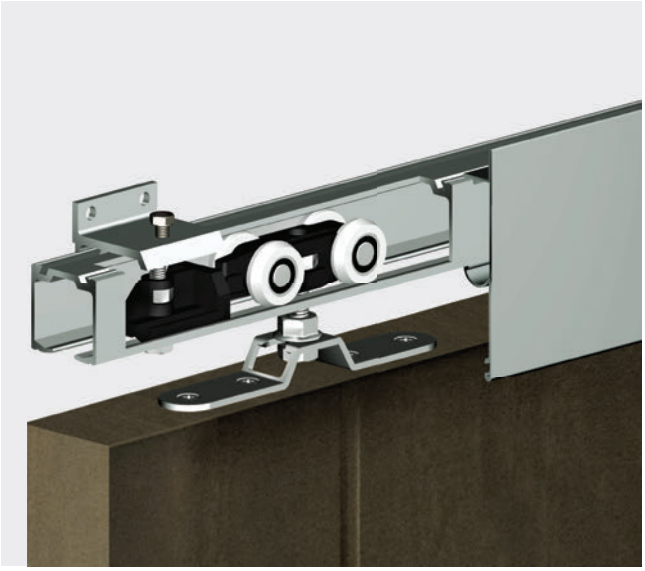


Характеристики

- два вида скоб: для дверей толщиной до 25 или 45 мм
- скобы, соединяющие две направляющие
- расстояние между скобами при монтаже:


1) Herkules 60, Herkules Glass: max 500 мм
2) Herkules 120: max 400 мм

Артикул	Наименование
219-042	комплект из 5 настенных скоб для дверей толщиной 45 мм
219-045	комплект из 5 настенных скоб для дверей толщиной 25 мм (под заказ)

Расстояние между скобами (Herkules 120)

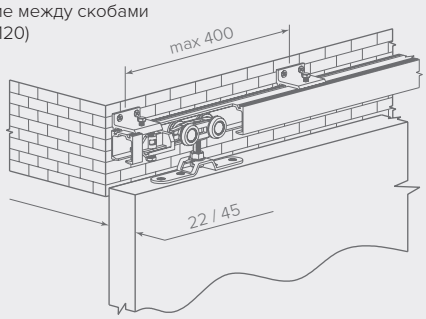



Расстояние между скобами (Herkules 60)

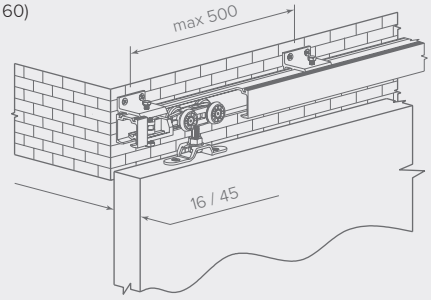


Артикул	Наименование
219-039	настенная скоба, соединяющая направляющие, для дверей толщиной до 25 мм (под заказ)
219-038	настенная скоба, соединяющая направляющие, для дверей толщиной до 45 мм (под заказ)


Настенная скоба для дверей толщиной 45 мм



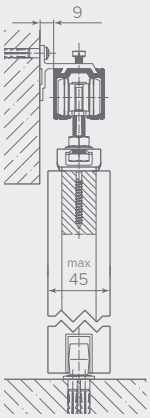


Настенная скоба для дверей толщиной 25 мм и для стеклянных дверей






Настенная скоба, соединяющая направляющие, для дверей толщиной до 45 мм



Настенная скоба, соединяющая направляющие, для дверей толщиной до 25 мм



Плоские маскировочные планки


Алюминиевые маскировочные планки для систем Herkules 60, 120 и Herkules Glass




Характеристики

- конструкция планки позволяет фиксировать ее при креплении направляющей к потолку с использованием дистанционных муфт


Артикул	Длина, мм	Цвет
214-680	2000	золото
214-695	2000	серебро
214-725	2000	шампань



Серебро




Золото



Шампань

Пример крепления к потолку маскировочной планки с дистанционной муфтой

Направляющая прикреплена к потолку с помощью дистанционных муфт. Маскирующие планки зафиксированы на направляющей с двух сторон

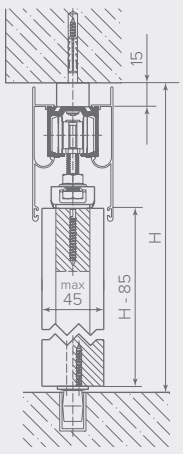

Система для раздвижных стеклянных дверей Herkules Glass



Характеристики

- простой монтаж без необходимости сверления отверстий в стекле
- максимальная нагрузка на дверное полотно: 100 кг
- толщина фасада: от 8 до 12 мм
- надежное и безопасное крепление стекла с помощью зажимов
- возможность применения разных видов вставок
- возможность использования маскировочных алюминиевых планок и заглушек

Комплектующие

- алюминиевая направляющая
- ролик HG с крепящим зажимом
- клипстопор
- стопор
- настенная скоба
- самоклеящиеся ручки для двери
- проводник для стеклянных дверей

Комплекты фурнитуры для одной створки

Артикул	Описание
219-313	HG01 – комплект фурнитуры для одной створки без направляющей

Состав комплекта


Артикул	Наименование	Количество
	ролик HG с крепящим зажимом	2 шт.
219-047	настенная скоба	5 шт.
321-038	клипстопор	1 шт.
321-039	стопор	1 шт.

Комплектующие


Артикул	Наименование	Количество
337-001	самоклеящиеся ручки для двери	2 шт.
216-005	проводник для стеклянных дверей	1 комплект
	саморезы, ключ шестигранный, дюбели для крепления скоб, салфетка для обезжиривания	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.

Комплектующие


Алюминиевая направляющая H2

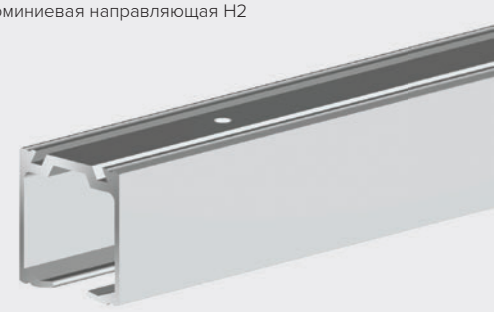

Настенная скоба




Проводник для стеклянных дверей





Направляющая со скобой (маскировочная планка с заглушками в качестве опции)

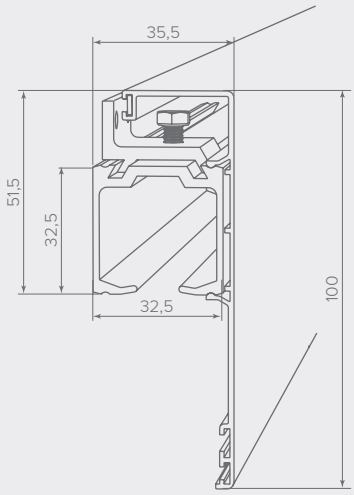


Дополнительные элементы, улучшающие функциональность и внешний вид системы Herkules Glass

Артикул	Описание
219-031	маскировочная планка алюминиевая анодированная, серебро, с заглушками и щеткой
219-032	доводчик Silent-stop
219-039	настенные соединительные скобы (до 25 мм)
337-007	самоклеящиеся металлические ручки для раздвижных дверей
219-027	держатель маскировочной деревянной планки
219-313	направляющие H2


Самоклеящиеся ручки для двери



Клипстопор



Стопор




VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ


Комплектующие

Ролик HG с крепящим зажимом






Каждый зажим имеет 3 пары эластомерных прокладок для стеклянных дверей толщиной 8, 10 и 12 мм



Доводчик Silent-stop (219-032)
для плавного закрывания двери в одну сторону

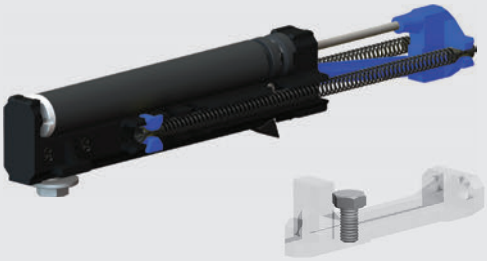


Маскировочная планка (219-031)
с заглушками и противопылевыми щетками




L = 2010 мм


Стопор (321-039)




Монтажные размеры системы Herkules Glass

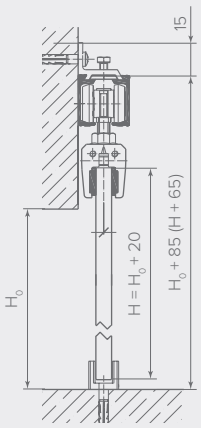

H – высота двери, мм
H_0 – высота дверного проема, мм

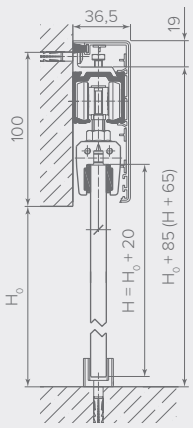

H – высота двери, мм
H_0 – высота дверного проема, мм

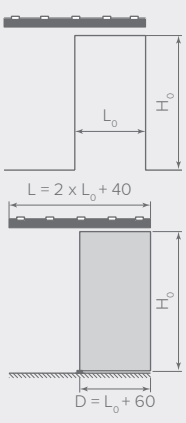

L – длина направляющей, мм
L_0 – ширина дверного проема, мм
D – ширина дверной створки, мм

Система для складывающихся фасадов Herkules Plus



- максимальная нагрузка на дверную створку:
  25 кг (комплект HP25)
  40 кг (комплект HP40)
- толщина двери:
  16-40 мм
- максимальная ширина дверной створки:
  600 мм (комплект HP25)
  750 мм (комплект HP40)

Комплектующие

- перфорированная алюминиевая направляющая H1
- верхняя поворотная петля с пяткой
- нижняя поворотная петля с пяткой
- ролик HP25
- ролик HP40
- шарнирная петля 25 кг
- шарнирная петля 40 кг

Комплекты фурнитуры с направляющей для двустворчатых дверей весом до 25 кг

Артикул	Наименование	Длина направляющей, мм
221-300	комплект HP 2/25/120	1200
221-301	комплект HP 2/25/150	1500
221-302	комплект HP 2/25/180	1800

Комплекты с направляющей для двустворчатых дверей весом до 40 кг


Артикул	Наименование	Длина направляющей, мм
221-320	комплект HP 2/40/120	1200
221-321	комплект HP 2/40/150	1500
221-322	комплект HP 2/25/180	1800

Состав комплекта с направляющей


Артикул	Наименование	Количество
	направляющая алюминиевая H1	1 шт.
215-092	ролик HP25	1 шт.
215-093	ролик HP40	1 шт.
132-021	верхняя поворотная петля с пяткой	1 шт.
132-022	нижняя поворотная петля с пяткой	1 шт.
134-121	шарнирная петля,25 кг	3 шт.
134-102	шарнирная петля, 40 кг	3 шт.
	саморезы	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.

Комплектующие


Алюминиевая направляющая H1

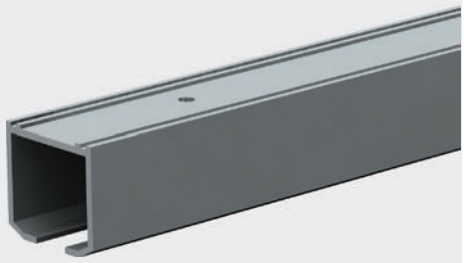

Верхняя поворотная петля с пяткой (132-021)



Нижняя поворотная петля с пяткой (132-022)



VALCOMP
СИСТЕМЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ

Комплект для 2-х створок



Комплект для 4-х створок




Состав комплекта фурнитуры для двустворчатых дверей

Артикул	Наименование	HP 2/25	HP 2/40
215-092	ролик HP 25	1 шт.	-
215-093	ролик HP 40	-	1 шт.
132-021	верхняя поворотная петля с пяткой	1 шт.	1 шт.
132-022	нижняя поворотная петля с пяткой	1 шт.	1 шт.
134-121	шарнирная петля, 25 кг	3 шт.	-
134-102	шарнирная петля, 40 кг	-	3 шт.
	саморезы	1 комплект	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.	1 экз.

Доступные длины направляющих

Артикул	Описание	Длина, мм
214-380	H1/120 – направляющая алюминиевая	1200




Комплект фурнитуры без направляющей для двустворчатых дверей


Артикул	Описание
229-026	HP 2/25 – комплект фурнитуры Herkules Plus, створка весом до 25 кг
229-028	HP 2/40 – комплект фурнитуры Herkules Plus, створка весом до 40 кг

Комплектующие

Шарнирная петля




Нагрузка на дверное полотно: 25 кг



Нагрузка на дверное полотно: 40 кг

Ролик HP25




Ролик HP40



Монтажные размеры системы

L – длина направляющей, мм
D – ширина дверной створки, мм
G – толщина дверной створки, мм
X – коэффициент изменения ширины двери в зависимости от ее толщины
H – высота проема



A



$$D = \frac{L - X - 5}{2}$$

B




$$D = \frac{L - 2X - 8}{4}$$

вес створки max, кг	D, ширина створки max, мм
25	600
40	750

G	16	18	22	25	28	32	40
X	2	2	3	3	4	4	6

Два способа крепления петель: к пласти или к торцу дверного полотна

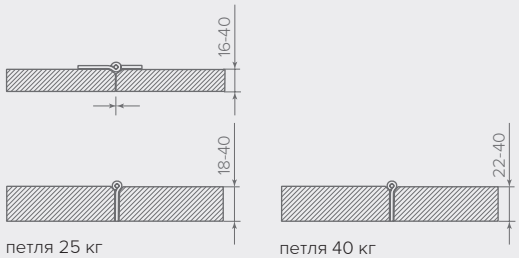

петля 25 кг

петля 40 кг

Система для складных дверей шкафов Apollo



- вес дверной створки, max: 14 кг
- толщина двери: 16-40 мм
- максимальная ширина двери: 600 мм

Характеристики

- вес дверной створки, max: 14 кг
- толщина двери: 16-40 мм
- ширина дверной створки, max: 600 мм

Комплект фурнитуры с направляющей

Артикул	Наименование	Длина направляющей, мм	Количество створок
221-024	комплект Apollo 2/908	908	2
221-031	комплект Apollo 4/1822	1822	4

Состав комплекта с направляющей

Артикул	Наименование	Количество
	направляющая с верхней пяткой для поворотных петель	1 шт.
132-015	верхняя поворотная петля	1 шт.
224-001	верхний проводник	1 шт.
132-016	нижняя пятка для поворотной петли	1 шт.
132-017	нижняя поворотная петля	1 шт.
134-102	шарнирная петля	3 шт.
229-014	одиночный амортизатор	1 шт.
229-015	двойной амортизатор	-
	саморезы	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.

Комплектующие

Направляющая стальная белая с верхней пяткой для поворотных петель



Верхняя поворотная петля (132-015)




Верхний проводник (224-001)



Нижняя пятка для поворотной петли (132-016)



Шарнирная петля (134-102)




Нижняя поворотная петля (132-017)



Комплект для 4-х створок




Комплект для 2-х створок




Комплектующие

Двойной амортизатор




Одиночный амортизатор




Монтажные размеры системы

H – высота проема
L – ширина проема, мм
D – ширина дверной створки, мм



Два способа крепления петель:
к пласти или к торцу дверного полотна



A. 2 x 14 кг



$D = \frac{L}{2} - 4$

B. 4 x 14 кг



$D = \frac{L}{4} - 3$

Система для межкомнатных раздвижных дверей Saturn



Характеристики

- для дверей из дерева и ДСП
- легкое и тихое скольжение дверей
- простой монтаж
- нагрузка: 45 кг
- минимальная толщина двери: 16 мм
- максимальный вес двери: 45 кг

Комплектующие

- алюминиевая перфорированная направляющая
- стопор, 2 шт.
- ролик 20
- ключ шестигранный

Комплект фурнитуры

Артикул	Наименование
219-001	ST01 – комплект фурнитуры Saturn для одной створки

Состав комплекта фурнитуры

Артикул	Наименование	Количество
215-113	ролик 20	2 шт.
216-007	универсальный проводник	1 комплект
321-042	стопор, 2 шт.	1 комплект
	саморезы	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.

Комплекты фурнитуры с направляющей для одной дверной створки

Артикул	Наименование	Ширина двери max, мм	Длина направляющей, мм
213-013	комплект ST15	750	1500
213-015	комплект ST18	900	1800
213-020	комплект ST20	1000	2000

Состав комплекта с направляющей

Артикул	Наименование	Количество
	направляющая	1 шт.
215-113	ролик 20	2 шт.
216-007	универсальный проводник	1 комплект
321-042	стопор, 2 шт.	1 комплект
	саморезы	1 комплект
	инструкция по монтажу	1 экз.

Комплектующие

Алюминиевая направляющая



Ролик 20



Стопор, 2 шт.




Ключ шестигранный



Пример монтажа системы с маскировочной планкой
(маскировочная планка недоступна в предложении)

Проводник универсальный



Место установки стопора




Доступные длины направляющих


Артикул	Описание	Длина, мм
214-128	направляющая алюминиевая	1500
214-130	направляющая алюминиевая	1800
214-131	направляющая алюминиевая	2000
214-127	направляющая алюминиевая	3000


Монтаж системы в зависимости от толщины дверей


L – длина направляющей
H – высота крепления направляющей
Дистанционная планка для дверей толщиной свыше 19 мм (нет в наличии)

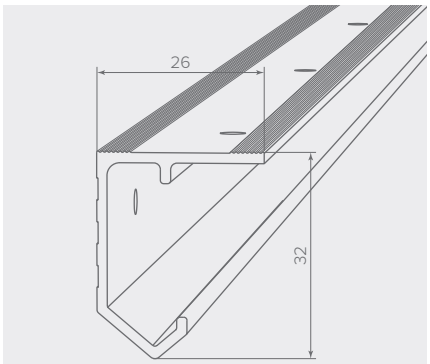



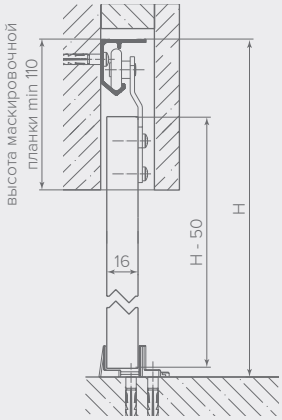

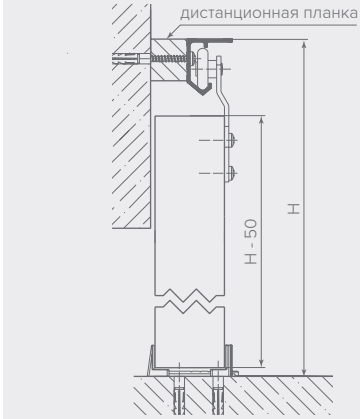

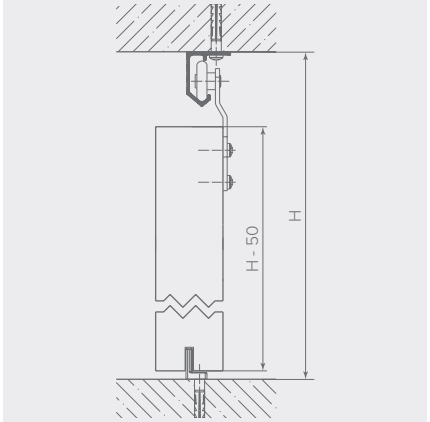

westline

Кровати-трансформеры

- вертикальные
- горизонтальные



КРОВАТИ-ТРАНСФОРМЕРЫ

MADE IN ITALY



Кровати-трансформеры Ilca – это практичное решение для небольших помещений. Складная кровать компактна и многофункциональна. В зависимости от модели она трансформируется в стол, стеллаж или шкаф.
Подъемный механизм оснащен пневматическим амортизатором, поэтому разложить и сложить кровать сможет даже подросток.


Все комплектующие изготовлены в Италии и протестированы на прочность и долговечность. Подъемный механизм выдерживает 10000 циклов открывания-закрывания. Это обеспечивает 27 лет ежедневного использования.


Sherlock

Вертикальный механизм







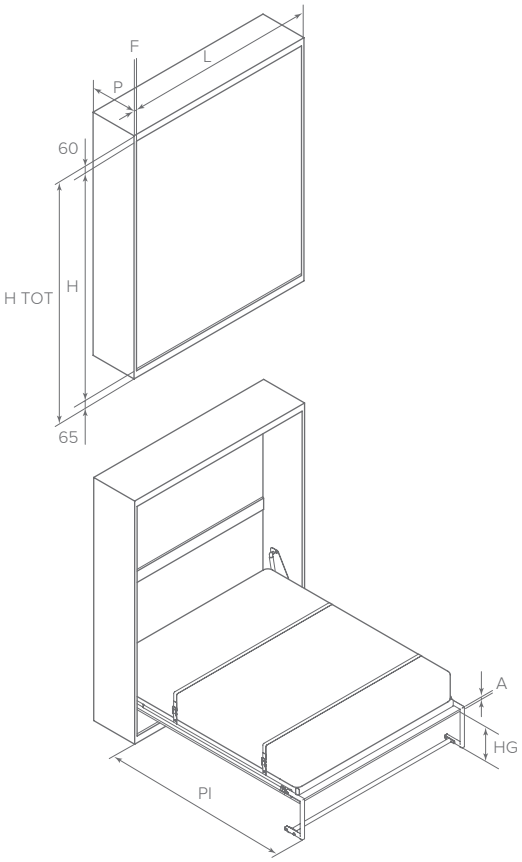

Система для двуспальных и односпальных кроватей.
Механизм полностью прячется в корпус шкафа.
Минимальная глубина – 420 мм.
Пневматические амортизаторы обеспечивают плавное опускание. Опора перекидывается вручную.

Технические характеристики


Размер решетки, мм	1400 x 2000	1600 x 2000
H TOT, общая высота конструкции, мм	2265	2265
L, ширина конструкции, мм	1493	1693
H, высота конструкции, мм	2140	2140
P, глубина конструкции min, мм	420	420
F, толщина боковины min, мм	25	25
A, толщина панели max, мм	18	18
Вес матраса, кг	25-30	30-35
Высота матраса max, мм	230	230
HG, высота от пола до панели, мм	296	296
PI, длина в открытом состоянии, мм	1825	1825
Материал ламелей	массив бука	массив бука
Количество циклов открывания/закрывания	10000	10000

west

Mono

Горизонтальный механизм



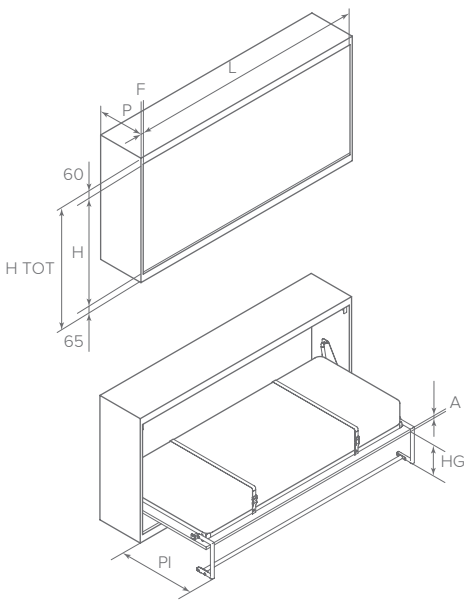

Система для односпальных кроватей.
Механизм полностью прячется в корпус шкафа или стеллажа общей минимальной глубиной 390 мм. Плавно опускается за счет действия пневматических амортизаторов. Опора перекидывается вручную.

Технические характеристики


Размер решетки, мм	900 x 2000
H TOT, общая высота конструкции, мм	1160
L, ширина конструкции, мм	2090
H, высота конструкции, мм	1035
P, глубина конструкции min, мм	390
F, толщина боковины min, мм	22
A, толщина панели max, мм	18
Вес матраса, кг	15-20
Высота матраса max, мм	160
HG, высота от пола до панели, мм	247
Pl, длина в открытом состоянии, мм	755
Материал ламелей	массив бука
Количество циклов открывания/закрывания	10000


Play Desk

Горизонтальный механизм с траверсой для стола







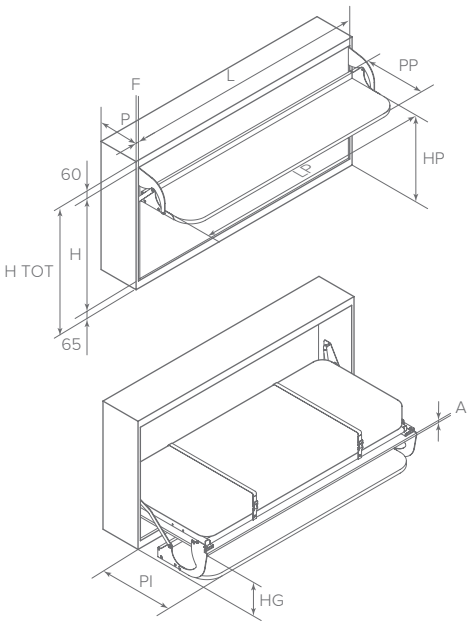

Система для односпальных кроватей с возможностью установки столешницы.
Механизм полностью прячется в корпус шкафа или стеллажа общей минимальной глубиной 330 мм. Конструкция плавно опускается за счет действия пневматических амортизаторов. Опорой служит специальная траверса.
Поверхность стола при открывании кровати опускается параллельно полу, что дает возможность оставлять на столе некоторые предметы.

Технические характеристики

Размер решетки, мм	900 x 2000
H TOT, общая высота конструкции, мм	1160
L, ширина конструкции, мм	2090
H, высота конструкции, мм	1035
P, глубина конструкции min, мм	330
F, толщина боковины min, мм	22
A, толщина панели max, мм	18
Вес матраса, кг	15-20
Высота матраса max, мм	160
HG, высота от пола до панели, мм	250
PI, длина в открытом состоянии, мм	732
LP, длина столешницы, мм	2060
PP, глубина столешницы, мм	460
HP, высота от пола до столешницы, мм	755
Материал ламелей	массив бука
Количество циклов открывания/закрывания	10000

westline


Сталь. Решения для кухонь


- столешницы
- фасады
- сварные мойки
- аксессуары
- стеллажи


ARTINOX


west

СТОЛЕШ-НИЦЫ


Столешницы H 20-50 мм 826


Столешницы H 4 мм 826


Формы столешниц 827


Интеграция моек 828


Скинали 828

ФАСАДЫ


Стальные 830


С ручкой 830


Без ручек 830


Опоры 830

СВАРНЫЕ МОЙКИ


Layer BRL 50 832


Layer BRP 74 833


Layer 104 SBR 833


Ghost 60 834


Ghost 90 835


Ghost 104 835


Radius 50 836


Radius 80 837


Radius 2V60 837


Aqua 45 838


Aqua 260 839


Aqua L1V 839


Quadra 50 840



Quadra 80 841


Quadra 2V60 841


Мойки в обработке PVD 847

АКСЕССУ-АРЫ ДЛЯ LAYER SBR И BRP


Дуршлаг узкий 842


Дуршлаг широкий 842


Коландер узкий 843


Коландер широкий 843


Дуршлаг 843



Держатель тарелок 843


Разделочная доска узкая 843


Разделочная доска широкая 843

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ LAYER BRL


Дуршлаг узкий 844


Дуршлаг широкий 844


Коландер узкий 844


Коландер широкий 844


Разделочная доска узкая 844


Разделочная доска широкая 844

АКСЕССУАРЫ КО ВСЕМ МОЙКАМ


Дуршлаг узкий 845


Дуршлаг широкий 845


Дуршлаг широкий с держателем тарелок 845


Разделочная доска широкая 845


Разделочная доска стеклянная 845


Разделочная доска пластиковая 845


СТЕЛЛАЖИ


INFIX стеллажи 846


Уход 847

west

СТАЛЬ.
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КУХОНЬ

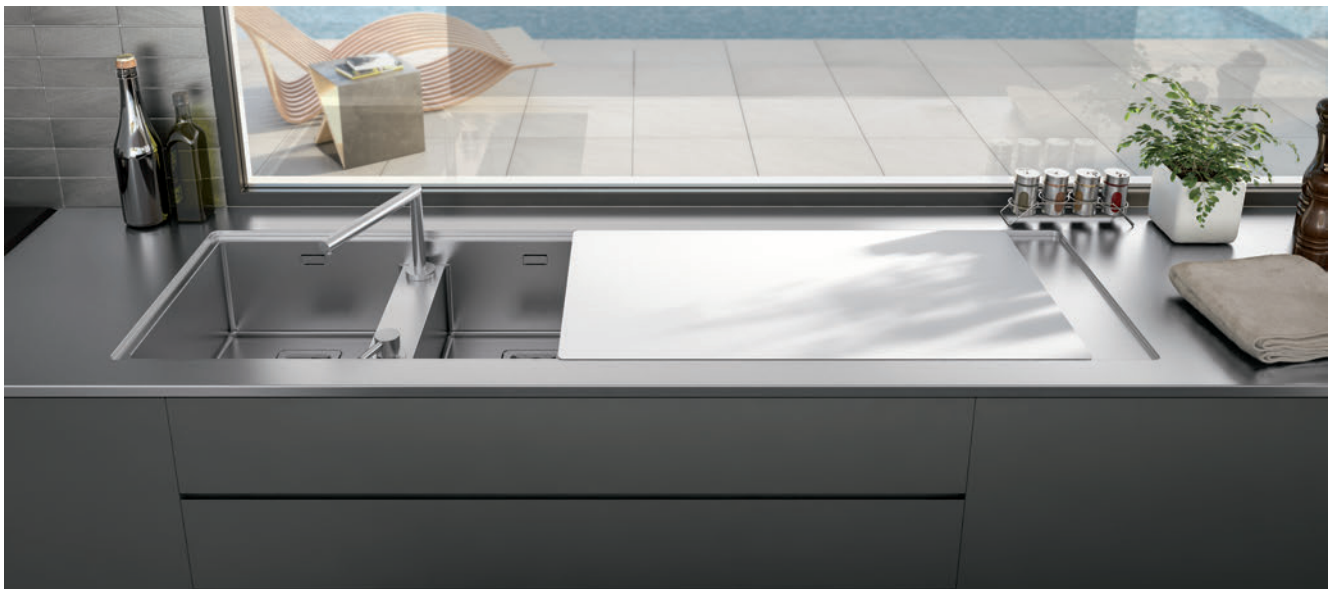

Стальные мойки, столешницы, фасады и стеллажи Artinox

Уже 30 лет философия итальянской компании Artinox заключается в перевоплощении нержавеющей стали в уникальные решения для кухонь. Ювелирная точность и высокий профессионализм позволяет компании создавать настоящие скульптурные композиции из стали.

Команда профессионалов готова фактически «сшить» любую столешницу, мойку или фасад. Ручная полировка и обработка придадут изделиям еще больше изысканности и роскоши.

Изделия Artinox изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома и никеля. Она не подвержена коррозии даже в местах царапин и механических повреждений. Именно такая сталь используется в пищевой и медицинской промышленности.

Для ухода за изделиями Artinox нужны лишь губка и теплая вода.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Верхний монтаж

Нижний монтаж

СТАЛЬНЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ

ARTINOX®

MADE IN ITALY



Стальные столешницы Artinox хорошо сочетаются с мебелью из дерева, камня, пластика или стекла. Привлекательно смотрятся на кухне в классическом стиле и в стиле хай-тек.
Холодные отражающие поверхности металла зрительно увеличивают объем кухни, делая ее визуально светлее. Кроме того, сталь хорошо сочетается с разными цветовыми решениями.
Стальные столешницы Artinox практичны, долговечны и просты в уходе. На них не образуется сколов и трещин. Такие столешницы легко выдерживают агрессивные среды и высокие температуры. Они устойчивы к коррозии и динамическим нагрузкам.
В ассортименте Artinox представлены столешницы с односторонним и двусторонним водным барьером, с интегрированным плинтусом и без него, обычной и повышенной толщины. Возможны 3 типа полировки поверхности — браширование, ручная и глубокая полировка.
Стальные столешницы Artinox изготавливаются по индивидуальным размерам под заказ.

ВИДЫ ПОЛИРОВКИ



Ручная
TLV




Брашированиe
TLS



Глубокая
TLVD


Столешница



Тип полировки	Код обработки
Брашированное	TLS
Ручная полировка	TLV
Глубокая полировка	TLVD / под заказ

Длина, мм	Глубина, мм	Толщина, мм
≤ 4300	≤ 700	20-50


Столешница с интегрированным плинтусом

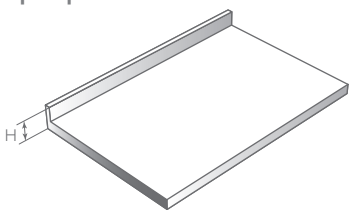

Тип полировки	Код обработки
Брашированное	TLAS
Ручная полировка	TLAV
Глубокая полировка	TLVAD / под заказ

Длина, мм	Глубина, мм	Толщина, мм	H плинтуса, мм
≤ 4300	≤ 700	20-50	20-60


Столешница с водным барьером



Тип полировки	Код обработки
Брашированное	TSS
Ручная полировка	TSV
Глубокая полировка	TSVD / под заказ

Длина, мм	Глубина, мм	Толщина, мм
≤ 4300	≤ 700	35-55


Столешница с двусторонним водным барьером



Тип полировки	Код обработки
Брашированное	TSAS
Ручная полировка	TSAV
Глубокая полировка	TSAVD / под заказ

Длина, мм	Глубина, мм	Толщина, мм	H плинтуса, мм
≤ 4300	≤ 700	20-50	20-60


Столешница толщиной 4 мм



Тип полировки	Код обработки
Брашированное	TL4S
Ручная полировка	TL4V
Глубокая полировка	TL4VD / под заказ

Длина, мм	Глубина, мм	Толщина, мм
≤ 4000	≤ 1500	4


Плинтус



Тип полировки	Код обработки
Брашированное	ALZS
Ручная полировка	ALZV
Глубокая полировка	ALZVD / под заказ


H max, мм	H min, мм	Толщина, мм
200	30	20

Увеличение стандартной толщины столешницы

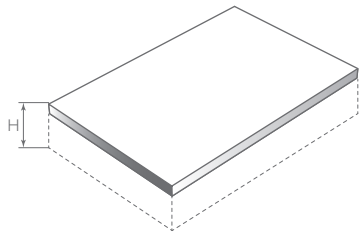


H столешницы, мм	
51-80	+15%
81-120	+30%
121-200	+50%

Увеличение стандартной глубины столешницы

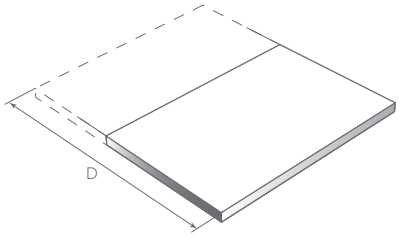


D столешницы, мм	
701-800	+20%
801-1000	+40%
1001-1200	+80%
≥ 1201	+100%

Соединение под углом 45°

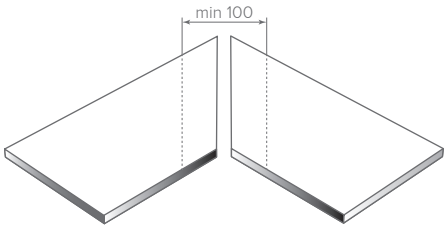


Артикул	Дистанция соединения min, мм
TGIUN45	100

Соединение под углом 90°

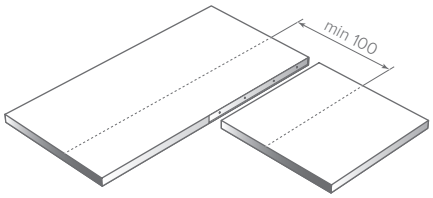


Артикул	Дистанция соединения min, мм
TGIUN90	100

Столешница с бесшовным соединением

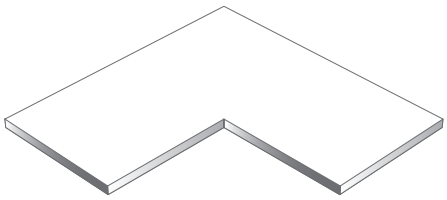


Артикул	
TSGIUN	

Столешницы сложных форм

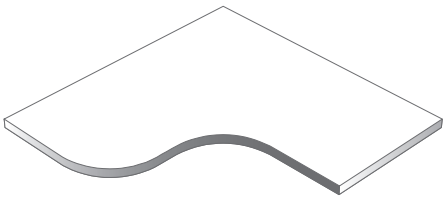


Артикул	
TSAG / под заказ	

Круглое отверстие в столешнице




Артикул	D, мм
TFR	35
TFPE	40-120

Столешница с прямоугольным отверстием



Артикул	
TFOR	


Скинали с гладкими углами



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe	STSMS
Ручная полировка	STSMV
Глубокая полировка	STSMVD / под заказ


	S, мм
Толщина скинали	19

Лист толщиной 1 мм



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe	SPMS
Ручная полировка	SPMV
Глубокая полировка	SPMVD / под заказ

Скинали с отверстиями



Тип обработки	Код обработки
A	SSCINT
B	SSCEST
C	SFPEP

ФАСАДЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


ARTINOX®

MADE IN ITALY




Фасады из нержавеющей стали Artinox хорошо сочетаются с мебелью самых различных цветов, изготовленной из разных материалов. Они превосходят по прочности фасады из массива дерева, ДСП, МДФ, пластика, стекла и пр. Такие фасады с легкостью выдерживают высокую температуру, не боятся влаги и пара, устойчивы к механическим повреждениям и царапинам. Они практичны, долговечны и просты в уходе.
В ассортименте Artinox представлены фасады без ручек и с интегрированной ручкой, фасады со стальной и алюминиевой подложкой, а также с подложкой из ДСП.
Мы предлагаем 11 типов обработки поверхности.


11 типов обработки




Зеркальная




Ромбовидная




Брашированиe




Кожа




Квадраты




Ручная полировка (2 типа)




Лен



Зернистая




Шахматная



Круги


Фасад с подложкой из ДСП



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe (вертикальное)	ATVS
Ручная полировка (вертикальная)	ATVV
Глубокая полировка (вертикальная)	ATVVD / под заказ

Толщина, мм	Толщина стали, мм	Цвет подложки
19	0,8	серый, белый


Фасад со стальной подложкой



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe (вертикальное)	ATIS
Ручная полировка (вертикальная)	ATIV
Глубокая полировка (вертикальная)	ATIVD / под заказ

Толщина, мм	Толщина стали, мм	Отверстия под петли
20	0,8	указывать


Фасад с алюминиевой подложкой



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe (вертикальное)	ATAS
Ручная полировка (вертикальная)	ATAV
Глубокая полировка (вертикальная)	ATAVD / под заказ


Толщина, мм	Толщина стали, мм
20	0,8

Фасад без ручки



Артикул	Толщина, мм
AMAN / под заказ	20-30

Фасады с интегрированной ручкой

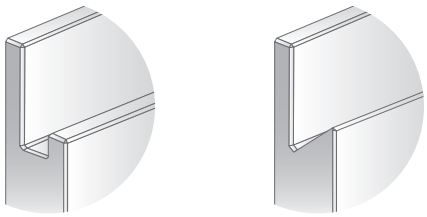

Артикул	Толщина, мм
AMANG / под заказ	30

Опора столешницы, острова



Тип полировки	Код обработки
Брашированиe	FIEIPSS
Ручная полировка	FIEIPSV
Глубокая полировка	FIEIPSVD / под заказ

Толщина, мм	Толщина стали, мм
20-60	1 / 1,5

СВАРНЫЕ МОЙКИ

MADE IN ITALY



Сварные мойки Artinox изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома и никеля. Такие мойки практичны, долговечны и просты в уходе. Они легко моются и со временем не теряют привлекательный внешний вид. На них не образуется сколов и трещин.

Сварные мойки Artinox легко выдерживают агрессивные среды и высокие температуры. Они устойчивы к коррозии и динамическим нагрузкам, а отсутствие стыков защищает мебель от сырости.

Толщина стали 1 мм и использование 5 звукоизолирующих подкладок позволяют свести уровень шума капающей воды к минимуму.


СВАРНЫЕ МОЙКИ СЕРИИ LAYER



В мойках серии Layer дизайн безупречно сочетается с функциональностью. Область мытья в таких мойках можно использовать на 360 градусов. Двухуровневая конструкция позволяет легко перемещать доску и коландер в разных плоскостях. Дополнительные грани придают изделию еще больше выразительности и эстетичности.

Layer BRL 50



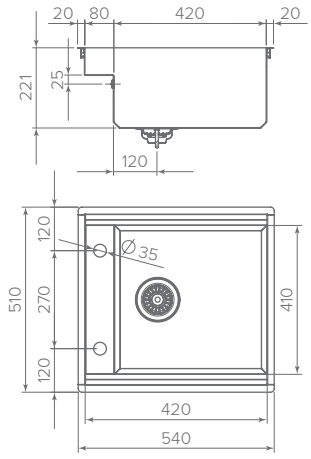

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BRL74	780		800
BRLST74	780		800
BRL104	1080		1200
BRLST104	1080		1200

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BRL50	540		600
BRLST50	540		600

Аксессуары к мойке см. на с. 844

Нержавеющая сталь AISI 304

Layer BRP 74



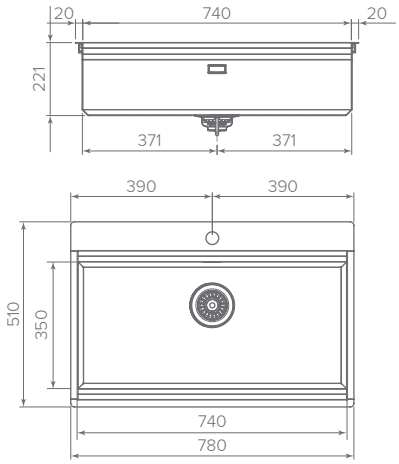

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BRP50	540		600
BRP86	860		900
BRP104	1080		1200

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BRP74	780		800

Аксессуары к мойке см. на с. 842-843, а также на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Layer 104 SBR



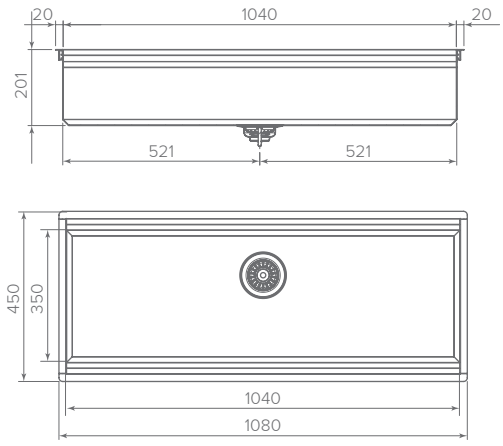

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SBR50	540		600
SBRST50	540		600
SBR74	780		800
SBRST74	780		800

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SBR104	1080		1200
SBRST104	1080		1200

Аксессуары к мойке см. на с. 842-843, а также на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304


СВАРНЫЕ МОЙКИ СЕРИИ GHOST



Мойки серии Ghost с выдвижным краном прекрасно подходят для любого типа столешниц. Саму мойку можно закрыть подиумом, с обратной стороны которого находится доска для резки.

Ghost 60



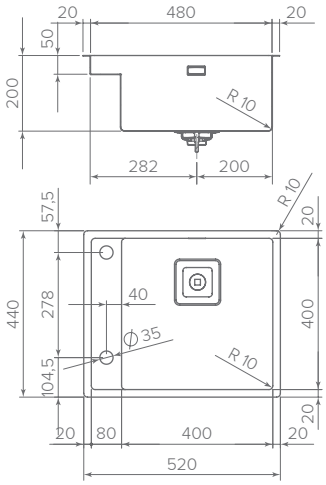

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFG60	520		600
SSG60	520		600

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Ghost 90



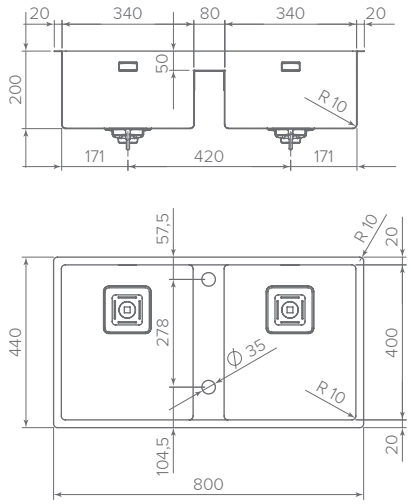

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFG90	800		900
SSG90	800		900

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Ghost 104



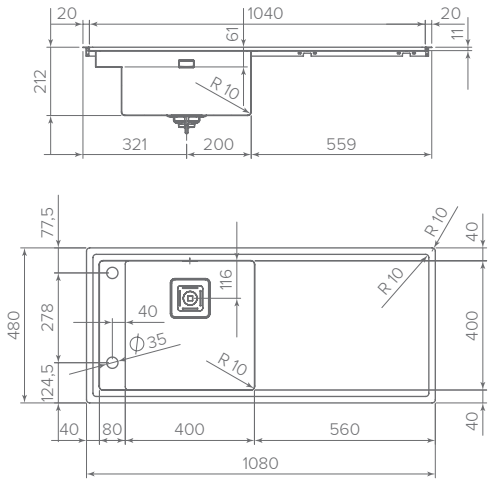

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFG90SX*	1640		1200
SFG90DX*	1640		1200

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFG104SX*	1080		600
SFG104DX*	1080		600

Чаша левосторонняя / правосторонняя

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304


СВАРНЫЕ МОЙКИ СЕРИИ RADIUS



Строгие, но плавные линии делают мойку серии Radius идеальным элементом современной кухни. Радиус 10 мм выгодно отражает свет и подчеркивает графичность линий. Все угловые соединения шлифуются вручную.

Radius 50



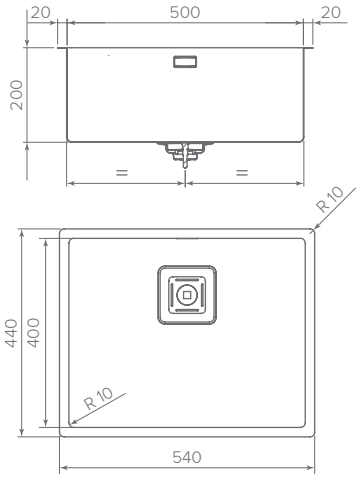

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BI184017 / BO184017	220	/	300
BI344021 / BO344021	380	/	450
BI404021 / BO404021	440	/	600
BI454021 / BO454021	490	/	600
BI744021 / BO744021	780	/	800

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BI504021	540		600
BO504021	540		600


Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Radius 80

ARTINOX®



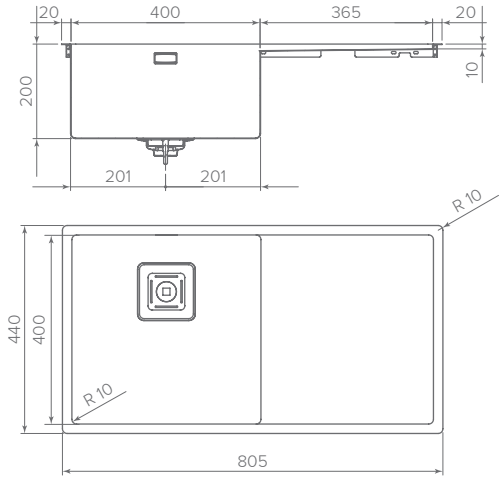

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SI8040SX / SX*	805		600
SO8040SX / DX*	805		600


Чаша левосторонняя / правосторонняя

Нержавеющая сталь AISI 304

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Radius 2V60



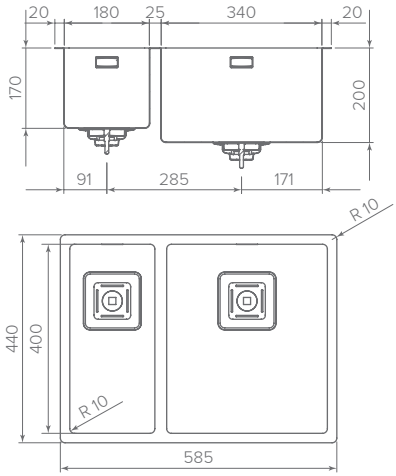

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SI80 / SSR80	745	/	800
SI90 / SSR90	805	/	900

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SI260	585		600
SSR260	585		600

Нержавеющая сталь AISI 304


СВАРНЫЕ МОЙКИ СЕРИИ AQUA



Мойки серии Aqua оснащены встроенным краном. Специальная платформа под смеситель создает дополнительное пространство для мелких аксессуаров и моющих средств.

Aqua 45



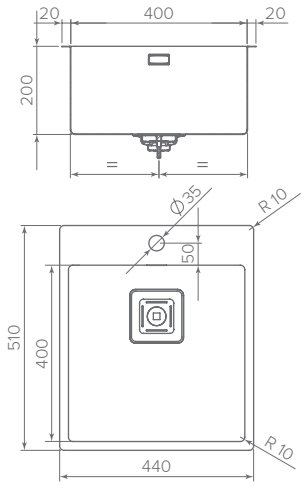

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFR60	540		600
SFR74	780		800

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFR45	440		600

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Aqua 260



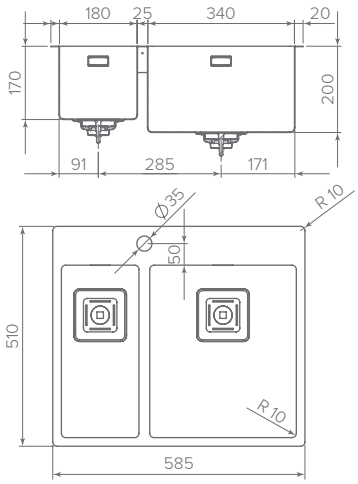

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFR80	745		800
SFR90	805		900

Аксессуары к мойке см. на с. 845


Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFR260	585		600

Нержавеющая сталь AISI 304

Aqua L1V



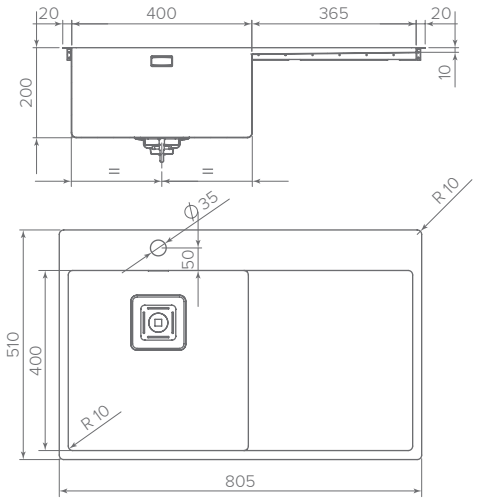

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SFRLSX*	805		600
SFRLDX*	805		600

Чаша левосторонняя / правосторонняя

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

СВАРНЫЕ МОЙКИ СЕРИИ QUADRA


ARTINOX®



Мойки серии Quadra отличают нулевой радиус и отсутствие закруглений. Они подойдут для кухонь в разных дизайнерских стилях и особенно понравятся любителям минимализма и четких линий.

Quadra 50



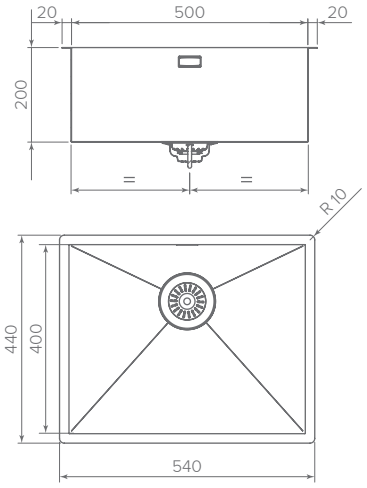

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BF184017 / BS184017	220	/	300
BF344021 / BS344021	380	/	450
BF404021 / BS404021	440	/	600
BF454021 / BS454021	490	/	600
BF744021 / BS744021	780	/	800

Характеристики


Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
BF504021	540		600
BS504021	540		600

Аксессуары к мойке на с. 845

Нержавеющая сталь AISI 304

Quadra 80



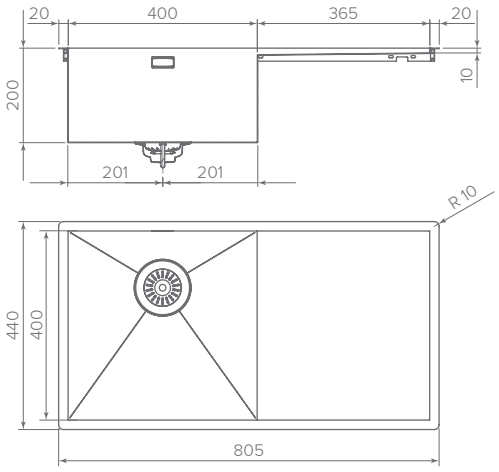

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SF8040SX*	805		600
SF8040DX*	805		600
SS8040SX*	805		600
SS8040DX*	805		600


Чаша левосторонняя / правосторонняя

Нержавеющая сталь AISI 304

Аксессуары к мойке см. на с. 845

Quadra 2V60



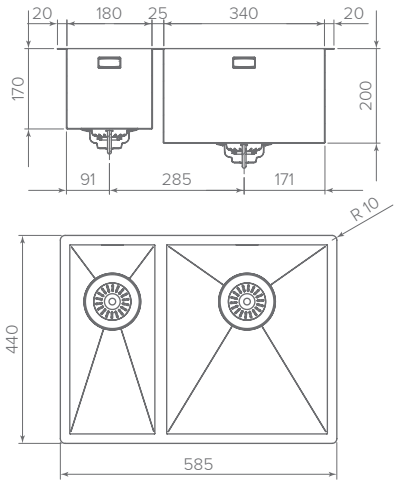

Мойки аналогичной формы

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SF80 / SS80	745	/	800
SF90 / SS90	805	/	900

Характеристики

Артикул	Длина, мм	Тип монтажа	Корпус min, мм
SF260	585		600
SS260	585		600

Нержавеющая сталь AISI 304

Аксессуары к мойке см. на с. 845

АКСЕССУАРЫ

MADE IN ITALY

ARTINOX®



Вместе с мойками Artinox вы можете приобрести аксессуары к ним.
Дуршлаг, коландер, разделочная доска или держатель тарелок повышают удобство использования мойки. Они придают ей дополнительную функциональность и позволяют задействовать имеющееся пространство с еще большей пользой.

Аксессуары к мойкам Artinox выполнены из стали, дерева, стекла и полиэтилена высокого качества. Нержавеющая сталь с низким содержанием углерода не подвержена коррозии. Закаленное стекло препятствует образованию трещин и повреждений на разделочной доске. Полиэтилен предотвращает затупление лезвий ножей.

ДЛЯ МОЕК СЕРИЙ LAYER SBR И BRP

Дуршлаг узкий



Артикул	Размеры, мм
VFPSBR19	375 x 190 x 80

Сталь AISI 304

Дуршлаг широкий



Артикул	Размеры, мм
VFGSBR34	375 x 345 x 80

Сталь AISI 304

ДЛЯ МОЕК СЕРИЙ LAYER SBR И BRP

Коландер узкий



Артикул	Размеры, мм
VPSBR19	375 x 190 x 160

Сталь AISI 304

Коландер широкий



Артикул	Размеры, мм
VGSBR34	375 x 345 x 160

Сталь AISI 304

Дуршлаг



Артикул	Размеры, мм
VFGSBRE	375 x 190 x 80

Сталь AISI 304

Держатель тарелок



Артикул	Размеры, мм
PPPBSBR	375 x 190 x 80

Сталь AISI 304

Разделочная доска узкая



Артикул	Размеры, мм
TSBR4024	404 x 249 x 25

Древесина ироко

Разделочная доска широкая



Артикул	Размеры, мм
TSBR4034	404 x 345 x 25

Древесина ироко

ДЛЯ МОЕК СЕРИИ LAYER BRL

ARTINOX®

Дуршлаг узкий



Артикул	Размеры, мм
VFPBRL19	435 x 190 x 80

Сталь AISI 304

Дуршлаг широкий



Артикул	Размеры, мм
VFGBRL34	435 x 345 x 80

Сталь AISI 304

Коландер узкий



Артикул	Размеры, мм
VPBRL19	435 x 190 x 160

Сталь AISI 304

Коландер широкий



Артикул	Размеры, мм
VGBRL34	435 x 345 x 160

Сталь AISI 304

Разделочная доска узкая



Артикул	Размеры, мм
TBRL4624	464 x 249 x 25

Древесина ироко

Разделочная доска широкая



Артикул	Размеры, мм
TBRL4634	464 x 345 x 25

Древесина ироко

АКСЕССУАРЫ КО ВСЕМ МОЙКАМ

Дуршлаг узкий



Артикул	Размеры, мм
VQL1840	180 x 400 x 60

сталь AISI 304 + полиэтилен

Дуршлаг широкий



Артикул	Размеры, мм
VQL2540	250 x 400 x 60

сталь AISI 304 + полиэтилен

Дуршлаг широкий с держателем тарелок



Артикул	Размеры, мм
VQLP2540	250 x 400 x 60

сталь AISI 304 + полиэтилен

Разделочная доска широкая



Артикул	Размеры, мм
TR3642	360 x 420 x 20

Древесина ироко

Разделочная доска стеклянная



Артикул	Размеры, мм
VTV2043	200 x 430 x 10

Каленое стекло

Разделочная доска пластиковая



Артикул	Размеры, мм
VQA2442	240 x 420 x 14

Полиэтилен

west


СТЕЛЛАЖИ ИЗ СТАЛИ


IN-FIX SYSTEM

MADE IN ITALY



Профессиональные стеллажные системы INFIX для пищевой и медицинской промышленности

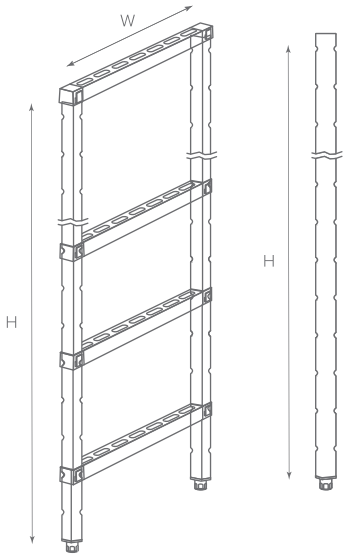

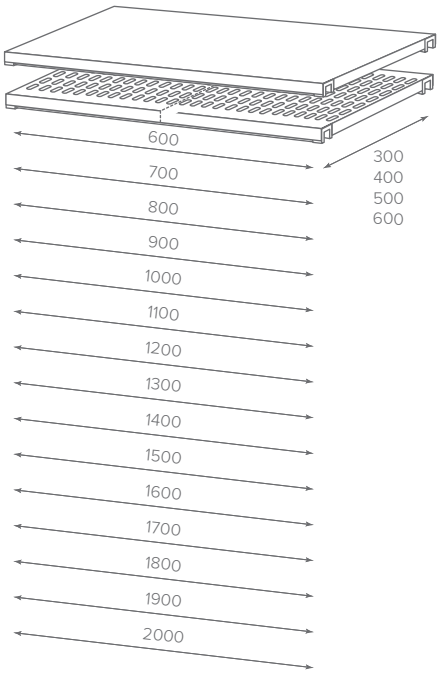

Размеры рамы

W, мм	H, мм
300, 400, 500, 600	1400, 1600, 1800, 2000

Равнораспределенный вес

Название стеллажа	Нагрузка, кг
Inox Plus	2400
Inox Standard	1600
Eco Inox	2000
Eco Color	2000

Зависимость длины полки и веса, кг

Длина полки, мм	Inox Standard	Inox Plus	Eco Inox	Eco Color
600, 700, 800, 900, 1000	200	350	250	250
1100, 1200, 1300, 1400, 1500	150	300	200	200
1600, 1700, 1800, 1900, 2000	100	200	150	150

Сталь AISI 304 (медицинская)

Нержавеющая сталь представляет собой совершенно нетоксичный и инертный материал. Благодаря своим характеристикам он идеально подходит как для профессионального, так и для бытового использования.
Соблюдение простых правил эксплуатации и ухода за поверхностями из нержавеющей стали обеспечит неизменность их свойств с течением времени и позволит сохранить эффектный внешний вид изделия.





Уход

Для ухода за изделиями из нержавеющей стали достаточно промывать их поверхности мыльным раствором или мягким моющим средством, обильно ополаскивать теплой водой и вытирать чистой мягкой тряпкой.
В процессе чистки поверхности важно следовать направлению сатинирования.

Меры предосторожности

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для чистки изделий из нержавеющей стали абразивные губки.
- НЕ чистите поверхность моющими средствами, содержащими соляную кислоту, аммиак, отбеливатель, хлор и его соединения.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНТАКТА поверхностей из нержавеющей стали с металлическими губками или другими металлическими предметами, которые могут содержать или оставлять частицы ржавчины.
- НЕ оставляйте на изделиях из нержавеющей стали очень горячие предметы на длительное время.
- НЕ оставляйте на длительное время остатки пищи на поверхностях из нержавеющей стали.



Мойки в обработке PVD

Под заказ доступна обработка моек PVD в цветах: антрацит, золото, медь.
Такой вариант покрытия противодействует царапинам в 4 раза.



Золото



Антрацит



Медь

westline

Кромочные материалы

- мебельная кромка El-mech-plast
- мебельная кромка MAAG
- клеи-расплавы



west

Мебельная кромка

MADE IN POLAND

MAAG POLSKA


В наличии на складе

Толщина, мм	0,6	1	2	2	2
Ширина, мм	22	22	22	32	42

Под заказ





Толщина, мм	0,5	0,6	0,6	1	2	2	2
Ширина, мм	20	15	28	44	19	28	54

201 Белый альпийский	201-B Белый шагрень	201-BR Белый диамантовый	201-G Белый гладкий	201-GP Белый гладкий глянец
201-S Белый структурный	201-A Белый арктический	202-B Черный шагрень	202-GP Черный гладкий глянец	202-S Черный структурный
203 Пепел	203-P Пепел глянец	204 Кремовый	204-G Кремовый гладкий	205 Титан
206 Красный	207 Желтый	208 Зеленый	208-B Зеленый настоящий	208-P/208-WP Зеленый глянец
209 Синий	210 Беж	211 Пепел темный	213 Оранжевый	214 Пепел светлый
215 Серый графит	216 Бордовый	217 Серебро	218 Беж светлый	219 Песочный
222-P Розовый глянец	223 Графит	224-P Синий глянец	225 Синий светлый	226 Синий кроно
227 Красный кроно	227-R Красный	228 Мокко	229 Капучино	230 Янтарный
231 Лиловый	232 Латте	233-P Беж глянец	234-WP Красный глянец	236-WP Салатовый глянец
237 Графит средний	237-WP Желтый глянец	238-WP Синий глянец	240 Кобальт	245 Серый вулкан

246	247	D1/1	D2/1	D2/2
				
Серый скалистый	Серый базальт	Ольха натуральная	Груша дикая	Груша кальвадос
D2/3	D2/4	D2/5	D2/7	D2/8
				
Груша полярная	Груша темная	Груша светлая	Груша кальвадос ясная	Груша
D3/1	D3/2	D3/3	D3/4	D3/5
				
Бук	Бук светлый	Бук темный	Бук Бавария	Бук натуральный
D3/9	D3/11	D4/1	D4/2	D4/3
				
Бук боденский	Сердцевина бука	Дуб светлый	Дуб рустикальный	Дуб натуральный
D4/4	D4/5	D4/6	D4/7	D4/8
				
Дуб рустикальный светлый	Дуб седан	Дуб молочный	Дуб Палермо светлый	Дуб Палермо темный
D4/9	D4/10	D4/11	D4/12	D4/13
				
Дуб античный	Дуб Париж	Дуб Сонома	Дуб латте	Дуб Сонома трюфель
D4/14	D4/15	D4/16	D4/17	D4/19
				
Дуб позолоченный	Дуб американский	Дуб Сан-Ремо	Дуб Сан-Ремо рустикальный	Дуб латте
D4/20	D4/21	D4/22	D4/25	D4/26
				
Дуб графит	Дуб Нагано	Дуб каньон	Дуб Сантана	Дуб бордо
D4/27	D4/28	D4/29	D4/30	D4/31
Дуб устричный	Дуб белый крафт	Дуб серый	Дуб табакко	Дуб Сонома
D4/31-R	D4/34	D4/35	D4/39	D5/1
Дуб Сонома R	Дуб золотой крафт	Дуб Арлингтон натуральный	Дуб Ланцелот	Яблоня Локарно
D5/2	D5/3	D5/4	D6/1	D6/2
Яблоня Локарно светлая	Яблоня светлая	Яблоня древесная	Вишня	Вишня Амати

west

MAAG POLSKA

D6/3	D6/4	D7/1	D7/2	D8/1
				
Вишня Оксфорд	Вишня Марбелла	Махагон	Махагон светлый	Орех
D8/2	D8/3	D8/4	D8/5	D8/6
				
Орех темный	Орех Болонья	Орех Караваджо	Орех Калифорния	Орех ЭККО
D8/7	D8/8	D8/9	D8/10	D8/12
				
Орех ЭККО светлый	Орех средний	Орех Лион	Орех Балтимор	Орех венгерский
D9/1	D9/2	D9/3	D10/1	D10/2
				
Клен	Клен светлый	Клен Ванкувер светлый	Сосна	Сосна медовая
D10/4	D10/5	D10/6	D10/7	D10/8
				
Сосна Лоредо светлая	Сосна норвежская	Сосна норвежская черная	Сосна мокко	Сосна светлая
D10/9	D10/10	D10/11	D10/12	D11/1
				
Сосна био	Сосна беленая	Сосна белая лофт	Сосна кремовая лофт	Алюминий
D11/2	D11/3	D12/1	D12/2	D12/3
				
Платиновый	Металлик тоффи	Венге магия	Венге светлый	Венге
D12/4	D12/5	D12/6	D13/1	D13/2
				
Венге темный	Венге Амари	Венге Аруша	Лимба	Лимба шоколадная
D14/1	D15/1	D15/3	D15/4	D15/6
Риголетто	Зебрано	Зебрано светлое	Зебрано африкано	Зебрано классик
D16/1	D16/2	D17/1	D18/1	D19/1
Макассар	Макассар Цейлон	Вельвет	Трава морская	Оливия
D19/2	D19/3	D20/1	D20/2	D21/1
Оливия Севилья	Оливия Севилья темная	Слива	Слива темная	Черешня

D22/1

Легно табак

D23/1

Кокоболо

D25/1

Каштан

D26/1

Акация

D26/2

Акация корица

D27/1

Наварра

D27/2

Наварра серая

D28/1

Набукко

D29/1

Ясень Калабрия

D30/2

Вяз Венето

D30/3

Вяз барон трюфель

D30/4

Вяз либерти светлый

D31/1

Хай-тек

D32/1

Береза натуральная

D34/1

Цветок вишни

D35/1

Лещина

D38/1

Легно темный

D40/1

Вудлайн кремовый

D42/1

Темно-серый

D47/1

Даглезия беленая

D48/1

Орех Модена

D51/1

Блэквуд сатиновый

west

Мебельная кромка

el-mech-Plast

MADE IN POLAND


В наличии на складе

Толщина, мм	0,6	1	2	2	2
Ширина, мм	22	22	22	32	42

Под заказ


Толщина, мм	0,45
Ширина, мм	22

224 Голубой	454 Ясень	502 Декор 502	639 Декор 639	702 Махагон
703 Вишня	704 Бук светлый	705 Бук Бавария	706 Бук темный	707 Сосна медовая
709 Дуб рустикальный	710 Дуб светлый	711 Ольха натуральная	713 Ольха зеленая	7130 Дуб лучано
7131 Дуб темный лучано	7132 Красное дерево	7133 Бук	7134 Груша красная	7135 Ясень натуральный
7136 Груша дикая	7137 Ольха Берлин	7138 Ольха	7139 Венге светлый	7140 Кальвадос
7141 Орех светлый ЭККО	7142 Клен	715 Яблоня светлая	716 Груша кальвадос	717 Яблоня Локарно
718 Самира	720 Орех ЭККО	7203 Кремовый	7220 Пастельно-зеленый	7221 Светло-зеленый
7222 Черешня	7223 Зебрано классик	7224 Груша полярная	7225 Платина	7226 Зебрано
7227 Дуб молочный II	7228 Венге Луизиана магия	7229 Слива	7230 Малибу	7231 Дуб Луксор
7232 Дуб столетний	7234 Венге Амари	7235 Бук мангфальский	7236 Риголетто	7237 Орех

7238	7239	7240	7241	7241HG
				
Бук II	Вишня Марбелла	Венге II	Графит	Графит глянец
7243	7245	7246	7247	7248
				
Оранжевый	Лайм	Розовый	Перламутр	Капучино
7248HG	7249	7250	7251	7252
				
Капучино глянец	Алюминий ST2	Яблоня	Гавана	Дуб Бардолино натуральный
7254	7255	7256	7257	7258
				
Зебрано песочное	Зебрано бежево-серое	Вишня II	Венге светлый II	Венге ST04
7259	726	7260	7261	7262
				
Орех Болонья	Орех темный	Ясень Коми	Дуб кантори	Лимба шоколад
7263	7264	7265	7266	7267
				
Дуб Палермо	Риголетто темный	Венге D2227	Олива кордоба темная	Олива кордоба светлая
7268	7269	727	7270	7271
				
Дуб горный	Яблоня D1972	Груша натуральная	Ольха горная	Лиственница горная
7272	7273	7274	7275	7276
				
Вудлайн	Фино бронза	Фино корица	Вудлайн мокко	Акация Лейкленд светлая
7277	7278	7279	7280	7281
Груша Тирано	Дуб Феррара темный	Клен Ванкувер	Дуб 314	Венге 306
7282	7283	7283HG	7284	7285
Венге Аруша	Беж	Беж глянец	Дуб молочный D9116	Орех ЭККО D9163
7286	7287	7288	7289	7290
Орех Мария-Луиза	Дуб молочный 8622	Береза	Черный матовый	Белый матовый

west

el-mech-Plast

7291  Дуб трюфель	7292  Каштан	7293 Сосна норвежская	7294  Орех Колумбия	7295  Ясень молина песочный
7296  Орех Дижон натуральный	7297  Дуб шато серый	7298 Гасиенда белая	7299  Конго	7300  Бетон
7301  Дуб Сан-Ремо песочный	7302  Сонома шоколадная	7309  Кокоболо	731  Терра желтая	7310 Бодега
7311  Легно табак	732  Терра небесная	733  Терра лосось	734  Сосна Лоредо светлая	735  Сосна Лоредо II
743  Алюминий	749  Венге	750 Белый	750HG Белый глянец	750S Белый структурный
750B Белый шагрень	751 Белый арктический	751HG Белый арктический глянец	751S Белый арктический структурный	751B Белый арктический шагрень
752 Белый премиум	752S Белый премиум структурный	752B Белый премиум шагрень	755  Черный	755HG  Черный глянец
755S  Черный структурный	755B  Черный шагрень	756 Пепел	757  Темный пепел	758  Красный
758HG Красный глянец	759 Голубой	760 Красный китайский	760HG Красный китайский глянец	768 Зеленый
770 Желтый	771 Зебрано Африка	773 Трава морская	8009 Ясень 455	8011 Дуб темный
8017 Ясень анкор				

ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ

Таблица соответствия цветов ДСП Egger и ПВХ-кромки MAAG и El-mech-plast

ДСП Egger (Россия)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
W1000 PM/ST2	белый премиум	201-G	белый гладкий	752	белый премиум
W1100 PM/ST2	белый альпийский	201-A	белый арктический	751	белый арктический
U222 PM/ST2	крем бежевый	-	-	7283	беж
U702 PM/ST2	кашемир серый	-	-	-	-
U708 PM/ST2	светло-серый	203	пепел	756	пепел
U727 PM/ST2	серый камень	214	пепел светлый	757	темный пепел
U999 PM/ST2	черный	-	-	755	черный
W1000 PG/ST2	белый премиум	-	-	-	-
W1100 PG/ST2	белый альпийский	201-GP	белый гладкий глянец	751HG	белый арктический глянец
U104 PG/ST2	алебастр белый	-	-	7283HG	беж глянец
U323 PG/ST2	ярко-красный	234-PW	красный глянец	-	-
U763 PG/ST2	серый перламутровый			756	пепел
W908 ST2	белый базовый	201-B	белый	-	-
W908 SM	белый базовый	201-G	белый гладкий	752	белый премиум
W980 ST2	белый платиновый	201-B	белый	752B	белый премиум шагрень
W980 SM	белый платиновый	201-G	белый гладкий	752	белый премиум
W1000 ST9	белый премиум	201-B	белый	751B	белый арктический шагрень
W1000 ST22	белый премиум	201-S	белый структурный	-	-
W1000 ST38	белый премиум	201-S	белый структурный	752S	белый премиум структурный
W1100 ST9	белый альпийский	-	-	-	-
W1100 ST30	белый альпийский	-	-	-	-
U104 ST9	алебастр белый			750B	белый шагрень
U108 ST9	ванильный желтый	-	-	-	-
U113 ST9	коттон бежевый	-	-	7283	беж
U114 ST9	желтый бриллиант	207	желтый	770	желтый
U131 ST9	цитрусовый желтый	-	-	-	-
U156 ST9	бежевый песок	218	беж светлый	-	-
U200 ST9	бежевый	232	латте	7248	капучино
U201 ST9	серая галька	-	-	-	-
U216 ST9	камель бежевый	-	-	-	-
U222 ST9	крем бежевый			7283	беж
U311 ST9	бургундский красный	216	бордовый	-	-
U321 ST9	красный китайский	227	красный	760	красный китайский
U323 ST9	ярко-красный	206	красный	758	красный
U332 ST9	оранжевый	-	-	-	-
U337 ST9	фуксия	-	-	-	-
U363 ST9	фламинго розовый	231	лиловый	-	-
U504 ST9	альпийское озеро	-	-	-	-
U522 ST9	голубой горизонт	-	-	-	-
U525 ST9	Делфт голубой	-	-	224	голубой
U560 ST9	синяя глубина	-	-	-	-
U606 ST9	зеленый лес	-	-	-	-
U626 ST9	зеленый киви	208-B	зеленый настоящий	-	-
U630 ST9	зеленый лайм	-	-	7245	лайм
U655 ST9	зеленый изумрудный	-	-	-	-
U702 ST9	кашемир серый	-	-	-	-
U702 ST16	кашемир серый	-	-	-	-

ДСП Egger (Россия)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
U707 ST9	шелк серый	-	-	-	-
U708 ST9	светло-серый	203	пепел	756	пепел
U727 ST9	серый камень	-	-	7299	Конго
U723 ST9	серый трюфель	211	пепел темный	757	темный пепел
U732 ST30	серый пыльный	-	-	-	-
U741 ST9	лава серая	215	серый графит	-	-
U748 ST9	трюфель коричневый	-	-	-	-
U750 ST9	ярко-серый	-	-	-	-
U763 ST9	серый перламутровый	-	-	-	-
U767	кубанит серый	-	-	-	-
U775 ST9	бело-серый	-	-	-	-
U788 ST9	Арктика серая	217	серебро	-	-
U788 ST16	Арктика серая	-	-	-	-
U818 ST9	темно-коричневый	-	-	-	-
U899 ST9	космос серый	245	серый вулкан	-	-
U960 ST9	оникс серый	247	серый базальт	-	-
U961 ST2	черный графит	237	графит средний	-	-
U963 ST9	диамант серый	246	серый скалистый	7241	графит
U999 ST2	черный	202-B	черный шагрень	755B	черный шагрень
U999 ST30	черный	-	-	755HG	черный глянец
U999 ST38	черный	-	-	7289	черный матовый
F186 ST9	бетон Чикаго светло-серый	-	-	7300	бетон
F187 ST9	бетон Чикаго темно-серый	-	-	-	-
F302 ST87	ферро бронза	-	-	-	-
F425	лен бежевый	-	-	-	-
F433 ST10	лен антрацит	-	-	-	-
F501	алюминий матированный	-	-	-	-
F509 ST2	алюминий	217	серебро	7249	алюминий st2
F570 ST 2	металлик медь	-	-	-	-
F571 ST2	металлик золото	-	-	-	-
F649 ST16	аргиллит белый	-	-	-	-
F651 ST16	аргиллит серый	-	-	-	-

ДЕКОРЫ ПОД ДЕРЕВО

Таблица соответствия цветов ДСП Egger и ПВХ-кромки MAAG и El-mech-plast

ДСП Egger (Россия)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
H1176 ST37	дуб Галифакс белый	D10/12	сосна кремовая лофт	-	-
H1180 ST37	дуб Галифакс натуральный	D4/11	дуб Сонома	-	-
H1181 ST37	дуб Галифакс табак	-	-	-	-
H1210 ST33	вяз Тоссини серо-бежевый	-	-	-	-
H1212ST33	вяз Тоссини коричневый	D4/30	дуб тобакко	7291	дуб трюфель
H1213 ST33	вяз Тоссини натуральный	-	-	7261	дуб кантори
H1250 ST36	ясень Наварра	D30/4	вяз либерти светлый	7272	вудлайн
H1400 ST36	древесина аттик	D4/39	дуб Ланцелот	-	-
H1486 ST36	сосна Пасадена	-	-	8017	ясень анкор
H3154 ST36	дуб Чарльстон темно-коричневый	-	-	-	-
H3309 ST28	дуб гладстоун песочный	D4/26	дуб бордо	7261	дуб кантори
		D42/1	темно-серый	-	-
H3325 ST28	дуб Гладстоун табак	-	-	-	-
H3326 ST28	дуб Гладстоун серо-бежевый	D30/4	вяз либерти светлый	-	-
H3342 ST28	дуб Гладстоун сепия	-	-	-	-
H1101 ST2	Макассар мокко	D10/7	сосна мокко	-	-
H1113 ST10	дуб Канзас коричневый	-	-	-	-
H1114 ST9	орех Рибера	D8/7	орех ЭККО ясный	-	-
H1115 ST12	Баменда серо-бежевая	-	-	639	639
H1116 ST12	Баменда венге темная	D12/1	венге магия	7234	венге Амари
H1122 ST22	древесина белая	-	-	-	-
H1123 ST22	древесина графит	D4/20	дуб графит	-	-
H1137 ST12	дуб Сорано черно-коричневый	-	-	7278	дуб Феррара темный
H1145 ST10	дуб Бардолино натуральный	D42/1	темно-серый	7261	дуб кантори
H1146 ST10	дуб Бардолино серый	-	-	7291	дуб трюфель
H1151 ST10	дуб Аризона коричневый	D4/30	дуб тобакко	-	-
H1199 ST12	дуб термо черно-коричневый	-	-	7228	венге Луизиана магия
H1277 ST9	акация Лейкленд светлая	-	-	7276	акация Лейкленд светлая
H1334 ST9	дуб Сорано натуральный светлый	-	-	-	-
H1387 ST10	дуб Денвер графит	-	-	-	-
H1399 ST10	дуб Денвер трюфель	D4/13	дуб Сонома трюфель	-	-
H1401 ST22	сосна Касцина	D10/11	сосна белая лофт	-	-
H1424 ST22	файнлайн крем	D40/1	вудлайн кремовый	7272	вудлайн
H1444	сосна альпийская	D4/35	дуб Арлингтон натуральный	-	-
H1487 ST22	пихта Брамберг	D4/39	дуб Ланцелот	7267	оливка кордоба светлая
H1511 ST15	бук Бавария	D3/4	бук Бавария	705	бук Бавария
H1582 ST15	бук Эльмау	D3/2	бук светлый	7133	бук
H1615 ST9	вишня Верона	-	-	-	-
H1636 ST12	вишня Локарно	D1/1	ольха натуральная	711	ольха натуральная
H1733 ST19	береза Майнау	D32/1	береза натуральная	7288	береза
H3006 ST22	зебрано песочно-бежевое	D42/1	темно-серый	-	-
H3012 ST22	кокоболо натуральный	D23/1	кокоболо	-	-
H3047 ST10	Борнео трюфель	-	-	-	-
H3048 ST10	Борнео коричневый антик	-	-	-	-
H3058 ST22	венге Мали	-	-	7282	венге Аруша
H3080 ST15	махагон	-	-	702	махагон
H3081 ST22	сосна Гавана черная	D10/6	черная норвежская сосна	-	-

ДСП Egger (Россия)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
H3090 ST22	древесина Шервуд	-	-	-	-
H3113 ST15	груша Линдау	D2/7	груша кальвадос светлая	7269	яблоня
H3114 ST9	груша Тирано	-	-	-	-
H3131 ST12	дуб Давос натуральный	-	-	-	-
H3131 ST12	дуб Давос трюфель	-	-	8011	дуб темный
H3156 ST12	дуб Корбридж серый	-	-	-	-
H317 ST12	дуб Кендалл натуральный	D42/1	темно-серый	7261	дуб Кантор
H3303 ST10	дуб Гамильтон натуральный	-	-	-	-
H3331 ST10	дуб Небраска натуральный	D4/31	дуб Сонома	7261	дуб Кантор
H3395 ST12	дуб Корбридж натуральный	D8/9	орех Лион	-	-
H3398 ST12	дуб Кендалл коньяк	-	-	7131	дуб темный лучано
H3430 ST22	сосна Аланд белая	-	-	-	-
H3433 ST22	сосна Аланд полярная	D47/1	даглезия беленая	7310	бодега
H3450 ST22	Флитвуд белый	-	-	-	-
H3451 ST22	Флитвуд шампань	-	-	7279	клен Ванкувер
H3453 ST22	Флитвуд серая лава	-	-	-	-
H370 ST10	орех пацифик натуральный	D4/31 R	дуб Сонома	7261	дуб кантори
H3702 ST10	орех пацифик табак	D4/25	дуб Сантана	7251	Гавана
H3704 ST15	орех Аида табак	D8/6	орех ЭККО	7285	орех ЭККО
H3711 ST9	орех Карини табак	-	-	7294	орех Колумбия
H3730 ST10	гикори натуральный	D4/35	дуб Арлингтон натуральный	-	-
H3732 ST10	гикори коричневый	-	-	-	-
H3734 ST9	орех Дижон натуральный	-	-	7296	орех Дижон натуральный
H3773 ST9	орех Карини беленый	D26/2	акация корица	-	-
H3840 ST9	клен Мандал натуральный	D9/2	клен светлый	7142	клен
H3860 ST9	клен сахарный шампань	-	-	7276	акация Лейкленд светлая
H3991 ST10	бук кантри натуральный	D26/1	акация	502	декор 502

ОДНОТОННЫЕ ДЕКОРЫ

Таблица соответствия цветов ДСП Kronospan и ПВХ-кромки MAAG и El-mech-plast

ДСП Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
8681 SU	белый бриллиант	201-BR	белый диамантовый	751	белый арктический
-	-	-	-	751HG	белый арктический глянец
0101 SM	белый фасадный	201-GP	белый лоск	752	белый премиум
-	-	201	белый альпийский	752B	белый премиум шагрень
8685 SN	белый снег	201-S	белый структурный	-	-
8100 SM	белый жемчуг	201-G	белый гладкий	752	белый премиум
8685 BS	белый снег	201-B	белый шагрень	751	белый арктический
				751B	белый арктический шагрень
0110 SM	белый	201-B	белый шагрень	752	белый премиум
		201-G	белый гладкий	752B	белый премиум шагрень
0101 PE	белый фасадный	201-B	белый шагрень	752B	белый премиум шагрень
8349 PE	металлик шампань	-	-	756	пепел
0191 PE	холодный серый	203	пепел	756	пепел
0112 PE	серый камень	203	пепел	756	пепел
0540 PE	серый Манхэттен	203	пепел	756	пепел
1700 PE	стальной серый	D11/1	алюминий	-	-
0881 PE	алюминий	D11/1	алюминий	-	-
0851 PE	металлик	217	серебро	7249	алюминий st2
0859 PE	платина	D11/2	платиновый	7225	платина
0197 PE	шиншилла серая	240	кобальт	-	-
0171 PE	серый шифер	211	пепел темный	757	темный пепел
0162 SU	серый графит	-	-	-	-
0164 PE	антрацит	-	-	7241	графит
0190 PE	черный	202--B	черный шагрень	755B	черный шагрень
0190 SN	черный	-	-	7289	черный матовый
7031 PE	кремовый	204-G	кремовый гладкий	7283	беж
0564 PE	миндаль	204-G	кремовый гладкий	7283	беж
-	-	233-P	беж глянец	7283HG	беж глянец
0514 PE	слоновая кость	204g	кремовый гладкий	7283	беж
		-	-	7283HG	беж глянец
0522 PE	бежевый	210	беж	-	-
7045 SU	шампань	218	светло-бежевый	-	-
0515 PE	песочный	219	песочный	7203	кремовый
8533 BS	макиато	232	латте	-	-
7166 BS	латте	229	каппучино	-	-
7184 BS	земля	-	-	-	-
8348 PE	бронзовый век	D11/3	металлик тоффи	-	-
8686 BS	шоколад	228	мокко	-	-
7123 BS	лимонный сорбет	-	-	-	-
0134 PE	солнечный свет	207	желтый	770	желтый
0551 PE	персик	-	-	-	-
0132 PE	оранжевый	235-WP	оранжевый глянец	-	-
7176 BS	пламя	213	оранжевый	-	-
7113 BS	красный чили	-	-	-	-
0148 PE	красный	227	красный кроно	-	-
5517 BS	бордо	216	бордовый	-	-
7180 BS	мята	-	-	7220	пастельно-зеленый

ДСП Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
7063 SU	пастельно-зеленый	-	-	7220	пастельно-зеленый
7174 BS	маслина	210	беж	-	-
8996 PE	океан зеленый	-	-	-	-
5519 BS	зеленый лайм	-	-	-	-
7190 BS	зеленая мамба	-	-	-	-
7191 BS	зеленый	-	-	-	-
7179 BS	лазурный	226	синий кроно	-	-
0121 PE	капри синий	225	синий светлый	-	-
5515 BS	мармара голубая	-	-	-	-
0125 PE	королевский синий	209	синий	-	-
-	-	224-P	синий глянец	-	-
8984 BS	морской синий	-	-	-	-
7186 BS	фиолет синий	-	-	-	-
8536 BS	лаванда	-	-	7247	перламутр
8534 BS	роза	231	лиловый	-	-
7167 SU	виола	-	-	-	-

Таблица соответствия цветов ДСП Kronospan (коллекция Krono Design) и ПВХ-кромки MAAG и El-mech-plast

ПВХ Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
4298 SU	ателье светлый	203	пепел	-	-
K010 SN	сосна белая лофт	-	-	7298	гасиенда белая
K011 SN	сосна кремовая лофт	D10/10	сосна беленая	-	-
K01 PW	дуб белый крафт	D10/10	сосна беленая	7298	гасиенда белая
K002 PW	дуб серый крафт	D4/29	дуб серый	7252	дуб Бардолино натуральный
K0022 SN	блэквуд сатиновый	D51/1	блэквуд сатиновый	-	-
K006 PW	дуб янтарный урбан	D4/31	дуб Сонома	7252	дуб Бардолино натуральный
K003 PW	дуб золотой крафт	D4/34	дуб золотой крафт	7309	кокоболо
K004 PW	дуб табачный крафт	D4/30	дуб тобакко	-	-
K021 SN	блэквуд ячменный	D4/15	дуб американский	-	-
K008 PW	орех селект светлый	D8/10	орех Балтимор	-	-
K009 PW	орех селект темный	D26/2	акация корица	7236	Риголетто

ДЕКОРЫ ПОД ДЕРЕВО

Таблица соответствия цветов ДСП Kronospan и ПВХ-кромки MAAG и El-mech-plast

ПВХ Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
K019 PW	вяз либерти серебряный	D4/28	дуб белый крафт	-	-
K017 PW	вяз либерти светлый	-	-	-	-
K018 PW	вяз либерти дымчатый	D31/1	хай-тек	-	-
K012 SU	бук артизан перламутровый	-	-	7276	акация Лейкленд светлая
K013 SU	бук артизан песочный	D26/1	акация	7252	дуб Бардолино натуральный
K014 SU	бук артизан трюфельный	-	-	7291	дуб трюфель
K022 SM	блэквуд сатиновый	D4/27	дуб устричный	-	-
K021 SN	блэквуд ячменный	D4/11	дуб Сонома	-	-
K020 PW	орех селект каминный	D17/1	вельвет	-	-
K015P PW	морское дерево винтаж	D22/1	легно табак	-	-
K016 PW	морское дерево карбон	-	-	-	-
8413 SM	именео белый	201GP	белый лоск	752	белый премиум
8511 BS	сакура белая	201GP	белый лоск	752	белый премиум
8508 SN	северное дерево светлое	-	-	7293	сосна норвежская
8435 BS	твист светлый	-	-	-	-
8410 SN	орфео белый	D10/10	сосна беленая	7260	ясень коми
8547 SN	файнлайн крем	D27/1	Наварра	-	-
5528 SU	призма	-	-	-	-
8361 SD	кросслайн латте	-	-	-	-
5529 SD	Орегон	-	-	-	-
8312 ML	Риголетто бронзовый	-	-	7291	дуб трюфель
5502 SM	Ровере ванила	-	-	7261	дуб кантори
8657 SN	зебрано Сахара	D18/1	трава морская	7254	зебрано песочное
5501 SN	дуб славония	D4/11	дуб Сонома	7301	дуб Сан-Ремо песочный
5527 SN	дуб каменный	D4/15	дуб американский	-	-
5507 SD	дуб винтаж серый	D4/29	дуб серый	7252	дуб Бардолино натуральный
8362 SD	кросслайн карамель	D4/12	дуб латте	7291	дуб трюфель
3167 SN	Ровере Фумаро	D4/17	дуб Сан-Ремо рустикальный	7297	дуб шато серый
8545 SN	агора светлая	D4/30	дуб тобакко	-	-
8417 ML	Риголетто медный	D14/1	Риголетто	-	-
8313 ML	Риголетто серебряный	-	-	-	-
8656 SN	зебрано нюанс	-	-	7255	зебрано бежево-серое
8409 SN	орфео серый	-	-	-	-
8548 SN	файнлайн мокко	-	-	7275	вудлайн мокко
5503 SN	Ровере трюфель	-	-	-	-
7648 SN	венге винтаж	-	-	7282	венге Аруша
5530 SN	пожар	-	-	-	-
8436 BS	твист темный	-	-	-	-
8509 SN	северное дерево темное	-	-	-	-
8510 BS	сакура черная	-	-	755	черный
8203SP-BS	Монако платан светлый	-	-	7274	фино корица
8195SP-BS	Монако платан средний	D26/2	акация корица	7236	Риголетто
8069SP-BS	Монако платан темный	-	-	7264	Риголетто темный
0226 BS	груша	D6/3	вишня Оксфорд	7138	ольха
0402 PR	махагон	D7/1	махагон	702	махагон
1912 PR	ольха горная	D1/1	ольха натуральная	711	ольха натуральная
1925 PR	орех темный	D8/2	орех темный	-	-

ПВХ Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
1937 PR	кальвадос южный	D2/2	груша кальвадос	7136	груша дикая
2209 BS	яблоня Локарно темная	D2/4	груша темная	-	-
2226 PR	венге Мария	D12/1	венге магия	7228	венге Луизиана магия
2227 PR	венге темный	D7/1	махагон	7265	венге
2427 PR	венге светлый	D12/2	венге ясный	7139	венге светлый
3025 PR	дуб Сонома светлый	D42/1	темно-серый	7261	дуб кантори
-	-	D4/31R	дуб Сонома	-	-
3354 PR	венге цаво	-	-	7234	венге Амари
3356 PR	ясень шимо светлый	D30/4	вяз либерти светлый	454	ясень
3357 PR	ясень шимо темный	-	-	8009	ясень 455
5101 PR	легно табак	-	-	7311	легно табак
5102 PR	легно теный	D38/1	легно темный	749	венге
5103 PR	легно светлый	D13/1	лимба	7274	фино корица
6495 PR	венге натуральный	D38/1	легно темный	-	-
8622 PR	дуб молочный	-	-	-	-
8914 PR	сосна Лоредо темная	D13/2	лимба шоколадная	735	сосна Лоредо II
8915 PR	сосна Лоредо светлая	D10/4	сосна Лоредо ясная	734	сосна Лоредо светлая
8956 PR	Гавана нова	D20/1	слива	-	-
9103 PR	дуб светлый	-	-	710	дуб светлый
9419 PR	ольха южная	D1/1	ольха натуральная	711	ольха натуральная
9420 BS	береза полярная	D32/1	береза натуральная	-	-
9459 PR	орех ЭККО	D8/6	орех ЭККО	7141	орех светлый ЭККО
9480 BS	груша Ароза	D2/5	груша светлая	727	груша натуральная
9490 PR	орех Мария-Луиза	D35/1	лещина	7286	орех Мария-Луиза
1715 BS	береза	D32/1	береза натуральная	7288	береза
9727 BS	дуб пастельный	D4/6	дуб молочный	7231	дуб Луксор
8921 PR	дуб Феррара	-	-	502	декор 502
0375 PR	клен	D9/1	клен	7142	клен
8995 BS	кокоболо	D4/34	дуб золотой крафт	7309	кокоболо
0876	бук светлый	D3/2	бук ясный	704	бук светлый
1764 BS	груша дикая светлая	D2/1	груша дикая	-	-
9944 BS	акация Лорка	D4/35	дуб Арлингтон натуральный	-	-
5500 SU	вяз натуральный благородный	D42/1	темно-серый	7252	дуб Бардолино натуральный
-	-	D30/4	вяз либерти светлый		
8431 SU	дуб Нагано	D4/21	дуб Нагано	7301	дуб Сан-Ремо песочный
9728 BS	дуб классический	D4/35	дуб Арлингтон натуральный	7280	дуб
1783 BS	бук натуральный	D3/2	бук ясный	704	бук светлый
8912 BS	маслина светлая	D5/4	яблоня древесная	7239	вишня Марбелла
9614 BS	орех Лион светлый	D8/9	орех Лион	-	-
0381 PR	бук Бавария	D3/5	бук натуральный	705	бук Бавария
0740 PR	дуб горный	D4/1	дуб светлый	-	-
9461 BS	орех светлый	-	-	-	-
0685 PR	ольха красная	D1/1	ольха натуральная	7138	ольха
0340 BS	вишня Балатон	D3/11	сердцевина бука	711	ольха натуральная
0088 PR	вишня Оксфорд	D6/3	вишня Оксфорд	703	вишня
0344 PR	вишня	D6/2	вишня Амати	7256	вишня II
1792 BS	кальвадос	D2/2	груша кальвадос	716	груша кальвадос

ПВХ Kronospan (Сморгонь, Беларусь)		ПВХ-кромка MAAG (Польша)		ПВХ-кромка El-mech-plast (Польша)	
Артикул	Цвет	Артикул	Цвет	Артикул	Цвет
9345 BS	вишня американская	D6/1	вишня	7140	кальвадос
7935 SU	Гавана	D20/2	слива темная	7229	слива
1758 PR	дуб рустикальный	D4/4	дуб рустикальный ясный	709	дуб рустикальный
9455 PR	орех Гварнери	D8/1	орех	7141	орех светлый ЭККО
9462 PR	орех европейский	D8/1	орех	7141	орех светлый ЭККО
1972 BS	яблоня Локарно	D2/4	груша темная	716	груша кальвадос
-	-	D5/1	яблоня Локарно	717	яблоня Локарно
0775 PR	красное дерево	D7/2	махагон светлый	7132	красное дерево
0776 PR	махагон королевский	D7/1	махагон	702	махагон
8503 BS	ясень Таормина	-	-	639	декор 639
6597 SU	вяз благородный темный	D30/3	вяз барон трюфель	-	-
2216 BS	дуб Шамони	D4/25	дуб Сантана	8009	ясень
9678 BS	тик Меконг	D16/2	Макассар Цейлон	-	-
8953 SU	орех Тьеполо	-	-	8009	ясень
8601 BS	маслина Севилья темная	D19/3	оливия Севилья темная	-	-
0729 PR	орех	D48/1	орех Модена	720	орех ЭККО
8448 BS	орех Рибера	D3/9	бук боденский	-	-
0854 BS	венге	D8/8	орех средний	7234	венге Амари
9775 BS	зебрано классик	-	-	7226	зебрано
9763 BS	венге Луизиана	D12/1	венге магия	7228	венге Луизиана магия
9016 BS	венге подлинный	D12/4	венге темный	7240	венге II

Кромка ПВХ твердая С-18 и С-16 El-mech-plast

Артикул	Цвет	С-18	С-16
01	Оливка	-	+
03	Вишня	-	+
04	Бук светлый	+	+
05	Бук темный	+	+
06	Бук темный	-	+
09	Дуб рустикальный	+	+
10	Дуб	-	+
10C	Дуб светлый	-	+
11	Ольха	+	+
120	Дуб молочный II	+	+
136	Дуб Бардолино натуральный светлый	-	+
137	Дуб Бардолино натуральный	-	+
14	Мультиплекс	-	+
144	Дуб Сонома	-	+
16	Груша темная	-	+
16A	Яблоня Локарно темная (кальвадос)	-	+
16R (161)	Красное дерево	-	+
18	Груша светлая	-	+
18A (181)	Клен желтый	-	+
20	Орех светлый	-	+
203	Кремовый	+	+
20A (200)	Орех ясный	-	+
21	Ольха синяя	-	+
22	Клен	+	+
25	Махагон	-	+
26	Орех темный	+	+
28	Венге магия	+	+
32	Терра небесная	-	+
34	Лимба светлая	+	-
35	Лимба темная	-	+
41	Золото	-	+
42	Хром	-	+
43	Хром матовый	+	+
44	Сатин	-	+
50	Белый	+	+
51	Темно-коричневый	+	+
55	Черный	+	+
56	Пепел	+	+
58	Красный	-	+
59	Синий	-	+
60	Коричневый	-	+
64	Темно-коричневый	-	+
67	Кальвадос	+	+
70	Желтый	-	+

✳ Длина хлыста – 2600 мм

Кромка ПВХ твердая С-18 Thermoplast

Артикул	Цвет	С-18
116	Бук	+
122	Кальвадос	+
301	Белый	+
3054	Венге	+
3123	Дуб молочный	+
3160	Венге магия	+
901	Черный	+

✳ Длина хлыста – 2600 мм

Кромка ПВХ мягкая С-18 El-mech-plast

Артикул	Цвет	С-18
04	Бук светлый	+
10С	Дуб седан	+
11	Ольха	+
16А	Яблоня темная	+
22	Клен	+
26	Орех темный	+
43	Хром матовый	+
49	Венге	+
50	Белый	+
55	Черный	+
56	Пепел	+
72	Макассар	+

✳ В бобине – 50 м

west

Кромка ПВХ мягкая Т-18 и Т-16 El-mech-plast

Артикул	Цвет	Т-18	Т-16
02	Махагон	+	-
03	Вишня	+	-
04	Бук светлый	+	-
05	Бук темный	+	+
10	Дуб светлый	+	-
11	Ольха	+	-
120	Дуб молочный	+	+
121	Риголетто	+	+
137	Дуб Бардолино натуральный	+	+
15	Яблоня Локарно светлая	+	-
16	Кальвадос	+	-
16A (162)	Яблоня Локарно темная	+	-
16A	Яблоня Локарно темная	+	-
16R	Красное дерево	+	-
18	Венге светлый	+	-
18A	Клен желтый	+	-
20	Орех светлый	+	+
211	Ваниль	+	-
22	Клен	+	-
26	Орех темный	+	-
28	Венге магия	+	-
34	Лимба светлая	+	-
35	Лимба темная	+	-
49	Венге темный	+	-
50	Белый	+	+
55	Черный	+	-
56	Пепел	+	-
59	Синий	+	+

✳ В бобине – 50 м

Кромка меламиновая

Артикул	Цвет	Ширина с клеевым покрытием, мм			Метраж	Ширина без клеевого покрытия, мм		Метраж
		20	21	40	в бобине , м	20	21	в бобине, м
002	Махагон	-	-	-	-	-	+	500
003	Ольха	+	-	-	200	-	-	500
004	Бук Бавария	+	-	-	200	+	-	500
006	Орех темный	+	-	+	200	-	-	500
009	Дуб светлый	+	-	-	200	-	-	500
010	Белый	+	-	+	200	+	-	500
011	Черный	+	-	+	200	-	-	500
012	Клен	+	-	-	200	-	-	500
015	Алюминий	+	-	+	200	-	-	500
016	Бук светлый	+	-	-	200	-	-	500
017	Орех Италия	-	+	+	200	-	-	500
018	Дуб седан	+	-	-	200	-	-	500
019	Серый	+	-	+	200	+	-	560
023	Кремовый	+	-	+	200	-	-	500
034	Яблоня светлая	-	+	-	200	-	-	500
039	Слива Валлис	+	-	-	200	-	-	500
040	Вишня Болонья	+	-	-	200	-	-	500
041	Венге	+	-	+	200	+	-	500
042	Бук Харвуд	-	+	-	200	-	-	500
043	Кальвадос	-	-	-	200	-	+	500
046	Дуб молочный	+	-	+	200	+	-	500
047	Сосна	+	+	-	200	-	-	500
054	Груша	-	-	-	200	-	+	500
062	Дуб светлый	+	-	-	200	-	-	500
063	Зебрано светлое	+	-	-	200	-	-	500
065	Дуб венге	+	-	-	200	-	-	500
066	Зебрано темное	+	-	-	200	-	-	500
068	Орех Балтимор	+	-	-	200	-	-	500
075	Орех Мосель	+	-	+	200	-	-	500
076	Дуб Сонома темный	+	-	-	200	-	-	500
078	Дуб Андрос темный	+	-	-	200	-	-	500
079	Яблоня Локарно	+	-	-	200	-	-	500
080	Вишня красная	+	-	-	200	-	-	500
081	Дуб карпатский	+	-	-	200	-	-	500
082	Клен Нида	+	-	-	200	-	-	500
085	Дуб Шампань	+	-	-	200	-	-	500
086	Дуб песочный	+	-	-	200	-	-	500
088	Дуб Сонома светлый	+	-	-	200	+	-	500
090	Аруша венге	+	-	-	200	-	-	500
093	Акация	+	-	-	200	-	-	500
098	Дуб степной	+	-	-	200	-	-	500
70603	Бук Бавария	-	-	+	200	-	-	500
70605	Бук натуральный	-	-	+	200	-	-	500
70606	Груша	+	-	+	200	+	-	500
70607	Дуб рустикальный	+	-	+	200	+	-	500
70609	Махагон	-	-	+	200	+	-	500
70610	Вишня Оксфорд	-	-	+	200	-	-	500
70611	Ольха	-	-	+	200	-	-	500
70616	Алюминий	-	-	+	200	-	-	500

Артикул	Цвет	Ширина с клеевым покрытием, мм			Метраж	Ширина без клеевого покрытия, мм		Метраж
		20	21	40	в бобине , м	20	21	в бобине, м
70618	Орех Артемида	+	-	+	200	+	-	500
70619	Орех Италия	+	-	+	200	+	-	500
70621	Орех степной	+	-	+	200	+	-	500
70626	Венеция	+	-	+	200	-	-	500
70628	Терра зеленая	+	-	-	200	-	-	500
70629	Терра оранжевая	+	-	+	200	+	-	500
70630	Груша темная	-	-	+	200	+	-	500
70639	Вишня красная	+	-	+	200	-	-	500
70640	Слива Валлис	-	-	-	200	+	-	500
70641	Дуб венге	-	-	+	200	-	-	500
70642	Дуб молочный	-	-	+	200	-	-	500
70644	Ольха карпатская	+	-	+	200	+	-	500
70645	Береза павиан	-	-	+	200	-	-	500
70646	Груша ферреро	+	-	+	200	+	-	500
70648	Яблоня Трентино	+	-	+	200	+	-	500
70650	Ольха крымская	+	-	-	200	+	-	500
70652	Вишня Портофино	+	-	-	200	+	-	500
F7858	Терра бирюза	-	+	-	200	-	-	500
R2104	Пепел	-	+	-	200	+	-	500
R3080	Легно темный	-	+	-	200	-	-	500
R3081	Легно табак	-	+	-	200	-	-	500
R3082	Легно светлый	-	+	-	200	-	-	500
R4974	Яблоня Локарно	+	-	-	200	-	-	500
R5151	Бук Бавария	-	+	-	200	-	-	500
R5418	Груша	-	+	-	200	-	-	500
R5640	Махагон розвуд	-	+	-	200	-	-	500
U17005 (020)	Красный	+	-	-	200	-	-	500
U18059 (U0591)	Синий	+	-	-	200	-	-	500
W2250	Белый	-	+	-	200	-	-	500

Кромка меламиновая шириной 32 мм

Артикул	Цвет	Ширина без клеевого покрытия – 32 мм
037	Орех	+
065	Дуб венге	+
R1972	Яблоня Локарно	+

Клей-расплав Jowat 280.30



Характеристики

- клей-расплав Иоватерм 280.30 без наполнителей применяется для облицовывания прямых кромок методом софтформинга кромочным материалом из шпона, ПВХ и АБС, а также для предварительного нанесения клеевого слоя на кромочный материал. В особенности успешно используется в работе обрабатывающих центров и низкоскоростных станков.
- плотность: 1,03 г/см^3
- цвет: желтовато-прозрачный
- температура размягчения: 90 °C
- рабочая температура: 180-200 °C
- вязкость: 70 000 мПа-с при 190 °C
- скорость подачи: 20-40 м/мин
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Jowat 282.20



Характеристики

- клей-расплав Иоватерм 282.20 — специальный клей для применения на низкоскоростных кромкооблицовочных станках, работающих на низких температурах. Применяется для приклеивания чувствительного к воздействию температуры кромочного материала из ПВХ , пропитанной смолой бумаги и полиэфира методом софтформинга.
- цвет: желтовато-прозрачный
- плотность: 1,30 г/см^3
- цвет: бежевый
- температура размягчения: 88 °C
- рабочая температура: 130-150 °C
- скорость подачи: 5-20 м/мин.
- вязкость: 40 000 мПа-с при 140 °C
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Jowat 282.30



Характеристики

- клей-расплав Иоватерм 282.30 — специальный клей, используемый на низкоскоростных кромкооблицовочных станках для приклеивания различных кромочных материалов из пропитанной смолой бумаги, АБС, ПВХ, полиэфира и шпона.
- плотность: 1,31 г/см^3
- цвет: бежевый
- температура размягчения: 75 °C
- рабочая температура: 150-180 °C
- скорость подачи:
  при нанесении валиком: 8-30 м/мин
  при нанесении соплом: 6-20 м/мин
- вязкость: 25 000 мПа-с при 170 °C
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Jowat 282.40



Характеристики

- клей-расплав Иоватерм 282.40 без наполнителей — специальный клей, используемый на низкоскоростных кромкооблицовочных станках, работающих при низких температурах. Применяется для приклеивания чувствительного к воздействию температуры кромочного материала из ПВХ , пропитанной смолой бумаги и полиэфира методом софтформинга.
- плотность: 1,03 г/см^3
- цвет: желтый
- температура размягчения: 93 °C
- вязкость: 30 000 мПа-с при 140 °C
- рабочая температура: 130-150 °C
- скорость подачи: 5-20 м/мин.
- основа: этиленвинилацетат (ЭВА).
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Jowat 284.70



Характеристики

- клей-расплав Иоватерм 284.70 применяется для приклеивания кромочного материала из HPL, CPL, полиэфира, пропитанной смолой бумаги, ПВХ, шпона и массива
- плотность: 1,5 г/см^3
- цвет: бежевый
- температура размягчения: 85 °C
- вязкость: 90 000 мПа-с при 200 °C
- рабочая температура: 190-210 °C
- скорость подачи: 18-60 м/мин.
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Kleiberit 788.3



Область применения

- приклеивание ПВХ-, бумажных, меламиновых кромок, шпона, на машинах для ручного облицовывания.

Характеристики

- скорость подачи: от 5 м/мин
- рабочая температура: 130-160 °C
- температура размягчения: 85 °C
- вязкость:
  при 130 °C: 135.000 ± 20.000 мПа-с
  при 150 °C: 70.000 ± 10.000 мПа-с
  при 160 °C: 50.000 ± 5.000 мПа-с
- цвет: слоновая кость
- плотность: 1,16 г/см^3
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Kleiberit 788.7



Область применения

- приклеивание АБС-, ПВХ-, бумажных кромок, пленок из полиэстера, шпона, а также кромок, пропитанных меламиновыми смолами

Характеристики

- клей-расплав для кромкооблицовочных станков с ручной и низкой скоростью подачи
- скорость подачи: от 5 м/мин
- рабочая температура: 130-190 °C
- температура размягчения: 90 °C
- вязкость:
  при 160 °C: 120.000 мПа-с
  при 180 °C: 65.000 мПа-с
  при 200 °C: 45.000 мПа-с
- цвет: слоновая кость
- плотность: 1,2 г/см^3
- вес мешка: 25 кг

Клей-расплав Kleiberit 774.4



Область применения

- приклеивание полиэфирных кромок
- приклеивание ПВХ-, АБС-кромок с обработанной праймером обратной стороной
- приклеивание неуплотненных, пропитанных клеем бумажных кромок
- приклеивание кромок из массива древесины и шпона

Подходит для

- автоматических кромкооблицовочных машин:
  - с вальцевым нанесением клея
  - с сопловым впрыскиванием клея
- машины для предварительного нанесения клея-расплава на пленку

Характеристики

- скорость подачи: 20-40 м/мин
- рабочая температура: 200-210 °C
- температура размягчения: 100 °C
- вязкость:
  при 200 °C: 65.000 ± 10.000 мПа-с
  при 220 °C: 55.000 ± 10.000 мПа-с
- цвет: слоновая кость
- плотность: 1,4 г/см^3
- вес мешка: 25 кг

westline

Сопутствующая мебельная фурнитура

- шаблоны
- замки мебельные
- стопоры дверные
- подкладки и отбойники
- соединительные профили
- ленты, пленки, фолия
- поворотные площадки
- клеи


1343
1347

ФУРНИТУРА


Шаблон для петель 877


Шаблон 877


Шаблон глубины 877


Замок для ящика 878


Замок для ящика 878


Замок для ящика 878


Master-ключ 878


Замок для стекла 879


Замок для стекла 879


Шпингалет 879


Ограничитель замка 879


Замок центральный 880


Стопор полукруглый 881


Стопор настенный 881



Стопор конус 881


Стопор шар 881


Стопор напольный 882


Профиль L 882


Профиль H-4 882


Подкладка 882


Подкладка 883


Подкладка 883


Отбойник 883


Отбойник врезной 884


Скотч двусторонний 884


Скотч двусторонний 884


Стретч-пленка 884


Фолия для зеркал 885


Молдинг 885


Площадка 885


Площадка 885



Клей Konekt 886


Клей 886


Клей-спрей 886


Очиститель Hraniclean 887

Разметочный шаблон для петель GRASS




Характеристики

- предназначен для простой разметки или предварительного сверления отверстий под петли со стандартной присадкой, мини-петли и крестовые ответные планки

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
F069073384	66	55

Пластик

Разметочный шаблон для направляющих GRASS

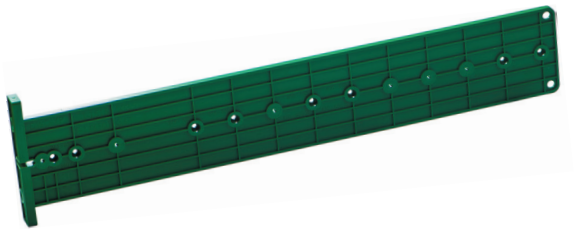

Артикул	Длина, мм	Шаг отверстий, мм
F146101347507	443	32

Пластик

Шаблон для проверки глубины и диаметра фрезеровки петель SALICE




Артикул	Диаметр, мм	Глубина, мм
D7A6ACYSN	35	13,5

Пластик

Замок для ящика GTV







Артикул	L, мм	LG, мм
ZZ-20-103-01	32	17,5
ZZ-30-103-01	41	28,5

Сталь, цинк + алюминий, пластик

Замок для ящика квадратный GTV

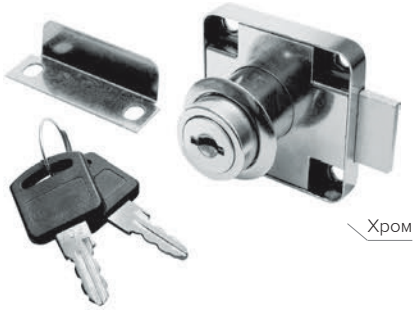

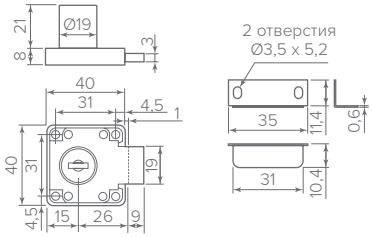


Артикул	
ZZ-KM-138-01	

Сталь, цинк + алюминий, пластик

Замок для ящика Plus GTV



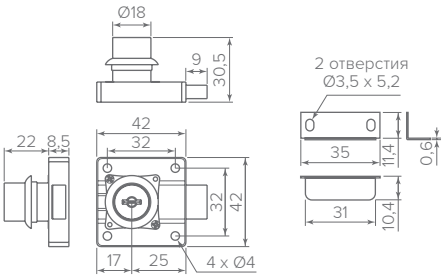

Артикул	
ZZ-CF-138-01	

Сталь, цинк + алюминий, пластик

Master-ключ для замка Plus GTV




Артикул	
ZZ-KLMASTER	

Сталь+пластик

Замок для одного стеклянного фасада GTV



Хром

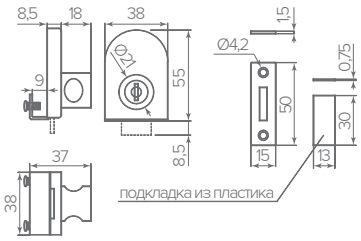

Артикул	
ZZ-SZ-408-01	


Сталь, цинк + алюминий, пластик

Используется для внутренних фасадов

Замок для двух стеклянных фасадов GTV



Хром

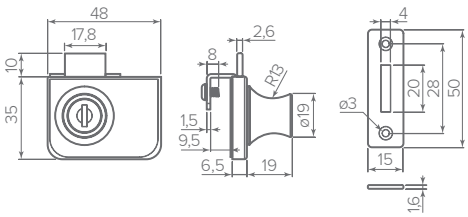

Артикул	
ZZ-SZ-409-01	


Сталь, цинк + алюминий, пластик

Используется для внутренних фасадов

Шпингалет мебельный GTV



Хром

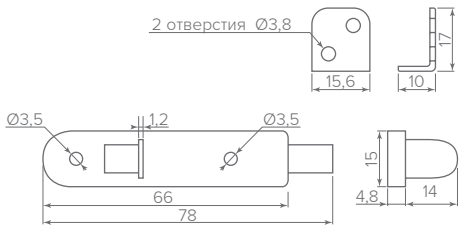


Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
LB110	78	15

Сталь, цинк + алюминий, пластик

Ограничитель замка угловой GTV




Хром




Артикул	Длина, мм	Ширина, мм
14.193	19	10

Сталь

Замок центральный GTV

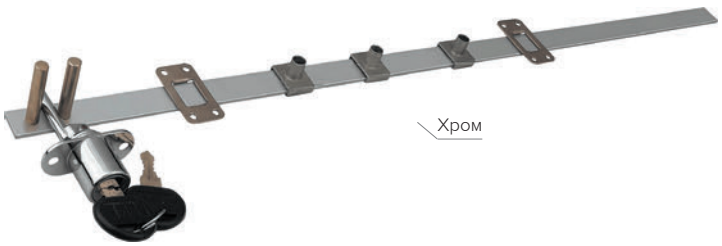

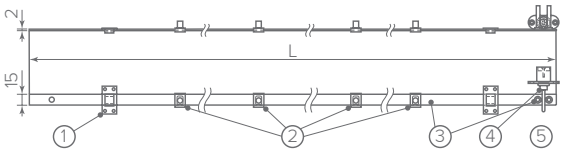


Артикул	L, мм	Кол-во выдвижных ящиков
ZZ-C6-288-01	600	3
ZZ-C8-288-01	800	4

Сталь, цинк + алюминий, пластик


Комплектация

Наименование	Количество для замка ZZ-C6-288-01, шт.	Количество для замка ZZ-C8-288-01, шт.
1. Крепление планки замка	2	3
2. Запорный элемент ящика	3	4
3. Планка замка	1	1
4. Замок	1	1
5. Зацеп (устанавливается на ящик)	3	4

Крепление планки замка

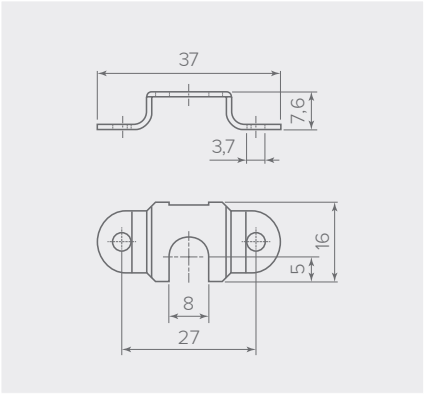

Запорный элемент ящика

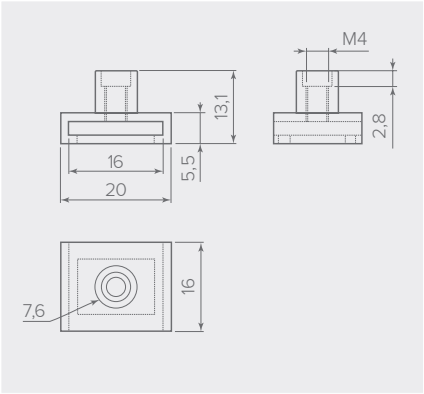

Замок



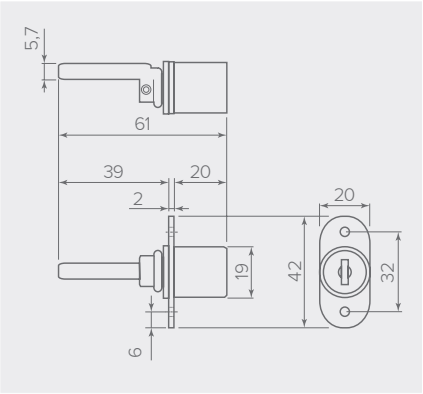


Схема монтажа

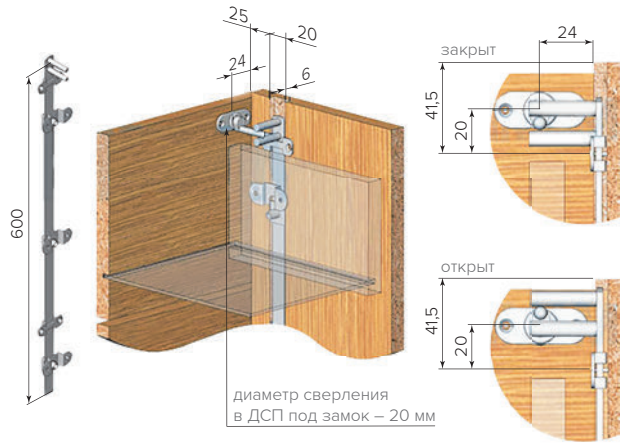

Внимание!


Упоры для центральных замков необходимо подпиливать (см. схему)

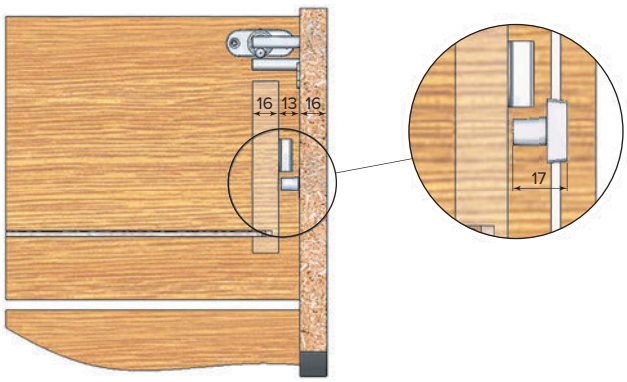

Стопор дверной напольный полукруглый



Хром Золото Сатин




Артикул	Цвет
DS003 CP	хром
DS003 GP	золото
DS003 NS	сатин

Цинк + алюминий

Стопор дверной настенный полукруглый



Хром




Артикул	Цвет
DS.005 OC	хром

Цинк + алюминий

Стопор дверной напольный конусообразный



Хром Сатин




Артикул	Цвет
DS028 OC	хром
DS028 MN	сатин

Цинк + алюминий

Стопор дверной напольный шар



Белый Черный Коричневый




Артикул	Цвет
GDS8018 BL	белый
GDS8018 BR	коричневый
GDS8018 CZ	черный

Каучук

Стопор дверной напольный



Хром




Артикул	Цвет
ADS3230NS	хром

Алюминий

Профиль L




Хром матовый




Артикул	Длина, мм	Цвет
LA-18F-15	2000	хром матовый

Пластик

Профиль H-4

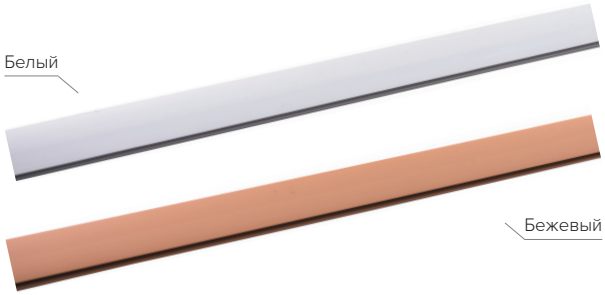




Артикул	Длина, мм	Цвет
H50	2000	белый
H69	2000	бежевый

Пластик

Подкладка самоклеящаяся прямоугольная



Серый




Коричневый

Артикул	A x B, мм	Цвет
PF-FILCPR120X260-32KM	120 x 260	коричневый
PF-FILCPR210X297-32KM	210 x 297 (A4)	коричневый
PF-FILCPR100X165-SZKM	100 x 165	серый
PF-FILCPR210X297-SZKM	210 x 297 (A4)	серый

Войлок

Подкладка самоклеящаяся круглая

Белый


Серый


Коричневый


Черный

Артикул	Диаметр, мм	Цвет	Упаковка, шт.
PF-FILCFI20-10KM	20	белый	28
PF-FILCFI20-32KM	20	коричневый	28
PF-FILCFI25-32KM	25	коричневый	18
PF-FILCFI28-32KM	28	коричневый	15
PF-FILCFI40-32KM	40	коричневый	6
PF-FILCFI45-32KM	45	коричневый	6
PF-FILCFI70-32KM	70	коричневый	2
PF-FILCFI25-SZKM	25	серый	15
PF-FILCFI28-SZKM	28	серый	12
PF-FILCFI40-SZKM	40	серый	6
PF-FILCFI45-SZKM	45	серый	6
PF-FILCFI70-SZKM	70	серый	2
PF-FILCFI12-BL	12	черный	50

Войлок

Подкладка самоклеящаяся квадратная

Белый



Серый


Коричневый

Артикул	A x B, мм	Цвет	Упаковка, шт.
PF-FILCKW25-10KM	25 x 25	белый	18
PF-FILCKW40-10KM	40 x 40	белый	6
PF-FILCKW20-32KM	20 x 20	коричневый	28
PF-FILCKW25-32KM	25 x 25	коричневый	18
PF-FILCKW28-32KM	28 x 28	коричневый	15
PF-FILCKW40-32KM	40 x 40	коричневый	6
PF-FILCKW25-SZKM	25 x 25	серый	18
PF-FILCKW28-SZKM	28 x 28	серый	15
PF-FILCKW40-SZKM	40 x 40	серый	6

Войлок

Отбойник самоклеящийся

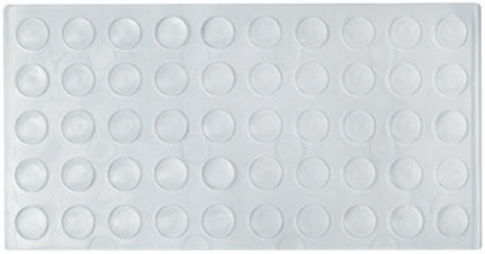


Артикул	Диаметр, мм	Толщина, мм	Лист, шт.
TH02.5331.05.081	7	1,5	50
AMR-BP-0715	7	1,5	100
TH02.5333.05.081	10	1,5	50
AMR-BP-1003	10	3	100

Силикон

Отбойник врезной





Характеристики

- для отверстий диаметром 5 мм
- предотвращает удар фасада о корпус шкафа

Артикул	
F071044351	

Силикон

Скотч двусторонний толстый



Характеристики

- в рулоне – 50 м
- толщина основы – 0,9 мм

Артикул	Ширина, мм
395063-08-50-9	9
395063-08-50-12	12
395063-08-50-15	15
395063-08-50-19	19

Полиэтилен

Скотч двусторонний тонкий



Характеристики

- в рулоне – 50 м
- толщина основы – 0,21 мм

Артикул	Ширина, мм
396062-00-50-12	12
396062-00-50-19	19

Полиэтилен

Стретч-пленка 17 мкм



Прозрачный

Характеристики

- в рулоне – 300 м
- вес рулона – 2,3 кг

Артикул	Ширина, мм
1507-53/2-170	500

Полиэтилен

Фолия для зеркал




Характеристики


- в рулоне – 100 м

Артикул	Ширина, мм
22010PS	200
32010PS	300
42010PS	400
52010PS	500
62101PS	600
72101PS	700
4000PS	400 (прозрачный)

Полиэтилен

Молдинг декоративный

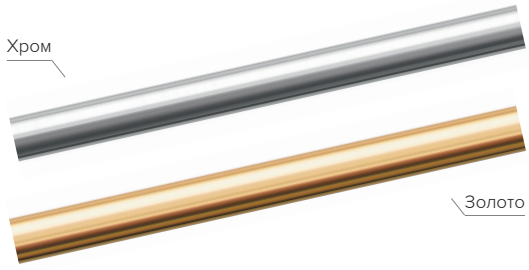




Артикул	Цвет	Длина, мм
LO-00-00-003	золото	2000
LO-00-00-001	хром	2000

Пластик

Поворотная площадка круглая






Артикул	L1 / L2, мм	Вес max, кг
OM-OBO300-05	300 / 245	60
OM-OBO400-05	400 / 345	100

Алюминий

Поворотная площадка квадратная





Артикул	Вес max, кг
OM-OBK150-20	50

Сталь

Клей Konekt



Область применения

- универсальный двухкомпонентный этилцианакрилатный суперклей для моментального склеивания в любых сочетаниях таких материалов, как дерево, МДФ, ДСП, стекло, металл, алюминий, пластик, ламинат, ПВХ, полиуретан, резина, камень, керамика, фарфор, кожа, кожзаменитель, винил и многих других

Время отверждения

- 60 сек при комнатной температуре

Комплектация

- клей-гель в тюбике + активатор-отвердитель в аэрозольном баллоне

Артикул	Комплектация	
	Клей, г	Активатор, мл
25100DC	25	100
50200DC	50	200

Клей PUR



Характеристики

- влагоотверждаемый однокомпонентный реактивный клей на основе полиуретана с высочайшей водо- и температуростойкостью
- степень нагрузки — D4 (согласно DIN/EN 204)

Области применения

- склеивание окон и дверей, например, ламелей в производстве окон и стыков при изготовлении дверей
- слоистое склеивание древесины и древесных материалов
- склеивание стыков МДФ-плит
- склеивание минеральных строительных плит
- склеивание керамических материалов, бетона и твердой пены

Артикул	Фасовка, кг
501.0 8101	0,5
501.0 8501	1
507.0 8501	1

Клей-спрей контактный Hranifix



Характеристики

- применяется для склеивания древесины, ДВП, полиуретановой пены, стекловолокна, картона, АБС, алюминиевых листов, напольных покрытий
- рабочая температура – 15-25°С

Артикул	Объем, мл
UN1950	500

Очиститель Hraniclean



Характеристики

- высокая очищающая способность
- быстрое высыхание
- испарение без остатков
- приятный запах
- применяется для очистки поверхностей от:
  - клея
  - карандаша
  - спиртового маркера

Артикул	Объем, мл
00011HR	1000

westline

Инструмент

- механический
- строительный
- измерительный
- аксессуары
- разное
- пилы



west

МЕХАНИЧЕСКИЙ


Набор бит 894


Держатель бит 894


Бит с муфтой 894


Биты 895


Биты 895


Биты 895


Набор ключей 896


Набор ключей 896


Набор ключей 896


Отвертка 897


Отвертка 897


Отвертка 897


Набор отверток 898


Набор отверток 898


Набор отверток 898


Набор отверток 899


Бокорезы 899


Бокорезы 899


Кусачки 900


Бокорезы 900


Пассатижи 900


Пассатижи 901


Длинногубцы 901


Клещи 901


Степлер 902



Скобы 902

СТРОИТЕЛЬНЫЙ


Молоток 902


Молоток 903


Молоток 903


Молоток 903


Молоток 904


Зубило 904


Нож 904


Нож 905


Нож 905


Нож 905


Мини-ножовка 906


Ножовка 906


Ножовка 906


Струбцина 907

Струбцина 907

Струбцина 907

Струбцина 908

Струбцина 908

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

Дальномер 908

Пробник напряжения 909

Штангенциркуль 909

Штангенциркуль 909

Угольник 910

Рулетка 910


Рулетка 910


Рулетка 911


Рулетка 911


Уровень 911


Уровень 912


Уровень 912

АКСЕССУАРЫ


Сверло 912


Сверло 913


Сверло 913

Сверло 913


Сверло 914


Сверло 914


Фреза 914


Диск 915


Диск 915


Диск 915


Лезвие 916

Полотно для ножовки 916


Полотно пильное для электролобзика 916

Лобзиковое полотно 917

Лобзиковое полотно 917

Лобзиковое полотно 917

РАЗНОЕ


Ящик для инструментов 918


Органайзер 918


Труборез 918


Пистолет для туб 919


Пистолет для монтажной пены 919


Пистолет клеевой 919

ПИЛЫ


Пила 920


Пила 920


Пила 920


Пила 921


Пила 921

ИНСТРУМЕНТ



Högert Technik – инструменты для требовательных клиентов

Долговечные и надежные инструменты – это основное условие эффективной работы каждого мастера. Högert Technik производит свою продукцию для пользователей, которые каждый день работают с ручными инструментами.
Качество инструмента проявляется в том, как долго он сохраняет свои технические свойства и может выполнять свои функции. Срок износа изделия напрямую влияет на то, как часто вам придется инвестировать в его замену.







Контроль качества: шаг за шагом к идеалу

Ручной инструмент Högert Technik безопасен в работе и предназначен для интенсивной эксплуатации. Качественное сырье гарантирует низкий износ и длительный срок службы. Högert Technik использует для изготовления своей продукции углеродистую сталь. Компания проводит тщательную проверку и отбор поставщиков стали. Партнеры компании – это мировые лидеры, которые гарантируют качество металла.

Högert Technik проверяет свою продукцию для оценки точности работы и прочности изделий. Перед выпуском каждого нового инструмента компания передает его на тестирование столярным и строительным компаниям. Отзывы о механических, физических и эстетических характеристиках детально анализируются. Изделия совершенствуются и дорабатываются на основе полученной информации.

Набор бит 32 шт.



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- отдельные типы наконечников отличаются цветом
- биты упакованы в пластиковую коробку с возможностью крепления на ремне

Комплектация


- Плоские биты (3 / 4 / 5 / 6)
- Крестообразные биты (PH1 / PH2 / PH3 / PH4)
- Шестигранные биты (PZ1 / PZ2 / PZ3)
- Шестигранные биты (H3 / H4 / H5 / H6)
- Биты Torx (T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40)
- Переходник для торцевых головок
- Магнитный держатель с муфтой

Артикул	Штук в упаковке
HT1S400	32

Легированная сталь S2

Для сетевых и аккумуляторных дрелей и шуруповертов

Магнитный держатель бит



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- быстрое крепление
- блокировка насадки

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S439	60	1

Легированная сталь S2

Для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Магнитный держатель бит с муфтой



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- быстрое крепление
- блокировка насадки
- вращающаяся муфта

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S438	60	1

Сталь, алюминий (муфта)

Для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Биты PZ2



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- имеют четыре дополнительные грани, увеличивающие поверхность контакта с саморезом
- противоскользящая поверхность наконечника с точной насечкой
- поверхность бита покрыта нитридом титана для увеличения срока службы
- специальное профилирование SLIM для работы с труднодоступными шурупами

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S395	50	2

Легированная сталь S2

Для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Биты PZ2



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- имеют четыре дополнительные грани, увеличивающие поверхность контакта с винтом устойчива к деформациям и повреждениям

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S309	25	10

Легированная сталь S2

Для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Биты Hex 3 и Hex 4



Характеристики

- шестигранный профиль 1/4"
- устойчивость к деформации и повреждениям

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S359	25	2

Легированная сталь S2

Для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Набор шестигранных ключей с шаровым наконечником



Характеристики

- шаровой наконечник повышает эргономичность и функциональность, позволяя работать под углом до 30°
- устойчивость к деформации и истиранию
- пластиковая упаковка с перегородками и маркировкой размеров

Артикул	Размер, мм	Штук в упаковке
HT1W804	1,5-10	9

Легированная сталь CrV

Набор шестигранных ключей



Характеристики

- устойчивость к деформации и истиранию
- пластиковая упаковка с перегородками и маркировкой размеров

Артикул	Размер, мм	Штук в упаковке
HT1W802	1,5-10	9

Легированная сталь CrV

Набор шестигранных ключей Torx



Характеристики

- размеры от T10 до T50
- устойчивость к деформации и истиранию
- пластиковая упаковка с перегородками и маркировкой размеров

Артикул	Размер	Штук в упаковке
HT1W814	T10-T50	9

Легированная сталь CrV

Отвертка с крестообразным наконечником типа PZ



Характеристики

- наконечник с четырьмя дополнительными гранями увеличивает поверхность контакта с винтом
- магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью увеличивает силу затяжки
- прочная, устойчива к деформации и повреждениям

Артикул	Длина рабочей части, мм	Штук в упаковке
HT1S042	100	1

Легированная сталь S2

Отвертка с крестообразным наконечником типа PH



Характеристики

- магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью увеличивает силу затяжки
- прочная, устойчива к деформации и повреждениям

Артикул	Длина рабочей части, мм	Штук в упаковке
HT1S029	100	1

Легированная сталь S2

Отвертка с прямым шлицем



Характеристики

- предназначена для закручивания винтов
- наконечник отшлифованный с обеих сторон, со сходящимся и параллельным профилированием
- магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью увеличивает силу затяжки
- прочная, устойчива к деформации и повреждениям

Артикул	Длина рабочей части, мм	Штук в упаковке
HT1S008	100	1

Легированная сталь S2

Набор отверток 4 шт.



Характеристики

- магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью увеличивает силу затяжки
- прочные, устойчивы к деформации и повреждениям

Комплектация

- плоский наконечник 3 х 75
- плоский наконечник 5 х 100
- крестообразный наконечник PH1 х 75
- крестообразный наконечник PH2 х 100

Артикул	Штук в упаковке
HT1S094	4

Легированная сталь S2

Набор отверток 18 шт.



Характеристики

- магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью увеличивает силу затяжки
- прочные, устойчивы к деформации и повреждениям

Комплектация

- отвертки плоские: 6 х 38 мм, 5 х 75 мм, 6 х 100 мм, 8 х 150 мм
- отвертки с крестообразным наконечником: PH1 х 75 мм, PH2 х 38 мм, PH2 х 100 мм, PH3 х 150 мм
- отвертки прецизионные плоские: 2,5 х 40 мм, 3,0 х 40 мм
- отвертки прецизионные с крестообразным наконечником: PH00 х 40 мм, PH0 х 40 мм
- биты Torx: T5 х 40 мм, T6 х 40 мм, T7 х 40 мм, T8 х 40 мм, T9 х 40 мм, T10 х 40 мм

Артикул	Штук в упаковке
HT1S098	18

Легированная сталь S2

Набор отверток 1000V, 6 шт.



Характеристики

- изолированный магнитный наконечник повышает точность и удобство работы
- двухкомпонентная рукоятка со специальной профилированной противоскользящей поверхностью повышает силу затяжки
- соответствуют стандарту EN 60900
- сертификат VDE 1000 V
- прочные, устойчивы к деформации и повреждениям

Комплектация

- плоский наконечник 2,5 х 75
- плоский наконечник 4 х 100
- плоский наконечник 5,5 х 125
- крестообразный наконечник PH0 х 60
- крестообразный наконечник PH1 х 80
- крестообразный наконечник PH2 х 100

Артикул	Штук в упаковке
HT1S996	6

Легированная сталь S2

Набор часовых отверток, 7 шт.



Характеристики

- магнитные наконечники
- поворотная насадка на рукоятке улучшает эргономичность затяжки
- двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват и облегчает работу
- прочные и устойчивые к деформации

Комплектация

- плоский наконечник 1,5 x 50
- плоский наконечник 2 x 50
- крестообразный наконечник PH00 x 50
- крестообразный наконечник PH0 x 50
- наконечник Torx T5 x 50
- наконечник Torx T6 x 50
- наконечник Torx T7 x 50

Артикул	Штук в упаковке
HT1S270	7

Легированная сталь S2

Бокорезы




Характеристики

- предназначены для слесарных и монтажных работ со средними и большими нагрузками
- режущие кромки высокой твердости – 58-62 HRC
- эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает удобный захват
- закаленные и заточенные
- прочные и устойчивые к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P010	160	1
HT1P012	180	1

Легированная сталь CrV

Прецизионные бокорезы

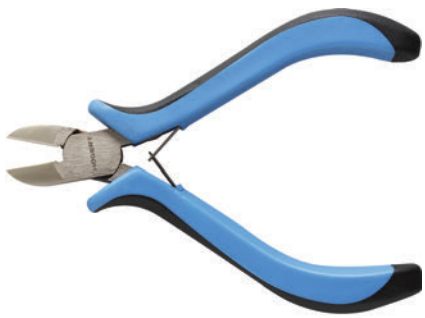


Характеристики

- предназначены для работы с небольшими элементами
- отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделирования и т.д.
- режущие кромки высокой твердости – 50-55 HRC
- разжимающая система облегчает работу
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- противоскользящее покрытие
- устойчивы к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P052	115	1

Инструментальная сталь

Кусачки торцевые прецизионные

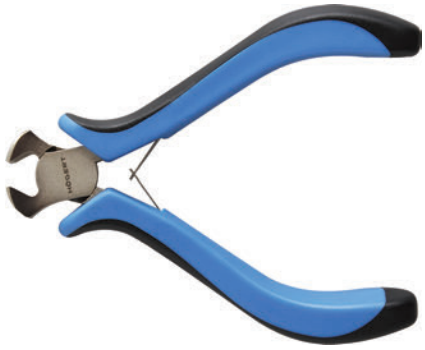


Характеристики

- предназначены для работы с небольшими элементами
- отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделирования и т.д.
- режущие кромки высокой твердости – 50-55 HRC
- разжимающая система облегчает работу
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- противоскользящее покрытие
- устойчивы к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P058	115	1

Инструментальная сталь

Прецизионные бокорезы

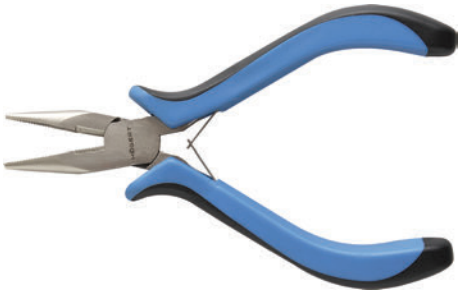

Характеристики

- предназначены для работы с небольшими элементами
- отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделирования и т.д.
- режущие кромки высокой твердости – 50-55 HRC
- разжимающая система облегчает работу
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- противоскользящее покрытие
- устойчивы к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P054	130	1

Инструментальная сталь

Пассатижи универсальные



Характеристики

- предназначены для слесарных и монтажных работ со средними и большими нагрузками
- режущие кромки высокой твердости – 58-62 HRC
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- закаленные и заточенные
- прочные и устойчивые к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P006	160	1
HT1P008	180	1

Легированная сталь CrV

Прецизионные пассатижи



Характеристики

- предназначены для работы с небольшими элементами
- отлично подходят для работ в области электроники, микромеханики, ювелирного дела, моделирования и т.д.
- режущие кромки высокой твердости – 50-55 HRC
- разжимающая система облегчает работу
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- противоскользящее покрытие
- устойчивы к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P050	125	1

Инструментальная сталь

Длинногубцы прямые



Характеристики

- предназначены для слесарных и монтажных работ со средними и большими нагрузками
- режущие кромки высокой твердости – 58-62 HRC
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- закаленные и заточенные
- прочные и устойчивые к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P016	160	1
HT1P020	200	1

Легированная сталь CrV

Клещи автоматические для удаления изоляции




Характеристики

- предназначены для снятия изоляции с одно- и многожильных кабелей от 0,2 до 6 кв. мм
- с режущим лезвием
- с регулировкой длины удаляемой изоляции
- эргономичная двухкомпонентная ручка для удобного захвата
- прочные и устойчивые к деформации

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1P180	210	1

Легированная сталь

Степлер тип J

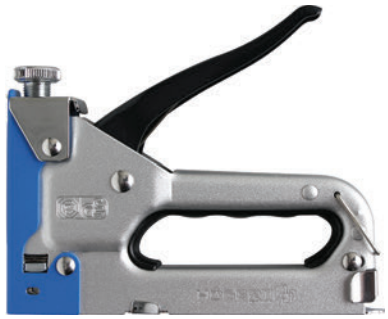

Характеристики

- предназначен для соединения текстильных материалов с деревянным или древесным основанием
- удобный и простой в использовании
- регулировка силы забивания скоб высотой 4-14 мм
- металлический профиль с удобной рукояткой из эластичного материала
- работает со скобами тип J (шириной 11,3 мм)
- скобы загружаются снизу

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT2C002	160 x 105	1

Металл, пластик

Совместим с продуктами: скобы тип J Högert Technik: HT2C050, HT2C052, HT2C054, HT2C056, HT2C058

Скобы для степлера тип J/53



Характеристики

- скобы для степлеров типа J (ширина 11,3 мм)
- предназначены для обивочных, отделочных и декоративных работ, для крепления тканей, пленок, плакатов, картона и бумажных этикеток
- оцинкованные и закаленные

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT2C050	11,3 x 6	1000
HT2C052	11,3 x 8	1000
HT2C054	11,3 x 10	1000
HT2C056	11,3 x 12	1000

Сталь

Совместимы с продуктами: степлер Högert Technik HT2C002, HT2C004, HT2C005

Молоток слесарный с рукояткой из стекловолокна



Характеристики

- предназначен для ремонтно-строительных работ
- эргономичная противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- кованый закаленный боек с высокой твердостью – 50-58 HRC
- точная балансировка для комфортной работы

Артикул	Размер, мм	Вес, г	Штук в упаковке
HT3B023	278 x 100 x 23	300	1
HT3B025	290 x 115 x 28	500	1
HT3B028	350 x 130 x 33	800	1

Углеродистая сталь и стекловолокно

Молоток столярный монолитный



Характеристики

- предназначен для ремонтно-строительных работ
- эргономичная противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- кованый закаленный боек с высокой твердостью – 50-58 HRC
- цельнокованая конструкция повышает срок службы
- вес молотка – 450 г

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B035	326 x 132 x 31,5	1

Углеродистая сталь

Молоток безынерционный с рукояткой из стекловолокна



Характеристики

- предназначен для строительных работ
- резиновый боек заполнен металлической дробью, это нивелирует эффект отскока от материала
- благодаря резиновой поверхности боек не оставляет следов и не повреждает поверхность обрабатываемого материала
- стойкий к образованию трещин
- эргономичная противоскользящая рукоятка
- вес молотка – 680 г

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B091	248 x 92 x 42	1

Пластик и стекловолокно

Молоток монтажный с рукояткой из стекловолокна



Характеристики

- предназначен для отделочных и монтажных работ
- мягкий пластмассовый боек не оставляет следов, не повреждает поверхность обрабатываемого материала
- эргономичная противоскользящая двухкомпонентная рукоятка
- сменный боек изготовлен из пластика различной твердости
- диаметр – 32 мм

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B048	255 x 98 x 35	1

Стекловолокно

Молоток резиновый с деревянной рукояткой



Характеристики

- предназначен для ремонтно-отделочных работ, работ с камнем, кафелем, тротуарной плиткой
- резиновый боек защищает обрабатываемую поверхность от возможных повреждений и загрязнений
- эргономичная деревянная рукоятка покрыта лаком, защищающим от УФ-излучения и влаги
- вес молотка – 450 г

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B044	275 x 95 x 62	1

Резина и дерево

Зубило



Характеристики

- предназначено для долбления отверстий в стенах, разрушения и дробления твердых материалов (бетонные блоки, кирпич)
- шестигранное сечение 19 мм
- прочная режущая кромка
- широкий протектор для защиты руки
- эргономичная рукоятка из термопластика

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT3B700	255	1

Легированная сталь CrV

Нож со сменным трапециевидным лезвием



Характеристики

- предназначен для отделочных работ
- ширина лезвия – 19 мм
- длина лезвия – 61 мм
- эргономичный алюминиевый корпус с резиновыми элементами для удобного захвата и комфортной работы
- встроенный механизм блокировки лезвия с возможностью регулировки его длины
- функция автоматического втягивания лезвия
- система быстрой замены использованного лезвия на новое
- пенал с двумя запасными лезвиями находится внутри корпуса ножа

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4C620	165	1 + 3 лезвия

Сталь, алюминий, пластик

Нож с отламывающимися сегментами



Характеристики

- предназначен для отделочных работ
- без блокировки лезвия
- ширина лезвия – 18 мм
- длина лезвия – 110 мм
- эргономичный пластиковый корпус с резиновыми вставками для удобного захвата и комфортной работы
- пенал для дополнительных лезвий

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4C604	165	1 + 2 лезвия

Сталь, резина, пластик

Нож с отламывающимися сегментами



Характеристики

- предназначен для отделочных работ
- без блокировки лезвия
- ширина лезвия – 9 мм
- длина лезвия – 85 мм
- эргономичный пластиковый корпус с резиновыми вставками для удобного захвата и комфортной работы

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4C603-D	136	1

Сталь, резина, пластик

Нож со сменным трапециевидным лезвием



Характеристики

- предназначен для отделочных работ
- эргономичный алюминиевый корпус с резиновыми элементами для удобного захвата и комфортной работы
- встроенный механизм блокировки лезвия с возможностью регулировки его длины
- ширина лезвия – 19 мм
- длина лезвия – 61 мм
- функция автоматического втягивания лезвия
- функция разрезания ремней безопасности
- система быстрой замены использованного лезвия на новое
- пенал с двумя запасными лезвиями находится внутри корпуса ножа

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4C622	175	1 + 3 лезвия

Сталь, алюминий, пластик

Мини-ножовка



Характеристики

- предназначена для резки металлов, сплавов железа и пластика
- полотно твердостью 42-44 HRC
- длина полотна – от 200 до 300 мм
- замена полотна производится без дополнительного инструмента
- эргономичная рукоятка из полимерной пластмассы

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT3S274-D	300	1

Пластик, сталь M2 + 6150

Ножовка по металлу



Характеристики

- предназначена для резки металлов, сплавов и пластика
- полотно твердостью 42-44 HRC
- эргономичная рукоятка из полимерной пластмассы и твердое полотно с закаленными зубцами обеспечивают надежный захват и точный распил
- алюминиевый профиль устойчив к коррозии, обеспечивает жесткость рамы
- замена полотна производится без дополнительного инструмента
- эргономичная рукоятка из полимерной пластмассы

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT3S270	300	1

Пластик, алюминий

Ножовка универсальная



Характеристики

- предназначена для резки металла и дерева
- в комплекте – три сменных полотна
- эргономичная рукоятка из полимерной пластмассы и твердое полотно с закаленными зубцами обеспечивают надежный захват и точный распил
- возможность установки полотна под углом 45° или 90°
- стальной профиль устойчив к коррозии
- в конструкции предусмотрено место для хранения пильных полотен
- защита острия
- эргономичная рукоятка из полимерной пластмассы

Комплектация

- полотно для дерева – 10 TPI
- полотно для металла – 18 и 24 TPI

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT3S277	300	1

Сталь, пластик

Струбцина пружинная малая



Характеристики

- комплект из двух пружинных струбцин
- предназначена для быстрого точечного закрепления элементов при склеивании
- небольшой размер инструмента идеально подходит для работ, требующих высокой точности
- стальная прочная пружина
- возможность регулировки опорной поверхности благодаря специальному креплению губок
- максимальная толщина сжимаемого материала – 38 мм

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
НТ3В944	110	2

Пластик

Струбцина пружинная большая



Характеристики

- предназначена для быстрого точечного закрепления элементов при склеивании
- небольшой размер инструмента идеально подходит для работ, требующих высокой точности
- стальная прочная пружина
- возможность регулировки опорной поверхности благодаря специальному креплению губок
- максимальная толщина сжимаемого материала – 60 мм

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
НТ3В946	165	1

Пластик

Струбцина с трещоткой



Характеристики

- предназначена для быстрого точечного закрепления элементов при склеивании
- стальная прочная пружина
- возможность регулировки опорной поверхности благодаря регулировке положения губок
- блокировка инструмента в момент склеивания для повышения комфорта работы

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
НТ3В950	100	1
НТ3В952	150	1
НТ3В954	200	1

Пластик

Струбцина столярная



Характеристики

- предназначена для быстрого точечного закрепления элементов при склеивании
- прочная и устойчивая стальная шина
- удобная деревянная рукоятка
- поперечные надрезы на шине уменьшают скольжение подвижного плеча
- пластиковые накладки защищают закрепляемый материал от царапин

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B902	150 x 50	1
HT3B904	250 x 50	1
HT3B906	300 x 80	1
HT3B908	300 x 120	1

Сталь, пластик

Струбцина столярная быстрозажимная



Характеристики

- автоматическая столярная струбцина предназначена для быстрой фиксации деталей при их склеивании или обработке
- прочная и устойчивая профилированная стальная шина
- удобная рукоятка
- противоскользящая накладка
- пластиковые накладки защищают сжимаемый материал от царапин

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT3B933	300 x 60	1

Сталь, пластик

Дальномер лазерный



Характеристики

- предназначен для измерения расстояния, объема и промежуточной длины
- дальность измерения – до 30 м
- точность измерения – 2 мм
- возможность измерения в труднодоступных местах
- автоматическое сохранение 20 последних измерений
- читабельный дисплей
- удобный и легкий
- прост в использовании
- питание от двух батареек 1,5 В (AAA)

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M320	125 x 40 x 25	1

Пластик

Пробник напряжения



Характеристики

- предназначен для обнаружения напряжения в проводах и розетках
- возможность использования для работы под напряжением в диапазоне 100-250 V
- плоский наконечник (3 мм)
- световой индикатор наличия напряжения
- удобная клипса для ремня
- легкий и эргономичный

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT1S980	150	1

Инструментальная сталь, пластик

Штангенциркуль с цифровым дисплеем



Характеристики

- предназначен для измерения внутренних и внешних размеров
- 2 шкалы – метрическая и дюймовая
- точность измерения – 0,02 мм
- диапазон измерения – 155 мм
- кнопка для обнуления показаний
- болт для фиксации нониуса
- дисплей с большими цифрами (8 мм)
- автоматическое включение системы экономии энергии (срабатывает через 5 минут работы прибора)
- повторное включение при перемещении губок
- отвертка для замены батарейки
- параметры соответствуют стандарту DIN 862
- класс защиты от пыли и влаги – IP54

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4M274	230	1

Сталь

Штангенциркуль



Характеристики

- предназначен для измерения внутренних и внешних величин
- 2 шкалы – метрическая и дюймовая
- точность измерения – 0,02 мм
- диапазон измерения – 155 мм
- винт для фиксации нониуса
- матовая хромированная шкала повышает точность считывания результатов
- параметры соответствуют стандарту DIN 862

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4M270	230	1

Сталь

Угольник столярный алюминиевый



Характеристики

- служит для разметки, проверки и измерения прямых углов
- четкая двусторонняя шкала

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M203	300 x 190	1

Алюминий

Рулетка 3 м



Характеристики

- предназначена для выполнения измерений размеров до 3 м
- эластичная стальная лента шириной 16 мм с четкой шкалой
- автоматический возврат ленты
- фиксатор для удержания ленты на необходимой длине
- двойной зажим ленты
- имеется клипса для ремня
- противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежную фиксацию рулетки в руке
- эргономичная и легкая

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M413-D	3000 x 16	1

Сталь, пластик

Рулетка 3 м, MID



Характеристики

- изготовлена в соответствии с директивой ЕС об измерительных приборах (MID)
- II класс точности
- эластичная стальная лента шириной 16 мм с четкой шкалой
- автоматический возврат ленты
- фиксатор для удержания ленты на необходимой длине
- двойной зажим ленты
- имеется клипса для ремня
- нейлоновое покрытие ленты обеспечивает прочность и устойчивость к стиранию
- противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежную фиксацию рулетки в руке
- эргономичная и легкая

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M423	3000 x 16	1

Сталь, пластик

Рулетка 5 м



Характеристики

- предназначена для выполнения измерений размеров до 5 м
- эластичная стальная лента шириной 19 мм с четкой шкалой
- автоматический возврат ленты
- фиксатор для удержания ленты на необходимой длине
- двойной зажим ленты рулетки
- имеется клипса для ремня
- противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежную фиксацию рулетки в руке
- эргономичная и легкая

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M415	5000 x 19	1

Сталь, пластик

Рулетка 5 м, MID



Характеристики

- изготовлена в соответствии с директивой ЕС об измерительных приборах (MID)
- II класс точности
- эластичная стальная лента шириной 19 мм с четкой шкалой
- автоматический возврат ленты
- фиксатор для удержания ленты на необходимой длине
- двойной зажим ленты
- имеется клипса для ремня
- нейлоновое покрытие ленты обеспечивает прочность и устойчивость к стиранию
- противоскользящее покрытие корпуса обеспечивает надежную фиксацию рулетки в руке
- эргономичная и легкая

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M425	5000 x 19	1

Сталь, пластик

Уровень строительный



Характеристики

- предназначен для проверки горизонтальной и вертикальной плоскости
- для общестроительных, ремонтных, сантехнических и столярных работ
- 3 капсулы: 0°, 45°, 90°
- фрезерованная боковая грань повышает точность измерений до +/-0,5 мм/м
- прочная и устойчивая к коррозии алюминиевая рама толщиной 1,3 мм
- амортизирующие заглушки на концах
- эргономичные ручки, встроенные в корпус

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4M006	600 x 56,5 x 21	1
HT4M008	800 x 56,5 x 21	1
HT4M010	1000 x 56,5 x 21	1
HT4M012	1200 x 56,5 x 21	1
HT4M020	2000 x 56,5 x 21	1

Алюминий

Уровень строительный 200 мм



Характеристики

- предназначен для проверки горизонтальной и вертикальной плоскости
- для общестроительных, ремонтных, сантехнических и столярных работ
- 2 капсулы: 0°, 90°
- прочная и устойчивая к коррозии алюминиевая рама

Артикул	Размер, мм	Штук в упаковке
HT4M001-D	200 x 56,5 x 21	1

Алюминий

Уровень строительный Torpedo



Характеристики

- предназначен для проверки горизонтальной и вертикальной плоскости
- для общестроительных, ремонтных, сантехнических и столярных работ
- 3 капсулы: 0°, 45°, 90°
- точность измерения – до +/-1 мм/м
- магнитное основание
- на краях уровня имеются заглушки, защищающие его в случае падения
- эргономичные рукоятки, встроенные в корпус
- надежный, ударопрочный резиновый корпус

Артикул	Размер, мм	Штук в упаковке
HT4M040	220 x 47,2 x 20	1

Алюминий, пластик, резина

Сверло по дереву с шестигранным хвостовиком 1/4"



Характеристики

- центрирующее острие, предотвращает соскальзывание сверла
- устойчиво к появлению трещин
- двойная углубленная канавка обеспечивает быстрый отвод стружки

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D345	5	60	1
HT6D348	8	60	1

Быстрорежущая сталь HSS

Сверло по металлу с шестигранным хвостовиком 1/4" (в наборе – 5 шт.)



Характеристики

- предназначены для сверления отверстий в изделиях из стали, чугуна, твердых пластмасс и цветных металлов
- углубленная канавка обеспечивает быстрый отвод стружки

Комплектация

- сверло Ø4 x 95 мм
- сверло Ø5 x 106 мм
- сверло Ø6 x 113 мм
- сверло Ø8 x 117 мм
- сверло Ø10 x 133 мм

Артикул	Штук в упаковке
HT6D180	5

Быстрорежущая сталь HSS

Сверло двухступенчатое



Характеристики

- предназначено для сверления отверстий в изделиях из пластика, древесины
- цилиндрический хвостовик
- двойная углубленная канавка обеспечивает быстрый отвод стружки
- устойчивы к появлению трещин

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D330	6,5 / 9,5	85	1

Быстрорежущая сталь M35

Сверло коническое



Характеристики

- предназначено для сверления отверстий в изделиях из мягкой и твердой древесины, в материалах древесного происхождения
- цилиндрический хвостовик
- коническая форма сверла обеспечивает точное и быстрое сверление
- устойчивы к появлению трещин

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D335	5	90	1

Быстрорежущая сталь M2

Сверло под конфирмат



Характеристики

- предназначено для сверления отверстий под конфирмат в изделиях из твердой и мягкой древесины, ДСП, МДФ и фанеры
- сменные направляющие стержни
- цилиндрический хвостовик
- усиленный регулирующий винт позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделия
- двойная канавка улучшает отвод стружки
- дополнительные канавки по краю ведущего стержня

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D505	5	90	1

Быстрорежущая сталь HSS

Сверло фрезерное (в наборе – 3 шт.)



Характеристики

- предназначены для сверления и резки изделий из твердой и мягкой древесины, фанеры и мягких пластмасс
- поверхность сверла покрыта нитритом титана, снижающим силу трения
- цилиндрический хвостовик

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D336	5	73	1
	6	84	1
	8	92	1

Быстрорежущая сталь HSS

Фреза для глухих отверстий



Характеристики

- высокая точность исполнения – +/-0,15 мм
- центрирующая точка, уменьшенная до 2 мм
- усиленные с двух сторон лезвия из твердых сплавов
- прочность – 88 HRC
- практичная пластиковая упаковка

Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Штук в упаковке
HT6D310	15	93,5	1
HT6D311	18	93,5	1
HT6D312	20	93,5	1
HT6D314	25	93,5	1
HT6D316	26	93,5	1
HT6D318	32	93,5	1
HT6D321	35	93,5	1

Быстрорежущая сталь HSS

Диск корундовый для резки нержавеющей стали



Характеристики

- предназначен для резки нержавеющей стали под углом 90°
- рабочая скорость – 80 м/с
- скорость вращения – 12 250 об/min
- толщина 1 мм гарантирует точную и быструю резку
- резка без прижогов и заусенцев
- низкая вибрация
- низкий уровень шума и пыли

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D606	125 x 1,0 x 22,23	1

Корунд

Для угловых шлифовальных машин

Диск отрезной по металлу



Характеристики

- предназначен для резки под углом 90° труб, профилей и деталей из конструкционной и нержавеющей стали
- оптимальная скорость резки и прочность диска
- рабочая скорость – 80 м/с
- скорость вращения – 12 250 об/min
- толщина 1 мм гарантирует точную и быструю резку
- резка без прижогов и заусенцев
- низкая вибрация
- низкий уровень шума и пыли

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D601	115 x 1,0 x 22,23	1
HT6D602	125 x 1,0 x 22,23	1

Корунд

Для угловых шлифовальных машин

Диск корундовый универсальный 4 в 1



Характеристики

- для резки под углом 90° бетона, керамики, ПВХ, жести, труб, профилей и деталей из конструкционной и нержавеющей стали
- применение круга 4 в 1 позволяет сэкономить время, необходимое для замены кругов в зависимости от разрезаемого материала
- рабочая скорость – 80 м/с
- скорость вращения – 12 250 об/min
- оптимальная скорость резки и прочность диска
- низкий уровень шума и пыли
- низкая вибрация
- толщина – 1,6 мм

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D644	125 x 1,6 x 22,23	1

Корунд

Для угловых шлифовальных машин

Лезвие с отламывающимися сегментами



Характеристики

- используется для разрезания картона, обоев, ковровых покрытий, тентов, полиграфической пленки и пленки из ПВХ
- лезвие обладает повышенной износоустойчивостью
- изготовлено из высокоуглеродистой пружинной стали SK5
- лезвия упакованы в удобную пластиковую коробку

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT4C661	9 x 85	10
HT4C662	18 x 110	10

Сталь SK5

HT4C661 совместимы с продуктом: нож Högert Technik HT4C603, HT4C662 совместим с продуктом: нож Högert Technik HT4C604

Полотно для ножовки по металлу



Характеристики

- полотна изготовлены из высококачественной стали M2+6150
- высокая твердость острия: HRC – 58-64
- плотность зубцов – 24 TPI

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT3S280	300	2

Сталь M2 + 6150

Совместимы с продуктами: пила по металлу Högert Technik HT3S270 и мини-ножовка Högert Technik HT3S274-D

Полотно пильное для электролобзика набор 5 шт.



Характеристики

- набор пильных полотен для электролобзиков, обеспечивающий оптимальную обработку металлических, деревянных и древесных материалов
- набор содержит 5 пильных полотен, предназначенных для быстрой резки, чистой прямолинейной и криволинейной резки
- полотна изготовлены из закаленной хромованадиевой стали

Комплектация

- полотно 8-60 (HT6D650) 75 x 100 мм
- полотно 3-60 (HT6D660) 75 x 100 мм
- полотно 2-20 (HT6D668) 50 x 75 мм
- полотно 1,5-3 (HT6D670) 50 x 75 мм
- полотно 3-6 (HT6D674) 50 x 75 мм

Артикул	Штук в упаковке
HT6D690	5

Легированная сталь CrV

Лобзиковое полотно для быстрого реза 132 мм



Характеристики

- набор полотен для лобзиков для обработки дерева и древесных материалов
- полотна предназначены для быстрого прямолинейного реза
- шлифованные и расширяющиеся зубцы с большим углом атаки
- толщина разрезаемого материала – 8-100 мм
- количество зубцов на дюйм – 6 TPI

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D654-2	110 x 132	2

Легированная сталь CrV

Лобзиковое полотно для быстрого реза 100 мм



Характеристики

- набор полотен для лобзиков для обработки дерева, древесных и синтетических материалов
- полотна предназначены для быстрого прямолинейного реза
- шлифованные зубцы с большим углом атаки
- толщина разрезаемого материала – 5-60 мм
- количество зубцов на дюйм – 6 TPI

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D650-2	75 x 100	2

Легированная сталь CrV

Лобзиковое полотно для чистого прямолинейного реза 100 мм



Характеристики

- набор полотен для лобзиков для обработки дерева, древесных и синтетических материалов
- зубцы профилированы под прямым углом, благодаря чему полотна идеально подходят для чистого реза по прямой
- шлифованные и расширяющиеся зубцы с небольшим углом атаки
- толщина разрезаемого материала – 3-60 мм
- количество зубцов на дюйм – 12 TPI

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT6D660-2	75 x 100	2

Легированная сталь CrV

Ящик для инструментов



Характеристики

- практичный и вместительный ящик для удобного хранения инструментов
- крышка с тремя встроенными органайзерами из прозрачного пластика
- встроенная полочка для меньших по размеру инструментов
- удобная складная алюминиевая ручка
- 2 прочные алюминиевые защелки
- металлические петли
- грузоподъемность – 22 кг
- вес – 1,7 кг

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT7G064	550 x 280 x 280	1

Полипропилен

Органайзер



Характеристики

- органайзер с регулируемыми перегородками для удобного хранения мелких элементов
- 15 сменных делений, создающих до 22 перегородок
- крышка плотно закрывается и предотвращает перемещение содержимого органайзера
- крепкая и удобная ручка
- прочные пластиковые защелки

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT7G022	290 x 195 x 35	1

Полипропилен

Труборез



Характеристики

- предназначен для резки труб
- регулировка диапазона резки

Артикул	Диаметр трубы, мм	Штук в упаковке
HT1P612	6-35	1

Сталь, пластик

Пистолет для туб



Характеристики

- предназначен для выдавливания силикона, акрила, клея и других субстанций из туб
- двойной механизм блокировки, позволяющий выдавливать густые массы
- возможность поворота тубы на 360°
- рукоятка изготовлена из высококачественного алюминия, корпус стальной

Артикул	Размер, мм	Штук в упаковке
HT4R402	225	1

Сталь, алюминий

Пистолет для монтажной пены



Характеристики

- прочный внутренний механизм регулировки потока пены
- удобная система регулировки, обеспечивающая одновременное дозирование и регулировку потока одной рукой
- точное металлическое сопло, обеспечивающее работу до 100 тыс. циклов без утечек, вызванных негерметичностью резиновых прокладок
- конструкция дозатора позволяет избежать блокировки устройства в случае резкого роста давления внутри пистолета, а также защищает от так называемых „обратных утечек”
- запорная игла изготовлена из нержавеющей стали и имеет тефлоновое покрытие
- простая система снятия запорной иглы для удобной очистки

Артикул	Длина, мм	Штук в упаковке
HT4R422	340	1

Нержавеющая сталь, алюминий

Пистолет клеевой 78 W



Характеристики

- предназначен для термоплавкого клея
- склеивает материалы, которые выдерживают температуру выше 70° (дерево, текстильные материалы, фольгу, бумагу, картон, пластик, керамику, кожу)
- для клеевых картриджей диаметром 11,2 мм
- время нагрева – около 6 минут
- регулировка подачи клея
- скорость подачи клея до – 20 г/мин
- номинальная мощность – 78 Вт
- корпус устойчив к перегреву
- вес – 270 г

Артикул	Размеры, мм	Штук в упаковке
HT2C108	165 x 145	1

Пластмасса

freud.

Пила подрезная Ø120



Характеристики

- количество зубьев – Z24
- толщина зуба – 3,1 мм

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
LI25M31 EA3	120	20
LI25M31 EB3	120	22

Сталь

Пила подрезная Ø125



Характеристики

- количество зубьев – Z24
- толщина зуба – 3,1 мм

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
LI25M31 FA3	125	20
LI25M31 FB3	125	22

Сталь

Пила основная Ø300



Характеристики

- количество зубьев – Z96
- толщина зуба – 3,2 мм

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
LU3D 0600	300	30

Сталь

Пила двухсоставная подрезная ∅120



Характеристики

- количество зубьев – Z=2 x 12
- толщина зуба – 2,8-3,6 мм

Комплектация

- пила с количеством зубьев – Z12 (2 шт.)
- регулировочные пластины – 4 шт.

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
S0500066	120	20
S0500057	120	22

Сталь

Пила основная ∅300



Характеристики

- количество зубьев – Z96
- толщина зуба – 3,2 мм

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм
P06000027	300	30

Сталь

westline

Трубы и аксессуары

- трубы диаметром 25 мм и аксессуары
- трубы диаметром 32 мм и аксессуары
- трубы овальные и аксессуары



west

ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ И АКСЕССУАРЫ


Труба 925


Труба угол 925


Труба четверть 925


Труба полукруглая 925


Вешалка 926


Узел 926


Фланец 926


Фланец 926


Фланец 927


Крепление 927


Крепление 927


Крепление 927


Крепление 928


Узел 928


Узел 928


Узел 928


Узел 929


Узел 929


Узел 929


Узел 929


Узел 930


Крепление 930


Крепление 930


Вкладыш 930


Крепление 931


Держатель 931


Держатель 931


Держатель 931


Держатель 932


Держатель 932


Держатель 932


Заглушка 932


Заглушка 933


Заглушка 933


Втулка 933


Подпятник 933


Колесо 934


Крючок 934


Соединитель 934

ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ И АКСЕССУАРЫ


Труба 934

Заглушка 935

Фланец 935

ТРУБЫ ОВАЛЬНЫЕ И АКСЕССУАРЫ


Труба 935

Труба 935

Держатель 935

Труба круглая диаметром 25 мм






Артикул	Толщина стенки (S), мм
RR-250730H01	0,7
RR-250830H01	0,8
RR-250930H01	0,9
RR-251030H01	1

Сталь

Длина трубы – 3000 мм

Труба под углом 90° 517






Артикул	
517	

Сталь

Труба изогнутая 516B



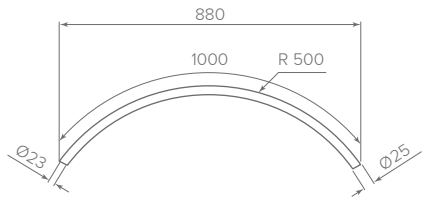


Артикул	
516B	

Сталь

Труба полукруглая 515B







Артикул	
515B	

Сталь

west

Вешалка с ухватом 537C

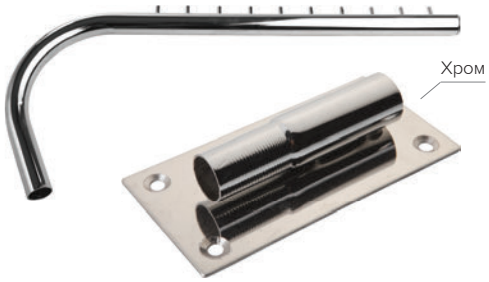

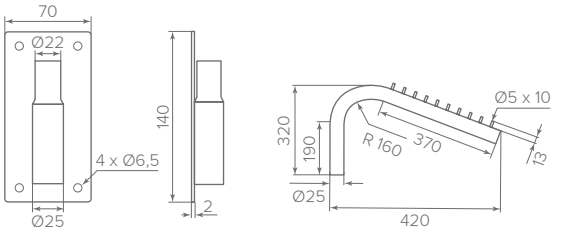


Артикул	
537C	

Сталь

Узел с присоской 538C



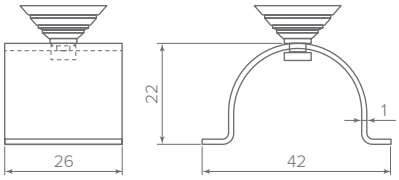


Артикул	
538C	

Сталь, резина

Для труб диаметром 25 мм

Фланец 510






Артикул	
510	

Сталь

Для труб диаметром 25 мм

Фланец усиленный 510D



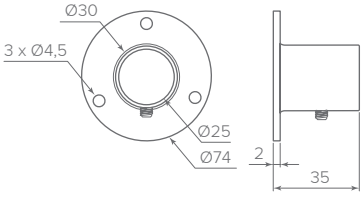


Артикул	
510D	

Сталь

Для труб диаметром 25 мм

Фланец усиленный 510E



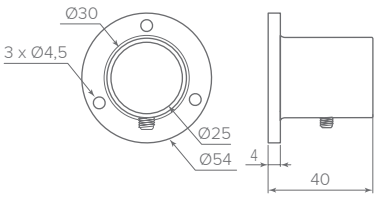


Артикул	
510E	

Сталь

Для труб диаметром 25 мм

Крепление трубы дистанционное сквозное 570






Артикул	
570	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Крепление трубы дистанционное глухое 571






Артикул	
571	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Крепление трубы дистанционное сквозное с регулировкой 936



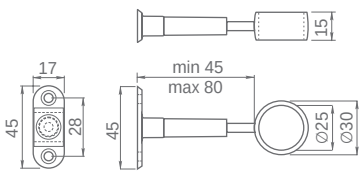


Артикул	
936	

Цинк + алюминий, сталь

Для труб диаметром 25 мм

Крепление трубы дистанционное глухое с регулировкой 936A



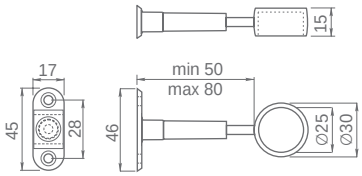


Артикул	
936A	

Цинк + алюминий, сталь

Для труб диаметром 25 мм

Узел соединительный двойной 560






Артикул	
560	

Цинк + алюминий

Для соединения двух труб диаметром 25 мм под углом 90°

Узел соединительный двойной 560A





Артикул	
560A	


Цинк + алюминий

Для соединения двух труб диаметром 25 мм под углом 90°

Узел соединительный тройной 561








Артикул	
561	

Цинк + алюминий

Для соединения труб диаметром 25 мм в разных положениях

Узел соединительный Т-образный 562






Артикул	
562	

Цинк + алюминий

Для соединения четырех труб диаметром 25 мм

Узел соединительный крестообразный 563






Артикул	
563	

Цинк + алюминий

Для соединения пяти труб диаметром 25 мм под углом 90°

Узел двойной 501






Артикул	Положение
501	левый
501	правый

Цинк + алюминий

Для соединения двух труб диаметром 25 мм под углом 90°

Узел тройной 502






Артикул	Положение
502	левый
502	правый

Цинк + алюминий

Узел двойной 503






Артикул	
503	

Цинк + алюминий

Для параллельного соединения труб диаметром 25 мм

Крепление труб для плиты и стекла 550






Артикул	
550	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм. Без вкладышей.
При использовании со стеклом применять вкладыши 552

Крепление труб двойное для плиты и стекла 551






Артикул	
551	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм. Без вкладышей.
При использовании со стеклом применять вкладыши 552

Вкладыш пластиковый 552






Артикул	
552	

Пластик

Применяется с креплениями 550 и 551

Крепление труб для плиты и стекла с вкладышами 553







Артикул	
553	

Крепление – цинк + алюминий, вкладыши – пластик

Для труб диаметром 25 мм

Держатель полки горизонтальный 520

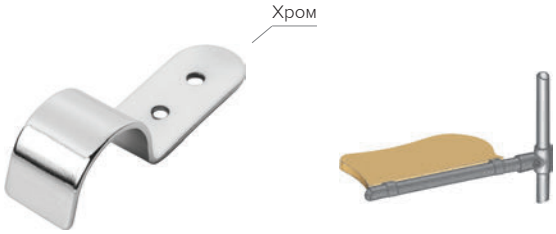




Артикул	
520	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Держатель полки вертикальный 521






Артикул	
521	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Держатель полки универсальный 532



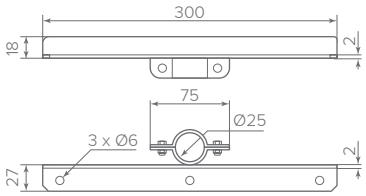


Артикул	
532	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Держатель полки двухплечевой 580







Артикул	
580	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Держатель полки односторонний 595

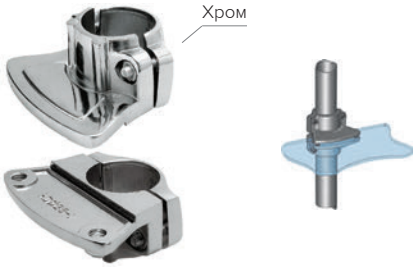

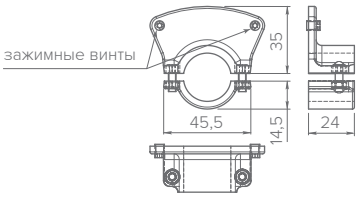


Артикул	
595	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм.
Используется для крепления стеклянных полок различной толщины и плитных материалов

Держатель полки двусторонний 596



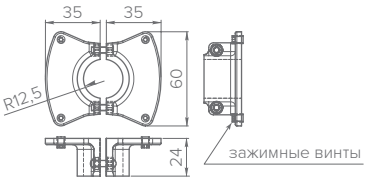


Артикул	
596	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм.
Используется для крепления стеклянных полок различной толщины и плитных материалов

Заглушка внутренняя 507






Артикул	
507	

Пластик

Для труб диаметром 25 мм

Заглушка внешняя 508







Артикул	
508	

Пластик

Для труб диаметром 25 мм. Используется в качестве ножки

Заглушка декоративная 509






Артикул	
509	

Пластик

Для труб диаметром 25 мм

Втулка с резьбой 511E






Артикул	
511E	

Цинк + алюминий

Для труб диаметром 25 мм

Подпятник регулируемый 511G





Артикул	
511G	


Сталь, пластик

Для труб диаметром 25 мм. Используется со втулкой 511E

west

Колесо пластиковое 512A






Артикул	
512A	

Сталь, пластик

Для труб диаметром 25 мм. Используется со втулкой 511E

Крючок 506






Артикул	
506	

Сталь

Для труб диаметром 25 мм

Соединитель внутренний 513






Артикул	
513	

Цинк + алюминий

Для соединения двух труб диаметром 25 мм

Труба круглая диаметром 32 мм







Артикул	S, мм
RR-321230H01	1,2
RR-321030H01	1

Сталь

Длина трубы – 3000 мм

Заглушка для трубы 607A






Артикул	
607A	

Пластик

Для труб диаметром 32 мм

Фланец 610






Артикул	H, мм
610	17
MR-RS032-001	31

Сталь

Для труб диаметром 32 мм

Труба овальная 902A






Артикул	Материал
RR-CH-OW-000	сталь
DO15-30-AA	рифленный алюминий

Сталь, алюминий

Длина трубы – 3000 мм

Держатель для овальной трубы





Артикул	
MR-RDRO-0000	

Сталь

Данный каталог создан компанией Westline и носит информационно-ознакомительный характер. Компания Wesline оставляет за собой право на внесение изменений в ассортимент предлагаемой продукции, а также не несёт ответственности за возможные несоответствия цветов, опечатки либо неточности.

wline.by westline.moscow

Республика Беларусь,
Минский р-н, д. Цнянка,
ул. Дзержинского, 16а

+375 44 736-03-03
+375 29 736-03-03

wline.by

Российская Федерация,
г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
41а, строение 5, офис 55

+7 499 577-03-77
+7 985 725-76-85

westline.moscow